


電源コンセント形状



底板許容最大積載質量 (kg)	-2 ~ +20
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜、弁当
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	1605 × 1000 × 890
内形寸法 (幅×奥行×高さ)	1525 × 790 × 179
有効内容積 (L)	154
棚 (奥行×段数)	---
陳列面積 (m ²)	1.18
製品質量 (kg)	202

材質	外装	樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品、ガラス
	内装	樹脂焼付塗装鋼板、カラー鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン (HFO)	
圧縮機	全密閉型 DCインバータースクロール	
	公称出力 : 750W	
冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
冷媒制御	電子膨張弁	
凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
冷媒	R448A	
温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	三相 200V	
	適用コンセント形状	接地形 3極 20A 250V
	適用ブレーカー容量	20A
電気特性	周波数	Hz 50 / 60
	消費電力	冷却時 W 383
	電力	霜取時 W 936
	電流	冷却時 A 1.37
	流	霜取時 A 4.54
	最大電流	A 4.54
	運転時力率	- 0.81
照明	LED 照明	32W+20W
	消費電力	W 23
	電流	A 0.18
	放熱量	W 784
	トップランナーレイアウト	---
	冷却内容積	L ---
	年間消費電力量	kWh/年 --- (ナイトカバー付: ---)
その他		---
付属品	排水蒸発装置	

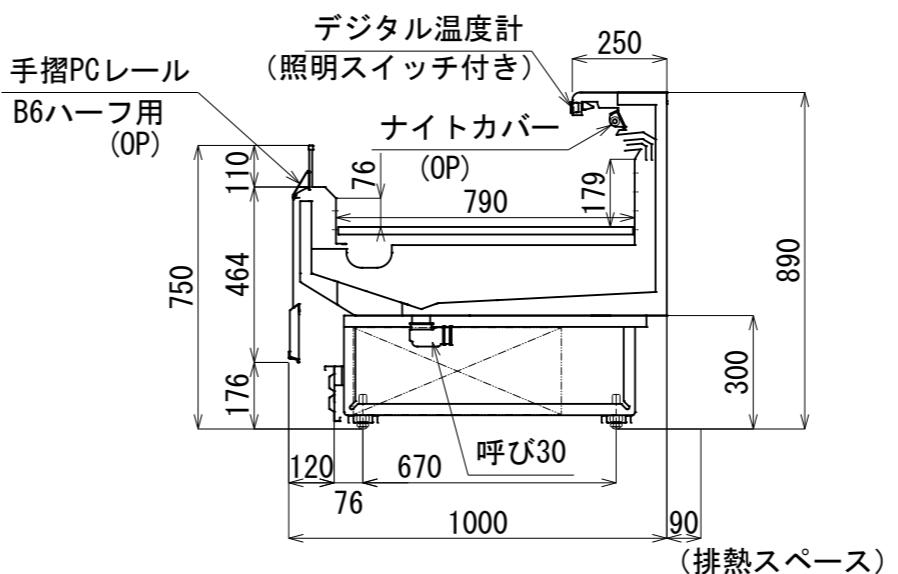

※1 外気条件 温度 27°C 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下

上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。

※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。

使用状況にもありますが、目安として約2年で交換してください。

※3 年間消費電力量は、JIS B8631-2(2011年版)で決められた

測定方法において得られた値を表示しております。

消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品で測定しています。

付加機能（オプション）を追加した製品は、消費電力量が変わることがあります。

※4 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
AFM-51ROBTXS		TS3-50690-0	2025.11.27	S=1: 20