GALILEI

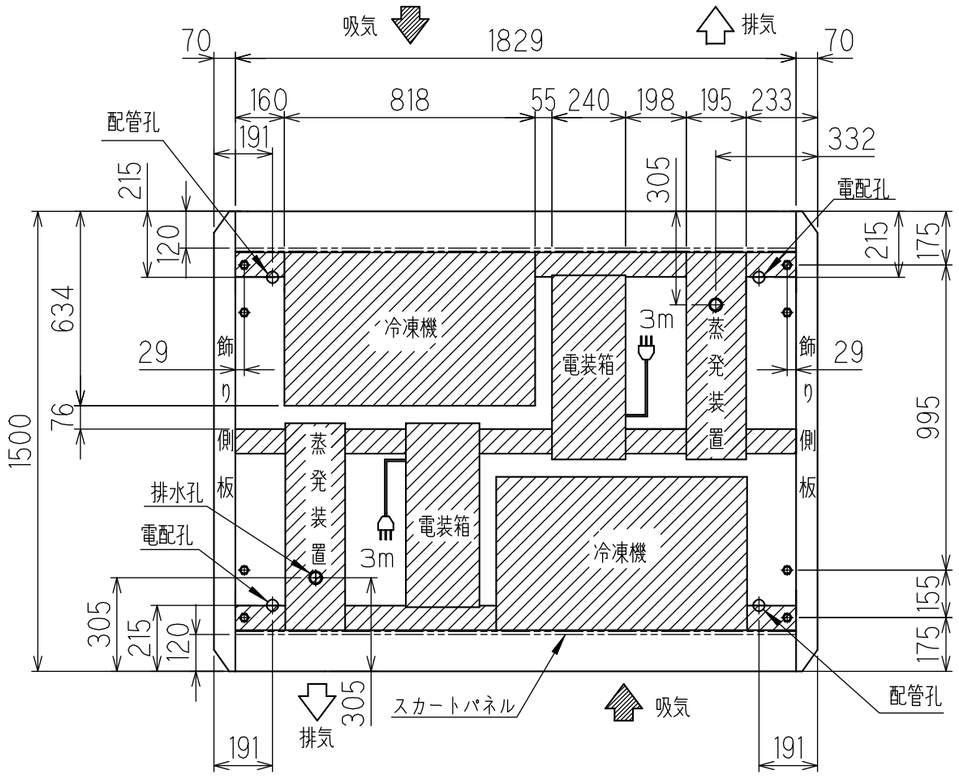

▨ の部分は、配線の立ち上げはできません。

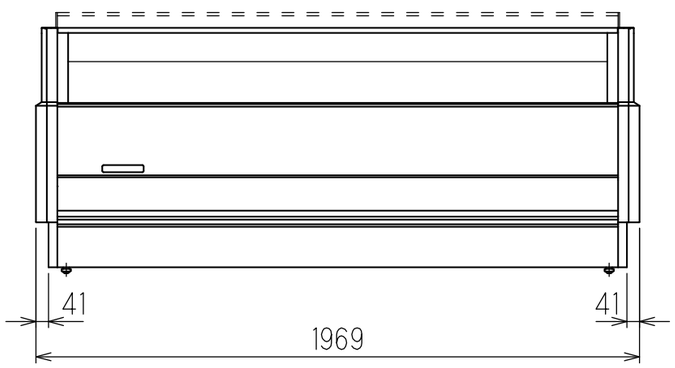

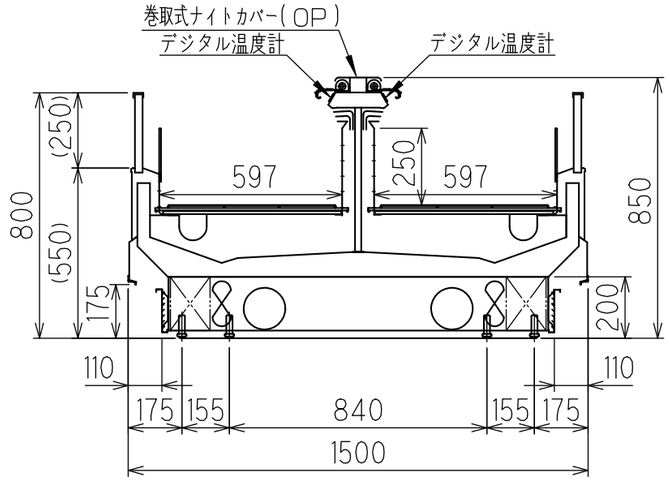

電源コンセント形状

底板許容最大積載質量(kg)	
スノコ1枚当たり	70

注)片面ごとにアドレスNo が必要となります。

使用温度帯(℃)			-25 ~ +15
商品区分			アイス、冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜
外形寸法(幅X奥行X高さ)			1969X1500X800
内形寸法(幅X奥行X高さ)			1829X(597X2)X250
有効内容積(L)			567
棚 (奥行X段数)			---
陳列面積(m²)			2.2
製品質量(kg)			380
材質	外装		樹脂焼付塗装鋼板、トリプルガラス
	内装		樹脂焼付塗装鋼板
	断熱材		硬質ポリウレタン(HFO)
冷却装置	圧縮機		全密閉型 DCインバータースクロール
			公称出力:1100W x2
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒制御		電子膨張弁
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷媒		R448A
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト
電源	電源		三相 200V
	適用コンセント形式		接地形 3極 20A 250V (x2個
	適用ブレーカー容量		20A x2
電気特性	周波数	Hz	50 / 60
	消費電力 冷却時	W	964 x2
	消費電力 霜取時	W	1584 x2
	電流 冷却時	A	3.2 x2
	電流 霜取時	A	5.0 x2
	最大電流	A	5.0 x2
	運転時力率	-	0.87
照明	LED照明		---
	消費電力	W	---
	電流	A	---
放熱量		W	1432 x2
トップランナー制度区分			---
冷却内容積		L	---
年間消費電力量		kWh/年	---
排水処理方法			排水蒸発装置
付属品			電源コード3m x2本
			タイマー基板

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
AIW-61QEBTX0OR		TS3-50287-0	2022/03/30	S=1/20

フクシマガリレイ株式会社