GALILEI

電源コンセント形状

底板許容最大積載質量（kg）	
底板1枚当たり	70

棚板許容最大積載質量（kg）	
250棚1枚当たり	75
300棚1枚当たり	90
350棚1枚当たり	105
400棚1枚当たり	120

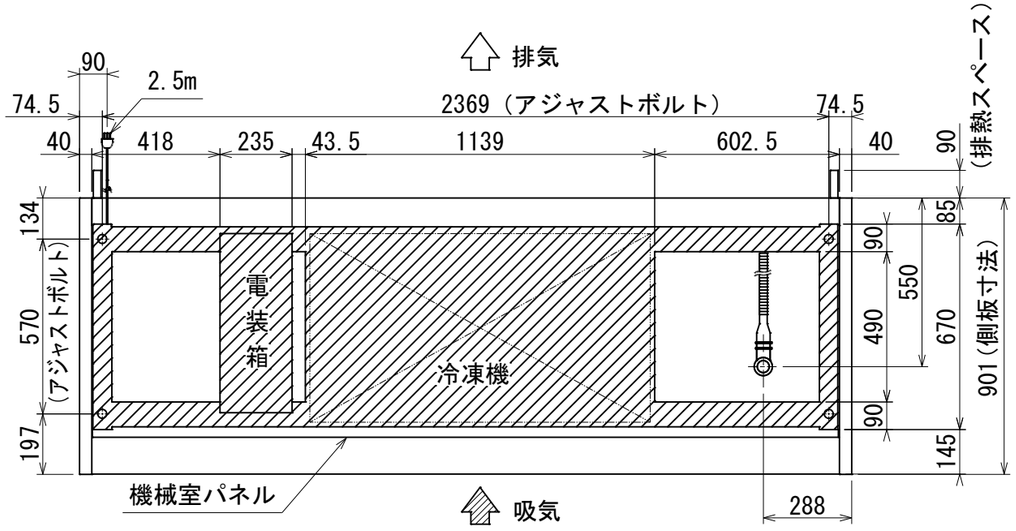

の部分は、配管の立ち上げはできません。

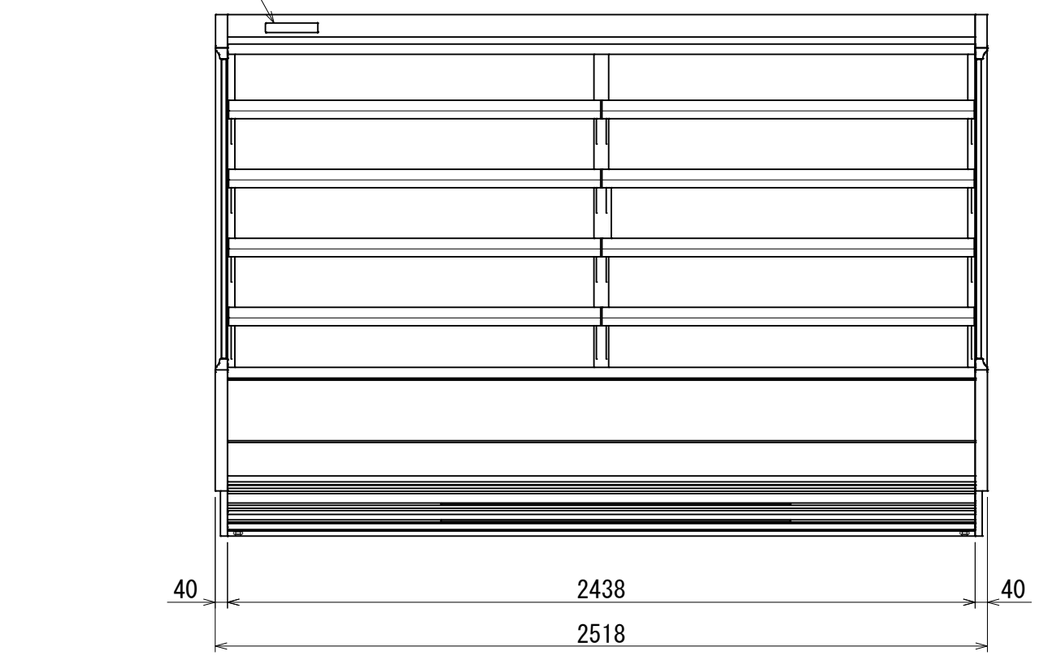

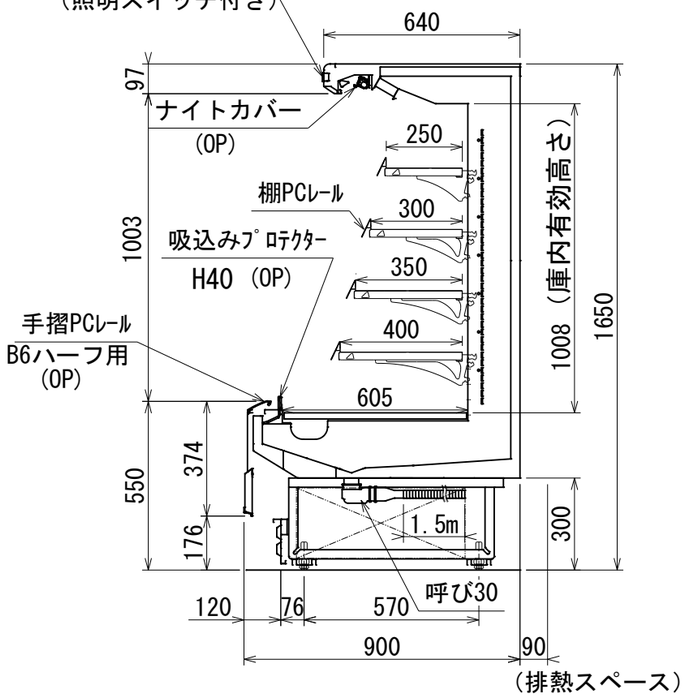

使用温度帯（℃）			3 ～ 12
商品区分			乳加工品食品、日配、青果
外形寸法（幅×奥行×高さ）			2518×900×1650
内形寸法（幅×奥行×高さ）			2438×605×1008
有効内容積（L）			971
棚（奥行X段数）			断面図参照
陳列面積（m^2）			4.6
製品質量（kg）			350
材質	外装		樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品、ニ重ガラス
	内装		樹脂焼付塗装鋼板、カラー鋼板
	断熱材		硬質ポリウレタン（HFO）
冷却装置	圧縮機		全密閉型 DCインバータースクロール
			公称出力：1500W
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒制御		電子膨張弁
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷媒		R448A
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御 オフサイクルデフロスト
電源	電源		三相 200V
	適用コンセント形式		接地形 3極 20A 250V
	適用ブレーカー容量		20A
電気特性	周波数	Hz	50 / 60
	消費電力 冷却時	W	1652
	消費電力 霜取時	W	242
	電流 冷却時	A	5.58
	電流 霜取時	A	1.03
	最大電流	A	7.38
	運転時力率	－	0.85
照明	LED照明		40W×10
	消費電力	W	150
	電流	A	0.80
放熱量		W	4304
トップランナー制度区分			---
冷却内容積		L	---
年間消費電力量		kWh/年	---（ナイトカバー付：---）
排水処理方法			排水工事必要
付属品			フィルタ清掃装置

※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 フィルタ清掃装置はフィルタ清掃の頻度を月1回へ減らすもので
メンテフリーを保証するものではありません。
月1回のフィルタ清掃は必ず実施ください。
※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
ASC-81GTE04SR		TS3-50229-1	2026/03/17	S=1/ 20

フクシマガリレイ株式会社