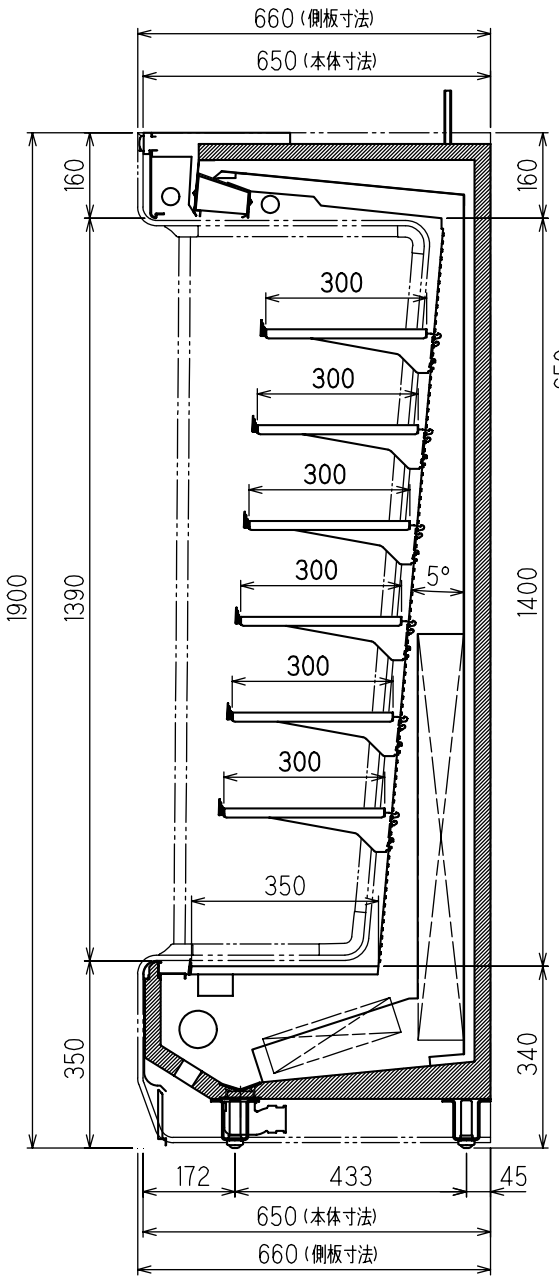

冷媒配管径 入口 OD9.52
冷媒配管径 出口 OD12.7

■ の部分は、配管の立ち上げはできません。

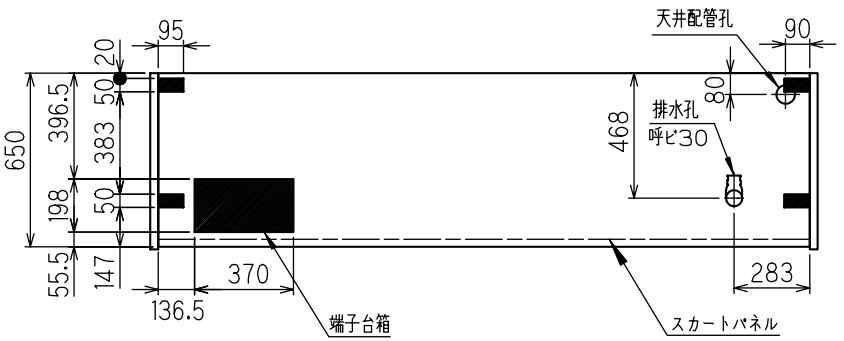

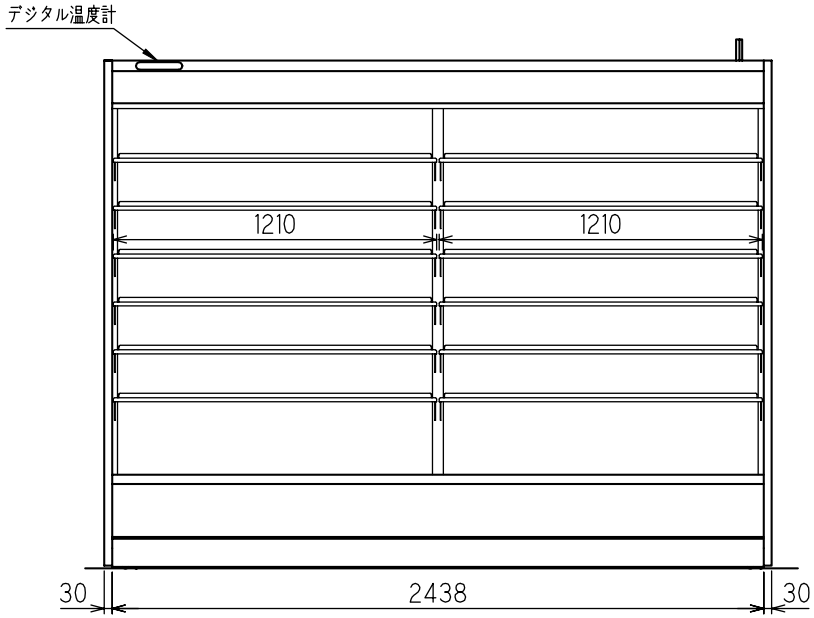

S=1/20

機種名			CVU-84GUK06L
使用温度帯(℃)			3±2~20±2
商品区分			乳加工食品・日配・ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ・弁当
蒸発温度(℃)			-10
有効内容積(L)			1225
陳列面積(m²)			5.20
幅寸法(mm)			2438
所要冷凍能力(W)	25℃ 60%		1935(5℃設定時), 2470(3℃設定時)
	27℃ 70%		2355(5℃設定時), 3010(3℃設定時)
霜取方式			オフサイクルデフロスト(温度復帰式)
霜取時間			45[min]/6[h]
冷媒			R404A
製品質量(Kg)			285
単相3線式200V 50Hz/60Hz	ファンモーター	(W)	20X2
		(A)	0.458/0.436
	照明	(W)	40x4
		(A)	0.708
	防露ヒーター	(W)	20.7x2
		(A)	0.208
	合計	(W)	255.1/261.8
		(A)	1.374/1.352
三相200V 50Hz/60Hz	デフロストヒーター	(W)	---
		(A)	---
棚			スチール棚X6段
			0°、8° 可変式
付属品			
オプション			

※外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下

整理No.

CVU-84GUK06L	殿		ケース番号
	日付 ・ ・	S=1/10	図面番号

平成19年07月現在