

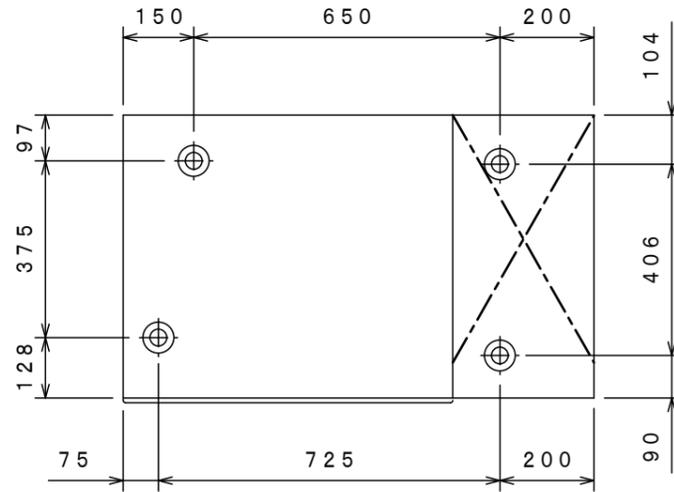
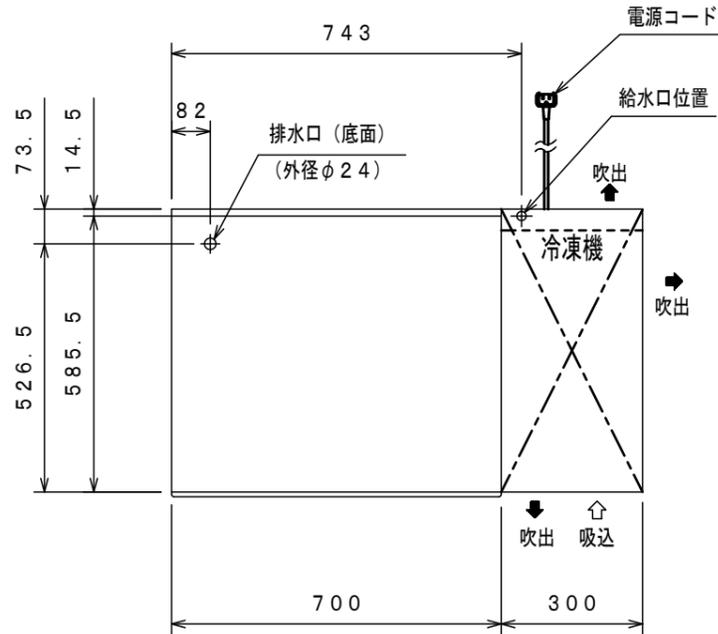


- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あげて据え付けてください。

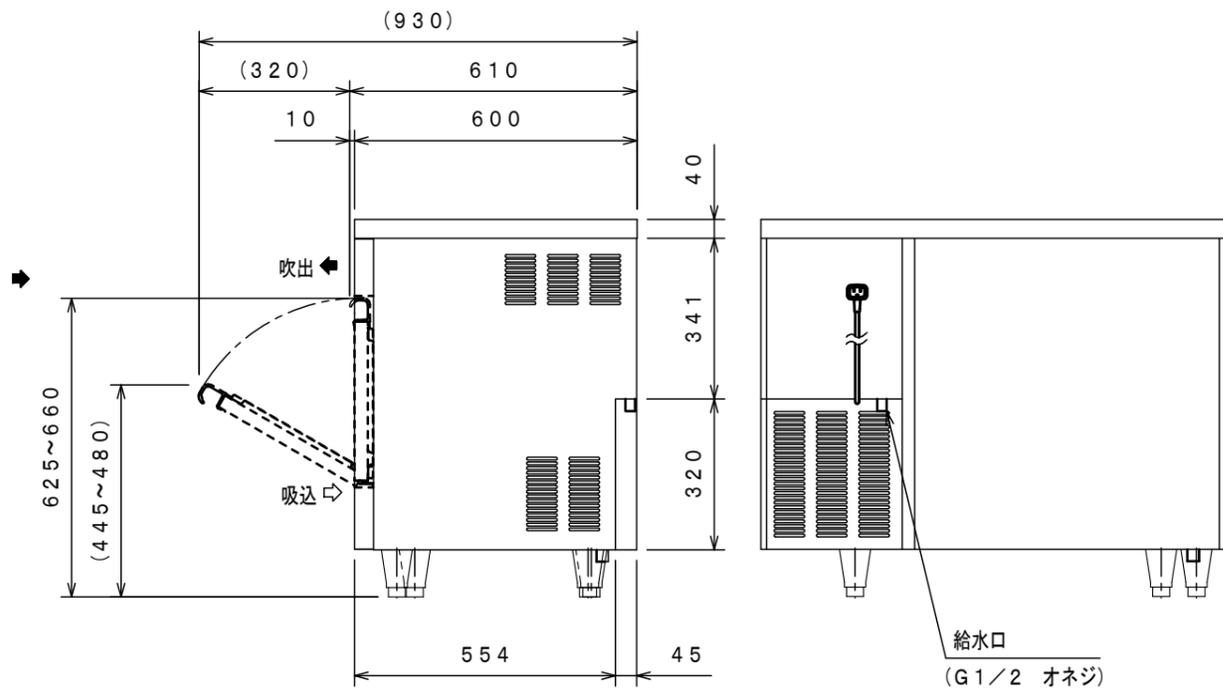


脚の位置

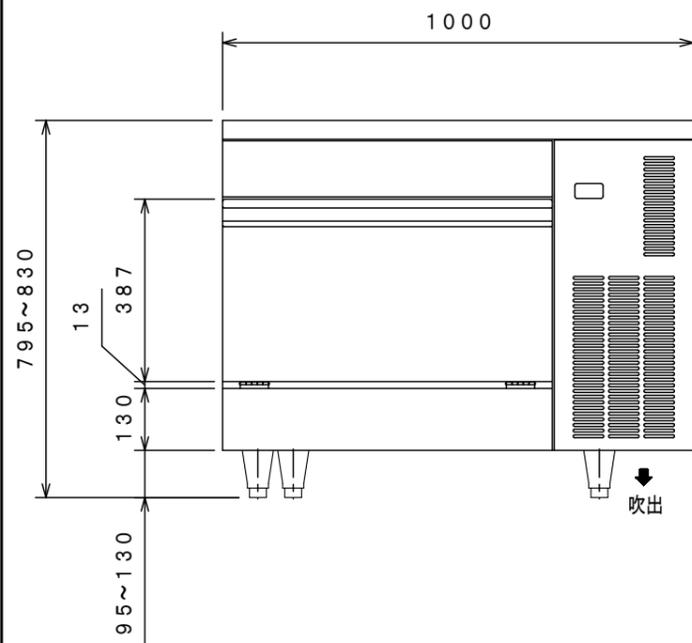

品名	製氷機		
機種名	FIC-A95KT3		
寸法 (幅×奥行×高さ)	1000×600×800		
製品質量 (kg)	67		
材	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	アルミブレーシング	
	冷媒	R-404A	
	製氷制御	マイコン制御	
電 源	離氷方式	ホットガス方式	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)	90~110		
電 気 特 性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.1/4.3
		始動電流 (A)	18.5/18.2
		消費電力 (W)	340/420
		力率 (%)	83/98
電気回路保護	漏電遮断器		
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止		
製氷能力 (50/60Hz)	87/96kg/日 (室温20℃ 水温15℃)		
	69/79kg/日 (室温30℃ 水温25℃)		
氷の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)		
1回の製氷量	約2.07kg/80個		
貯水量	約45.9kg (自然落下時 約22.2kg)		
消費水量 (50/60Hz)	0.13/0.13m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃)		
	0.10/0.12m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)		
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式		
給水方式	水道直結方式 G1/2		
排水方式	毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25		
使用条件	周囲温度5~35℃		
	水温5~30℃ 給水圧0.05~0.78MPa		
放熱量 (50/60Hz)	615/735W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	スコップ、排水トラップ、排水ホース (内径φ25) 凝縮器フィルター		
オプション	ストレーナー 庫内灯 (LED)		
日水協認証登録番号	B-127		

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

<設置・使用上のご注意とお願い>

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

殿		整理No.
日付 2021.08.16	1/15	図面番号