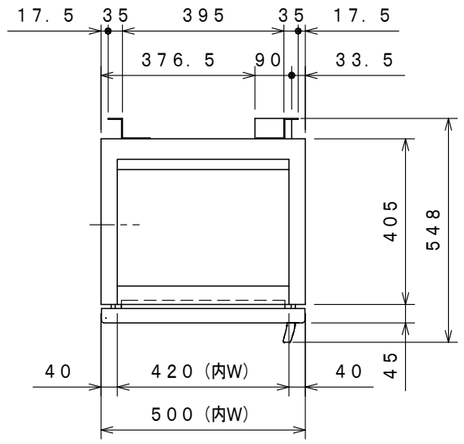

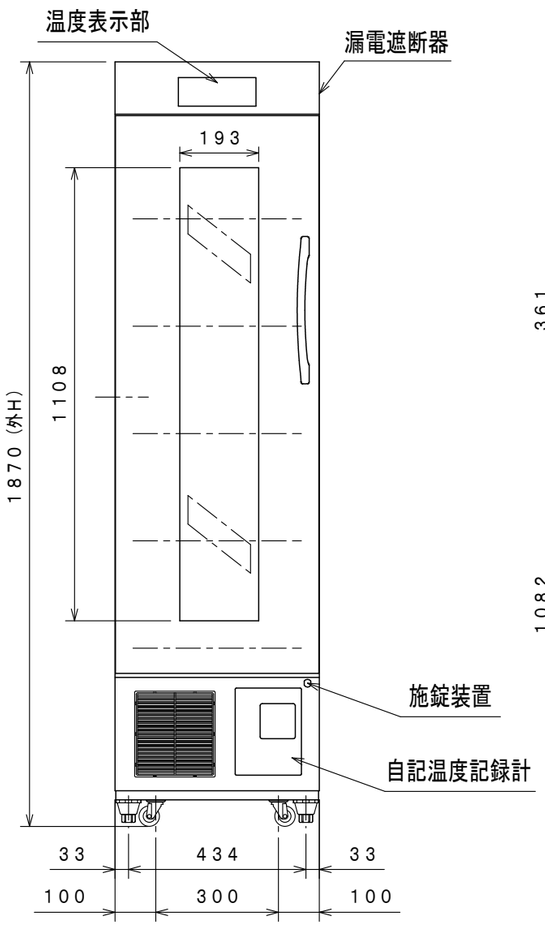

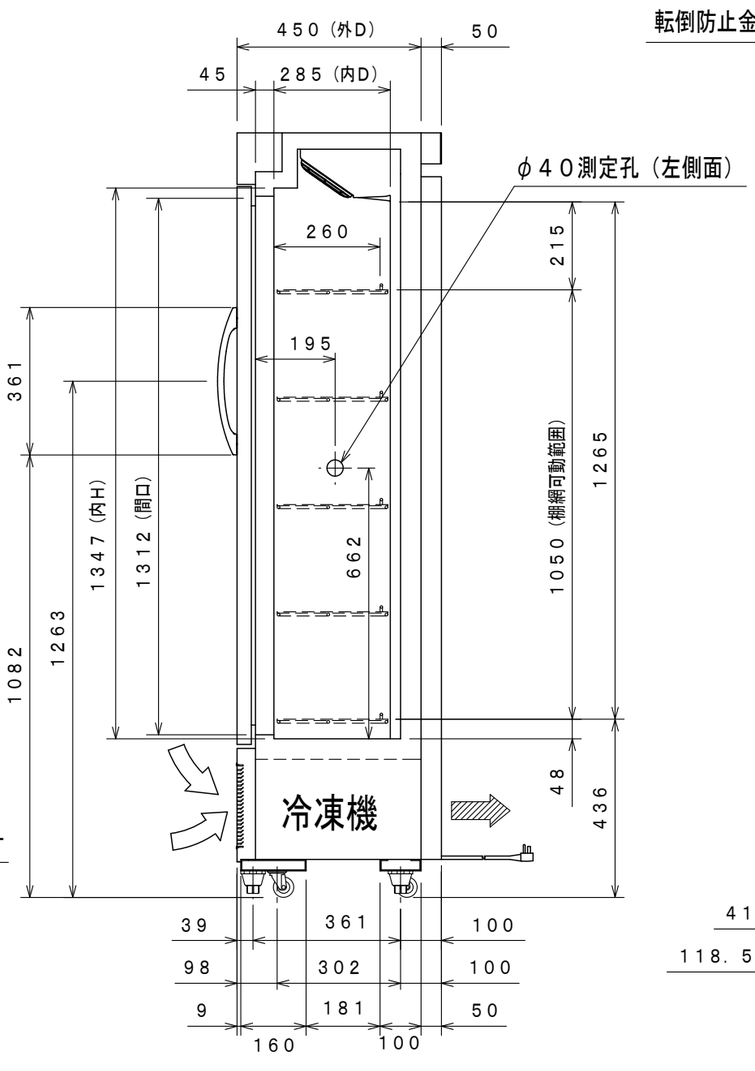

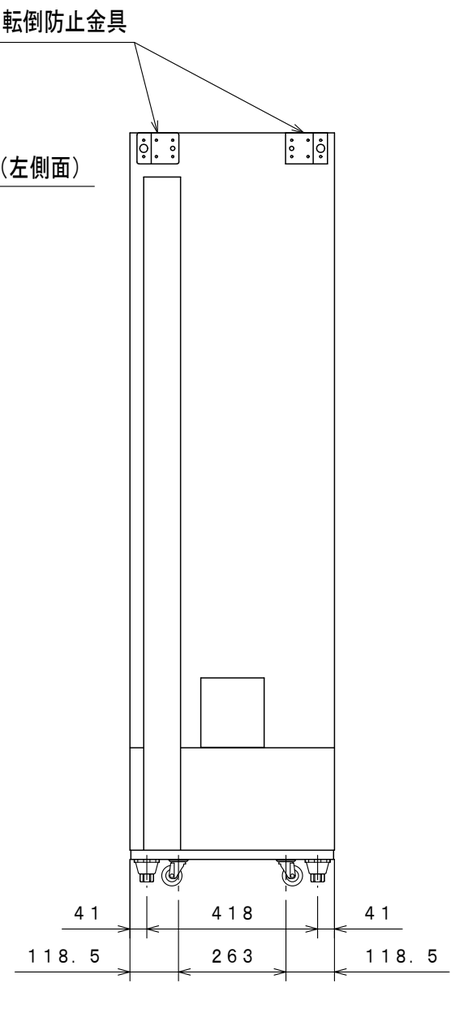

品名		血液用冷蔵庫	
機種名		ＦＭＢ－１８１Ｇ	
寸法	外形（㎜）（幅×奥行×高さ）	５００×４５０（５４８）×１８７０	
	内形（㎜）（幅×奥行×高さ）	４２０×２８５×１３４７	
有効内容積（Ｌ）		１７９Ｌ	
製品質量（kg）		７７ｋｇ	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式　１枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
冷却性能		２～６℃（４℃固定）	
冷却装置	圧縮機公称出力	７５Ｗ	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	Ｒ－１３４ａ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント	接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	１．４／１．５
		始動電流（Ａ）	１２／１２
		消費電力（Ｗ）	１３２／１４２
		力　率（％）	９４／９５
	加温時（外気低温時）（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	１．２／１．２
		消費電力（Ｗ）	１２２／１２２
使用周囲環境（℃）		－５～３５℃　８０％ＲＨ以下	
放熱量　５０／６０Ｈｚ		４００／４４０Ｗ	
キャスター		４輪（自在）	
付属品		棚網５枚、鍵、転倒防止金具（床用）ｘ２セット アンカーボルト（Ｍ１０）ｘ２個、ボード用アンカーｘ４個（ビス付き）	
認証番号		２３０ＡＧＢＺＸ００００３４０００	

※１）仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※２）外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ．
日付	1／15	図面番号