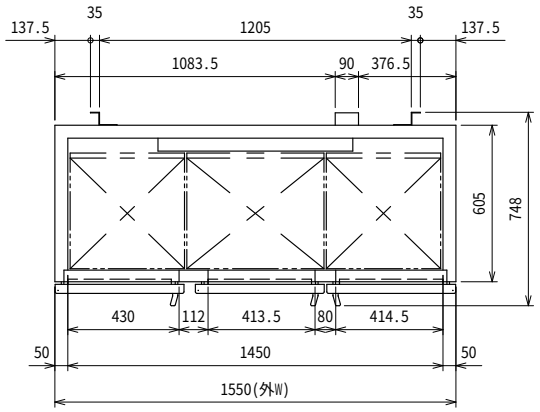

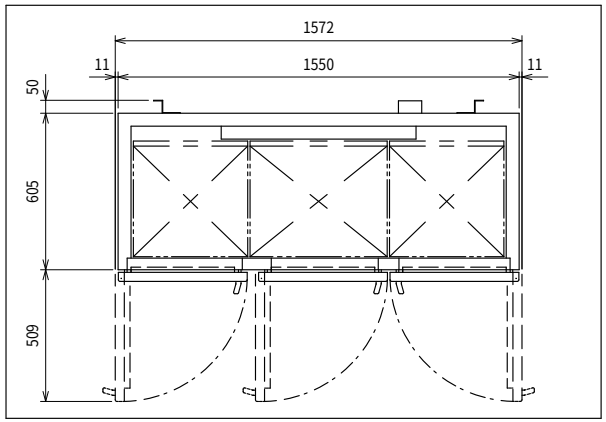

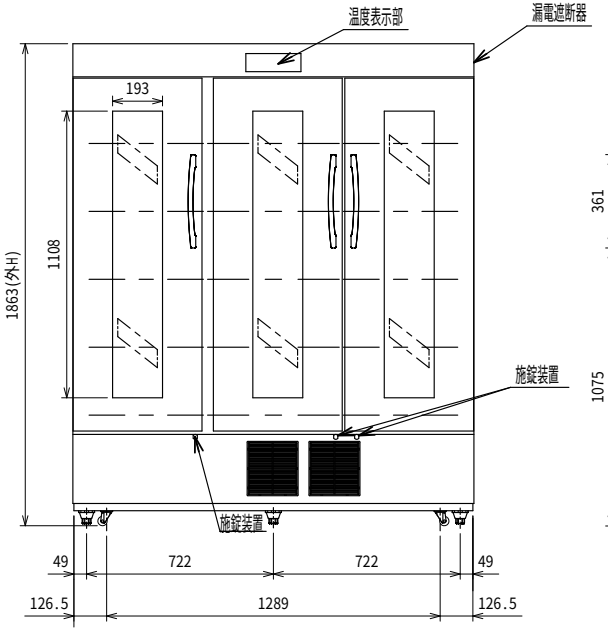

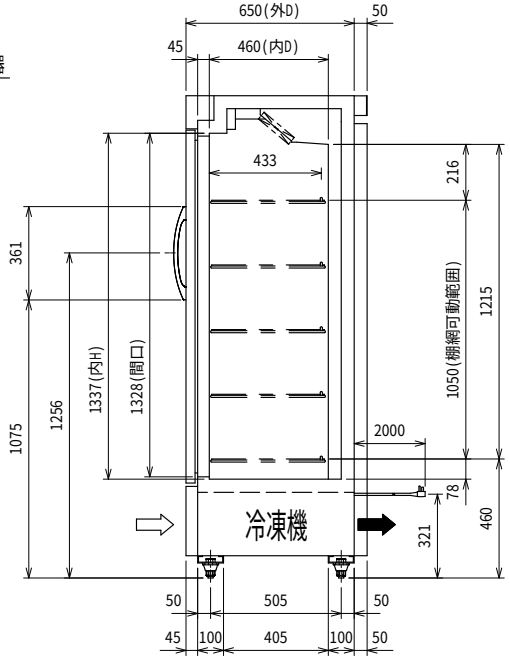

最小設置床面積

3.3㎡以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名		薬用保冷庫	
機種名		FMS-1005GX	
寸法	外形（㎜）（幅×奥行×高さ）	1550×650(748)×1863	
	内形（㎜）（幅×奥行×高さ）	1450×460×1337	
有効内容積（L）		1020L	
製品質量（kg）		212kg	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式　3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
設定温度範囲		ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃	
温度変動		ECモード：4℃（無負荷、周囲温度-5～35℃） HCモード：2℃（無負荷、周囲温度1～30℃）	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１５A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2Ｐ　15A 125V	
	許容電圧範囲(V)	90～110	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	4.7/4.3
		始動電流（A）	33/34
		消費電力（W）	410/430
		力　率(%)	87/98
	加温時（外気低温時）（50／60Hz）	運転電流（A）	3.2/3.2
		消費電力（W）	323/323
使用周囲環境（℃）		－5～35℃　80%RH以下	
放熱量　50／60Hz		945／1105W	
キャスター		4輪（自在）	
付属品		棚網15枚、鍵1式	

※1）仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2）外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
※3）各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

⇨吸込
➡吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付　2026年04月16日	1／20	図面番号