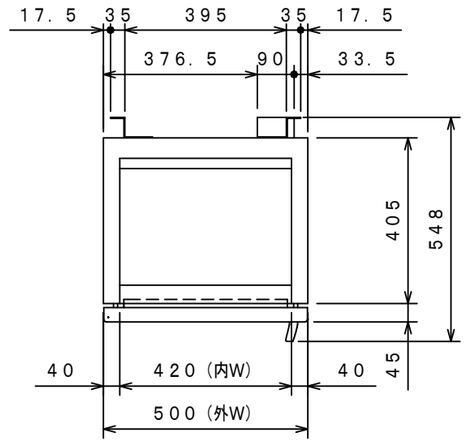

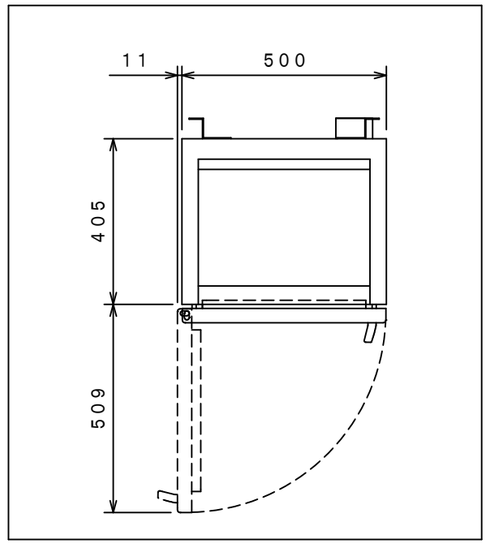

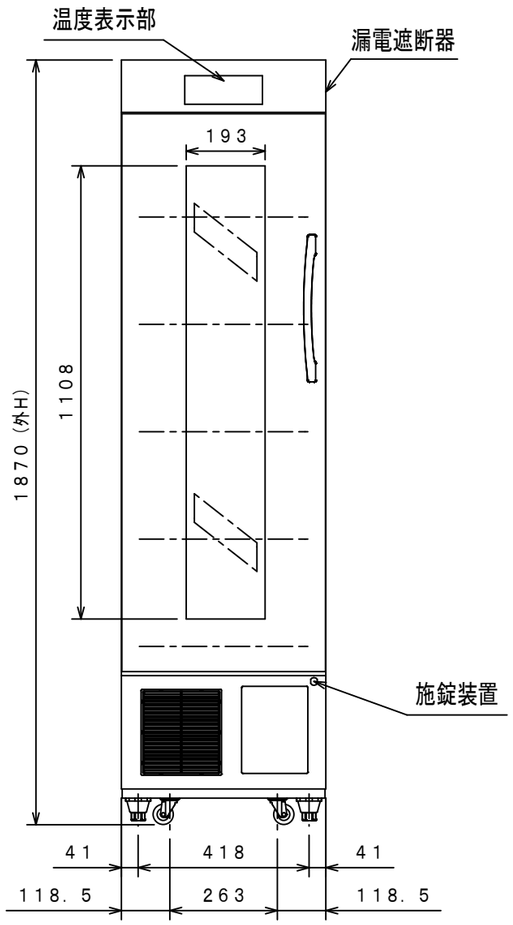

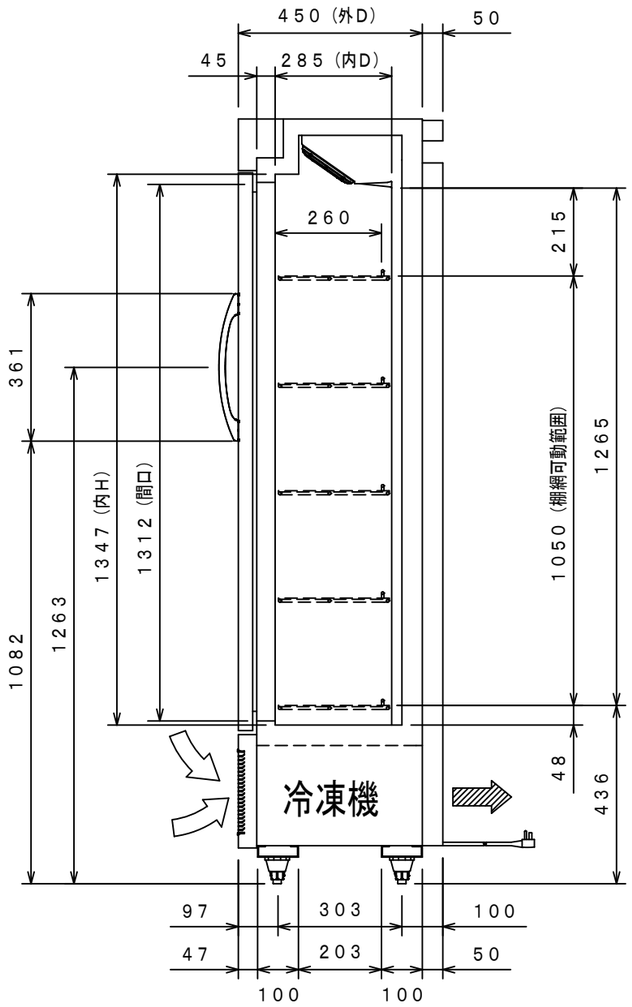

品名		スリム型薬用保冷庫
機種名		FMS－174GS
寸法	外形（㎜）（幅×奥行×高さ）	500×450（548）×1870
	内形（㎜）（幅×奥行×高さ）	420×285×1347
有効内容積（L）		179L
製品質量（kg）		76kg
材質	外装	塗装鋼板
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式　1枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡
設定温度範囲		ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃
温度変動幅		ECモード：4℃（無負荷、周囲温度－5～35℃） HCモード：2℃（無負荷、周囲温度1～30℃）
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	ワイヤーチューブ型
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型
	冷媒	R－134a
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト
電源	適用ブレーカー	単相100V　15A　50／60Hz
	適用コンセント	接地2P　15A　125V
	許容電圧範囲（V）	90～110
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）　1．4／1．5
		始動電流（A）　12／12
		消費電力（W）　132／142
		力　率（%）　94／95
	加温時（外気低温時）（50／60Hz）	運転電流（A）　1．2／1．2
		消費電力（W）　122／122
使用周囲環境（℃）		－5～35℃　80%RH以下
放熱量　50／60Hz		280／331W
キャスター		4輪（自在）
付属品		棚網5枚、鍵

※1）仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2）外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
※3）各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

⇨ 吸込
➡ 吹出

殿		整理No．
日付	1／15	図面番号