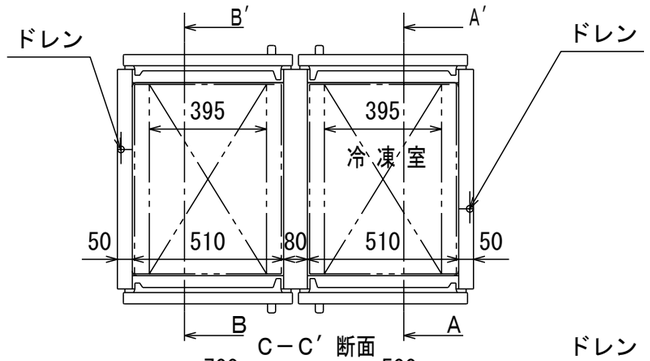

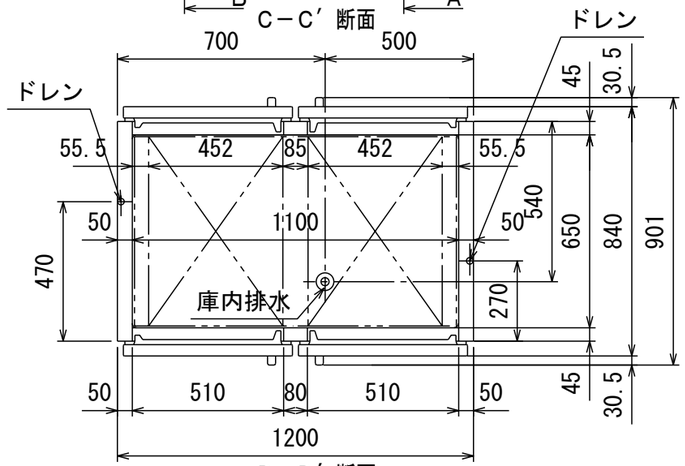

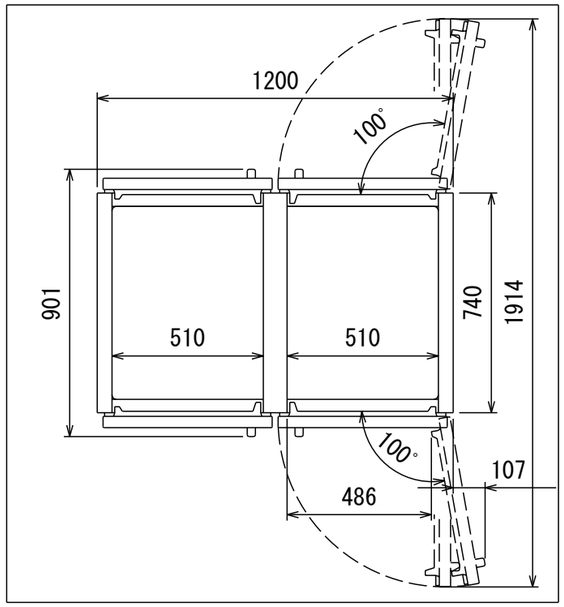

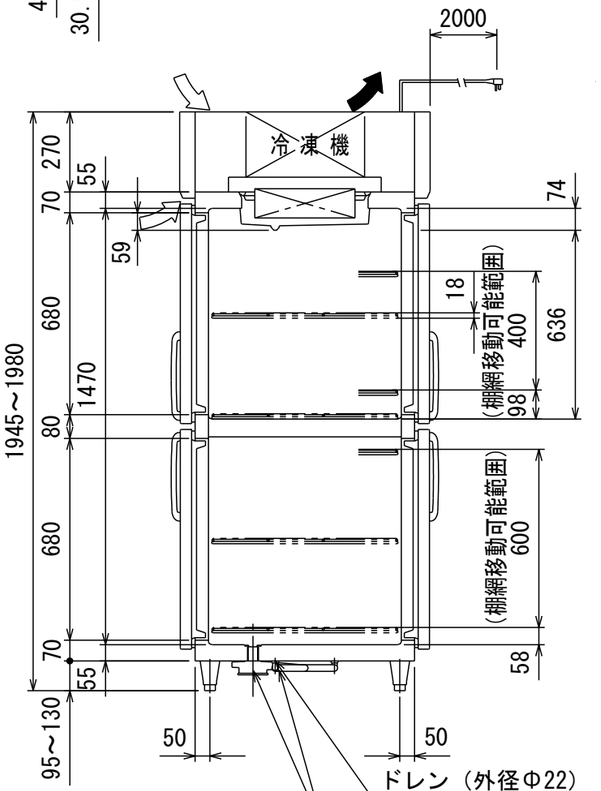

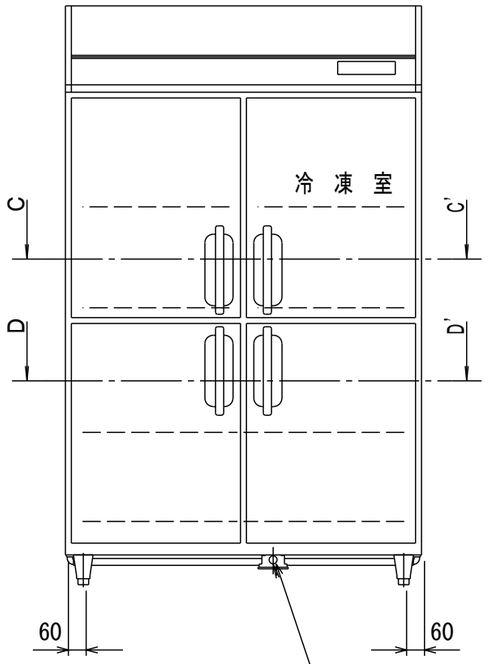

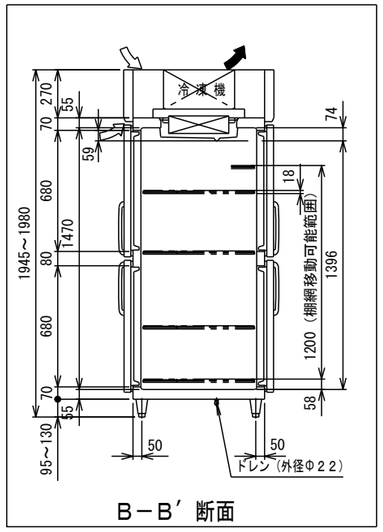

品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		GPD－１２１PX	
寸法	外形　（mm）（幅X奥行X高さ）	１２００×８４０×１９５０	
	内形　（mm）（幅X奥行X高さ）	冷凍室　５１０×６５０×７１０ 冷蔵室　５１０×６５０×１４７０＋５９０×６５０×７００	
有効内容積　（L）		冷凍室２５０　冷蔵室７７９	
製品質量　（ｋｇ）		１８０	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式８枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能（無負荷、周囲温度３０℃）		冷凍室　－２０℃以下 冷蔵室　－５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室　４５０W　冷蔵室　３５０W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R１２３４ｙｆ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント形式	接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	７．７／６．７
		始動電流（Ａ）	２８．０／２９．０
		消費電力（Ｗ）	６２０／６４５
		力　率（％）	８１／９６
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	５．５
		消費電力（Ｗ）	５５４
使用周囲温度（　℃）		５～３５	
放熱量		１４８０／１７１０W	
脚・調節範囲		樹脂製、９５～１３０mm	
付属品		棚網８枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付　２０２６．０６．０８	1／20	図面番号

フクシマガリレイ株式会社