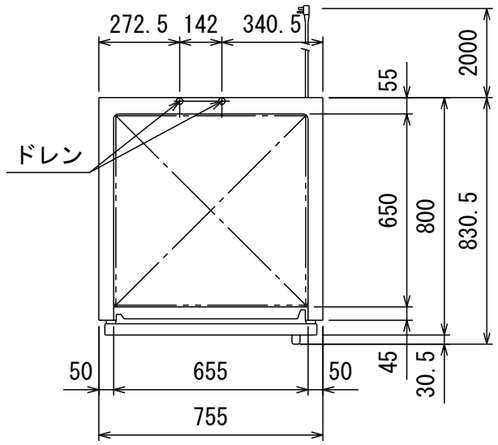


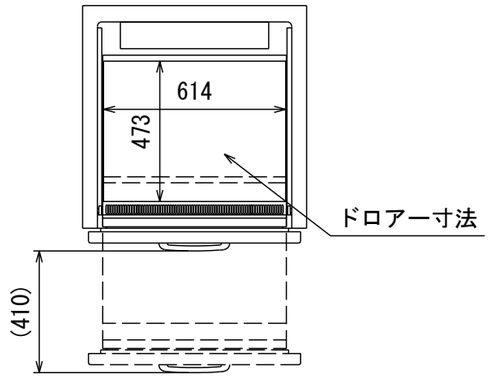


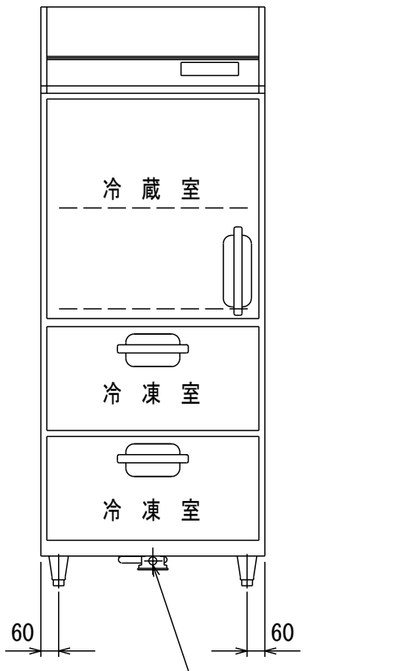


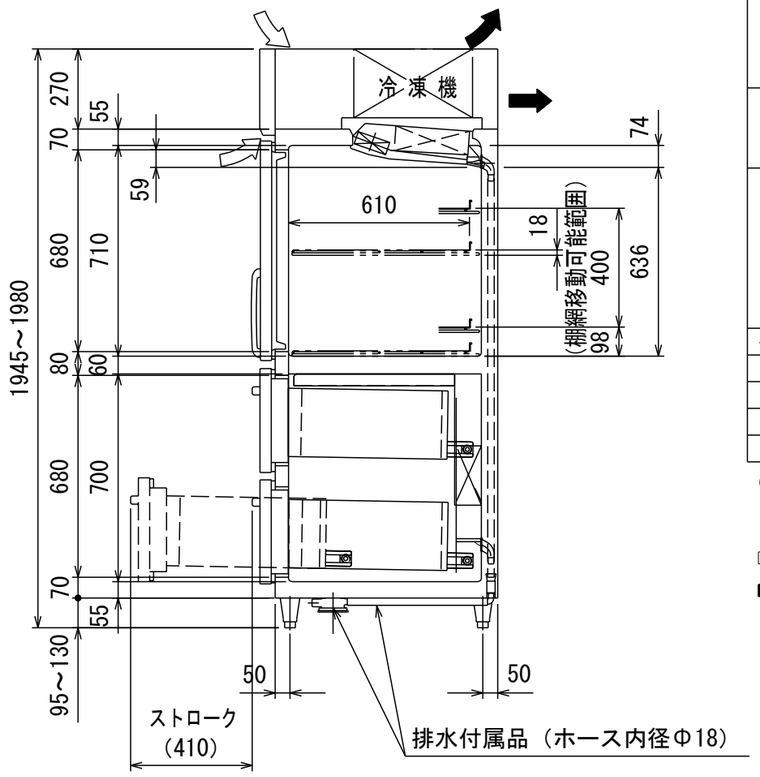


| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | | | 業務用冷凍冷蔵庫 |
| 機種名 | | | ＧＲＤ－０８１ＰＸＭＤＤＬ |
| 寸法 | 外形　（mm）<br>（幅Ｘ奥行Ｘ高さ） | | ７５５×８００×１９５０ |
| | 内形　（mm）<br>（幅Ｘ奥行Ｘ高さ） | | 冷凍室　６１４×４７３×２１４×２（ドロアー２段）<br>冷蔵室　６５５×６５０×７１０ |
| 定格内容積　（Ｌ） | | | 冷凍室１２４　冷蔵室３１７ |
| 製品質量　（ｋｇ） | | | １４５ |
| 材質 | 外装 | | 正面・側面　ステンレス鋼板<br>機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング<br>天・背面・底面　亜鉛鉄板 |
| | 内装 | | ステンレス鋼板 |
| | 扉 | | 上扉　外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング<br>裏面　樹脂成形品　マグネット式１枚<br>下扉　外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング<br>裏面　ステンレス鋼板　マグネット式２枚 |
| | 断熱材 | | 硬質発泡ポリウレタン |
| | 自在棚 | | 鋼線樹脂コーティング |
| 冷却性能<br>（無負荷、周囲温度３０℃） | | | 冷凍室　－２０℃以下<br>冷蔵室　－５～１０℃ |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | | 冷凍室　２２０Ｗ　冷蔵室　１００Ｗ |
| | 冷媒制御方法 | | キャピラリーチューブ |
| | 凝縮器 | | マイクロチャンネル強制空冷式 |
| | 冷却器 | | フィンチューブ冷気強制循環式 |
| | 冷媒 | | 冷凍室Ｒ１２３４ｙｆ　冷蔵室Ｒ１２３４ｙｆ |
| | 温度制御 | | マイコン制御　デジタル温度表示 |
| | 霜取方式 | | マイコン制御　ヒーターデフロスト |
| 電源 | 適用ブレーカー容量 | | 単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ |
| | 適用コンセント形式 | | 接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ |
| | 許容電圧範囲（Ｖ） | | ９０～１１０ |
| 電気特性 | 冷却時<br>（５０／６０Ｈｚ） | 運転電流（Ａ） | ４．１／４．２ |
| | | 始動電流（Ａ） | １４．０／１３．０ |
| | | 消費電力（Ｗ） | ３６０／３７０ |
| | | 力　率（％） | ８８／８８ |
| | 霜取時<br>（５０／６０Ｈｚ） | 運転電流（Ａ） | ６．４ |
| | | 消費電力（Ｗ） | ６４１ |
| 使用周囲温度（　℃） | | | ５～３５ |
| 放熱量 | | | ３６５／４０３Ｗ |
| 脚・調節範囲 | | | 樹脂製、９５～１３０ｍｍ |
| 付属品 | | | 棚網２枚、排水配管キット一式 |
| その他 | | | 凝縮器フィルター |

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

⇨ 吸込

➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | | |
|---|---|---|
| 殿 | | 整理Ｎｏ. |
| 日付　２０２５．１２．１６ | 1／20 | 図面番号 |