


品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		G R D - 1 8 2 P X 1 - L	
寸 法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1 7 9 0 × 8 0 0 × 1 9 5 0	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 5 1 0 × 6 5 0 × 1 4 7 0 冷蔵室 1 1 0 0 × 6 5 0 × 1 4 7 0	
定格内容積 (L)		冷凍室 5 0 3 冷蔵室 1 0 8 8	
製品質量 (kg)		1 9 0	
材 質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式 6 枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度 30°C)		冷凍室 -20°C 以下 冷蔵室 -5 ~ 10°C	
冷 却 裝 置	圧縮機公称出力	冷凍室 1 8 0 W 冷蔵室 1 4 0 W	
	冷媒制御方法	キャビラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室 R 1 2 3 4 y f 冷蔵室 R 1 2 3 4 y f	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーター・デフロスト	
電 源	適用ブレーカー容量	単相 1 0 0 V 1 5 A 5 0 / 6 0 H z	
	適用コンセント形式	接地形 2 極 1 5 A 1 2 5 V	
	許容電圧範囲 (V)	9 0 ~ 1 1 0	
電 氣 特 性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4. 2 / 4. 4
		始動電流 (A)	1 7. 9 / 1 7. 8
		消費電力 (W)	3 9 5 / 4 2 0
		力 率 (%)	9 4 / 9 5
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5. 3
		消費電力 (W)	5 2 4
	使用周囲温度 (°C)	5 ~ 3 5	
放熱量		7 9 0 / 8 6 0 W	
脚・調節範囲		樹脂製、9 5 ~ 1 3 0 mm	
付属品		棚網 1 2 枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

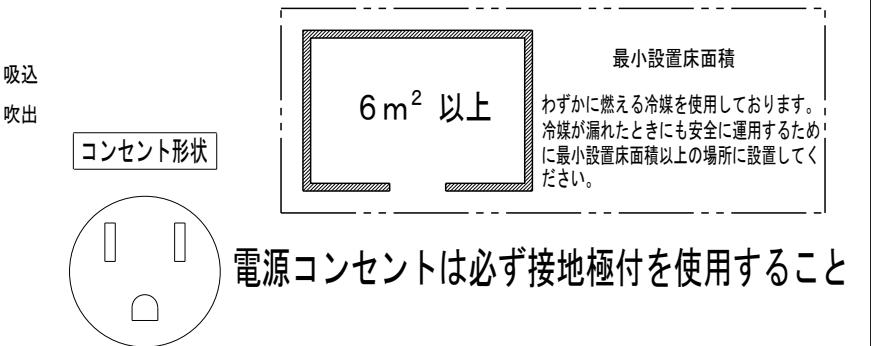

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

	殿	整理No.
日付 2025.10.07	1 / 20	図面番号