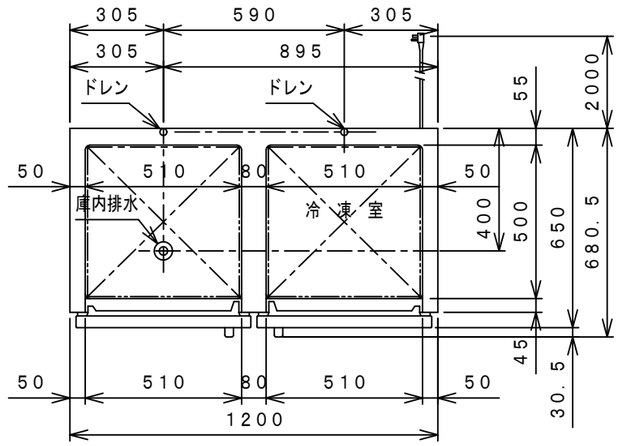

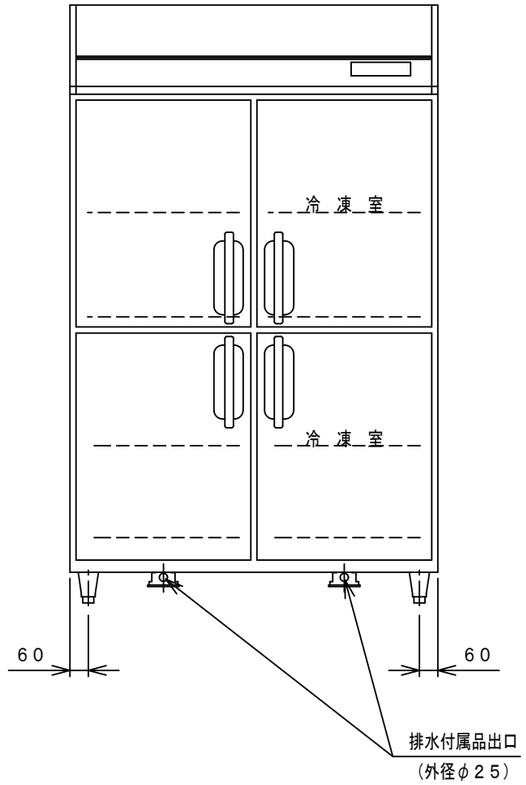

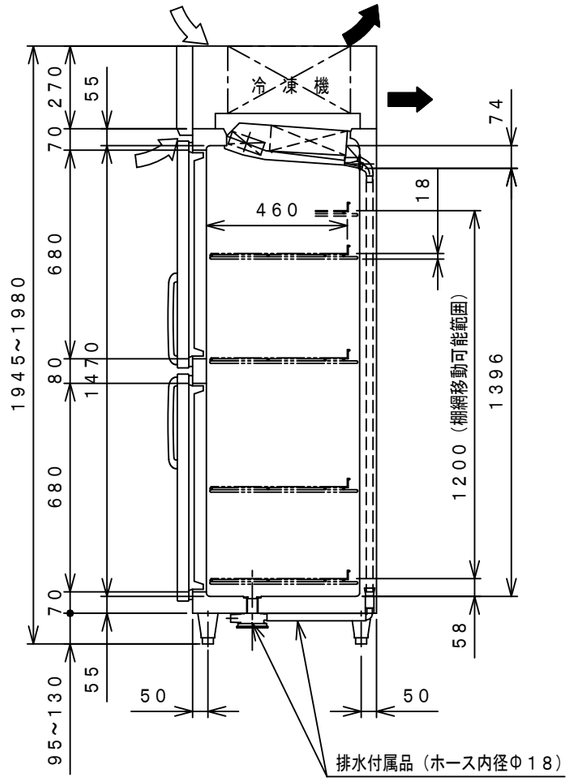

品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		ＧＲＮ－１２２ＰＭ２	
寸法	外形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）	１２００×６５０×１９５０	
	内形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）	冷凍室　５１０×５００×１４７０ 冷蔵室　５１０×５００×１４７０	
定格内容積　（Ｌ）		冷凍室３９０　冷蔵室３９０	
製品質量　（ｋｇ）		１３０	
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式４枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 （無負荷、周囲温度３０℃）		冷凍室　－２０℃以下 冷蔵室　－５～１０℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室２２０Ｗ　冷蔵室１４０Ｗ	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	冷凍室Ｒ１３４ａ　冷蔵室Ｒ１３４ａ	
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御　ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ	
	適用コンセント形式	接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	３．７／３．６
		始動電流（Ａ）	２５．１／２３．２
		消費電力（Ｗ）	３２０／３３０
		力　率（％）	８６／９２
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	４．８
		消費電力（Ｗ）	４８４
年間消費電力量（ｋｗｈ／年）		１４００	
使用周囲温度（　℃）		５～３５	
放熱量		８４０／９００Ｗ	
脚・調節範囲		樹脂製、９５～１３０ｍｍ	
付属品		棚網８枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.
●年間消費電力量は、ＪＩＳ　Ｂ　８６３０（２００９年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、
消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付　２０２２．　０５．　２７	1／20	図面番号