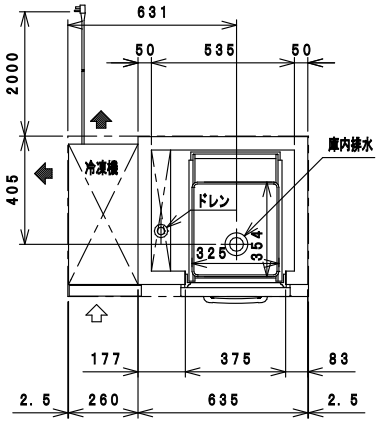

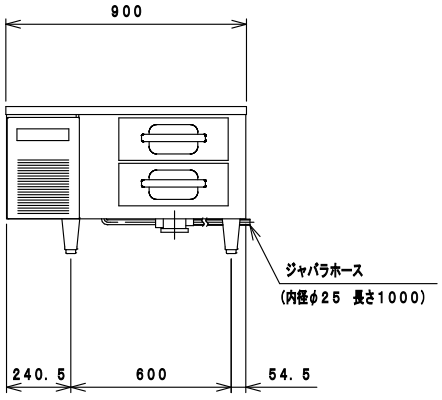

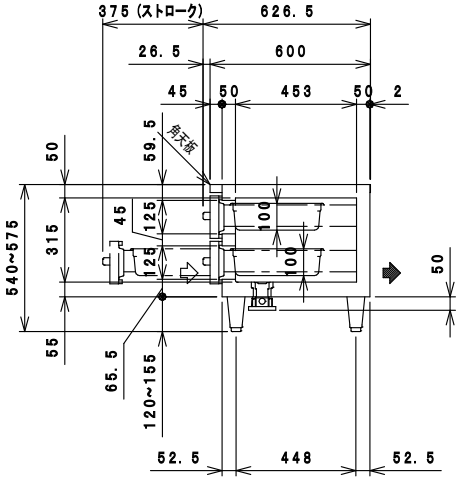

品名		ドロワーテーブル冷凍庫（受注生産品）
機種名		ＬＢＣ－０９２ＦＭ
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	９００×６００×５５０
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）	５３５×４５３×３１５
有効内容積（Ｌ）		６５
製品質量（ｋｇ）		６０
材質	外装	正面・側面　ステンレス鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板 パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング
		裏面　樹脂成形品　マグネット式２枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	――――――
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）		－２０℃以下
冷却装置	圧縮機公称出力	１７５Ｗ
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	Ｒ－１３４ａ
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー	単相１００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント	接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）　１．９／１．７
		始動電流（Ａ）　１７．１／１６．１
		消費電力（Ｗ）　１５５／１６５
		力　率（%）　８１／９７
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）　２．７／２．７
		消費電力（Ｗ）　２６４／２６４
使用周囲温度（℃）		５～３５
放熱量　５０／６０Ｈｚ		２４２／２９４Ｗ
脚・調節範囲		樹脂製、１２０～１５５mm
付属品		ホテルパン２／３サイズ２個、排水配管キット一式
その他		凝縮器フィルター

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付２０２０ ・ ０１ ・ ２２	1／20	図面番号