

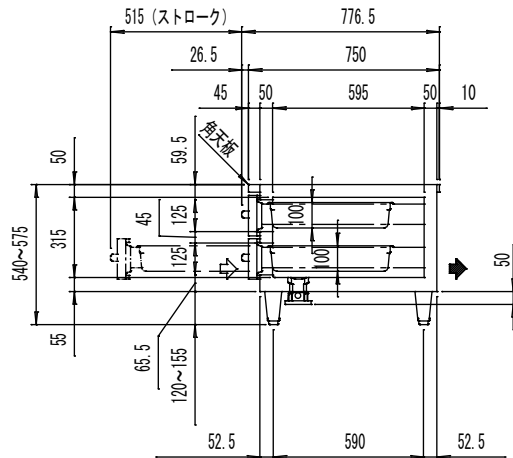
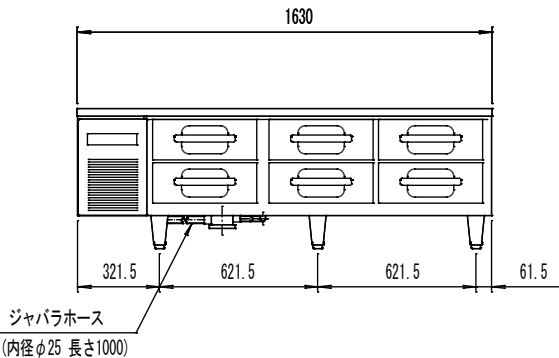


品名	ドローテーブル冷蔵庫	
機種名	LBW-160RX	
寸法	外形 (mm)	1630×750×550
法	内形 (mm)	1262×595×315
有効内容積 (L)	223	
製品質量 (kg)	130	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	180W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
電圧	冷媒	R1234 y f
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電圧	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
電圧	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.4/2.2 始動電流 (A) 16.3/15.9 消費電力 (W) 190/200 力率 (%) 79/91
		霜取時 (50/60Hz)
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.9/2.9 消費電力 (W) 285/285
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量 50/60Hz	565/658W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン1/1サイズ6個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

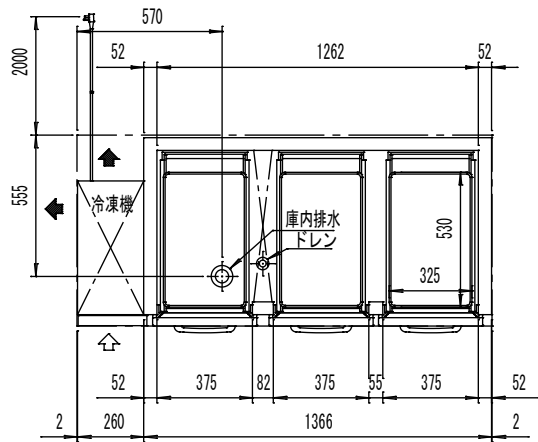

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	・ ・	図面番号