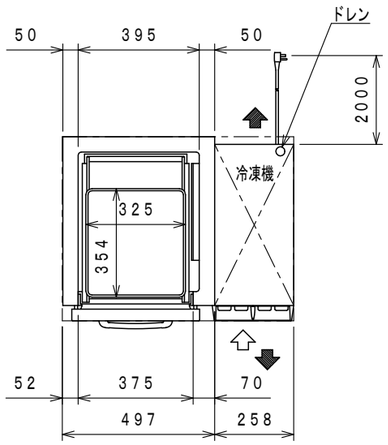

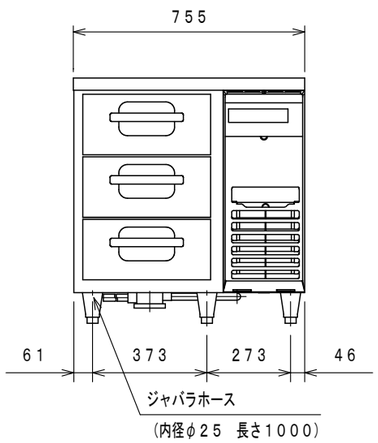

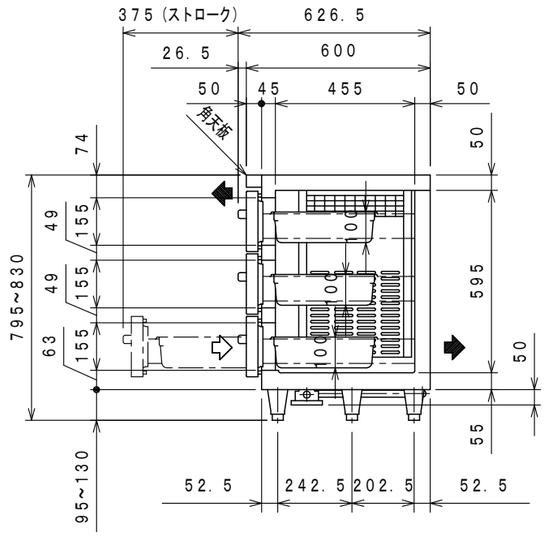

品名			ドロワーテーブル冷凍庫（受注生産品）
機種名			ＬＤＣ－０８３ＦＭ－Ｒ
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）		７５５×６００×８００
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）		３９５×４５５×５９５
定格内容積（Ｌ）			９１
製品質量（ｋｇ）			７５
材質	外装		正面・側面　ステンレス鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング
			裏面　樹脂成形品　マグネット式３枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		――――
冷却性能　周囲温度３０℃（無負荷）			－２０℃以下
冷却装置	圧縮機公称出力		２００Ｗ
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		Ｒ－１３４ａ
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー		単相１００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント		接地２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）		９０～１１０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	１．９／１．９
		始動電流（Ａ）	１５．９／１５．０
		消費電力（Ｗ）	１６５／１８０
		力　率（％）	８６／９４
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	２．４／２．４
		消費電力（Ｗ）	２３４／２３４
使用周囲温度（℃）			５～３５
放熱量　５０／６０Ｈｚ			２８５／３４０Ｗ
脚・調節範囲			樹脂製、９５～１３０mm
付属品			ホテルパン２／３サイズ（深さ１００）３個 排水配管キット一式
その他			凝縮器フィルター

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付２０２１　・　０７　・　０１	1／20	図面番号