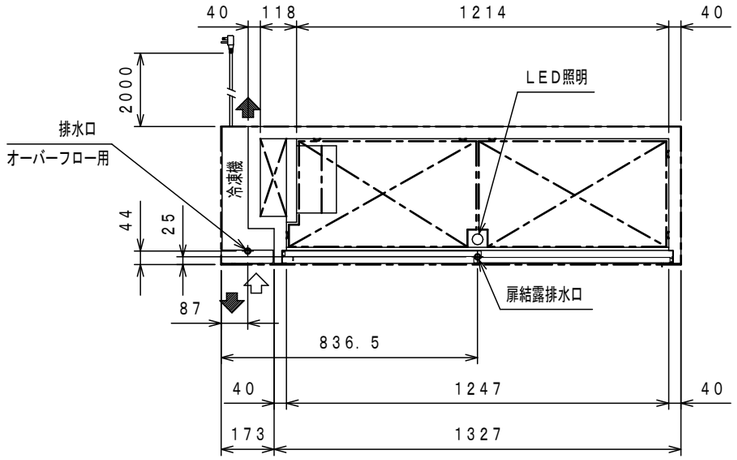

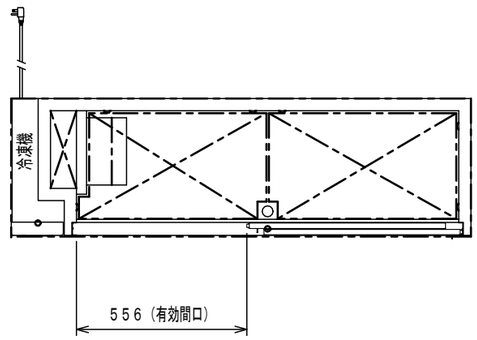

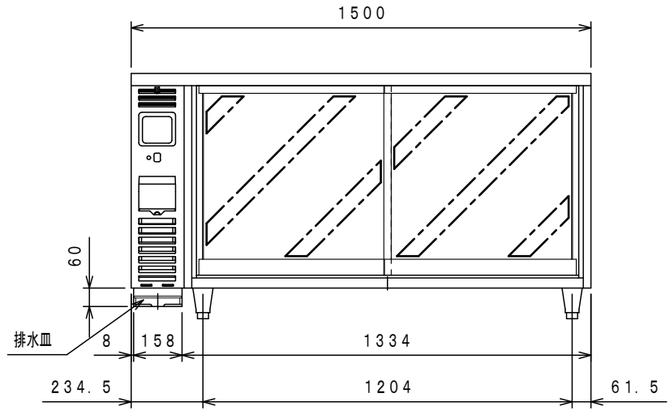

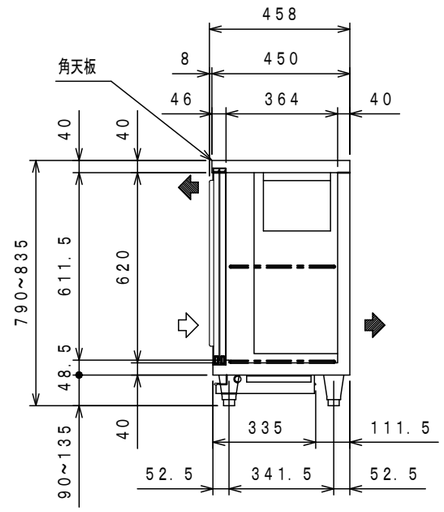

品名			スライド扉小形冷蔵ショーケース
機種名			ＬＧＵ－１５０ＲＥ
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）		１５００×４５０×８００
	内形（mm）（幅×奥行×高さ）		１２４７×３６４×６２０
有効内容積　（Ｌ）			２７４
冷却内容積　（Ｌ）			２８２
製品質量　（ｋｇ）			８５
材質	外装		正面・側面　カラー鋼板 背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板
	内装		カラー鋼板
	扉		引き戸式二重ガラス扉
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		鋼線樹脂コーティング
冷却性能（無負荷、周囲温度３０℃）			２～１０℃
冷却装置	圧縮機公称出力		１２５Ｗ
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		Ｒ－１３４ａ
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御オフサイクルデフロスト
電源	適用ブレーカー容量		単相１００Ｖ　１０Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント形式		接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）		９０～１１０
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	１．８／１．７
		始動電流（Ａ）	２０／１９
		消費電力（Ｗ）	１４０／１５５
		力　率（％）	７８／９１
	霜取時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	――
		消費電力（Ｗ）	――
年間消費電力量（ｋｗｈ／年）			５９２
使用周囲温度（℃）			５～３５
放熱量　５０／６０Ｈｚ			３９５／４６２Ｗ
脚・調節範囲			樹脂製、９０～１３５ｍｍ
付属品			棚網４枚、排水皿、排水配管キット一式
その他			凝縮器フィルター、庫内照明（専用ＬＥＤ）

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.
●年間消費電力量は、ＪＩＳ　Ｂ　８６３１－２（２０１１年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、
消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付２０２２・０５・２４	1／20	図面番号