

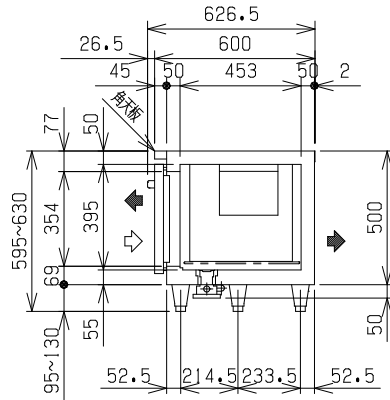


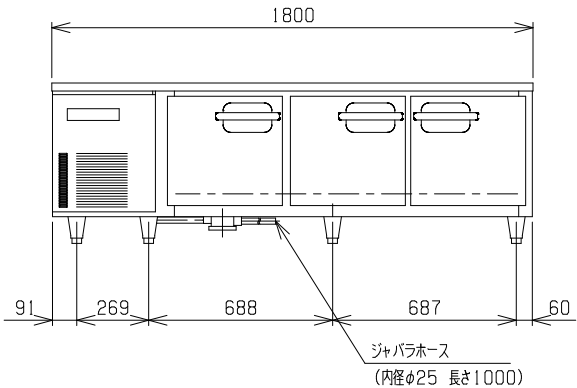


品名	低コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)	
機種名	LNC-180RM2-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×600×600
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1395×453×395
有効内容積 (L)	249	
製品質量 (kg)	100	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式3枚
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 銅線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) -5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
電源	冷媒	R-134a
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	極接2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
使用周囲温度 (℃)	運転電流 (A)	1.5/1.5
	始動電流 (A)	13.3/12.8
	消費電力 (W)	145/150
	力率 (%)	95/98
放熱量 50/60Hz	運転電流 (A)	2.2/2.2
	消費電力 (W)	220/220
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網2枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

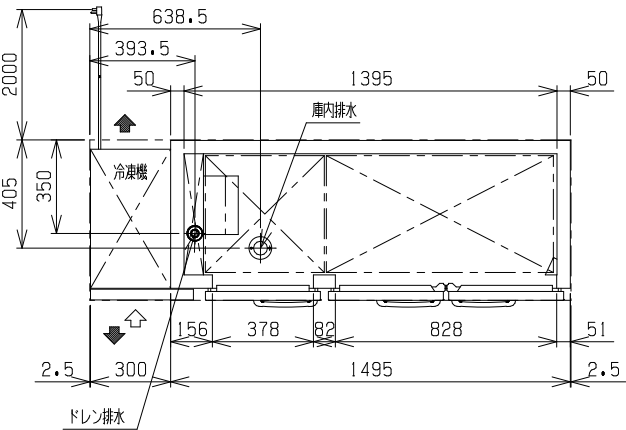

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

整理No.		図面番号
日付2022・07・29	1/20	