GALILEI

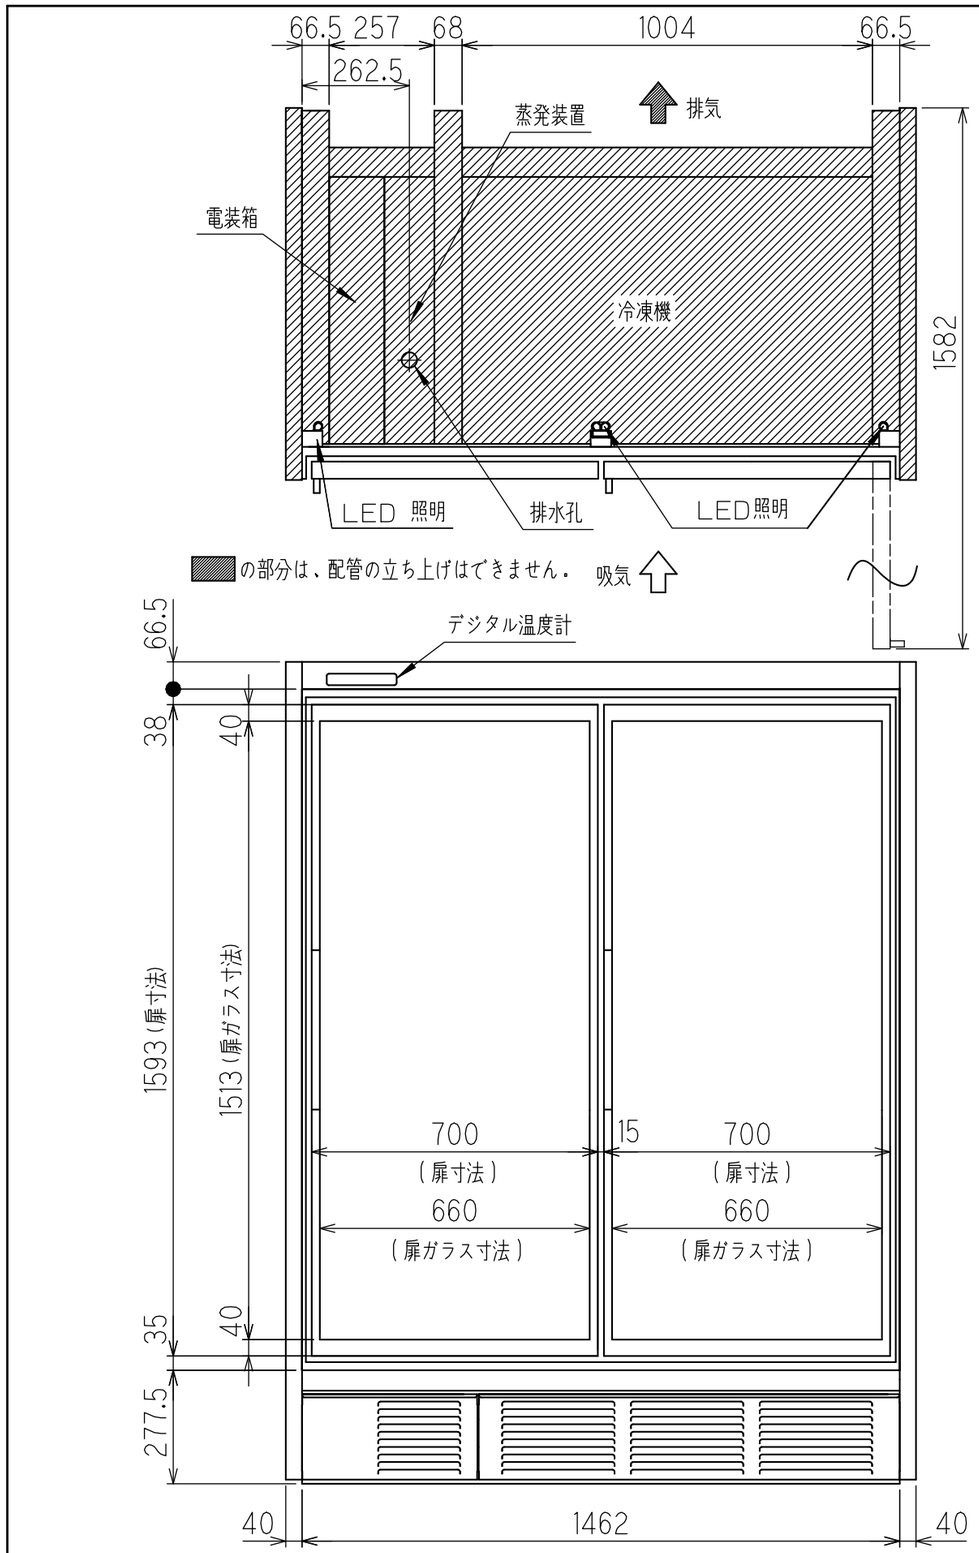

※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換してください。
※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
※4 設置や移設場所には、三相200Vと単相100Vの配線工事が必要です。
本製品には、電源プラグは装備していません。(電源プラグはオプション)
※5 単品 及び 連結仕様(左側板付き)のショーケースは、
タイマー基板を標準装備しています。(サイバーネット仕様除く)
※6 サイバーネット仕様の場合は、警報無電圧接点出力出しとなります。
※7 機種名の O:防曇フィルム無し F:防曇フィルム有り

棚板許容最大積載質量(kg)	
棚板1枚当たり	30

底板許容最大積載質量(kg)	
底板1枚当たり	30

使用温度帯(℃)			-20℃以下	
商品区分			冷凍食品・アイスクリーム	
外形寸法(幅X奥行X高さ)			1542X900X2000	
内形寸法(幅X奥行X高さ)			1462X488X1478	
有効内容積(L)			1040	
棚 (奥行X段数)			鉄板棚 :W716XD400X5 + 底板	
陳列面積(m²)			3.82	
製品質量(kg)			290	
材質	外装		樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品	
	内装		樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材		硬質ポリウレタン(HFO)	
冷却装置	圧縮機		全密閉型 DCインバータースクロール	
			公称出力:1500W	
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒制御		電子膨張弁	
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式	
	冷媒		R448A	
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	電源		三相 200V / 単相 100V	
	適用コンセント形状		接地形 3極 20A 250V/ 接地形 2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量		20A / 15A	
電気特性	周波数	Hz	50 / 60	
	消費電力 冷却時	W	1015	664
	消費電力 霜取時	W	1916	664
	電流 冷却時	A	3.77	6.78
	電流 霜取時	A	5.79	6.78
	最大電流	A	5.97	-
	運転時力率	-	0.77	-
照明	LED照明		-	15WX4
	消費電力	W	-	60
	電流	A	-	0.74
放熱量		W	1000	
区分名			-	
冷却内容積		L	-	
年間消費電力量		kWh/年	-	
排水処理方法			排水蒸発装置付き	
付属品			霜取用タイマー基板付 ※5	
			警報ブザー付 ※6	

電源コンセント形状



2.5m
(オプション)

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
MGK-53FKFP5B0(F)R		TS3-50036-0	2020.10.31	S=1/15

フクシマガリレイ株式会社