
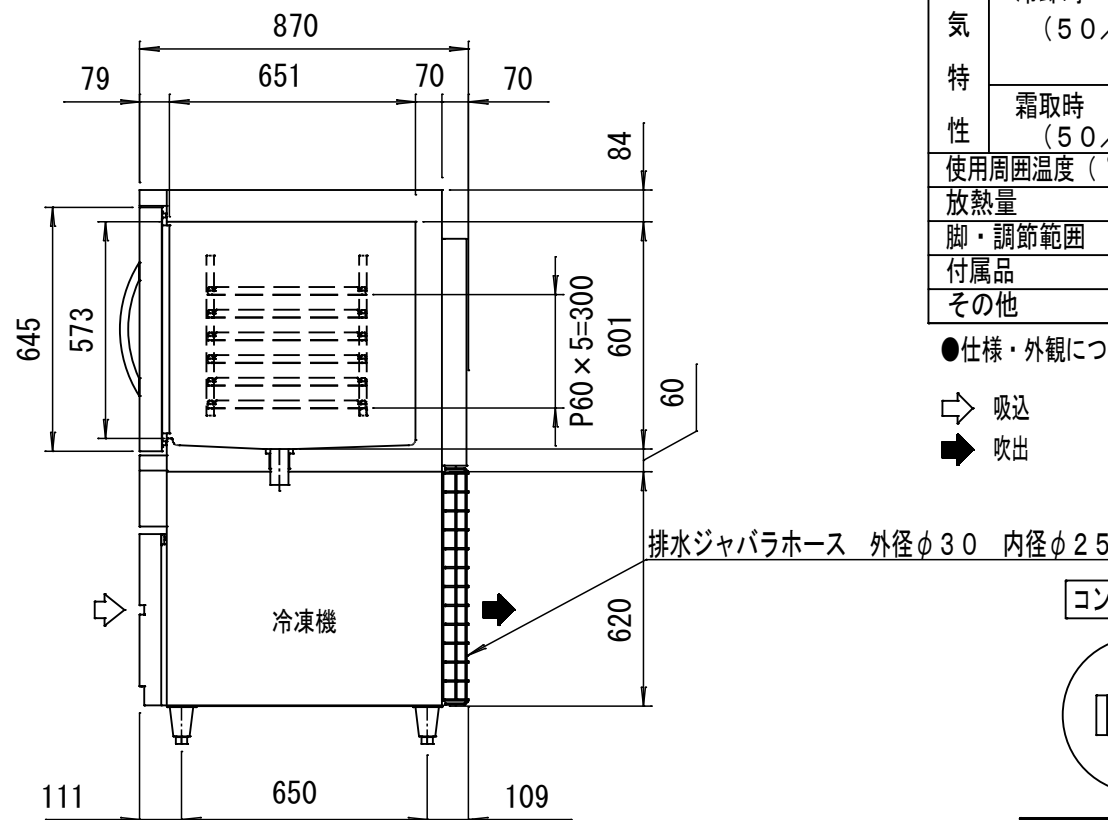
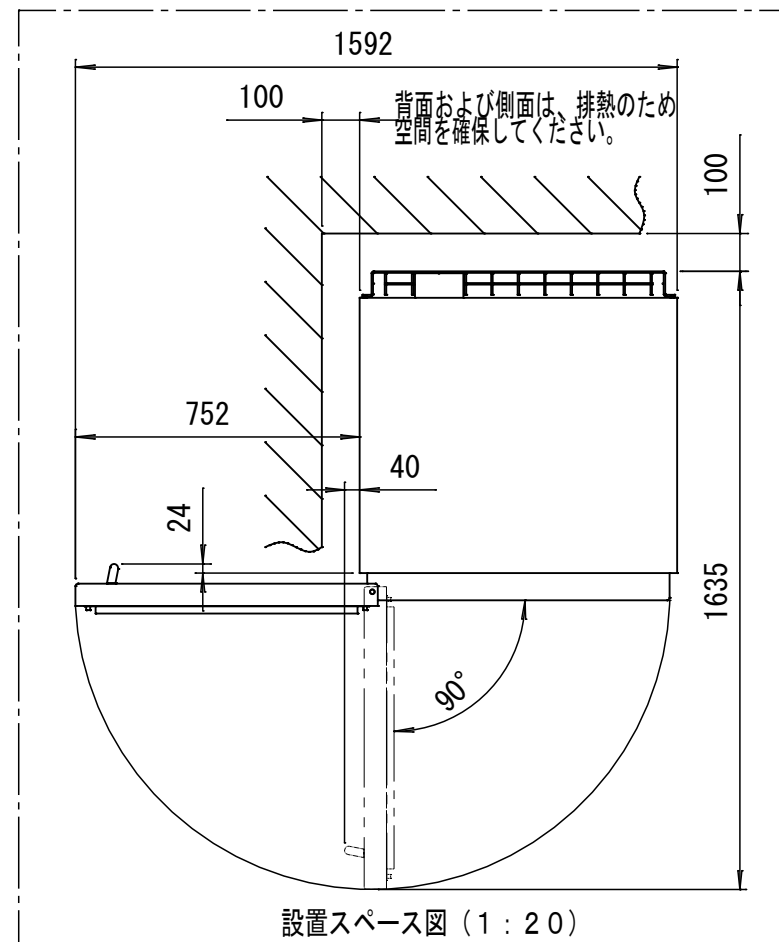
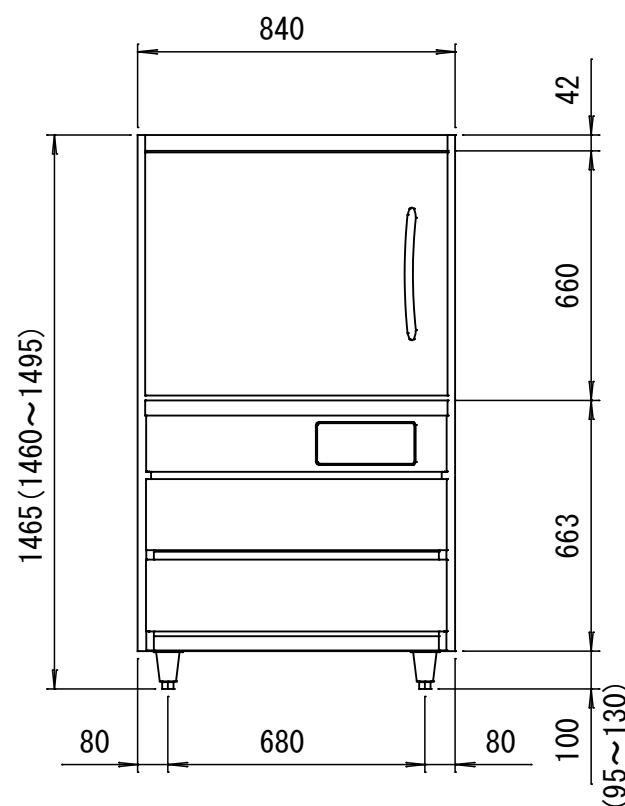


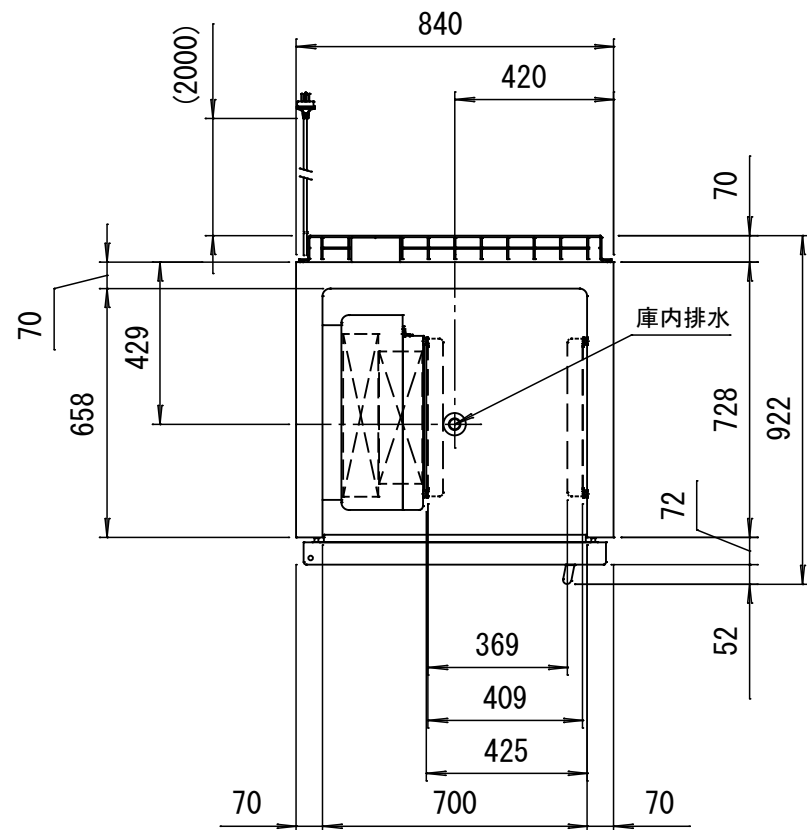

トレイ受具の高さは、15mmピッチで調整可能ですが、段ピッチを60mm未満にすると冷却性能に影響する場合がありますので、ご注意ください。


品名		ブラストチラー	
機種名		QFP-006SFLV3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	840×870 (922) ×1465	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	425×651×573	
有効内容積 (L)		166	
収容能力		フランス天板 (W600×D400×H25) 6枚	
製品質量 (kg)		190	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		30℃→0℃ 10分以内 30℃→-20℃ 20分以内	
冷却装置	圧縮機公称出力	1500W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R448A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 30A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.0/5.8
		始動電流 (A)	50/55
		消費電力 (W)	1447/1552
		力率 (%)	70/78
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.2/3.2
		消費電力 (W)	636/636
使用周囲温度 (℃)		5~35	
放熱量		5.9/7.1kW	
脚・調節範囲		樹脂製、95~130mm	
付属品		トレイ受け具6個、排水キット一式	
その他		凝縮器フィルター、芯温センサー1本、排水ストレーナー	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

排水ジャバラホース 外径φ30 内径φ25

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付 2025・06・20

1/20

図面番号