

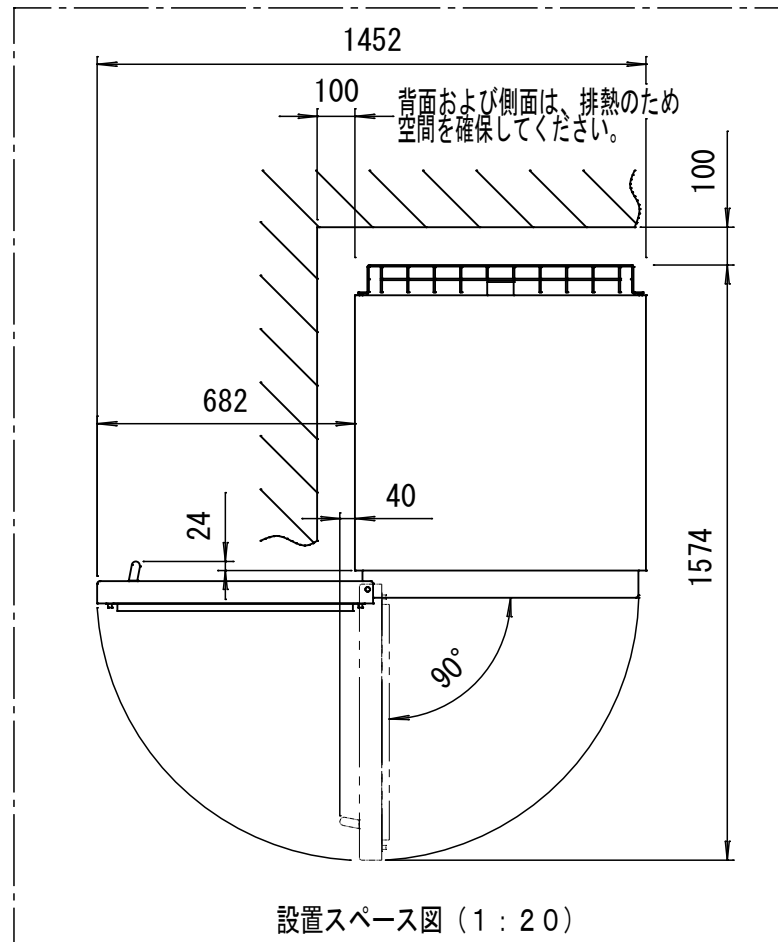
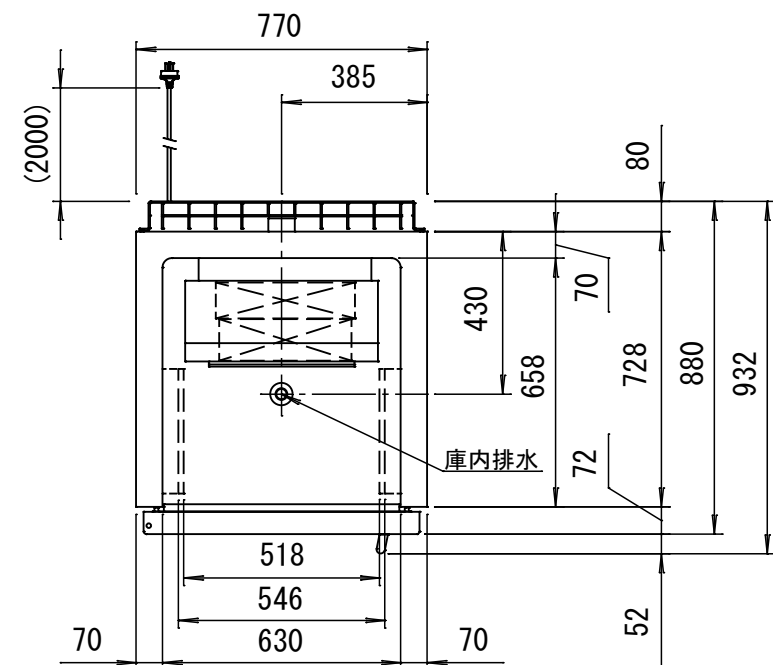


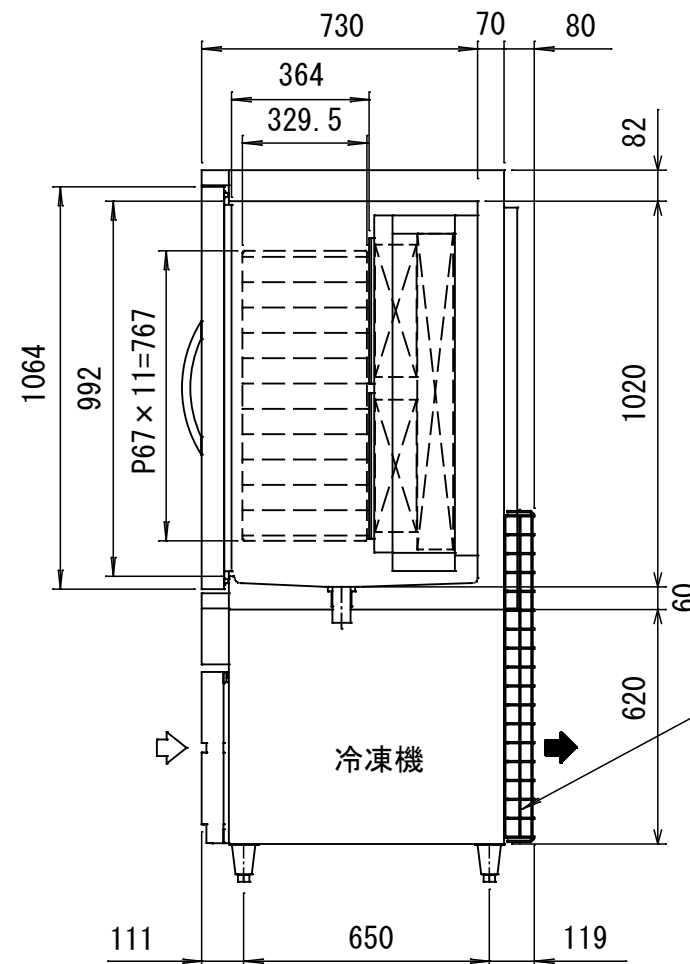

設置スペース図 (1:20)

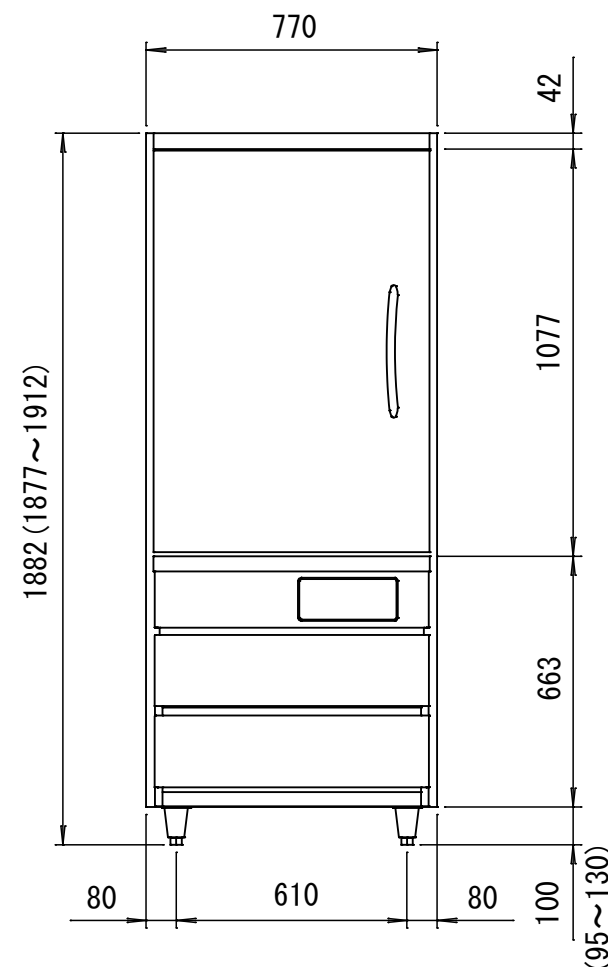


品名		ブラストチラー	
機種名		QXF-012SFSV3	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	770×880 (932) ×1882	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	630×364×992	
有効内容積 (L)		233	
収容能力		1/1ホテルパン (W530×D325×H65) 12枚 又は、グリッド (W530×D325) 12枚	
製品質量 (kg)		225	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		30℃→0℃ 10分以内 30℃→-20℃ 20分以内	
冷却装置	圧縮機公称出力	2200W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R448A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 30A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
許容電圧範囲 (V)		180～220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.4 / 6.9
		始動電流 (A)	67 / 60
		消費電力 (W)	1754 / 1839
		力率 (%)	68 / 77
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.3 / 6.3
		消費電力 (W)	1252 / 1252
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		7.7 / 9.1kW	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ホテルパン受け具2個、排水ジャバラホース	
その他		凝縮器フィルター、芯温センサー1本、排水ストレーナー	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
➡ 吹出

排水ジャバラホース 外径φ30 内径φ25

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2025・06・20	1/20	図面番号