GALILEI
Be cool, Be alive.

メディカル機器シリーズ

血液用冷蔵庫

医療機器

製造販売認証番号
FMB-121G 230AGBZX00033000
FMB-181G 230AGBZX00034000
FMB-301G 230AGBZX00032000

※特定保守管理医療機器(クラスⅡ)に該当します。

Fukushima since 1951 信頼と実績

横幅50センチで省スペース設置可能。

新たなラインナップを追加しモデルチェンジ。

充実した警報機能

温度異常(高温・低温)
発報までの温度・時間を設定可能。
設定温度 4℃±2℃～、遅延0(約20秒)～99分
〔初期設定 4℃±2℃、遅延 高温警報10分 低温警報30分〕

ドア開放異常
90秒までは10秒単位で、
それ以降は30秒単位で
設定可能
〔初期設定 30秒〕

操作パネル▶

機能的な測定孔

挿入されるケーブルや電線の形状を選びません。
(特許取得)



サーモレコーダー標準装備

庫内温度の履歴を自動記録できます。
(記録紙1年分(12コ)付)

キャスター付

設置、移動に便利な4輪自在キャスター付

鍵付

施錠装置付きで安心管理。

年間ランニングコスト比較

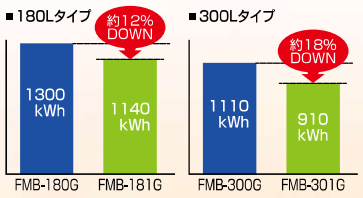

※年間消費電力量は、周囲温度30℃、湿度60%、電源周波数60Hz、電源電圧100V、設定温度5℃、無負荷、扉開閉無しの条件で得られた値を表示しております。

収納バスケット(オプション)

血液バッグの収納が容易になります。
(収納バスケットは製品内に1段2個、FMB-121Gは6個、181G/301Gは10個収納可能。)

●FMB-121G/181G用
血液バッグ400mℓを最大4個収納。
外形寸法:W162.5×D266×H123mm
内形寸法:W150.5×D254×H117mm
標準価格:3,000円

※写真はFMB-301G用



●FMB-301G用
血液バッグ400mℓを最大7個収納。
外形寸法:W162.5×D466×H123mm
内形寸法:W150.5×D454×H117mm
標準価格:3,000円
※血液バッグのサイズにより収容数は異なります。

FMB-121G

外形寸法:W500×D450(548)×H1,430mm
内形寸法:W420×D285×H897mm

標準価格:495,000円(税抜)

単相100V | 有効内容積 121L | 温度 4℃固定

FMB-181G

外形寸法:W500×D450(548)×H1,870mm
内形寸法:W420×D285×H1,347mm

標準価格:605,000円(税抜)

単相100V | 有効内容積 179L | 温度 4℃固定

FMB-301G

外形寸法:W500×D650(748)×H1,870mm
内形寸法:W420×D485×H1,347mm

標準価格:737,000円(税抜)

単相100V | 有効内容積 303L | 温度 4℃固定

※血液バッグのサイズによって、収容数は異なります。

チラシNo.
MDC-205

血液用冷蔵庫

FMB-121G

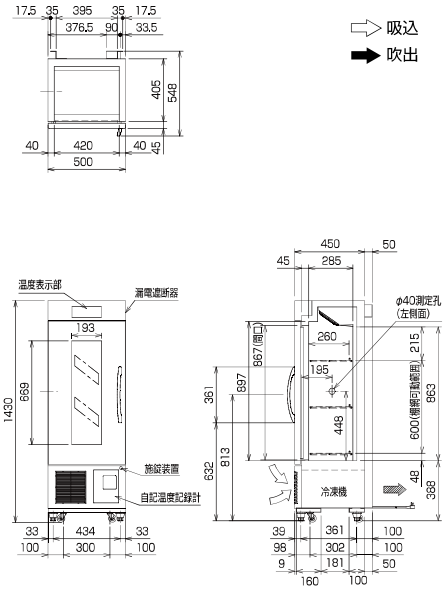

製造販売認証番号　230AGBZX00033000

FMB-181G

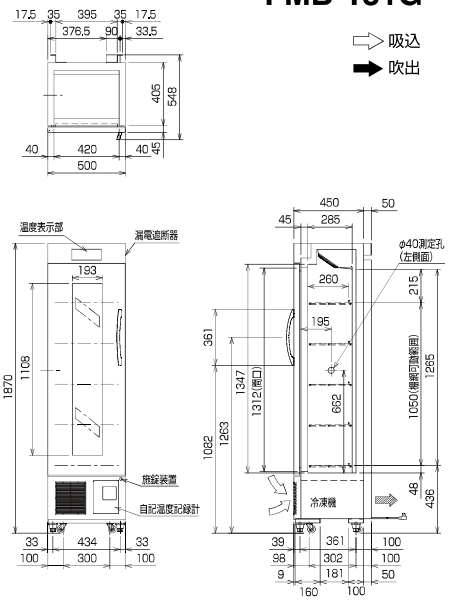

製造販売認証番号　230AGBZX00034000

FMB-301G

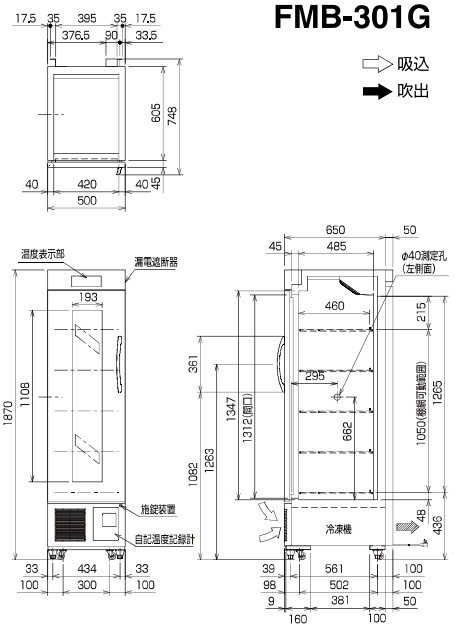

製造販売認証番号　230AGBZX00032000

機種名			FMB-121G	FMB-181G	FMB-301G
寸法	外形(mm)(幅×奥行×高さ)		500×450(548)×1430	500×450(548)×1870	500×650(748)×1870
	内形(mm)(幅×奥行×高さ)		420×285×897	420×285×1347	420×485×1347
有効内容積(ℓ)			121	179	303
製品質量(kg)			66	77	90
材質	外　装		塗装鋼板		
	内　装		ステンレス鋼板		
	扉		表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス　マグネット式1枚		
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)			2～6℃（4℃固定）		
冷却装置	圧縮機公称出力		75W		
	冷媒制御方式		キャピラリーチューブ		
	凝縮器		ワイヤーチューブ型		
	冷却器		強制通風式フィンチューブ型		
	冷　媒		R－134a		
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示		
	霜取方式		自動検知式サイクルデフロスト		
電源	適用ブレーカー容量		単相100V　15A　50/60Hz		
	適用コンセント形式		接地2P 15A 125V		
	許容電圧範囲(V)		90～110		
電気特性	冷却時(50／60Hz)	運転電流(A)	1.3/1.4	1.4/1.5	1.5/1.6
		始動電流(A)	12/12	12/12	12/12
		消費電力(W)	127/137	132/142	138/150
		力　率(%)	97/98	94/95	92/94
	加温時(50／60Hz)	運転電流(A)	1.2/1.2	1.2/1.2	1.2/1.2
		消費電力(W)	115/115	122/122	122/122
使用周囲温度			－5～35℃ 80%RH以下		
キャスター			4輪（自在）		
付属品			棚網3枚(FMB-121G)・5枚(FMB-181G･FMB-301G)、鍵、転倒防止金具(床用)×2セット、アンカーボルト(M10)×2個、ボード用アンカー×4個(ビス付き)		

棚網寸法(mm)



FMB－121･181(301)G

■電源コンセント形状

●接地形2極15A125V



集中管理システム

トリプルエス **SSSマスター**

集中管理システム

- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録･保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにてすぐに通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。（FDA 21CFR Part.11準拠）

バリデーションサービス

測　定　点	お客様のご要望により、別途打合
料　　金	お客様のご要望により、別途見積

支店･営業所は全国に71カ所 Fukushimaのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所･営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

本社・FMS 事業部（大阪）　(06)6477-2121　大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18
FMS 事業部（東京）　(03)6361-1956　東京都台東区柳橋 2-17-4
FMS 事業部（札幌）　(011)833-1211　北海道札幌市白石区中央三条 1-1-15
FMS 事業部（仙台）　(022)259-1671　宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-4
FMS 事業部（名古屋）　(052)559-2940　愛知県名古屋市中区金山 5-13-24
FMS 事業部（中四国）　(086)245-0551　岡山県岡山市北区中仙道 1-1-11
FMS 事業部（福岡）　(092)474-5881　福岡県福岡市博多区博多駅南 6-2-27

カタログ・仕様図のダウンロードができます　URL https://www.galilei.co.jp

フクシマ製品についてのお問い合わせ、ご注文は ――

⚠ 安全に関するご注意

●このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

●仕様･外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

ISO 9001:2008 認証取得　滋賀工場・岡山工場 / 関西技術部・SB事業部 / 東京技術部・東京工事部 / 中部技術部・西日本技術部

ISO 14001:2004 認証取得　本社・東京 / 名古屋・福岡 / 滋賀工場・岡山工場

VEGETABLE OIL INK

本リーフレットの記載内容は2022年4月現在のものです。(2204-00)G→O

MD-2204-B