GALILEI

Be cool, Be alive.

2020～2021年版

業務用冷凍冷蔵庫・製氷機

ブラストチラー・ショックフリーザー／RO水生成システム
電解次亜水生成装置／パティスリー機器／ベーカリー機器
解凍機／プレハブ冷凍冷蔵庫／冷蔵ロッカー／冷水機
冷凍機内蔵型リーチインショーケース／冷凍機内蔵型ショーケース
厨房・店舗関連機器

業務用冷凍冷蔵庫モデルチェンジ

The Galilei シリーズ

Be cool, Be alive.

冷やす力は、活かす力です。新鮮ないのちを、新鮮なままに。おいしいものを、よりおいしく。世界中に、お届けしたい。
食材の力を活かして、人々のいのちを育くむために、私たちは、クールな技術を、進化させ続けていきます。

ガリレイグループは
「食といのちの未来を拓く挑戦者」として、
ESG 先進企業を目指します。

ガリレイグループ SDGs 宣言

わたしたちガリレイグループは、「持続可能な 2030 年までの開発目標（SDGs）」の趣旨に賛同し、
企業の経済的価値の追求と社会的課題の解決を両立させることにより、
生活者の幸せ、お客様の幸せ、社員の幸せ、株主・お取引先の幸せの実現を目指します。

宣言 1

生活者の食生活品質の向上を

宣言 2

地球環境にもっとやさしく

進化した「The Galilei」で
SDGsへの取組みを推進

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

主な新製品 new lineup

The Galilei シリーズ

タテ型業務用冷凍冷蔵庫フルモデルチェンジ

P.11

ヨコ型業務用冷凍冷蔵庫フルモデルチェンジ

P.13

ワイドレンジ冷凍冷蔵庫 新登場

P.37

チップアイスメーカー＆フレークアイスメーカー
スタックオンスリムタイプ 新登場

P.82 P.83

ワインセラーフルモデルチェンジ

P.91



ステップ運転機能付解凍庫
ラインナップ充実

P.100

ドゥコンディショナー フルモデルチェンジ

P.108

アイランドショーケースモデルチェンジで
新冷媒採用（R448A）

P.136

HACCP制度化の対応をサポート

P.127

HACCP ExAround エクスアラウンド

換気・快適・省エネを実現する次世代空調システム

P.130

CONTENTS

幅（mm）		610	755	900		1,200
冷蔵庫 高さ 1,950mm		インバーター  P.21	インバーター  P.21	インバーター  P.21	インバーター センターフリー  P.22	インバーター  P.22
奥行 800 ㎜	単相100V	GRD-060RM	GRD-080RM	GRD-090RM	GRD-090RM-F	GRD-120RM
	三相200V	GRD-060RMD	GRD-080RMD	GRD-090RMD		GRD-120RMD
奥行 650 ㎜	単相100V	GRN-060RM	GRN-080RM	GRN-090RM	GRN-090RM-F	GRN-120RM
	三相200V					GRN-120RMD

幅（mm）		610	755	900		1,200		
冷凍冷蔵庫 高さ 1,950mm		インバーター  P.25	インバーター  P.25	インバーター  P.25	インバーター  P.26	インバーター  P.26	インバーター センターフリー  P.27	インバーター  P.26
奥行 800 ㎜	単相100V	GRD-061PM	GRD-081PM	GRD-091PM	GRD-092PM	GRD-121PM	GRD-121PM-F	GRD-122PM
	三相200V				GRD-092PMD	GRD-121PMD		GRD-122PMD
奥行 650 ㎜	単相100V	GRN-061PM	GRN-081PM	GRN-091PM	GRN-092PM	GRN-121PM	GRN-121PM-F	GRN-122PM
	三相200V					GRN-121PMD		GRN-122PMD

幅（mm）		610	755	900		1,200
冷凍庫 高さ 1,950mm		インバーター  P.30	インバーター  P.30	インバーター  P.30	インバーター センターフリー  P.31	インバーター  P.31
奥行 800 ㎜	単相100V	GRD-062FM	GRD-082FM	GRD-094FM		GRD-124FM
	三相200V	GRD-062FMD	GRD-082FMD	GRD-094FMD		GRD-124FMD
奥行 650 ㎜	単相100V	GRN-062FM	GRN-082FM	GRN-094FM	GRN-094FM-F	GRN-124FM
	三相200V					GRN-124FMD

ラインナップの見方｜インバーター=インバーター制御搭載　センターフリー=センターフリー　=内装ステンレス鋼板　=内装樹脂鋼板　=冷蔵　=冷凍

	1,490			1,790
インバーター センターフリー  P.22	インバーター  P.23	インバーター センターフリー  P.23	インバーター  P.23	インバーター  P.24
GRD-120RM-F	GRD-150RM	GRD-150RM-F	GRD-1560RM	GRD-180RM
GRD-120RMD-F	GRD-150RMD		GRD-1560RMD	GRD-180RMD
GRN-120RM-F	GRN-150RM		GRN-1560RM	GRN-180RM

	1,490				1,790		
	インバーター  P.27	インバーター センターフリー  P.28	インバーター  P.27	インバーター  P.28	インバーター  P.28	インバーター  P.29	インバーター  P.29
	GRD-151PM	GRD-151PM-F	GRD-152PM		GRD-182PM	GRD-182PM-L	
	GRD-151PMD		GRD-152PMD	GRD-1562PMD	GRD-182PMD	GRD-182PMD-L	GRD-184PMD
	GRN-151PM	GRN-151PM-F	GRN-152PM		GRN-182PM		
			GRN-152PMD		GRN-182PMD		

	1,490			1,790
インバーター センターフリー  P.31	インバーター  P.32	インバーター センターフリー  P.32	インバーター  P.32	インバーター  P.33
GRD-124FM-F				
GRD-124FMD-F	GRD-154FMD	GRD-154FMD-F	GRD-1566FMD	GRD-186FMD
GRN-124FMD-F	GRN-154FMD		GRN-1566FMD	GRN-186FMD

=超鮮度高湿庫　=高湿度恒温庫　=急速凍結庫　=その他　=ワイドレンジ

ラインナップ　タテ型シリーズ

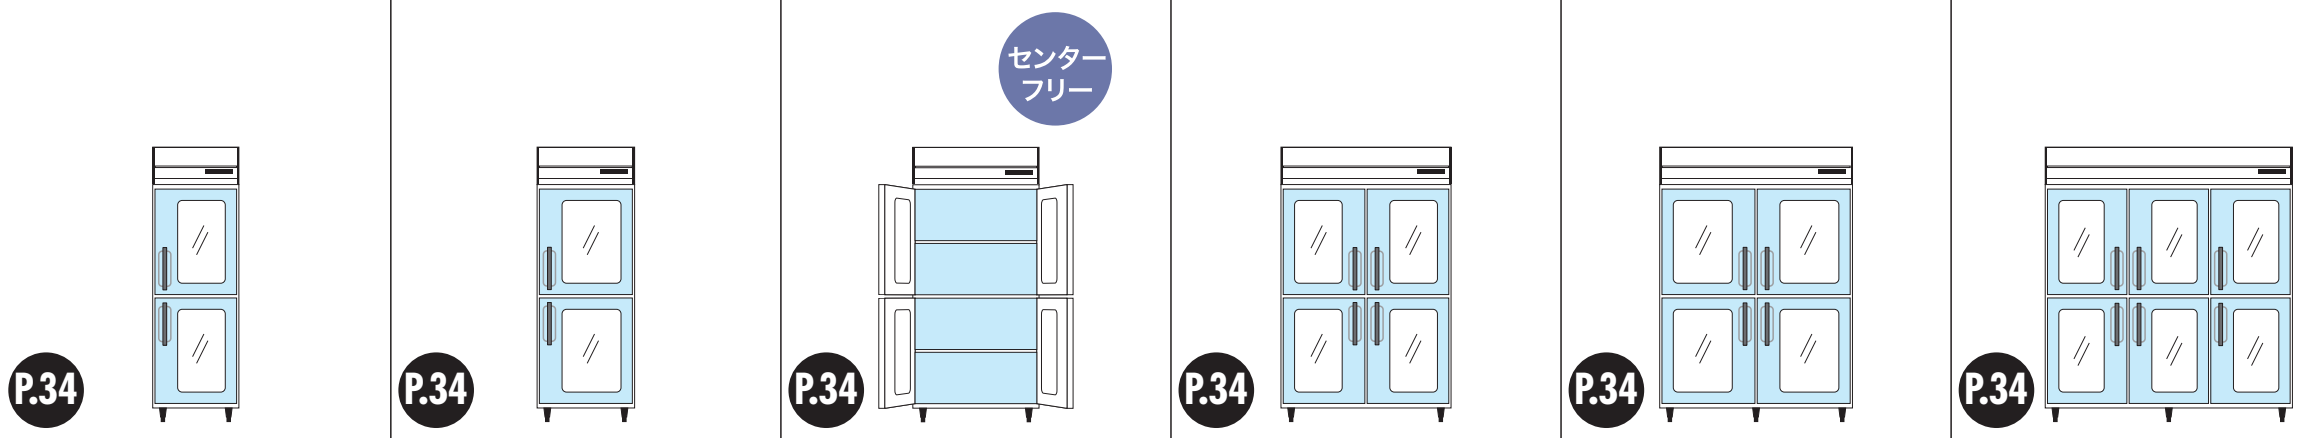

幅（mm）		610	755	900	1,200	1,490	1,790
両面扉 パススルー 冷蔵庫 （ガラス扉仕様） 高さ 1,950mm		P.34	P.34	センターフリー P.34	P.34	P.34	P.34
奥行 840 ㎜	単相100V	GPD-060RM-G	GPD-080RM-G	GPD-090RM-F-G	GPD-120RM-G		
	三相200V				GPD-120RMD-G	GPD-150RMD-G	GPD-180RMD-G

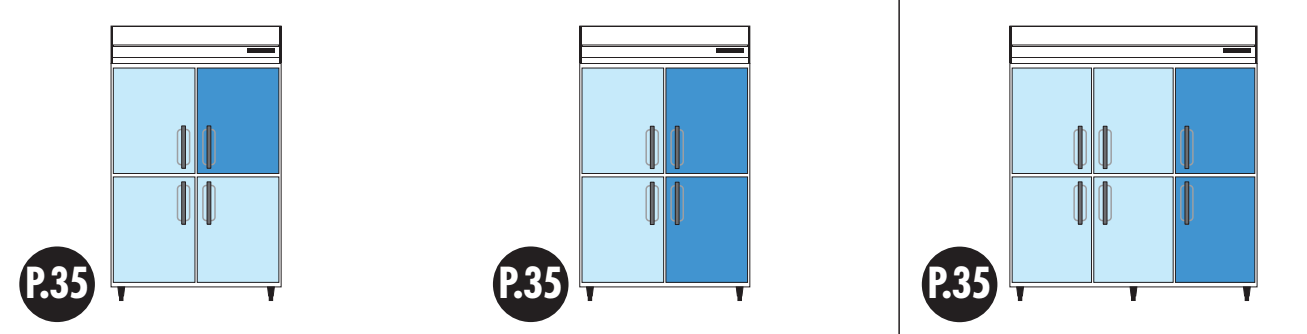

幅（mm）		1,200		1,790
両面扉 パススルー 冷凍冷蔵庫 高さ 1,950mm		P.35	P.35	P.35
奥行 840 ㎜	単相100V	GPD-121PM	GPD-122PM	
	三相200V			GPD-182PMD

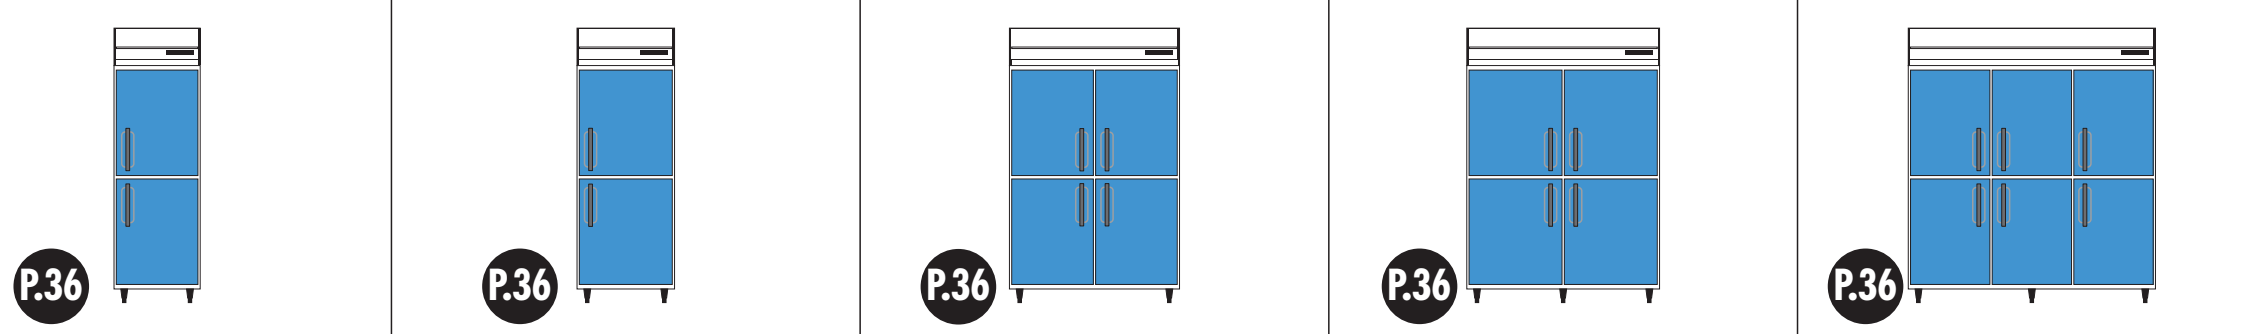

幅（mm）		610	755	1,200	1,490	1,790
両面扉 パススルー 冷凍庫 高さ 1,950mm		P.36	P.36	P.36	P.36	P.36
奥行 840 ㎜	単相100V	GPD-062FM				
	三相200V		GPD-082FMD	GPD-124FMD	GPD-154FMD	GPD-186FMD

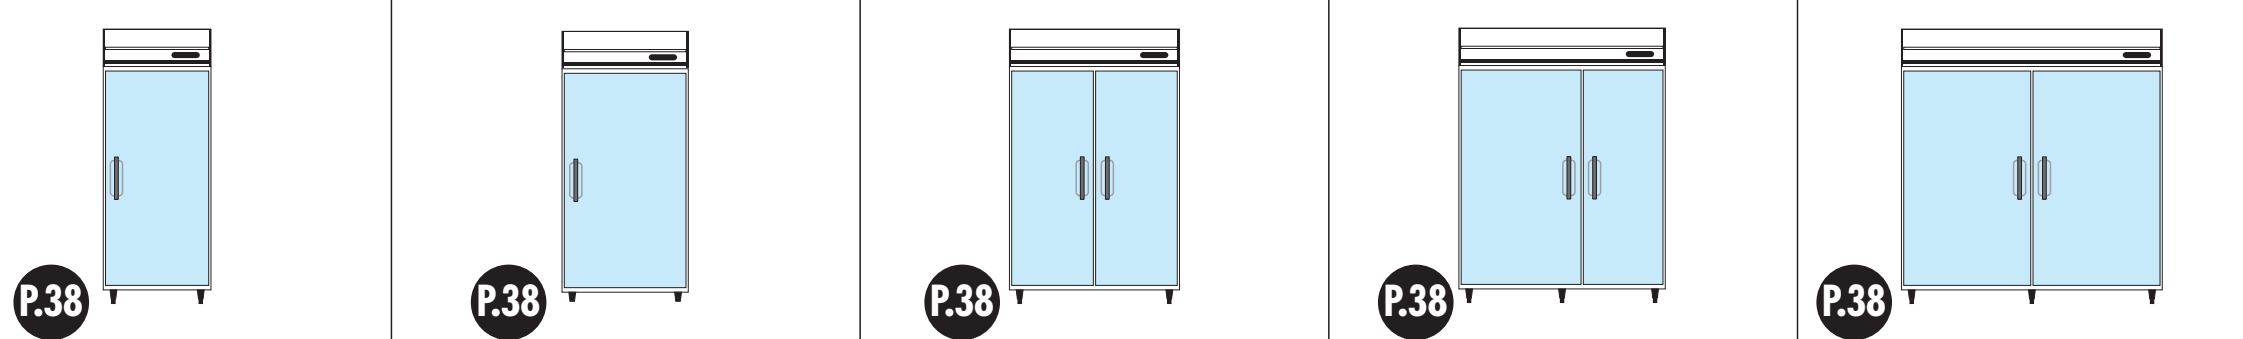

幅（mm）		770	900	1,200	1,500	1,800
牛乳冷蔵庫 高さ 1,910mm		P.38	P.38	P.38	P.38	P.38
奥行 945 ㎜	単相100V	GMW-080RM-RS	GMW-090RM-RS	GMW-120RM-RS	GMW-150RM-RS	GMW-180RM-RS

幅（mm）		720	
フレッシュ キャリー 高さ 1,815mm		P.39	P.39
奥行 855 ㎜	単相100V	FCM-731RS6	FCM-732RS6
		FCM-731RS6-K	FCM-732RS6-K
		FCM-731RS6-T	FCM-732RS6-T
		FCM-731RS6-TK	FCM-732RS6-TK

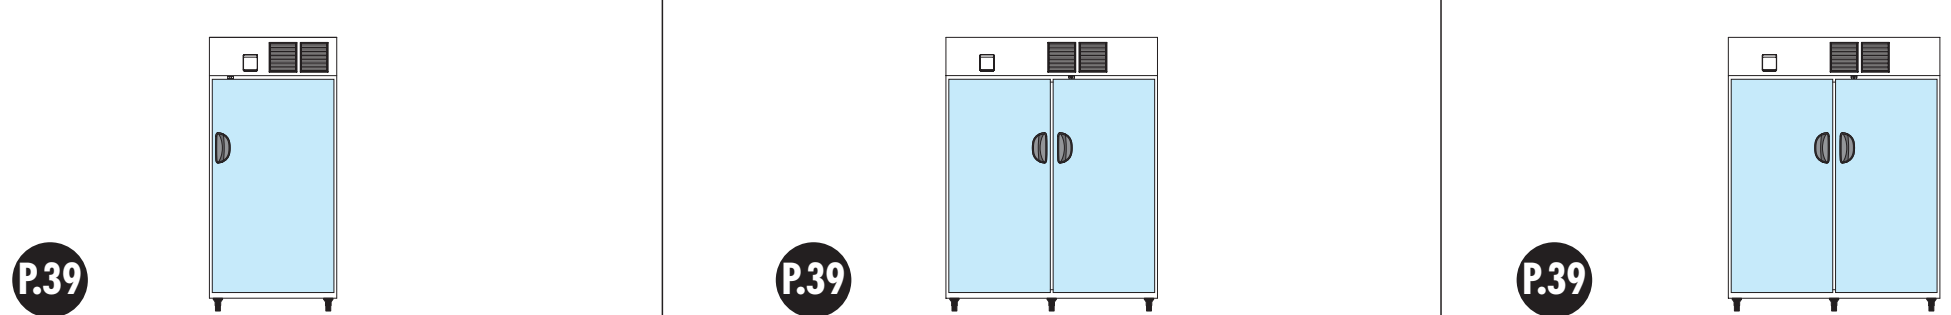

幅（mm）		900	1,490	1,500
多目的保冷庫 高さ 1,925mm （EAW-028RE は 1,905mm）		P.39	P.39	P.39
奥行 800 ㎜	単相100V	EAD-014RE	EAD-021RE	
奥行 945 ㎜				EAW-028RE

ラインナップの見方｜インバーター=インバーター制御搭載　センターフリー=センターフリー　=内装ステンレス鋼板　=内装樹脂鋼板　=冷蔵　=冷凍

うどん熟成庫

高さ 1,950mm

幅（mm）		610	755	1,200
		 P.41	 P.41	 P.41
奥行 800 mm	単相100V	GND-060MM	GND-080MM	GND-120MM

急速凍結庫

高さ 2,030mm

幅（mm）		900	
		 P.41	 P.41
奥行 850(915) mm	三相200V	棚網仕様 GFB-092FMD-N	トレイ仕様 GFB-092FMD-T

蓄冷剤用
急速凍結庫

高さ
GKD-082FMD-S は 1,960mm
GKD-082FMD-U は 1,950mm
GKB-092FMD-S は 2,030mm

幅（mm）		755		900
		 P.42	 P.42	 P.42
奥行 800 mm	三相200V		GKD-082FMD-U	
奥行 800(870) mm	三相200V	GKD-082FMD-S		
奥行 850(915) mm	三相200V			GKB-092FMD-S

パネル組立式
冷蔵庫

高さ 2,433mm
（BRS-290R は 2,408mm）

幅（mm）		2,000	2,450	2,900
		 P.40	 P.40	 P.40
奥行 900 mm	三相200V	BRK-200R	BRK-245R	BRK-290R
奥行 1,000 mm	三相200V	BRS-200R	BRS-245R	BRS-290R

超鮮度高湿庫

高さ 1,950mm

幅（mm）		610	1,200
		 P.44	 P.44
奥行 800 mm	単相100V	GQD-060WM	GQD-120WM
奥行 650 mm	単相100V	GQN-060WM	GQN-120WM

ワイドレンジ
冷凍冷蔵庫

高さ 1,950mm

幅（mm）		1,200
		 P.37
奥行 800 mm	単相100V	GRD-124SM

高湿度恒温庫

高さ 1,950mm

幅（mm）		1,200	1,490	1,790
		センター フリー  P.45	センター フリー  P.45	 P.45
奥行 800 mm	単相100V	GVD-120WM-F	GVD-150WM-F	GVD-180WM

=超鮮度高湿庫　=高湿度恒温庫　=急速凍結庫　=その他　=ワイドレンジ

冷蔵庫
高さ 800mm

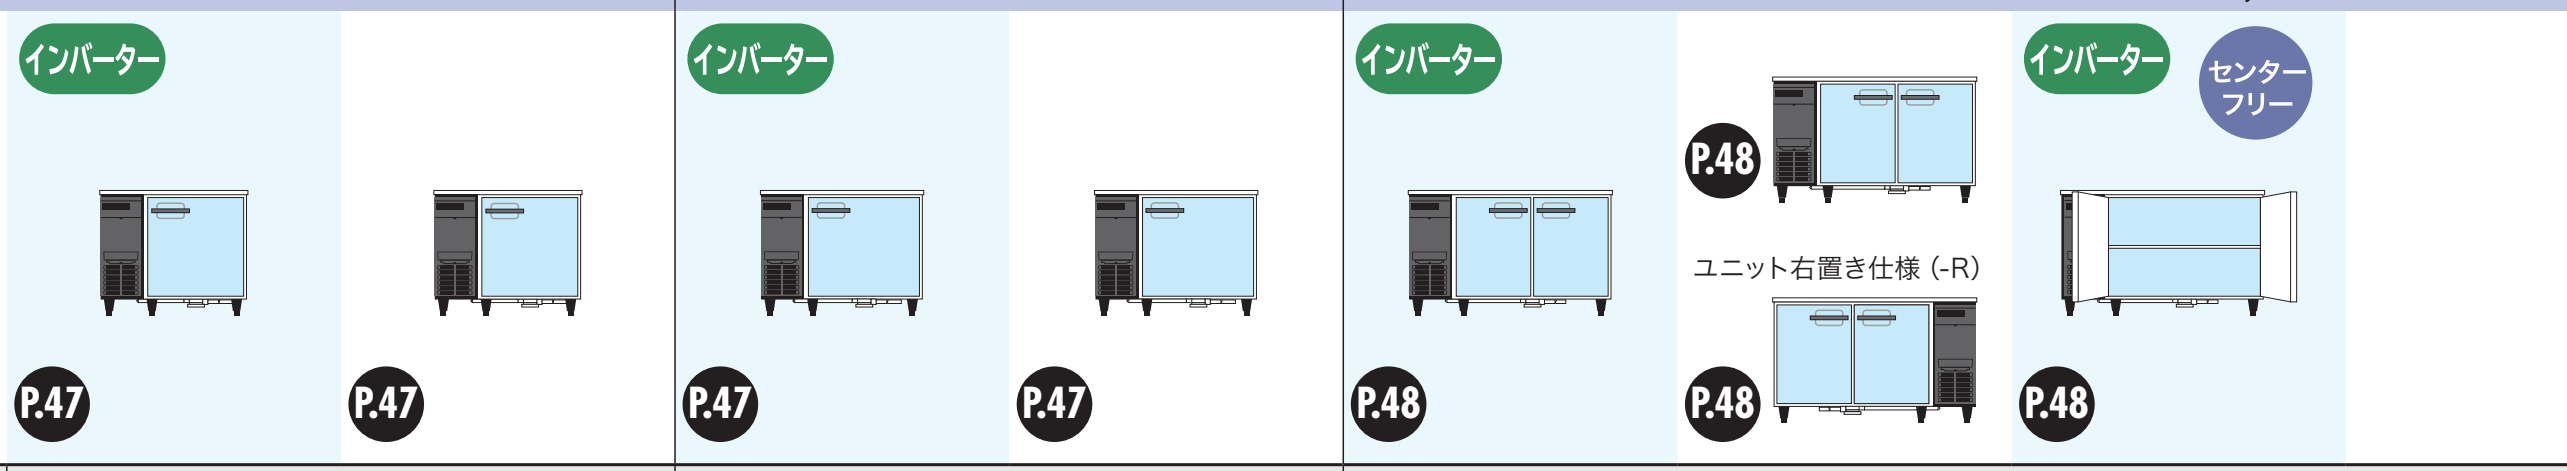

幅 (mm)		755		900		1,200		
奥行 450 mm	単相100V							
奥行 600 mm		LRC-080RM	LCC-080RM	LRC-090RM	LCC-090RM	LRC-120RM	LCC-120RM	LRC-120RM-F
							LCC-120RE	
							LCC-120RM-R	
奥行 750 mm		LRW-080RM		LRW-090RM	LCW-090RM	LRW-120RM	LCW-120RM	LRW-120RM-F
							LCW-120RM-R	

冷蔵庫
高さ 800mm

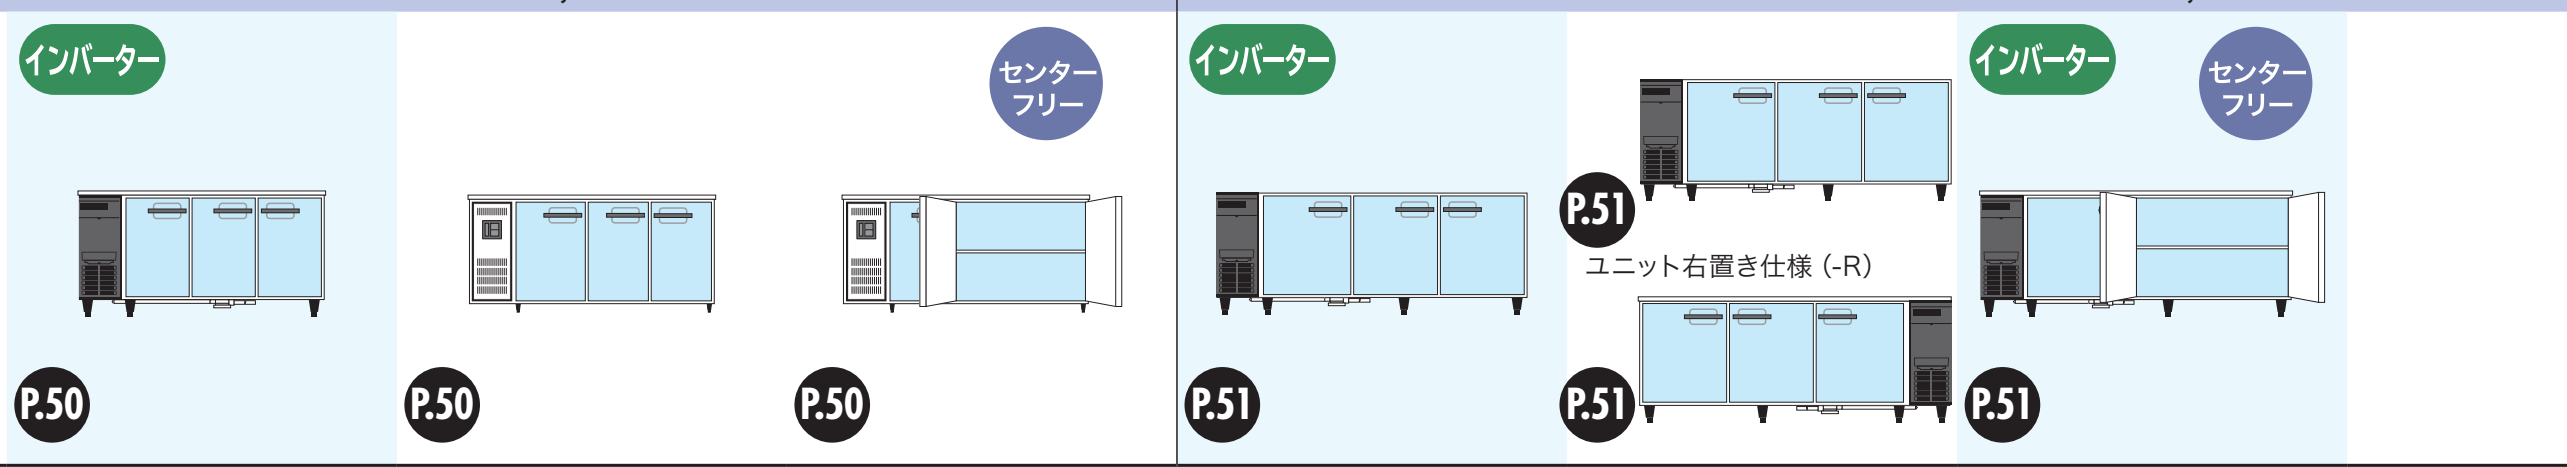

幅 (mm)		1,500			1,800		
奥行 450 mm	単相100V			LMU-150RM-F			
			LMU-150RE				
奥行 600 mm		LRC-150RM-E			LRC-180RM	LCC-180RM	LRC-180RM-F
						LCC-180RM-R	
奥行 750 mm					LRW-180RM	LCW-180RM	LRW-180RM-F
						LCW-180RM-R	

冷凍冷蔵庫
高さ 800mm

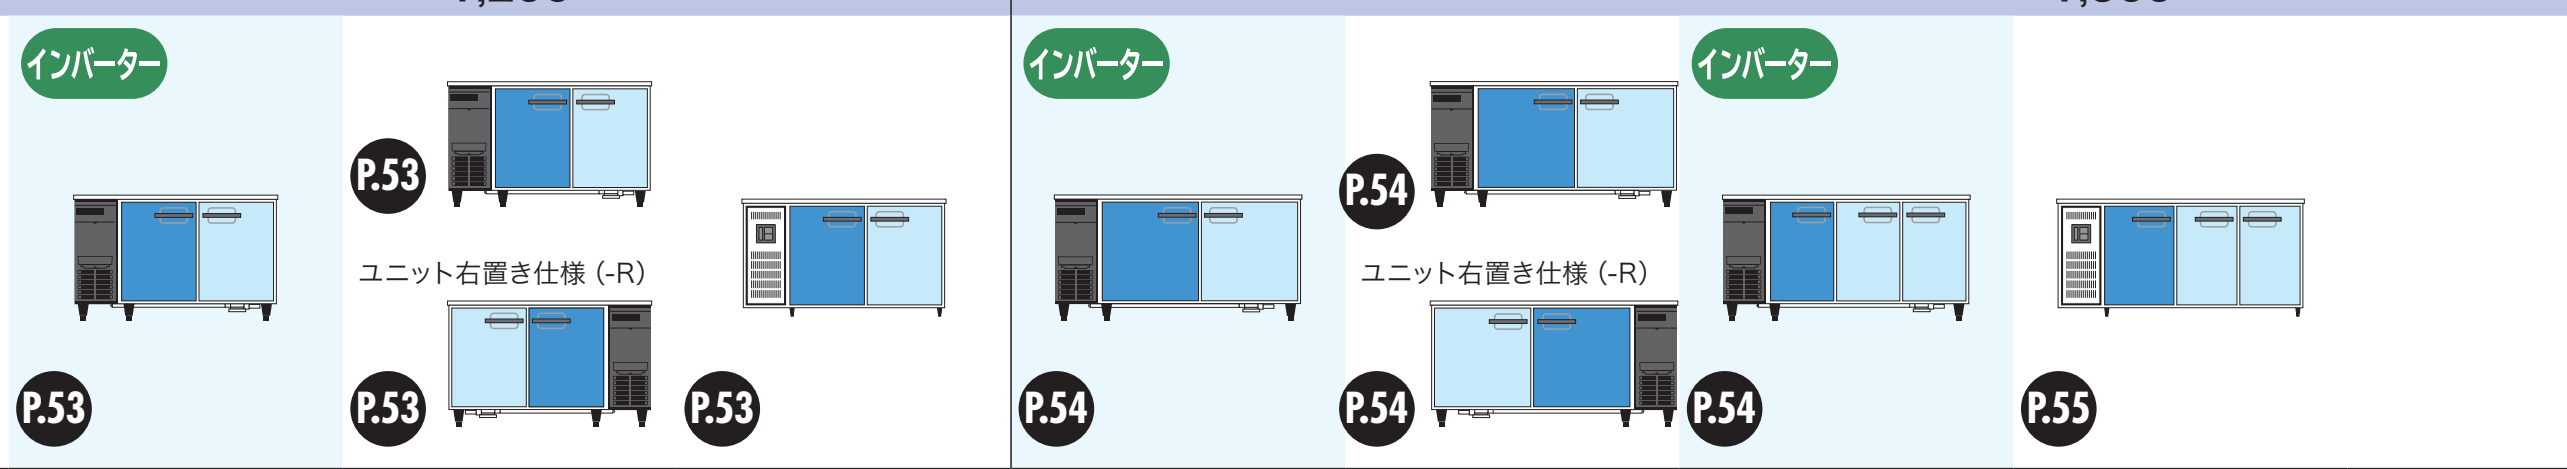

幅 (mm)		1,200			1,500			
奥行 450 mm	単相100V			LMU-121PM				
				LMU-121PE				LMU-151PE
奥行 600 mm		LRC-121PM	LCC-121PM		LRC-151PM	LCC-151PM	LRC-151PM-E	
			LCC-121PM-R			LCC-151PM-R		
奥行 750 mm		LRW-121PM			LRW-151PM			

冷凍庫
高さ 800mm

幅 (mm)		755		900		1,200	
奥行 450 mm	単相100V						
奥行 600 mm		LRC-081FM	LCC-081FM	LRC-091FM	LCC-091FM	LRC-122FM	LCC-122FM
奥行 750 mm		LRW-081FM		LRW-091FM		LRW-122FM	

ラインナップの見方 | インバーター=インバーター制御　センターフリー=センターフリー　=内装ステンレス鋼板　=内装樹脂鋼板　=冷蔵　=冷凍

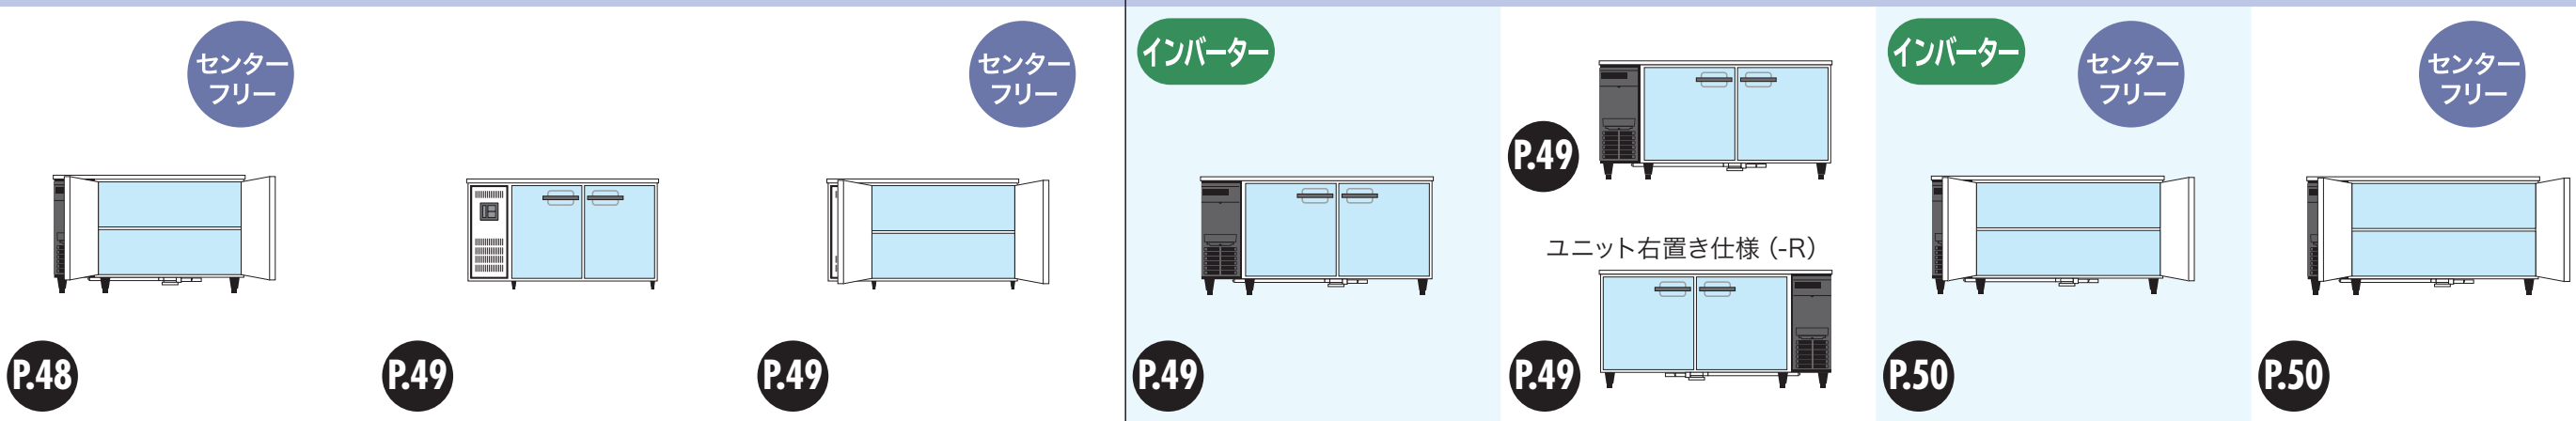

			1,500			
センターフリー P.48	P.49	センターフリー P.49	インバーター P.49	P.49 / ユニット右置き仕様 (-R) P.49	インバーター センターフリー P.50	センターフリー P.50
		LMU-120RM-F				
	LMU-120RE					
LCC-120RM-F			LRC-150RM	LCC-150RM	LRC-150RM-F	LCC-150RM-F
LCC-120RE-F				LCC-150RE		LCC-150RE-F
				LCC-150RM-R		
LCW-120RM-F			LRW-150RM	LCW-150RM	LRW-150RM-F	LCW-150RM-F
				LCW-150RM-R		

	2,100	
センターフリー P.51	インバーター P.52	P.52 / ユニット右置き仕様 (-R) P.52
LCC-180RM-F	LRC-210RM	LCC-210RM
		LCC-210RM-R
LCW-180RM-F	LRW-210RM	

フレッシュキューブ

高さ 850mm



幅（mm）		770
		P.44
奥行 800 mm	単相100V	GFD-080W
奥行 650 mm		GFN-080W



	1,800
センターフリー P.55	インバーター P.55
LMU-151PM-F	
	LRC-181PM
	LRW-181PM

高湿度恒温庫

高さ 800mm



幅（mm）		1,200	1,500	1,800
		センターフリー P.46	センターフリー P.46	センターフリー P.46
奥行 600 mm	単相100V	LVC-120WM-F	LVC-150WM-F	LVC-180WM-F
奥行 750 mm		LVW-120WM-F	LVW-150WM-F	LVW-180WM-F



1,200				1,500		1,800
インバーター センターフリー P.57	センターフリー P.57	P.57	センターフリー P.57	インバーター P.57	インバーター センターフリー P.58	インバーター P.58
			LMU-122FM-F			
		LMU-122FE				
LRC-122FM-F	LCC-122FM-F			LRC-152FM	LRC-152FM-F	LRC-183FM
LRW-122FM-F				LRW-152FM	LRW-152FM-F	LRW-183FM

=超鮮度高湿庫　=高湿度恒温庫　=急速凍結庫

ラインナップ　ヨコ型シリーズ

幅（mm）		1,200	1,500	1,800
スライド扉 冷蔵庫 高さ 800mm		 P.59	 P.59	 P.59
奥行 600 ㎜	単相100V	LCC-120RM-S	LCC-150RM-S	LCC-180RM-S
奥行 750 ㎜		LCW-120RM-S	LCW-150RM-S	LCW-180RM-S

幅（mm）		1,200	1,500	1,800
パススルー 冷蔵庫 高さ 800mm		 P.60	 P.60	 P.60
奥行 750 ㎜	単相100V	LPW-120RM	LPW-150RM	LPW-180RM
奥行 900 ㎜		LPL-120RM	LPL-150RM	LPL-180RM

幅（mm）		755	1,200	1,650
ドロワーテーブル 冷蔵庫（3 段） 高さ 800mm		 P.61 ユニット右置き仕様 (-R)  P.61	 P.61 ユニット右置き仕様 (-R)  P.61	 P.61
奥行 600 ㎜	単相100V	LDC-080RM	LDC-120RM	LDC-160RM
		LDC-080RM-R		
奥行 750 ㎜		LDW-080RM	LDW-120RM	LDW-160RM
		LDW-080RM-R	LDW-120RM-R	

幅（mm）		900	1,200	1,630
ドロワーテーブル 冷蔵庫（2 段） 高さ 550mm		 P.62 ユニット右置き仕様 (-R)  P.62	 P.62 ユニット右置き仕様 (-R)  P.62	 P.62 ユニット右置き仕様 (-R)  P.62
奥行 600 ㎜	単相100V	LBC-090RM	LBC-120RM	LBC-160RM
		LBC-090RM-R	LBC-120RM-R	LBC-160RM-R
奥行 750 ㎜		LBW-090RM	LBW-120RM	LBW-160RM
		LBW-090RM-R	LBW-120RM-R	LBW-160RM-R

幅（mm）		585	755	1,200
ドロワーテーブル 冷凍庫（3 段） 高さ 800mm （VMC-060FMは926mm）		 P.63	 P.63 ユニット右置き仕様 (-R)  P.63	 P.63
奥行 600 ㎜	単相100V	VMC-060FM	LDC-083FM	LDC-126FM
			LDC-083FM-R	
奥行 750 ㎜			LDW-083FM	
			LDW-083FM-R	

幅（mm）		900	1,200	1,630
ドロワーテーブル 冷凍庫（2 段） 高さ 550mm		 P.64 ユニット右置き仕様 (-R)  P.64	 P.64	 P.64
奥行 600 ㎜	単相100V	LBC-092FM	LBC-124FM	LBC-166FM
		LBC-092FM-R		
奥行 750 ㎜		LBW-092FM	LBW-124FM	LBW-166FM
		LBW-092FM-R		

ラインナップの見方 | インバーター =インバーター制御 センターフリー =センターフリー =内装ステンレス鋼板 =内装樹脂鋼板 =冷蔵 =冷凍

幅（mm）		1,200	1,500	1,800
ドロワー付 コンビネーション タイプ冷蔵庫 高さ 800mm		 P.65	センターフリー  P.65	 P.65
奥行 600 ㎜	単相100V	LCC-120RM-D	LCC-150RM-DF	LCC-180RM-D
奥行 750 ㎜		LCW-120RM-D	LCW-150RM-DF	LCW-180RM-D

幅（mm）		1,200	1,500
サンドイッチ テーブル冷蔵庫 高さ 810mm		 P.66	 P.66
奥行 600 ㎜	単相100V	LSC-120RE-A	LSC-150RE-A
		LSC-120RE-B	LSC-150RE-B

幅（mm）		1,200	1,500	1,800
ネタケース付 コールドテーブル 冷蔵庫 高さ 1,020mm		センターフリー  P.67	センターフリー  P.67	右側センターフリー 右側センターフリー  P.67
奥行 600 ㎜	単相100V	LCC-120RM-NCF	LCC-150RM-NCF	LCC-180RM-NCF
奥行 750 ㎜		LCW-120RM-NCF	LCW-150RM-NCF	LCW-180RM-NCF

幅（mm）		1,200	1,500	1,800
低コールド テーブル 冷蔵庫 高さ 600mm		センターフリー  P.68	センターフリー  P.68	右側センターフリー  P.68
奥行 600 ㎜	単相100V	LNC-120RM-F	LNC-150RM-F	LNC-180RM-F

幅（mm）		1,200	1,500	1,800
舟形シンク付き コールドテーブル 冷蔵庫 高さ 800mm		センターフリー  P.69	センターフリー  P.69	右側センターフリー  P.69
奥行 600 ㎜	単相100V	LNC-120RM-SC	LNC-150RM-SC	LNC-180RM-SC

幅（mm）		1,200	1,650
1/1 ホテルパン仕様 コールドテーブル 高さ 800mm		 P.70	 P.70
奥行 660 ㎜	単相100V	YRN-120RMPA	YRN-160RMPA

=超鮮度高湿庫 =高湿度恒温庫 =急速凍結庫

The Galileiシリーズ

タテ型業務用冷凍冷蔵庫

NEW

デザインの進化

直線的でシャープなデザインは、どのような環境にもフィットし、落ち着きのある普遍性や精密さ・正確さを感じさせます。
機械室パネルやハンドルのデザインにもこだわり、より美しく使いやすいデザインにしました。

機械室パネル

曲げを少なくし、汚れが溜まりにくく清掃しやすい形状

進化した新ハンドル

握りやすさを追求した新デザインを採用
ハンドル座の樹脂パーツを廃止し凹凸を少なくすることで清掃性を向上しました

環境保全の進化

地球温暖化係数のより低い冷媒への移行

R134a（GWP1430）への切り替えを推進し、R404A（GWP3920）の使用量を大幅に削減しました。

プラスチック使用量削減

扉ハンドル座の樹脂パーツを廃止することで樹脂使用量を大幅に削減。

ノンフロン断熱材を使用

従来シリーズより全機種ノンフロン断熱材を使用しており、
The Galileiシリーズでもその技術を踏襲しています。

鮮度管理の進化

通信対応基盤を全機種標準装備※

温度管理システムの導入をサポート。

HACCP master V3

HACCP EXAround エクスアラウンド

※2020年2月の時点では一部機種は未対応
※システム利用には集中コントローラーや接続工事、接続部品が別途必要

タテ型シリーズ機種名の見方

G R D – 08 0 R M D _ – F
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

❶タテ型
GR=インバーター制御タイプ
GQ=蓄冷体方式超鮮度高湿庫
GF=キューブまたは急速凍結庫
GG=ステンレスタイプリーチイン
GP=パススルー
GV=エアダクト方式高湿度恒温庫
GK=蓄冷剤用急速凍結専用庫
GM=牛乳冷蔵庫
GN=うどん熟成庫
EA=多目的保冷庫
FC=フレッシュキャリー

❷奥行
D=800mm
N=650mm
D=795mm（ステンレスリーチイン）
N=645mm（ステンレスリーチイン）
D=840mm（パススルー冷蔵庫）
W=945mm（牛乳冷蔵庫）
B=850mm（急速凍結庫）

❸幅寸法
06=幅610mm
08=幅755mm
09=幅900mm
12=幅1,200mm
15=幅1490mm
18=幅1790mm

さらに進化した省エネ技術

冷蔵庫（GRD-120RM）
2016年省エネ基準達成率 156%

冷凍冷蔵庫（GRD-122PM）
2016年省エネ基準達成率 171%

冷凍庫（GRD-124FMD）
2016年省エネ基準達成率 162%

年間消費電力量

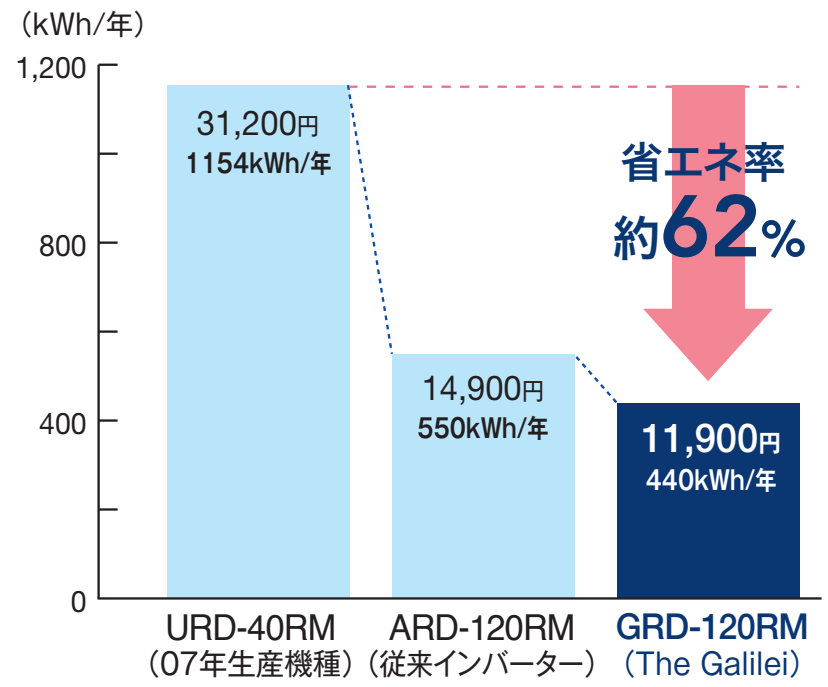

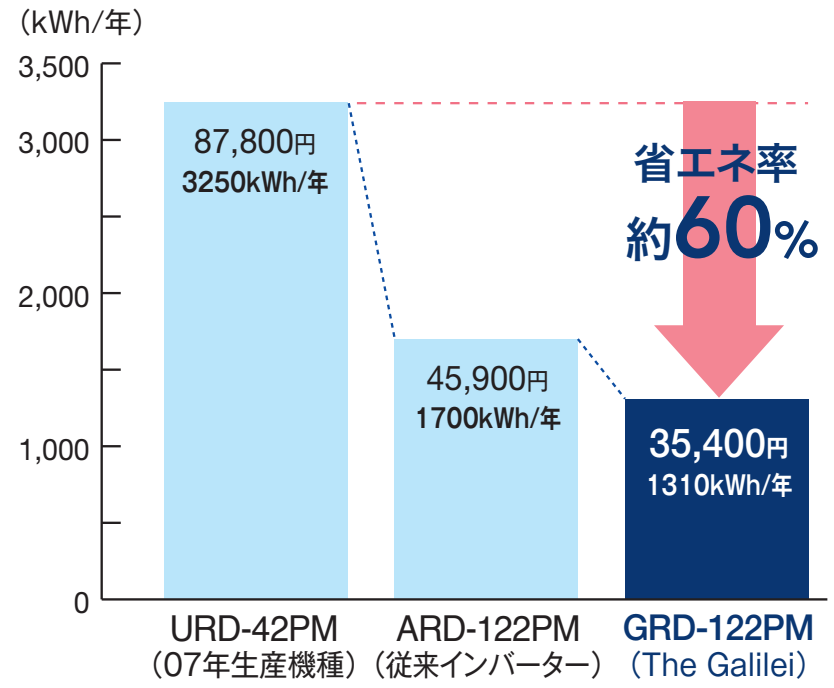

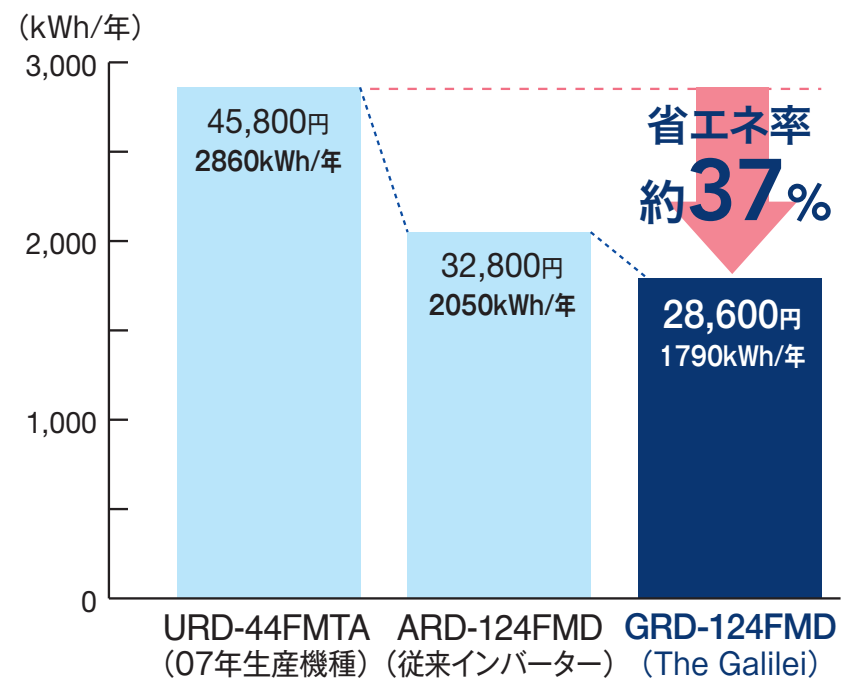

インバーター制御による省エネ

当社のインバーター制御機は扉の開閉が多い場合でも、省エネ運転を行います。

●営業終了後など扉開閉のない時



扉の開閉が少ない状態では、圧縮機の回転数を抑制。ムダな電力をカットします。

●営業中など扉開閉のある時



扉の開閉等があった場合、一時的に圧縮機の回転数を上昇させ、庫内の温度を最適にします。

除霜制御の改良

扉開閉による温度上昇や着霜状態を感知し、除霜運転を制御することで省エネを実現。

扉スロート構造による省エネ性向上

ドアの内側に立ち上がりがある扉スロート構造を改良し、さらに省エネを実現。



●年間消費電力は JIS B 8630 で定められた測定・計算方法で測定・算出を行い、得られた値を表示。　●測定方法：環境温度 30℃ 湿度 70% 庫内温度は冷蔵 4℃以下、冷凍は -20℃以下　●扉開閉回数：冷蔵 5 分に 1 回 10 秒　72 回開閉 / 日、冷凍 15 分に 1 回 10 秒、24 回開閉 / 日　● 1 日当たりの消費電力量 × 365 日で、1 年間の消費電力量を算出　●電気代目安単価：単相 100V 27 円 /kWh（税込）[引用元] 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力料金目安単価」、三相 200V 16 円 /kWh（税込）[引用元] 全国電力会社低圧電力料金の平均値（平成 26 年 6 月現在）

使い易さ、便利さはさらに進化

オートクローズ方式扉

扉の閉め忘れをなくす安心のオートクローズ扉。また、75°以上開けたときには開放状態を保持するヒンジを新たに採用。



汚れが付きにくい クリアコーティング加工を採用

扉や機械室パネルは、汚れが付きにくく、拭き取り易いクリアコーティング加工をしています。

庫内デッドスペースの削減

蒸発器を小型化し、庫内上部のデッドスペースをより小さくしました。

庫内の清掃が簡単

庫内底や壁面コーナー部がR形状（R12）のため、庫内の清掃が簡単に行えます。

漏電遮断器標準装備

安全性向上のため、全機種に標準装備しています。

単相100V機種は接地形2極用プラグ標準装備

感電防止など、安全性の向上を図っています。

アイコンの見方

分離可能：ユニット部分離可能	オフサイクル：オフサイクルデフロスト	庫内灯：庫内照明オプション有り	集中制御：集中制御システム対応
単：空冷単相100V接地形	単：空冷単相100V	3：空冷三相200V	単水：水冷単相100V接地形
3水：水冷三相200V	F：センターフリー	G：ステンレス枠ガラス扉	G：樹脂枠ガラス扉

08=幅770mm（キューブ・牛乳冷蔵庫）
15=幅1500mm（牛乳冷蔵庫）
18=幅1800mm（牛乳冷蔵庫）

❹ 冷凍室の数
0=オール冷蔵
1=1室冷凍
2=2室冷凍
4=4室冷凍
6=6室冷凍

❺ 温度帯
P=冷凍冷蔵
R=冷蔵
F=冷凍
W=超鮮度高湿
AG=ステンレスタイプリーチイン

❻ 内装材
M=ステンレス鋼板

❼ 機種名の最後に
Dがつく機種=三相200V仕様(単電源)
T=両電源

❽ モデルチェンジNo.

❾
F=センターフリー
L=冷凍冷蔵庫の冷凍室・冷蔵室逆仕様
G=ガラス扉仕様
RS=ステンレスローラー棚仕様
N=棚網仕様
T=トレイ仕様

便利なオプションのご紹介

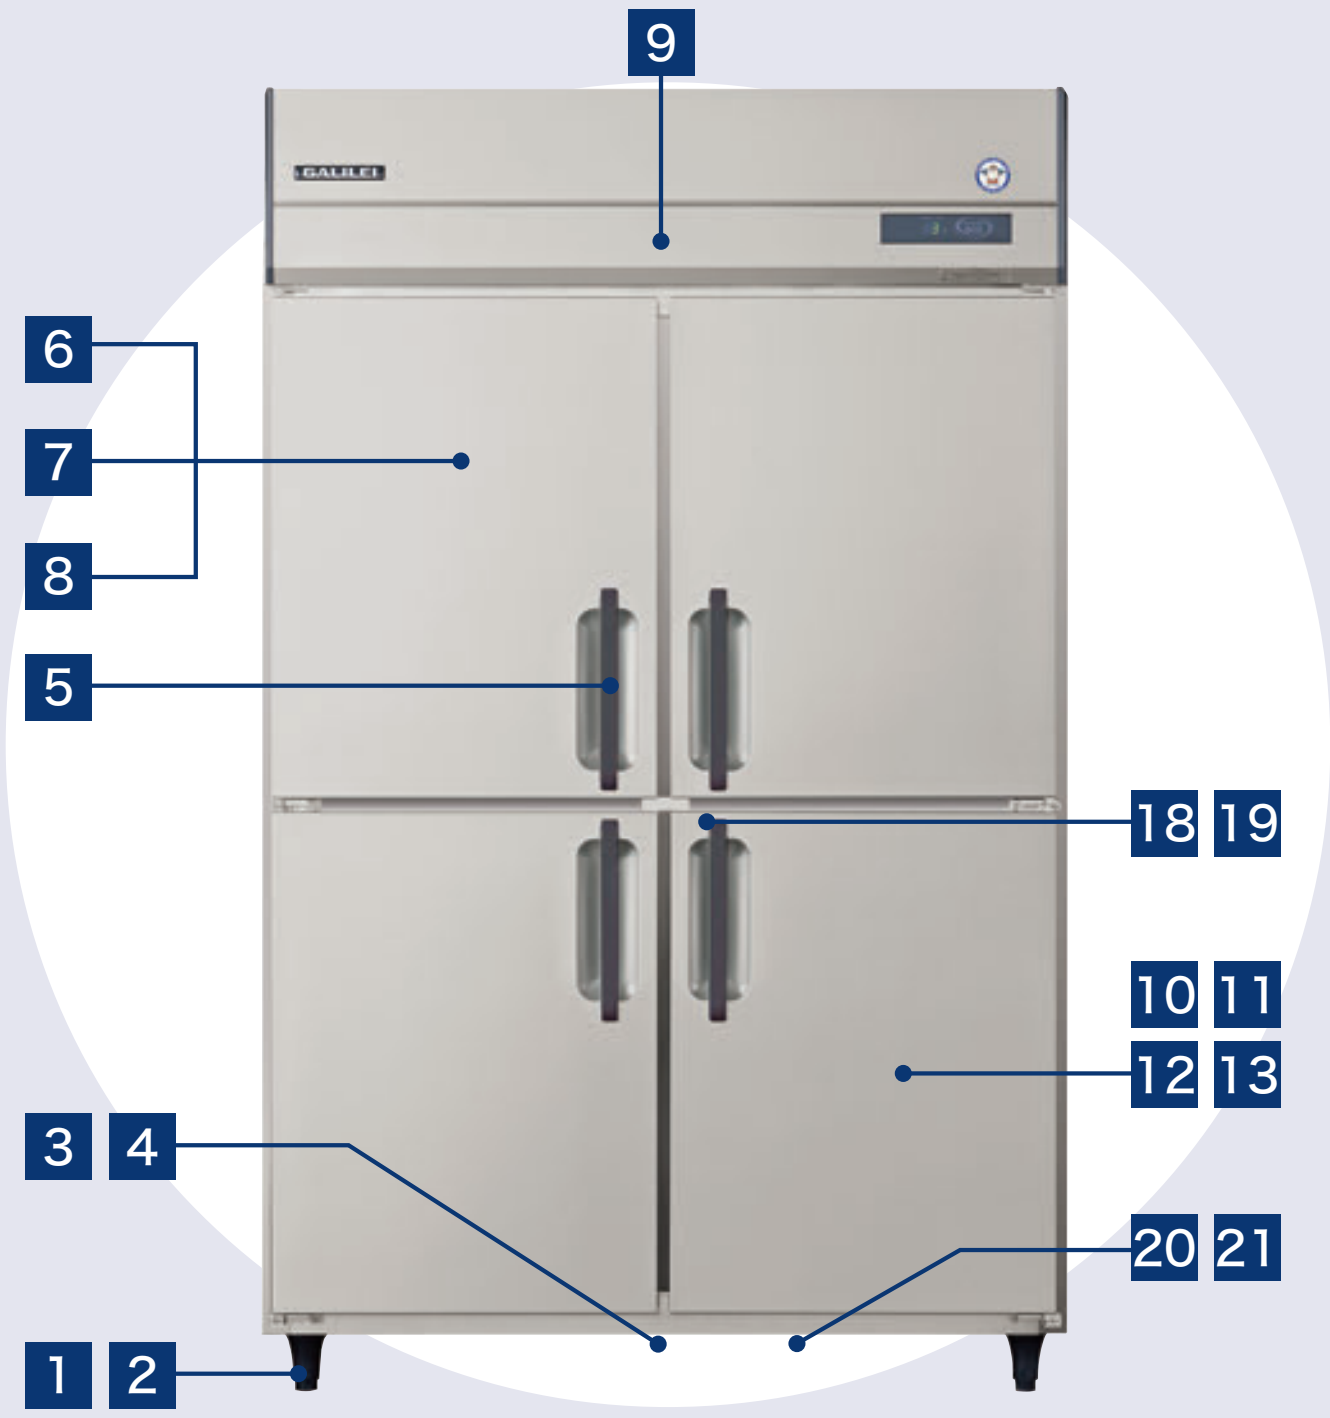

1 サビ、汚れに強いステンレス脚仕様



高さ50mm～230mmをご用意。(75mm以下の場合は排水トラップ、溝工事が必要です。)（標準品は樹脂製100Hで調整範囲は95～130Hです。）ステンレス脚オプションサイズは100H、130H、150H、200Hがあります。

2 移動に便利なストッパー付キャスター仕様

取り付け高さ104mmタイプ
(W1200mm以下)



取り付け高さ136mmタイプ
(W1500mm以上)

3 巾木仕様

製品の下部のすき間をなくしゴミ、ほこり等の侵入を防ぎます。メンテナンスの時は巾木を外すこともできます。

※画像はURシリーズのものです。

4 ベース仕様

製品下部に隙間を作らない、衛生面を考えた仕様です。設置場所にはコンクリートなどで土台をつくっておく必要があります。

※画像はURシリーズのものです。

5 ストロング取っ手仕様



取っ手をステンレス製にし、強度を高めた扉です。ガラス扉タイプもあります。

6 ステンレス枠ガラス扉仕様 Ⓖ

扉を開けなくても食材が確認できます。熱線反射フィルム付で省エネにも配慮しています。冷蔵室は対応可能。(ただし、使用温度帯は0℃以上)

(センターフリーシリーズも冷蔵室のみ対応可能)
※写真はGRD-120RMの上部扉2枚をガラス扉仕様にしたものです。

7 樹脂枠ガラス扉仕様 Ⓖ

ガラス面が広い扉になります。
冷蔵タイプのみ対応可能。
(但し、使用温度帯は0℃以上)

8 樹脂枠ロングガラス扉仕様

扉を開けなくても庫内がよく見え、食材の管理がしやすい樹脂枠のガラス大扉仕様。冷蔵タイプ対応可能。(但し、使用温度帯は0℃以上)
幅600タイプの扉に対応可能



9 前面吸込み前面吹出し仕様

設置場所の天井高が低い場合に有効です。さらに機械室上部を覆う天カバー仕様にすると衛生面が向上します。

※画像はURシリーズのものです。

10 棚網の追加仕様

棚網1枚ずつの追加が可能です（棚受具4個付）。ステンレス仕様の棚網もあります。

11 トレイ仕様

トレイで収納するのに便利です。
収納物に合わせて、トレイの位置を変更できるので、庫内スペースを効率的に活用できます。

12 ローラー棚仕様

ローラー棚仕様も対応可能。重いものや大きいものなどの収納に最適です。

13 引き出し式の棚網・バスケット・網カゴ仕様


棚網


網カゴ


バスケット

引き出し式の棚網や引き出し式のバスケット、網カゴの取付けが可能で、小さな袋物や調味料のビンなどでも、庫内の奥のスペースまで収納が可能です。また奥のものを取り出す際にも、苦労しません。
（耐荷重：20kg）

14 85°扉ストッパー

扉解放時の角度（標準100°）を85°で止めることができます。



15 特殊耐酸仕様・防錆強化仕様

温泉地及び耐酸特殊処理もできます。

16 庫内照明付仕様

冷蔵庫には庫内照明を取り付けることができます。ガラス扉仕様の場合に特に便利な仕様です。（ただし、使用温度帯は0℃以上）

17 電源プラグ変更仕様

オプションとして引掛形も用意しております。



3極引掛形 15A 125V



接地形3極引掛形 20A 250V

18 施錠装置付【シリンダー錠】（Aタイプ）



シリンダー錠がついており、オリジナルキーで管理することができます。（工場出荷時の対応）
※ガラス扉センターフリーは対応していません。

19 施錠装置付【南京錠】（Bタイプ）

現地にて金具の取付けをすることもできます。
（錠前は付属しておりません、市販品をご使用ください）。

20 排水ドレンタンク仕様

設置場所を選ばない、排水ドレンタンク仕様。
※ドレンタンク内の水は毎日捨てて下さい。

21 排水強制蒸発仕様

排水蒸発装置を取付いたします。

The Galilei シリーズ

ヨコ型業務用冷凍冷蔵庫

NEW

デザインの進化

角天板を標準装備

設置した周りの機器との統一感を演出します。

進化した新ハンドル

握りやすさを追求した新デザインを採用。ハンドル座の樹脂パーツを廃止し凹凸を少なくすることで清掃性を向上しました。

凹凸を少なくして庫内広々

吹き出しダクト構造の見直しにより、デッドスペースが減ったので、庫内を広々と使えます。

衛生的なドアパッキン

ドアパッキンは3重パッキンを使用。溝やくぼみがなく、はめ込み式なので、清掃や交換が容易に行え衛生的です。防カビ・抗菌仕様でさらには断熱効果を発揮します。

汚れが付きにくいクリアコーティング加工を採用

扉は、汚れが付きにくく、拭き取り易いクリアコーティング加工をしています。

環境保全の進化

地球温暖化係数のより低い冷媒への移行

R134a(GWP1430)への切り替えを推進し、R404A(GWP3920)の使用量を大幅に削減しました。

プラスチック使用量削減

扉ハンドル座の樹脂パーツを廃止することで樹脂使用量を削減。

ノンフロン断熱材を使用

従来シリーズより全機種ノンフロン断熱材を使用しており、
The Galileiシリーズでもその技術を踏襲しています。

鮮度管理の進化

通信対応基盤を全機種標準装備※

温度管理システムの導入をサポート。

HACCP master V3

HACCP EXAround エクスアラウンド

※2020年2月の時点では一部機種は未対応
※システム利用には集中コントローラーや接続工事、接続部品が別途必要

アイコンの見方

- 庫内灯 庫内灯付
- 集中制御 集中制御システム対応可〈オプション〉
- 単 空冷単相100V接地形
- 単 空冷単相100V
- 3 空冷三相200V
- 単-水 水冷単相100V接地形
- 3-水 水冷三相200V
- ユニ右 ユニット右置き仕様
- F センターフリー
- G ステンレス枠ガラス扉
- G 樹脂枠ガラス扉

ヨコ型シリーズ機種名の見方

L R C − 15 0 R M _ − F
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

❶ヨコ型
LR=コールドテーブル(インバーター制御)
LC=コールドテーブル、スライド扉冷蔵庫、ドロワー付コンビネーション冷蔵庫
LS=サンドイッチテーブル
LV=エアダクト方式高湿度恒温庫
LG=スライド扉ショーケース
LD・VM=3段ドロワーテーブル
LP=パススルー冷蔵庫
LM=奥行450タイプコールドテーブル
LB=2段ドロワーテーブル
LN=低コールドテーブル
YR=1/1ホテルパン仕様コールドテーブル

❷奥行
L =900mm
W=750mm
C =600mm
U =450mm

❸幅寸法
06=幅585mmタイプ(3段ドロワー)
08=幅755mmタイプ
09=幅900mmタイプ
12=幅1,200mmタイプ
15=幅1,500mmタイプ
16=幅1,650mmタイプ
2段ドロワータイプ (幅1,630mm)
18=幅1,800mmタイプ
21=幅2,100mmタイプ

省エネ技術のさらなる進化

冷蔵庫（LRC-150RM）
2016年省エネ基準達成率 **189**%

冷凍冷蔵庫（LRC-151PM）
2016年省エネ基準達成率 **235**%

冷凍庫（LRC-152FM）
2016年省エネ基準達成率 **172**%

年間消費電力量

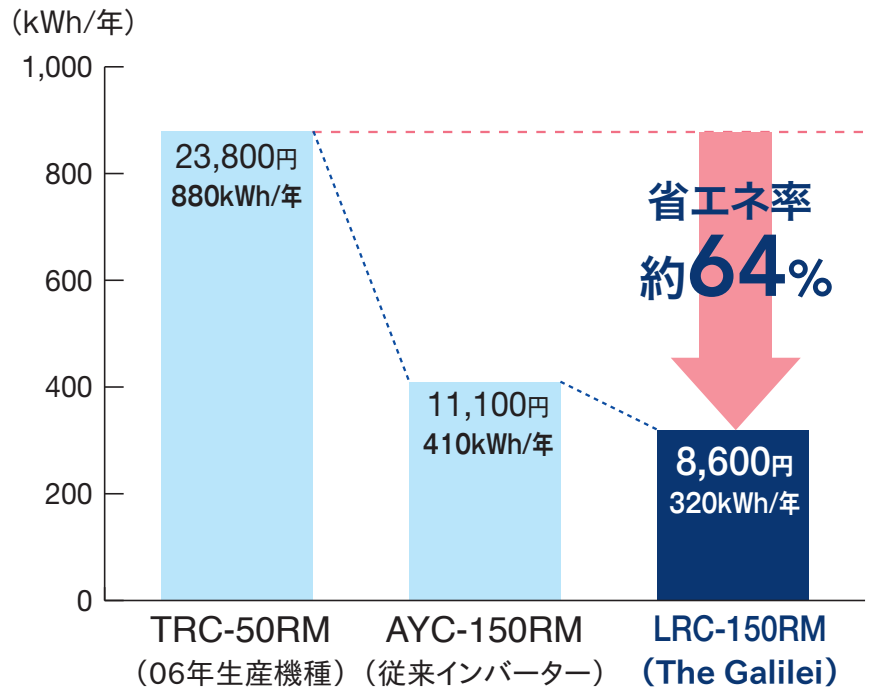

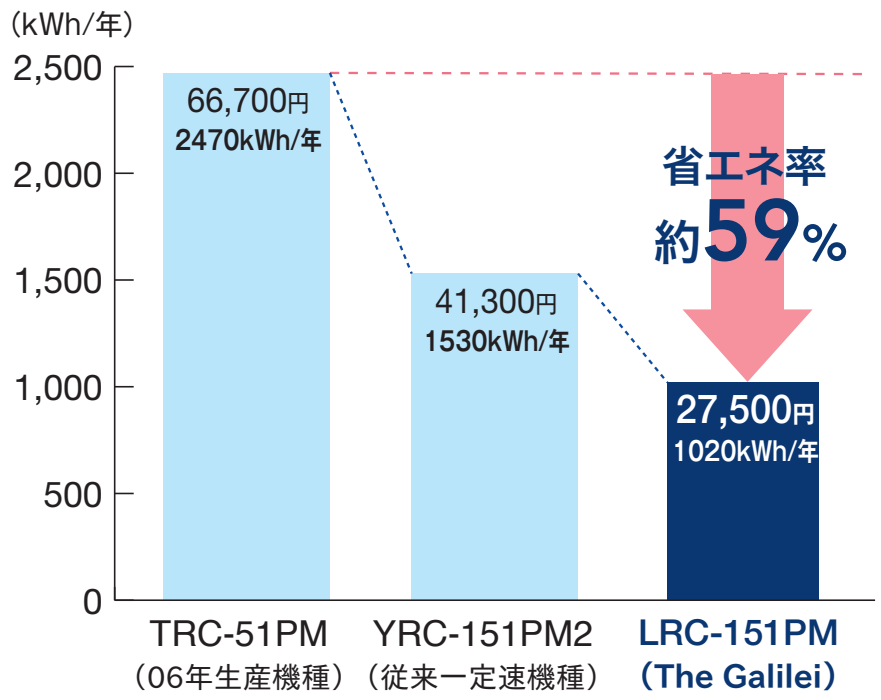

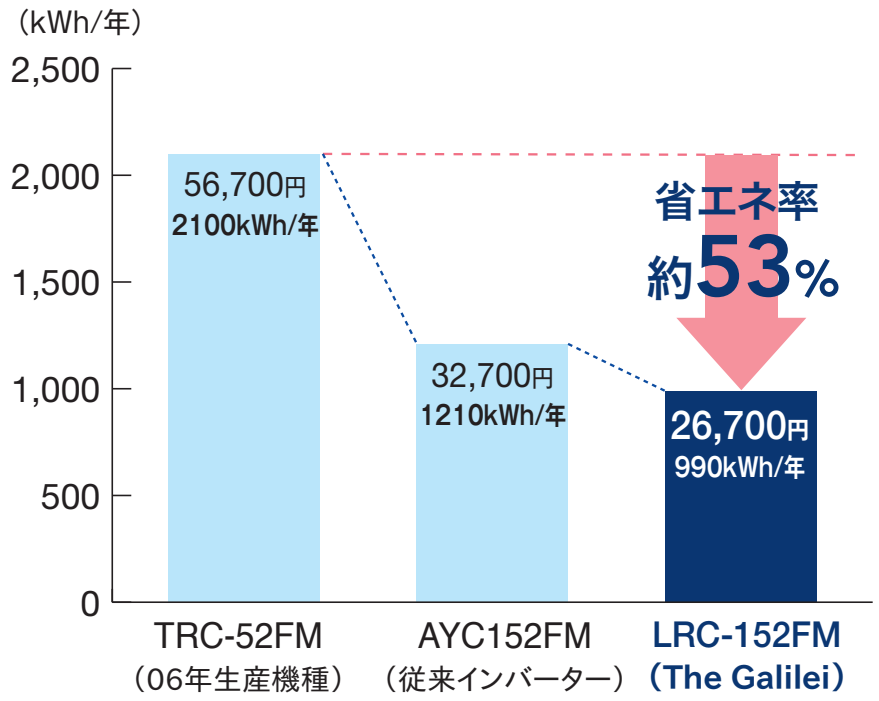

インバーター制御による省エネ

当社独自のインバーター制御技術により、最適な運転を行い、大きく省エネを実現しました。

庫内灯は人感センサー付LED照明採用

冷蔵室の庫内灯は長寿命の人感センサー付LED照明を採用。（内装樹脂鋼板タイプはオプション）

※冷凍室には対応しておりません。

オートクローズ方式扉

扉の閉め忘れをなくす安心のオートクローズ扉。庫内温度の上昇を防ぎます。

また75°以上開けたときには、開放状態を保持するヒンジを新たに採用しました。

●年間消費電力は JIS B 8630 で定められた測定・計算方法で測定・算出を行い、得られた値を表示。　●測定方法：環境温度 30℃ 湿度 70% 庫内温度は冷蔵 4℃以下、冷凍は -20℃以下　●扉開閉回数：冷蔵 5 分に 1 回 10 秒　72 回開閉 / 日、冷凍 15 分に 1 回 10 秒、24 回開閉 / 日　● 1 日当たりの消費電力量 × 365 日で、1 年間の消費電力量を算出　●電気代目安単価：単相 100V 27 円 /kWh（税込）[引用元] 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力料金目安単価」、三相 200V 16 円 /kWh（税込）[引用元] 全国電力会社低圧電力料金の平均値（平成 26 年 6 月現在）

使い勝手の向上

漏電遮断器を標準装備

安全性向上のため、単相100V仕様には全機種漏電遮断器を標準装備しています。

引き出し式のフィルター

清掃のために取り外すコンデンサーフィルターは引き出し式タイプで、簡単に脱着することができます。

接地形2極用プラグ標準装備

感電防止などの安全性の向上のために接地形を採用しています。



庫内底部の清掃が簡単

庫内底R形状（R7）により、庫内底部の清掃が簡単に行えます

大口径排水トラップ

ゴミが詰まっても清掃はカンタン。虫の侵入や冷気漏れ、臭気漏れを防ぎます。（冷凍庫・冷凍室除く）

❹冷凍室の数	❺温度帯	❻内装材	❼	❽
0=オール冷蔵　3=3室冷凍 1=1室冷凍　4=4室冷凍 2=2室冷凍　6=6室冷凍	P=冷凍冷蔵 R=冷蔵 F=冷凍 W=高湿	M=ステンレス鋼板 E=樹脂鋼板	モデルチェンジNo.	F=センターフリー仕様 R=ユニット右置仕様 E=扉均等割り仕様 D=ドロワー付仕様 NC=ネタケース付仕様 NCF=ネタケース付センターフリー仕様 S=スライド扉仕様 SC=シンク付仕様

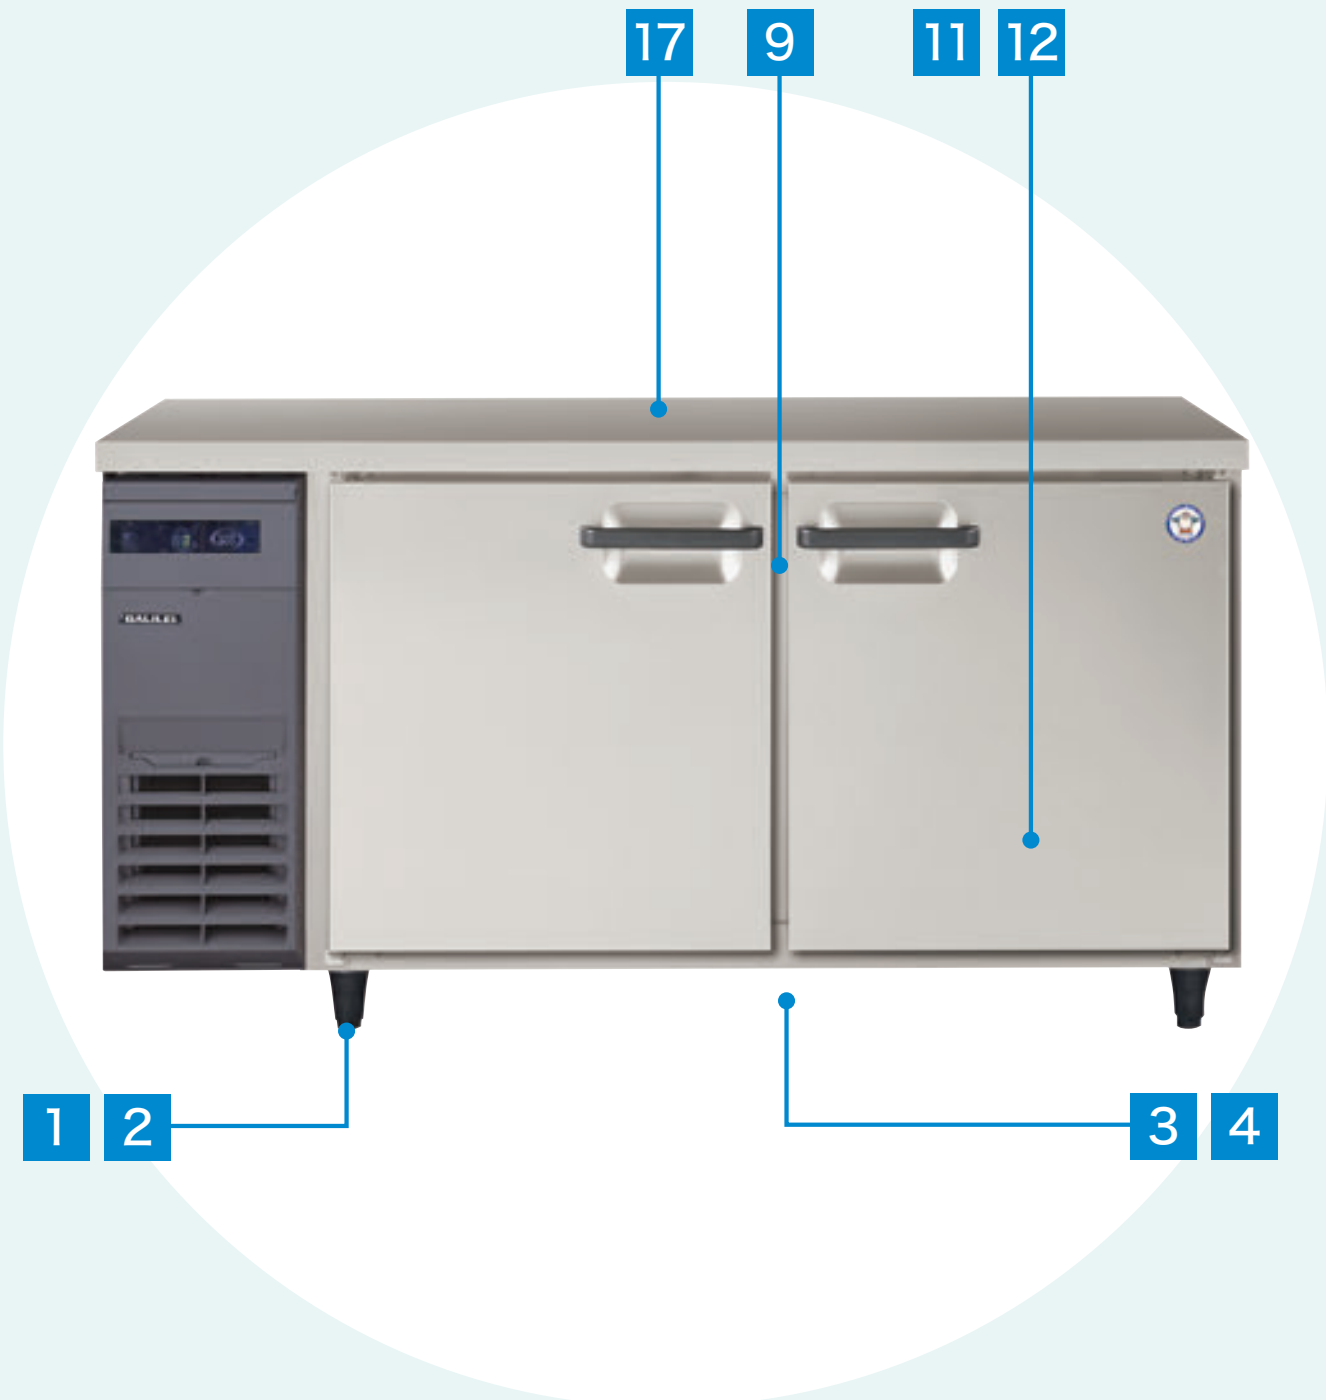

1 ステンレス脚仕様



製品の高さ850の場合は脚変更により可能です。
ステンレス脚オプションサイズは50H、70H、100H、130H、150H、200H、があります。(50H、200Hの脚は庫内付属で出荷します。現地にて取付ける必要があります。)

2 プレート付で強度の高いキャスター仕様

3 巾木仕様

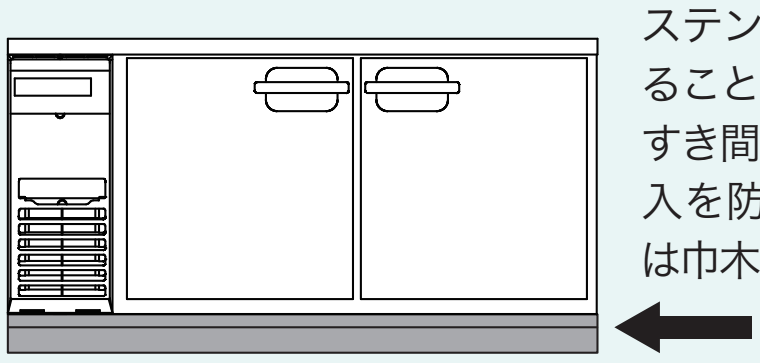

ステンレス製の巾木を取り付けすることができます。製品の下部のすき間をなくしゴミ、ほこり等の侵入を防ぎます。メンテナンスの時は巾木を外すこともできます。

4 ベース仕様

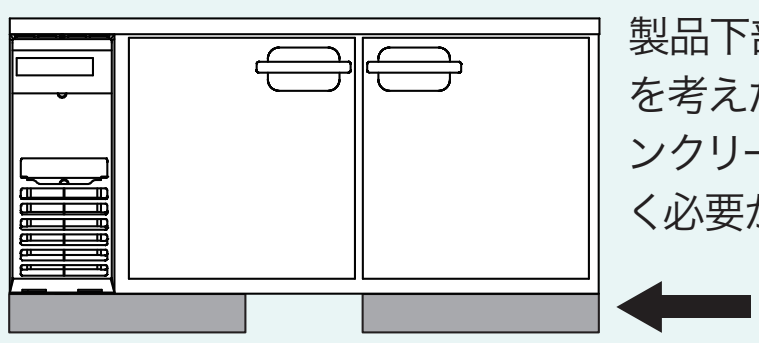

製品下部に隙間を作らない、衛生面を考えた仕様です。設置場所にはコンクリートなどで土台をつくっておく必要があります。

※土台工事が別途必要です。

5 棚網の追加仕様

棚網(棚受け付属)を追加することができます。

6 トレイ仕様

トレイで収納するのに便利です。
(内装樹脂鋼板機種を除く)
専用トレイ(W455×D550×H29)8枚付き

7 ローラー棚仕様

ローラー棚仕様も対応可能。重いものや大きいものなどの収納に最適です。

8 施錠装置付【ショーケースロック】

シリンダー錠にて施錠することができます。
扉の下側に取付けます。
(工場出荷時の対応)

9 施錠装置付【南京錠】

南京錠にて施錠することができます。
(錠前は付属しておりません、市販品をご使用ください)。

※センターフリーの場合取付不可

10 特殊耐酸仕様・防錆強化仕様

温泉地及び耐酸特殊処理もできます。

11 ガラス扉仕様 Ⓖ

庫内温度0〜10°
※冷凍室／冷凍庫はガラス扉にできません。

12 ドアポケット仕様

LC、LSシリーズでご用意しました。取付けした場合、専用の棚網になります。
※冷凍室／冷凍庫はドアポケットにできません。

13 電源プラグ変更仕様

オプションとして引掛形も用意しております。



3極引掛形15A 125V



接地形3極引掛形20A 250V

14 排水ドレンタンク仕様

設置場所を選ばない、排水ドレンタンク仕様（高さ850mmになります）。
※ドレンタンク内の水は毎日捨てて下さい。

15 排水強制蒸発仕様

排水蒸発装置を取付いたします。

16 天板改造・バックボード仕様（一部機種除く）

●天板前面フルアール加工仕様
●前後左右フルアール加工仕様



●前面半アール加工仕様



●天板バックガード仕様





●天板穴開け加工仕様
天板にホテルパンを組み込むことができます。トッピング工程などで活躍しています。
〈天板穴開け加工の一例〉

LRC・LCCタイプ



ホテルパン　1／6　3個
ホテルパン　1／9　1個



ホテルパン　1／9　7個



ホテルパン　1／6　4個
ホテルパン　1／9　4個

LRW・LCWタイプ



ホテルパン　1／12L　12個



ホテルパン　1／6　6個



ホテルパン　1／3　3個

お店の雰囲気に合わせたあなただけの冷凍冷蔵庫を製作します。

多彩なパーツの組み合わせで、選べるパターンは無限大

❶ 外装・表面仕上げ

SUS
スタンダード

SUS
ヘアライン仕上げ

SUS
バイブレーション仕上げ

焼付塗装
(マットブラック)

ガラストップ
(赤)

ガラストップ
(黒)

※焼付塗装(つや有り/マット)やガラストップの色は様々な色から
お選びいただくことができます。
※ガラストップ仕様は近日発売です。

❷ 機械室パネル形状

タテ型

スタンダード

フラットパネル

ヨコ型

スタンダード(樹脂)

SUS仕様※
※画像はYRシリーズのものです。

❸ 取っ手

ストロングハンドル
(オプション)

折り取っ手
(オプション)

※形状は様々な種類の中からお選びいただくことができます。

〈タテ型冷蔵庫〉
●外装：ガラストップ（赤）
※ガラストップ仕様は近日発売です。

〈コンビネーション冷蔵庫〉
●外装：マットブラック
●扉：折り取っ手仕様
●機械室パネル：SUS仕様
※画像はYRシリーズのものです。

〈コンビネーション冷蔵庫〉
●外装：SUSバイブレーション仕上げ
●扉：折り取っ手仕様
●機械室パネル：SUS仕様
※画像はYRシリーズのものです。

〈タテ型冷蔵庫〉
●外装 ： SUSヘアライン仕上げ
●扉 ： 折り取っ手仕様
●機械室パネル ： フラット仕様

〈タテ型冷蔵庫〉
●外装 ： ガラストップ（黒）
※取っ手はご要望のものを取付します。
※ガラストップ仕様は近日発売です。

冷蔵庫

幅 610mm



GRD-060RM(D)



GRN-060RM

-5~10℃ 分離可能 集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-060RM	インバーター	単	879,000円	503	152	320	610×800×1,950	80	150/150	231	D945 ※
	GRD-060RMD	インバーター	3	901,000円								
薄型 650	GRN-060RM	インバーター	単	844,000円	390	152	310	610×650×1,950	75	150/150	231	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単水 3水 G G

※W620mmとなります

幅 755mm



GRD-080RM(D)



GRN-080RM

-5~10℃ 分離可能 集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-080RM	インバーター	単	930,000円	648	134	390	755×800×1,950	90	155/155	234	
	GRD-080RMD	インバーター	3	952,000円								
薄型 650	GRN-080RM	インバーター	単	944,000円	504	153	360	755×650×1,950	85	155/155	234	3

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単水 3水 G G 4枚扉※

※センターフリー

幅 900mm



GRD-090RM(D)



GRN-090RM

-5~10℃ 分離可能 集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-090RM	インバーター	単	1,082,000円	787	150	380	900×800×1,950	105	185/185	266	
	GRD-090RMD	インバーター	3	1,103,000円						195/195		
薄型 650	GRN-090RM	インバーター	単	1,046,000円	611	151	370	900×650×1,950	95	185/185	266	3

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単水 3水 G G

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V

幅 900mm
センターフリータイプ

-5〜10℃ 分離可能 集中制御

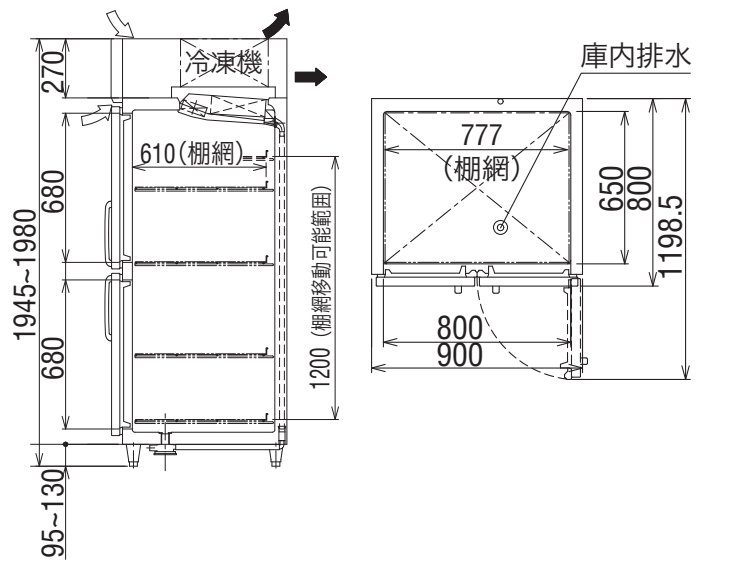

GRD-090RM-F

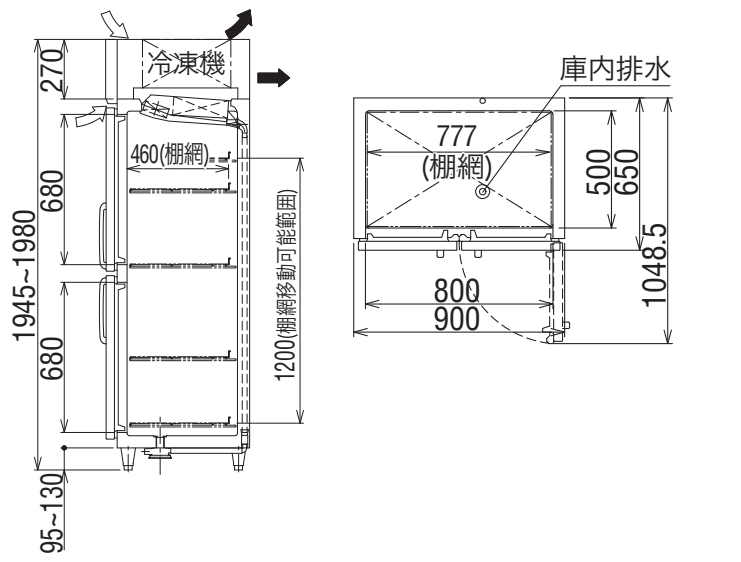

GRN-090RM-F

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-090RM-F	インバーター	単	1,148,000円	787	154	490	900×800×1,950	105	210/210	294	
薄型 650	GRN-090RM-F	インバーター	単	1,085,000円	611	152	490	900×650×1,950	95	210/210	294	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 3 G

幅 1,200mm

-5〜10℃ 分離可能 集中制御

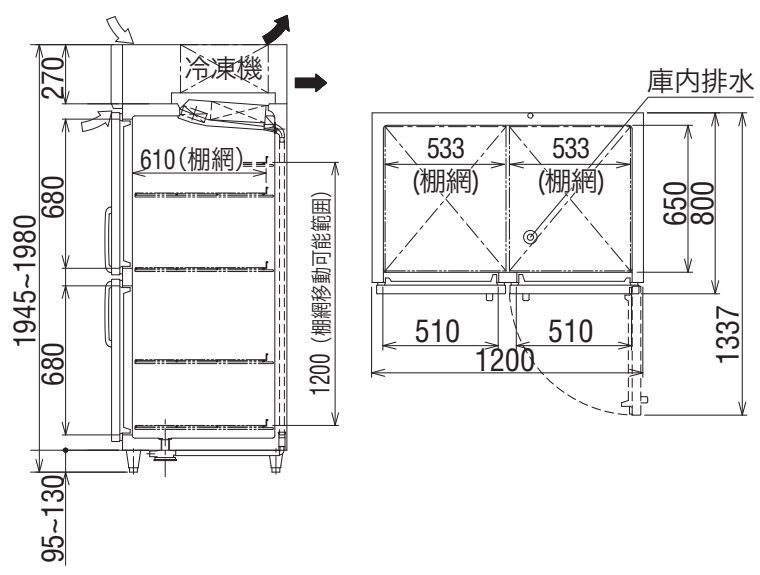

GRD-120RM(D)

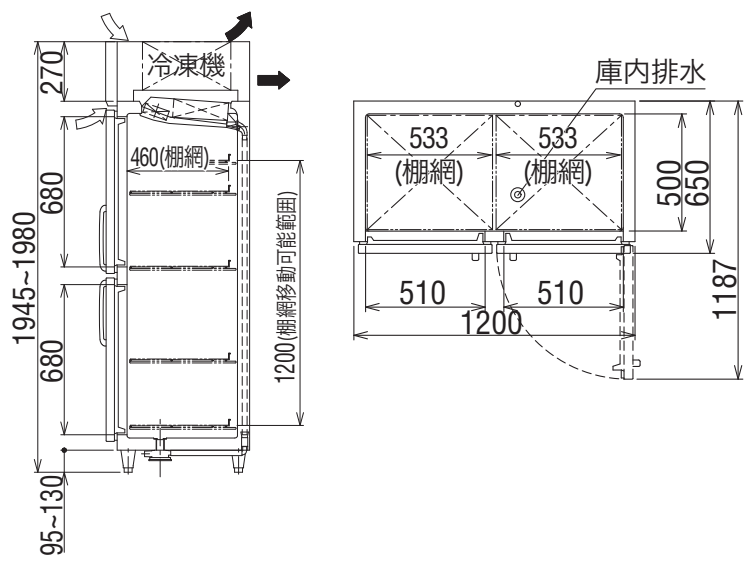

GRN-120RM(D)

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-120RM	インバーター	単	1,098,000円	1,088	156	440	1,200×800×1,950	120	195/195	273	単-水 D945
	GRD-120RMD	インバーター	3	1,115,000円								3-水
薄型 650	GRN-120RM 受	インバーター	単	1,010,000円	845	153	430	1,200×650×1,950	110	195/195	273	単-水
	GRN-120RMD	インバーター	3	1,022,000円		153	440					3-水

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) G

幅 1,200mm
センターフリータイプ

-5〜10℃ 分離可能 集中制御

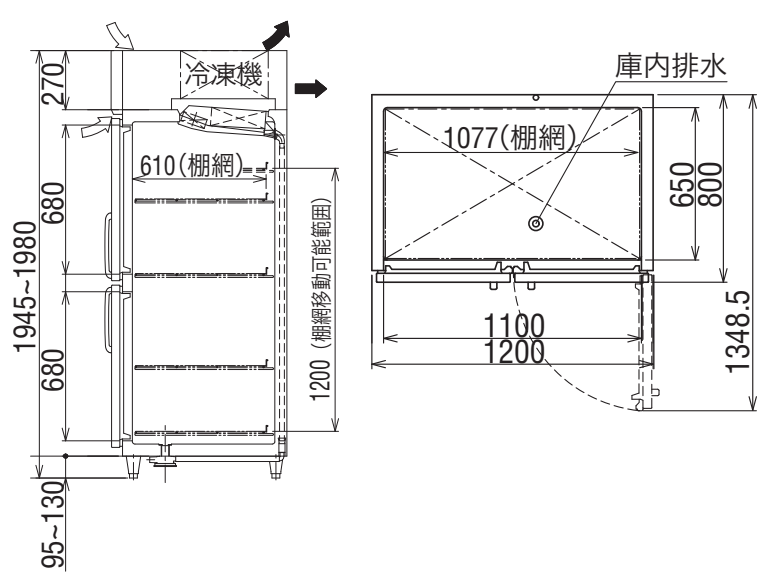

GRD-120RM(D)-F

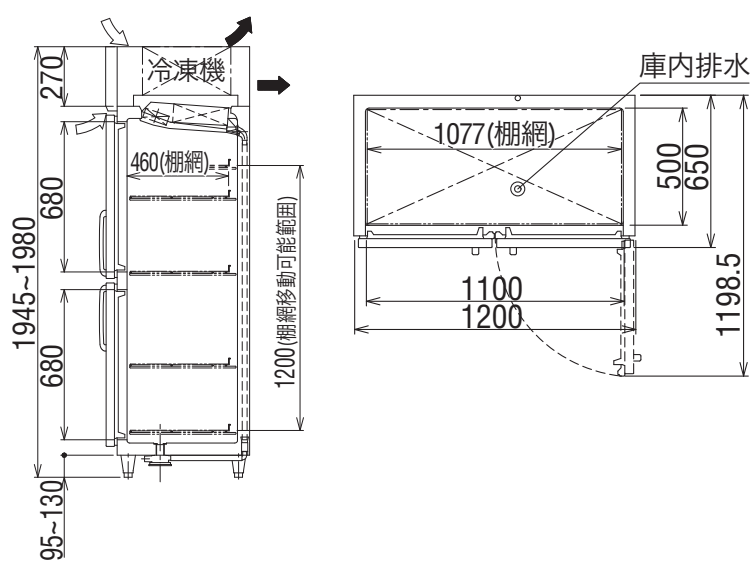

GRN-120RM-F

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-120RM-F	インバーター	単	1,147,000円	1,088	165	520	1,200×800×1,950	125	225/225	301	単-水
	GRD-120RMD-F 受	インバーター	3	1,164,000円								3-水 H 2190
薄型 650	GRN-120RM-F	インバーター	単	1,057,000円	845	162	520	1,200×650×1,950	115	225/225	301	3

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) G

集中制御 集中制御システム対応　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

冷蔵庫

幅1,490mm

-5~10℃ 分離可能 集中制御

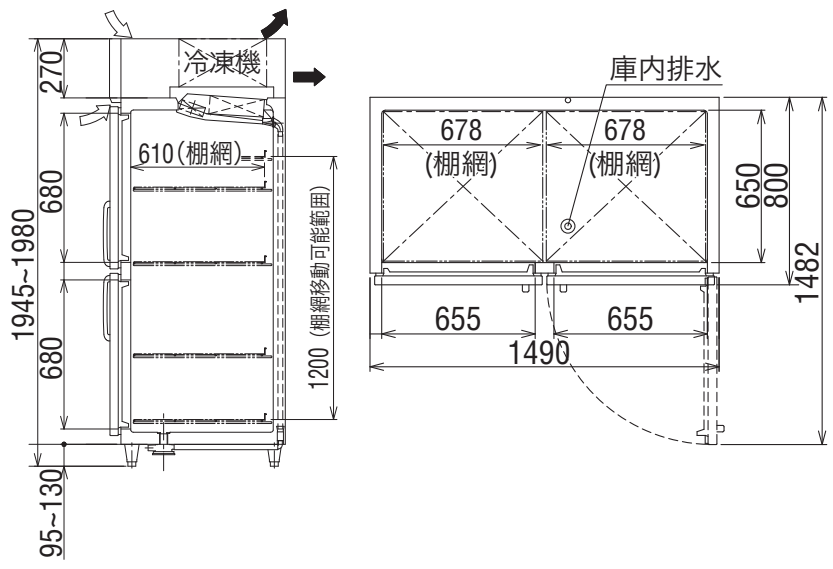

GRD-150RM(D)

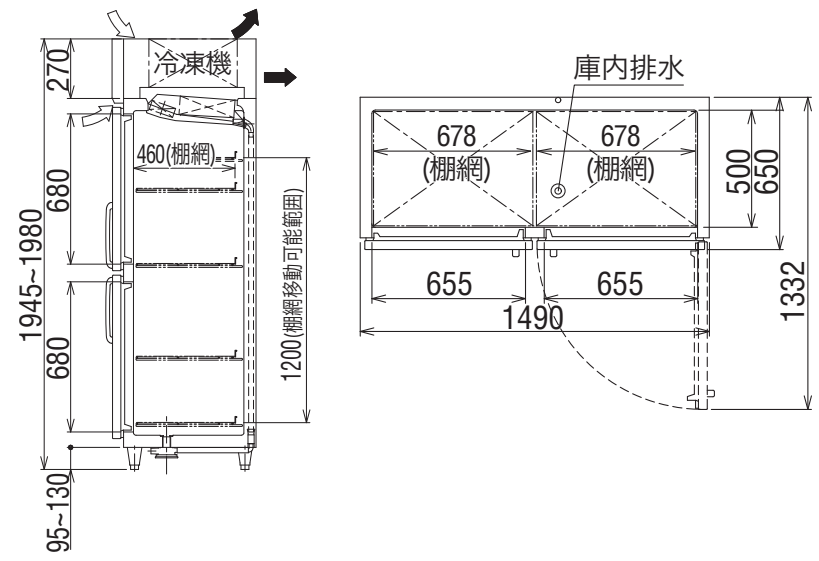

GRN-150RM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-150RM	インバーター	単	1,268,000円	1,379	164	480	1,490×800×1,950	140	215/215	279	
	GRD-150RMD	インバーター	3	1,296,000円								
薄型 650	GRN-150RM	インバーター	単	1,244,000円	1,072	160	480	1,490×650×1,950	125	215/215	279	3

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 F G

幅1,490mm

センターフリータイプ

-5~10℃ 分離可能 集中制御

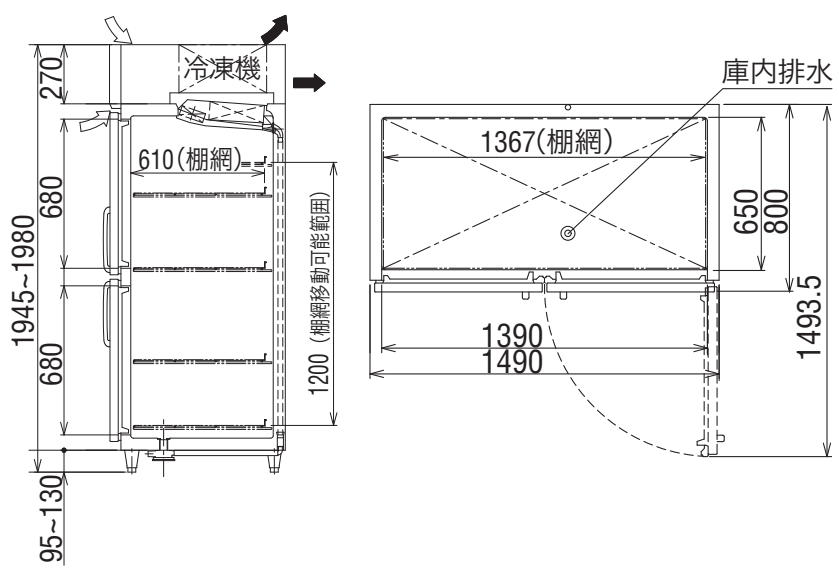

GRD-150RM-F

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-150RM-F	インバーター	単	1,302,000円	1,379	175	550	1,490×800×1,950	145	245/245	307	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 3 G D650 H 2190 ※1 ※2

※1:三相200V ※2:W1500mmとなります

幅1,490mm

6枚扉タイプ

-5~10℃ 分離可能 集中制御

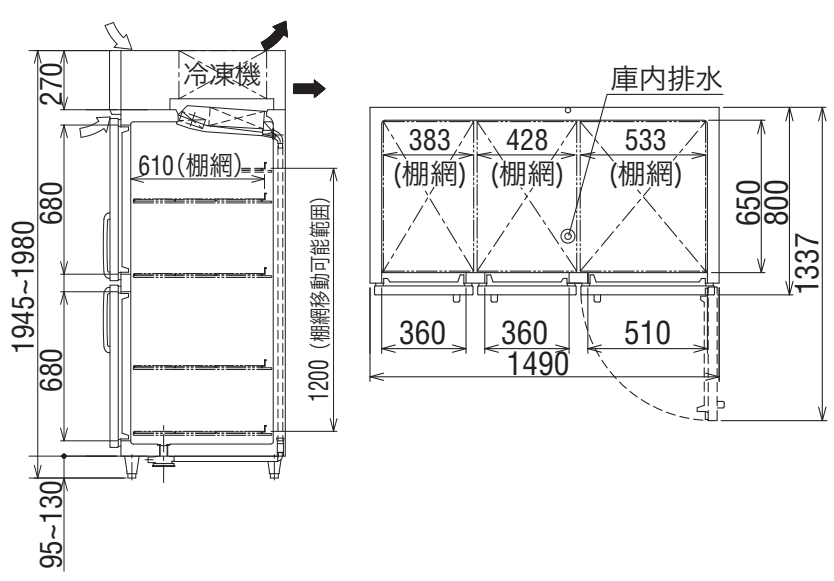

GRD-1560RM(D)

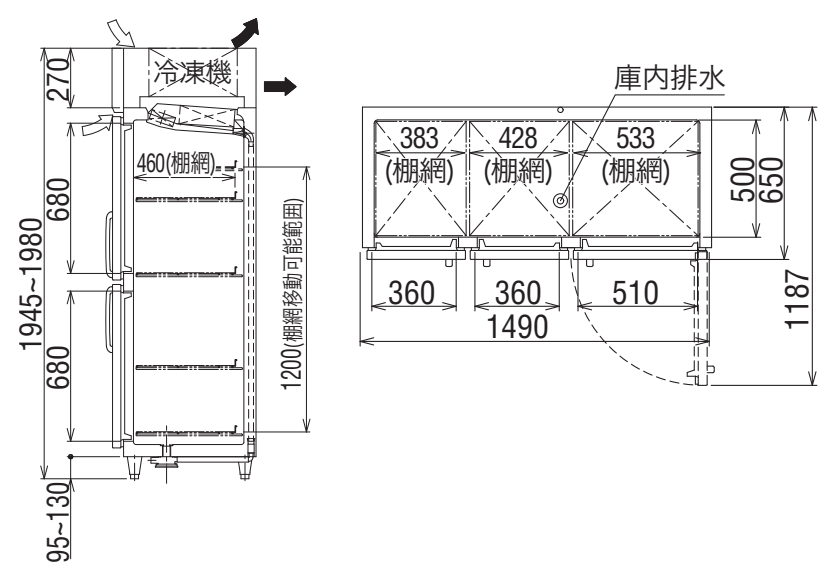

GRN-1560RM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-1560RM 受	インバーター	単	1,363,000円	1,374	164	520	1,490×800×1,950	145	240/240	298	単-水
	GRD-1560RMD 受	インバーター	3	1,384,000円						250/250		3-水
薄型 650	GRN-1560RM 受	インバーター	単	1,370,000円	1,067	159	520	1,490×650×1,950	130	240/240	298	3 単-水 3-水

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) F G G※

※センターフリーと併用不可

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単-水 水冷単相100V 接地形　3-水 水冷三相200V

幅1,790㎜

-5～10℃ 分離可能 集中制御

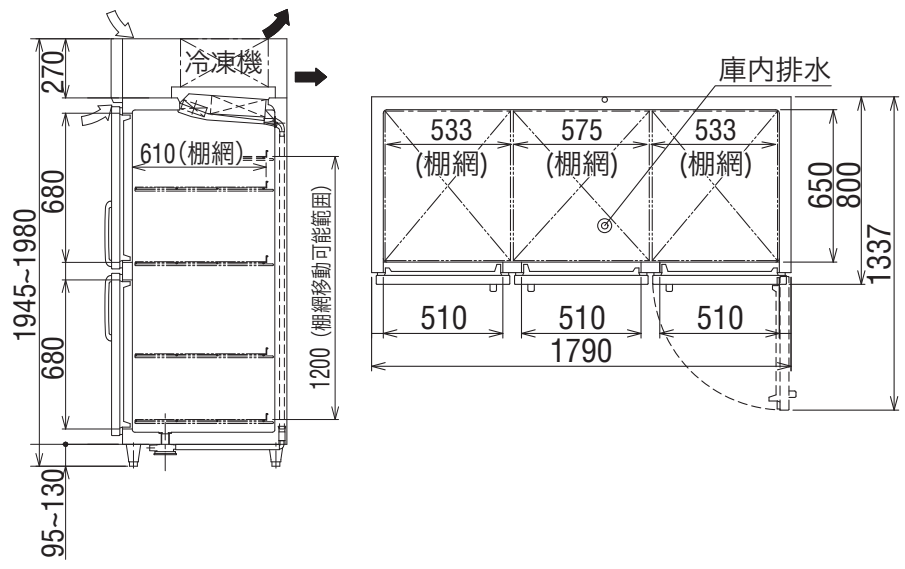

GRD-180RM(D)

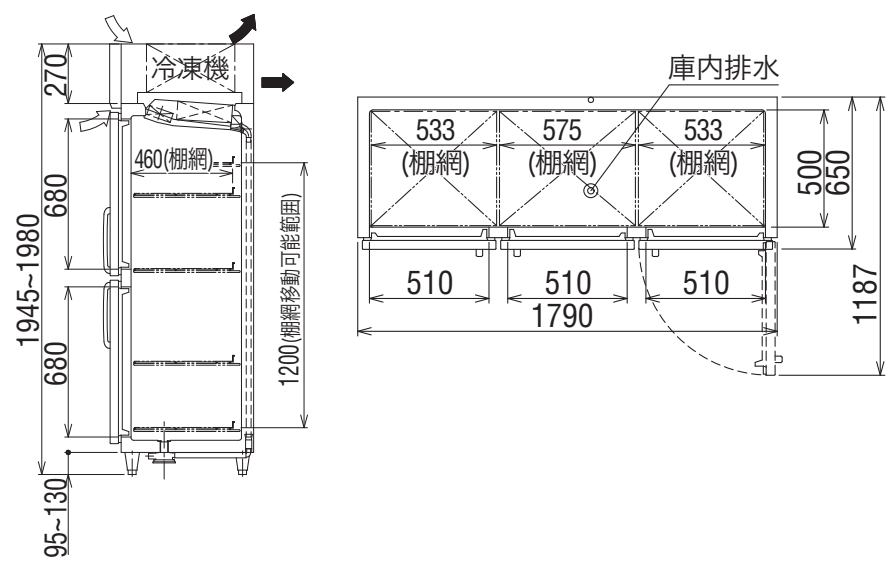

GRN-180RM

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型800	GRD-180RM	インバーター	単	1,344,000円	1,674	162	550	1,790×800×1,950	160	255/255	305	単-水 D945※2
	GRD-180RMD	インバーター	3	1,367,000円								3-水
薄型650	GRN-180RM	インバーター	単	1,297,000円	1,302	157	550	1,790×650×1,950	145	255/255	305	3 単-水

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) F G G※1

※1:センターフリーと併用不可　※2:W1800mmとなります

冷凍冷蔵庫

幅 610mm

冷凍室 −20℃以下
冷蔵室 −5〜10℃
集中制御



GRD-061PM



GRN-061PM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-061PM	インバーター	単	1,144,000円	246	223	138	1,130	610×800×1,950	90	180/180	591	
薄型 650	GRN-061PM	インバーター	単	1,119,000円	192	169	138	1,100	610×650×1,950	85	180/180	591	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) G※
※冷凍室は-15℃仕様

幅 755mm

冷凍室 −20℃以下
冷蔵室 −5〜10℃
集中制御



GRD-081PM



GRN-081PM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-081PM	インバーター	単	1,171,000円	317	293	129	1,210	755×800×1,950	100	255/255	594	
薄型 650	GRN-081PM	インバーター	単	1,154,000円	247	224	129	1,180	755×650×1,950	95	255/255	594	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) G※1 4枚扉※2
※1:冷蔵室のみ　※2:センターフリー

幅 900mm

冷蔵室3室
冷凍室1室

冷凍室 −20℃以下
冷蔵室 −5〜10℃
集中制御

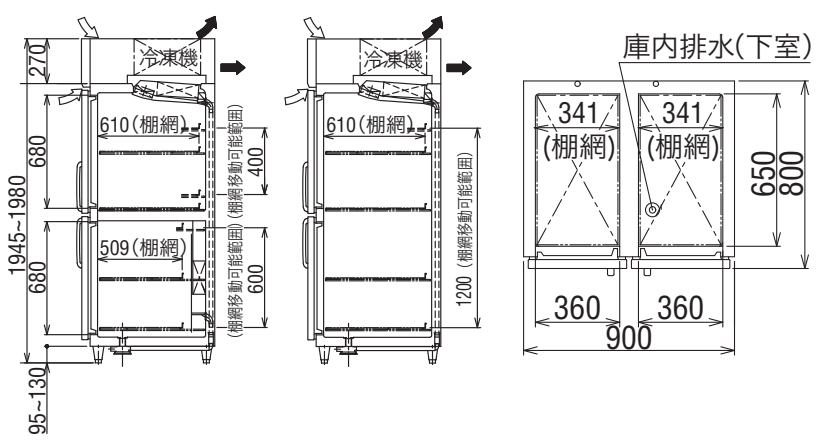

GRD-091PM

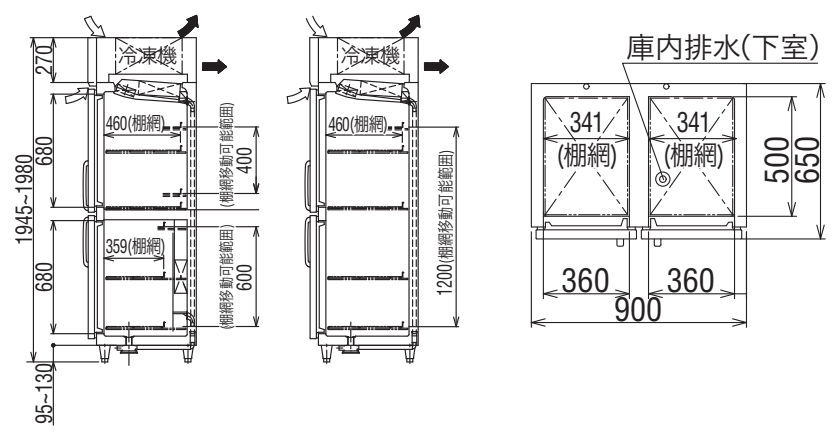

GRN-091PM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-091PM	インバーター	単	1,314,000円	168	560	144	1,120	900×800×1,950	125	260/260	474	
薄型 650	GRN-091PM	インバーター	単	1,279,000円	129	435	144	1,090	900×650×1,950	115	260/260	474	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単水 3水 3 G※1 F※2
※1:冷凍室は-15℃仕様　※2:下室のみ

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V

幅 900mm

冷蔵室2室
冷凍室2室

冷凍室 −20℃以下
冷蔵室 −5〜10℃
分離可能
集中制御



GRD-092PM(D)



GRN-092PM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-092PM	インバーター	単	1,411,000円	352	352	145	1,190	900×800×1,950	125	290/290	478	
	GRD-092PMD 受	インバーター	3	1,427,000円			139	1,240		130	325/320		
薄型 650	GRN-092PM	インバーター	単	1,327,000円	273	273	141	1,190	900×650×1,950	115	290/290	478	3

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 G※

※ 冷凍室は-15℃仕様

幅 1,200mm

冷蔵室3室
冷凍室1室

冷凍室 −20℃以下
冷蔵室 −5〜10℃
分離可能
集中制御

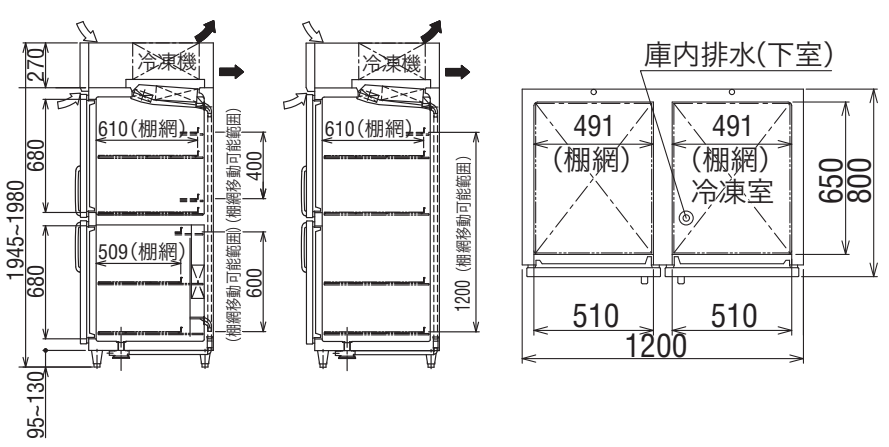

GRD-121PM(D)

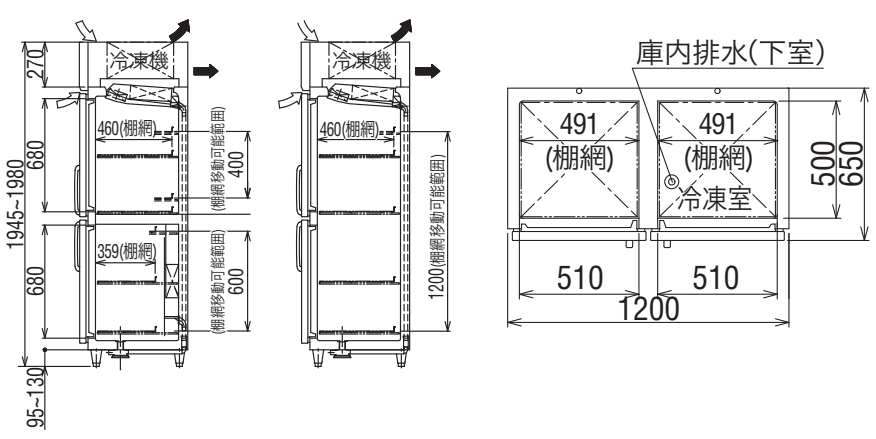

GRN-121PM(D)

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-121PM	インバーター	単	1,299,000円	239	778	146	1,270	1,200×800×1,950	140	290/295	480	
	GRD-121PMD	インバーター	3	1,330,000円			135	1,370		150	320/335		
薄型 650	GRN-121PM	インバーター	単	1,249,000円	185	608	150	1,200	1,200×650×1,950	130	290/295	480	
	GRN-121PMD	インバーター	3	1,285,000円			131	1,330		135	320/335		

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 G※

※冷凍室は-15℃仕様

幅 1,200mm

冷蔵室2室
冷凍室2室

冷凍室 −20℃以下
冷蔵室 −5〜10℃
分離可能
集中制御

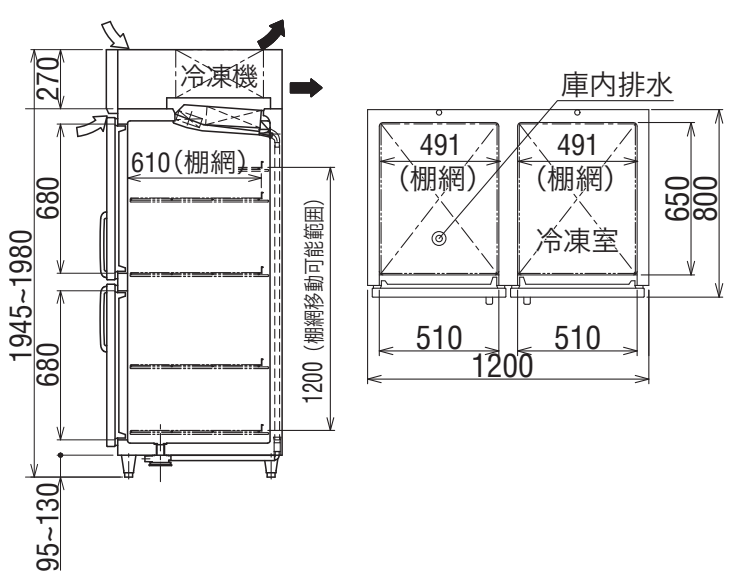

GRD-122PM(D)

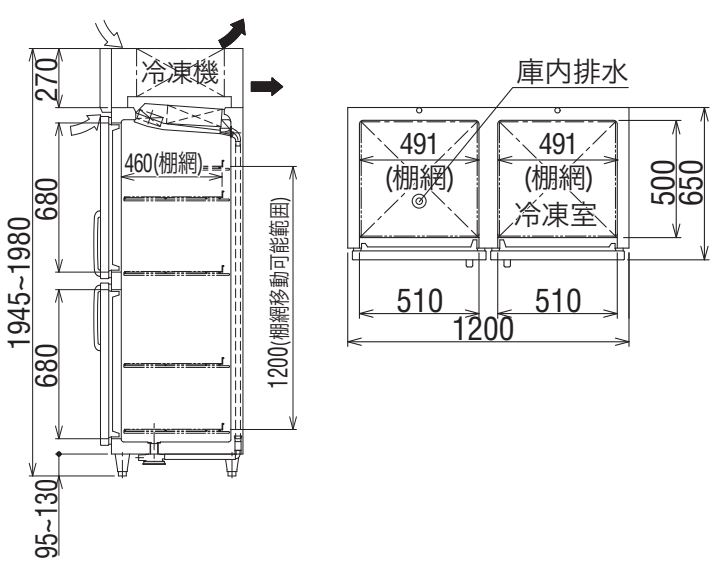

GRN-122PM(D)

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-122PM	インバーター	単	1,441,000円	503	503	171	1,310	1,200×800×1,950	145	310/300	484	
	GRD-122PMD	インバーター	3	1,465,000円			155	1,410		150	320/340		
薄型 650	GRN-122PM	インバーター	単	1,355,000円	390	390	165	1,280	1,200×650×1,950	130	310/300	484	
	GRN-122PMD	インバーター	3	1,390,000円			157	1,350		135	320/340		

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 G※

※ 冷凍室は-15℃仕様

集中制御 集中制御システム対応　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

冷凍冷蔵庫

幅 1,200mm

センターフリータイプ
冷蔵室3室
冷凍室1室

冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5～10℃ 分離可能 集中制御

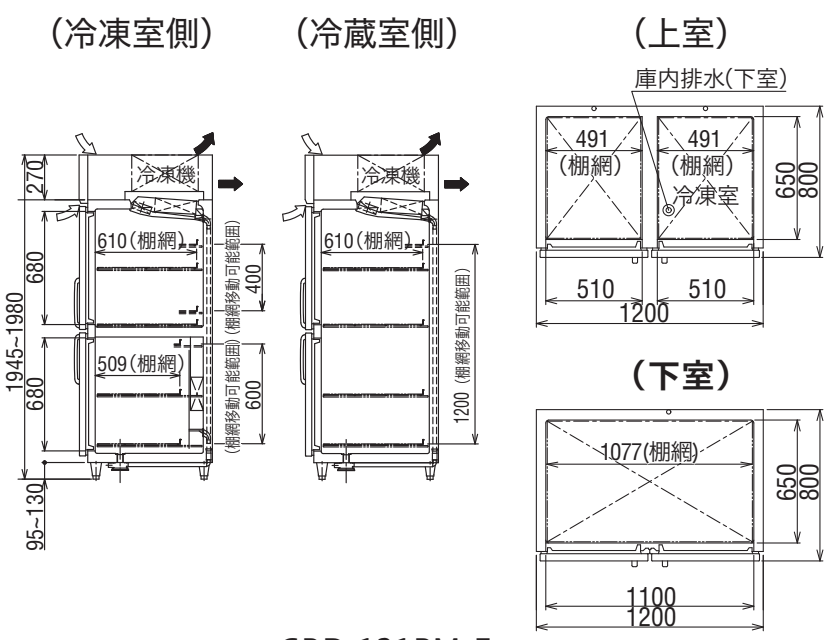

GRD-121PM-F

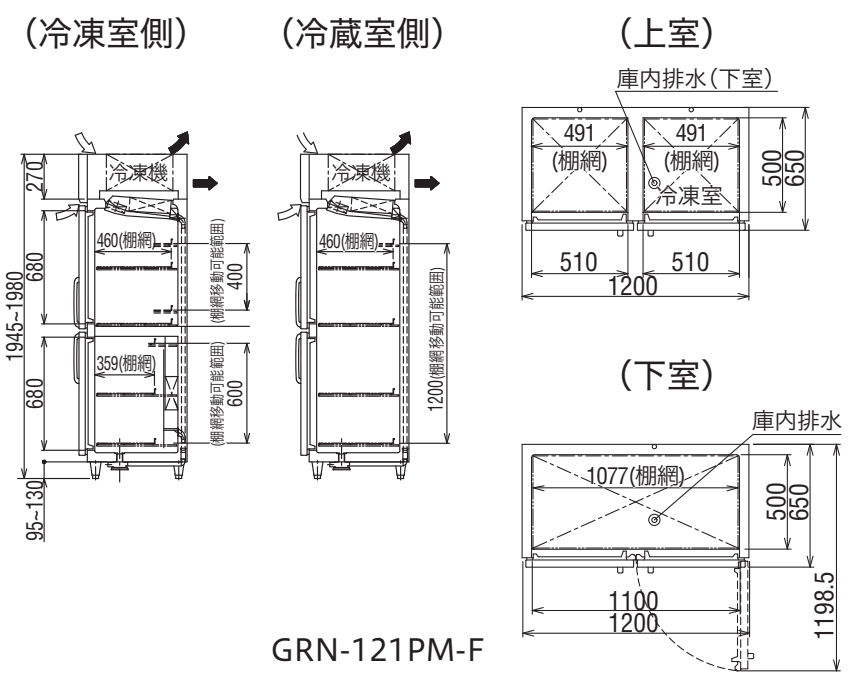

GRN-121PM-F

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-121PM-F 受	インバーター	単	1,370,000円	239	778	142	1,360	1,200×800×1,950	140	310/315	497	
薄型 650	GRN-121PM-F 受	インバーター	単	1,344,000円	185	608	152	1,240	1,200×650×1,950	130	310/315	497	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水 G※

※ 冷凍室は-15℃仕様

幅 1,490mm

冷蔵室3室
冷凍室1室

冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5～10℃ 分離可能 集中制御

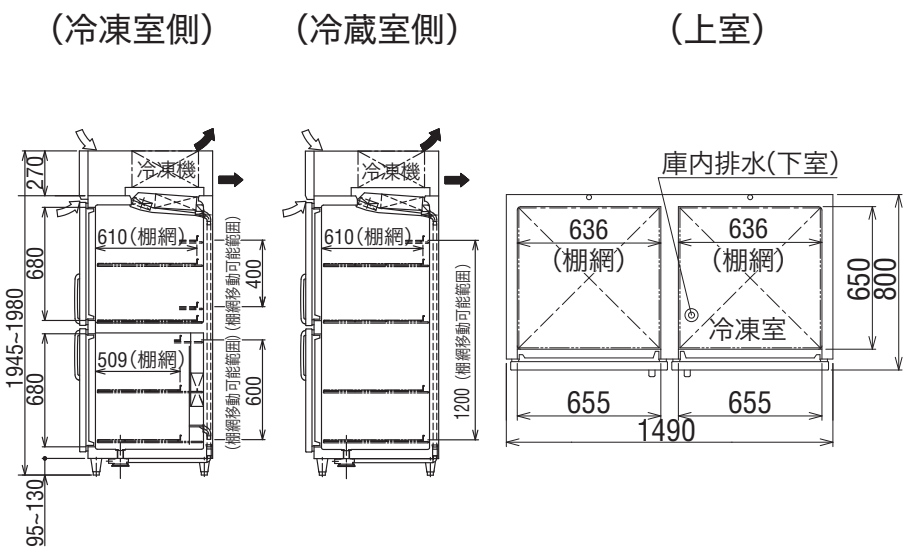

GRD-151PM(D)

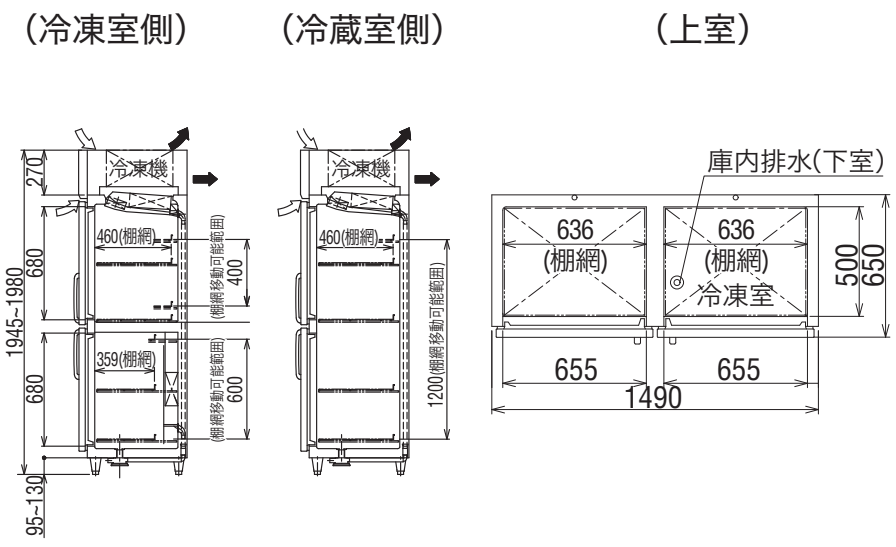

GRN-151PM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-151PM	インバーター	単	1,493,000円	310	993	164	1,340	1,490×800×1,950	165	300/305	495	
	GRD-151PMD	インバーター	3	1,513,000円			146	1,500		170	320/335		
薄型 650	GRN-151PM	インバーター	単	1,475,000円	218	735	151	1,300	1,490×650×1,950	150	300/305	495	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 G※

※冷凍室は-15℃仕様

幅 1,490mm

冷蔵室2室
冷凍室2室

冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5～10℃ 分離可能 集中制御

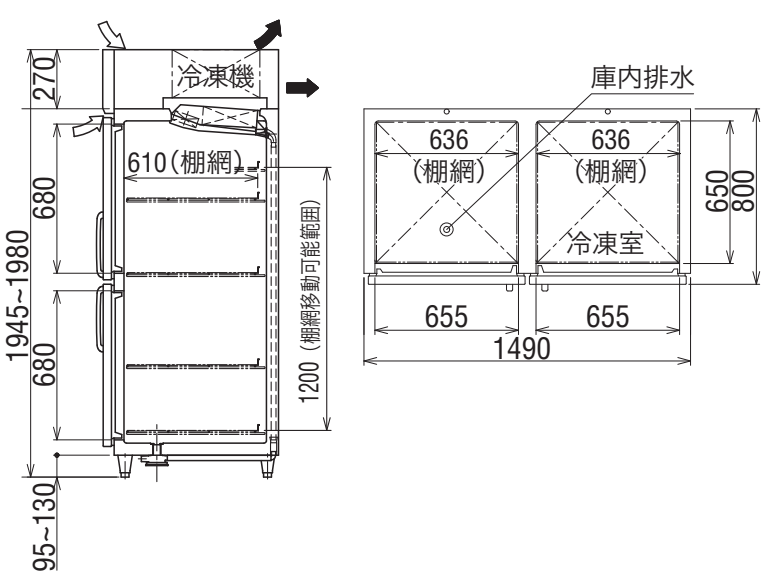

GRD-152PM(D)

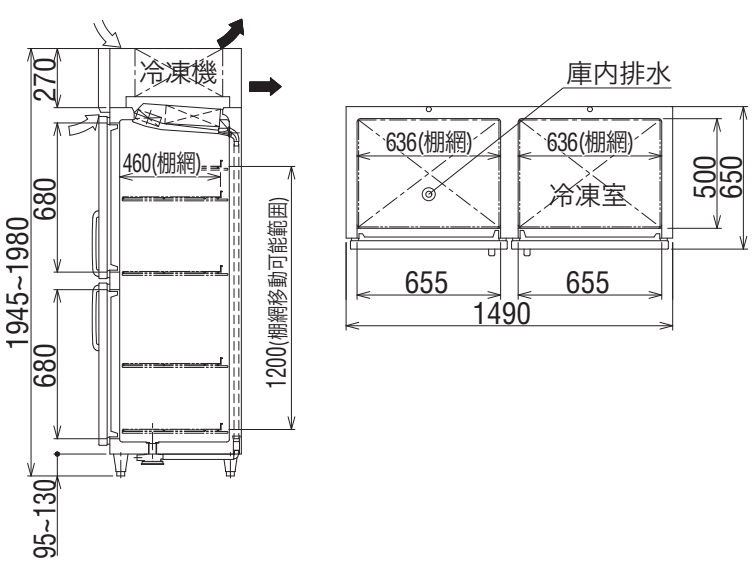

GRN-152PM(D)

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-152PM	インバーター	単	1,544,000円	646	648	179	1,460	1,490×800×1,950	165	330/330	509	
	GRD-152PMD	インバーター	3	1,581,000円			163	1,610		170	345/350		
薄型 650	GRN-152PM	インバーター	単	1,485,000円	502	504	180	1,410	1,490×650×1,950	150	330/330	509	6枚扉※2
	GRN-152PMD	インバーター	3	1,500,000円			168	1,510		155	345/350		

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 G※1

※1:冷凍室は-15℃仕様　※2:均等割ではありません

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単-水 水冷単相100V 接地形　3-水 水冷三相200V

幅 1,490mm

6枚扉タイプ
冷蔵室4室
冷凍室2室

冷凍室 −20℃以下 冷蔵室 −5~10℃ 分離可能 集中制御

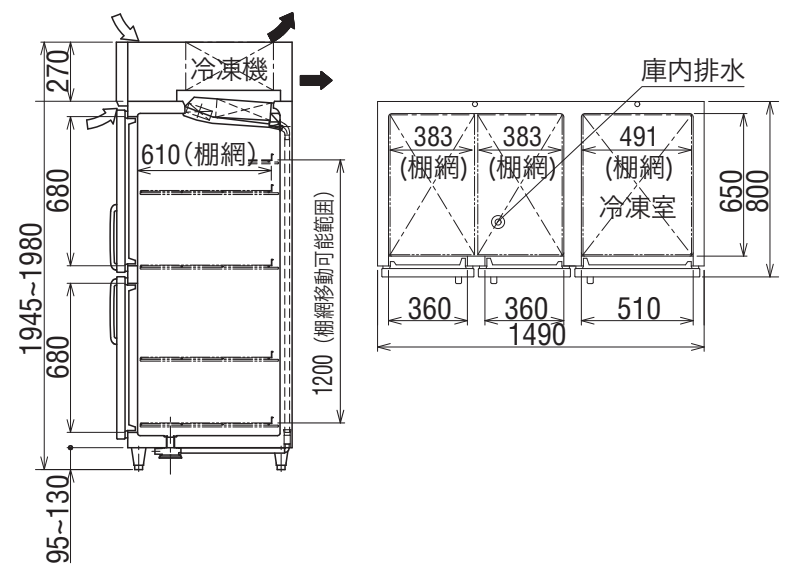

GRD-1562PMD

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-1562PMD	インバーター	③	1,598,000円	503	786	159	1,530	1,490×800×1,950	170	365/380	518	単・水 3・水 D650 ※1

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単 F ※2 G ※3

※1:単相100V ※2:冷蔵室のみ ※3:冷凍室は-15℃仕様

●4室冷凍仕様に改造できます。

幅 1,490mm

センターフリータイプ
冷蔵室3室
冷凍室1室

冷凍室 −20℃以下 冷蔵室 −5~10℃ 分離可能 集中制御

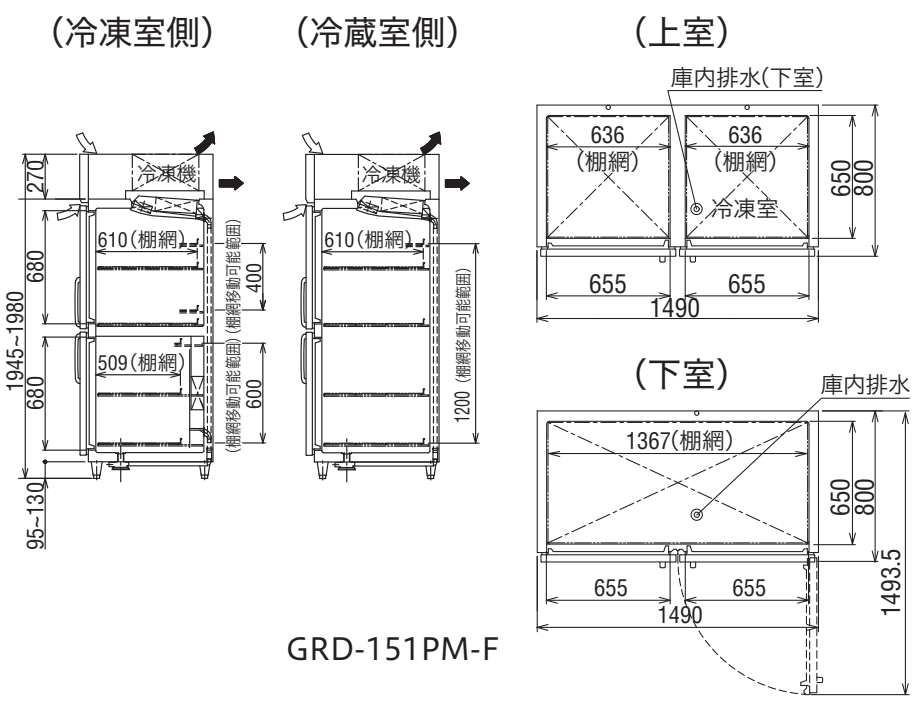

GRD-151PM-F

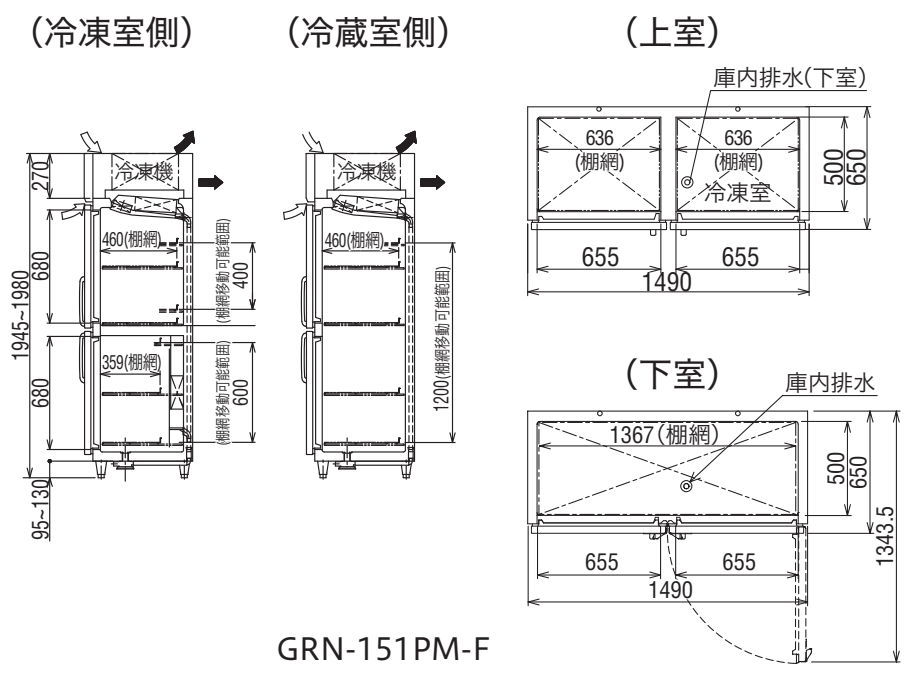

GRN-151PM-F

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-151PM-F 受	インバーター	単	1,566,000円	310	993	157	1,450	1,490×800×1,950	165	320/325	513	
薄型 650	GRN-151PM-F 受	インバーター	単	1,541,000円	218	735	146	1,450	1,490×650×1,950	150	320/325	513	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 3 単・水 3・水 G ※

※冷凍室は-15℃仕様

幅 1,790mm

冷蔵室4室
冷凍室2室

冷凍室 −20℃以下 冷蔵室 −5~10℃ 分離可能 集中制御

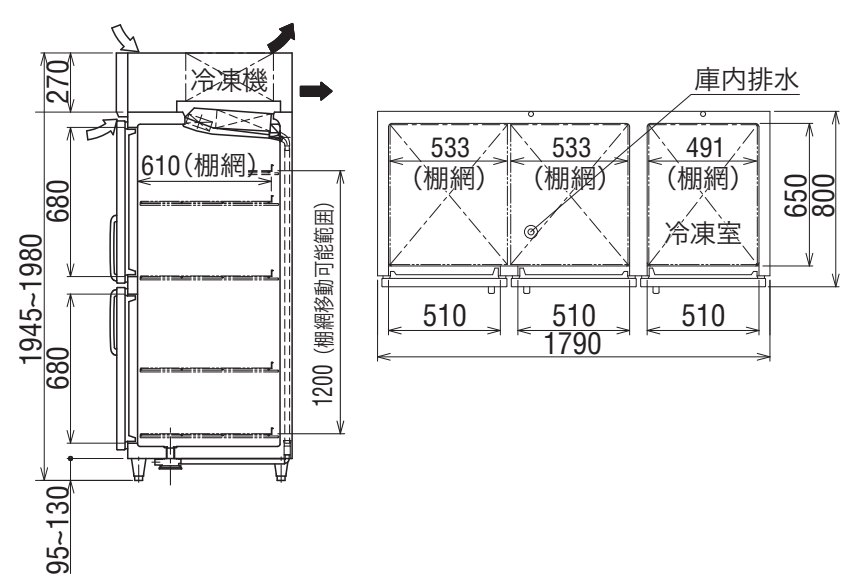

GRD-182PM(D)

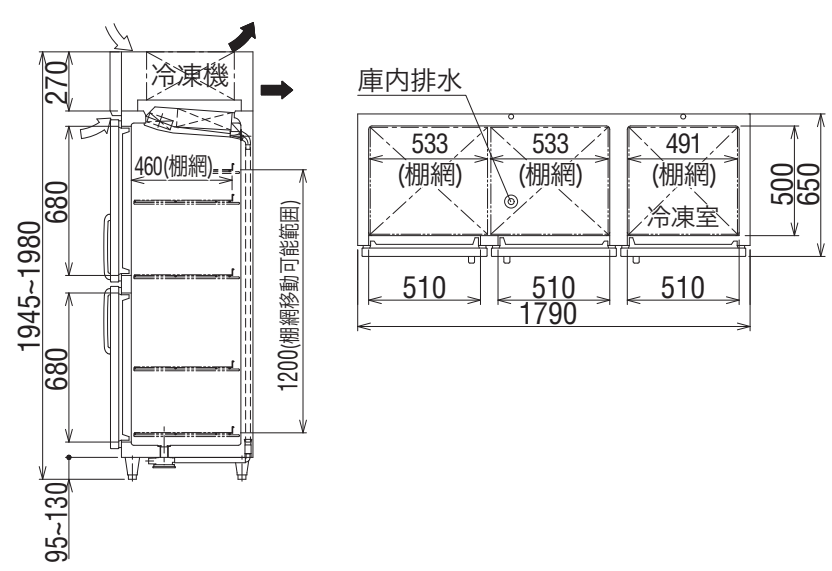

GRN-182PM(D)

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-182PM	インバーター	単	1,713,000円	503	1,088	159	1,690	1,790×800×1,950	185	375/405	524	
	GRD-182PMD	インバーター	3	1,740,000円			157	1,710			390/410		
薄型 650	GRN-182PM	インバーター	単	1,560,000円	390	845	166	1,570	1,790×650×1,950	170	375/405	524	
	GRN-182PMD	インバーター	3	1,609,000円			152	1,710			390/410		

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単・水 3・水 F ※1 G ※2

※1:冷蔵室のみ ※2:冷凍室は-15℃仕様 ●1室冷凍仕様に改造できます。

集中制御 集中制御システム対応 F センターフリー G ステンレス枠ガラス扉 G 樹脂枠ガラス扉 受 受注生産 D650 奥行650mm D800 奥行800mm D945 奥行945mm H 2190 高さ2,190mm 4枚扉 4枚扉 6枚扉 6枚扉

冷凍冷蔵庫

幅 1,790mm

冷凍室・冷蔵室逆仕様
冷蔵室4室
冷凍室2室

冷凍室 −20℃以下 冷蔵室 −5〜10℃　分離可能　集中制御

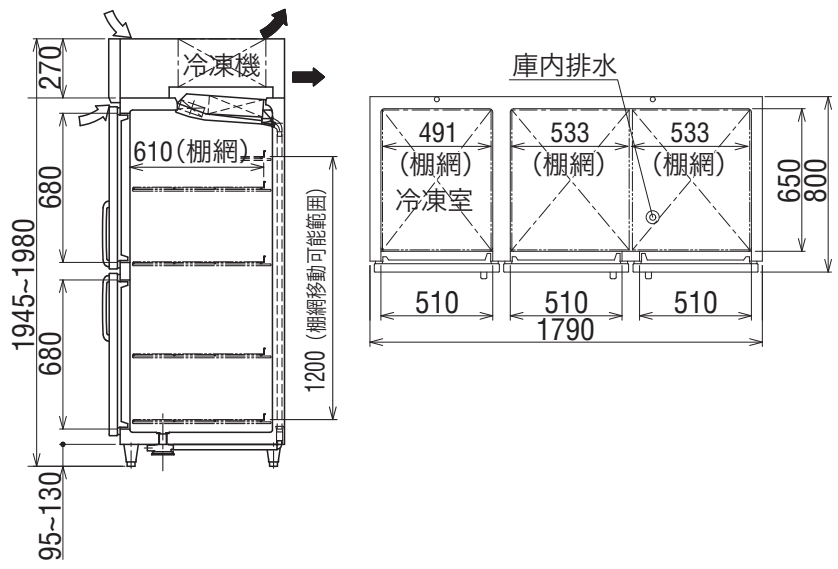

GRD-182PM(D)-L

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-182PM-L 受	インバーター	単	1,780,000円	503	1,088	160	1,680	1,790×800×1,950	190	385/405	524	
	GRD-182PMD-L 受	インバーター	3	1,838,000円			153	1,760			385/400		

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 単-水 3-水 F※1 G※2
※1:冷蔵室のみ　※2:冷凍室は-15℃仕様

幅 1,790mm

冷蔵室2室
冷凍室4室

冷凍室 −20℃以下 冷蔵室 −5〜10℃　分離可能　集中制御

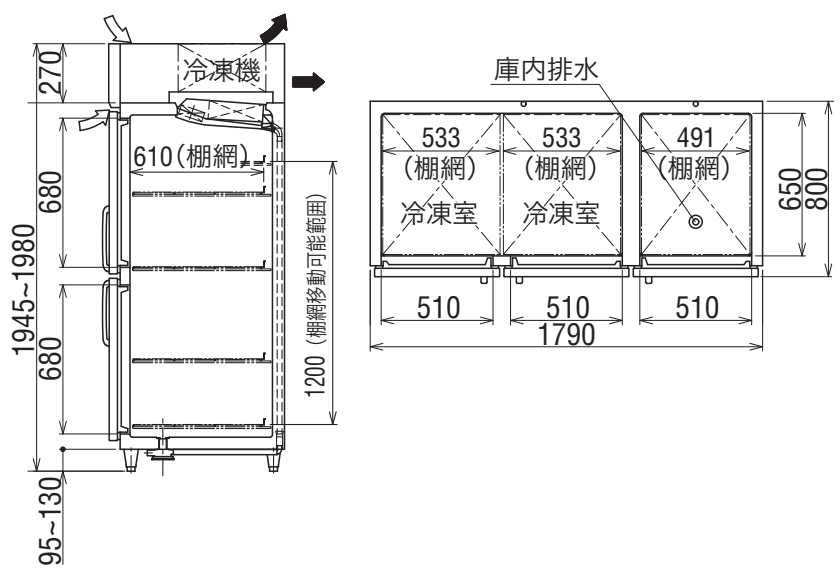

GRD-184PMD

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-184PMD	インバーター	3	1,949,000円	1,082	503	141	2,430	1,790×800×1,950	205	535/555	767	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 3-水 F※1 G※2 D650
※1:冷蔵室のみ　※2:冷凍室は-15℃仕様

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単-水 水冷単相100V 接地形　3-水 水冷三相200V

冷凍庫

幅 610mm

-20℃以下　分離可能　集中制御



GRD-062FM(D)



GRN-062FM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-062FM	インバーター	単	983,000円	503	169	1,020	610×800×1,950	85	165/165	257	単-水
	GRD-062FMD	インバーター	3	1,014,000円		174				170/170		3-水　D945※2
薄型 650	GRN-062FM	インバーター	単	968,000円	390	184	960	610×650×1,950	80	165/165	257	3　単-水　3-水

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通)　G※1

※1: -15℃仕様　※2:W620mmとなります

幅 755mm

-20℃以下　分離可能　集中制御



GRD-082FM(D)



GRN-082FM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-082FM	インバーター	単	1,061,000円	646	183	1,120	755×800×1,950	95	180/180	279	単-水
	GRD-082FMD	インバーター	3	1,098,000円		181	1,130			195/195		3-水
薄型 650	GRN-082FM	インバーター	単	1,049,000円	502	190	1,050	755×650×1,950	90	180/180	279	3　単-水

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通)　G※1　4枚扉※2

※1:-15℃仕様　※2:センターフリー

幅 900mm

-20℃以下　分離可能　集中制御

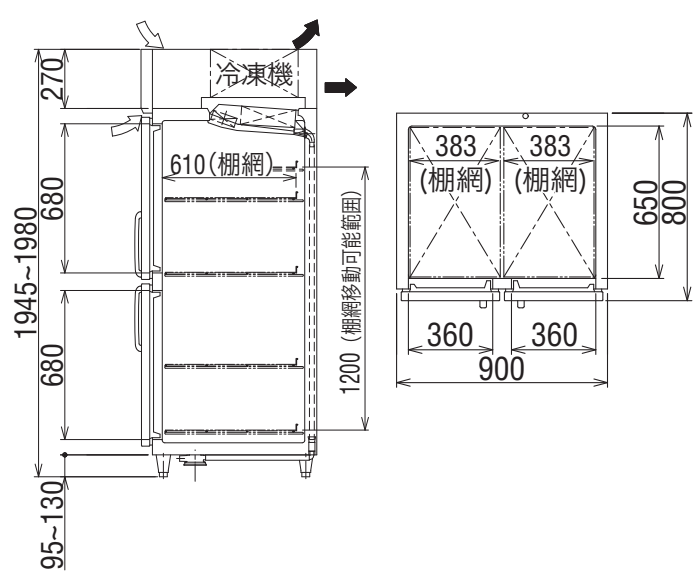

GRD-094FM(D)



GRN-094FM

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-094FM	インバーター	単	1,214,000円	781	171	1,350	900×800×1,950	110	240/240	477	F
	GRD-094FMD	インバーター	3	1,236,000円						220/220		
薄型 650	GRN-094FM	インバーター	単	1,144,000円	605	173	1,300	900×650×1,950	105	240/240	477	3

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通)　単-水　3-水　G※

※ -15℃仕様

集中制御 集中制御システム対応　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

冷凍庫

幅 900㎜

センターフリータイプ



GRN-094FM-F

−20℃以下 分離可能 集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 650	GRN-094FM-F	インバーター	単	1,192,000円	605	177	1,480	900×650×1,950	105	265/265	504	単-水 3-水

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 3

幅 1,200㎜

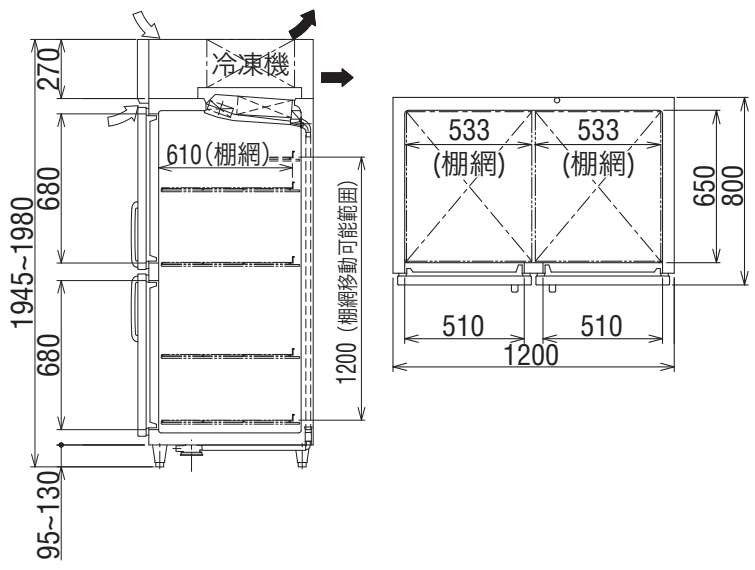

GRD-124FM(D)

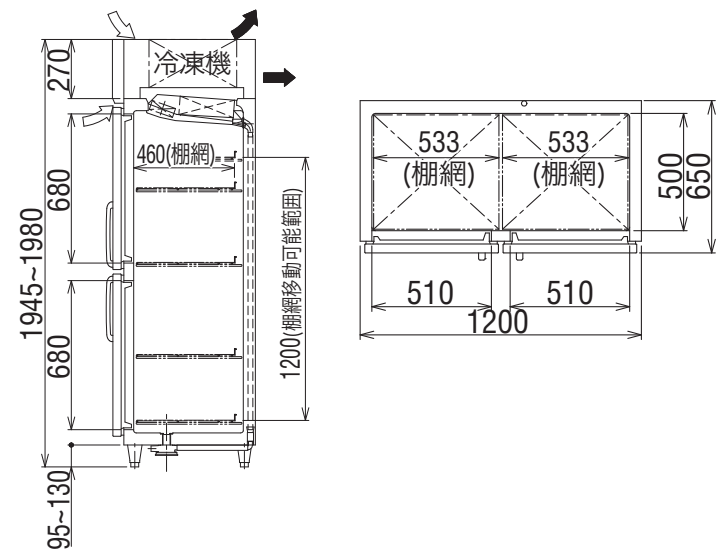

GRN-124FM(D)

−20℃以下 分離可能 集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-124FM 受	インバーター	単	1,477,000円	1,082	167	1,740	1,200×800×1,950	140	345/360	539	単-水
	GRD-124FMD	インバーター	3	1,363,000円		162	1,790			345/350		3-水 D945
薄型 650	GRN-124FM 受	インバーター	単	1,472,000円	839	165	1,700	1,200×650×1,950	130	345/360	539	単-水 F
	GRN-124FMD	インバーター	3	1,310,000円						345/350		3-水

●内装ステンレス鋼板

幅 1,200㎜

センターフリータイプ

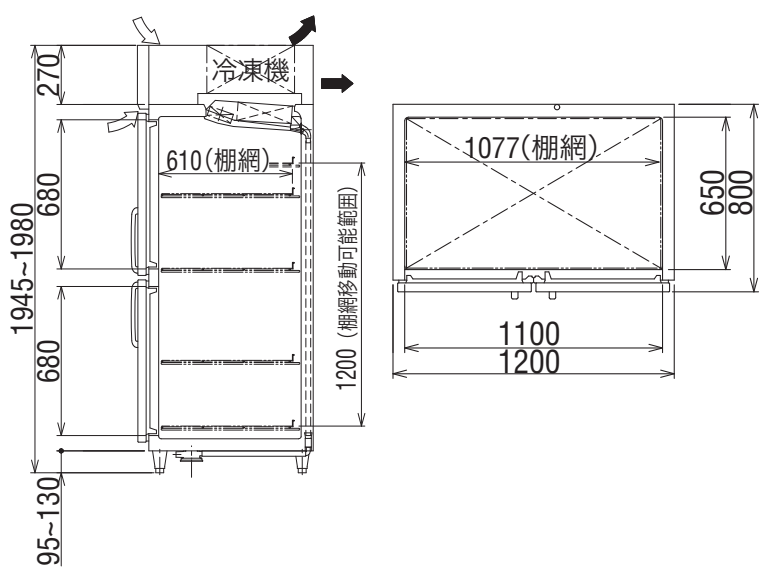

GRD-124FM(D)-F

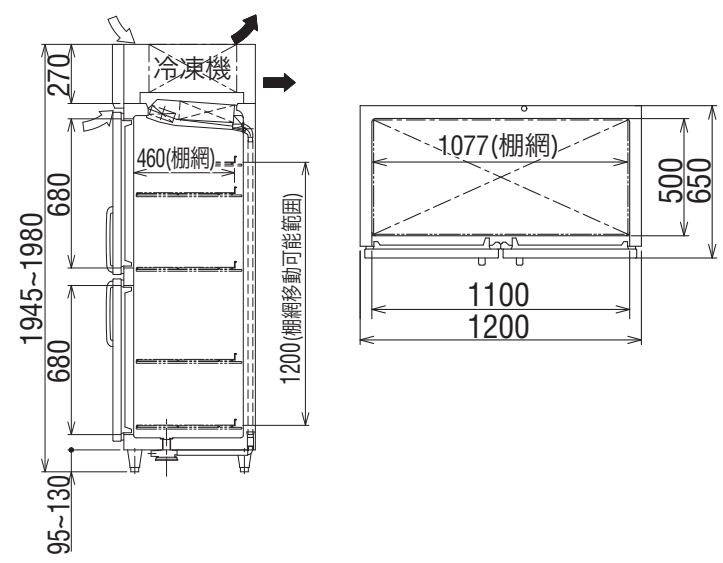

GRN-124FMD-F

−20℃以下 分離可能 集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-124FM-F 受	インバーター	単	1,522,000円	1,082	164	2,000	1,200×800×1,950	145	370/385	567	
	GRD-124FMD-F	インバーター	3	1,401,000円		158	2,070			370/375		H 2190
薄型 650	GRN-124FMD-F	インバーター	3	1,352,000円	839	153	2,070	1,200×650×1,950	135	370/375	567	

●内装ステンレス鋼板

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単-水 水冷単相100V 接地形　3-水 水冷三相200V

幅 1,490㎜

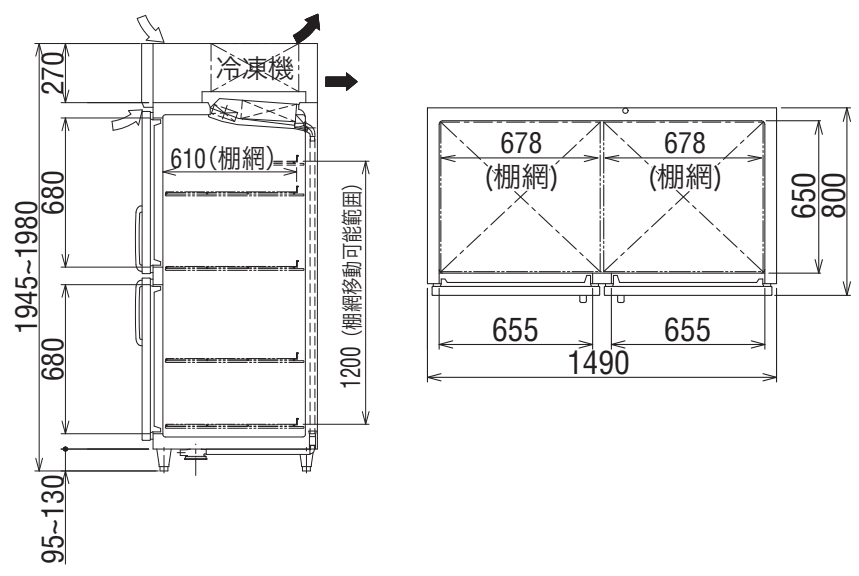

GRD-154FMD

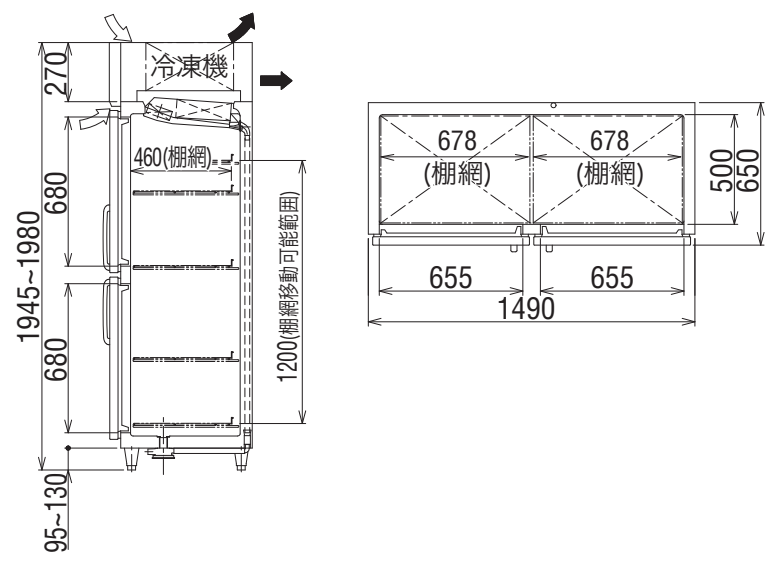

GRN-154FMD

-20℃以下　分離可能　集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-154FMD	インバーター	3	1,498,000円	1,373	164	2,120	1,490×800×1,950	160	435/465	546	3-水
薄型 650	GRN-154FMD	インバーター	3	1,328,000円	1,066	158	2,120	1,490×650×1,950	145	435/465	546	F

●内装ステンレス鋼板

幅 1,490㎜

センターフリータイプ

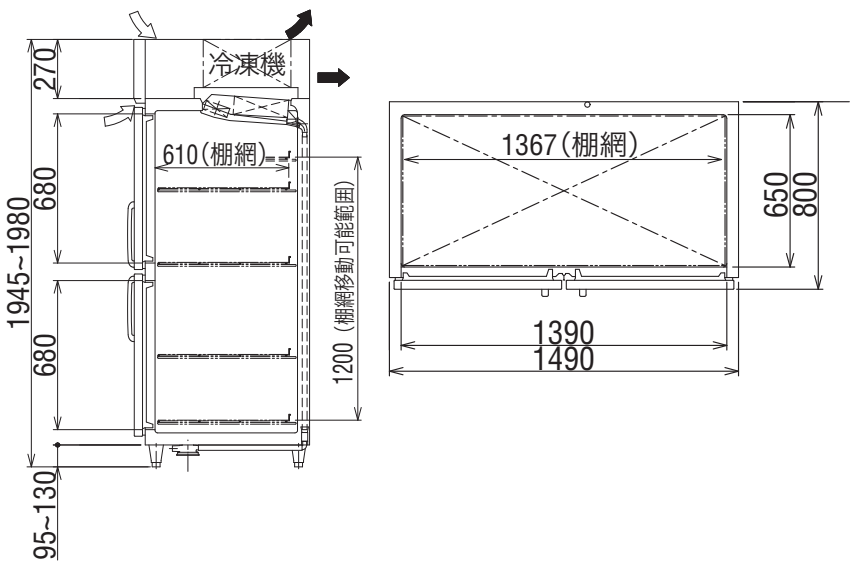

GRD-154FMD-F

-20℃以下　分離可能　集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-154FMD-F	インバーター	3	1,565,000円	1,373	154	2,390	1,490×800×1,950	165	465/495	574	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通)　3-水　H 2190※

※W1500mmとなります

幅 1,490㎜

6枚扉タイプ

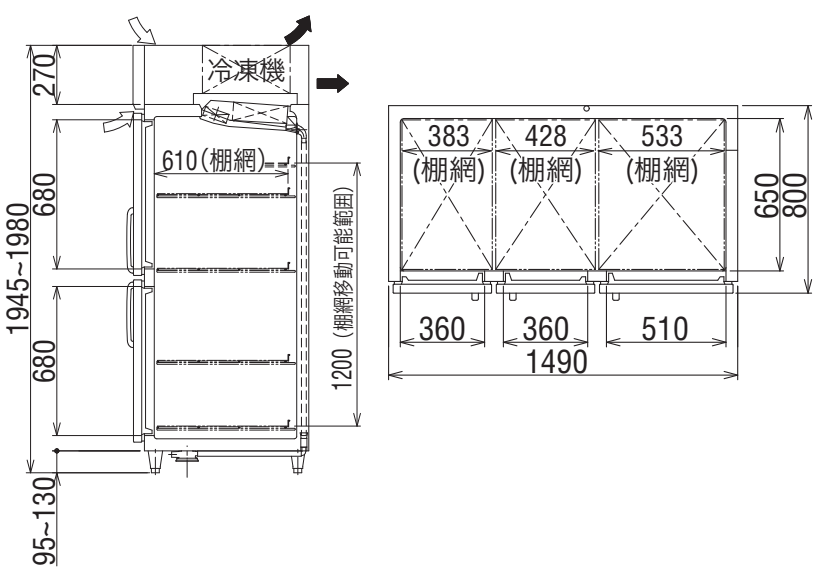

GRD-1566FMD

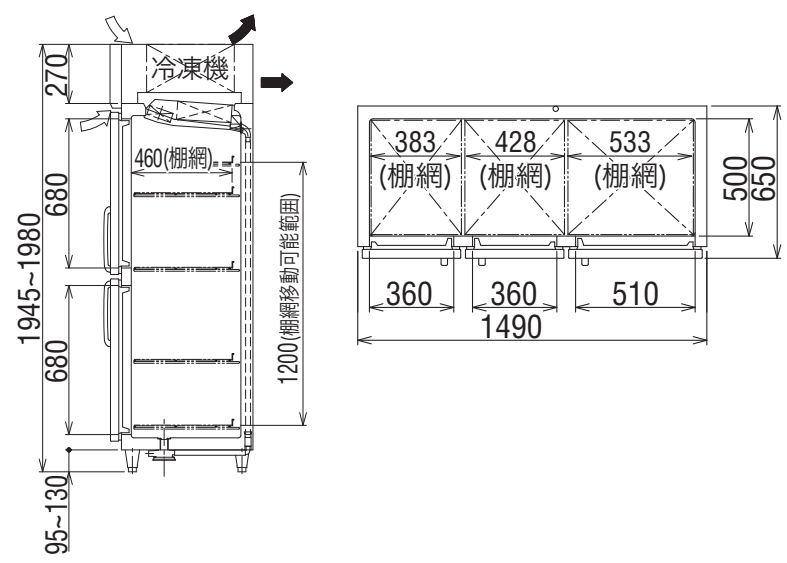

GRN-1566FMD

-20℃以下　分離可能　集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-1566FMD 受	インバーター	3	1,585,000円	1,367	160	2,340	1,490×800×1,950	165	485/495	565	
薄型 650	GRN-1566FMD 受	インバーター	3	1,509,000円	1,060	160	2,270	1,490×650×1,950	150	485/495	565	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通)　3-水　F

集中制御 集中制御システム対応　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

冷凍庫

幅 1,790㎜

6枚扉タイプ

−20℃以下 分離可能 集中制御

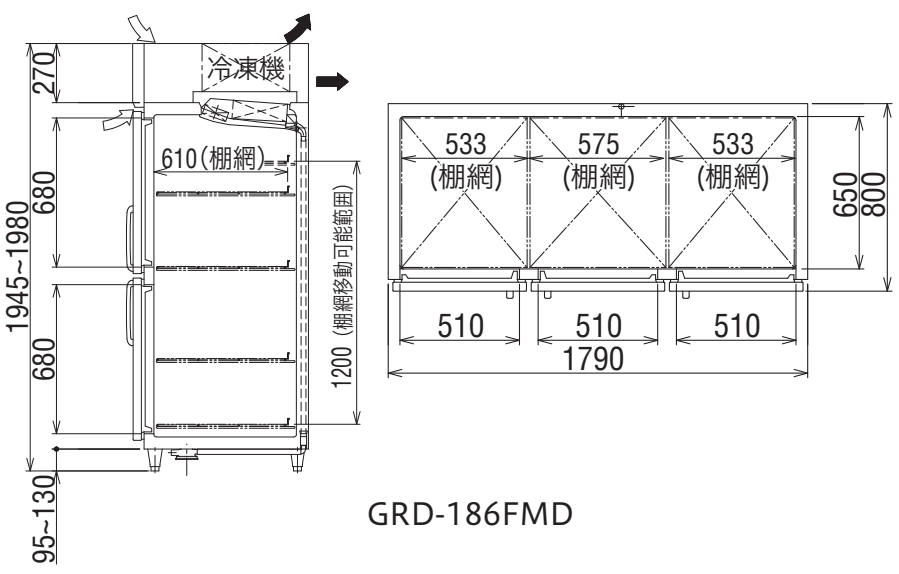

GRD-186FMD

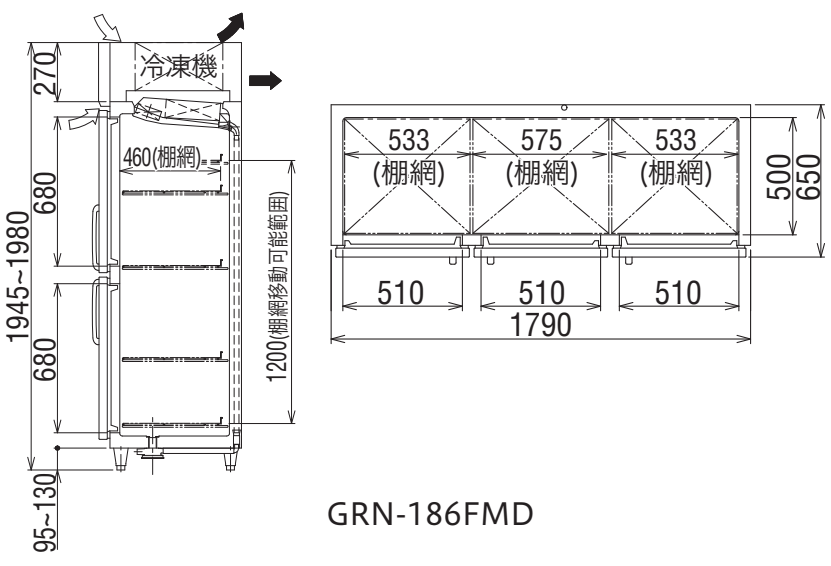

GRN-186FMD

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-186FMD	インバーター	3	1,659,000円	1,667	157	2,570	1,790×800×1,950	180	540/555	571	D945※
薄型 650	GRN-186FMD 受	インバーター	3	1,517,000円	1,303	163	2,410	1,790×650×1,950	165	540/555	571	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) F 3-水

※W1800mmとなります

検食用フリーザー

検食サンプルを保存するのに最適

バスケット標準装備

樹脂(ABS)製のバスケットが7個あるいは14個収納。

外寸:W330×D593×H156mm
内寸:W272×D527×H146mm

〈日付を記載したカードケースの表記例〉

- ●カードケースホルダー付き。(B8サイズのカードケースが入ります。)(カードケースは別売)
- ●オプションでバスケットを4分割にするパーツがあります。
- ●単品標準価格8,200円(税抜)

ドアセンサー標準装備で閉め忘れ防止

4輪自在キャスター標準装備で搬入・移設もラクラク

施錠装置(鍵式)付

−30〜−20℃

幅 500㎜



〈EKF-007FX1〉

幅 820㎜

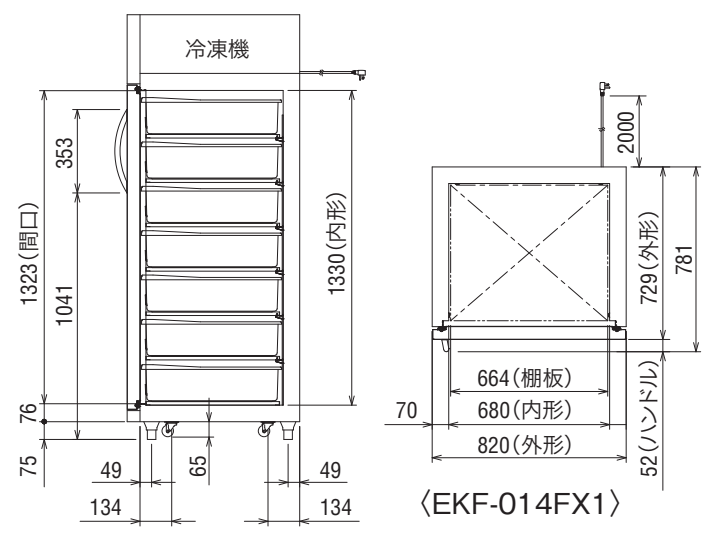

〈EKF-014FX1〉

奥行(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	付属品
729	EKF-007FX1	単	448,000円	300	500×729(781)×1,795	95	210/215	霜取用ヘラ1個、棚板7枚、バスケット7個、鍵
	EKF-014FX1	単	596,000円	548	820×729(781)×1,795	125	280/275	霜取用ヘラ1個、棚板7枚、バスケット14個、鍵

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 集中制御

検食用冷凍庫 幅610mm

外形寸法:W610×D650×H1,950㎜

※バスケットのサイズ(外形寸法W240×D450×H100mm)はEKFシリーズと異なります。

※GRN-062FMの改造品です。

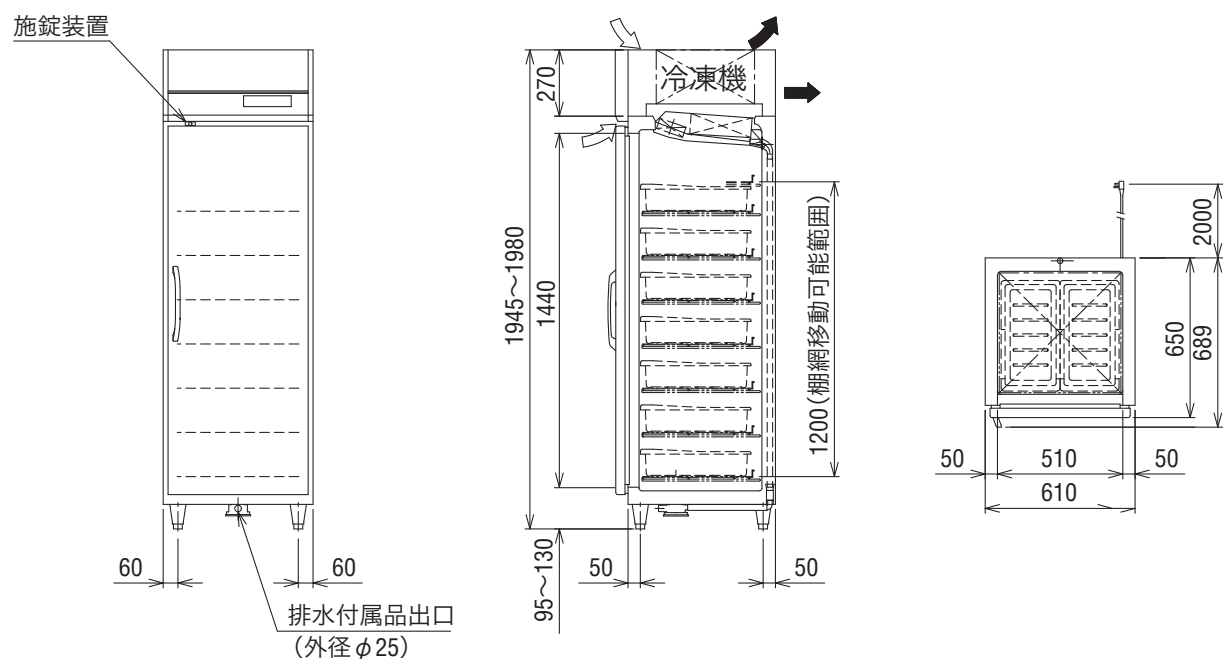

分離可能 ユニット部分離可能 ⇨吸込 ➡吹出 ※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。 インバーター インバーター制御搭載 単 空冷単相100V 接地形 3 空冷三相200V 単-水 水冷単相100V 接地形 3-水 水冷三相200V 集中制御 集中制御システム対応可

両面扉 パススルー冷蔵庫 （ガラス扉仕様）

幅 610mm

GPD-060RM-G

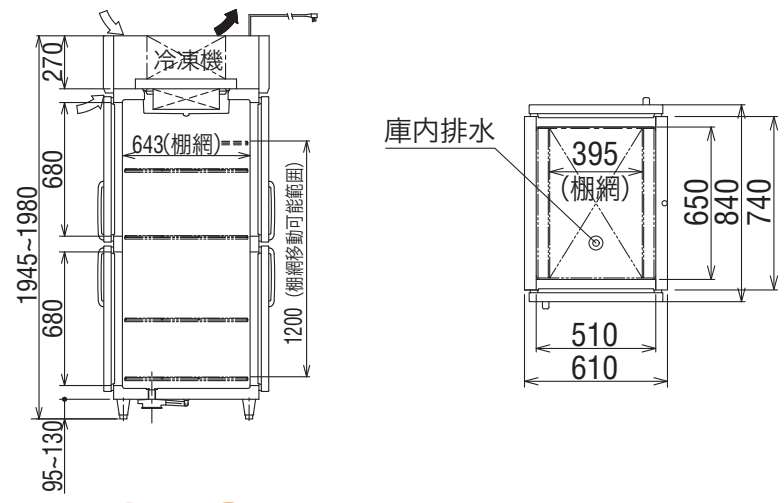

幅 755mm

GPD-080RM-G

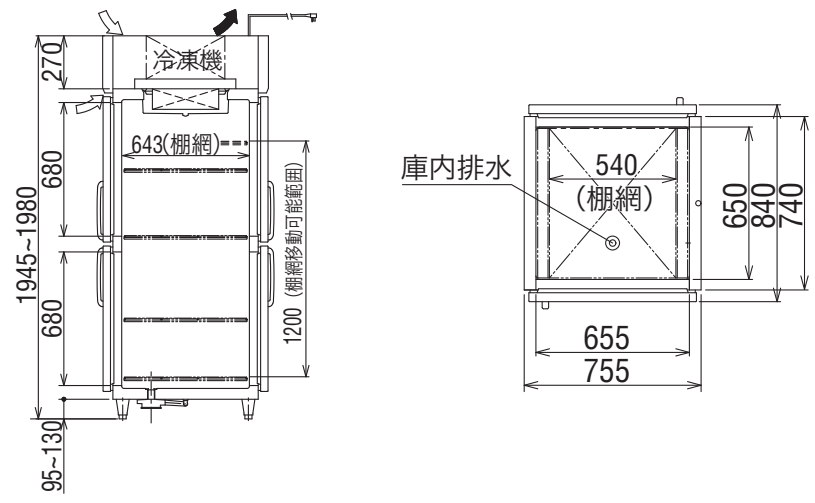

幅 900mm

GPD-090RM-F-G

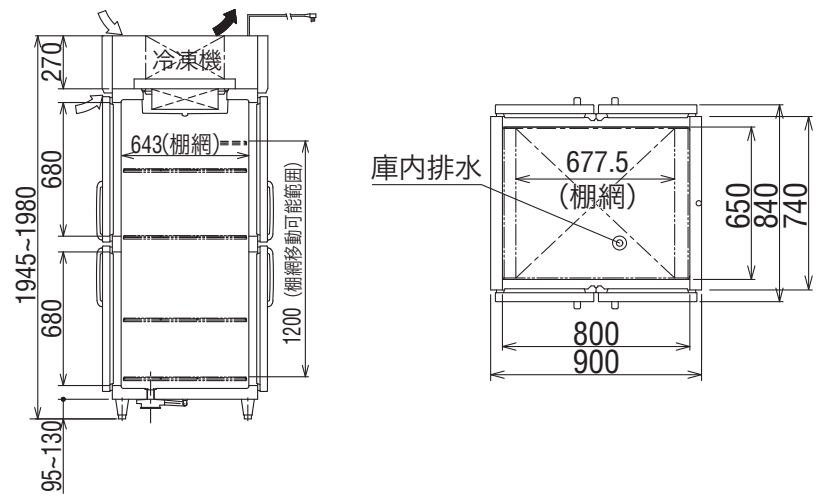

0~10℃ 分離可能 庫内照明 オプション

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 840	GPD-060RM-G 受	両面扉・ガラス扉仕様	単	1,339,000円	531	610×840×1,950	120	360/380	268	
	GPD-080RM-G 受	両面扉・ガラス扉仕様	単	1,449,000円	685	755×840×1,950	135	370/390	274	
	GPD-090RM-F-G 受	F 両面扉・ガラス扉仕様	単	1,730,000円	834	900×840×1,950	165	545/570	374	

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） 3 S 集中制御

幅 1,200mm

GPD-120RM-G
GPD-120RMD-G

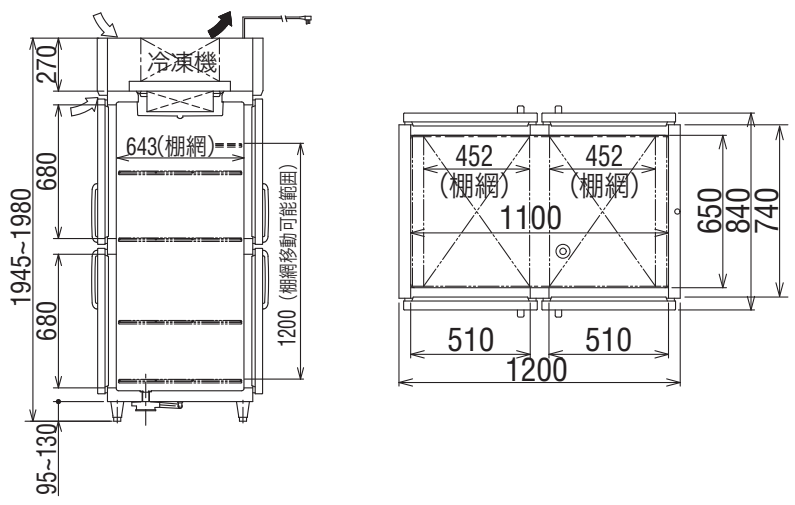

幅 1,490mm

GPD-150RMD-G

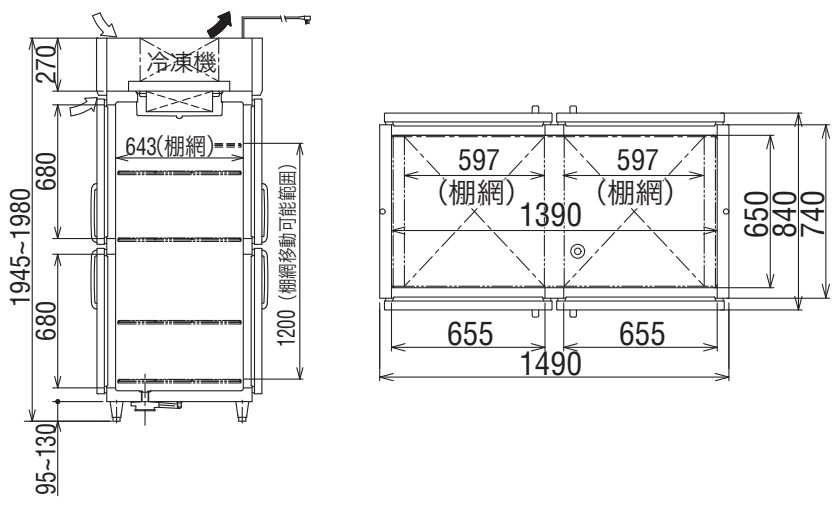

幅 1,790mm

GPD-180RMD-G

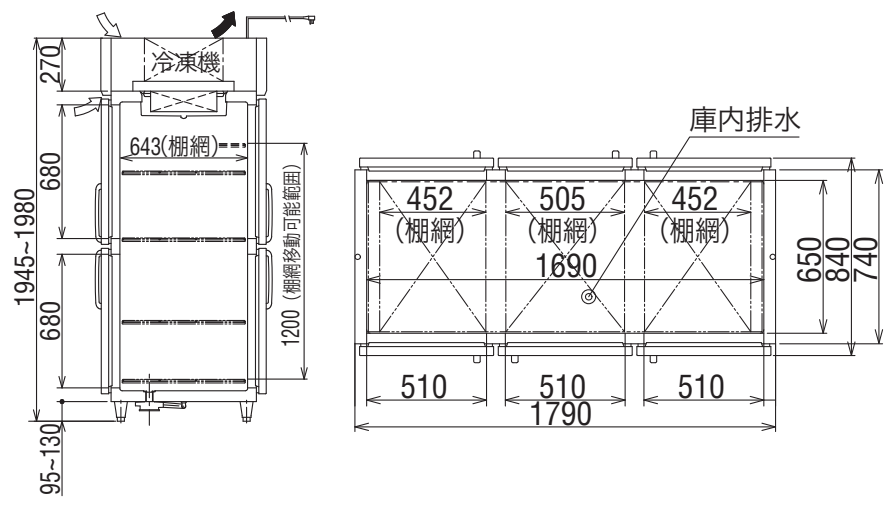

0~10℃ 分離可能 庫内照明 オプション

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 840	GPD-120RM-G 受	両面扉・ガラス扉仕様	単	1,855,000円	1,147	1,200×840×1,950	195	525/530	331	
	GPD-120RMD-G 受	両面扉・ガラス扉仕様	3	1,869,000円	1,147	1,200×840×1,950	195	485/480	331	
	GPD-150RMD-G 受	両面扉・ガラス扉仕様	3	2,049,000円	1,434	1,490×840×1,950	250	700/775	558	
	GPD-180RMD-G 受	両面扉・ガラス扉仕様	3	2,584,000円	1,739	1,790×840×1,950	290	770/830	609	

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） S 集中制御

S ステンレス扉　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

両面扉 パススルー冷凍冷蔵庫

幅 1,200㎜	幅 1,790㎜

GPD-121PM

GPD-122PM

GPD-182PMD

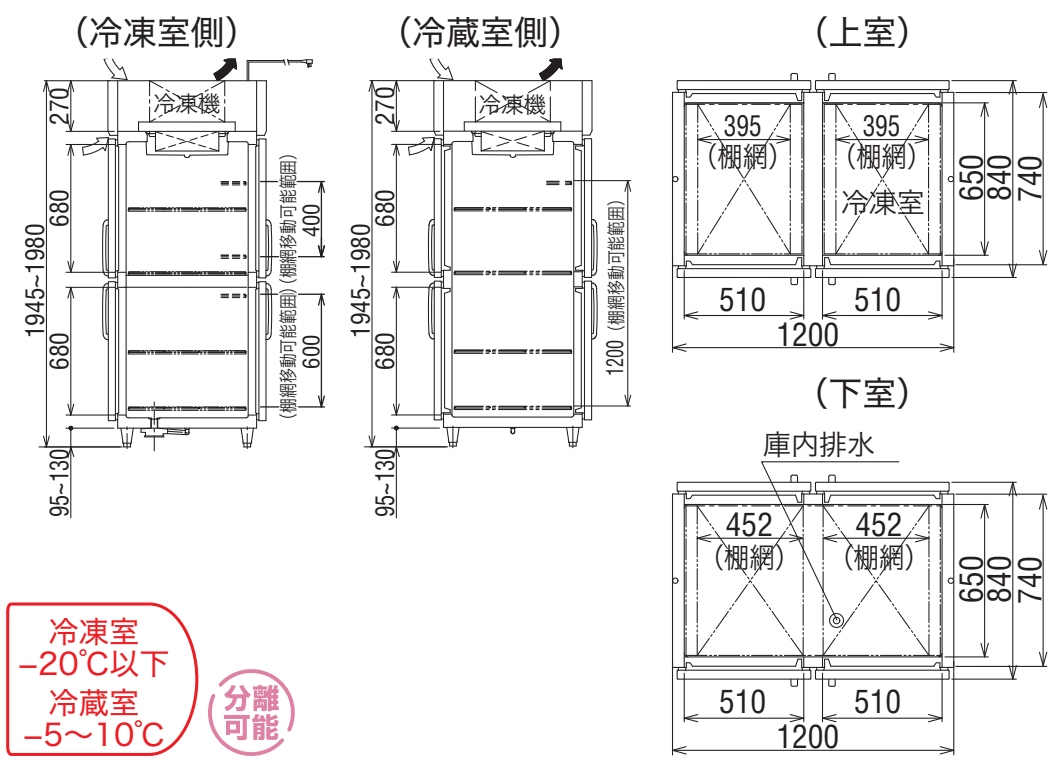

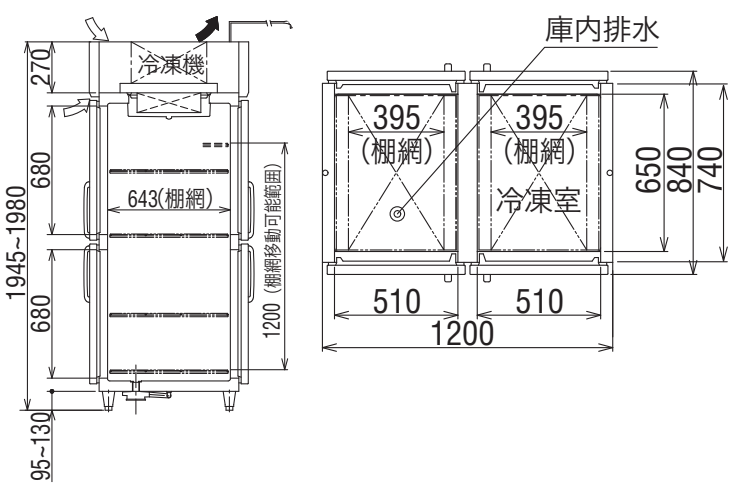

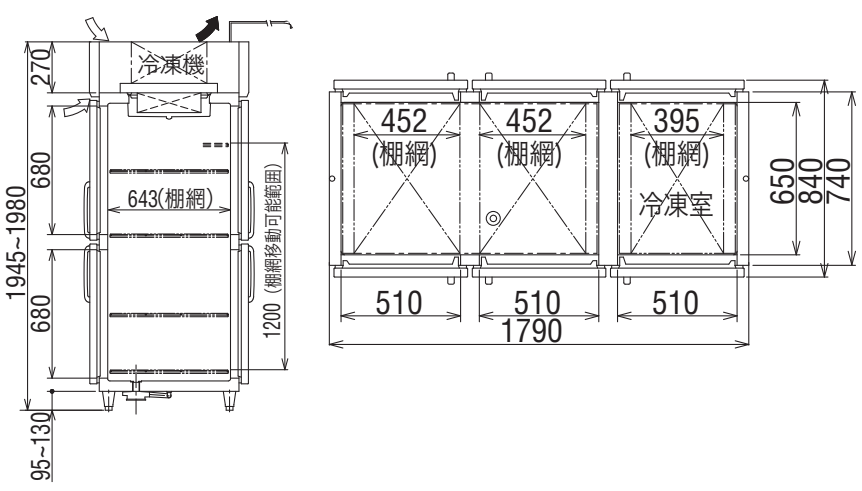

冷凍室
−20℃以下
冷蔵室
−5～10℃

分離可能

奥行（㎜）	品番		仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積 冷凍室（L）	定格内容積 冷蔵室（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 冷却時（W）	消費電力（50/60Hz） 霜取時（W）	改造対応（機種別）
厚型 840	GPD-121PM	受	両面扉	単	2,092,000円	249	778	1,200×840×1,950	195	555/580	550	3 F※1
	GPD-122PM	受	両面扉	単	2,348,000円	524	524	1,200×840×1,950	195	655/655	559	3
	GPD-182PMD	受	両面扉	3	2,728,000円	524	1,133	1,790×840×1,950	290	715/785	619	F※3

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） G※2 集中制御

※1：下室のみ　※2：冷蔵室のみ　※3：冷蔵室のみ

両面扉 特殊タテ型冷蔵庫 カートインパススルー仕様

特別オーダー仕様

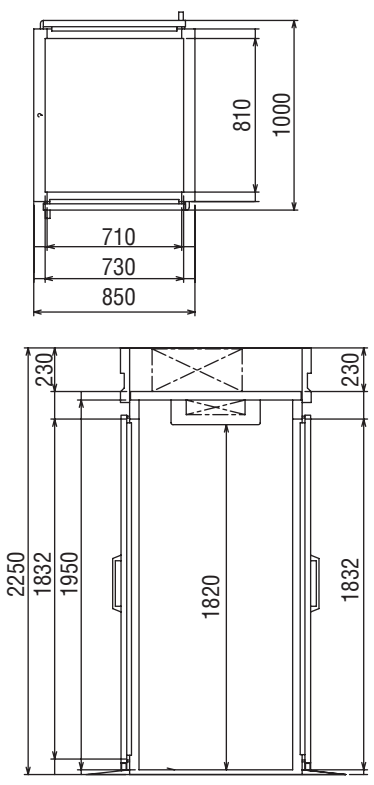

0～10℃ 単 受

内装ステンレス鋼板

W850mm仕様
特別オーダー品

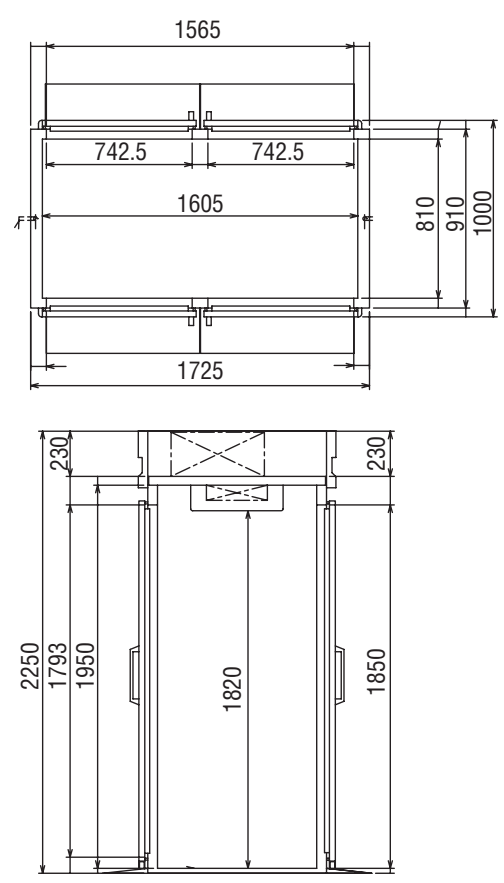

0～10℃ 3 受

内装ステンレス鋼板

W1725mm仕様
特別オーダー品

●収納可能カート（例）

クレスコ製：W570×D752×H1,772mm
エレクター製：W540×D730×H1,660mm
※カートは別売です。その他のカートも使用可能ですが、必ず使用前にご相談ください。
※片面タイプも対応可能です。

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V　集中制御 集中制御システム対応可

両面扉 パススルー冷凍庫

パススルー構造は、食材のみを一方通行させることができるので衛生管理の向上に有効です。

効率の良い冷却方式

矢印のように庫内の冷却風を循環させています。そのため扉枠周りに直接冷却風が当りにくい構造となっており冷気漏れが少なく効率良く庫内を冷却しています。

幅 610mm

GPD-062FM



幅 755mm

GPD-082FMD



−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 840	GPD-062FM 受	両面扉	単	1,414,000円	524	610×840×1,950	110	400/365	299	3
	GPD-082FMD 受	両面扉	3	1,630,000円	676	755×840×1,950	125	355/385	306	

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） 集中制御

幅 1,200mm

GPD-124FMD

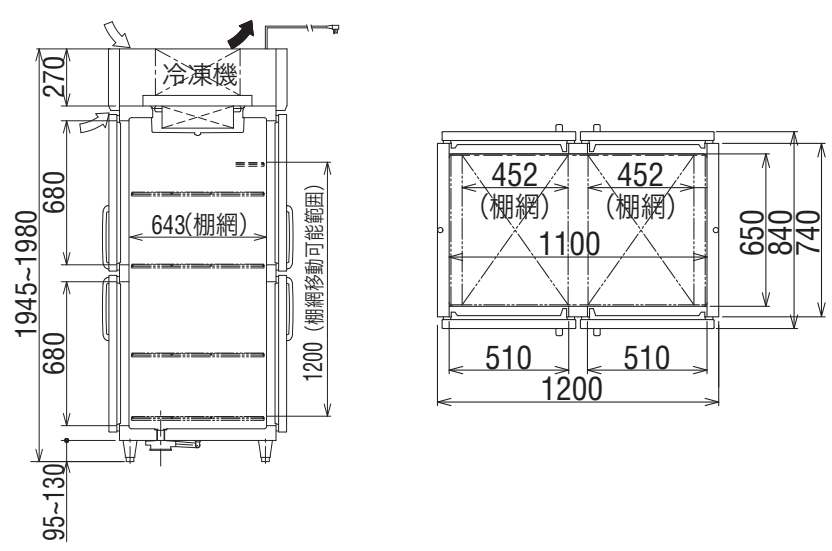

幅 1,490mm

GPD-154FMD

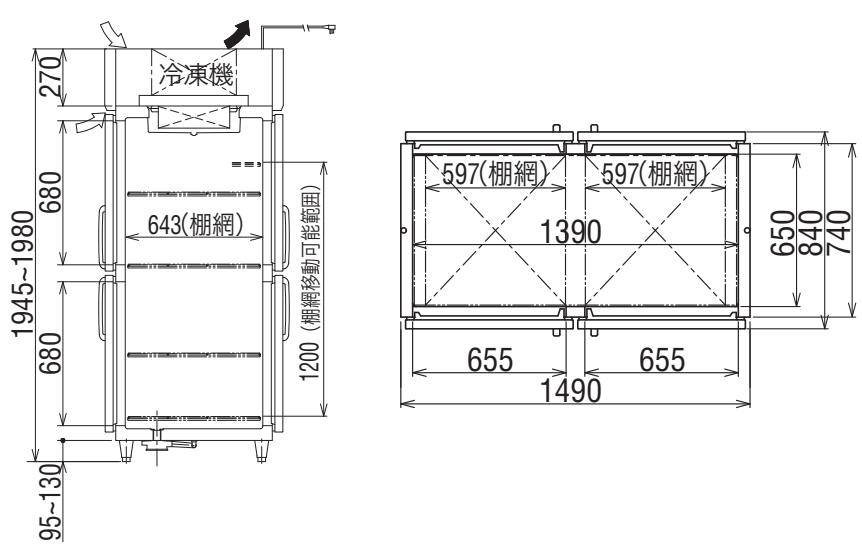

幅 1,790mm

GPD-186FMD

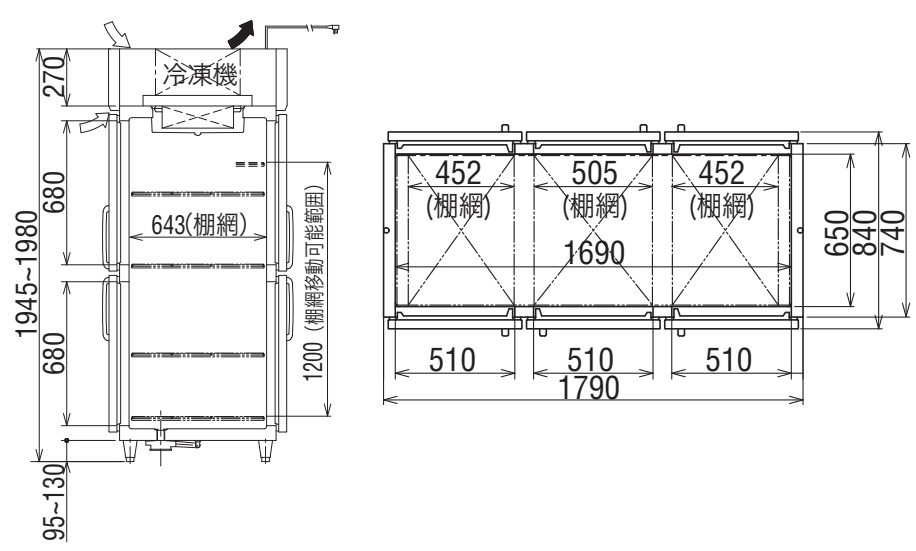

−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 840	GPD-124FMD 受	両面扉	3	2,085,000円	1,125	1,200×840×1,950	190	685/740	608	
	GPD-154FMD 受	両面扉	3	2,290,000円	1,430	1,490×840×1,950	220	710/765	621	
	GPD-186FMD 受	両面扉	3	2,538,000円	1,733	1,790×840×1,950	255	795/855	672	

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） F 集中制御

S ステンレス扉　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

ワイドレンジ冷凍冷蔵庫

1台で冷凍・冷蔵
どちらも対応！

- 季節やメニューに合わせてご使用いただけます
- スイッチひとつで冷凍・冷蔵の切り替えが可能

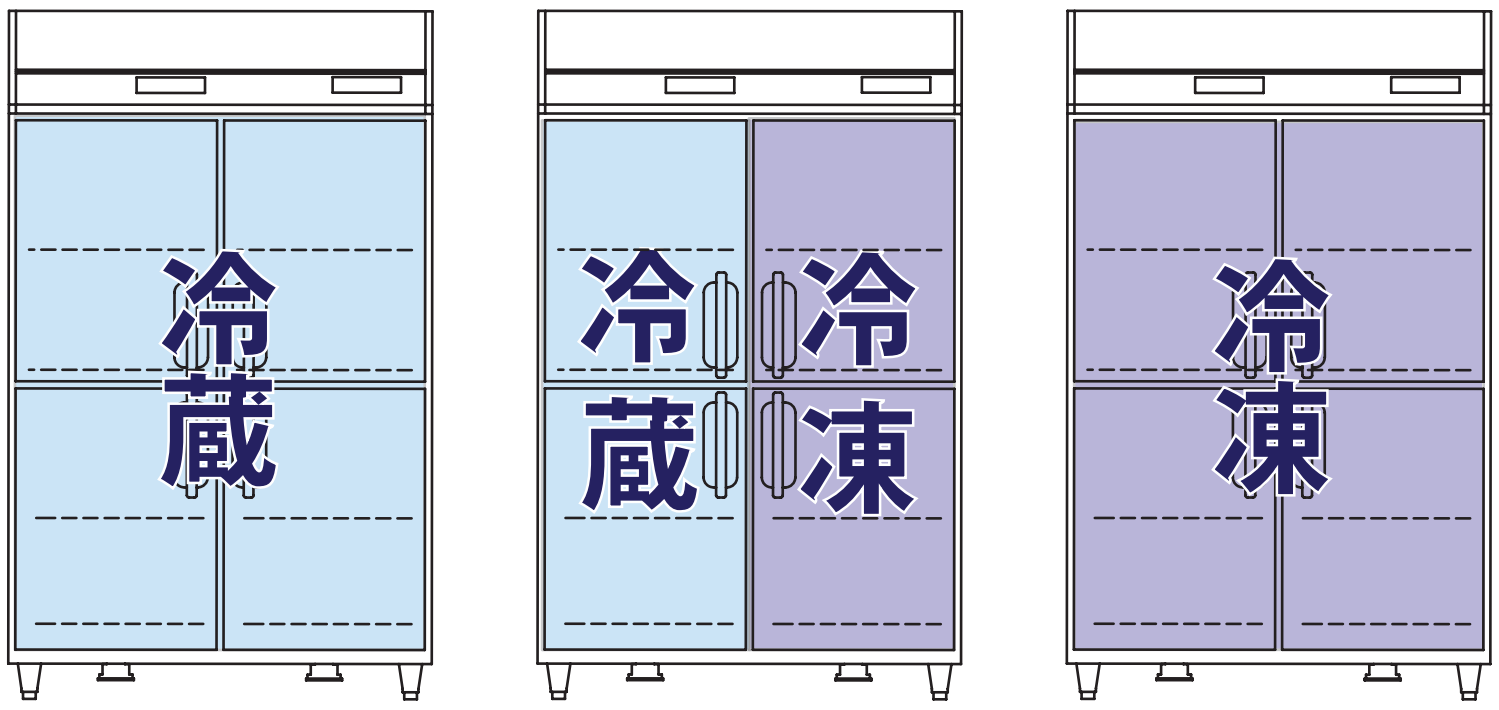

※左右逆も可能です

仕様図

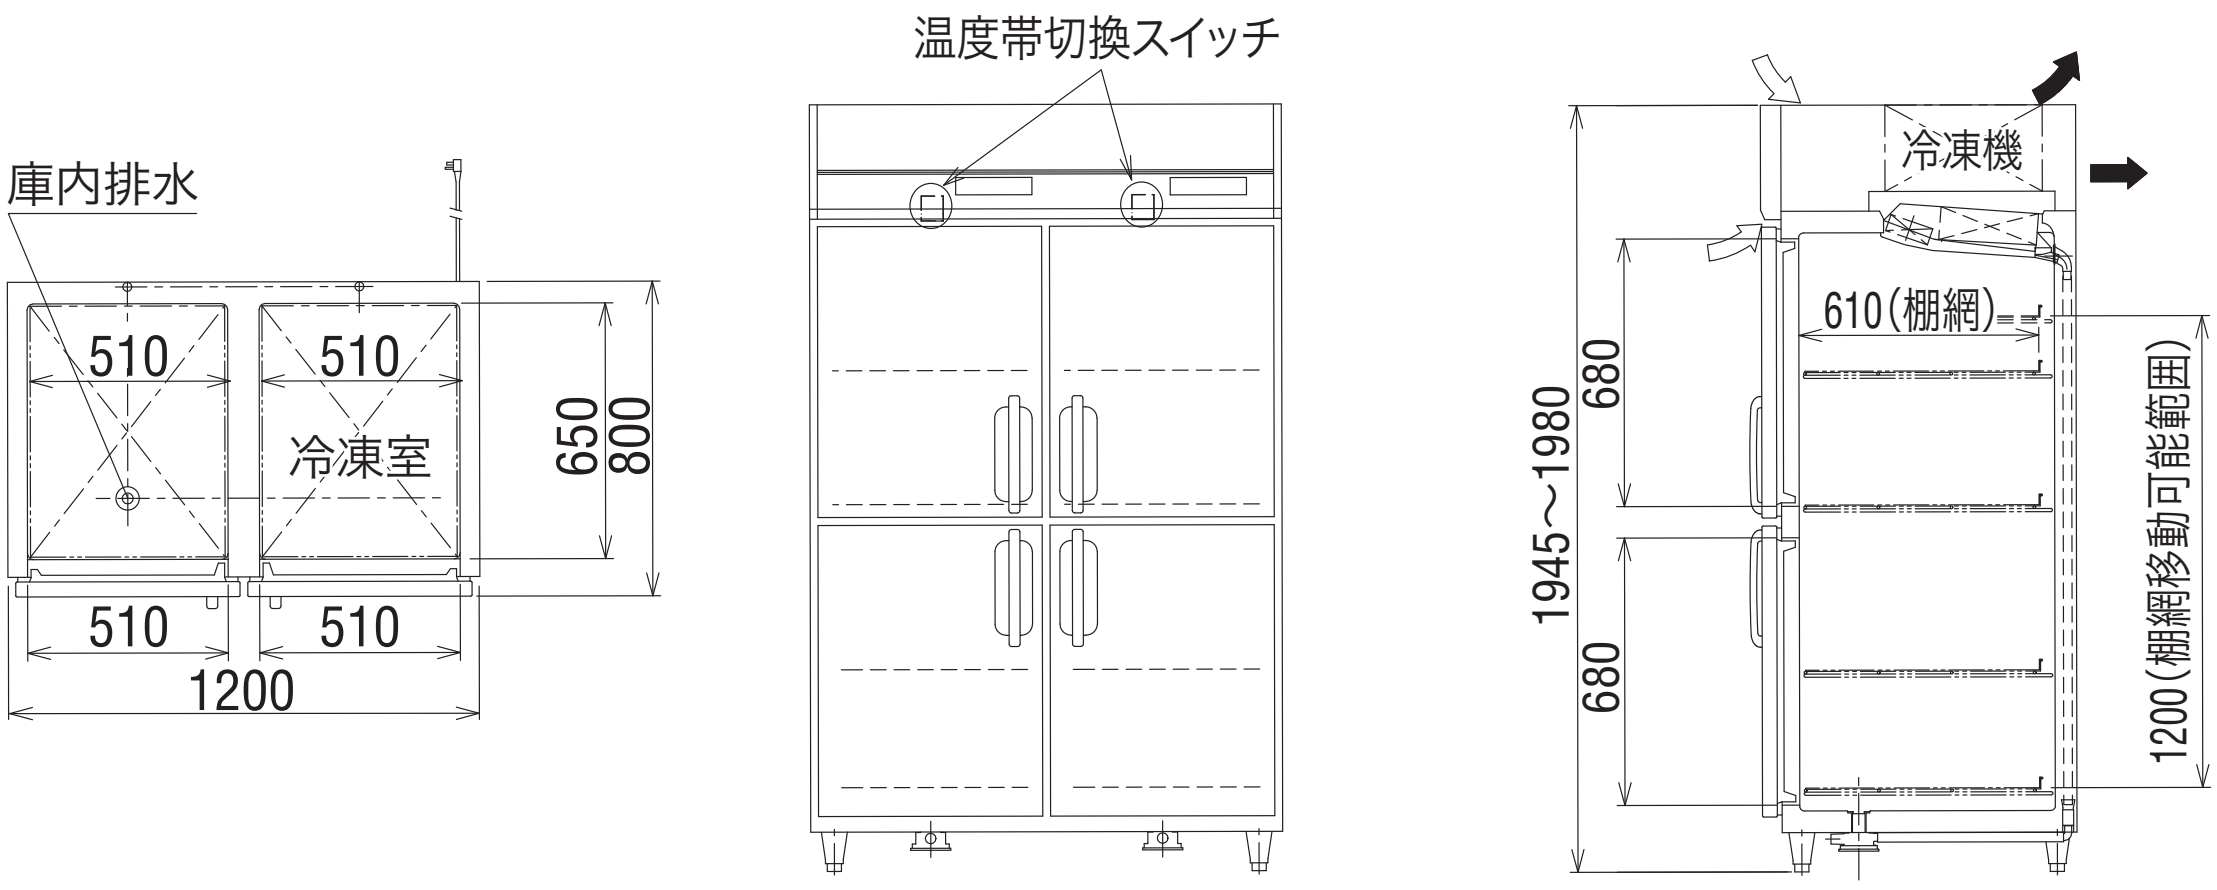

冷凍 −25～−15℃
冷蔵 −5～10℃

奥行(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GRD-124SM	インバーター	単	1,740,000円	左右各 503	114	2,420	1,200×800×1,950	150	346/346	510	

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単・水 水冷単相100V 接地形　3・水 水冷三相200V

牛乳冷蔵庫

幅 770mm

アルミ缶
24缶
4缶×6段
576本

GMW-080RM-RS



幅 900mm

アルミ缶
36缶
6缶×6段
864本

GMW-090RM-RS



幅 1,200mm

アルミ缶
48缶
8缶×6段
1,152本

GMW-120RM-RS



幅 1,500mm

アルミ缶
60缶
10缶×6段
1,440本

GMW-150RM-RS



幅 1,800mm

アルミ缶
72缶
12缶×6段
1,728本

GMW-180RM-RS



●棚仕様

標準仕様のステンレスローラー棚仕様



棚網仕様も改造にて対応可能

施錠装置付き

庫内温度 0〜10℃　分離可能　オフサイクル

品番		電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 冷却時（W）	霜取時（W）	収容本数
GMW-080RM-RS	受	単	1,040,000円	787	770×945×1,910	125	195/210	40	アルミ缶 24缶（4缶×6段）576本
GMW-090RM-RS	受	単	1,131,000円	940	900×945×1,910	140	215/225	48	アルミ缶 36缶（6缶×6段）864本
GMW-120RM-RS	受	単	1,521,000円	1,298	1,200×945×1,910	195	245/260	69	アルミ缶 48缶（8缶×6段）1,152本
GMW-150RM-RS	受	単	1,650,000円	1,647	1,500×945×1,910	210	365/385	85	アルミ缶 60缶（10缶×6段）1,440本
GMW-180RM-RS	受	単	1,780,000円	2,011	1,800×945×1,910	230	380/400	90	アルミ缶 72缶（12缶×6段）1,728本

アルミ缶（参考）
１ケース 24 本入り
W370 × D250 × H170mm



※付属品ではありません

[こんなところに]

●学校給食
学校給食用の牛乳をカートンごと保冷できる大容量タイプです。

●宅配便のデポや CVS の一時保冷に
施錠装置付だから夜間の無人配送にも安心です。

●鮮魚加工場
プレハブ冷蔵庫の設置スペースのない加工場などにトロ箱ごと保冷できて便利。

●ホテルやレストラン
ビールや飲料をカゴごと保冷したり、会議や宴会、弁当仕出し、大量の作り置きなどに便利です。

集中制御 集中制御システム対応　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

フレッシュキャリー FCMシリーズ

鮮度維持と食中毒防止に、衛生的で機能的な移動できる冷蔵庫。

1 枚扉

FCM-731RS6

2 枚扉

FCM-732RS6

有効内容積 **500L**

●外形寸法 ： **W720×D855×H1,815mm**
●冷却時消費電力 (50/60Hz)： 177/180W
※木目仕様も対応できます。
※蓄冷体は製品搬入後でも取付可能です。(オプション)
※トレイ付仕様は1/1ホテルパン(別売)を14枚収納可能です。
※排水ポリ容器付属

庫内温度 −5～10℃

扉	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	製品質量(kg)
1枚扉	FCM-731RS6-TK 受	トレイ付属仕様※1	蓄冷体付属仕様(保冷効果約8時間)	単	991,000円	165
	FCM-731RS6-K 受	トレイ別売り※2(トレイ受具も付属していません)		単	885,000円	145
	FCM-731RS6-T 受	トレイ付属仕様※1	蓄冷体なし仕様(保冷効果約2時間)	単	925,000円	155
	FCM-731RS6 受	トレイ別売り※2(トレイ受具も付属していません)		単	815,000円	135
2枚扉	FCM-732RS6-TK 受	トレイ付属仕様※1	蓄冷体付属仕様(保冷効果約8時間)	単	1,061,000円	165
	FCM-732RS6-K 受	トレイ別売り※2(トレイ受具も付属していません)		単	957,000円	145
	FCM-732RS6-T 受	トレイ付属仕様※1	蓄冷体なし仕様(保冷効果約2時間)	単	996,000円	155
	FCM-732RS6 受	トレイ別売り※2(トレイ受具も付属していません)		単	889,000円	135

※1：シートパン(456×657mm)7枚(90mmピッチ)、トレイ受具7組付。 ※2：トレイ、トレイ受具はオプションです。

※電源投入後、保冷準備に約2時間必要です。(蓄冷体仕様は約4時間)

多目的保冷庫

玄米、野菜、果物、飲料などが保管できる多目的保冷庫です。

マイコン制御結露防止ヒーター　フィルターレス設計　施錠装置付
キャスターと脚付　樹脂スノコと棚網を標準装備

米モード 適温 10~15℃
野菜モード 適温 3~7℃

※クリアコーティング加工はしていません

幅 900mm

玄米 14 袋(1 袋 30kg)



EAD-014RE

幅 1,490mm

玄米 21 袋(1 袋 30kg)



EAD-021RE

幅 1,500mm

玄米 28 袋(1 袋 30kg)

前後2列に収納

EAW-028RE

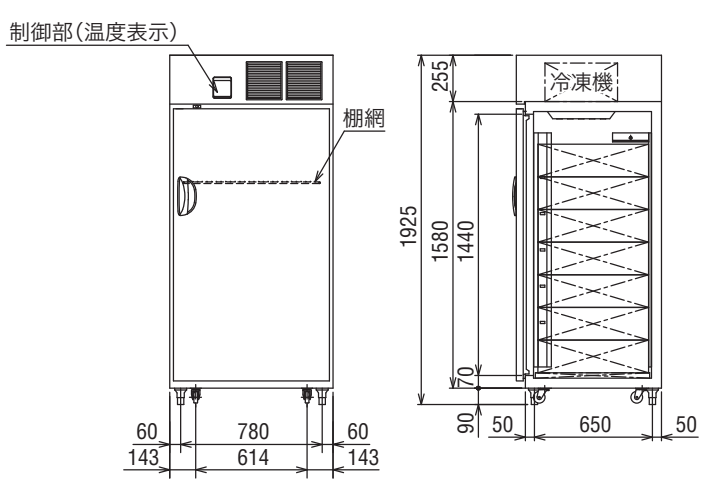



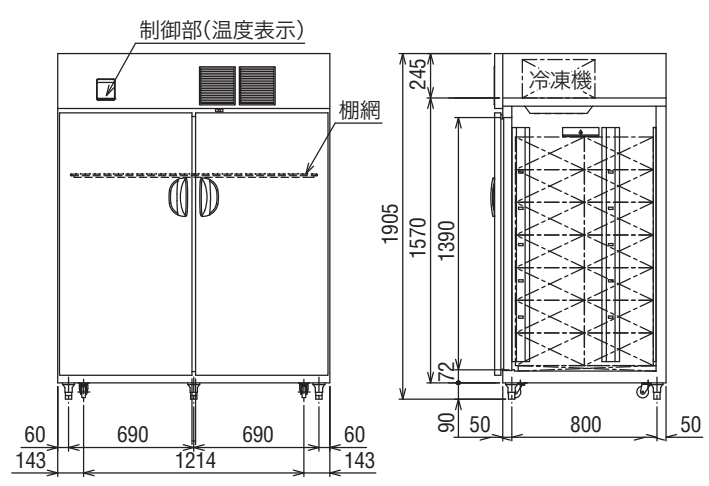

品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	玄米収容数(1袋30kg)
EAD-014RE 受	施錠装置付・キャスター付	単	オープン価格	801	900×800(821)×1,925	95	160/165	22/22	玄米14袋
EAD-021RE 受		単		1,403	1,490×800(821)×1,925	145	235/260	48/48	玄米21袋
EAW-028RE 受		単		1,697	1,500×945(966)×1,905	160	275/295	58/58	玄米28袋

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単·水 水冷単相100V 接地形　3·水 水冷三相200V

パネル組立式 冷蔵庫

スペースを有効活用し、大型のアルミ番重などを大量に収納！

幅 2,000㎜	幅 2,450㎜	幅 2,900㎜

BRK-200R
BRS-200R

BRK-245R
BRS-245R

BRK-290R
BRS-290R

奥行900㎜

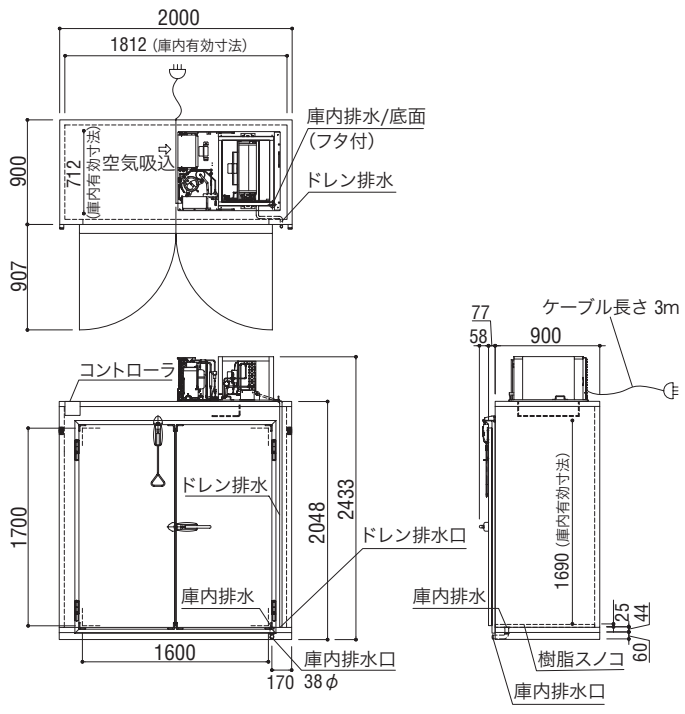

BRK-200R

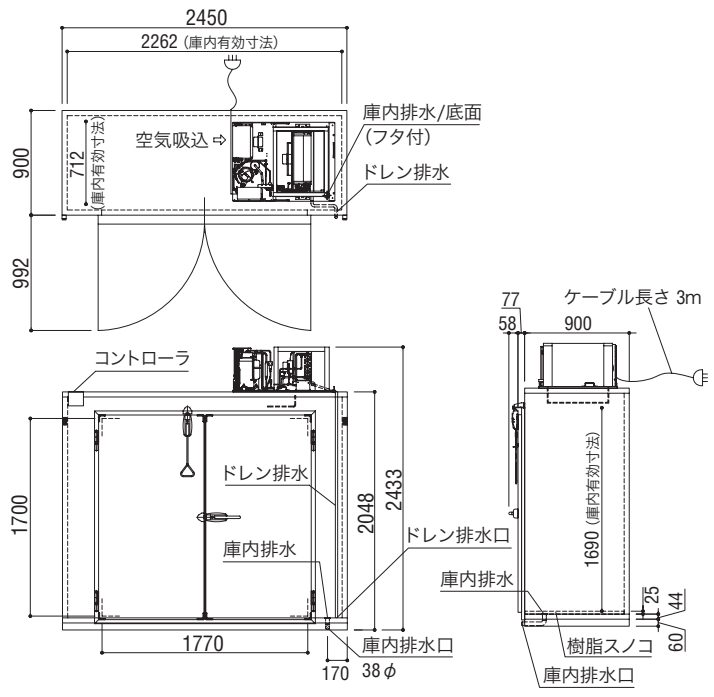

BRK-245R

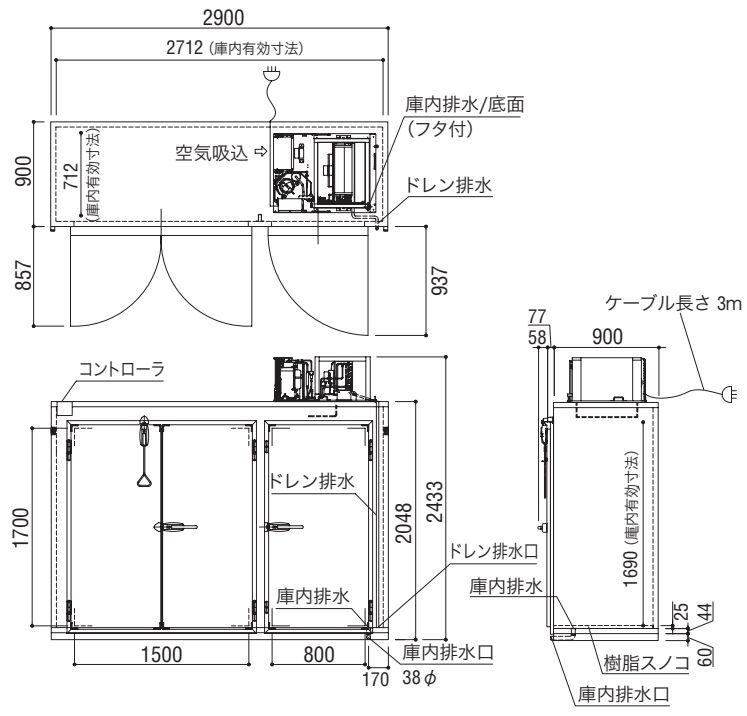

BRK-290R

奥行1000㎜

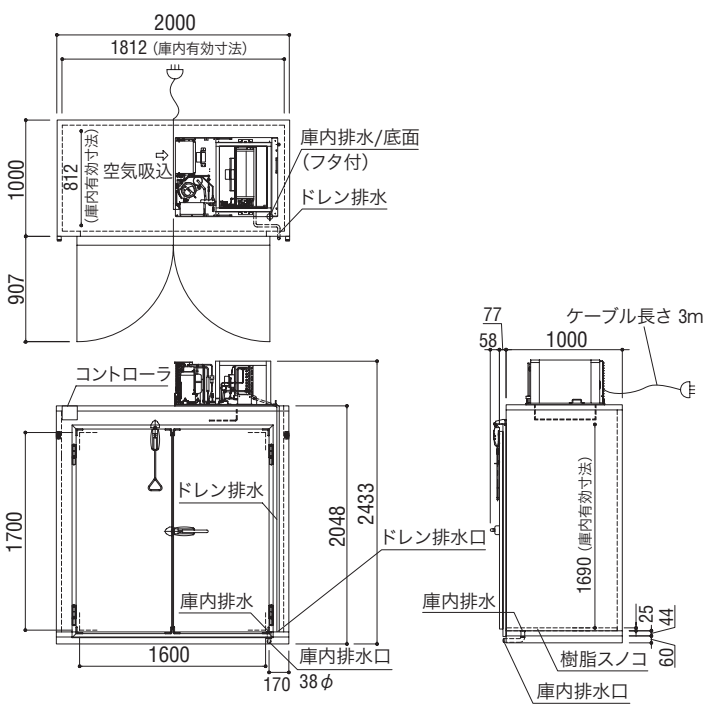

BRS-200R

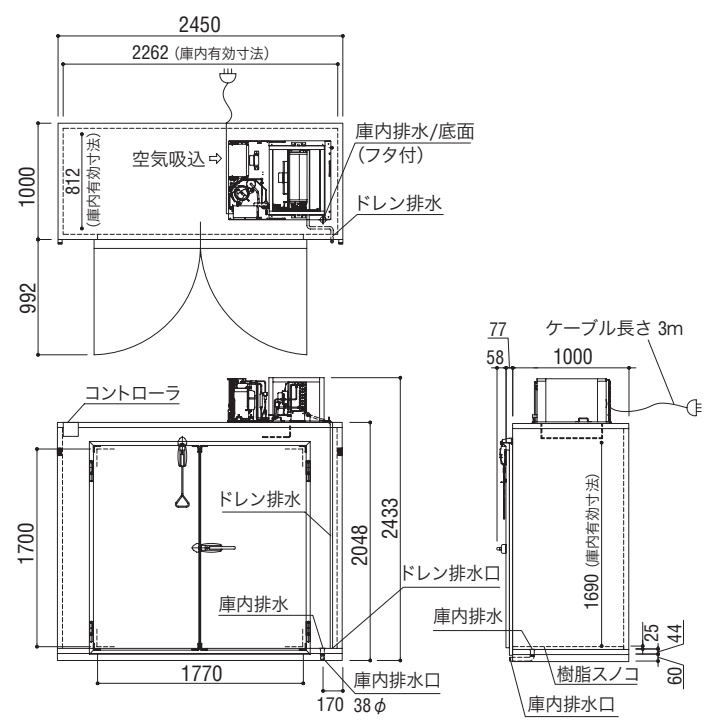

BRS-245R

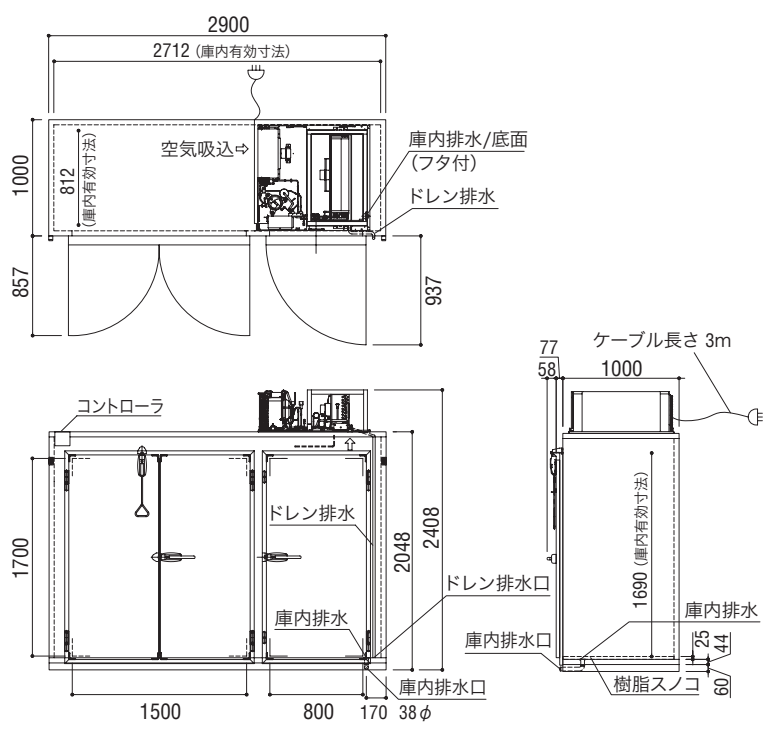

BRS-290R

-5〜15℃

奥行(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	適用ブレーカー容量	電気容量(kW)
厚型 900	**BRK-200R**	③	**2,025,000円**	2,180	2,000×900×2,433	195	三相200V 15A	1.04
	BRK-245R	③	**2,100,000円**	2,721	2,450×900×2,433	200		
	BRK-290R	③	**2,367,000円**	3,263	2,900×900×2,433	225		
厚型 1,000	**BRS-200R**	③	**2,061,000円**	2,486	2,000×1,000×2,433	203	三相200V 15A	1.04
	BRS-245R	③	**2,141,000円**	3,104	2,450×1,000×2,433	208		
	BRS-290R	③	**2,645,000円**	3,721	2,900×1,000×2,408	241	三相200V 20A	1.38

急速凍結庫

幅 900mm　棚網仕様

GFB-092FMD-N



幅 900mm　トレイ仕様

GFB-092FMD-T



高い冷却性能で高品質の凍結が可能。

急速凍結庫は冷蔵食品や常温の食品を凍結する為の製品です。最大氷結晶生成帯をすばやく通過させることができ、緩慢凍結に比べ高品質の凍結を行うことができます。

棚柱はシートパンと冷凍天板に対応した可動式。

シートパン
456×657mm



※トレイ仕様には
標準装備

冷凍天板(オプション)
435×645mm



●外装正面・側面・扉・内装はステンレス鋼板。
●霜取時刻を任意に設定できるタイムスイッチと製品の運転をON/OFFできる運転スイッチを装備。

庫内温度
−40〜
−20℃

品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
GFB-092FMD-N 受	棚網仕様	③	2,369,000円	599	900×850(915)×2,030	185	1,060/1,435	1,395	
GFB-092FMD-T 受	トレイ仕様(シートパン)	③	2,630,000円						

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 集中制御

うどん熟成庫

■ 冷却器とヒーターを制御させ、うどん生地の熟成に最適な環境をつくります。
■ 強制対流なので庫内の温度ムラが少なく温度の立ち上がりが速い。

幅 610mm

GND-060MM



幅 755mm

GND-080MM



幅 1,200mm

GND-120MM

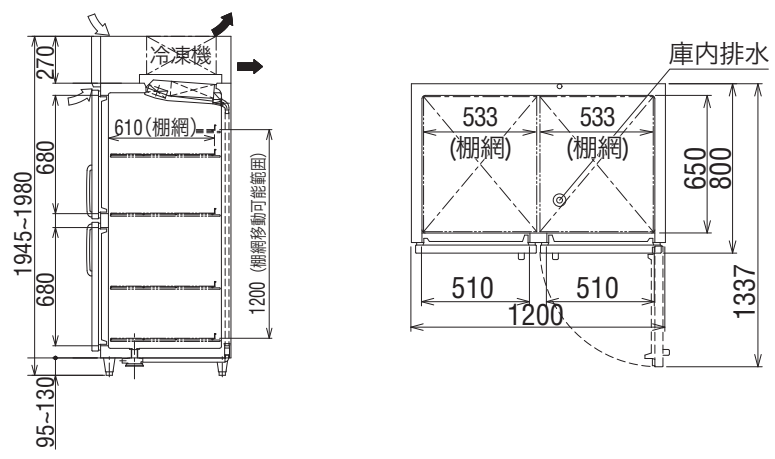

分離可能

庫内温度
5〜35℃

品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
GND-060MM 受	単	946,000円	503	610×800×1,950	85	170/170	231	
GND-080MM 受	単	996,000円	648	755×800×1,950	90	170/170	234	
GND-120MM 受	単	1,185,000円	1,088	1,200×800×1,950	125	220/240	273	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 集中制御

分離可能 ユニット部分離可能　⇨吸込　➡吹出　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　③ 空冷三相200V　単・水 水冷単相100V 接地形　③・水 水冷三相200V

蓄冷剤用の凍結庫です。蓄冷剤は、低温輸送時に効果が高く、繰り返し使用できるため、低ランニングコストで経済的と注目が高まっています。

GKD-082FMD-S

幅755mmの製品を2機種をご用意しました。庫内の蒸発器を上部に設置し、庫内容量を大きく確保したGKD-082FMD-Uと庫内の蒸発器を側面に設置し、より高い冷却性能を持つGKD-082FMD-Sです。

※写真の網カゴはオプション、蓄冷剤は別売りです。

急速凍結庫による蓄冷剤の凍結性能データ
(GKD-082FMD-S の場合)

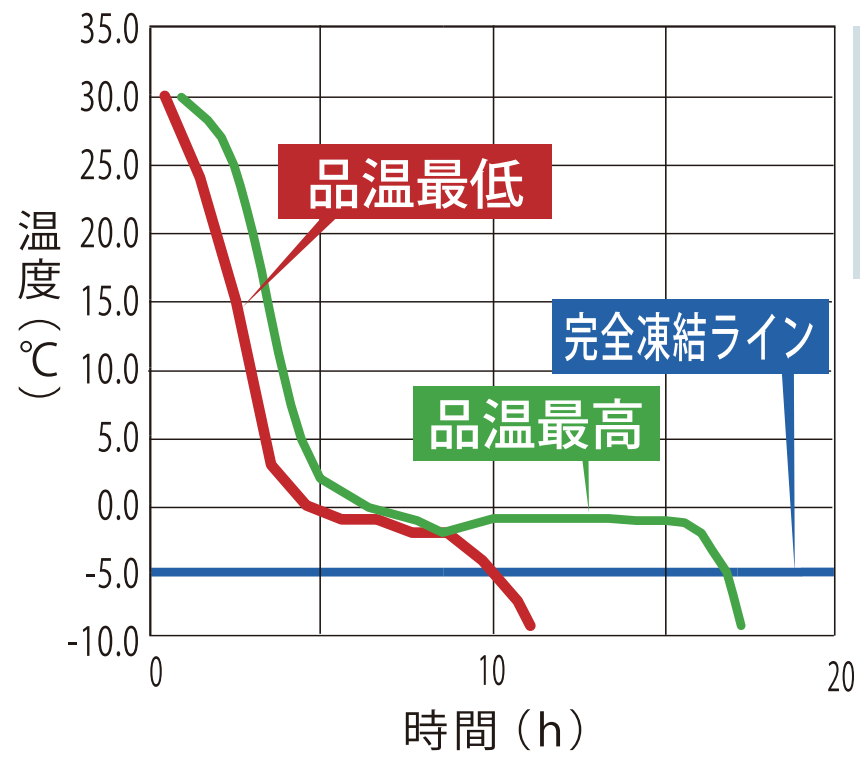

電源周波数	50Hz
周囲温度	30℃
庫内温度設定	−40℃
扉開閉	無
除霜	6時間毎

実負荷冷却性能

負荷：0℃グレード蓄冷剤800g/個×125個=100kg
蓄冷剤「30℃」から「-5℃」までの凍結時間を測定
最も早く凍結した蓄冷剤は約10時間で凍結完了
全ての蓄冷剤は約17時間で凍結完了

幅 755㎜	幅 755㎜	幅 900㎜
急冷タイプ	大容量タイプ	
		
GKD-082FMD-S	GKD-082FMD-U	GKB-092FMD-S

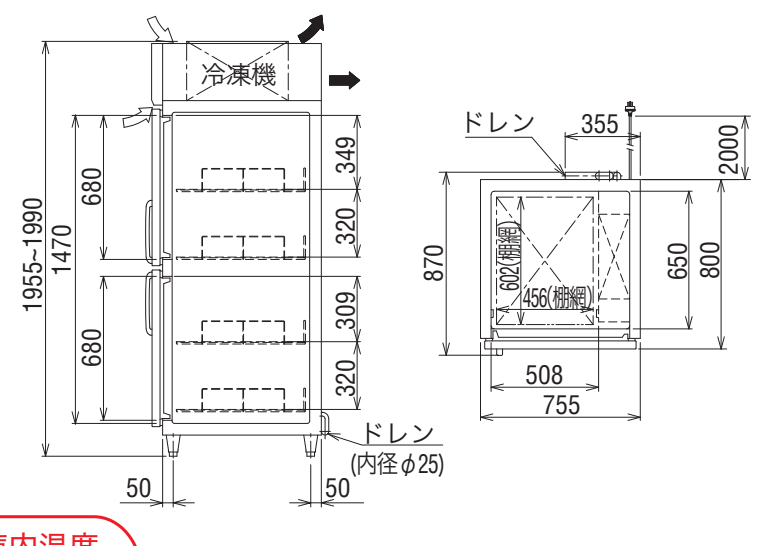

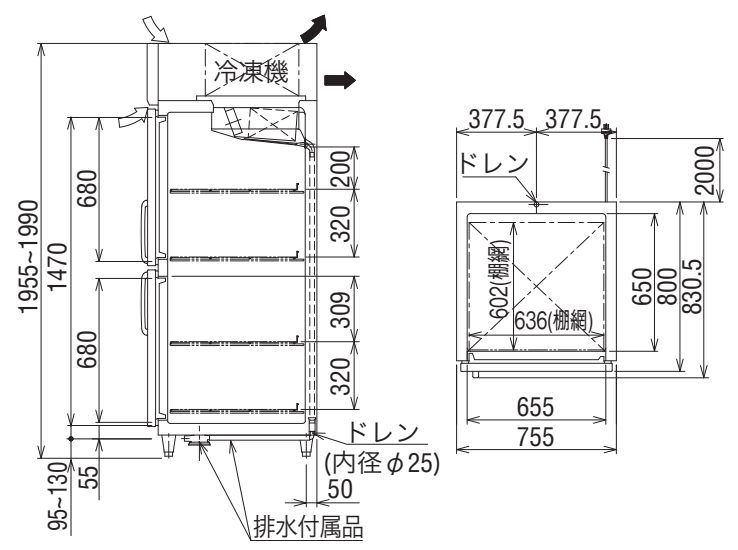

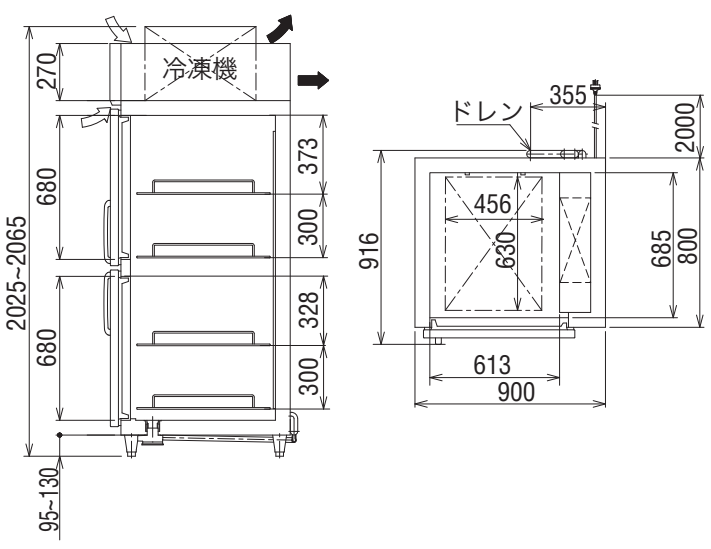

庫内温度
−40〜
−20℃

品番		仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 冷却時（W）	消費電力(50/60Hz) 霜取時（W）	改造対応（機種別）
GKD-082FMD-S	受	蒸発器側面仕様	3	1,642,000円	484	755×800(870)×1,960	130	1,070/1,111	1,380	
GKD-082FMD-U	受	蒸発器上部仕様	3	1,477,000円	623	755×800×1,950	115	1,075/1,125	654	
GKB-092FMD-S	受	蒸発器側面仕様	3	2,239,000円	599	900×850(915)×2,030	185	1,055/1,440	1,405	

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） 集中制御

蓄冷剤と収容方法のご紹介

蓄冷剤（別売）の一例

再凍結して何回も使えて経済的。氷やドライアイスよりランニングコストは低減できます。(画像は0℃グレードのものです)



CAH-500

網カゴ（オプション）

取り出しやすい網カゴをご用意しています。蓄冷剤同士が重ならず収容できるので効率よく凍結することができます。

蓄冷剤ラック（別売）の一例

内底面に蓄冷剤収納用の中仕切りがついており、効率よく収納することが可能です。庫内からの取り出しの際、直接蓄冷剤を触る必要がなく、人にやさしい商品です。使用しない場合ラックを折りたたむこともできます。



クールオリコン P24

壁面蓄冷体方式
分別保管型

超鮮度高湿庫

各室独立制御

当社独自の壁面蓄冷体冷却方式で高い鮮度保持効果を発揮！

当社独自の蓄冷体採用の壁面冷却方式により冷却壁面と庫内空気の温度差が少なく、庫内湿度を高く保持します。庫内空気温度変動幅は±1℃程度（貯蔵品温度変動幅±0.5℃以内）を実現しました。

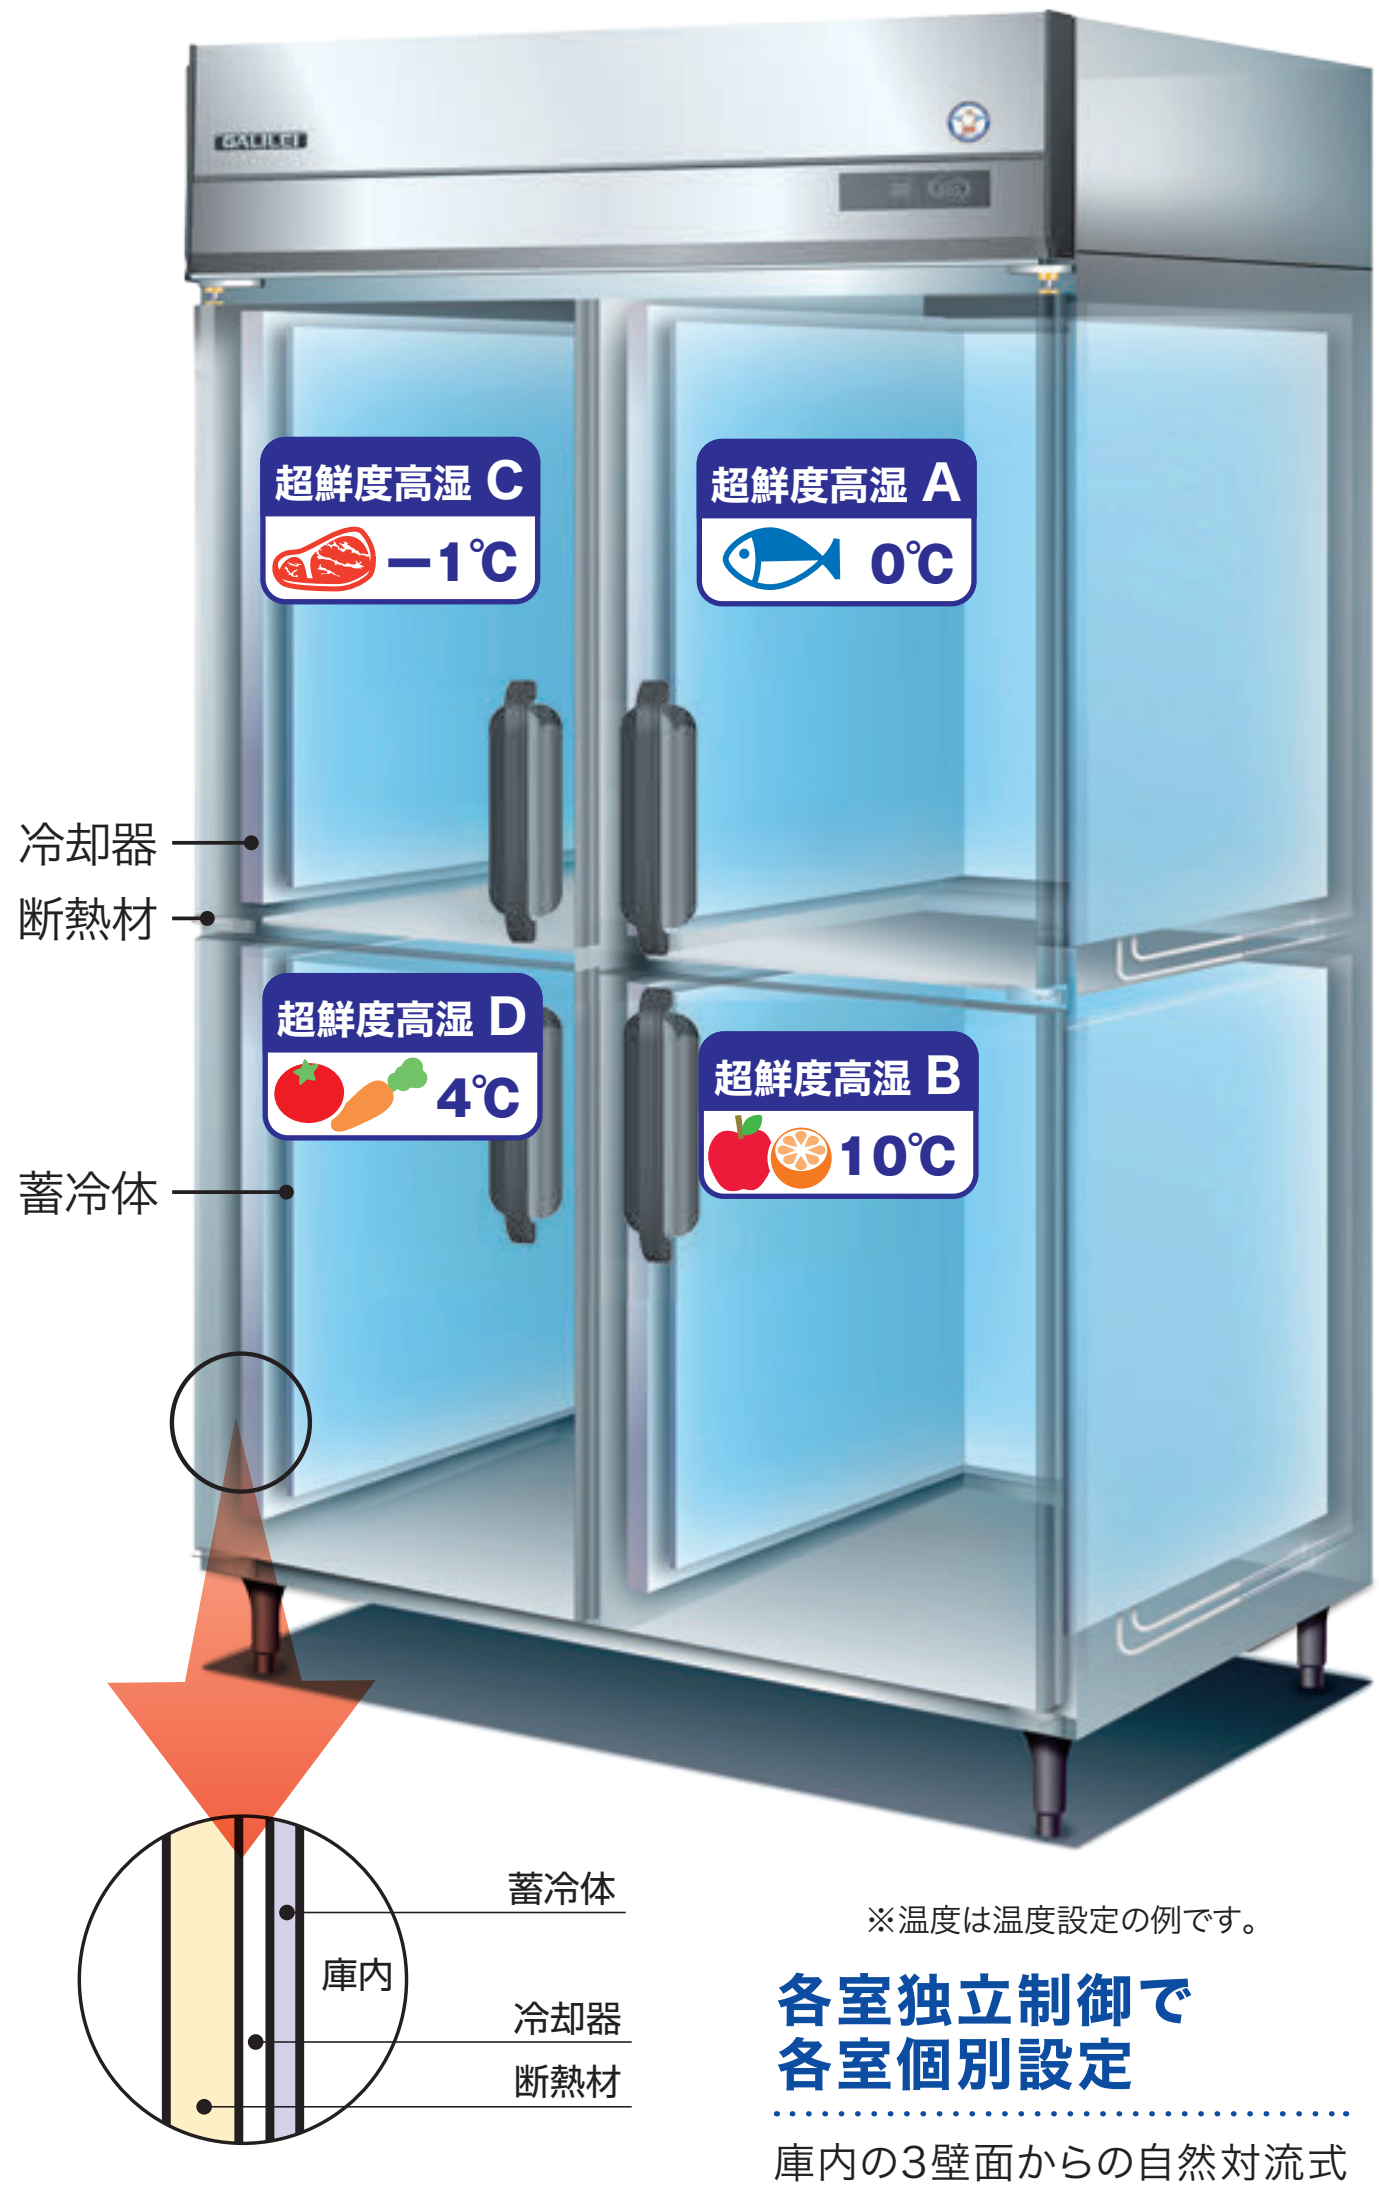

食材に適した環境での保存が可能

壁面冷却方式のため、庫内の温度変化は極めて少なくなっており、さらに各部屋ごとに異なる庫内温度設定を行うことができます。

高湿度保持（庫内湿度平均 90%以上※）

壁面と庫内空気の温度差が少ないので、庫内湿度を高く保持します。

※庫内設定温度1℃の場合、食品の種類・状態、運転状況によって効果が異なります。

気流の抑制

庫内は空気の対流が少ないので、食材の乾燥を防ぎ酸化も抑えます。

超鮮度高湿庫に保存した食材の重量変化率（庫内温度 0℃設定）

※当社調べ

■ 牛肉（サーロイン）



※ラップなしで入庫日の重量を100%として測定

■ ホウレンソウ



※ラップなしで入庫日の重量を100%として測定

高鮮度保持（温度設定−5～15℃）

0℃から食品が凍る氷結点との間の温度帯（−3℃～−1℃程度）は食材の鮮度低下・細菌の繁殖を抑えてより長持ちさせる温度帯です。霜取運転がないので、常に一定温度をキープします。

超鮮度高湿庫のディファレンシャル（無負荷）／設定温度−1℃

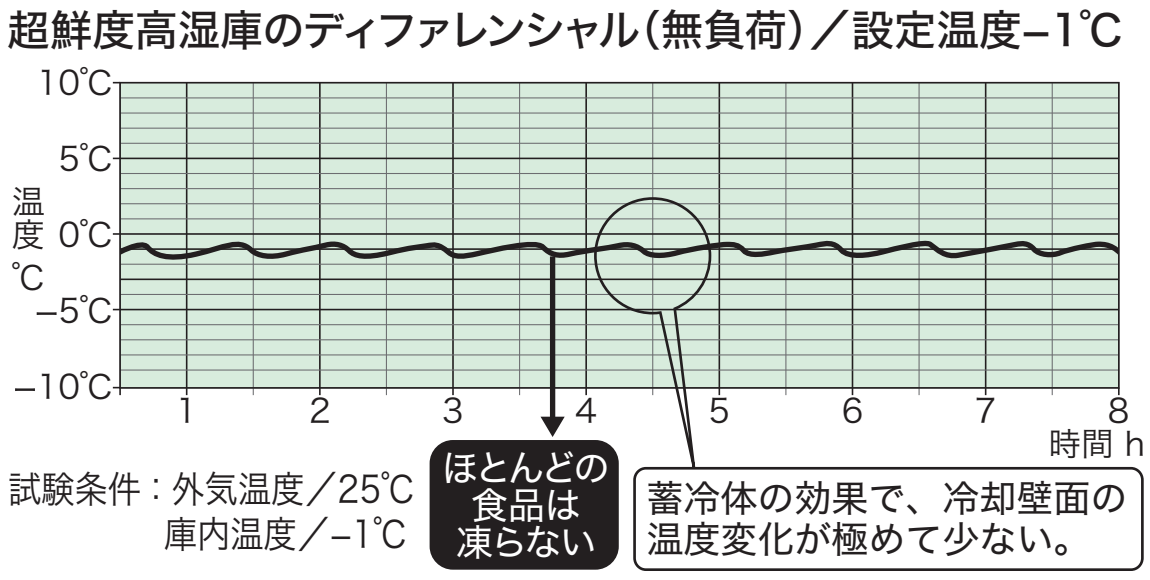

試験条件：外気温度／25℃
庫内温度／−1℃

■ 主な食材の氷結温度

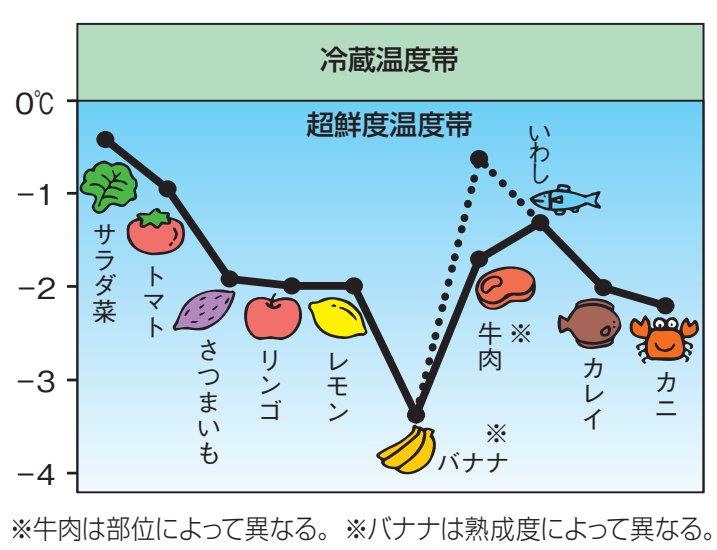

※牛肉は部位によって異なる。※バナナは熟成度によって異なる。

※温度は温度設定の例です。

各室独立制御で各室個別設定

庫内の3壁面からの自然対流式の冷却構造。冷却器は壁面内部にあり冷却器と庫内壁面との間には蓄冷体があります。庫内空気の対流が極めて穏やかで庫内空気中の水分が霜として壁面に付きにくくなり、高湿度の状態が保持できるようになっています。

幅610㎜

2室独立マイコン制御

GQD-060WM
GQN-060WM

幅1,200㎜

GQD-120WM
GQN-120WM

幅770㎜

フレッシュキューブ

GFD-080W
GFN-080W

奥行800㎜

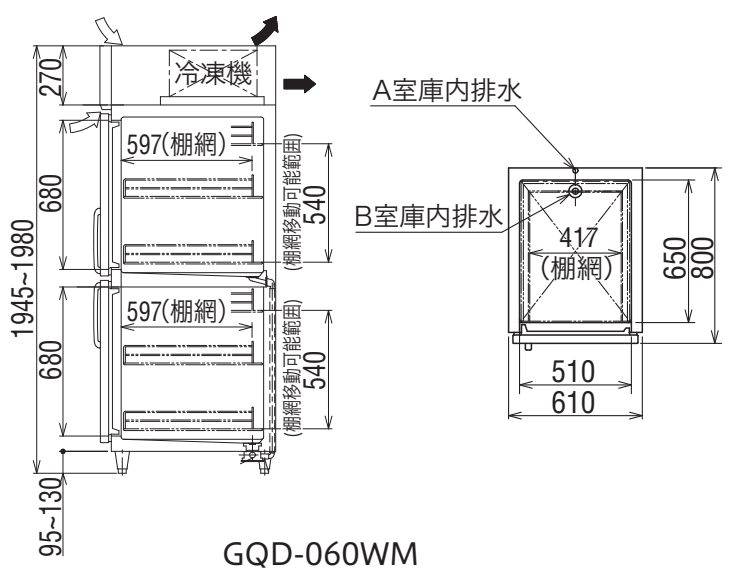

GQD-060WM

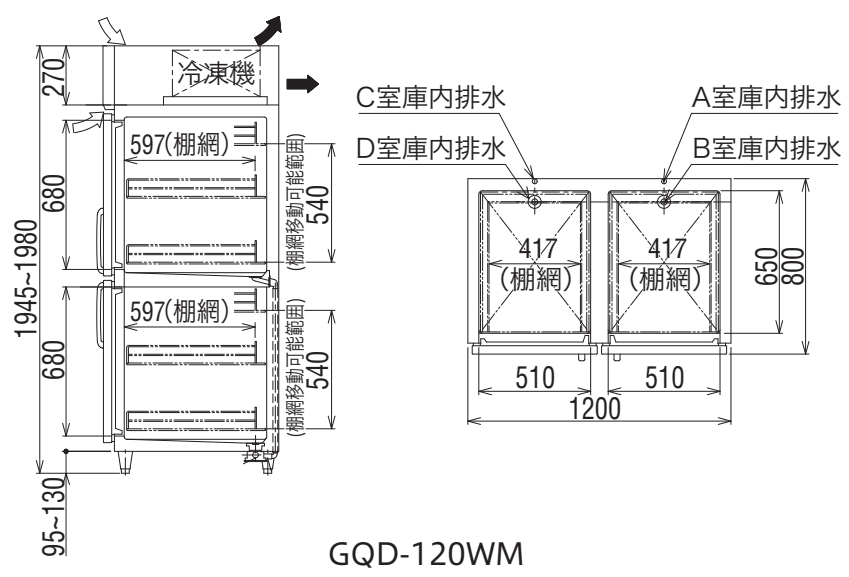

GQD-120WM

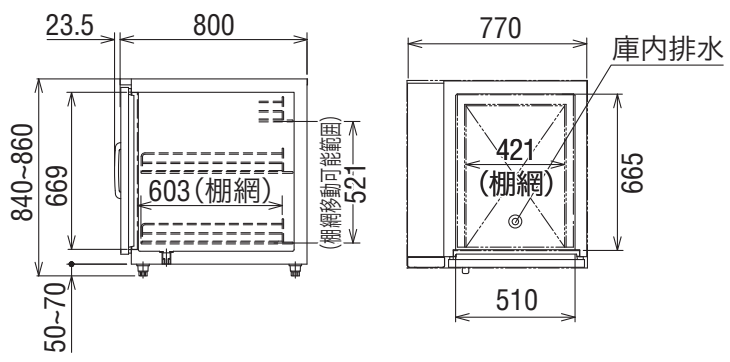

GFD-080W

奥行650㎜



GQN-060WM

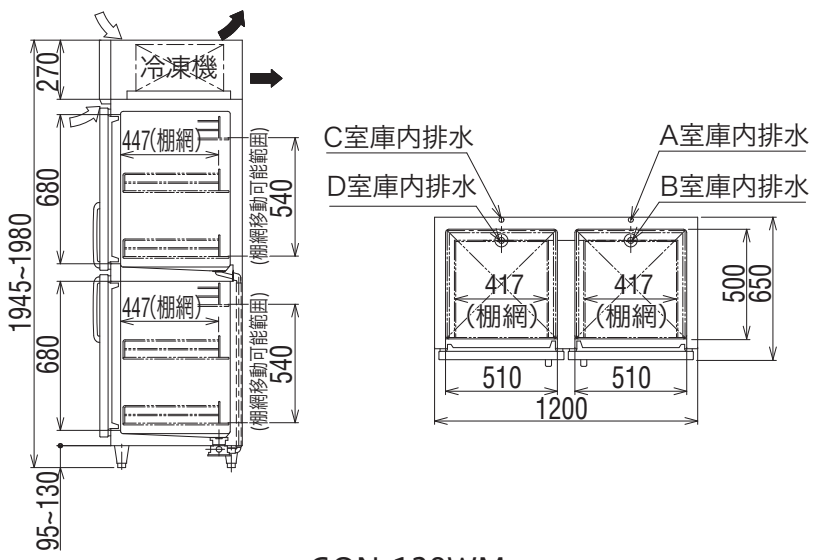

GQN-120WM

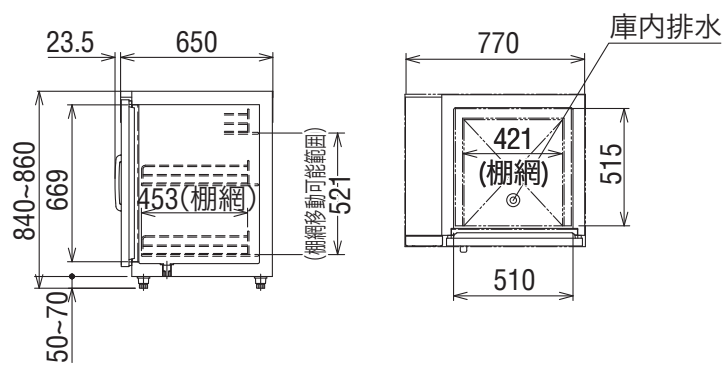

GFN-080W

-5~15℃

奥行(㎜)	品番		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L) A室	B室	C室	D室	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GQD-060WM		単	933,000円	245	240			610×800×1,950	120	300/310	
	GQD-120WM	受	単	1,620,000円	245	240	245	240	1,200×800×1,950	220	585/625	
薄型 650	GQN-060WM	受	単	897,000円	191	187			610×650×1,950	105	300/310	
	GQN-120WM	受	単	1,556,000円	191	187	191	187	1,200×650×1,950	195	585/625	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 3 G 集中制御

-5~15℃

奥行(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GFD-080W	単	551,000円	236	770×800×850	75	125/145	
薄型 650	GFN-080W	単	529,000円	184	770×650×850	60	125/145	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 冷凍

食材の鮮度と美味しさをそのままキープ

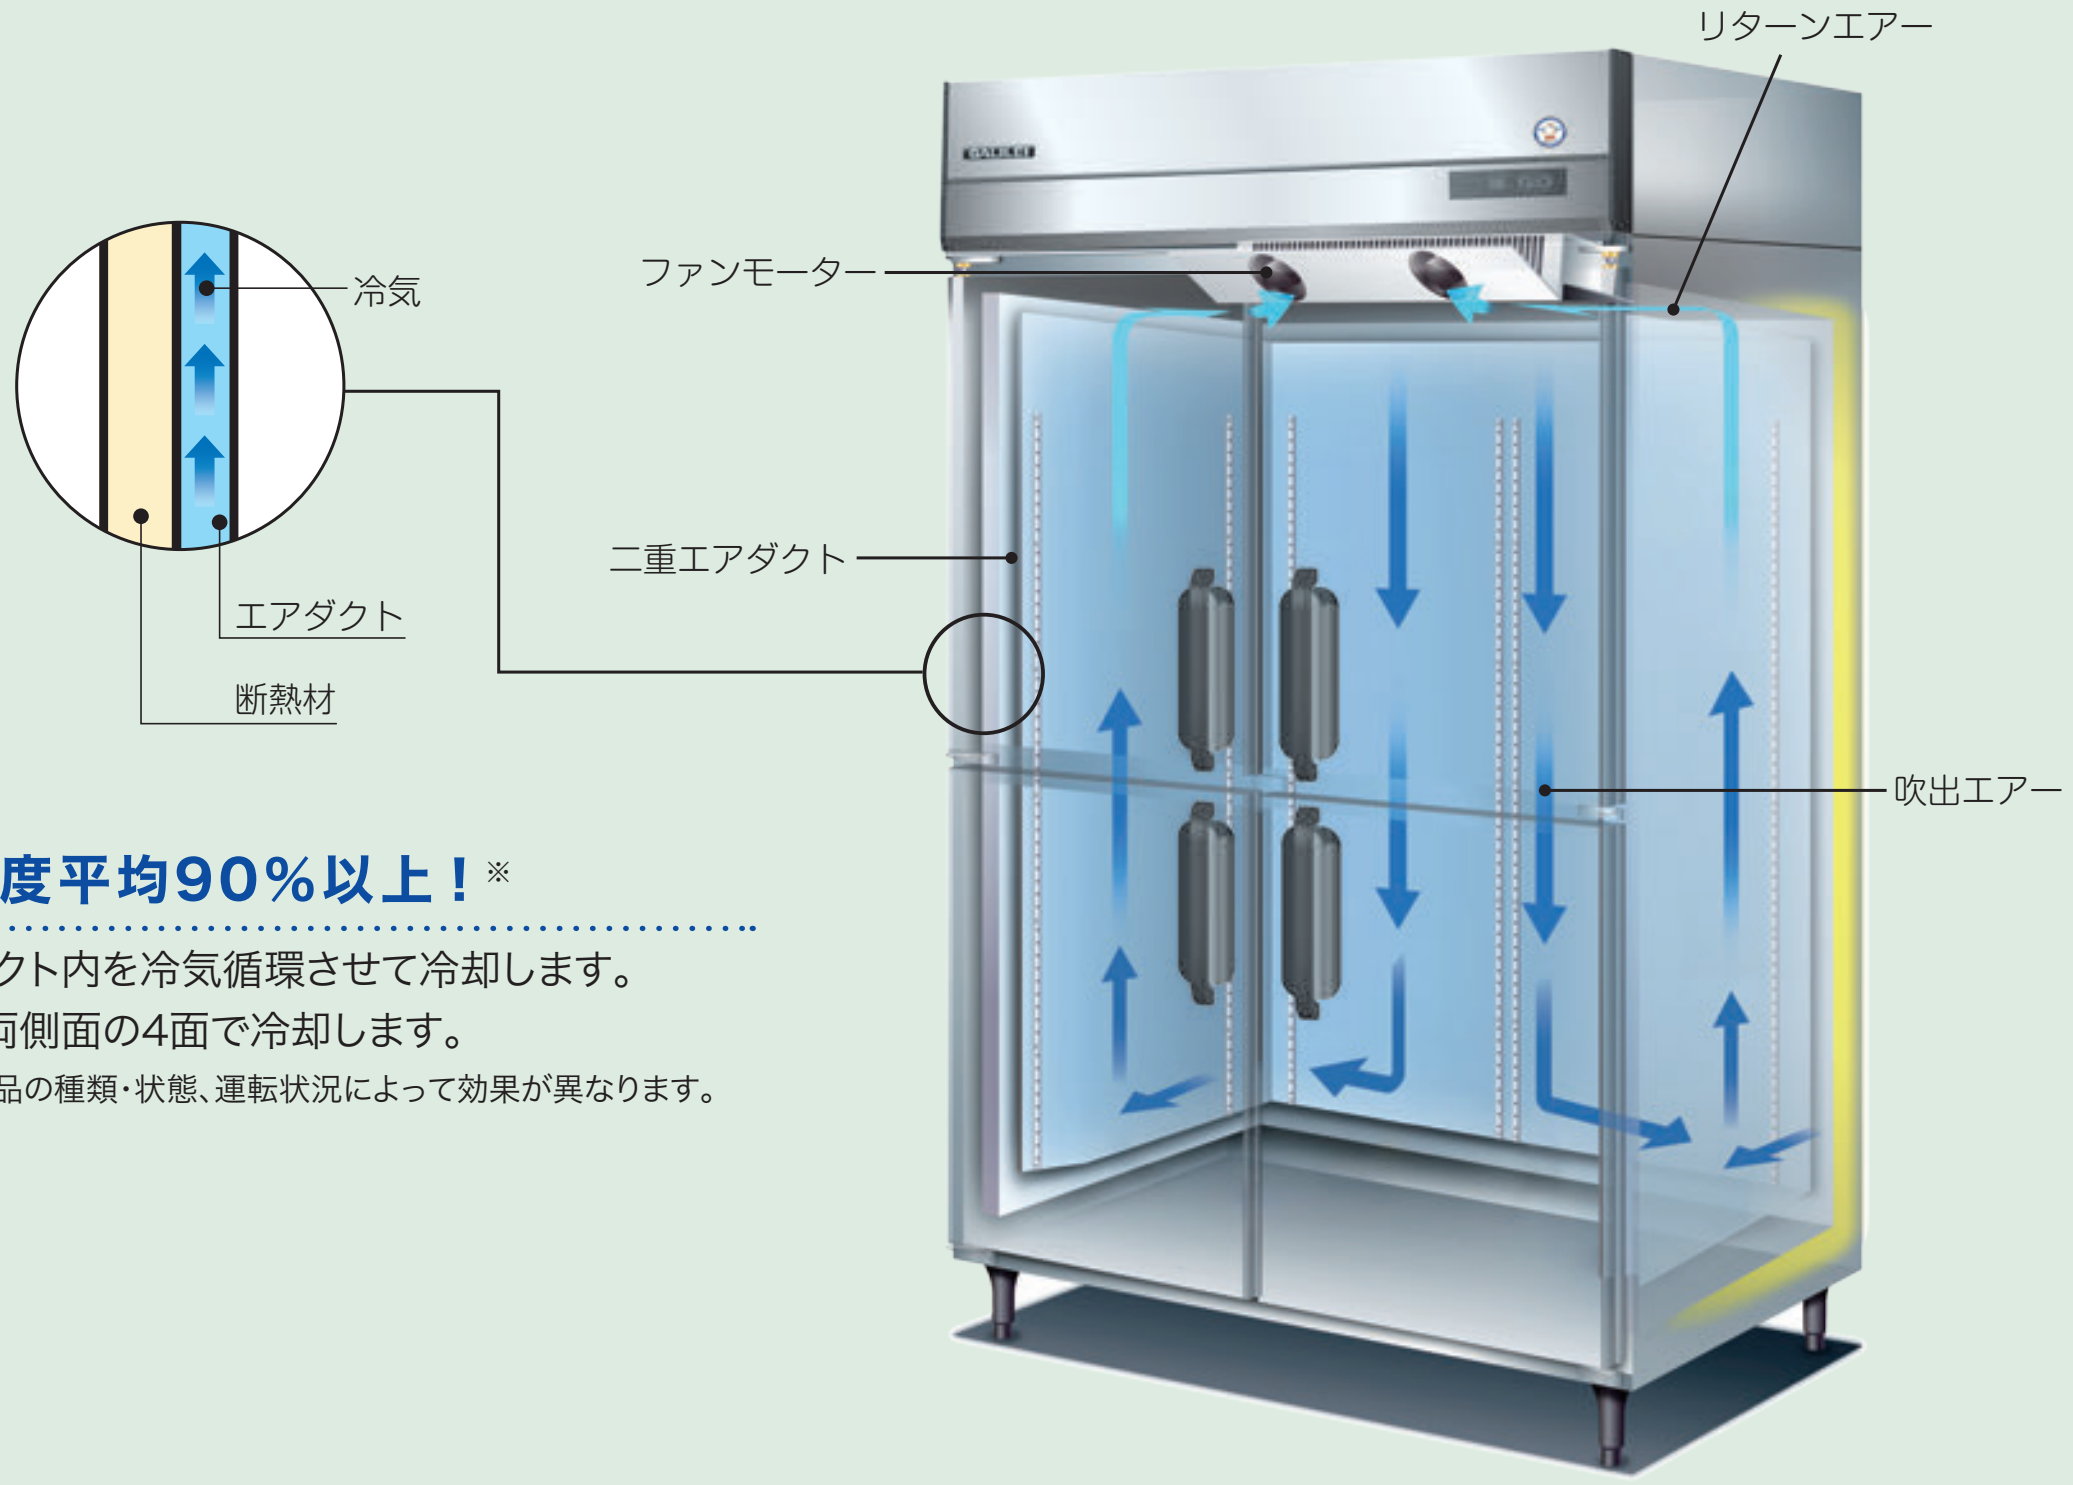

4面冷却で庫内湿度平均90%以上！※

庫内を2重ダクトとしてダクト内を冷気循環させて冷却します。
エアダクトで天面、背面、両側面の4面で冷却します。
※庫内設定温度1℃の場合で、食品の種類・状態、運転状況によって効果が異なります。

幅1,200mm	幅1,490mm	幅1,790mm
		
GVD-120WM-F	GVD-150WM-F	GVD-180WM

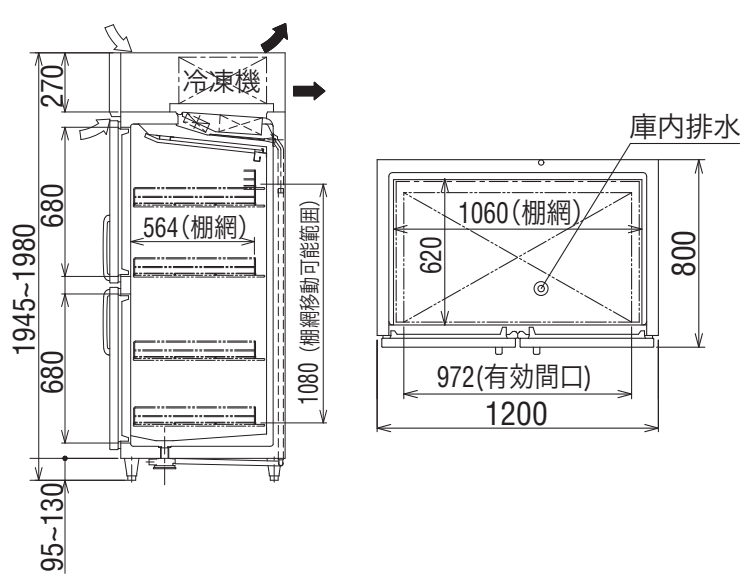

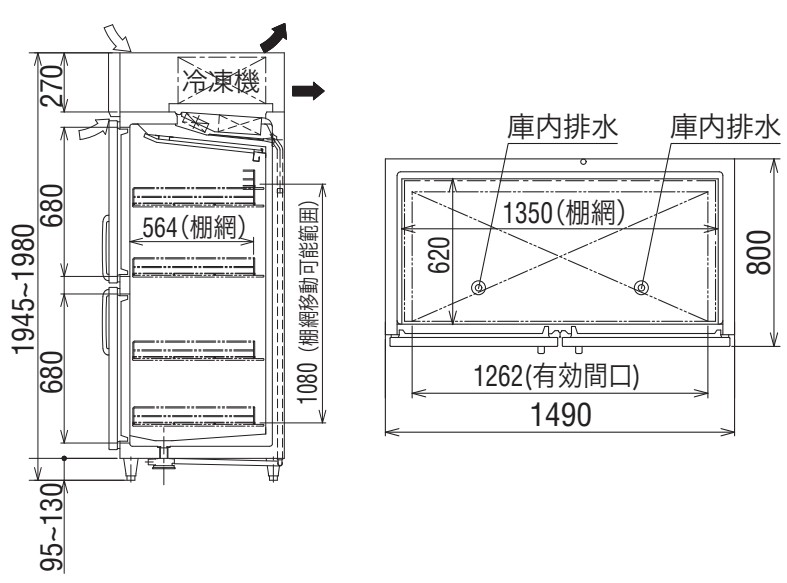

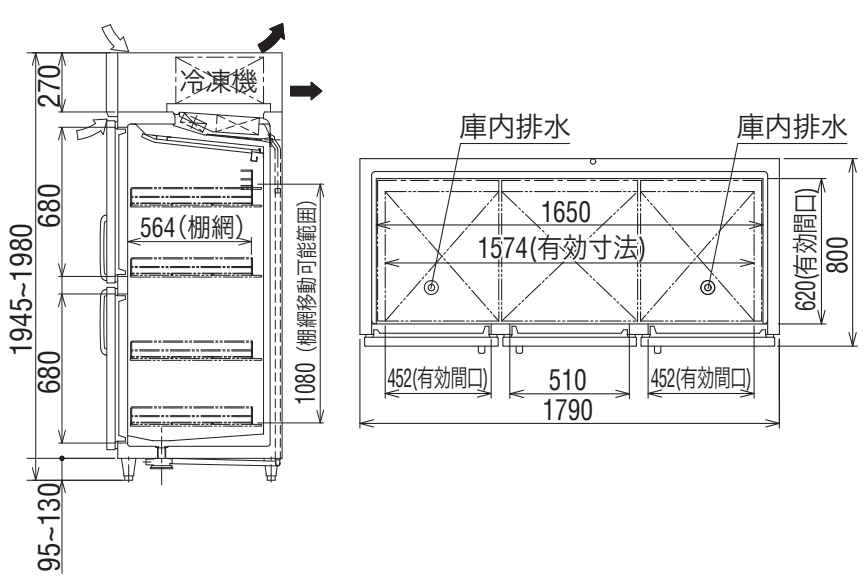

-5～15℃

奥行(mm)	品番		仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 800	GVD-120WM-F	受	F	単	1,429,000円	945	1,200×800×1,950	160	390/425	510	
	GVD-150WM-F	受	F	単	1,588,000円	1,204	1,490×800×1,950	180	500/495	580	
	GVD-180WM	受		単	1,755,000円	1,468	1,790×800×1,950	200	530/525	592	F

●内装ステンレス鋼板

改造対応（各機種共通） 3 G 集中制御

高湿度恒温庫

幅1,200㎜	幅1,500㎜	幅1,800㎜

LVC-120WM-F
LVW-120WM-F

LVC-150WM-F
LVW-150WM-F

LVC-180WM-F
LVW-180WM-F

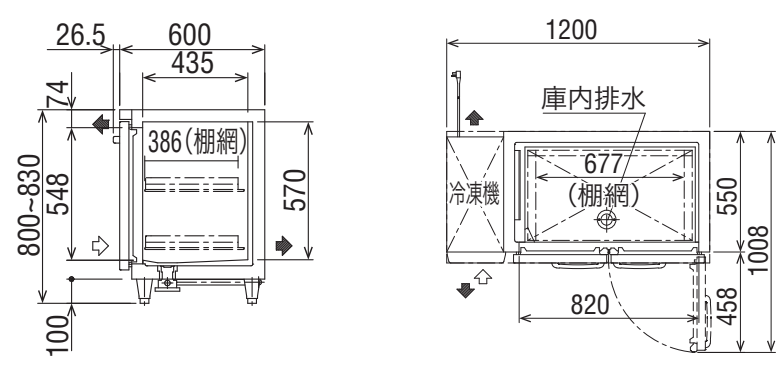

LVC-120WM-F

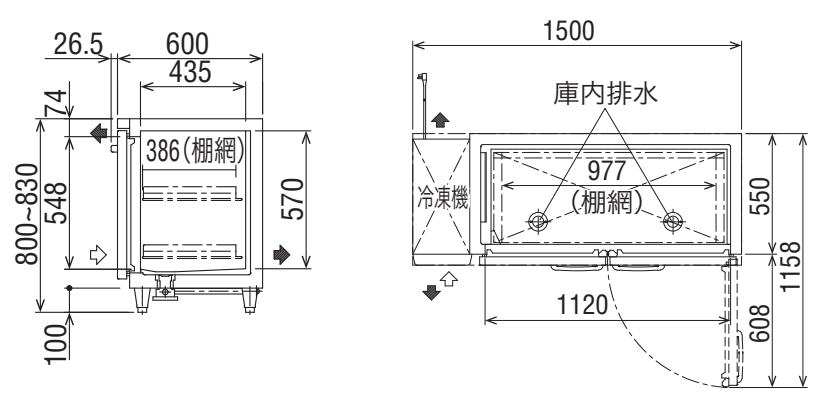

LVC-150WM-F

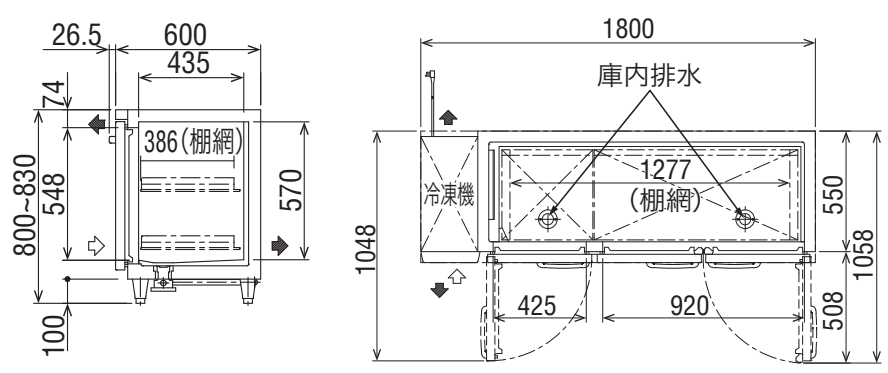

LVC-180WM-F

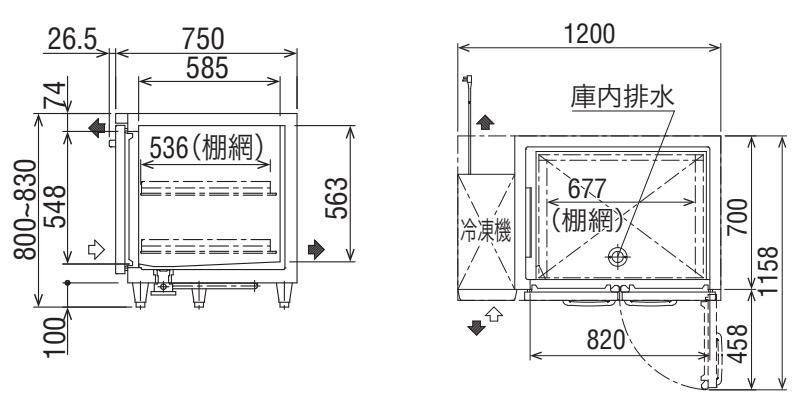

LVW-120WM-F

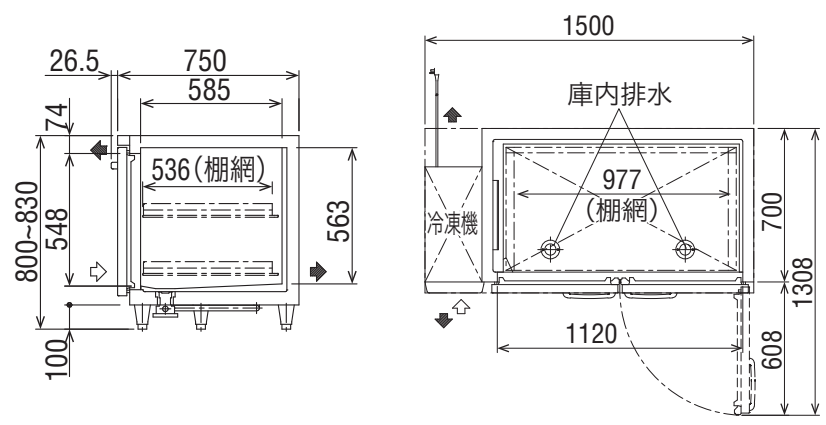

LVW-150WM-F

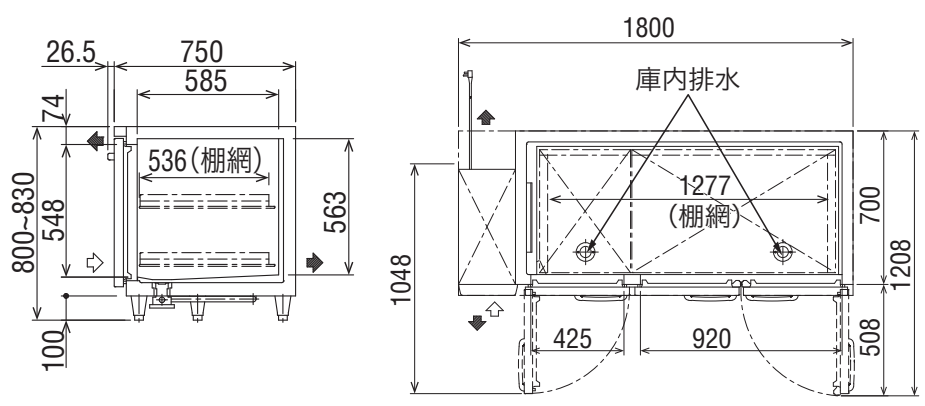

LVW-180WM-F

-5～15℃ 庫内灯

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)		改造対応(機種別)
								冷却時(W)	霜取時(W)	
薄型600	LVC-120WM-F	F	単	866,000円	214	1,200×600×800	80	170/175	227	
	LVC-150WM-F	F	単	952,000円	296	1,500×600×800	95	180/185	232	
	LVC-180WM-F	F	単	1,052,000円	377	1,800×600×800	110	195/205	246	
厚型750	LVW-120WM-F 受	F	単	894,000円	280	1,200×750×800	90	175/180	227	
	LVW-150WM-F 受	F	単	988,000円	387	1,500×750×800	105	185/190	232	
	LVW-180WM-F 受	F	単	1,093,000円	493	1,800×750×800	120	210/225	246	

●内装ステンレス鋼板

改造対応(各機種共通) 集中制御

集中制御 集中制御システム対応　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産　D650 奥行650mm　D800 奥行800mm　D945 奥行945mm　H 2190 高さ2,190mm　4枚扉 4枚扉　6枚扉 6枚扉

幅 755mm

LRC-080RM

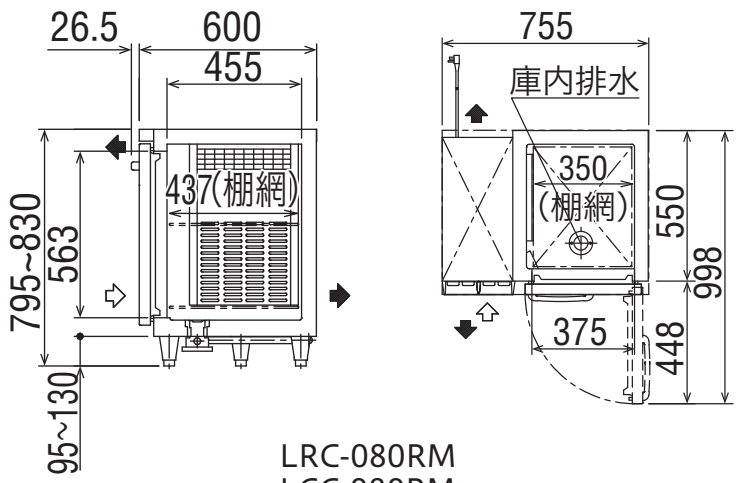

LRC-080RM
LCC-080RM

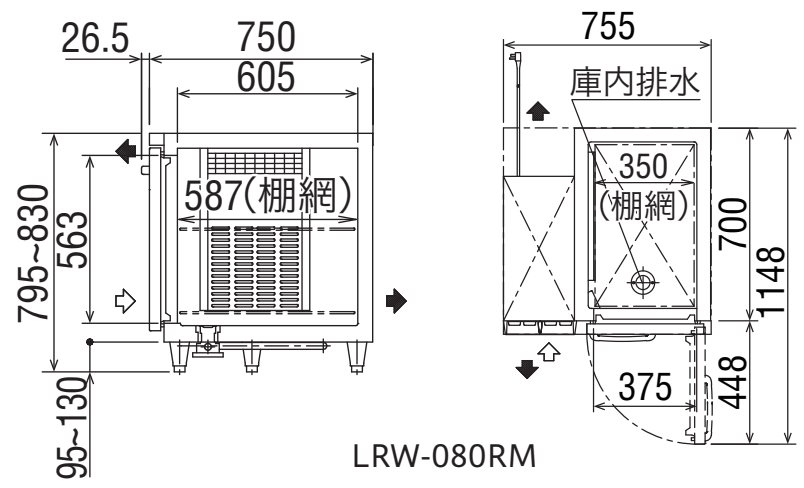

LRW-080RM

-5〜10℃　集中制御　庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LRC-080RM** 受	インバーター	単	ステンレス	**622,000円**	111	179	210	755×600×800	55	100/100	234	
	LCC-080RM 受		単		**581,000円**		128	290			95/100		単-水 3-水
厚型 750	**LRW-080RM** 受	インバーター	単	ステンレス	**698,000円**	147	177	220	755×750×800	60	105/105	234	

改造対応(各機種共通) 3 G ユニ右※

※扉の開く向きも逆となります。

幅 900mm

LRC-090RM

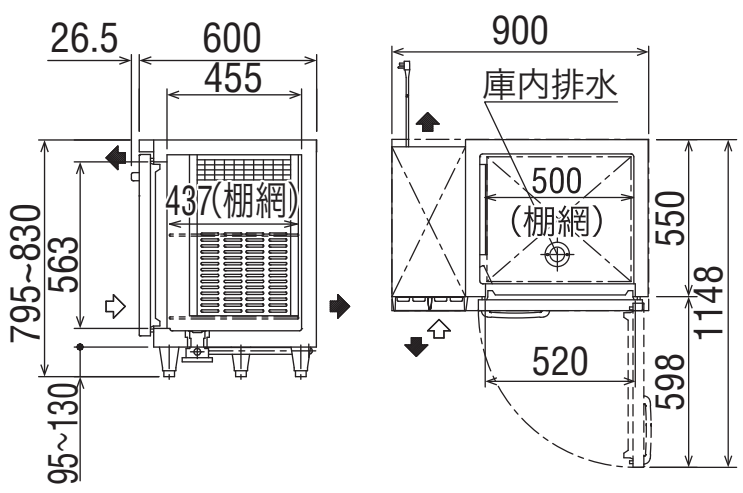

LRC-090RM
LCC-090RM

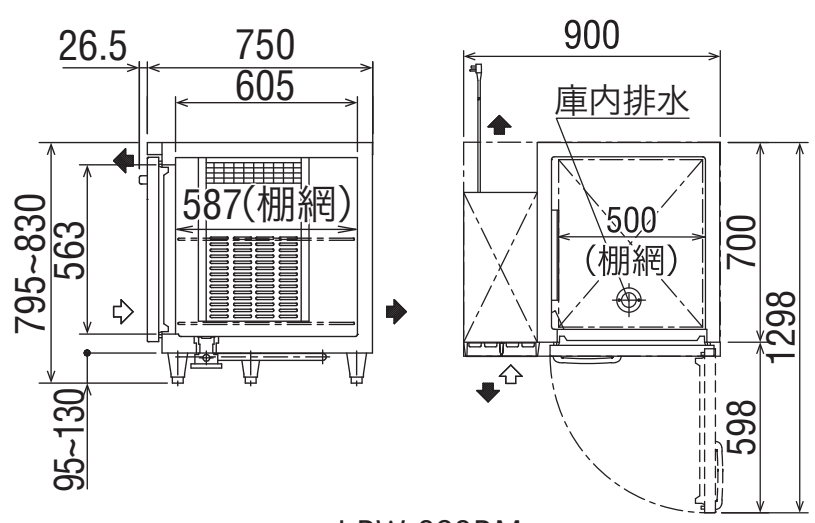

LRW-090RM
LCW-090RM

-5〜10℃　集中制御　庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LRC-090RM**	インバーター	単	ステンレス	**632,000円**	154	187	220	900×600×800	60	105/105	236	
	LCC-090RM		単		**592,000円**		126	330			100/105		単-水 3-水
厚型 750	**LRW-090RM**	インバーター	単	ステンレス	**731,000円**	202	162	260	900×750×800	65	110/110	236	
	LCW-090RM		単		**684,000円**		121	350			100/105		単-水 3-水

改造対応(各機種共通) 3 G ユニ右※

※扉の開く向きも逆となります。

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット ドアポケット装備　集中制御 集中制御システム対応　⇨吸込　➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

幅 1,200㎜


LRC-120RM

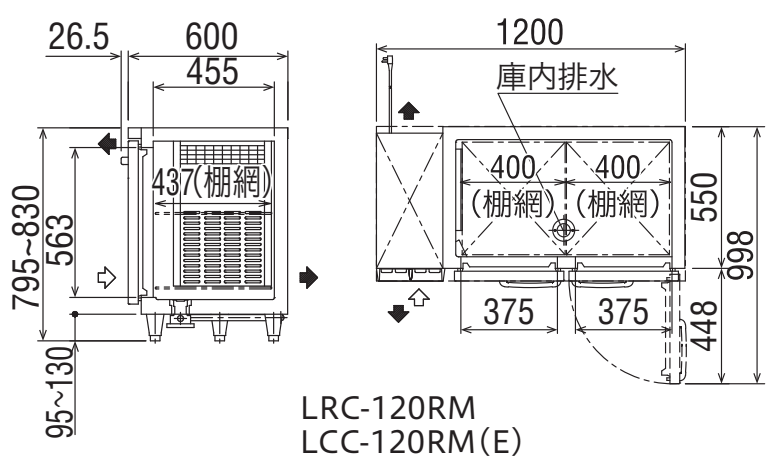

LRC-120RM
LCC-120RM(E)

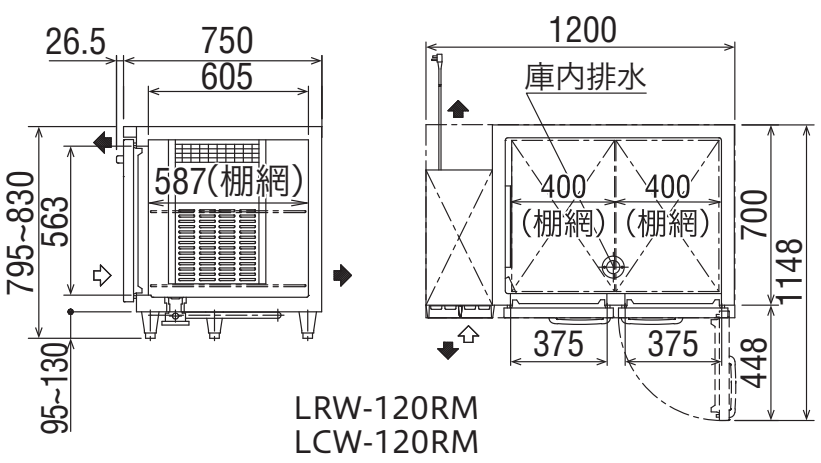

LRW-120RM
LCW-120RM


LCC-120RM-R

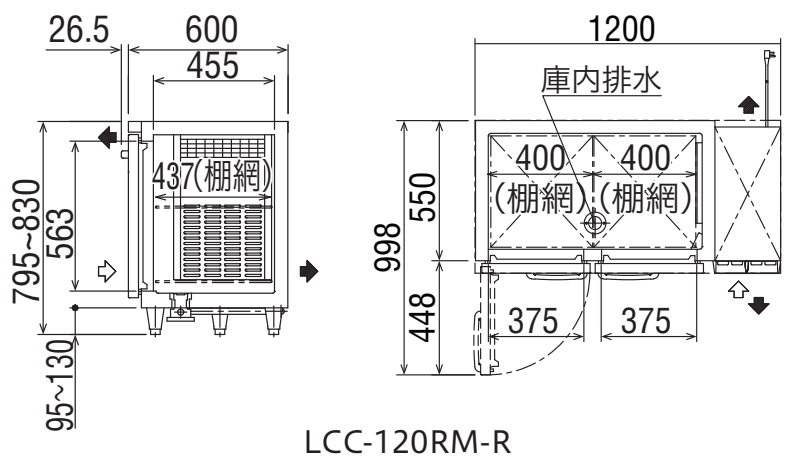

LCC-120RM-R

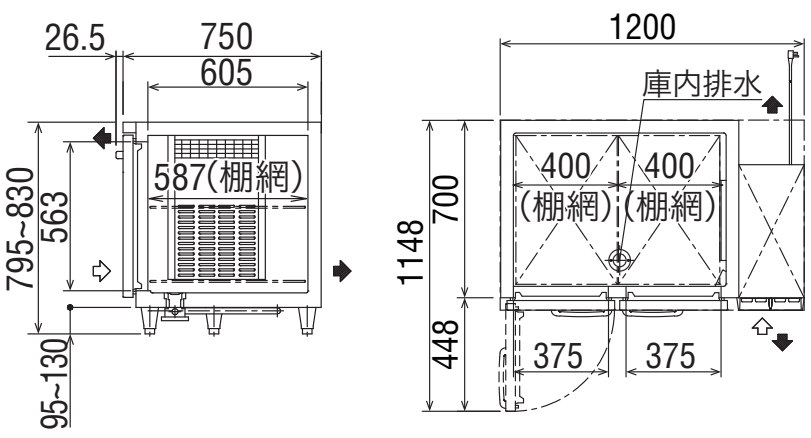

LCW-120RM-R

-5~10℃ 集中制御 庫内灯 ※内装樹脂鋼板タイプは庫内灯がオプションです。

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-120RM	インバーター	単	ステンレス	724,000円	239	193	270	1,200×600×800	70	125/125	251	ユニ右
	LCC-120RM		単	ステンレス	658,000円		140	360			115/120		単水 3水
	LCC-120RM-R	ユニ右	単	ステンレス	オープン価格								単水 3水 F
	LCC-120RE		単	樹脂	573,000円								単水 3水 ユニ右
厚型 750	LRW-120RM	インバーター	単	ステンレス	830,000円	315	193	270	1,200×750×800	80	130/130	251	ユニ右
	LCW-120RM		単	ステンレス	754,000円		129	410			120/125		単水 3水
	LCW-120RM-R 受	ユニ右	単	ステンレス	オープン価格								単水 3水 F

改造対応(各機種共通) 3 G

幅 1,200㎜ センターフリータイプ


LRC-120RM-F

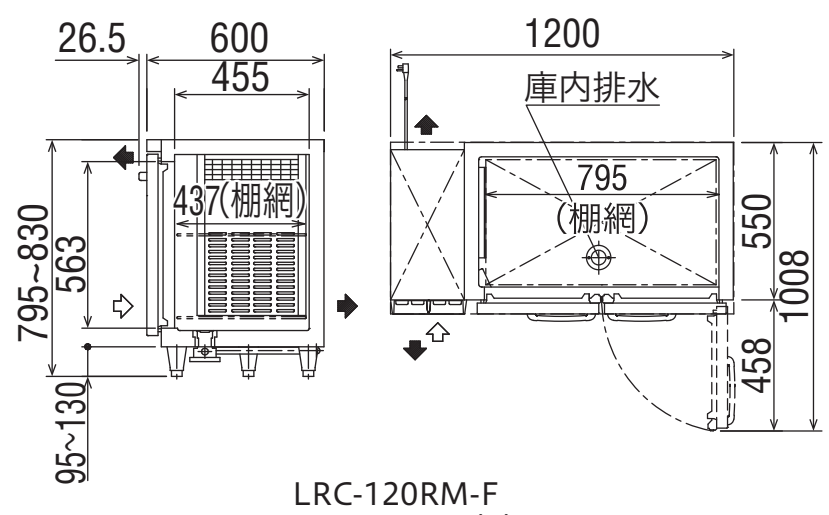

LRC-120RM-F
LCC-120RM(E)-F

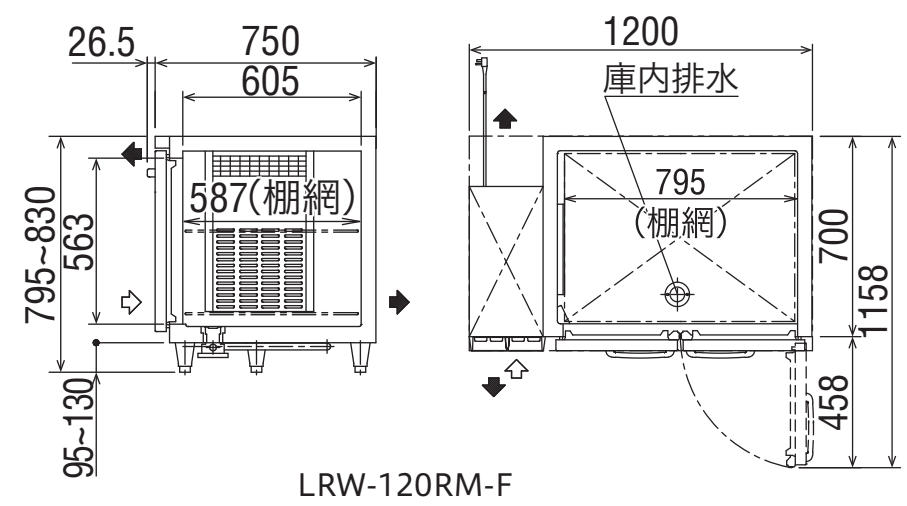

LRW-120RM-F
LCW-120RM-F

-5~10℃ 集中制御 庫内灯 ※内装樹脂鋼板タイプは庫内灯がオプションです。

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-120RM-F	インバーター	単	ステンレス	736,000円	241	199	290	1,200×600×800	70	135/135	257	ユニ右
	LCC-120RM-F		単	ステンレス	670,000円		140	410			125/135		単水 3水
	LCC-120RE-F		単	樹脂	582,000円								単水 3水 ユニ右
厚型 750	LRW-120RM-F	インバーター	単	ステンレス	866,000円	316	211	290	1,200×750×800	80	140/140	257	ユニ右
	LCW-120RM-F		単	ステンレス	786,000円		145	410			130/135		単水 3水

改造対応(各機種共通) 3 G

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

冷蔵庫

幅 1,200mm 超薄型タイプ


LMU-120RE


LMU-120RM-F





LMU-120RE



LMU-120RM-F

-5~10℃

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
超薄型 450	LMU-120RM-F	庫内灯 F	単	ステンレス	600,000円	170	95	590	1,200×450×800	70	130/125	176	G
	LMU-120RE	ドアポケット	単	樹脂	511,000円	170	84	580	1,200×450×800	70	130/125	176	

改造対応(各機種共通) 集中制御

幅 1,500mm


LRC-150RM

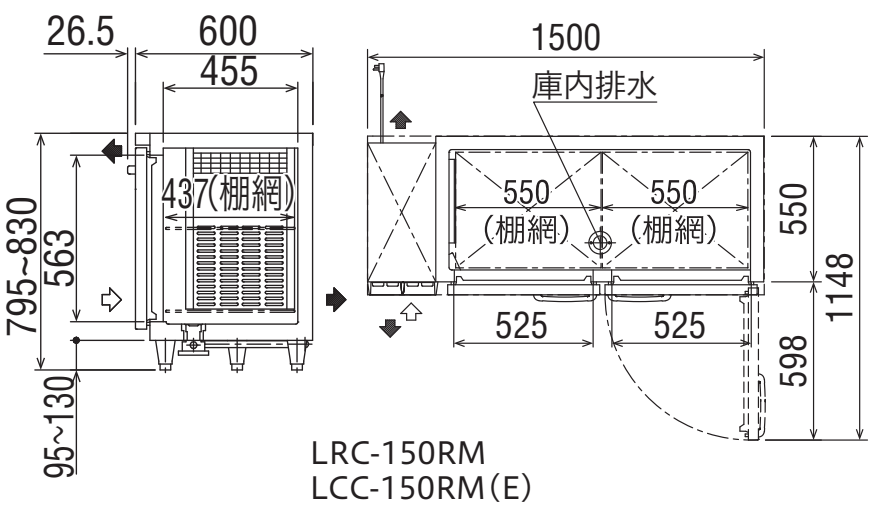

LRC-150RM
LCC-150RM(E)

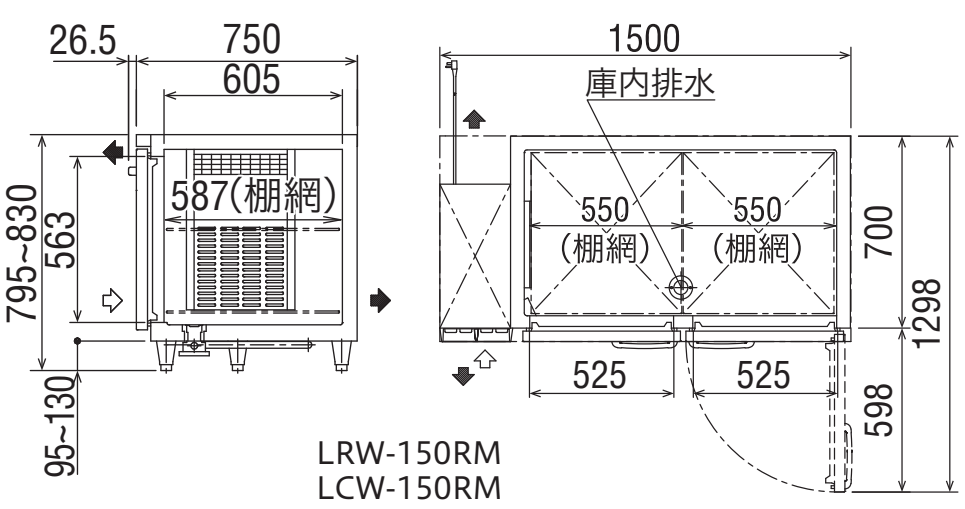

LRW-150RM
LCW-150RM


LCC-150RM-R

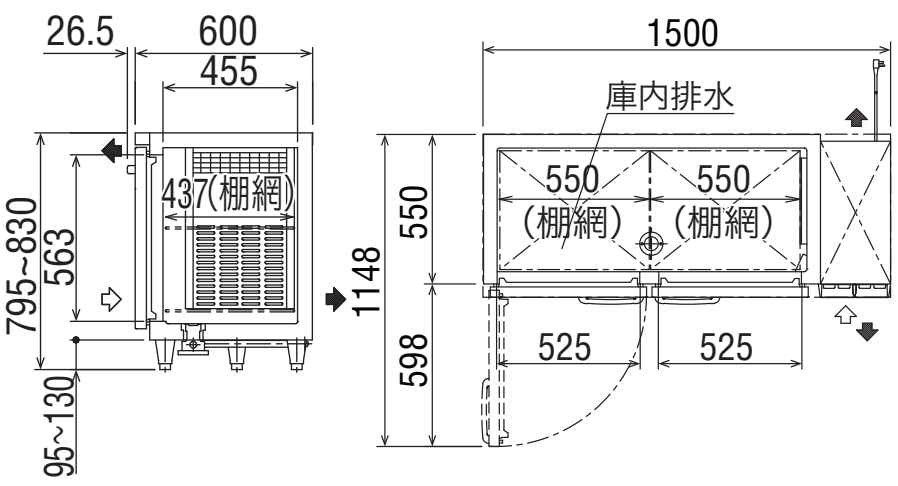

LCC-150RM-R

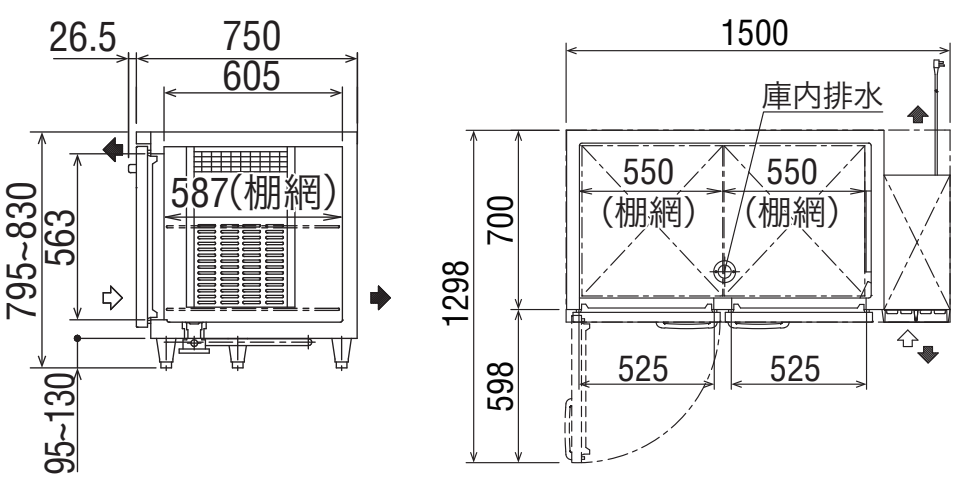

LCW-150RM-R

-5~10℃ 集中制御 庫内灯

※内装樹脂鋼板タイプは庫内灯がオプションです。

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-150RM	インバーター	単	ステンレス	778,000円	327	189	320	1,500×600×800	80	140/140	255	ユニ右
	LCC-150RM		単		709,000円		145	440			125/130		単-水 3-水
	LCC-150RM-R	ユニ右	単		オープン価格								単-水 3-水 F
	LCC-150RE		単	樹脂	620,000円								単-水 3-水 ユニ右
※厚型 750	LRW-150RM	インバーター	単	ステンレス	876,000円	429	189	330	1,500×750×800	85	145/145	255	ユニ右
	LCW-150RM		単		797,000円		127	490			150/145		単-水 3-水
	LCW-150RM-R	受 ユニ右	単		オープン価格								単-水 3-水 F

改造対応(各機種共通) 3 G

※奥行750mmタイプはトレイ(W450×D550×H29mm)仕様に改造できます。

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉 ドアポケット ドアポケット装備 集中制御 集中制御システム対応 ⇨吸込 ➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

幅 1,500mm センターフリータイプ

LRC-150RM-F

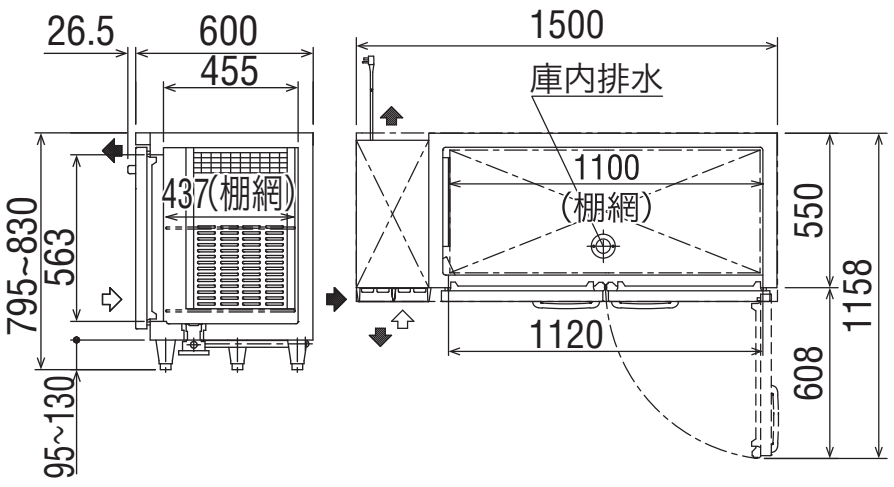

LRC-150RM-F
LCC-150RM(E)-F

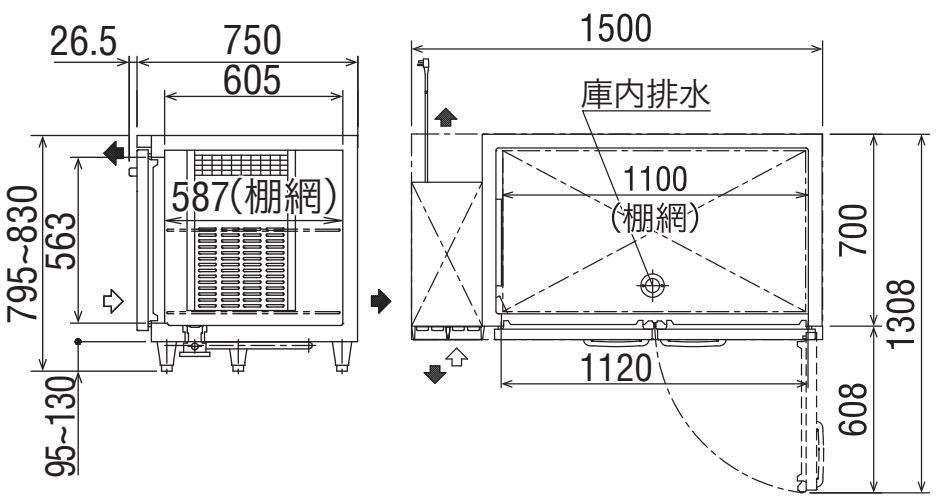

LRW-150RM-F
LCW-150RM-F

-5~10℃ 集中制御 庫内灯

※内装樹脂鋼板タイプは庫内灯がオプションです。

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-150RM-F	インバーター	単	ステンレス	811,000円	329	212	320	1,500×600×800	80	150/150	262	ユニ右
	LCC-150RM-F		単	ステンレス	739,000円	329	148	440	1,500×600×800	80	130/140	262	単-水 3-水
	LCC-150RE-F		単	樹脂	635,000円	329	148	440	1,500×600×800	80	130/140	262	単-水 3-水 ユニ右
厚型 750	LRW-150RM-F	インバーター	単	ステンレス	909,000円	431	211	340	1,500×750×800	85	155/155	262	ユニ右
	LCW-150RM-F		単	ステンレス	828,000円	431	154	510	1,500×750×800	85	155/150	262	単-水 3-水

改造対応(各機種共通) 3 G

幅 1,500mm 3枚扉仕様

LRC-150RM-E

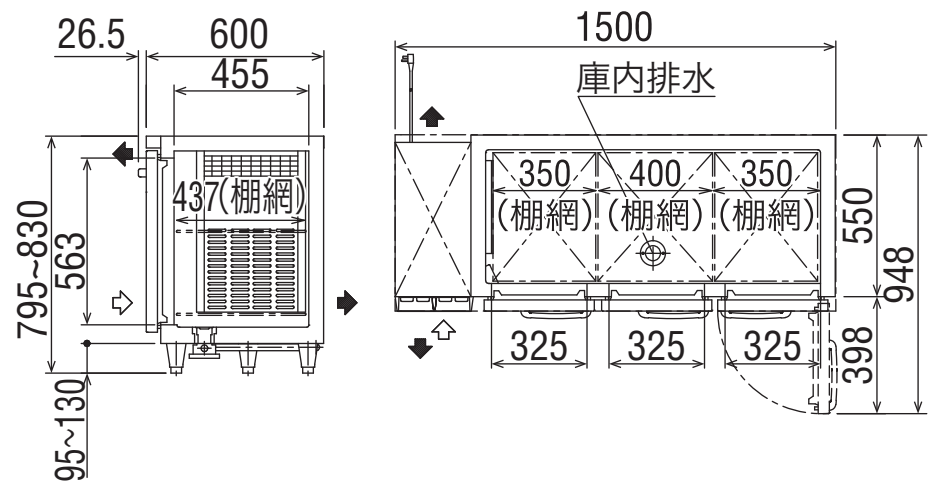

LRC-150RM-E

-5~10℃ 集中制御 庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型	LRC-150RM-E 受	インバーター	単	ステンレス	892,000円	325	199	320	1,500×600×800	80	155/155	266	

改造対応(各機種共通) 3 F ユニ右

幅 1,500mm 超薄型タイプ

LMU-150RE

LMU-150RM-F

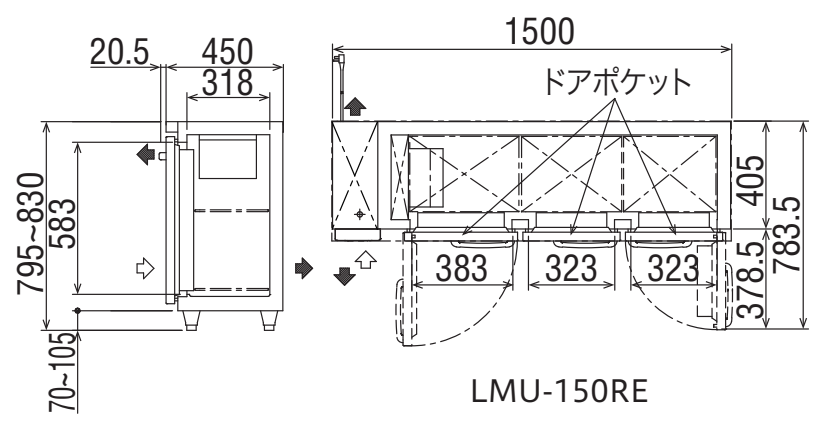

LMU-150RE



LMU-150RM-F

-5~10℃

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
超薄型 450	LMU-150RM-F	庫内灯 F	単	ステンレス	689,000円	230	95	720	1,500×450×800	75	140/135	181	G※
	LMU-150RE	ドアポケット	単	樹脂	568,000円	230	84	730	1,500×450×800	75	140/135	181	

改造対応(各機種共通) 集中制御

※左扉のみ

ユニ右 右置きユニット仕様 インバーター インバーター制御搭載 単 空冷単相100V 接地形 3 空冷三相200V 単-水 水冷単相100V 接地形 3-水 水冷三相200V F センターフリー G ステンレス枠ガラス扉 G 樹脂枠ガラス扉 受 受注生産

幅 1,800mm

LRC-180RM

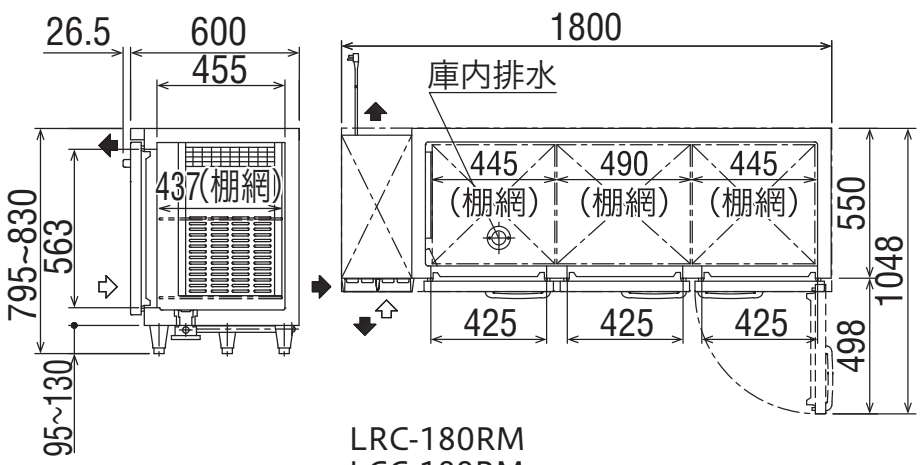

LRC-180RM
LCC-180RM

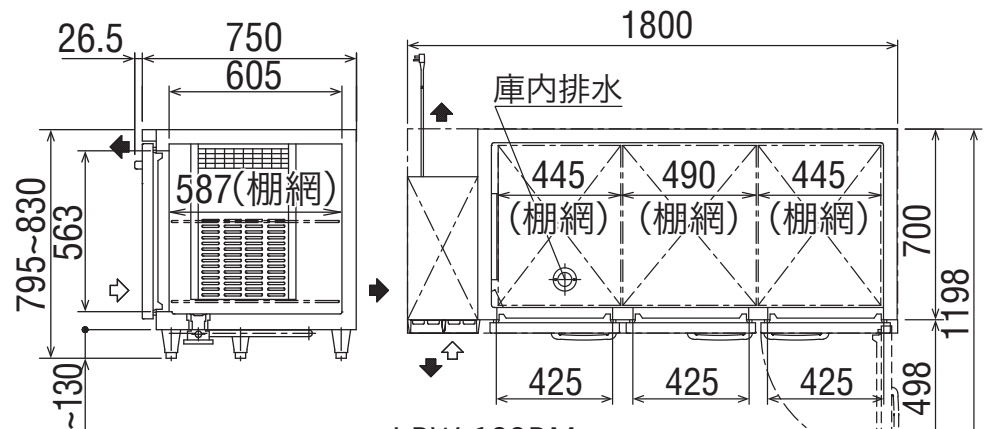

LRW-180RM
LCW-180RM

LCC-180RM-R

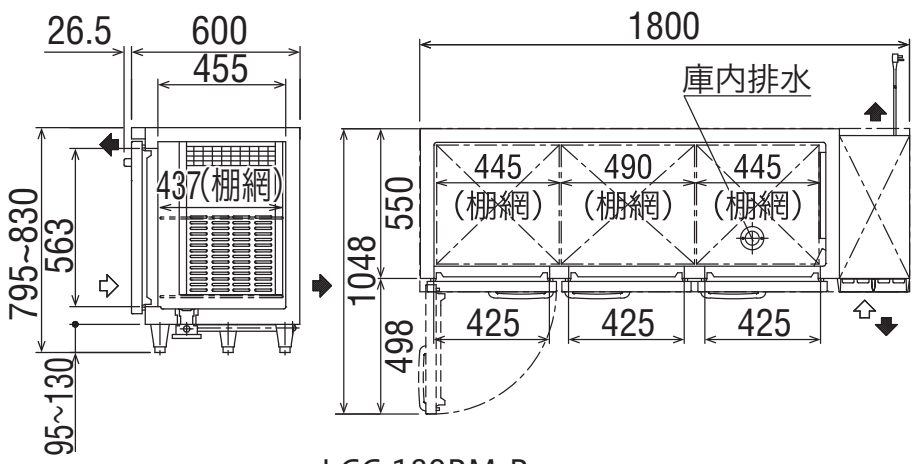

LCC-180RM-R

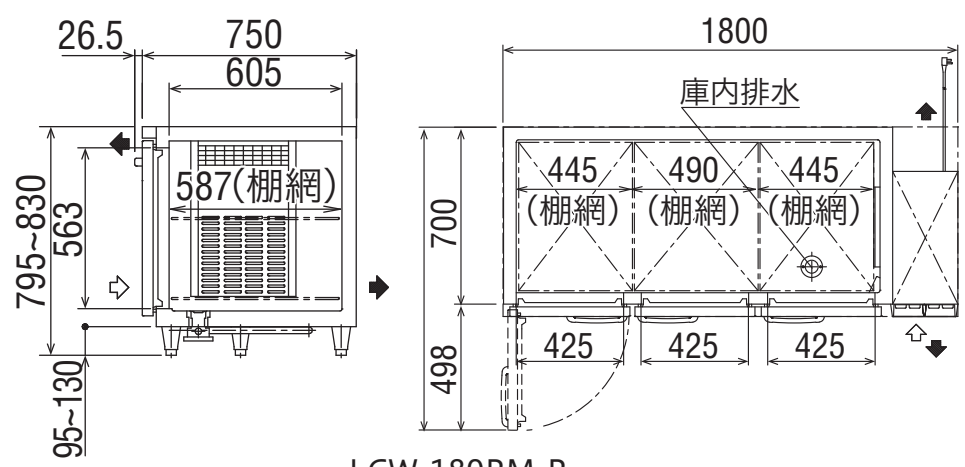

LCW-180RM-R

-5~10℃ 集中制御 庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-180RM	インバーター	単		916,000円		185	370			160/160		ユニ右
	LCC-180RM		単	ステンレス	834,000円	413	143	490	1,800×600×800	95	175/165	270	単-水 3-水
	LCC-180RM-R 受	ユニ右	単		オープン価格								単-水 3-水 F
厚型 750	LRW-180RM	インバーター	単		959,000円		193	380			165/165		ユニ右
	LCW-180RM		単	ステンレス	870,000円	542	140	520	1,800×750×800	105	180/170	270	単-水 3-水
	LCW-180RM-R 受	ユニ右	単		オープン価格								単-水 3-水 F

改造対応(各機種共通) 3 G

幅 1,800mm センターフリータイプ

LRC-180RM-F

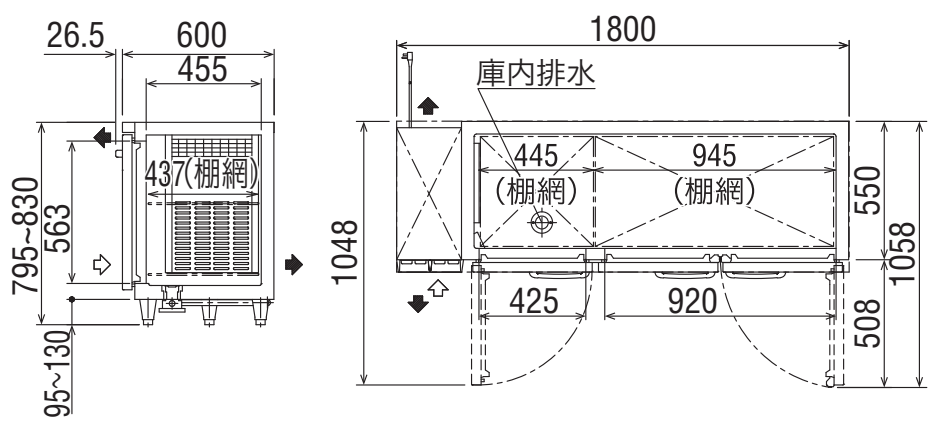

LRC-180RM-F
LCC-180RM-F

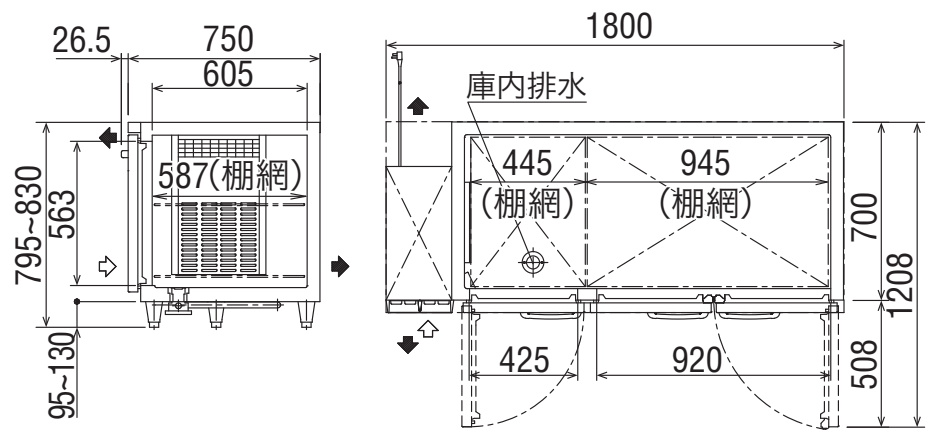

LRW-180RM-F
LCW-180RM-F

-5~10℃ 集中制御 庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-180RM-F	インバーター	単	ステンレス	970,000円	414	207	380	1,800×600×800	95	165/165	276	ユニ右
	LCC-180RM-F		単		882,000円		155	500			190/175		単-水 3-水
厚型 750	LRW-180RM-F	インバーター	単	ステンレス	1,035,000円	543	204	390	1,800×750×800	105	170/170	276	ユニ右
	LCW-180RM-F		単		942,000円		147	540			180/175		単-水 3-水

改造対応(各機種共通) 3 G

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉 ドアポケット ドアポケット装備 集中制御 集中制御システム対応 ⇨吸込 ➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

幅 2,100㎜

LRC-210RM
LCC-210RM

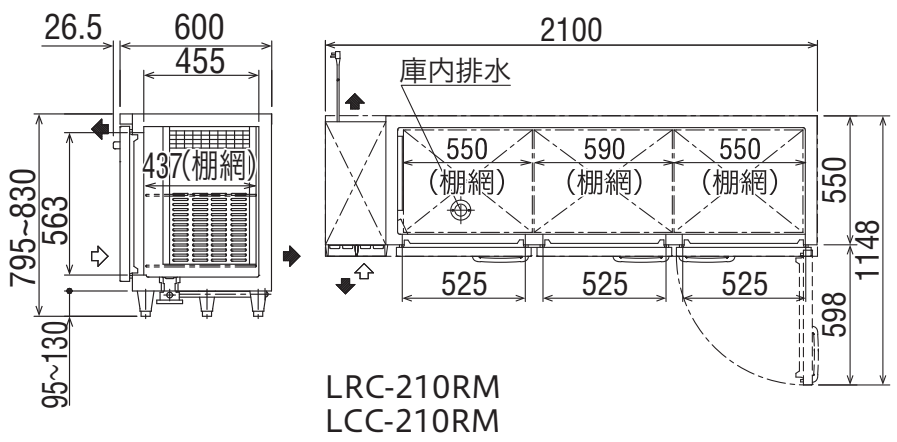

LRC-210RM
LCC-210RM

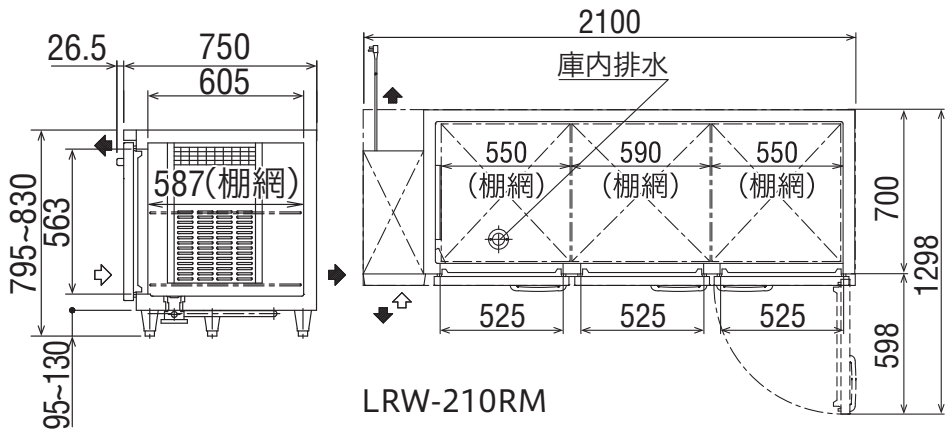

LRW-210RM

LCC-210RM-R

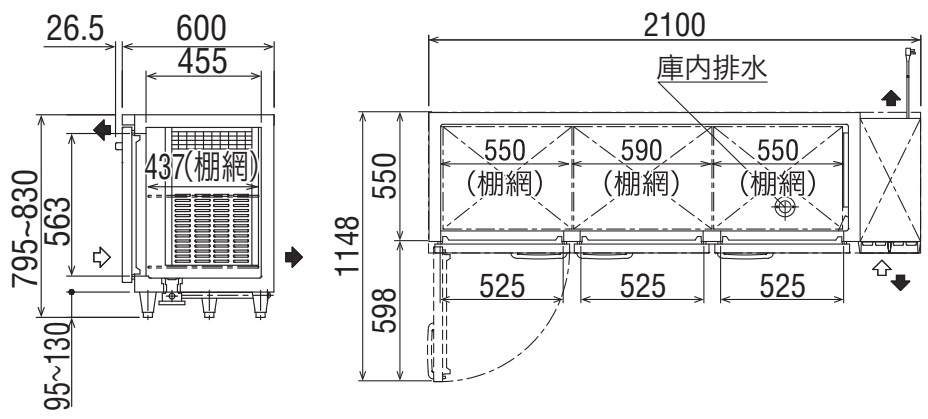

LCC-210RM-R

-5～10℃ 集中制御 庫内灯

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-210RM	インバーター	単	ステンレス	939,000円	500	210	380	2,100×600×800	105	165/165	274	ユニ右
	LCC-210RM		単		851,000円		147	550			185/175		単-水 3-水
	LCC-210RM-R 受	ユニ右	単		オープン価格								単-水 3-水
厚型 750	LRW-210RM	インバーター	単	ステンレス	1,046,000円	656	203	410	2,100×750×800	115	170/170	274	ユニ右

改造対応(各機種共通) 3 F G

幅 1,200㎜

LCC-121PM

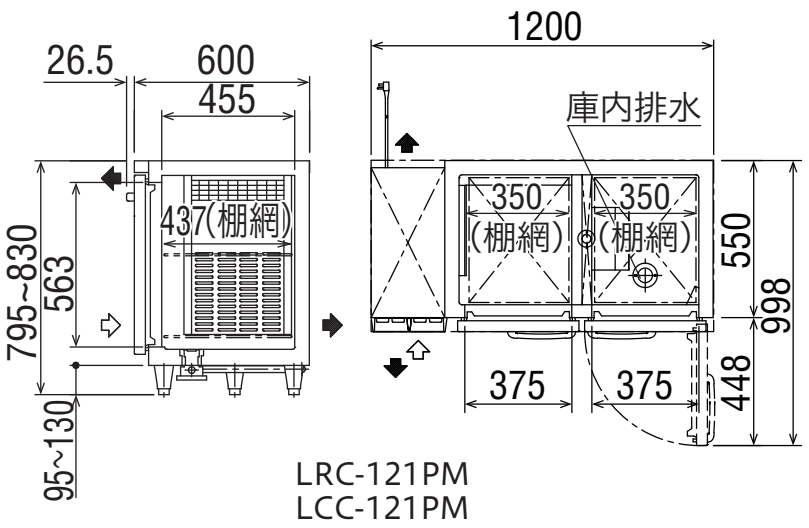

LRC-121PM
LCC-121PM

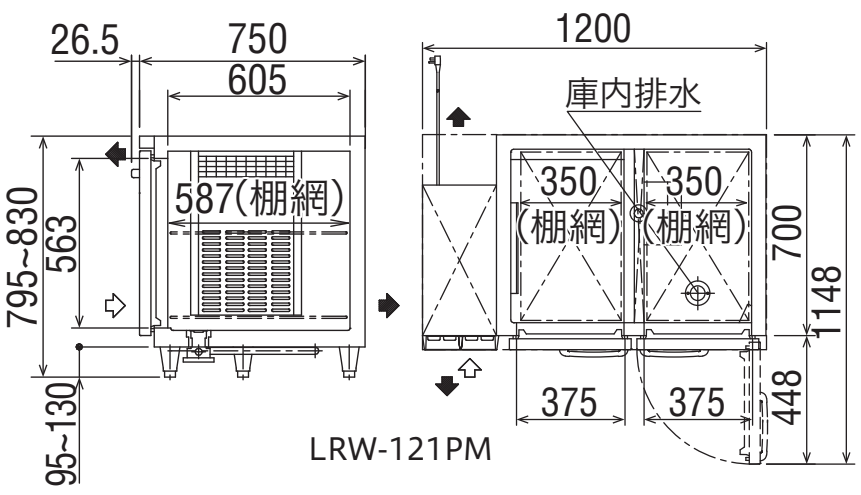

LRW-121PW

LCC-121PM-R

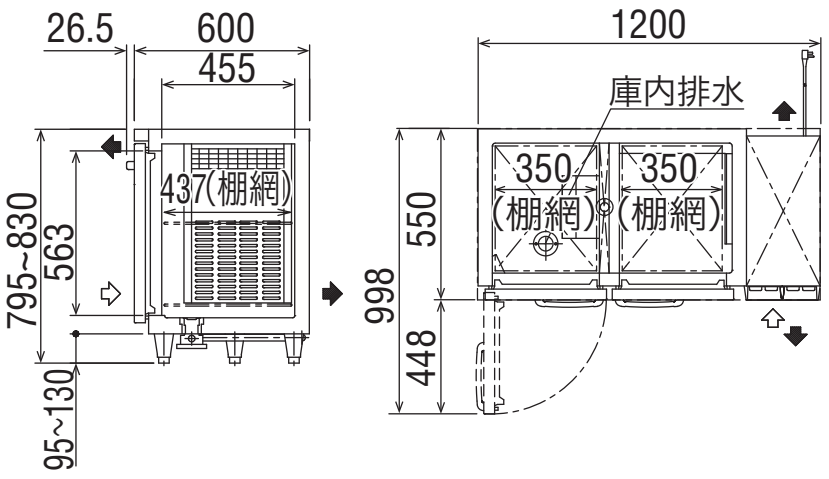

LCC-121PM-R

冷凍室/−20℃以下 冷蔵室/−5～10℃　集中制御　庫内灯

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-121PM	インバーター	単	ステンレス	981,000円	110	106	204	930	1,200×600×800	75	165/165	348	
薄型 600	LCC-121PM		単	ステンレス	889,000円	110	106	149	1280	1,200×600×800	80	180/190	348	
薄型 600	LCC-121PM-R 受	ユニ右	単	ステンレス	オープン価格	110	106	149	1280	1,200×600×800	80	180/190	348	
厚型 750	LRW-121PM	インバーター	単	ステンレス	1,078,000円	145	140	204	960	1,200×750×800	85	170/170	348	ユニ右

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水 G※

※冷蔵室のみ

幅 1,200㎜ 超薄型タイプ

LMU-121PM

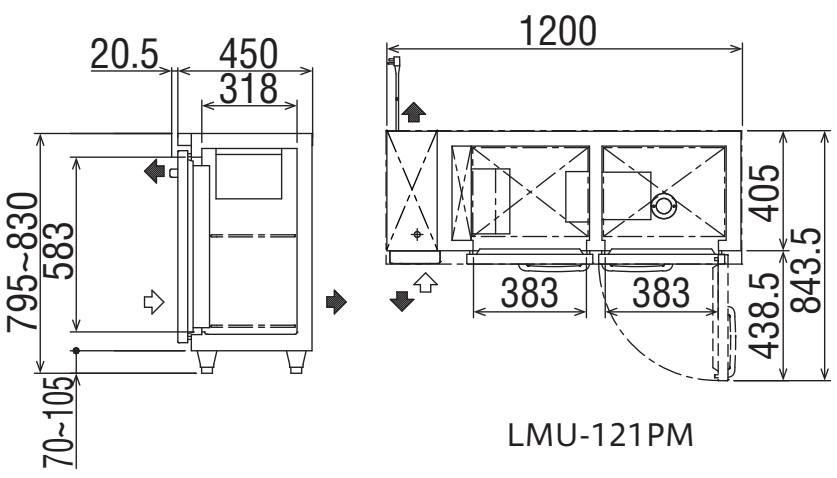

LMU-121PM



LMU-121PE

冷凍室/−20℃以下 冷蔵室/−5～10℃

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
超薄型 450	LMU-121PM	庫内灯※1	単	ステンレス	856,000円	75	83	87	2,060	1,200×450×800	75	290/280	201	G※
超薄型 450	LMU-121PE	ドアポケット※2	単	樹脂	649,000円	75	83	87	2,060	1,200×450×800	75	290/280	201	

※1:冷蔵室のみ　※2:冷蔵室のみ

改造対応(各機種共通) 集中制御

※LMU-121PM／冷蔵室のみ

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット ドアポケット装備　集中制御 集中制御システム対応　⇨ 吸込　➡ 吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

幅 1,500mm

LCC-151PM

LCC-151PM-R

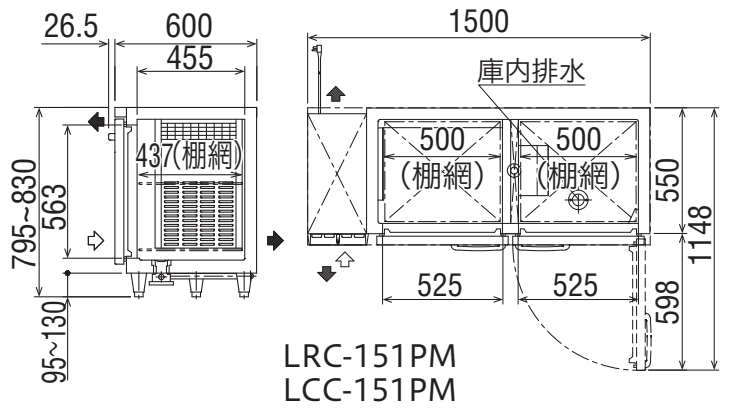

LRC-151PM
LCC-151PM

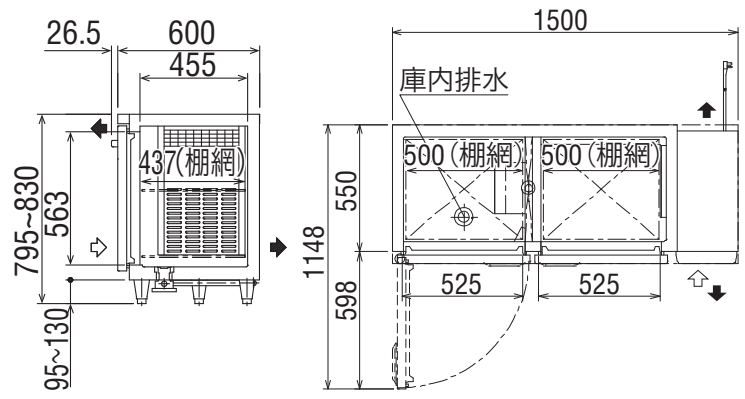

LCC-151PM-R

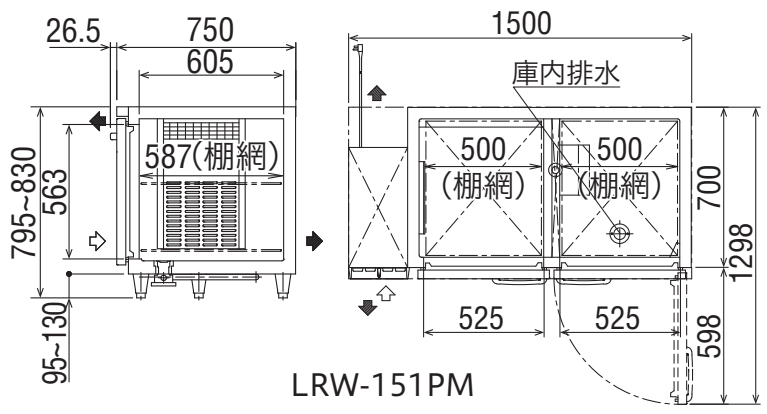

LRW-151PM

冷凍室/−20℃以下
冷蔵室/−5〜10℃
集中制御
庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-151PM	インバーター	単	ステンレス	1,014,000円	153	150	235	1020	1,500×600×800	90	170/170	352	ユニ右
薄型 600	LCC-151PM		単	ステンレス	918,000円	153	150	171	1400	1,500×600×800	90	185/195	352	
薄型 600	LCC-151PM-R 受	ユニ右	単	ステンレス	オープン価格	153	150	171	1400	1,500×600×800	90	185/195	352	
厚型 750	LRW-151PM	インバーター	単	ステンレス	1,123,000円	202	197	229	1090	1,500×750×800	100	175/175	352	ユニ右

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水 G※

※冷蔵室のみ

幅 1,500mm 3枚扉仕様

LRC-151PM-E

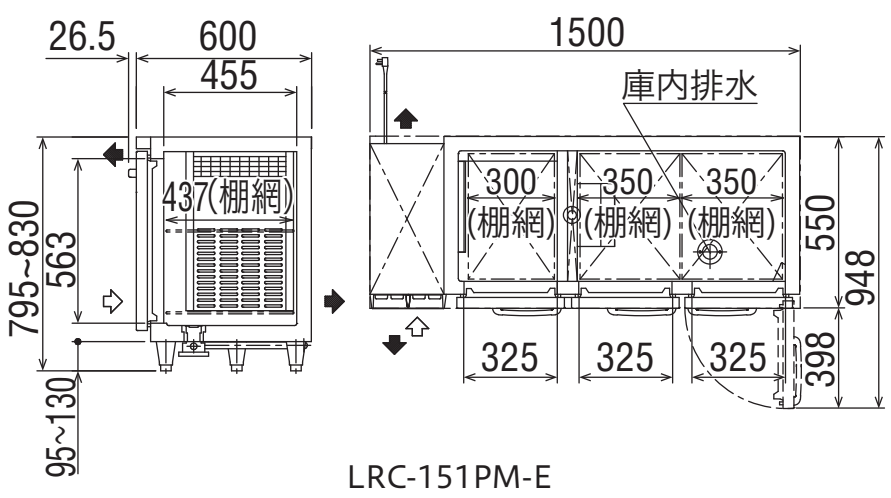

LRC-151PM-E

冷凍室/−20℃以下
冷蔵室/−5〜10℃
集中制御
庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L) 冷凍室	定格内容積(L) 冷蔵室	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-151PM-E 受	インバーター	単	ステンレス	1,146,000円	101	205	192	1090	1,500×600×800	90	185/185	358	

改造対応(各機種共通) F ユニ右

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単-水 水冷単相100V 接地形　3-水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

冷凍冷蔵庫

幅 1,500mm 超薄型タイプ

LMU-151PE

LMU-151PM-F

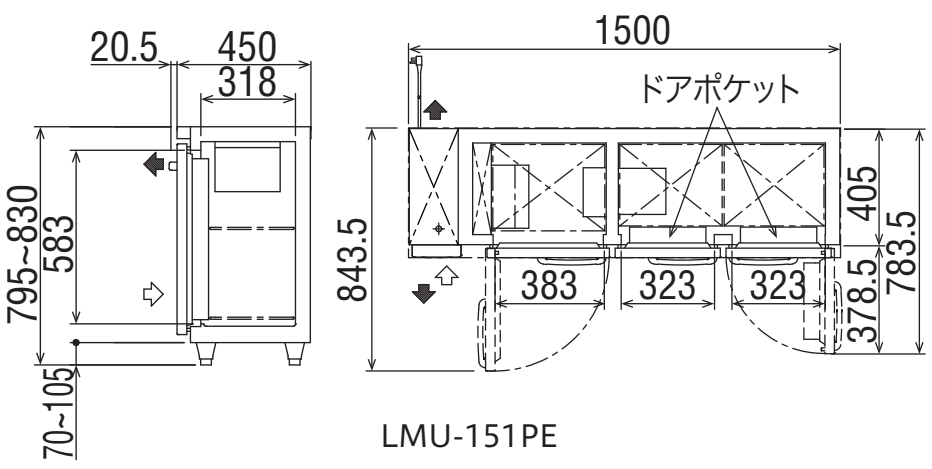

LMU-151PE

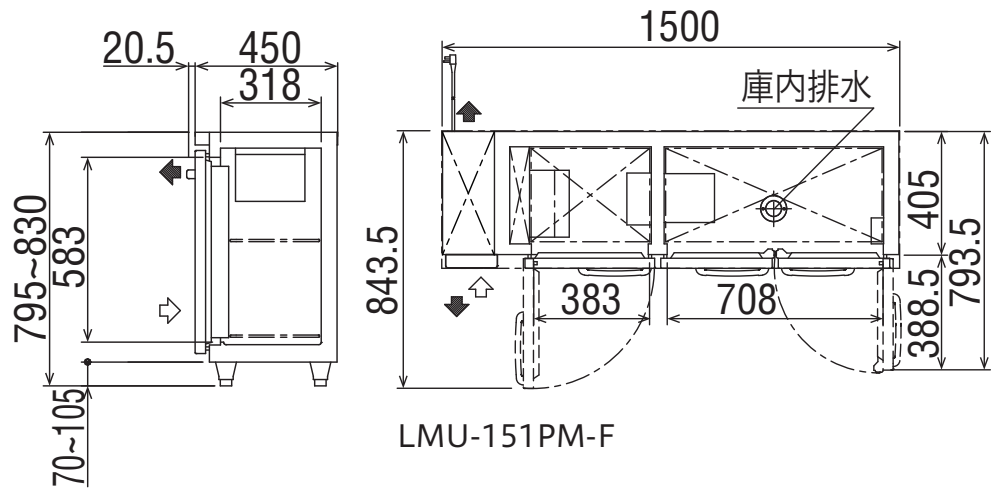

LMU-151PM-F

冷凍室/−20℃以下
冷蔵室/−5〜10℃

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)		2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)		改造対応(機種別)
						冷凍室	冷蔵室					冷却時(W)	霜取時(W)	
超薄型 450	**LMU-151PM-F**	庫内灯※1 F	単	ステンレス	**893,000円**	75	138	91	2,300	1,500×450×800	80	300/290	207	
	LMU-151PE	ドアポケット※2	単	樹脂	**735,000円**	75	138	90	2,240	1,500×450×800	80	300/290	206	

※1:冷蔵室のみ　※2:冷蔵室のみ

改造対応(各機種共通) 集中制御

幅 1,800mm

LRC-181PM

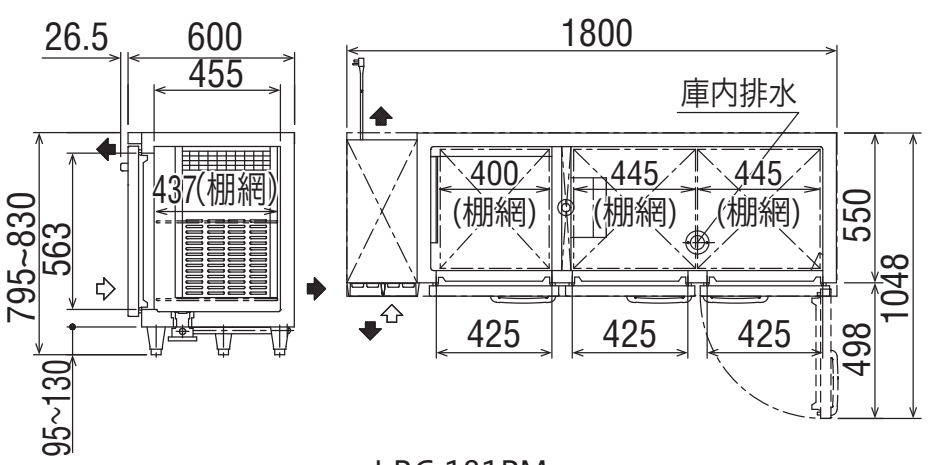

LRC-181PM

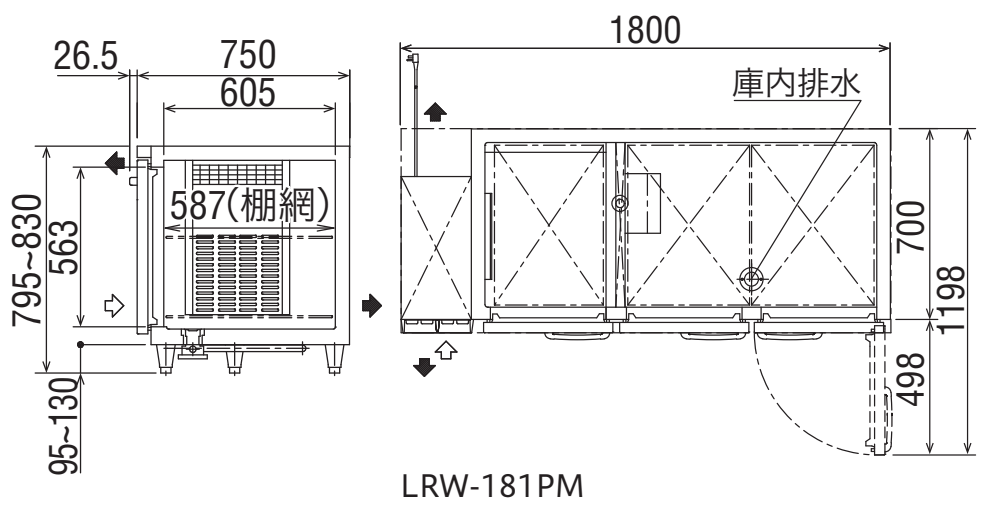

LRW-181PM

冷凍室/−20℃以下
冷蔵室/−5〜10℃
集中制御 庫内灯

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)		2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)		改造対応(機種別)
						冷凍室	冷蔵室					冷却時(W)	霜取時(W)	
薄型 600	**LRC-181PM**	インバーター	単	ステンレス	**1,154,000円**	124	265	216	1120	1,800×600×800	100	190/190	362	
厚型 750	**LRW-181PM**	インバーター	単	ステンレス	**1,224,000円**	165	347	210	1200	1,800×750×800	110	195/195	362	

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水 F G※ ユニ右
※冷蔵室のみ

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット ドアポケット装備　集中制御 集中制御システム対応　⇨吸込　➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

冷凍庫

幅 755mm

LRC-081FM

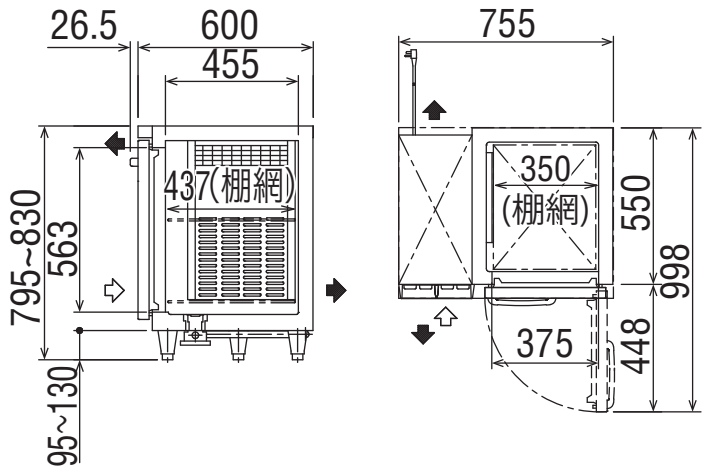

LRC-081FM
LCC-081FM

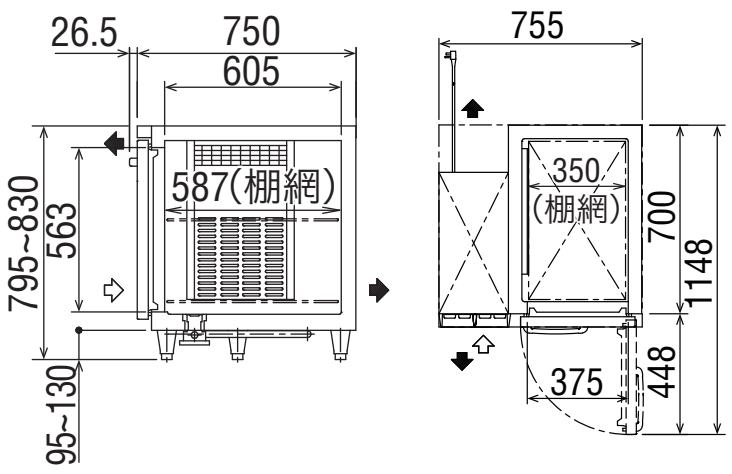

LRW-081FM

−20℃以下　集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型600	LRC-081FM 受	インバーター	単	ステンレス	814,000円	111	106	760	755×600×800	55	130/130	234	
	LCC-081FM 受		単		784,000円		104	780			125/115		単水 3水
厚型750	LRW-081FM 受	インバーター	単	ステンレス	892,000円	147	114	740	755×750×800	60	135/135	234	

改造対応(各機種共通) 3 ユニ右※
※扉の開く向きも逆となります。

幅 900mm

LRC-091FM

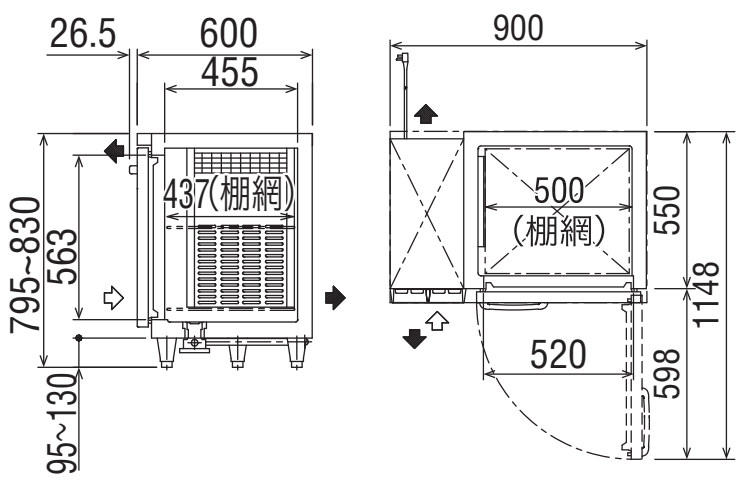

LRC-091FM
LCC-091FM

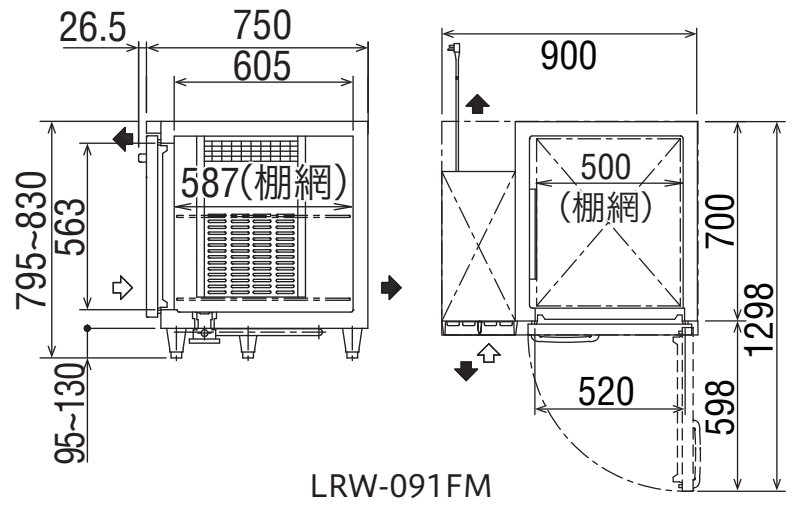

LRW-091FM

−20℃以下　集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型600	LRC-091FM	インバーター	単	ステンレス	842,000円	154	130	760	900×600×800	60	135/135	236	
	LCC-091FM		単		814,000円		113	870			130/120		単水 3水
厚型750	LRW-091FM 受	インバーター	単	ステンレス	985,000円	202	135	760	900×750×800	65	140/140	236	

改造対応(各機種共通) 3 ユニ右※
※扉の開く向きも逆となります。

幅 1,200mm

LRC-122FM

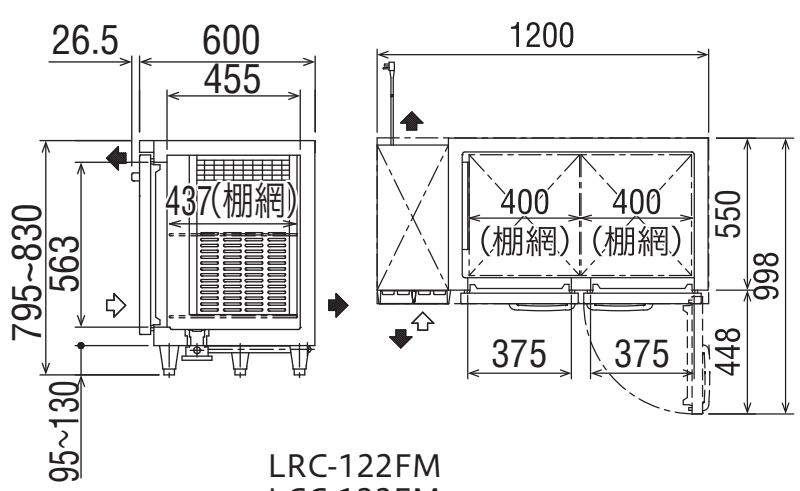

LRC-122FM
LCC-122FM

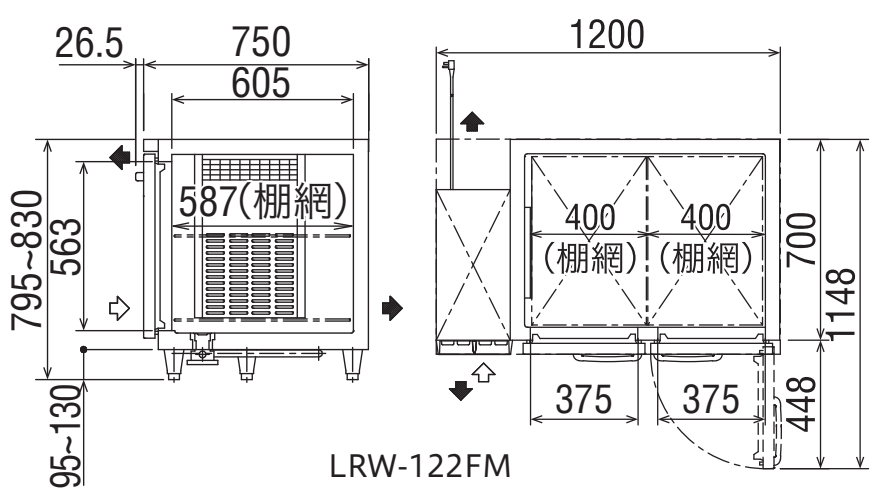

LRW-122FM

−20℃以下　集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型600	LRC-122FM	インバーター	単	ステンレス	943,000円	239	156	860	1,200×600×800	70	155/155	248	
	LCC-122FM		単		877,000円		109	1230			170/175		単水 3水
厚型750	LRW-122FM 受	インバーター	単	ステンレス	1,076,000円	315	154	910	1,200×750×800	80	160/160	248	

改造対応(各機種共通) 3 ユニ右

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

冷凍庫

幅 1,200㎜ センターフリータイプ

LRC-122FM-F

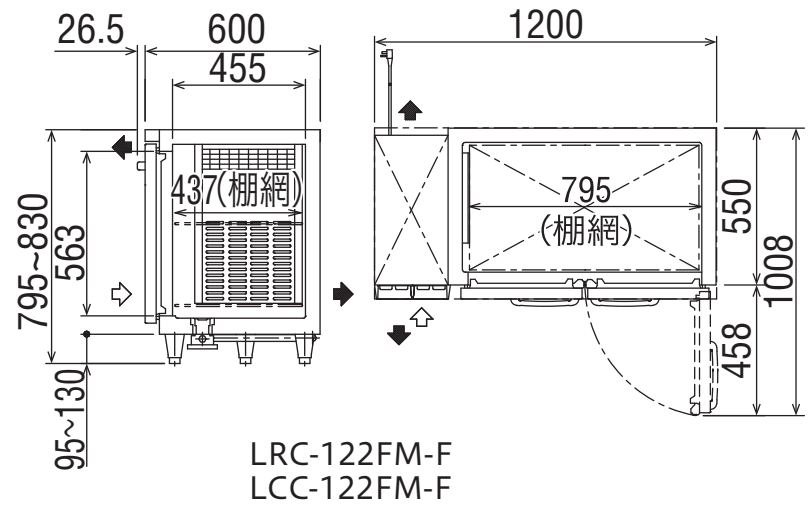

LRC-122FM-F
LCC-122FM-F

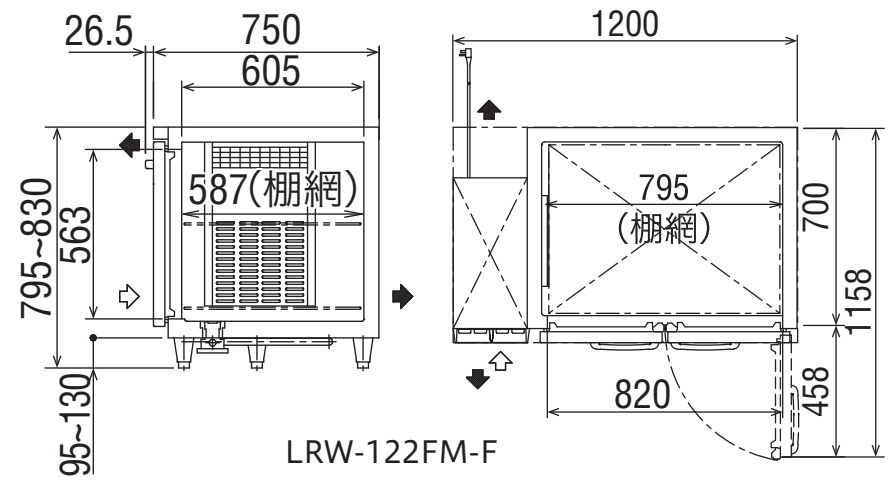

LRW-122FM-F

−20℃以下 集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-122FM-F	インバーター	単	ステンレス	963,000円	241	153	980	1,200×600×800	70	170/170	257	
	LCC-122FM-F		単		884,000円		112	1350			180/185		単-水 3-水
厚型 750	LRW-122FM-F 受	インバーター	単	ステンレス	1,100,000円	316	172	1050	1,200×750×800	80	175/175	257	

改造対応(各機種共通) 3 ユニ右

幅 1,200㎜ 超薄型タイプ

LMU-122FE

LMU-122FM-F

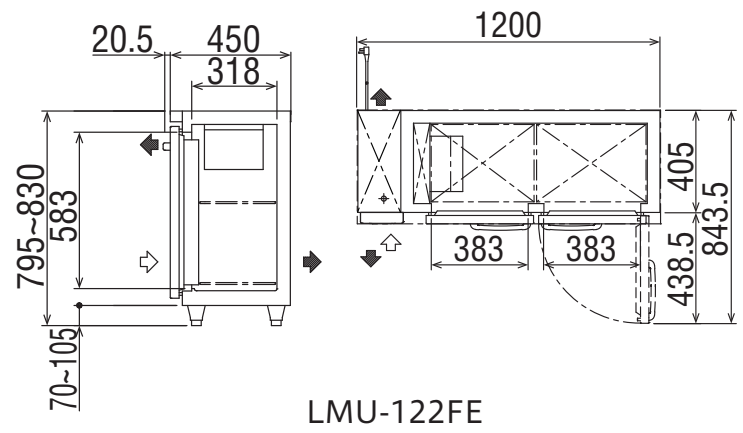

LMU-122FE

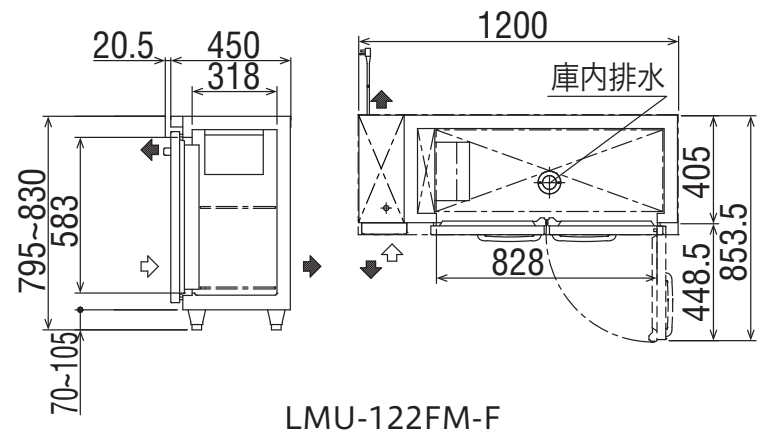

LMU-122FM-F

−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
超薄型 450	LMU-122FM-F	F	単	ステンレス	814,000円	170	78	1,830	1,200×450×800	70	275/265	186	
	LMU-122FE		単	樹脂	681,000円	170	75	1,710	1,200×450×800	70	260/250	178	

改造対応(各機種共通) 集中制御

幅 1,500㎜

LRC-152FM

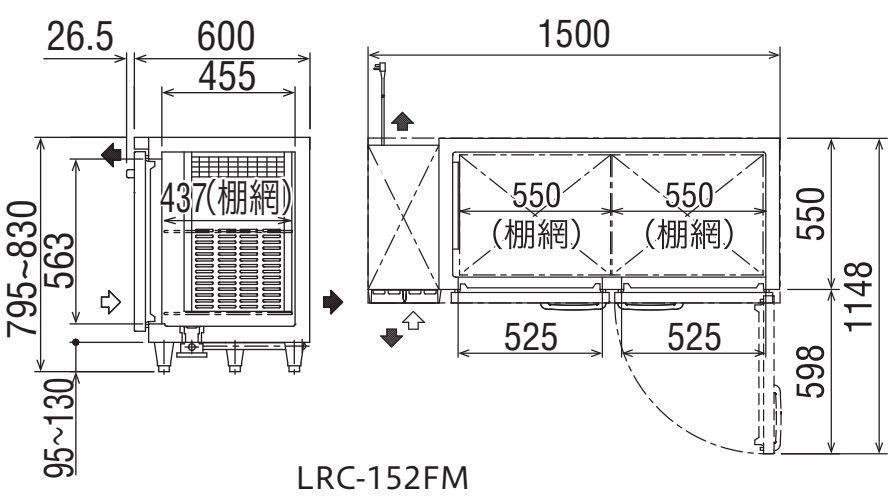

LRC-152FM

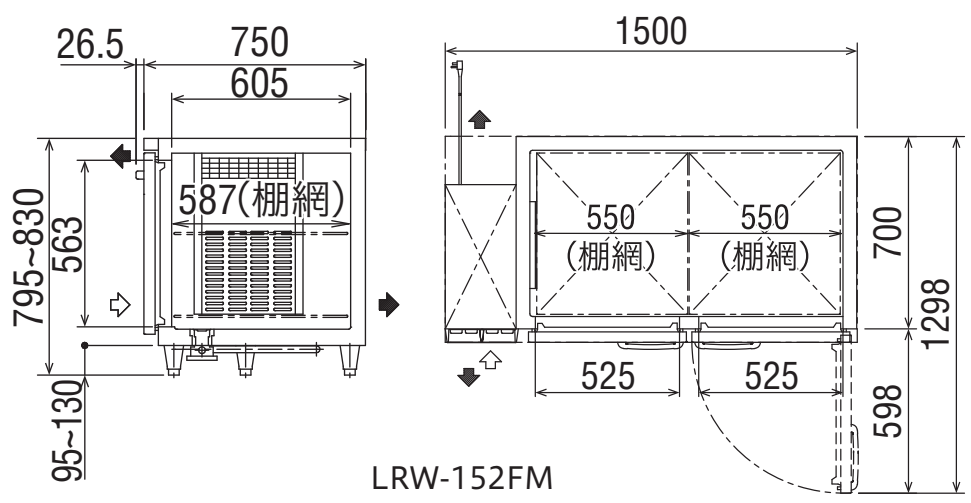

LRW-152FM

−20℃以下 集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LRC-152FM	インバーター	単	ステンレス	985,000円	327	172	990	1,500×600×800	80	175/175	252	
厚型 750	LRW-152FM 受	インバーター	単	ステンレス	1,172,000円	429	163	1090	1,500×750×800	85	185/185	252	

改造対応(各機種共通) 3 ユニ右

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉 ドアポケット ドアポケット装備 集中制御 集中制御システム対応 ⇨ 吸込 ➡ 吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

幅 1,500mm センターフリータイプ

LRC-152FM-F

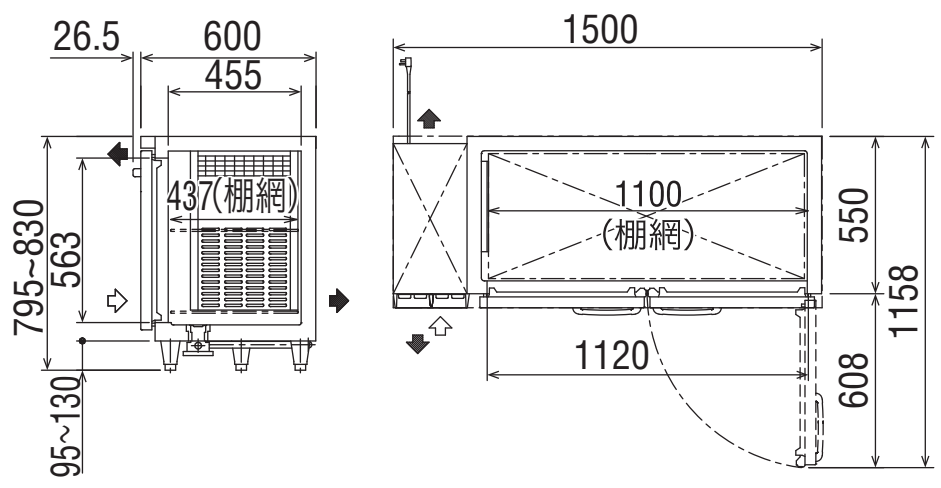

LRC-152FM-F

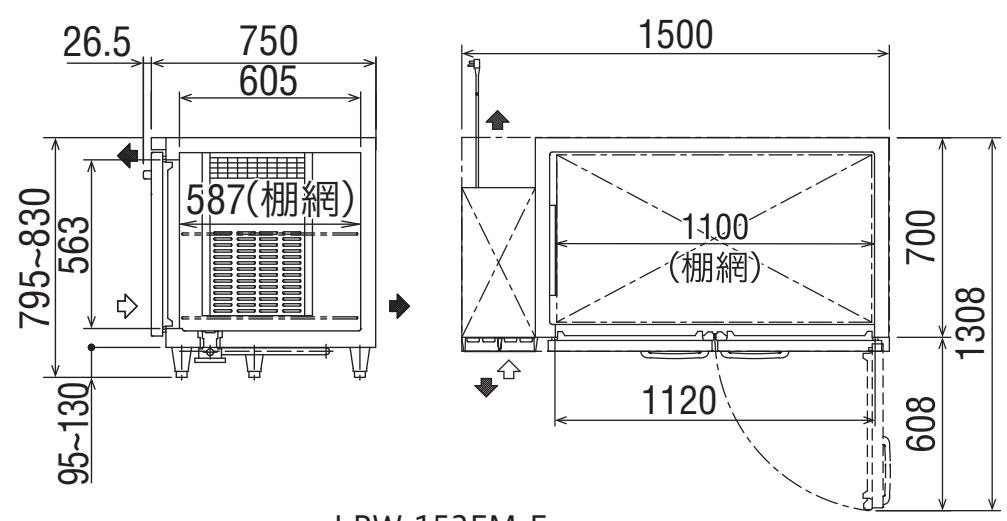

LRW-152FM-F

−20℃以下 集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LRC-152FM-F** 受	インバーター	単	ステンレス	**1,006,000円**	329	162	1150	1,500×600×800	80	180/180	262	
厚型 750	**LRW-152FM-F** 受	インバーター	単	ステンレス	**1,206,000円**	431	160	1210	1,500×750×800	85	185/185	262	

改造対応(各機種共通) 3 ユニ右

幅 1,800mm

LRC-183FM

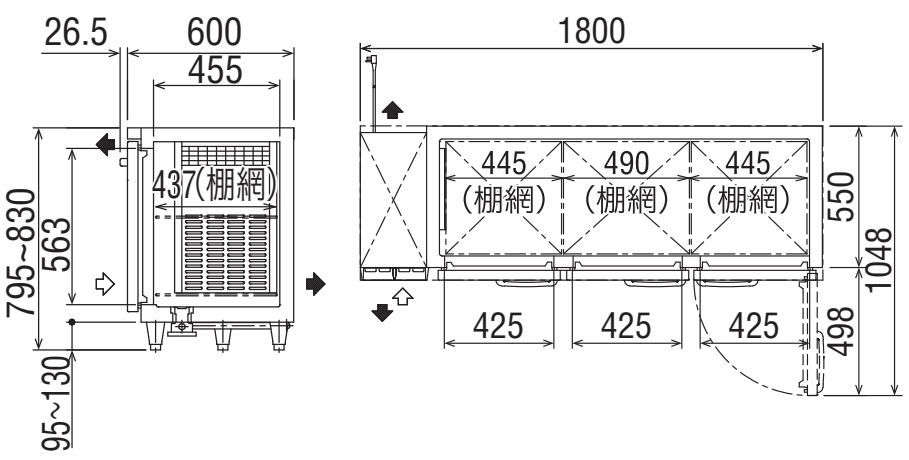

LRC-183FM

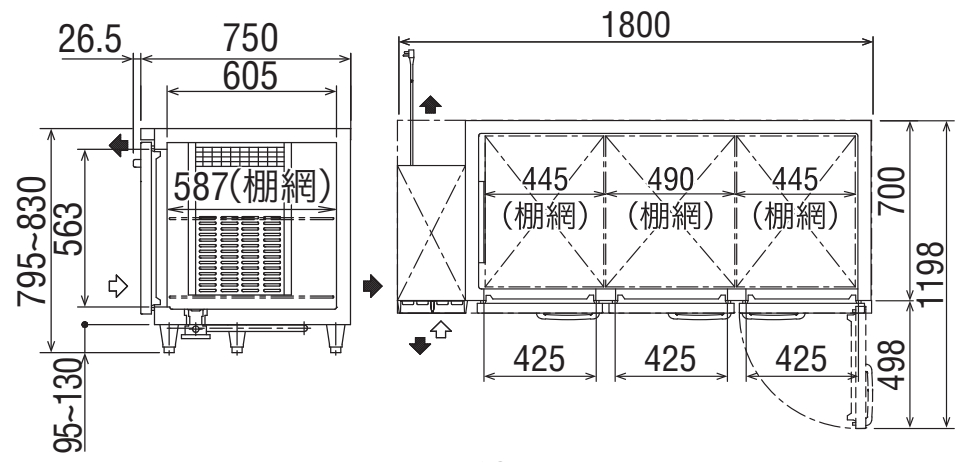

LRW-183FM

−20℃以下 集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	2016年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LRC-183FM** 受	インバーター	単	ステンレス	**1,168,000円**	413	174	1180	1,800×600×800	95	190/190	264	
厚型 750	**LRW-183FM** 受	インバーター	単	ステンレス	**1,286,000円**	542	164	1300	1,800×750×800	105	200/200	264	

改造対応(各機種共通) 3 F ユニ右

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単・水 水冷単相100V 接地形　3・水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

スライド扉冷蔵庫

幅 1,200㎜	幅 1,500㎜	幅 1,800㎜

LCC-120RM-S
LCW-120RM-S

LCC-150RM-S
LCW-150RM-S

LCC-180RM-S
LCW-180RM-S

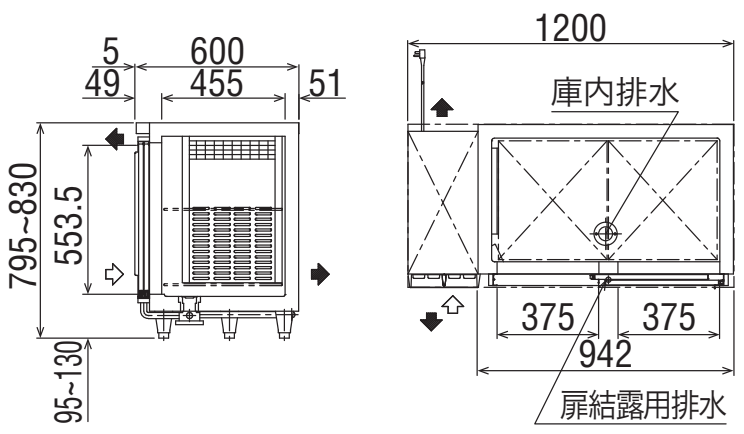

LCC-120RM-S

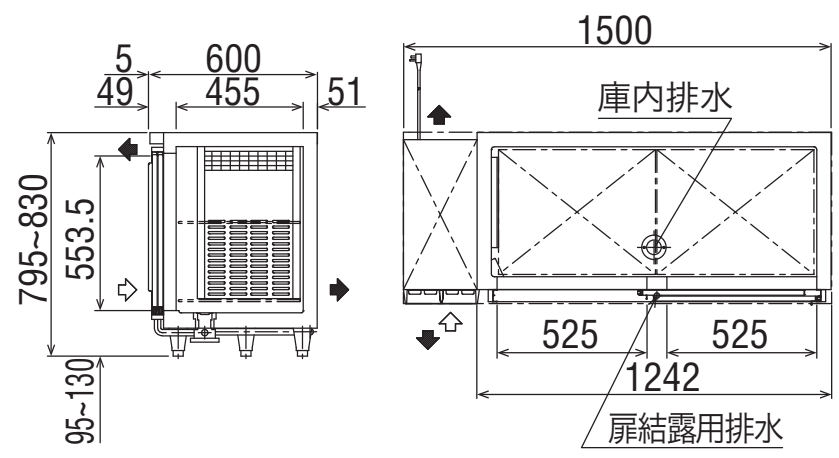

LCC-150RM-S

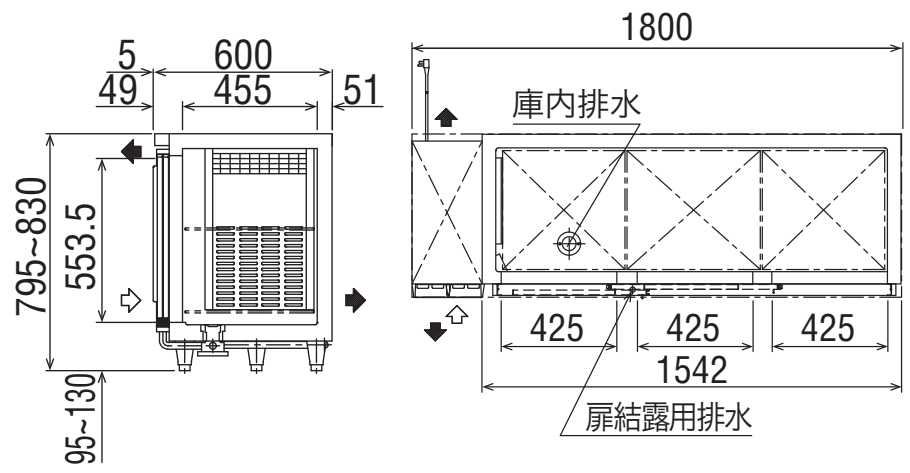

LCC-180RM-S

0~10℃ 集中制御

奥行(㎜)	品番		仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)		改造対応(機種別)
										冷却時(W)	霜取時(W)	
薄型 600	LCC-120RM-S	受	スライド扉	単	ステンレス	974,000円	239	1,200×600×800	75	185/175	260	
	LCC-150RM-S	受	スライド扉	単		1,040,000円	327	1,500×600×800	85	200/190	269	
	LCC-180RM-S	受	スライド扉	単		1,248,000円	413	1,800×600×800	100	215/210	277	

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水

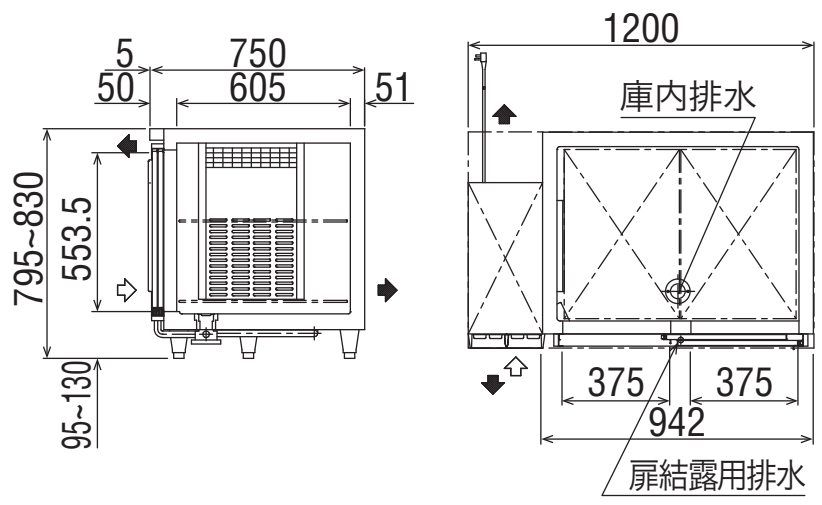

LCW-120RM-S

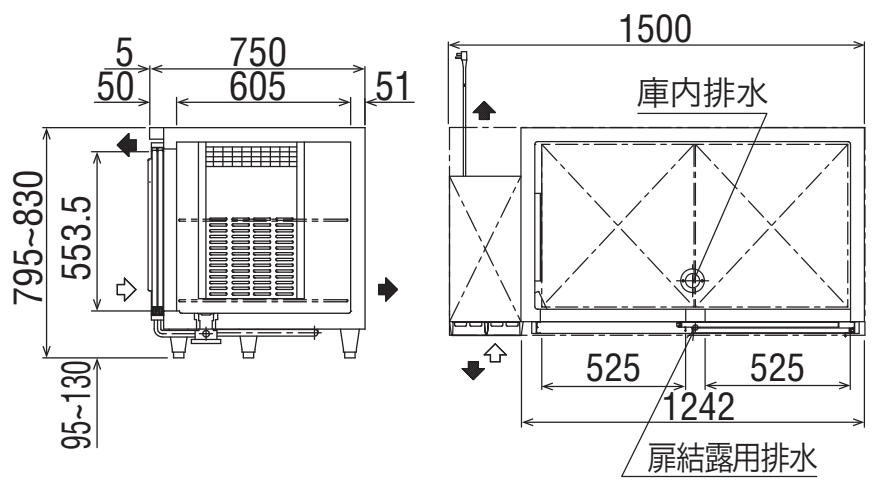

LCW-150RM-S

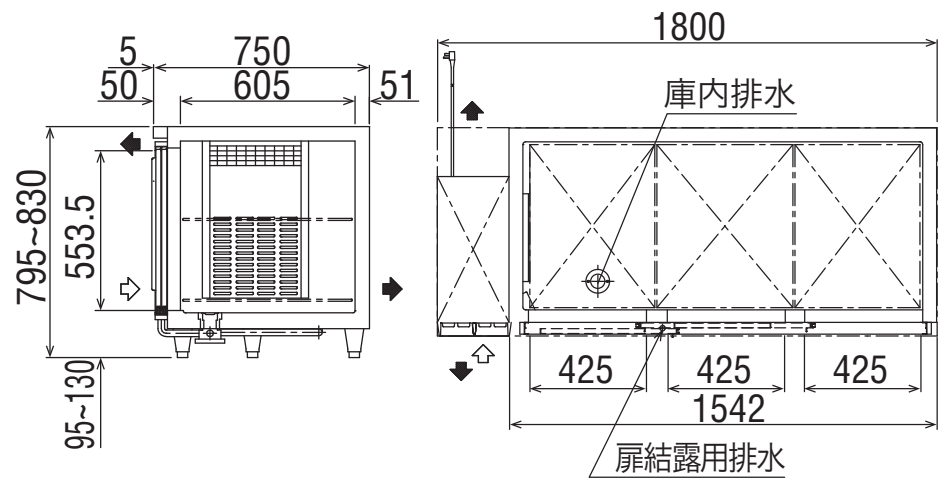

LCW-180RM-S

0~10℃ 集中制御

奥行(㎜)	品番		仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)		改造対応(機種別)
										冷却時(W)	霜取時(W)	
厚型 750	LCW-120RM-S	受	スライド扉	単	ステンレス	1,120,000円	315	1,200×750×800	85	185/175	260	
	LCW-150RM-S	受	スライド扉	単		1,170,000円	429	1,500×750×800	100	200/190	269	
	LCW-180RM-S	受	スライド扉	単		1,341,000円	542	1,800×750×800	110	215/210	277	

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉 ドアポケット ドアポケット装備 集中制御 集中制御システム対応 ⇨吸込 ➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

両面扉 パススルー冷蔵庫

幅 1,200㎜

LPW-120RM
LPL-120RM

両面扉



ガラス扉仕様(オプション)

幅 1,500㎜

LPW-150RM
LPL-150RM

両面扉



ガラス扉仕様(オプション)

幅 1,800㎜

LPW-180RM
LPL-180RM

両面扉



ガラス扉仕様(オプション)

奥行750㎜

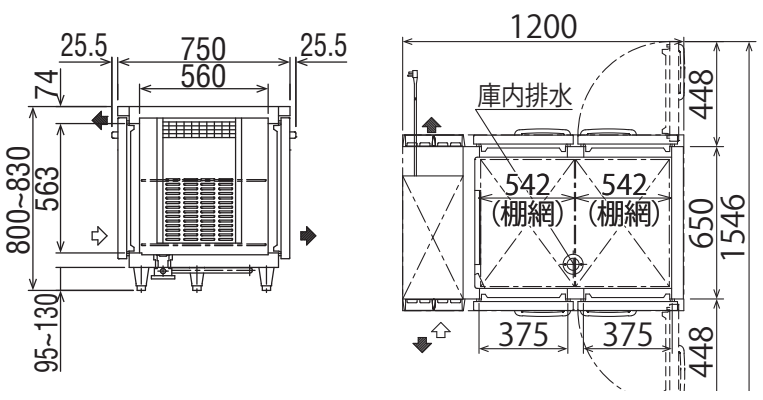

LPW-120RM

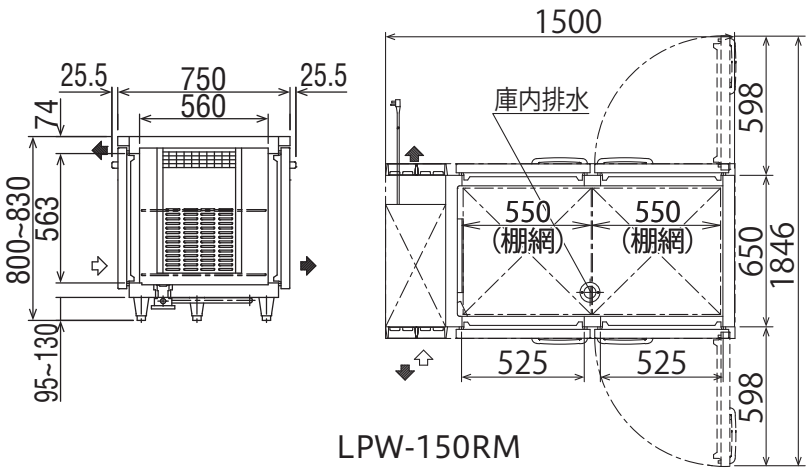

LPW-150RM

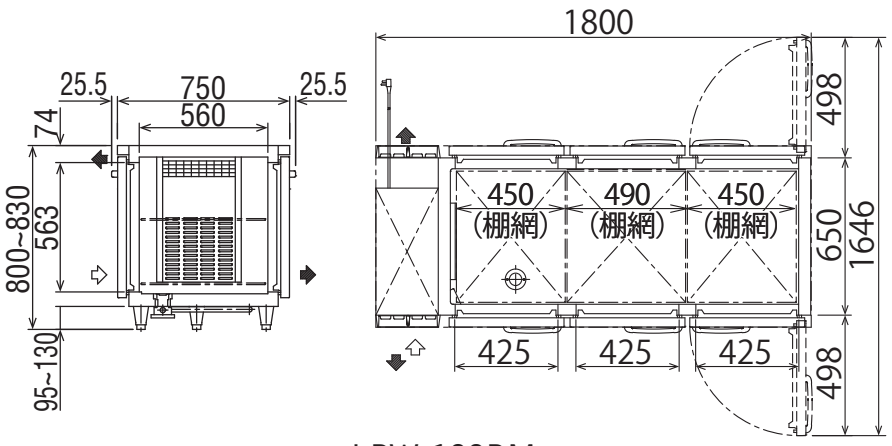

LPW-180RM

奥行900㎜

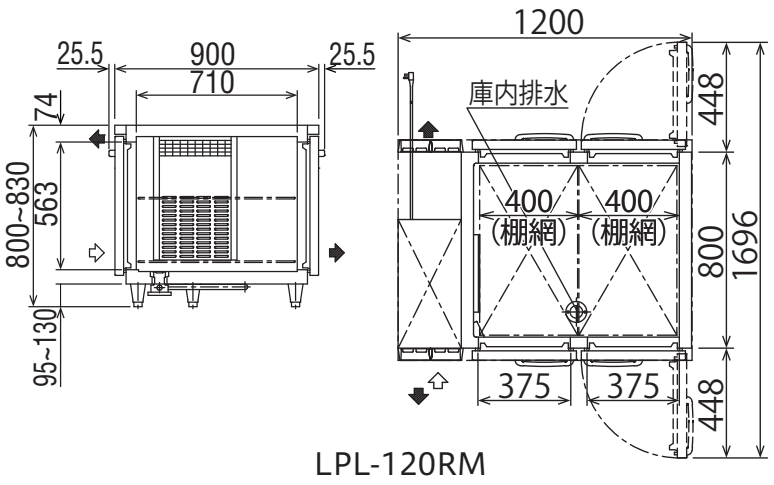

LPL-120RM

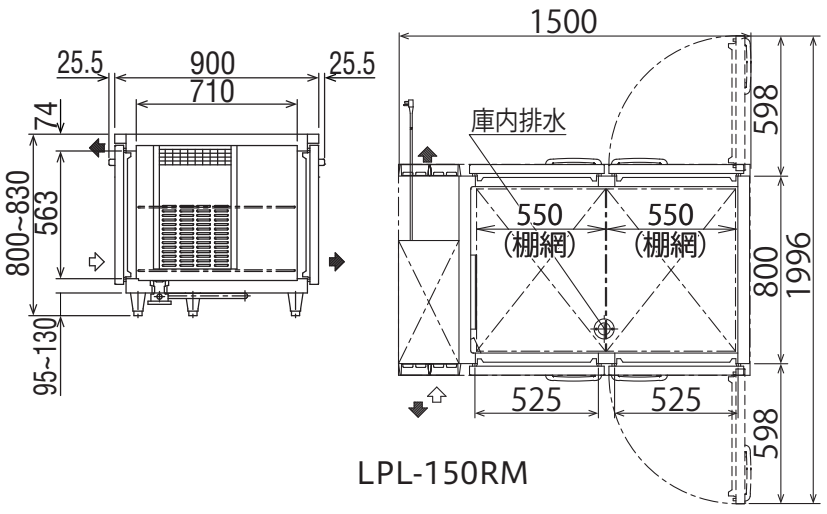

LPL-150RM

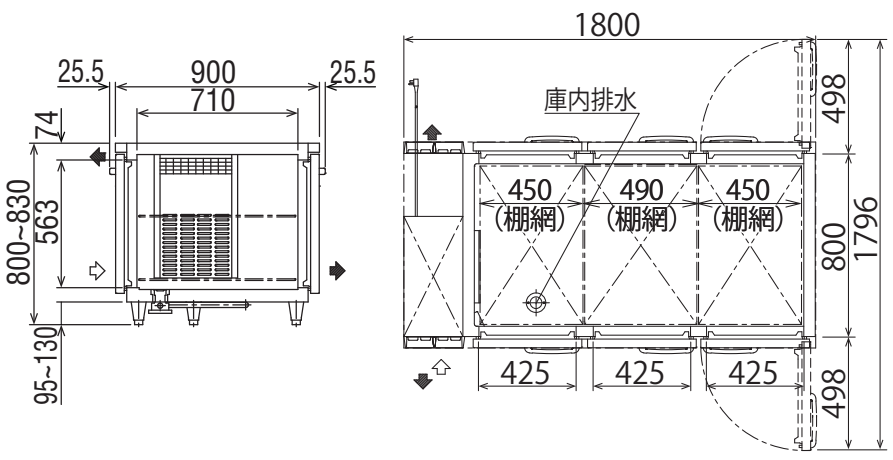

LPL-180RM

-5~10℃ 庫内灯

ガラス扉仕様0~10℃(扉SUS枠) 集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
厚型 750	**LPW-120RM** 受	両面扉	単	ステンレス	**1,401,000円**	312	1,200×750×800	95	190/180	281	
	LPW-150RM 受	両面扉	単		**1,460,000円**	417	1,500×750×800	110	205/195	290	
	LPW-180RM 受	両面扉	単		**1,629,000円**	539	1,800×750×800	135	255/265	319	
超厚型 900	**LPL-120RM** 受	両面扉	単	ステンレス	**1,487,000円**	387	1,200×900×800	105	200/190	281	
	LPL-150RM 受	両面扉	単		**1,567,000円**	529	1,500×900×800	115	210/200	290	
	LPL-180RM 受	両面扉	単		**1,759,000円**	667	1,800×900×800	145	265/275	319	

改造対応(各機種共通) 3 単水 3水 F G

※ガラス扉仕様はオプションです

ドロワーテーブル冷蔵庫

3段ドロワー　幅 755㎜

LDC-080RM

LDC-080RM-R

-5～10℃　集中制御

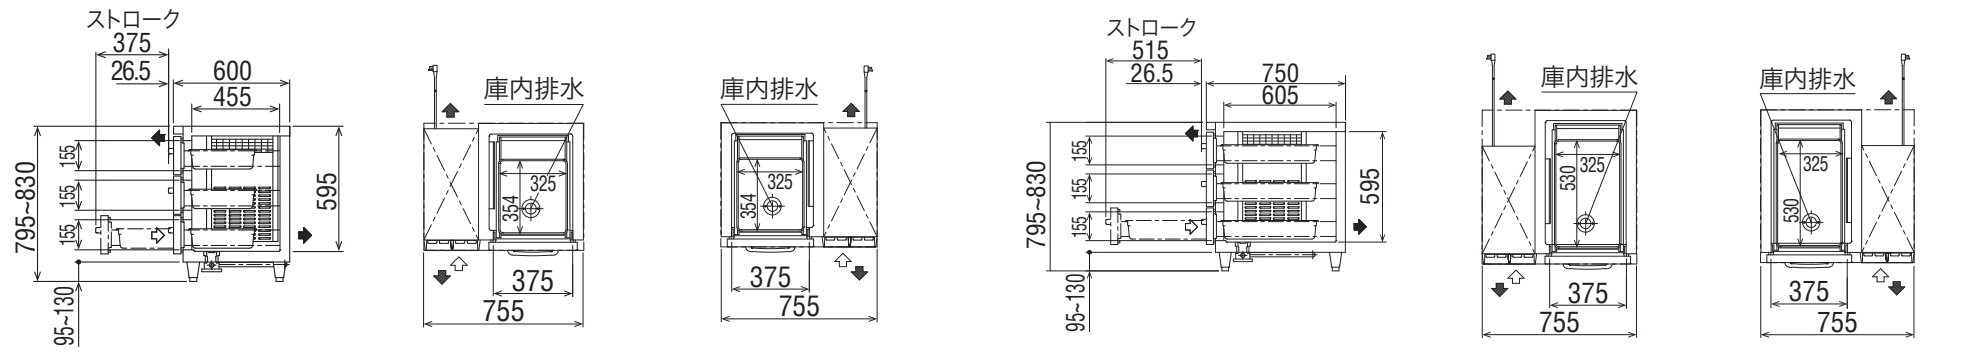

LDC-080RM　LDC-080RM-R　LDW-080RM　LDW-080RM-R

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LDC-080RM 受		単	ステンレス	1,031,000円	91	755×600×800	75	115/125	234	2/3サイズ3個付	
	LDC-080RM-R 受	ユニ右	単									
厚型 750	LDW-080RM 受		単	ステンレス	1,066,000円	123	755×750×800	80	120/130	234	1/1サイズ3個付	
	LDW-080RM-R 受	ユニ右	単									

改造対応(各機種共通)　3　単水　3水

3段ドロワー　幅 1,200㎜

LDC-120RM　LDW-120RM-R

-5～10℃　集中制御

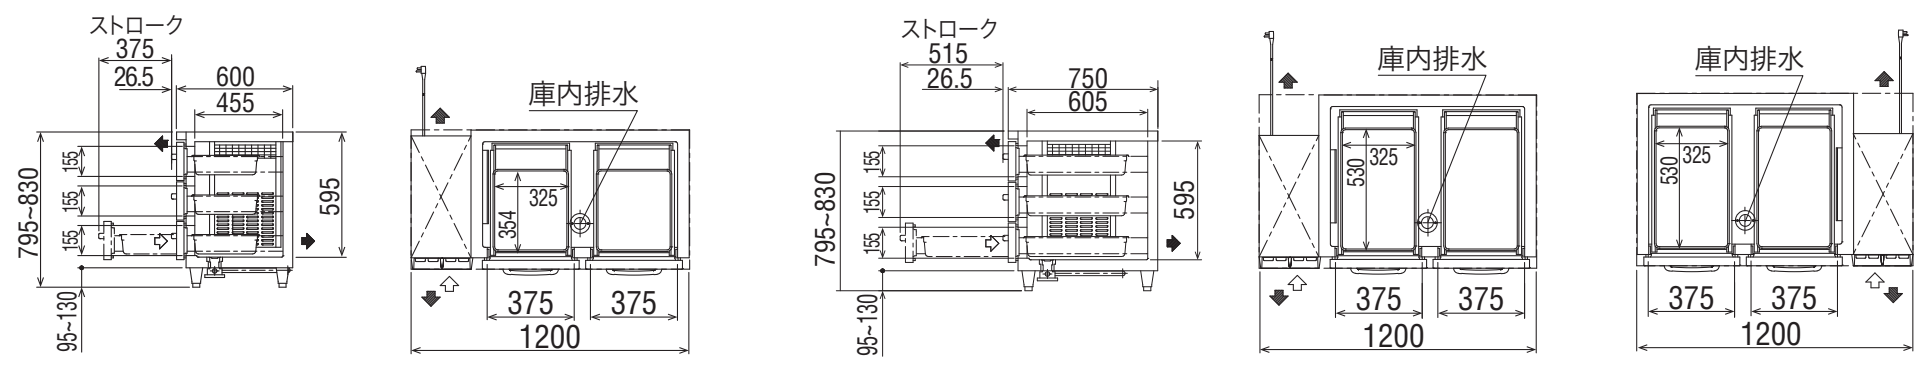

LDC-120RM　LDW-120RM　LDW-120RM-R

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LDC-120RM		単	ステンレス	1,330,000円	205	1,200×600×800	110	165/160	251	2/3サイズ6個付	3　単水　3水　ユニ右
厚型 750	LDW-120RM		単	ステンレス	1,577,000円	270	1,200×750×800	125	170/165	251	1/1サイズ6個付	3　単水　3水
	LDW-120RM-R 受	ユニ右	単									

改造対応(各機種共通)

3段ドロワー　幅 1,650㎜

LDC-160RM

-5～10℃　集中制御

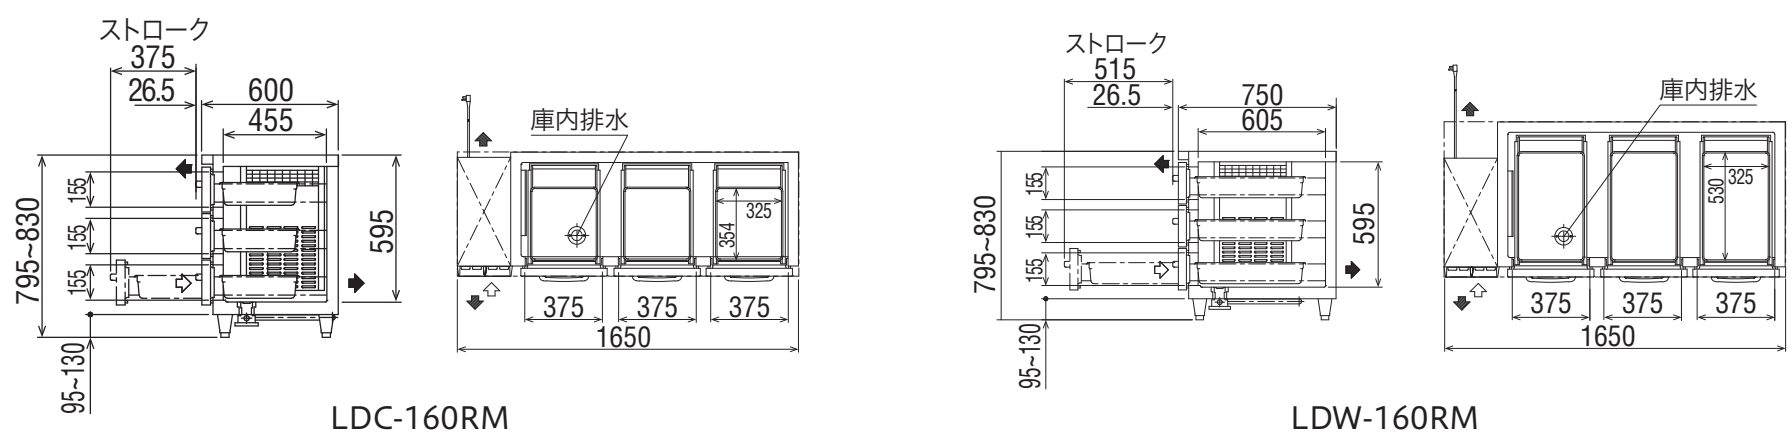

LDC-160RM　LDW-160RM

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LDC-160RM		単	ステンレス	1,779,000円	320	1,650×600×800	150	190/185	268	2/3サイズ9個付	
厚型 750	LDW-160RM		単	ステンレス	2,084,000円	422	1,650×750×800	175	210/220	268	1/1サイズ9個付	

改造対応(各機種共通)　3　単水　3水　ユニ右

- 多品種の調理済食材やネタなど食材別管理に
- 引出し式のため、通路幅が狭い厨房に最適
- 天板上部を作業スペースとして利用できる3段ドロワーと、上部に熱機器などを設置できる2段ドロワーの２タイプからお選びいただけます
- 冷蔵タイプは鮮度が長持ちする– 5 ～ 10℃。すしネタやステーキ肉などの保冷に
- 冷凍タイプは調理直前の冷凍食材の一時保管に
- 専用ホテルパン（深さ 100mm）標準装備
（LDC・LBC は 2/3 ホテルパン仕様、LDW・LBW は 1/1 ホテルパン仕様）

■専用ホテルパン標準装備

寸法は LDC・LBC 用、(　　)は LDW・LBW 用の寸法です。
※樹脂製ホテルパンの対応も可能です。

庫内灯　庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット　ドアポケット装備　集中制御　集中制御システム対応　⇨ 吸込　➡ 吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

2段ドロワー　幅 900㎜

LBC-090RM

LBC-090RM-R

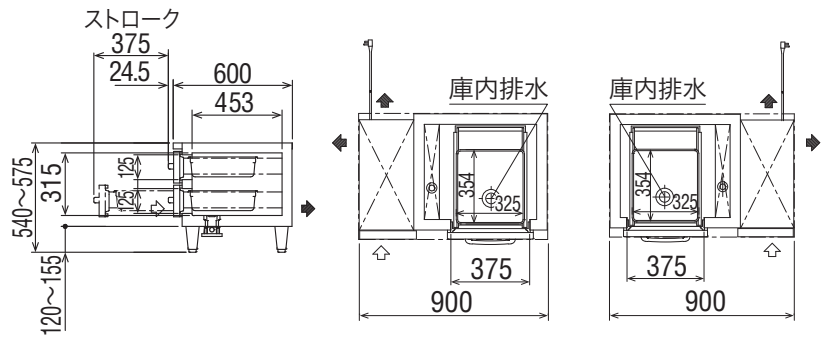

LBC-090RM　LBC-090RM-R

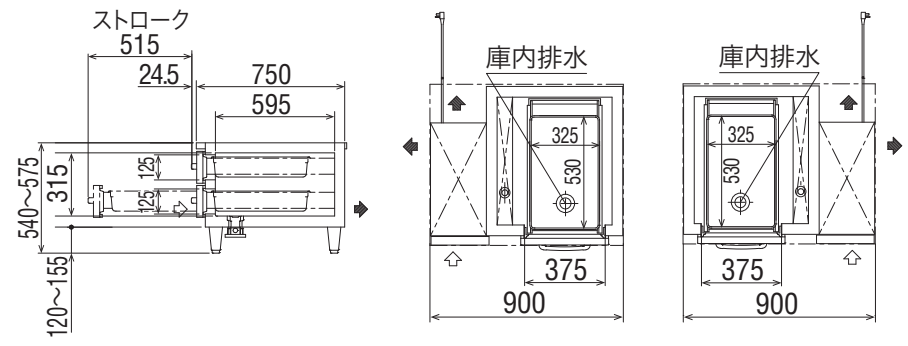

LBW-090RM　LBW-090RM-R

-5～10℃

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LBC-090RM		単	ステンレス	1,008,000円	65	900×600×550	60	130/135	188	2/3サイズ2個付	
	LBC-090RM-R 受	ユニ右	単									
厚型 750	LBW-090RM 受		単	ステンレス	1,054,000円	75	900×750×550	85	140/145	253	1/1サイズ2個付	
	LBW-090RM-R 受	ユニ右	単									

改造対応(各機種共通)　集中制御

2段ドロワー　幅 1,200㎜

LBC-120RM

LBC-120RM-R

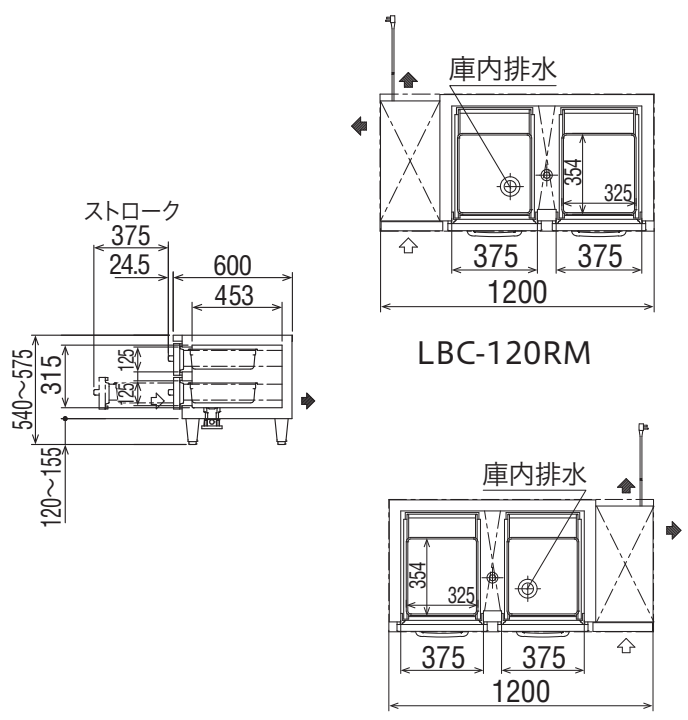

LBC-120RM　LBC-120RM-R

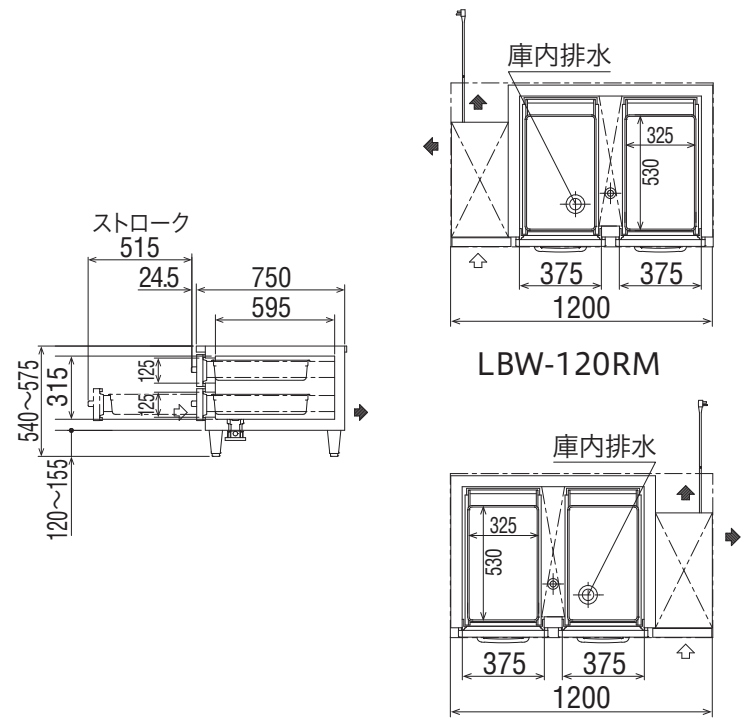

LBW-120RM　LBW-120RM-R

-5～10℃

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LBC-120RM		単	ステンレス	1,123,000円	126	1,200×600×550	80	165/170	196	2/3サイズ4個付	
	LBC-120RM-R 受	ユニ右	単									
厚型 750	LBW-120RM		単	ステンレス	1,169,000円	149	1,200×750×550	105	170/175	261	1/1サイズ4個付	
	LBW-120RM-R 受	ユニ右	単									

改造対応(各機種共通)　集中制御

2段ドロワー　幅 1,630㎜

LBC-160RM

LBC-160RM-R

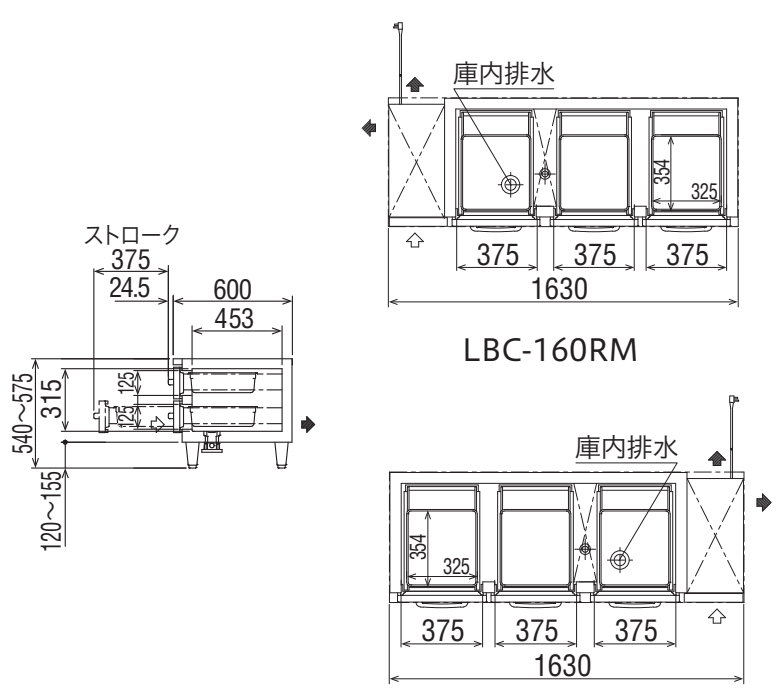

LBC-160RM　LBC-160RM-R

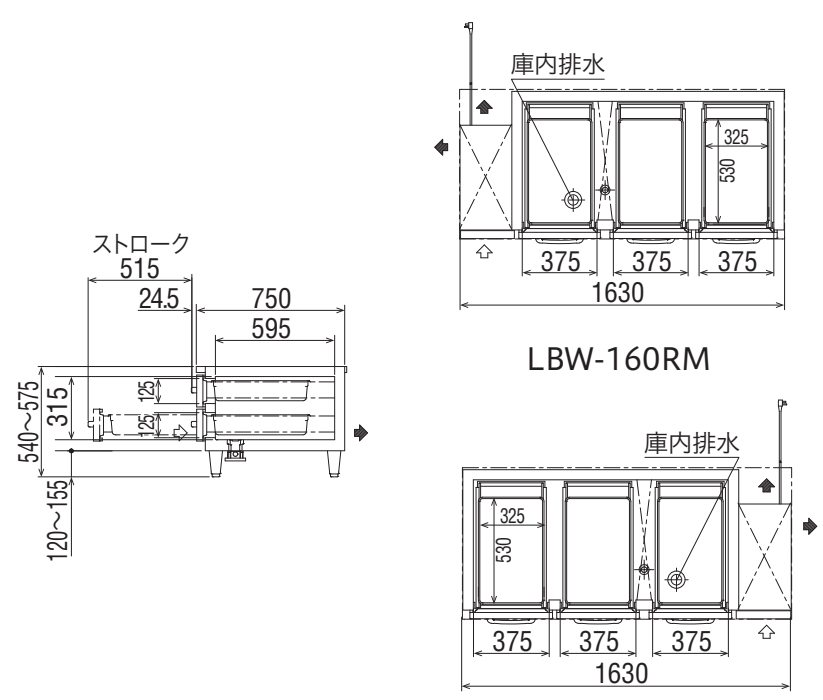

LBW-160RM　LBW-160RM-R

-5～10℃

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LBC-160RM		単	ステンレス	1,490,000円	167	1,630×600×550	105	175/185	204	2/3サイズ6個付	
	LBC-160RM-R 受	ユニ右	単									
厚型 750	LBW-160RM		単	ステンレス	1,584,000円	223	1,630×750×550	135	180/190	269	1/1サイズ6個付	
	LBW-160RM-R 受	ユニ右	単									

改造対応(各機種共通)　集中制御

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

ドロワーテーブル冷凍庫

3段ドロワー　幅 585㎜

VMC-060FM



VMC-060FM

※本製品はホテルパン仕様ではございません。

−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**VMC-060FM** 受		単	ステンレス	**オープン価格**	123	585×600×926	72	174/176	236/243	

3段ドロワー　幅755㎜

LDC-083FM

LDC-083FM-R





LDC-083FM　LDC-083FM-R





LDW-083FM　LDW-083FM-R

−20℃以下　集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LDC-083FM** 受		単	ステンレス	**1,146,000円**	91	755×600×800	75	165/180	234	2/3サイズ3個付	
	LDC-083FM-R 受	ユニ右	単									
厚型 750	**LDW-083FM** 受		単	ステンレス	**1,180,000円**	123	755×750×800	80	170/185	234	1/1サイズ3個付	
	LDW-083FM-R 受	ユニ右	単									

改造対応(各機種共通)　単-水　3-水

3段ドロワー　幅 1,200㎜

LDC-126FM





LDC-126FM

−20℃以下　集中制御

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LDC-126FM** 受		単	ステンレス	**1,530,000円**	205	1,200×600×800	110	265/275	276	2/3サイズ6個付	

改造対応(各機種共通)　単-水　3-水　ユニ右

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット ドアポケット装備　集中制御 集中制御システム対応　⇨ 吸込　➡ 吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

2段ドロワー　幅 900㎜


LBC-092FM


LBC-092FM-R

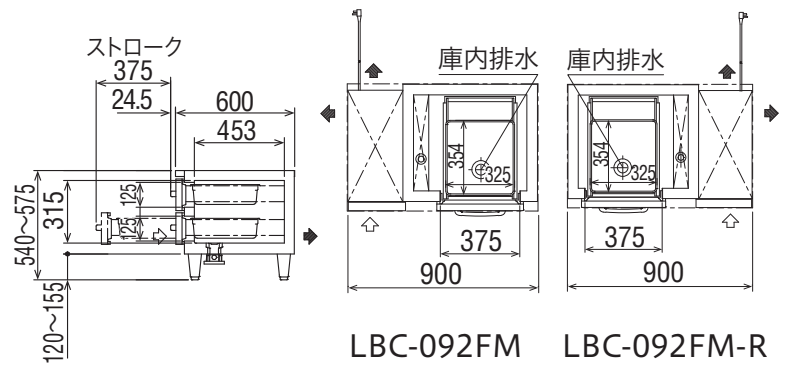

LBC-092FM　LBC-092FM-R

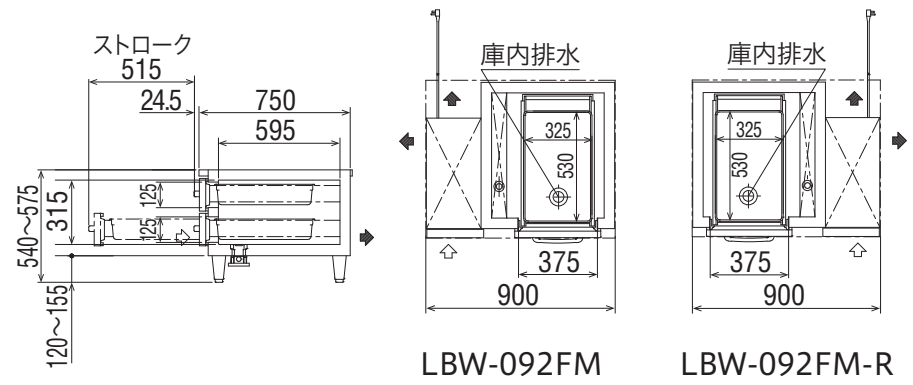

LBW-092FM　LBW-092FM-R

−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型600	LBC-092FM 受		単	ステンレス	1,123,000円	65	900×600×550	60	155/165	264	2/3サイズ2個付	
薄型600	LBC-092FM-R 受	ユニ右	単	ステンレス	1,123,000円	65	900×600×550	60	145/155	264	2/3サイズ2個付	
厚型750	LBW-092FM 受		単	ステンレス	1,157,000円	75	900×750×550	85	160/170	348	1/1サイズ2個付	
厚型750	LBW-092FM-R 受	ユニ右	単	ステンレス	1,157,000円	75	900×750×550	85	160/170	348	1/1サイズ2個付	

改造対応(各機種共通) 集中制御

2段ドロワー　幅 1,200㎜


LBC-124FM



LBC-124FM

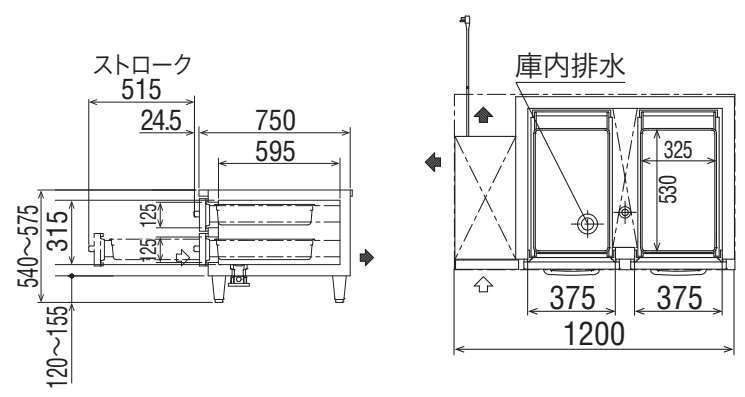

LBW-124FM

−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型600	LBC-124FM		単	ステンレス	1,226,000円	126	1,200×600×550	80	265/275	280	2/3サイズ4個付	
厚型750	LBW-124FM		単	ステンレス	1,278,000円	149	1,200×750×550	105	360/305	364	1/1サイズ4個付	

改造対応(各機種共通) ユニ右 集中制御

2段ドロワー　幅 1,630㎜


LBC-166FM

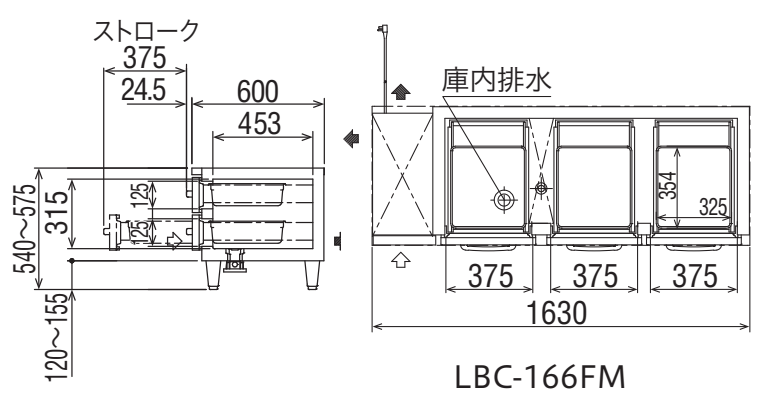

LBC-166FM

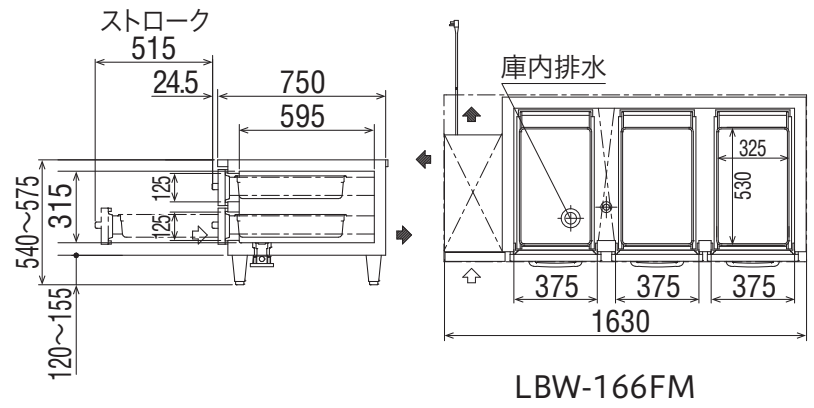

LBW-166FM

−20℃以下

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型600	LBC-166FM 受		単	ステンレス	1,463,000円	167	1,630×600×550	105	400/355	297	2/3サイズ6個付	
厚型750	LBW-166FM 受		単	ステンレス	1,516,000円	223	1,630×750×550	135	405/350	381	1/1サイズ6個付	

改造対応(各機種共通) ユニ右 集中制御

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単水 水冷単相100V 接地形　3水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

ドロワー付コンビネーションタイプ冷蔵庫

幅 1,200㎜	幅 1,500㎜	幅 1,800㎜


LCC-120RM-D
LCW-120RM-D


LCC-150RM-DF
LCW-150RM-DF


LCC-180RM-D
LCW-180RM-D

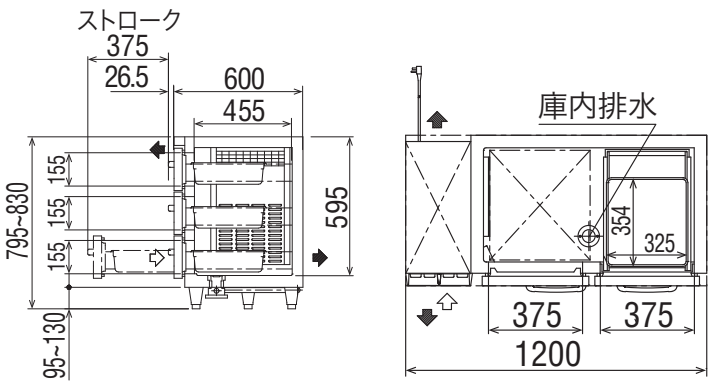

LCC-120RM-D

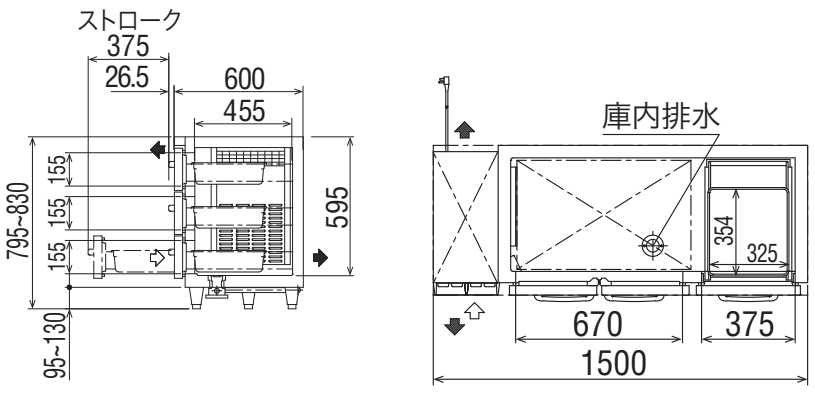

LCC-150RM-DF

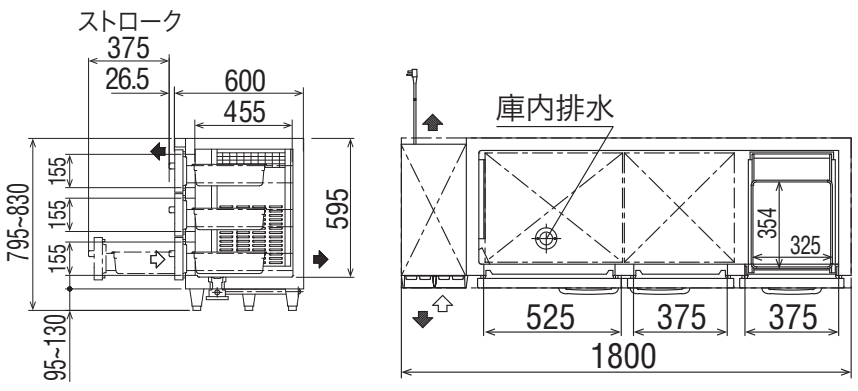

LCC-180RM-D

-5~10℃ 庫内灯 集中制御

奥行(㎜)	品番		仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
薄型 600	LCC-120RM-D	受		単	ステンレス	1,062,000円	224	1,200×600×800	75	145/155	251	2/3サイズ3個付	G ※1
	LCC-150RM-DF	受	F	単		1,204,000円	312	1,500×600×800	85	175/185	272		
	LCC-180RM-D	受		単		1,329,000円	397	1,800×600×800	110	205/200	270		F G ※1

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水 ユニ右 ※2
※1:ドロワー扉以外　※2:ドロワーと扉の位置が逆になります。

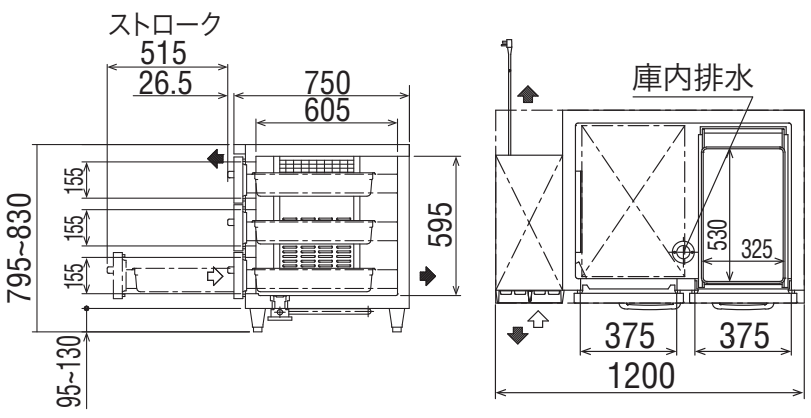

LCW-120RM-D

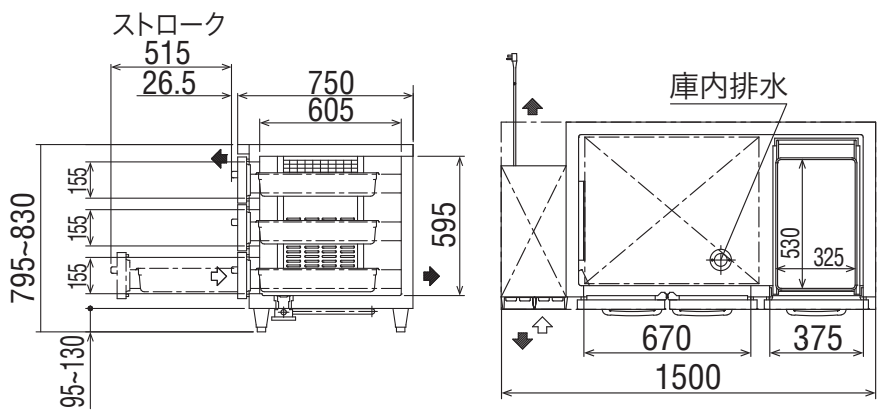

LCW-150RM-DF

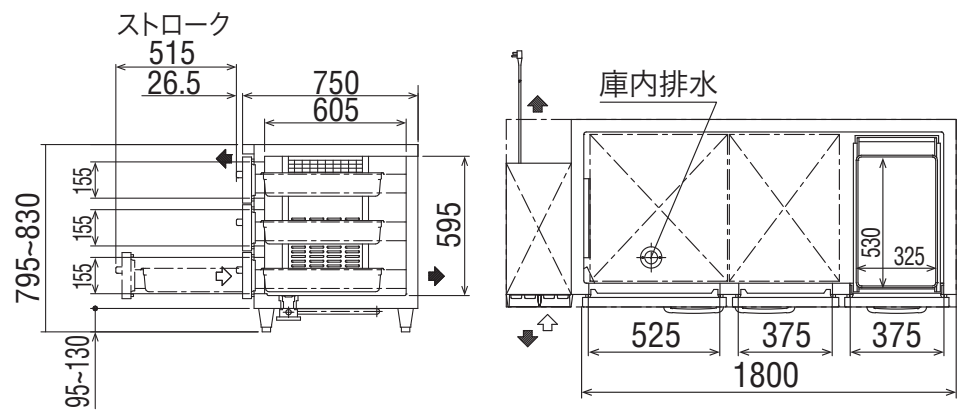

LCW-180RM-D

-5~10℃ 庫内灯 集中制御

奥行(㎜)	品番		仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力 霜取時(W)	ホテルパン(深さ100㎜)	改造対応(機種別)
厚型 750	LCW-120RM-D	受		単	ステンレス	1,229,000円	297	1,200×750×800	100	150/160	251	1/1サイズ3個付	G ※1
	LCW-150RM-DF	受	F	単		1,295,000円	412	1,500×750×800	115	200/190	272		
	LCW-180RM-D	受		単		1,482,000円	524	1,800×750×800	125	205/200	270		F G ※1

改造対応(各機種共通) 3 単-水 3-水 ユニ右 ※2
※1:ドロワー扉以外　※2:ドロワーと扉の位置が逆になります。

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット ドアポケット装備　集中制御 集中制御システム対応　⇨吸込　➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

サンドイッチテーブル冷蔵庫

※ホテルパン・アダプターバーはオプションです。

幅 1,200mm	幅 1,500mm
	
LSC-120RE-A LSC-120RE-B	LSC-150RE-A LSC-150RE-B

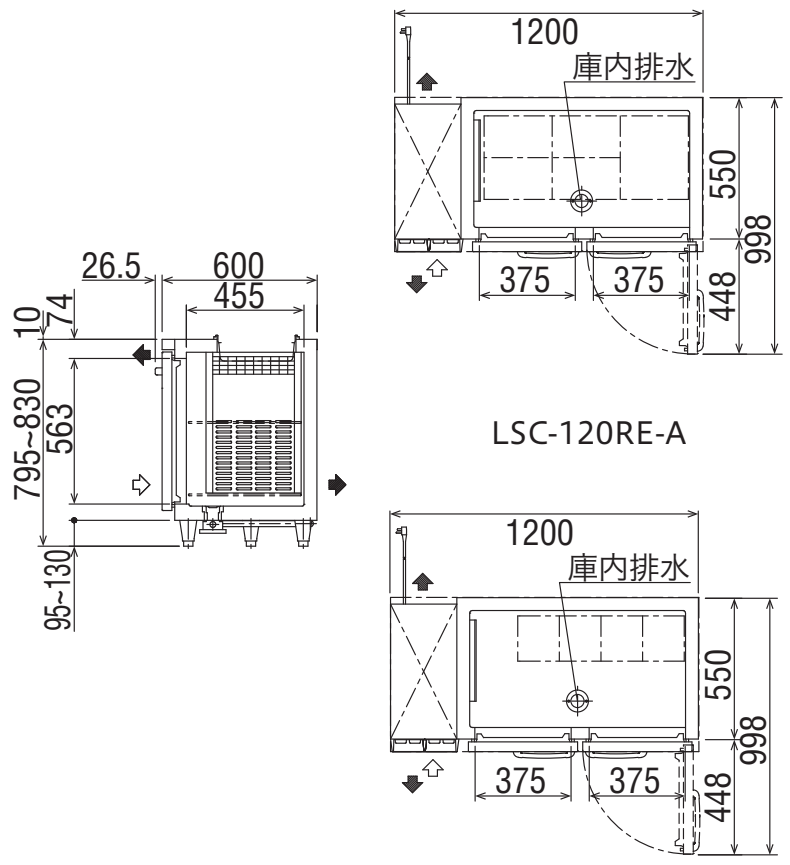

LSC-120RE-B

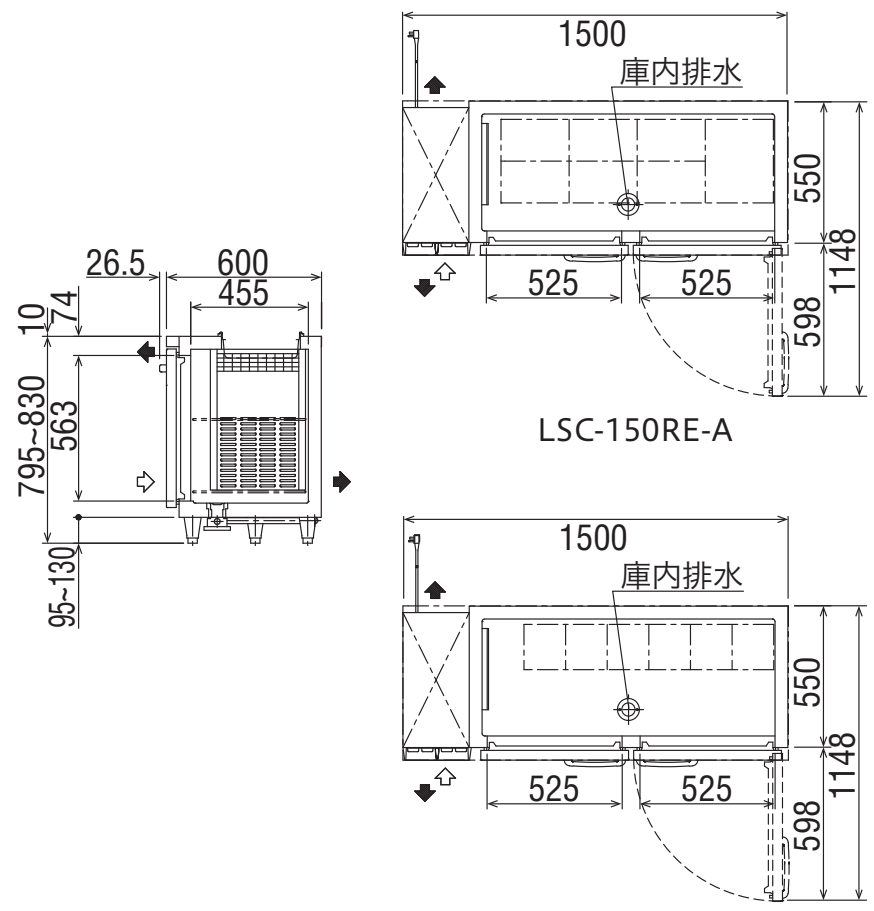

LSC-150RE-B

-5~10℃ 集中制御

奥行(mm)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	LSC-120RE-A 受		単	樹脂※	755,000円	239	1,200×600×810	70	125/130	251	
	LSC-120RE-B 受		単								
	LSC-150RE-A 受		単		791,000円	327	1,500×600×810	80	135/140	255	
	LSC-150RE-B 受		単								

改造対応(各機種共通) 3 単水 3水 G 庫内灯

※内装樹脂鋼板タイプは庫内灯がオプションとなります。

特注にて各種ホテルパンに対応した製品をご準備できます。

●天板上部にホテルパンを組み込めます
(ホテルパン・アダプターバーは別売オプション)。

※写真は傾斜付き・PET製フタ付き仕様です。
※写真はYRシリーズのものです。

サンドイッチテーブル冷蔵庫の開口寸法

●ご発注時に、Aタイプまたは B タイプのどちらかをご指定ください。
※LSCシリーズの天板開口は下記寸法です。その他仕様は別途改造対応となります。

Aタイプ



Bタイプ

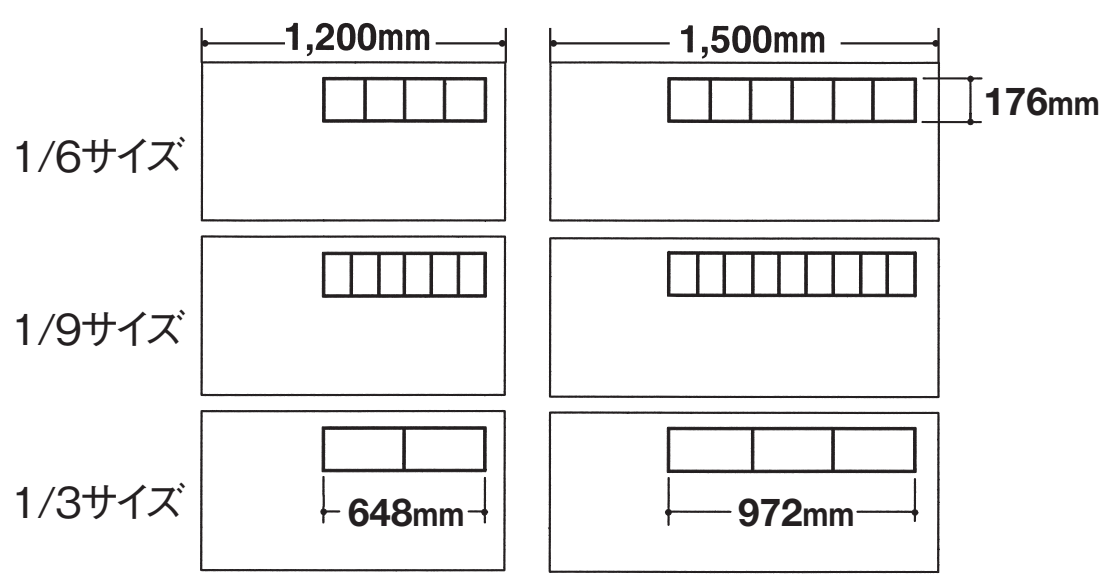

ネタケース付コールドテーブル冷蔵庫

※庫内は強制冷却、ネタケース部は底部間接冷却

幅 1,200㎜	幅 1,500㎜	幅 1,800㎜


LCC-120RM-NCF
LCW-120RM-NCF


LCC-150RM-NCF
LCW-150RM-NCF


LCC-180RM-NCF
LCW-180RM-NCF

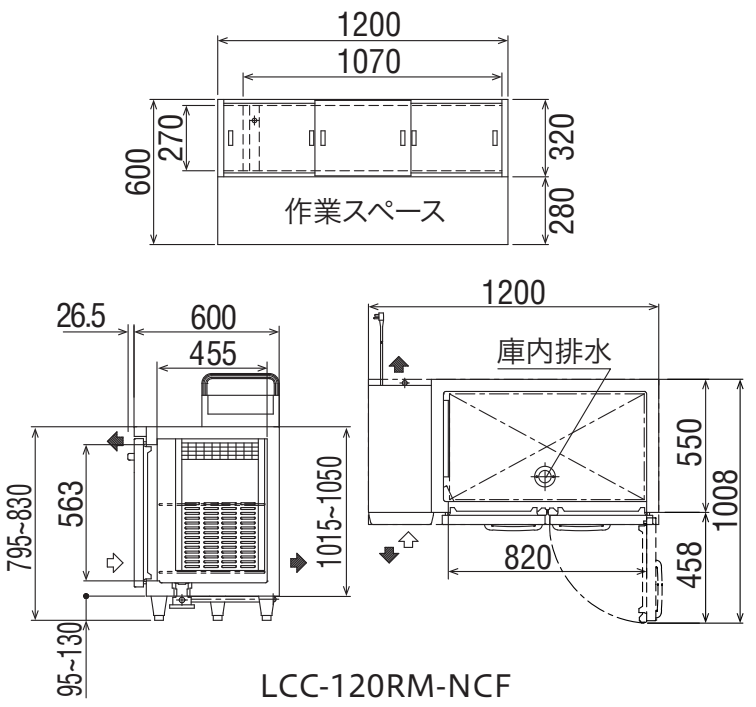

LCC-120RM-NCF

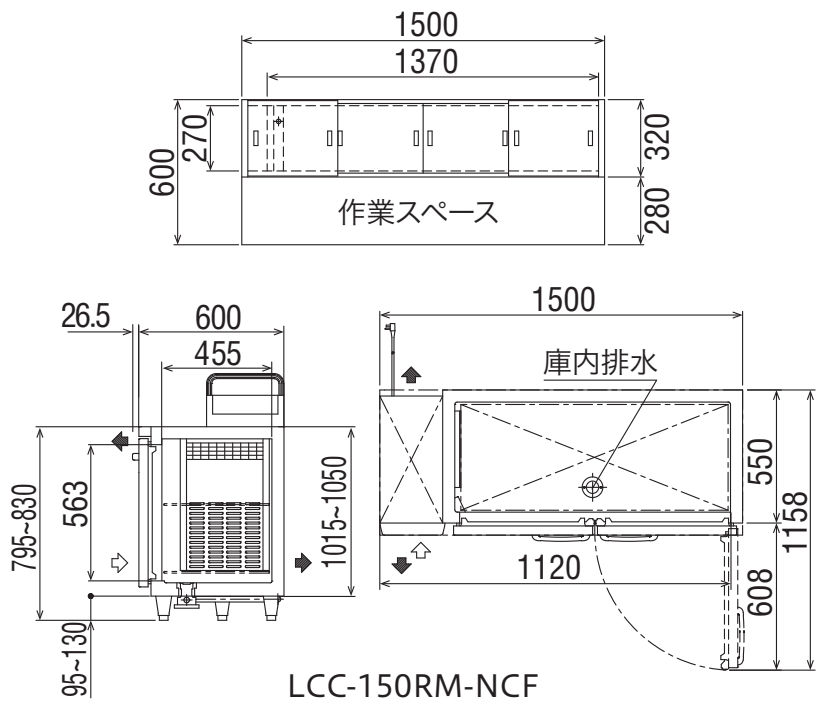

LCC-150RM-NCF

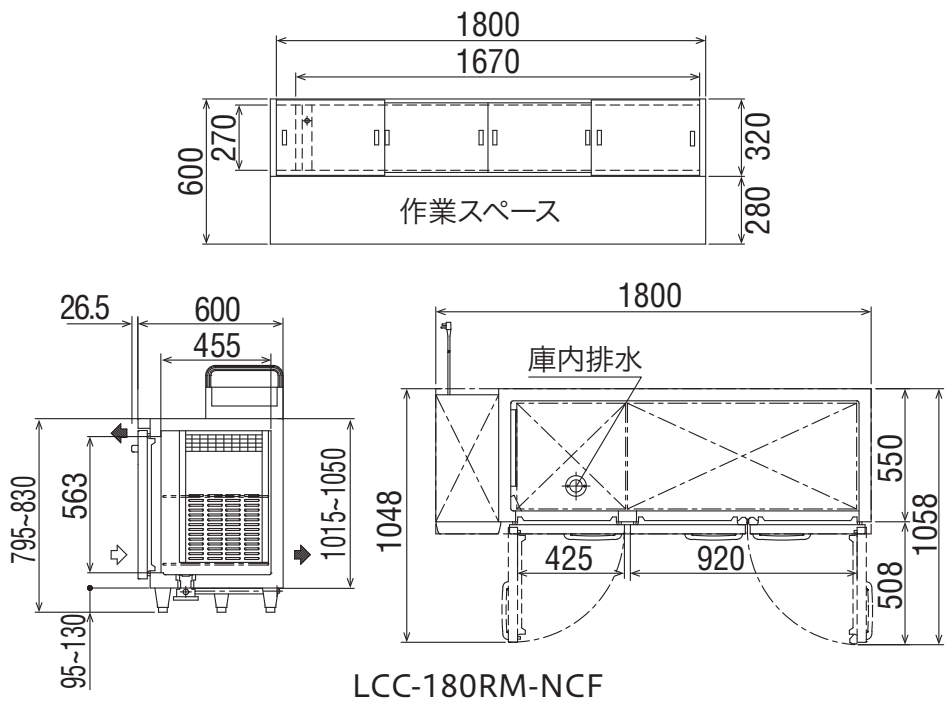

LCC-180RM-NCF

ネタケース/3～8℃
コールドテーブル/0～10℃
庫内灯

奥行（㎜）	品番	仕様	電源	内装	標準価格（税抜）	定格内容積（L） 冷蔵庫	ネタケース	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 冷却時（W）	霜取時（W）	改造対応（機種別）
薄型 600	**LCC-120RM-NCF** 受	F	単	ステンレス	**1,102,000円**	241	40	1,200×600×1,020	90	210/230	370/395	
	LCC-150RM-NCF 受	F	単		**1,189,000円**	329	51	1,500×600×1,020	105	215/235	375/395	
	LCC-180RM-NCF 受	F	単		**1,283,000円**	414	62	1,800×600×1,020	120	240/255	395/400	

改造対応（各機種共通） G 集中制御

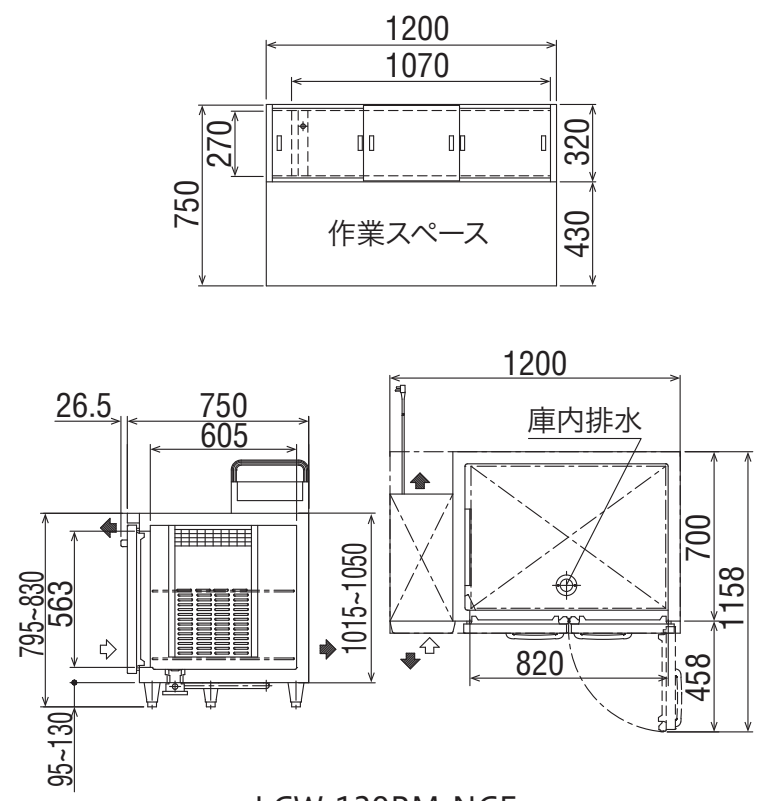

LCW-120RM-NCF

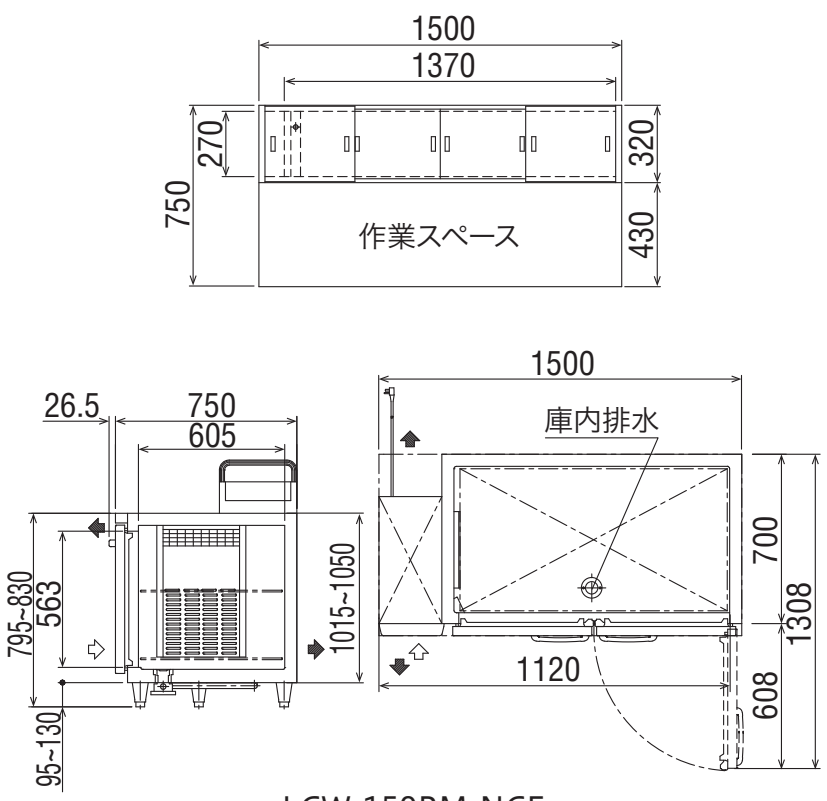

LCW-150RM-NCF

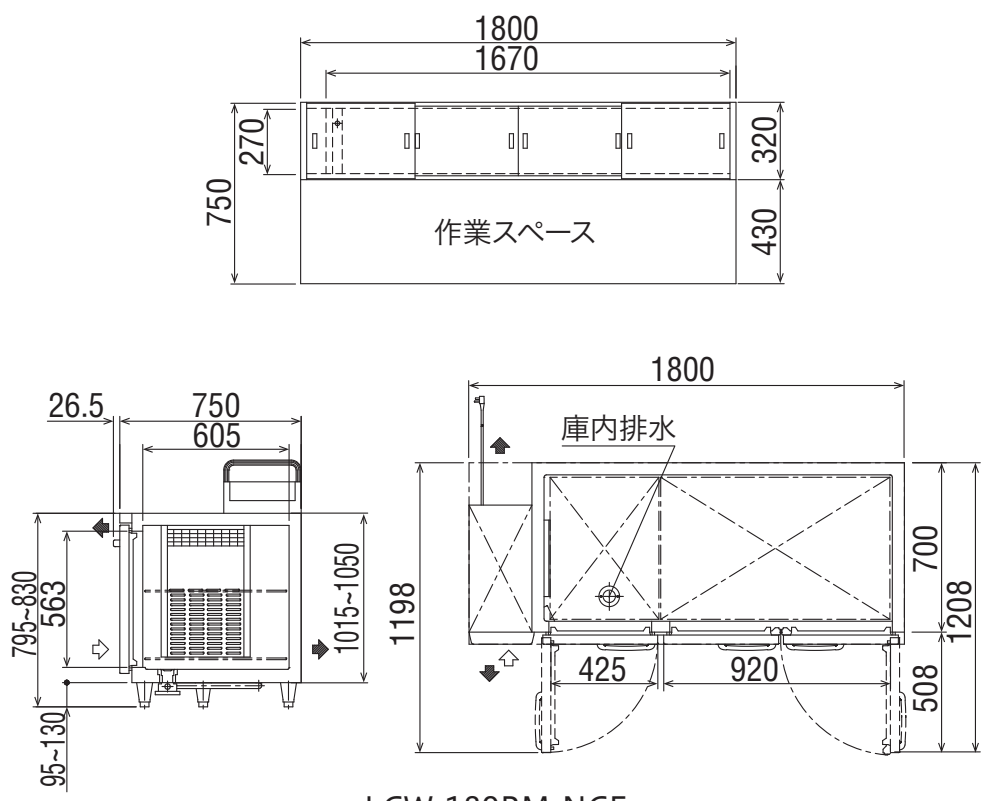

LCW-180RM-NCF

ネタケース/3～8℃
コールドテーブル/0～10℃
庫内灯

奥行（㎜）	品番	仕様	電源	内装	標準価格（税抜）	定格内容積（L） 冷蔵庫	ネタケース	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 冷却時（W）	霜取時（W）	改造対応（機種別）
厚型 750	**LCW-120RM-NCF** 受	F	単	ステンレス	**1,236,000円**	316	40	1,200×750×1,020	100	220/235	370/395	
	LCW-150RM-NCF 受	F	単		**1,303,000円**	431	51	1,500×750×1,020	115	230/255	385/400	
	LCW-180RM-NCF 受	F	単		**1,346,000円**	543	62	1,800×750×1,020	130	245/270	390/415	

改造対応（各機種共通） G 集中制御

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉 ドアポケット ドアポケット装備 集中制御 集中制御システム対応 ⇨ 吸込 ➡ 吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

低コールドテーブル冷蔵庫

幅 1,200㎜	幅 1,500㎜	幅 1,800㎜



LNC-120RM-F

LNC-150RM-F

LNC-180RM-F



LNC-120RM-F



LNC-150RM-F

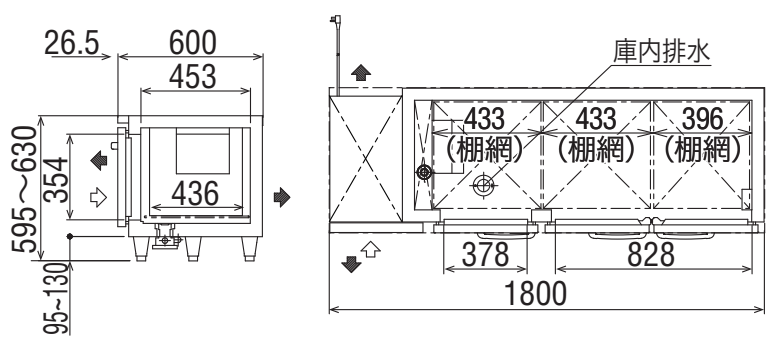

LNC-180RM-F

-5～10℃　庫内灯

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LNC-120RM-F**	F	単	ステンレス	**758,000円**	135	1,200×600×600	80	150/150	197	
	LNC-150RM-F	F	単		**842,000円**	191	1,500×600×600	90	160/160	201	
	LNC-180RM-F 受	F	単		**940,000円**	249	1,800×600×600	100	170/175	207	

改造対応(各機種共通) 集中制御

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単·水 水冷単相100V 接地形　3·水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

舟形シンク付きコールドテーブル冷蔵庫

幅 1,200㎜	幅 1,500㎜	幅 1,800㎜

LNC-120RM-SC

LNC-150RM-SC

LNC-180RM-SC

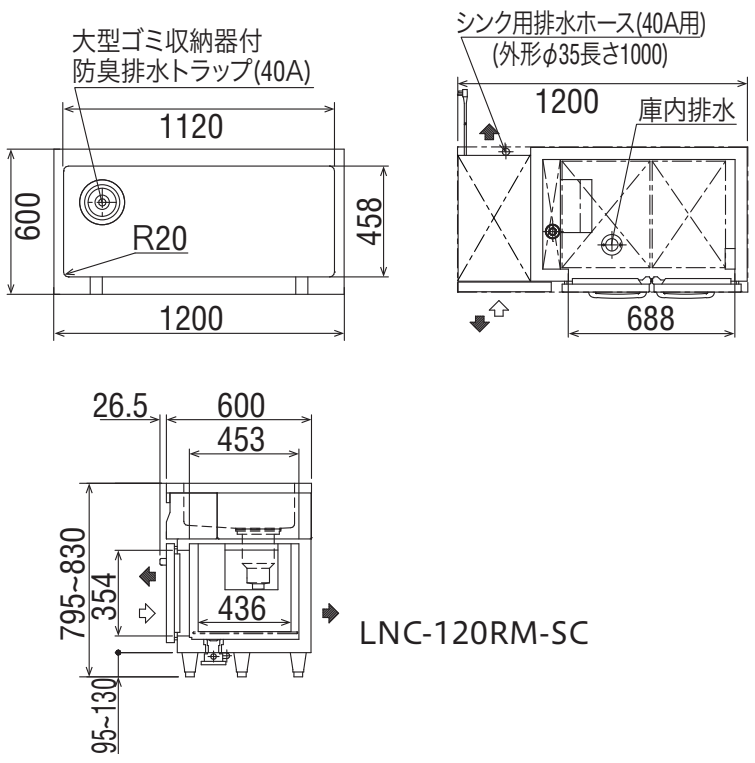

LNC-120RM-SC

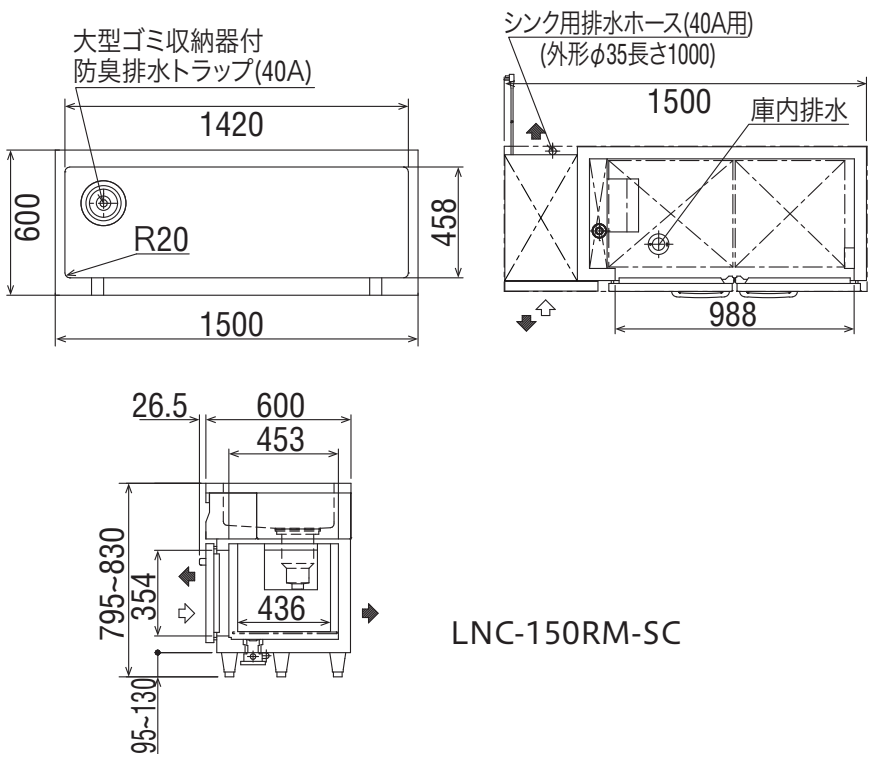

LNC-150RM-SC

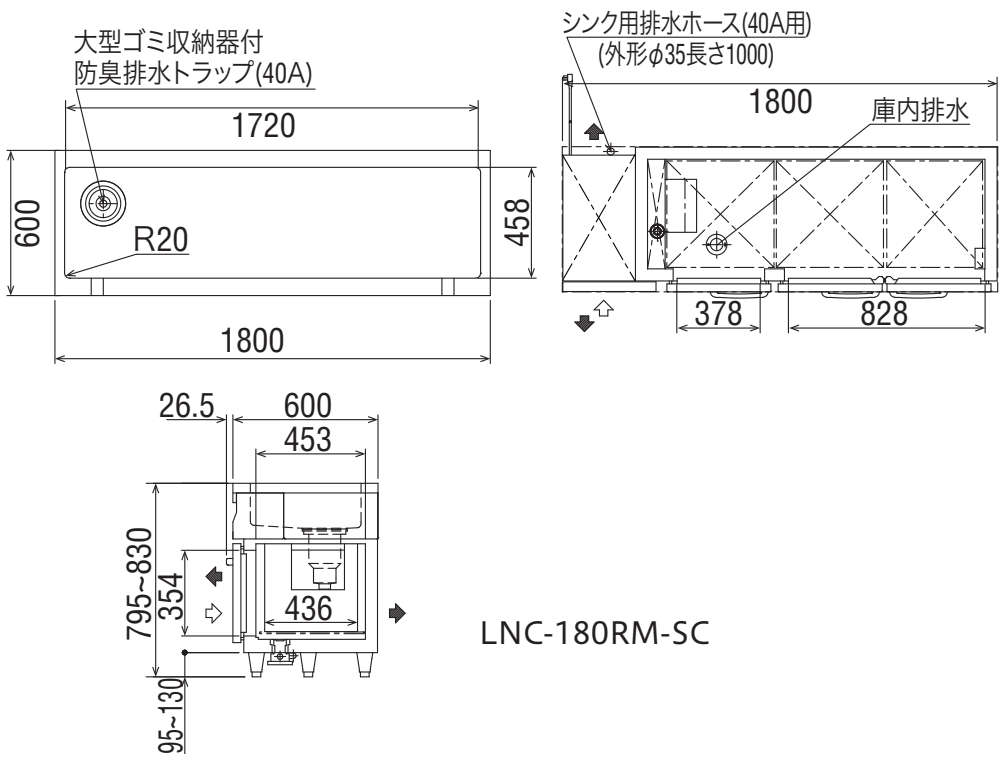

LNC-180RM-SC

-5~10℃　庫内灯

奥行(㎜)	品番	仕様	電源	内装	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力 霜取時(W)	改造対応(機種別)
薄型 600	**LNC-120RM-SC** 受	F	単	ステンレス	**1,005,000円**	135	1,200×600×800	85	150/150	197	
	LNC-150RM-SC 受	F	単		**1,116,000円**	191	1,500×600×800	100	160/160	201	
	LNC-180RM-SC 受	F	単		**1,235,000円**	249	1,800×600×800	115	170/175	207	

改造対応(各機種共通) 集中制御

庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉　ドアポケット ドアポケット装備　集中制御 集中制御システム対応　⇨吸込　➡吹出

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

1/1ホテルパン仕様コールドテーブル

1/1ホテルパンの収納を考えた新規格（奥行き660㎜）の冷蔵庫登場！

YRN-120RMPA

YRN-160RMPA

※ホテルパンは別売です。
※標準では棚網が各室２段分付属しています。
（標準ではホテルパンの受具は各室２段分）
※庫内灯はありません。
※扉はクリアコーティング加工していません。

●1/1 ホテルパンに合わせた本体奥行き寸法なので、奥行き 750 ㎜の製品よりもスペースを有効に活用できます。
●扉裏面は丈夫なステンレス鋼板を採用。
●受具はコの字アングル採用。部品交換不要で簡単にホテルパンと棚網を交換できます。

ホテルパンの場合

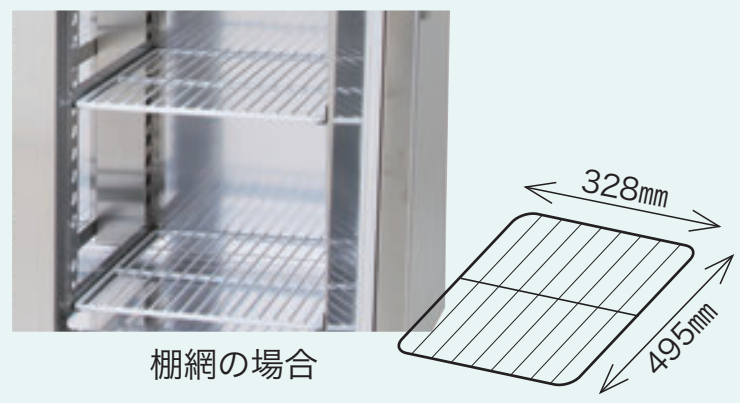

棚網の場合





YRN-120RMPA

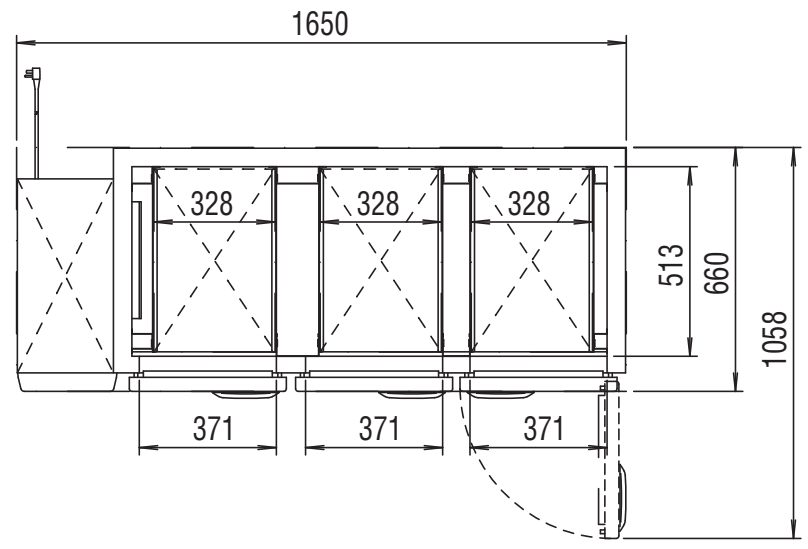

YRN-160RMPA

1/1ホテルパンの深さ違いによる最大収納枚数について

1/1ホテルパン深さ	25mmタイプ	40mmタイプ	65mmタイプ	100mmタイプ
1/1ホテルパン収納枚数	 8枚	 8枚	 5枚	 4枚

※収納枚数に合わせて、受具（追加オプション）をご注文ください。

−5~10℃

奥行（㎜）	品番	電源	内装	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	2016年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 冷却時（W）	消費電力（50/60Hz） 霜取時（W）	最大収容量（1/1ホテルパン）65㎜タイプ
660	YRN-120RMPA	単	ステンレス	971,000円	271	101	505	1,200×660×800	80	170/180	218/218	10枚
	YRN-120RMPC 近日発売	単										
	YRN-160RMPA	単		1,143,000円	417	110	630	1,650×660×800	100	185/195	232/232	15枚
	YRN-160RMPC 近日発売	単										

ユニ右 右置きユニット仕様　インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単・水 水冷単相100V 接地形　3・水 水冷三相200V　F センターフリー　G ステンレス枠ガラス扉　G 樹脂枠ガラス扉　受 受注生産

コールドショーケース（両面ガラス扉タイプ）

- ●天吊り / 床置き設置可能
  ※天吊り設置の場合、別途吊金具オプションが必要です。
  ※床置きの場合、H80mm ステンレス脚オプションが必要です。
- ●庫内温度デジタルマイコントローラー制御
- ●製品電源 ON/OFF スイッチ付
- ●照明 ON/OFF スイッチ付
- ●漏電遮断機付

床置きの場合

幅 1,200㎜	幅 1,500㎜	幅 1,800㎜

PST-40GSSR

PST-50GSSR

PST-60GSSR

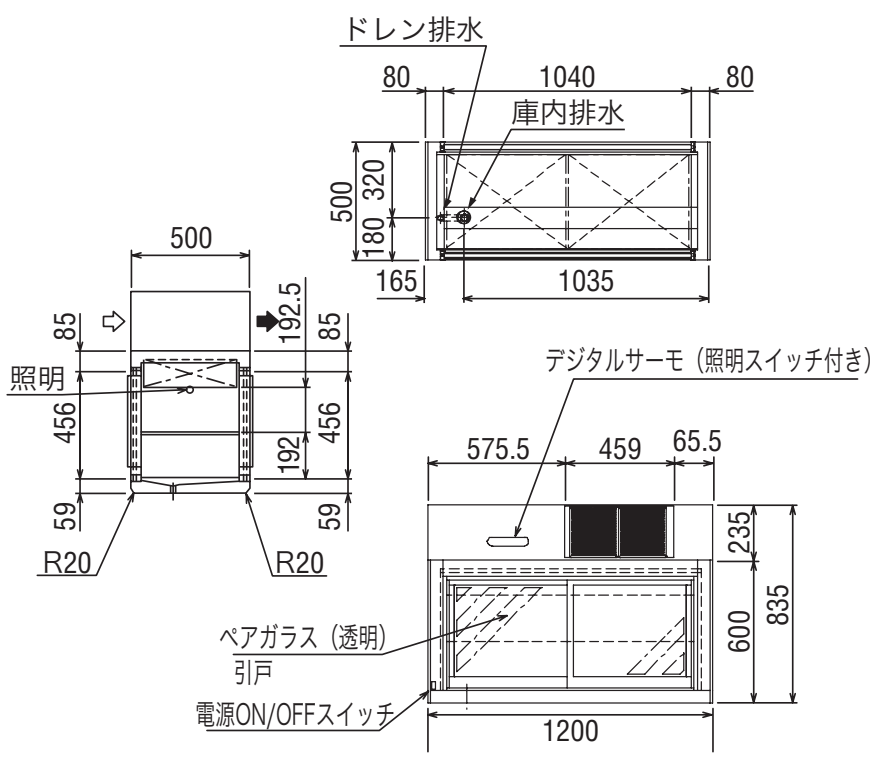

PST-40GSSR

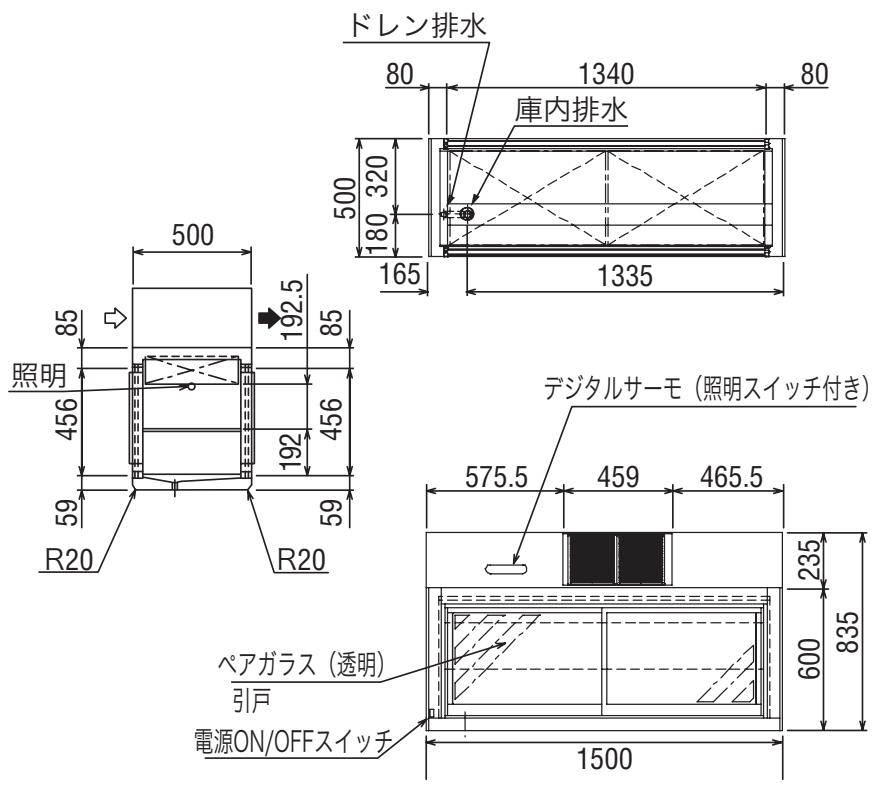

PST-50GSSR

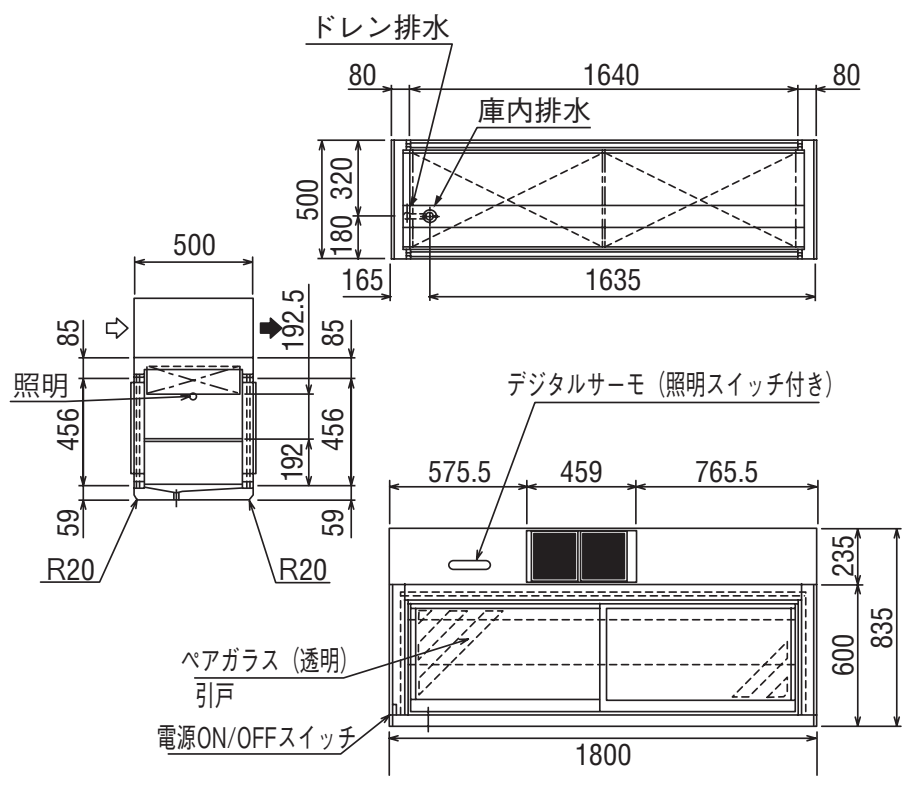

PST-60GSSR

0～10℃

奥行（㎜）	品番	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 冷却時（W）	消費電力（50/60Hz） 霜取時（W）
500	**PST-40GSSR** 受	単	**1,033,000円**	171	1,200×500×835	112	419/435	88
	PST-50GSSR 受	単	**1,086,000円**	222	1,500×500×835	126	428/444	92
	PST-60GSSR 受	単	**1,164,000円**	272	1,800×500×835	140	443/459	102

ドレン・庫内排水について

・ジャバラホースは接着付けしてください。
・ドレン排水と庫内排水は、同じ排水口より排出されます。



庫内灯 庫内灯付〈内装樹脂鋼板タイプはオプション〉 ドアポケット ドアポケット装備 集中制御 集中制御システム対応 ⇨吸込 ➡吹出 単 空冷単相100V 接地形 受 受注生産

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

製氷機

キューブアイス・ハーフキューブアイス・チップアイス・フレークアイス

省エネでクリアな、おどろきの氷を。

MIRACLEAR™

ミラクリア

キューブアイス〈セル方式〉

不純物の少ない透明度の高い氷ができます。

セル方式の自動製氷機です。不純物が少なく透明度の高いキューブアイスを提供します。飲料用として、保冷用として、さまざまな用途で活躍します。



キューブアイス
大型シリーズ
フルモデルチェンジ

CLEAR

クリアな氷ができる理由

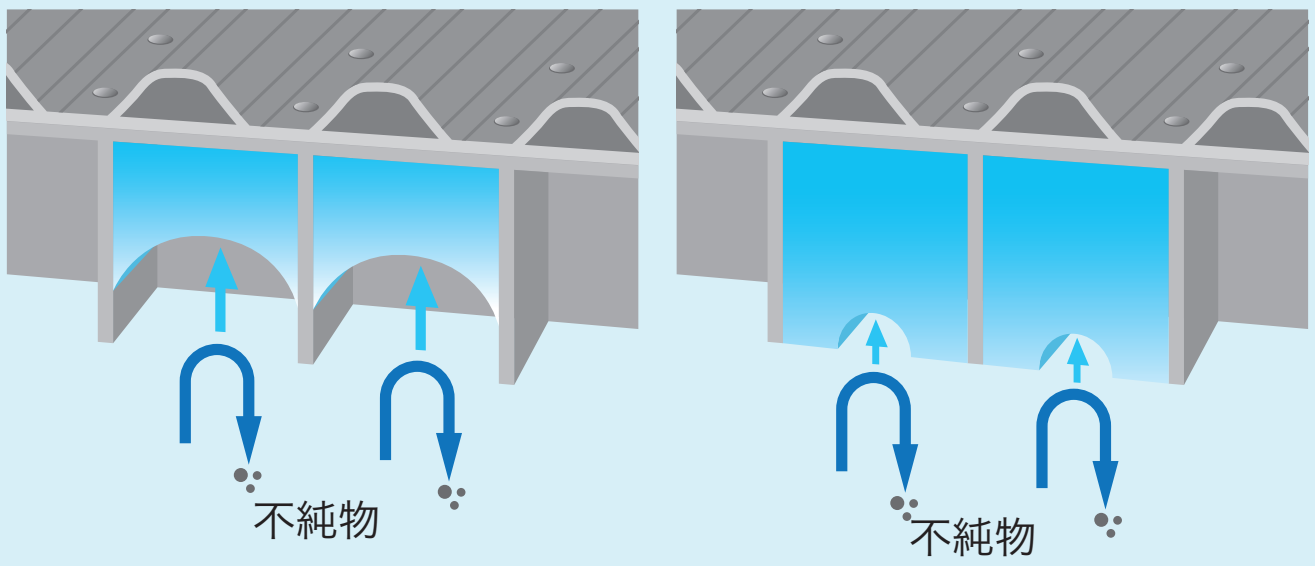

セル方式の冷却器は、約−20℃から−25℃に冷やされた状態で、水を吹き上げながら徐々に外側から氷結させていきます。
冷却器の格子内で水が流動しているので、不純物を含まない水が、外側から少しずつ凍っていきます。これを繰り返すことにより、クリアな氷ができます。

SAFETY

冷却器にアルミニウムを採用



冷却器アルミ化

アルミプレート＋アルミ格子＋アルマイト処理

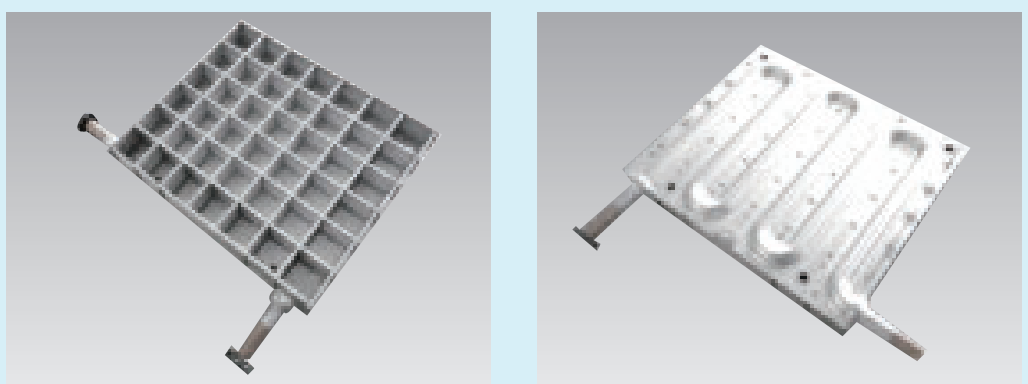

冷却器にアルミニウムを採用。アルミ素材をアルマイト処理しており、耐食性が向上しました。アルミのみなので異物が入りません。

ECOLOGY

新型構造の水タンク。さらなる省エネ性の向上



製氷水を次回にリサイクルすることで節水性が大幅に向上しました。また水タンクの上下動作を繰り返すことで、全排水が可能なため衛生的です。

新型水タンク貯水状態

特許出願済

水タンクを残水構造にし、一部の水を貯水し次回製氷にリサイクルすることで排水量を削減し節水性が向上しました。さらに、製氷時の水温が下がった水を残し次回の製氷に使用することにより、製氷初期時の水タンク内の水温の上昇を最低限におさえ、水温を下げる為の電力エネルギーを低減。省エネ性の向上を行いました。
さらに、貯水構造としながらも、機構により定期的に全排水を行い、節水と衛生面の両立を実現しています。

製氷機 キューブアイス

アンダーカウンタータイプ（高さ 800mm） ※水冷仕様・三相 200V 仕様の改造はできません。

25kgタイプ

貯氷量 約13.5kg

FIC-A25KT2

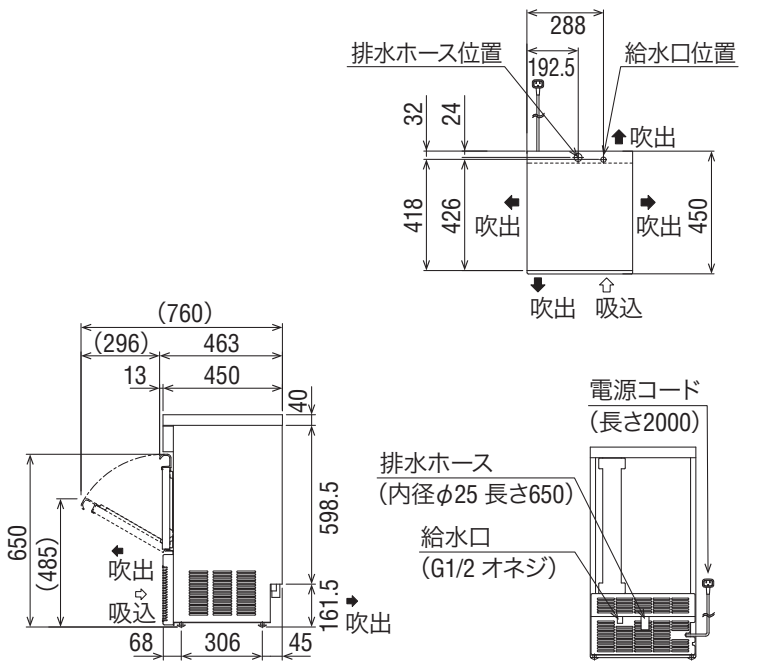

FIC-A25KT2

35kgタイプ

貯氷量 約17.0kg

FIC-A35KT2

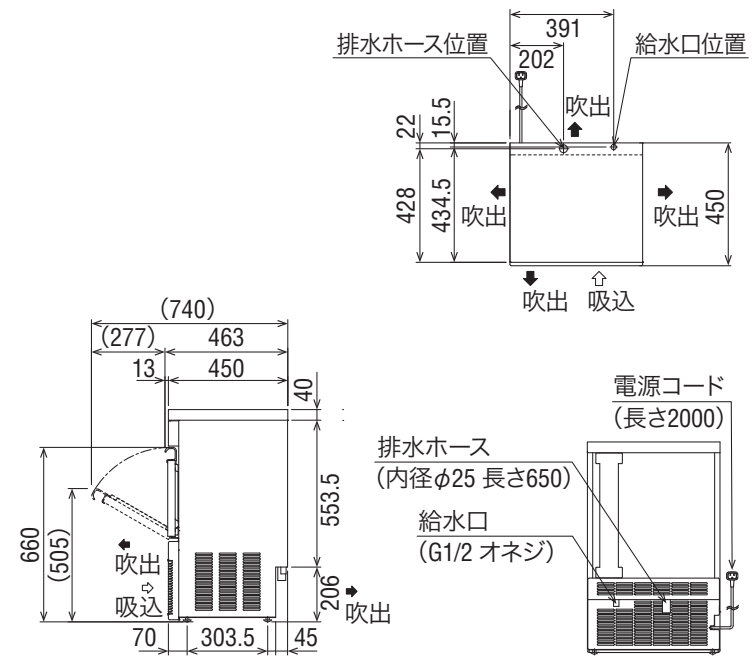

FIC-A35KT2

45kgタイプ

貯氷量 約24.0kg

FIC-A45KT2

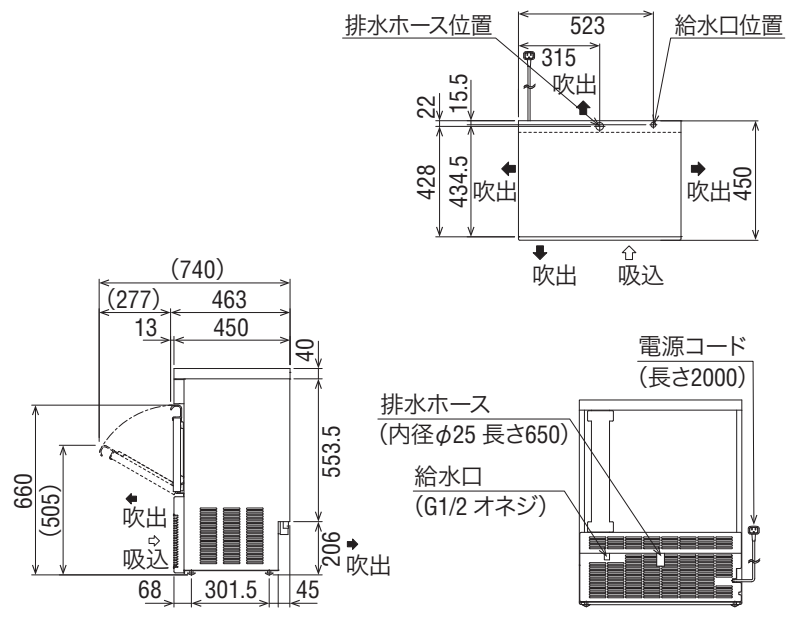

FIC-A45KT2

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力（約）(50/60Hz)(kg／日)		貯氷量（約）（kg）		消費電力 (50/60Hz)（W）	消費水量（約）(50/60Hz)(㎥／日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A25KT2	単	412,000円	398×450×800	37	27/30	23/26	13.5	8.5	155/175	0.06/0.07	0.05/0.06
FIC-A35KT2	単	533,000円	500×450×800	43	35/39	31/35	17.0	10.5	190/220	0.07/0.08	0.06/0.07
FIC-A45KT2	単	672,000円	630×450×800	48	41/46	37/42	24.0	14.5	230/270	0.09/0.10	0.08/0.08

65kgタイプ

貯氷量 約29.1kg

FIC-A65KT2

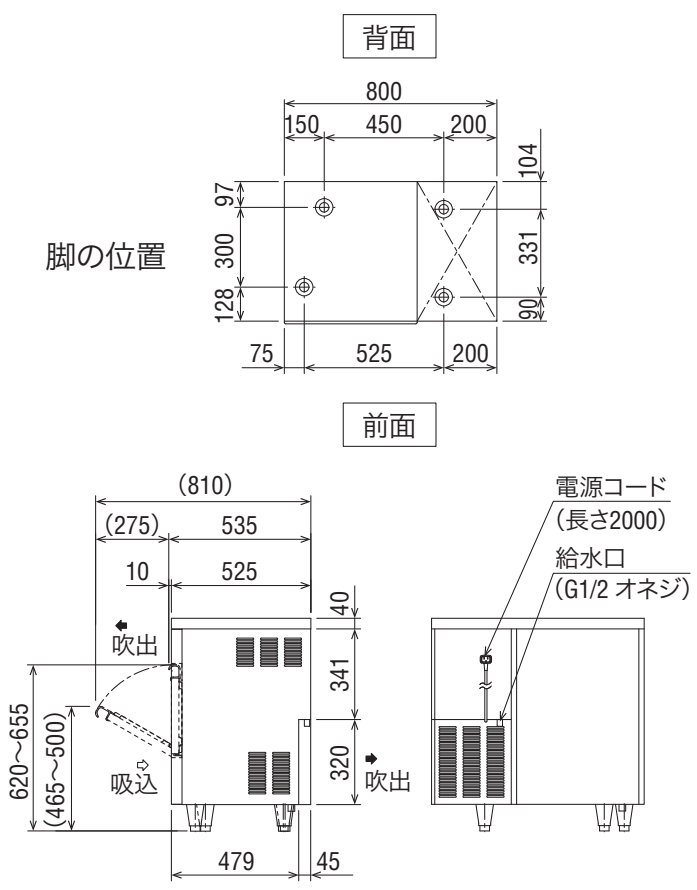

FIC-A65KT2

75kgタイプ

貯氷量 約45.9kg

FIC-A75KT2

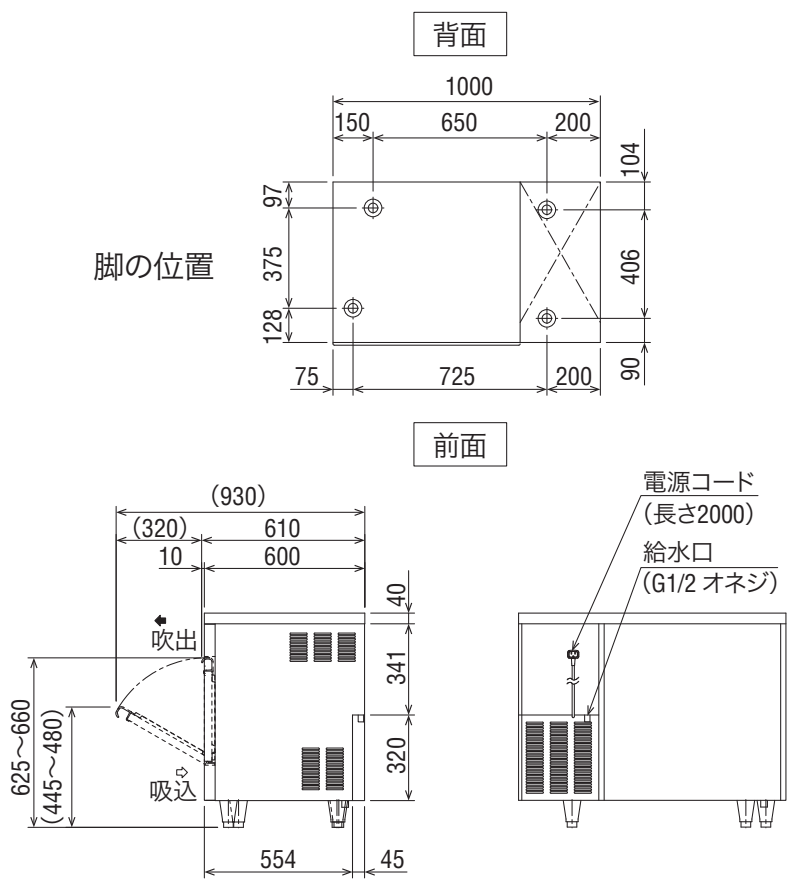

FIC-A75KT2

95kgタイプ

貯氷量 約45.9kg

FIC-A95KT2

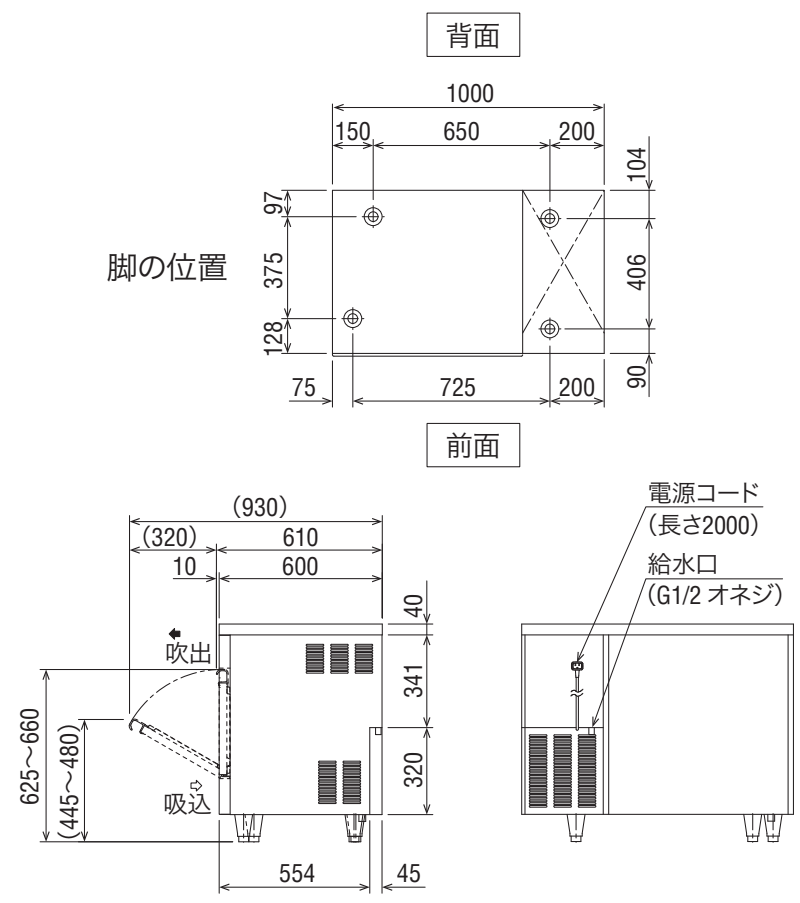

FIC-A95KT2

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力（約）(50/60Hz)(kg／日)		貯氷量（約）（kg）		消費電力 (50/60Hz)（W）	消費水量（約）(50/60Hz)(㎥／日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A65KT2	単	860,000円	800×525×800	57	59/65	49/53	29.1	17.8	290/355	0.12/0.13	0.10/0.10
FIC-A75KT2	単	935,000円	1,000×600×800	68	77/87	63/72	45.9	22.2	305/380	0.11/0.12	0.09/0.10
FIC-A95KT2	単	965,000円	1,000×600×800	68	87/96	70/79	45.9	22.2	365/430	0.12/0.13	0.10/0.11

単 空冷単相 100V 接地形　3 空冷三相 200V

バーチカルタイプ

65kgタイプ

貯氷量
約30.3kg

FIC-A65KV2





FIC-A65KV2

75kgタイプ

貯氷量
約51.2kg

FIC-A75KV2





FIC-A75KV2

95kgタイプ

貯氷量
約51.2kg

FIC-A95KV2





FIC-A95KV2

品番	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	製氷能力(約) (50/60Hz) (kg/日)		貯氷量(約) (kg)		消費電力 (50/60Hz) (W)	消費水量(約) (50/60Hz) (㎥/日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A65KV2	単	835,000円	630×500×850	56	59/65	50/53	30.3	16.3	290/355	0.12/0.13	0.10/0.10
FIC-A75KV2	単	920,000円	700×500×1,200	65	82/89	67/72	51.2	27.3	370/430	0.12/0.13	0.10/0.10
FIC-A95KV2	単	950,000円	700×500×1,200	71	96/105	80/91	51.2	27.3	505/520	0.13/0.15	0.11/0.13

大型 バーチカルタイプ

NEW

240kgタイプ

貯氷量
約110kg

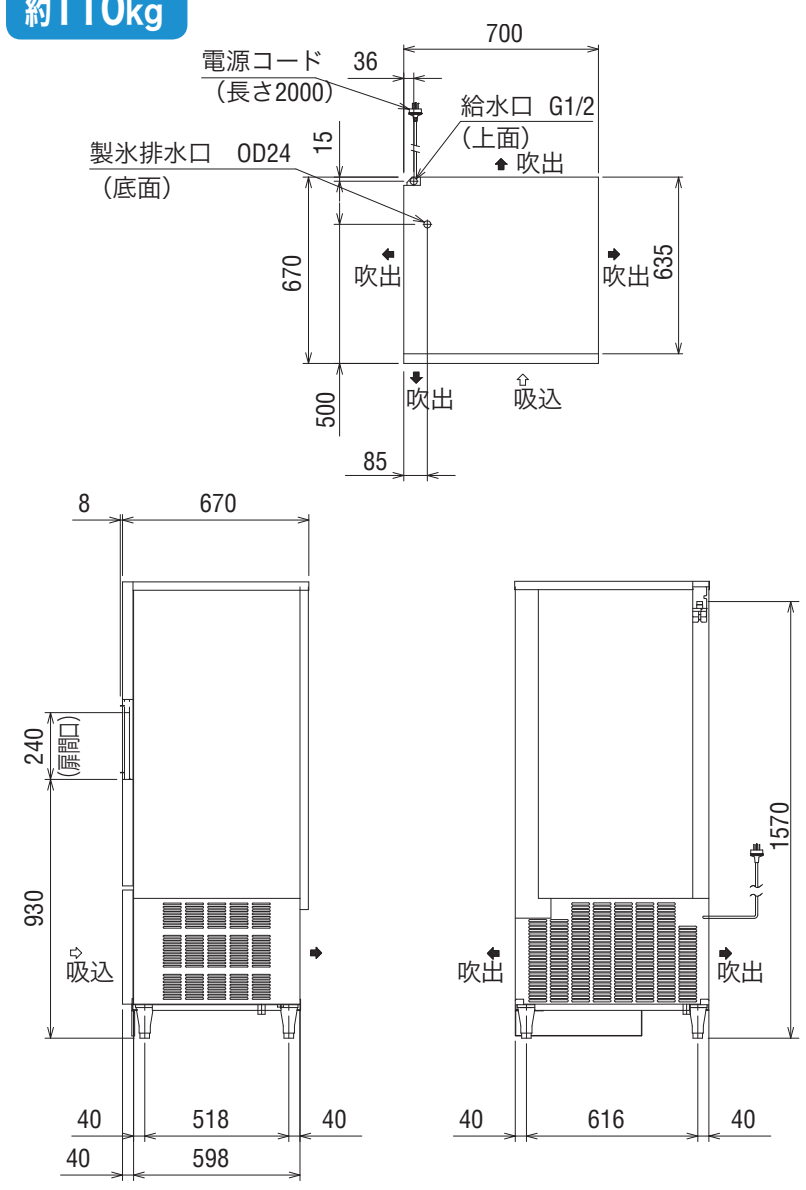

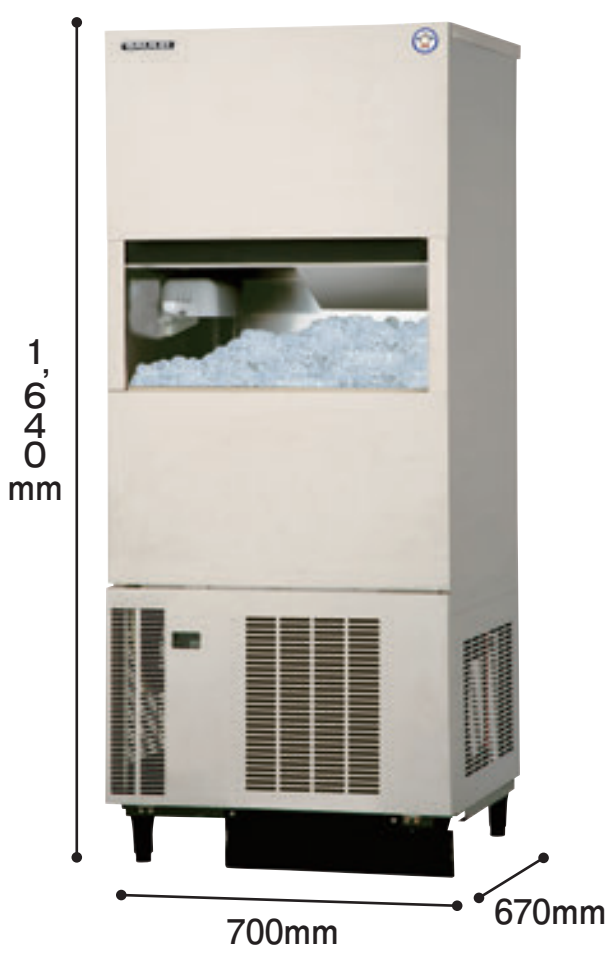

品番	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	製氷能力(約) (50/60Hz) (kg/日)		貯氷量(約) (kg)		消費電力 (50/60Hz) (W)	消費水量(約) (50/60Hz) (㎥/日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240KV2S	3	1,200,000円	700×670×1,640	126	235/250	200/210	110	85	1,015/1,195	0.38/0.40	0.32/0.33

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

スタックオンスリムタイプ

240kgタイプ

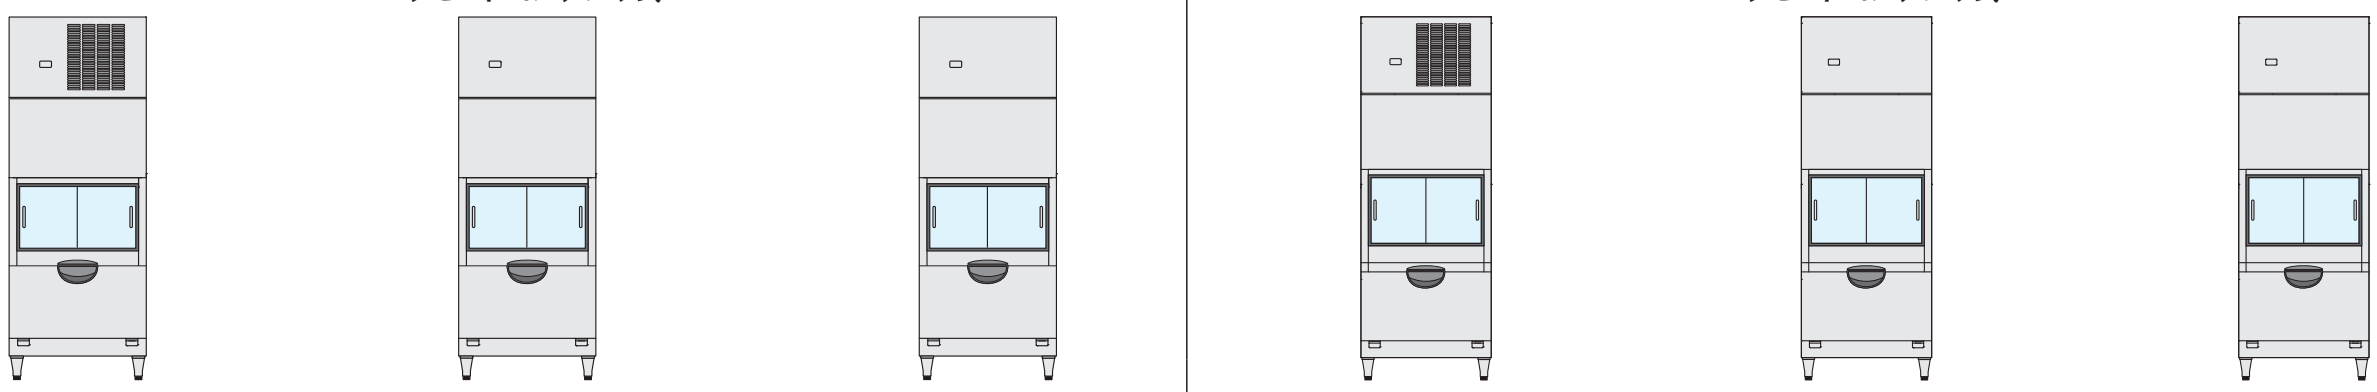

貯氷量	仕様	型式
約115kg	空冷仕様・標準式	FIC-A240KS2SFT FIC-A240HS2SFT
約115kg	空冷仕様・リモートコンデンサ式	FIC-A240KRS2SFT
約115kg	水冷仕様・標準式	FIC-A240KWS2SFT
約150kg	空冷仕様・標準式	FIC-A240KS2ST FIC-A240HS2ST
約150kg	空冷仕様・リモートコンデンサ式	FIC-A240KRS2ST
約150kg	水冷仕様・標準式	FIC-A240KWS2ST

スタックオンタイプ

240kgタイプ／480kgタイプ

空冷仕様・標準式

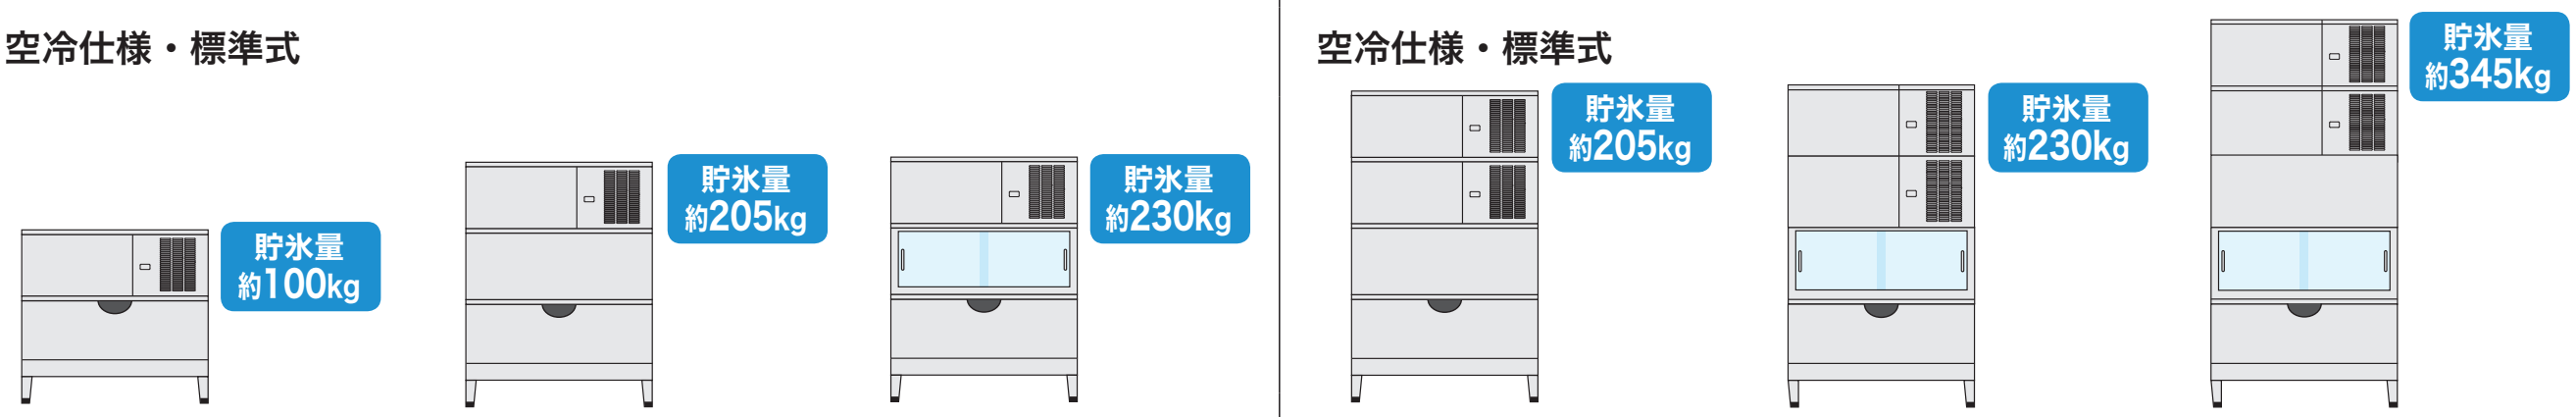

タイプ	貯氷量	型式
240kg	約100kg	FIC-A240KL2T FIC-A240HL2T
240kg	約205kg	FIC-A240KL2AT FIC-A240HL2AT
240kg	約230kg	FIC-A240KL2ST FIC-A240HL2ST
480kg	約205kg	FIC-A480KL2AT FIC-A480HL2AT
480kg	約230kg	FIC-A480KL2ST FIC-A480HL2ST
480kg	約345kg	FIC-A480KL2AST FIC-A480HL2AST

空冷仕様・リモートコンデンサ式

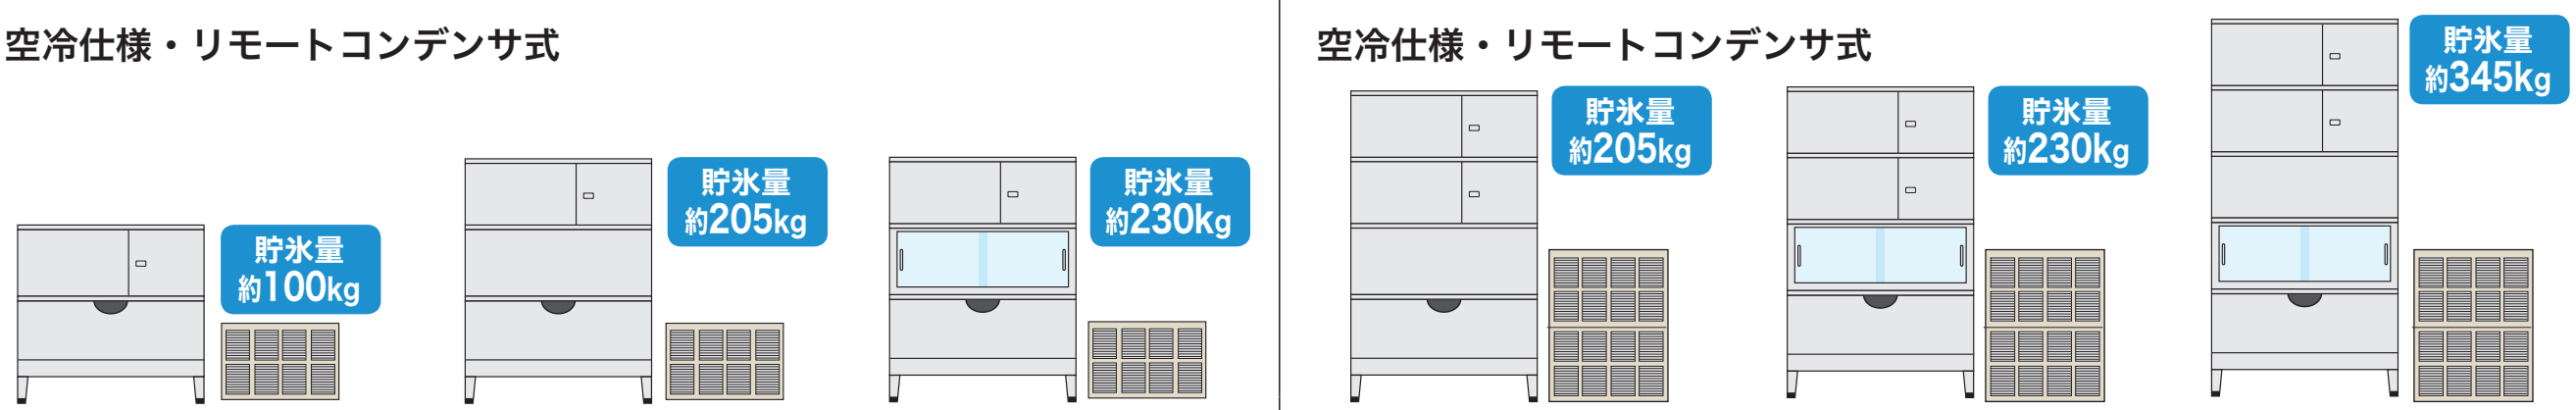

タイプ	貯氷量	型式
240kg	約100kg	FIC-A240KRL2T
240kg	約205kg	FIC-A240KRL2AT
240kg	約230kg	FIC-A240KRL2ST
480kg	約205kg	FIC-A480KRL2AT
480kg	約230kg	FIC-A480KRL2ST
480kg	約345kg	FIC-A480KRL2AST

水冷仕様

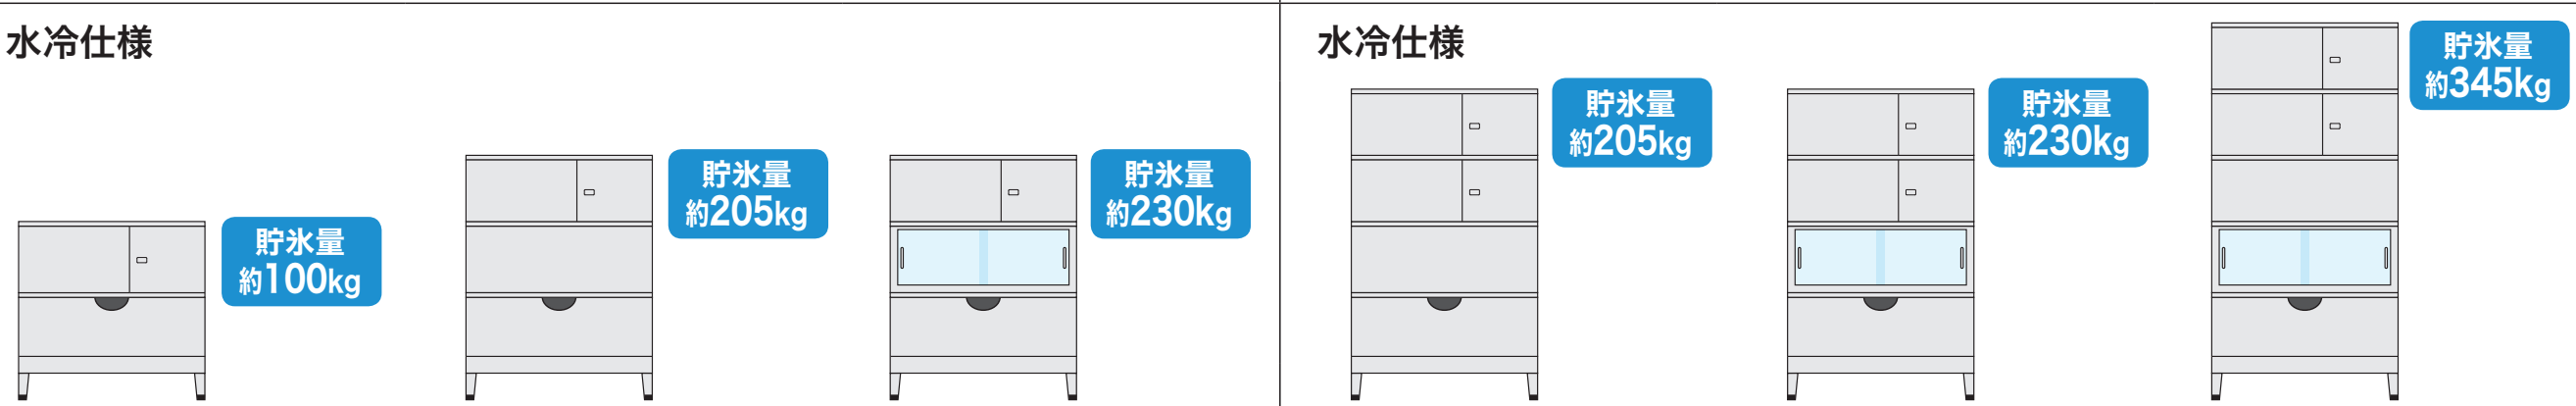

タイプ	貯氷量	型式
240kg	約100kg	FIC-A240KWL2T
240kg	約205kg	FIC-A240KWL2AT
240kg	約230kg	FIC-A240KWL2ST
480kg	約205kg	FIC-A480KWL2AT
480kg	約230kg	FIC-A480KWL2ST
480kg	約345kg	FIC-A480KWL2AST

◆設置環境による最適な冷却方法をご選択ください

空冷式

標準式



●設置工事が簡単

リモートコンデンサ式



●建物の冷房負荷軽減
●排熱や音による厨房の環境改善

水冷式

クーリングタワーがある場合



●ランニングコストが低い
●建物の冷房負荷軽減
製氷能力を確保
●排熱や音による厨房の環境改善

クーリングタワーがない場合



●設置工事が簡単
●建物の冷房負荷軽減
製氷能力を確保
●排熱や音による厨房の環境改善

リモートコンデンサタイプを設置する場合の注意点

●リモートコンデンサは製氷ユニットごとに必要です。 ●リモートコンデンサの周囲は充分なスペースを確保してください。 ●リモートコンデンサの周囲温度は1～35℃の範囲内で設置してください。 ●室内製氷ユニットとリモートコンデンサを接続する冷媒配管の長さは10m以内で、また高低差は±5m以内としてください。

スタックオンスリムタイプ

NEW

240kgタイプ

貯氷量約115kg

FIC-A240KS2SFT



FIC-A240KS2SFT



FIC-A240KWS2SFT
FIC-A240KRS2SFT

240kgタイプ

貯氷量約150kg

FIC-A240KS2ST



FIC-A240KS2ST



FIC-A240KWS2ST
FIC-A240KRS2ST

貯氷量約115kg

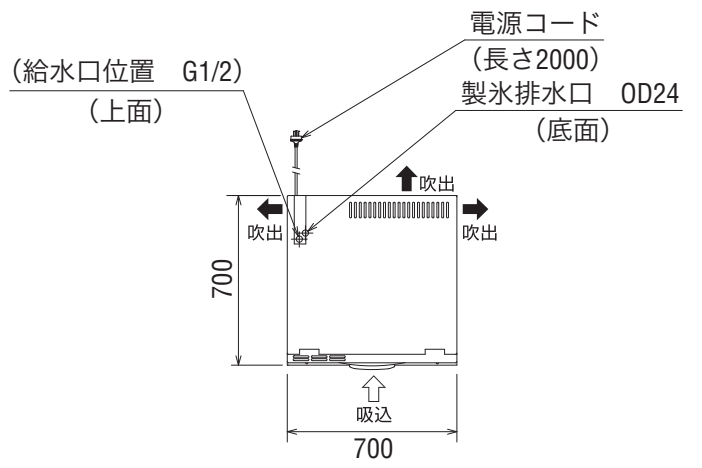

FIC-A240KS2SFT

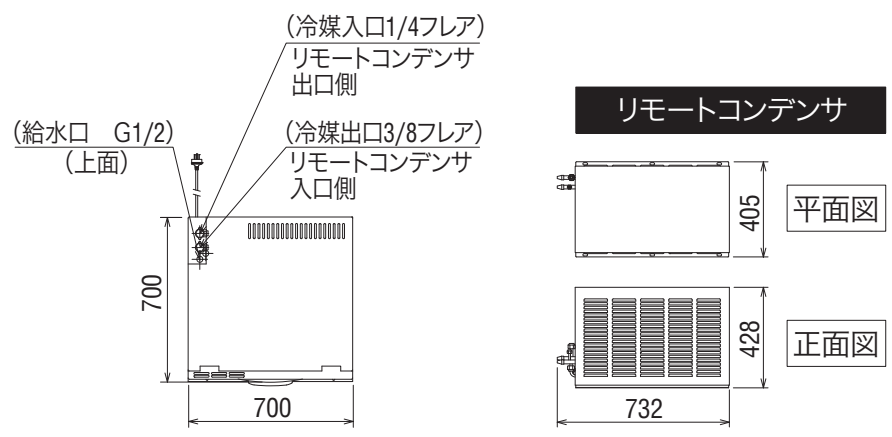

FIC-A240KRS2SFT



FIC-A240KWS2SFT

品番		仕様	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	製氷能力(約)(50/60Hz)(kg/日)		貯氷量(約)(kg)		消費電力(50/60Hz)(W)	消費水量(約)(50/60Hz)(㎥/日)	
							室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240KS2SFT	受	空冷仕様・標準式	③	**1,406,000円**	700×700×1,850	138	235/250	195/205	115	100	1,040/1,215	0.37/0.40	0.30/0.31
FIC-A240KRS2SFT	受	空冷仕様・リモートコンデンサ式	③	**オープン価格**		138※	230/245	205/220			1,065/1,255	0.38/0.39	0.33/0.34
FIC-A240KWS2SFT	受	水冷仕様・標準式	③水			138	220/240	205/220			1,010/1,180	1.63/1.82	2.73/3.04

※リモートコンデンサ 20kg

貯氷量約150kg



FIC-A240KS2ST

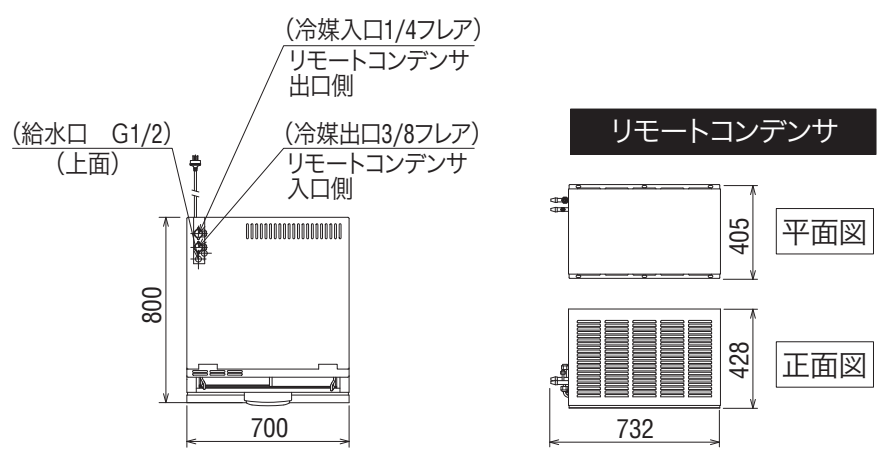

FIC-A240KRS2ST



FIC-A240KWS2ST

品番		仕様	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	製氷能力(約)(50/60Hz)(kg/日)		貯氷量(約)(kg)		消費電力(50/60Hz)(W)	消費水量(約)(50/60Hz)(㎥/日)	
							室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240KS2ST	受	空冷仕様・標準式	③	**1,421,000円**	700×800×1,950	140	235/250	195/205	150	135	1,040/1,215	0.37/0.40	0.30/0.31
FIC-A240KRS2ST	受	空冷仕様・リモートコンデンサ式	③	**オープン価格**		140※	230/245	205/220			1,065/1,255	0.38/0.39	0.33/0.34
FIC-A240KWS2ST	受	水冷仕様・標準式	③水			140	220/240	205/220			1,010/1,180	1.63/1.82	2.73/3.04

※リモートコンデンサ 20kg

スタックオンタイプ（空冷仕様・標準式） NEW

240kgタイプ

貯氷量 約100kg

FIC-A240KL2T

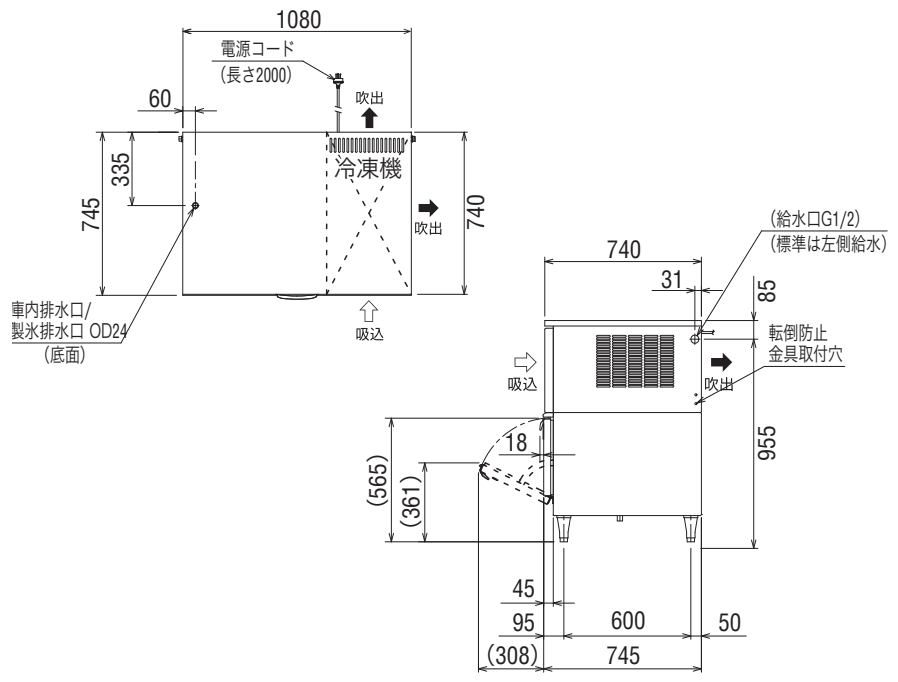

FIC-A240KL2T

240kgタイプ

貯氷量 約205kg

FIC-A240KL2AT

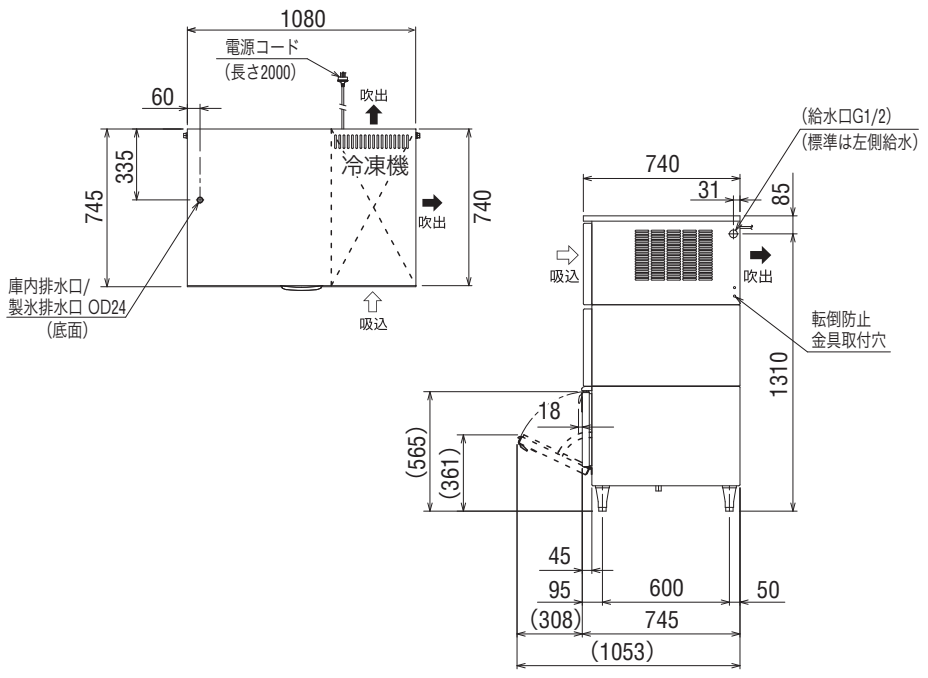

FIC-A240KL2AT

240kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

FIC-A240KL2ST

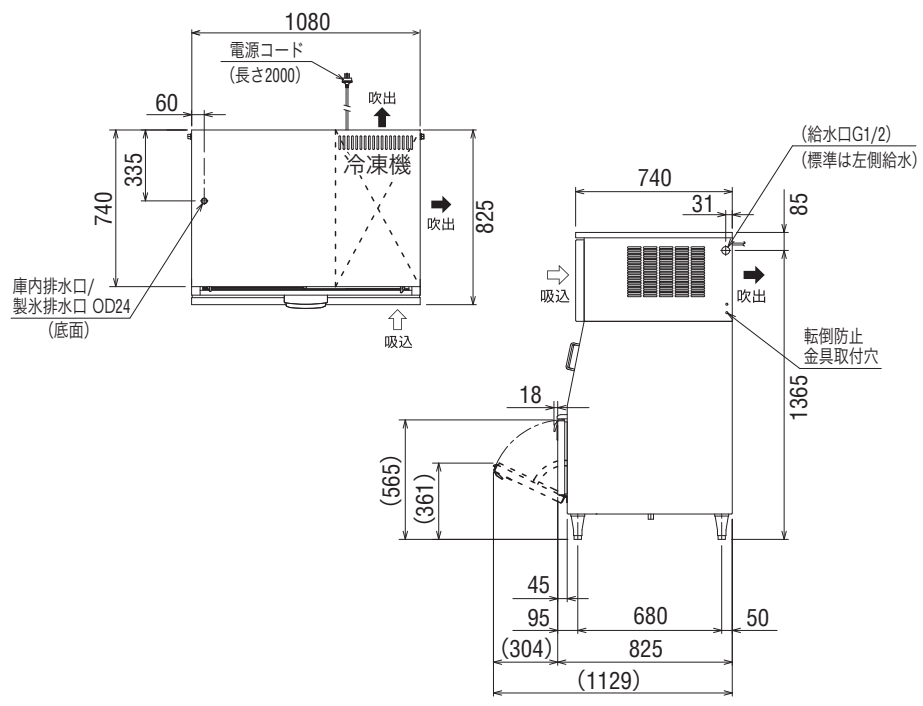

FIC-A240KL2ST

480kgタイプ

貯氷量 約205kg

FIC-A480KL2AT

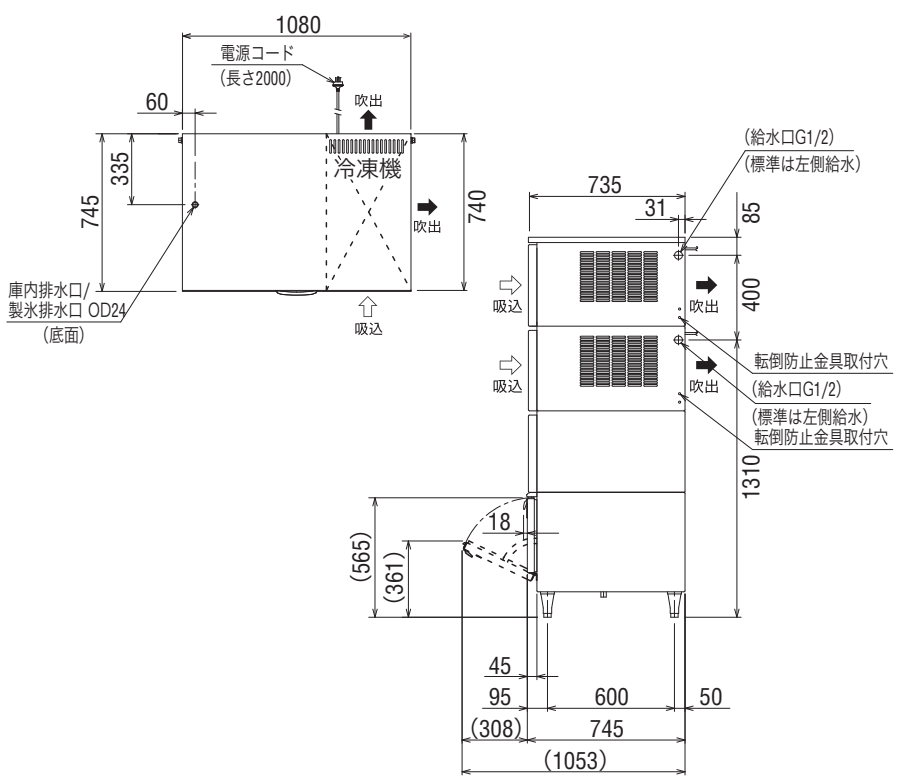

FIC-A480KL2AT

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

FIC-A480KL2ST

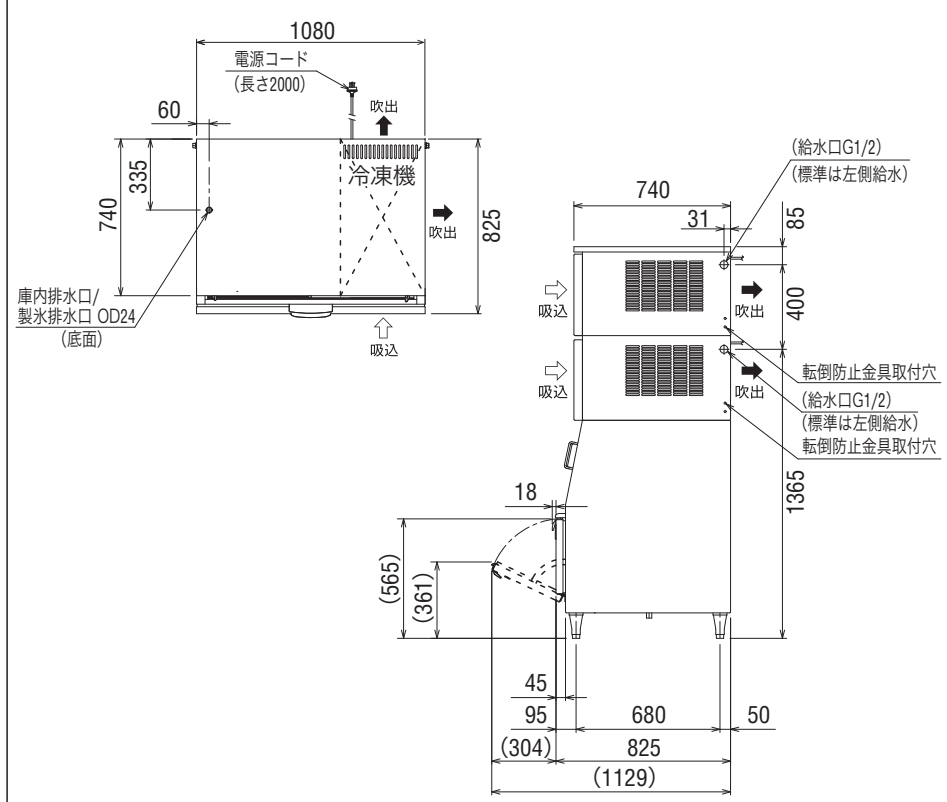

FIC-A480KL2ST

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約345kg

FIC-A480KL2AST

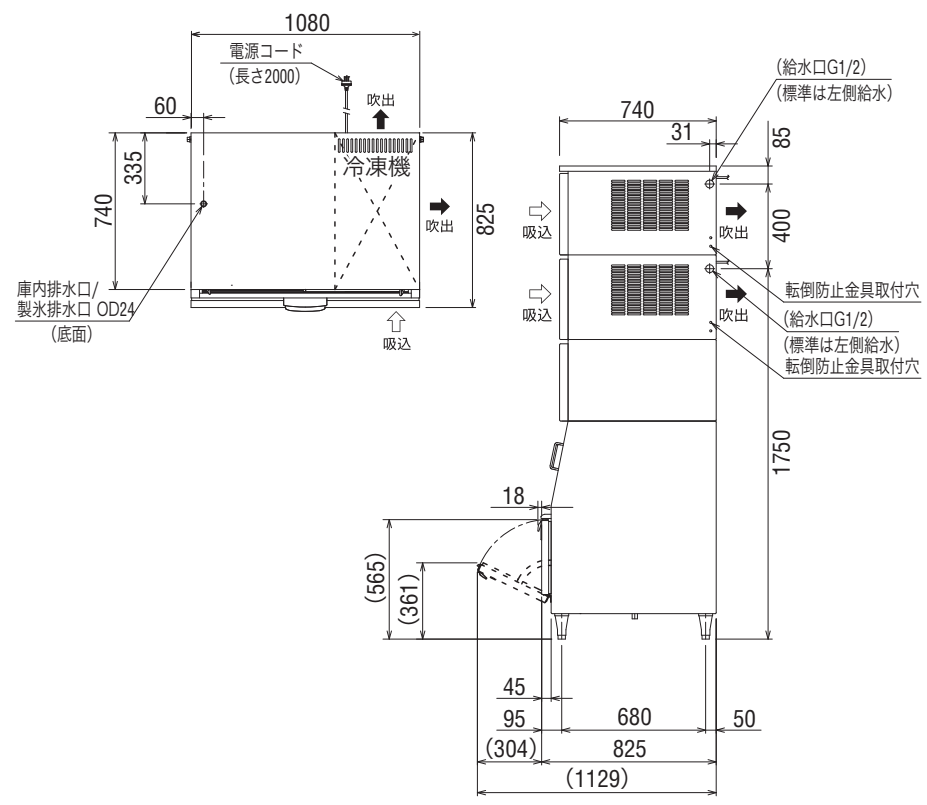

FIC-A480KL2AST

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力（約）(50/60Hz)(kg／日)		貯氷量（約）（kg）		消費電力 (50/60Hz)（W）	消費水量（約）(50/60Hz)(㎥／日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240KL2T	③	1,268,000円	1,080(1,098)×745×1,010	130			100	65			
FIC-A240KL2AT	③	1,373,000円	1,080(1,098)×745×1,395	148	220/240	190/200	205	165	1,080/1,240	0.34/0.38	0.30/0.31
FIC-A240KL2ST	③	1,473,000円	1,080(1,098)×825×1,450	150			230	180			
FIC-A480KL2AT 受	③	2,461,000円	1,080(1,098)×745×1,795	231			205	165			
FIC-A480KL2ST 受	③	2,562,000円	1,080(1,098)×825×1,885	233	440/480	380/400	230	180	1,080/1,240 (×2)	0.68/0.76	0.60/0.62
FIC-A480KL2AST 受	③	2,678,000円	1,080(1,098)×825×2,235	251			345	290			

③空冷三相200V　受受注生産

スタックオンタイプ（空冷仕様・リモートコンデンサ式） NEW

240kgタイプ

貯氷量 約100kg

リモートコンデンサ

FIC-A240KRL2T

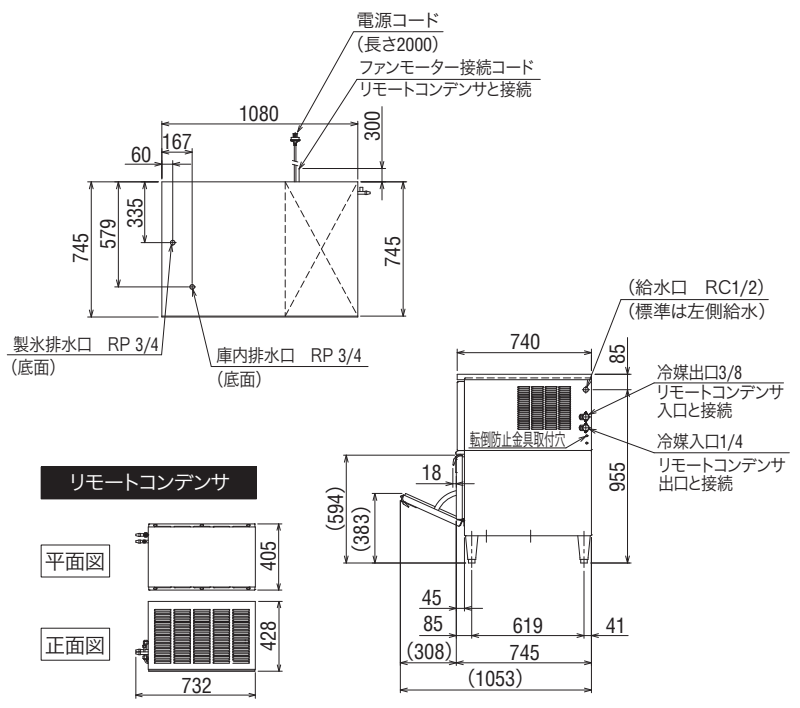

FIC-A240KRL2T

240kgタイプ

貯氷量 約205kg

リモートコンデンサ

FIC-A240KRL2AT

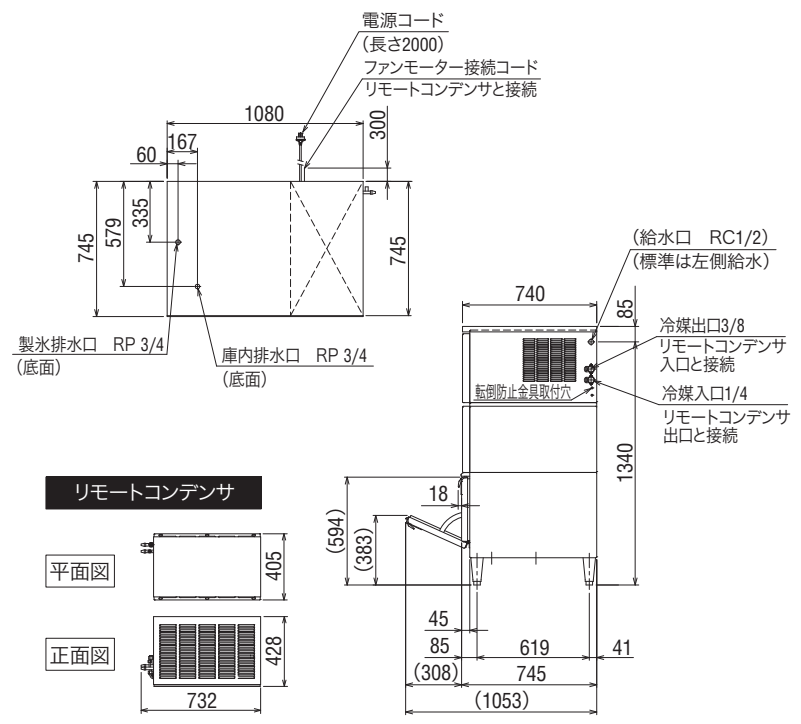

FIC-A240KRL2AT

240kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

リモートコンデンサ

FIC-A240KRL2ST

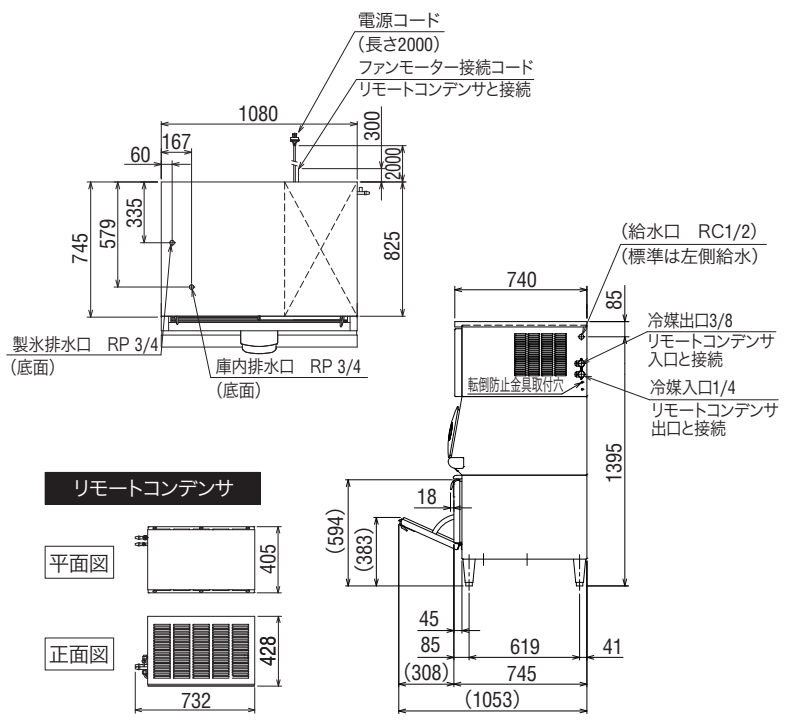

FIC-A240KRL2ST

480kgタイプ

貯氷量 約205kg

リモートコンデンサ

FIC-A480KRL2AT

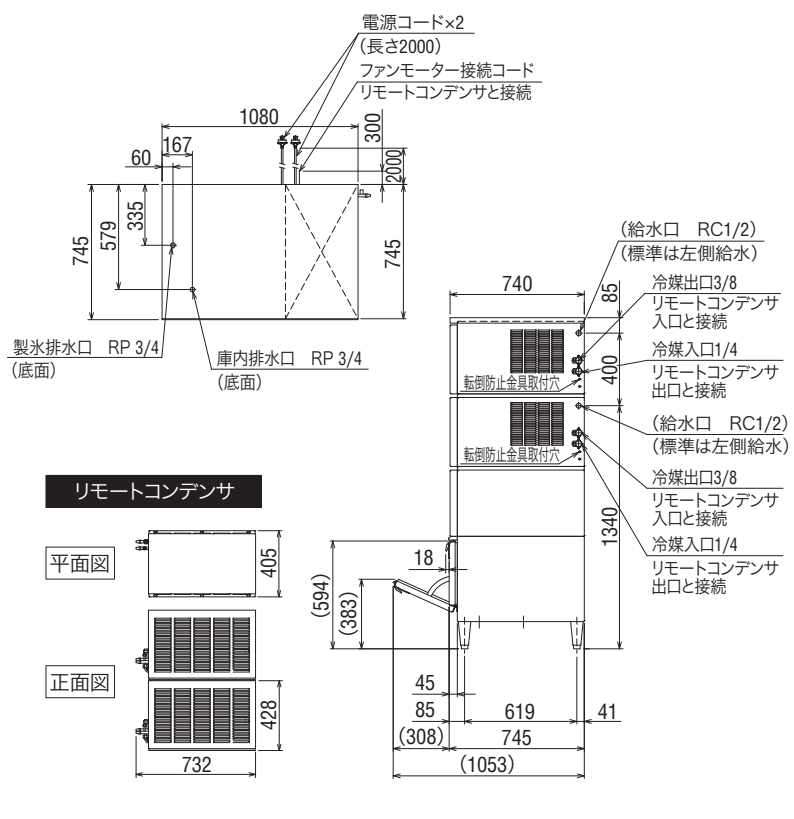

FIC-A480KRL2AT

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

リモートコンデンサ

FIC-A480KRL2ST

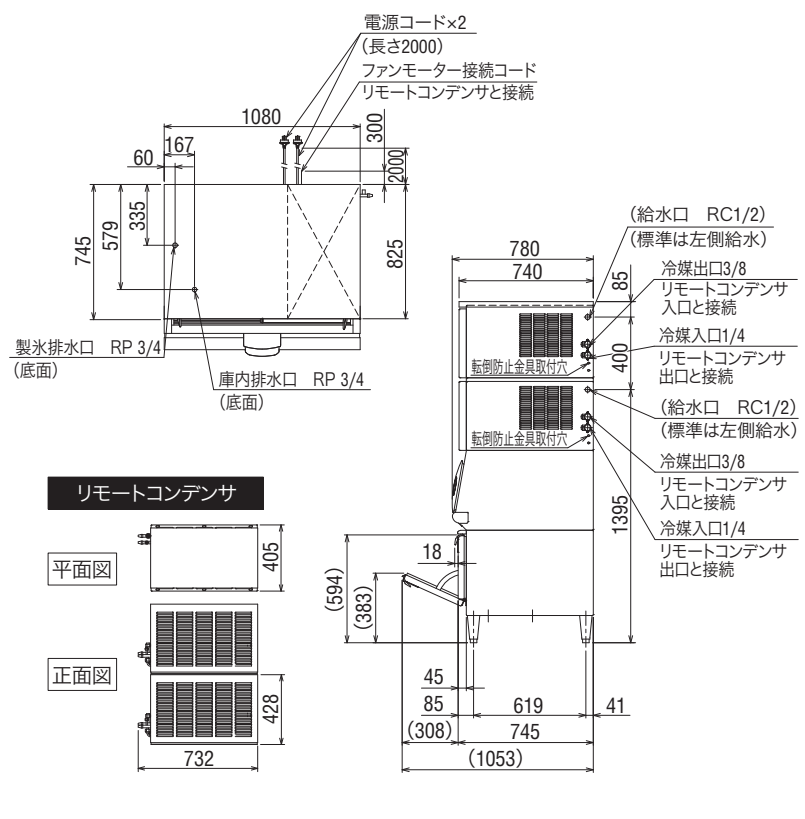

FIC-A480KRL2ST

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約345kg

リモートコンデンサ

FIC-A480KRL2AST

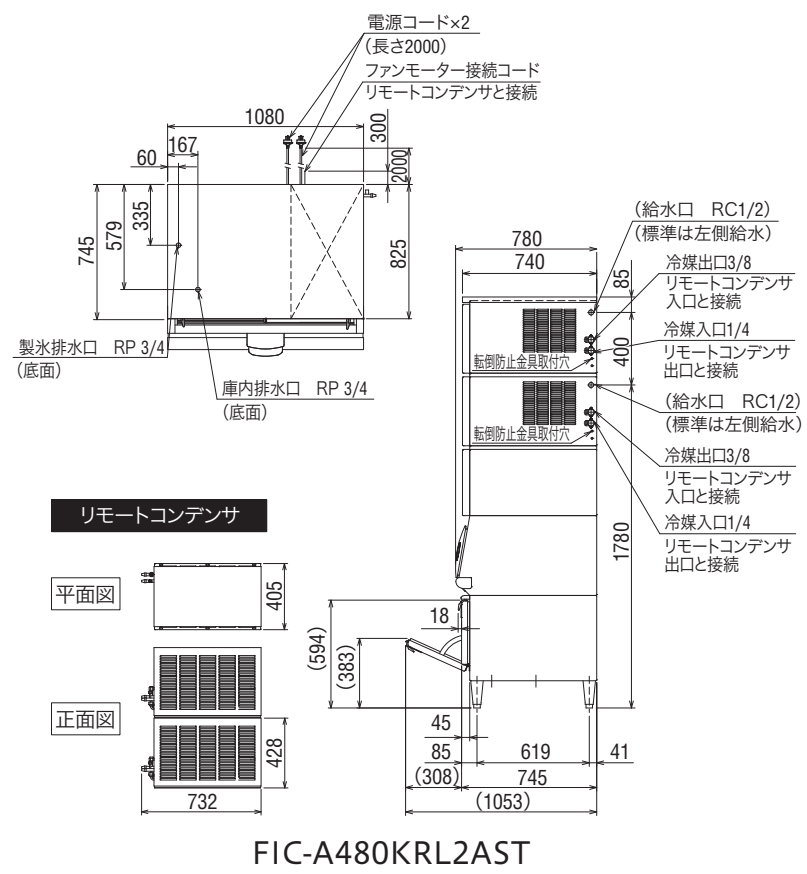

FIC-A480KRL2AST

品番	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	製氷能力(約) (50/60Hz)(kg／日) 室温20℃ 水温15℃	製氷能力(約) (50/60Hz)(kg／日) 室温30℃ 水温25℃	貯氷量(約)(kg) 通常	貯氷量(約)(kg) 自然落下時	消費電力 (50/60Hz) (W)	消費水量(約) (50/60Hz)(㎥／日) 室温20℃ 水温15℃	消費水量(約) (50/60Hz)(㎥／日) 室温30℃ 水温25℃
FIC-A240KRL2T 受	③	オープン価格	1,080(1,098)×745×1,010	130※1	225/240	200/210	100	65	1,080/1,285	0.36/0.39	0.32/0.34
FIC-A240KRL2AT 受	③		1,080(1,098)×745×1,395	148※1			205	165			
FIC-A240KRL2ST 受	③		1,080(1,098)×825×1,450	150※1			230	180			
FIC-A480KRL2AT 受	③		1,080(1,098)×745×1,795	231※2	450/480	400/420	205	165	1,080/1,285 (×2)	0.72/0.78	0.64/0.68
FIC-A480KRL2ST 受	③		1,080(1,098)×825×1,885	233※2			230	180			
FIC-A480KRL2AST 受	③		1,080(1,098)×825×2,235	251※2			345	290			

※1:リモートコンデンサ20kg　※2:リモートコンデンサ40kg

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

スタックオンタイプ（水冷仕様） NEW

240kgタイプ

貯氷量 約100kg

FIC-A240KWL2T

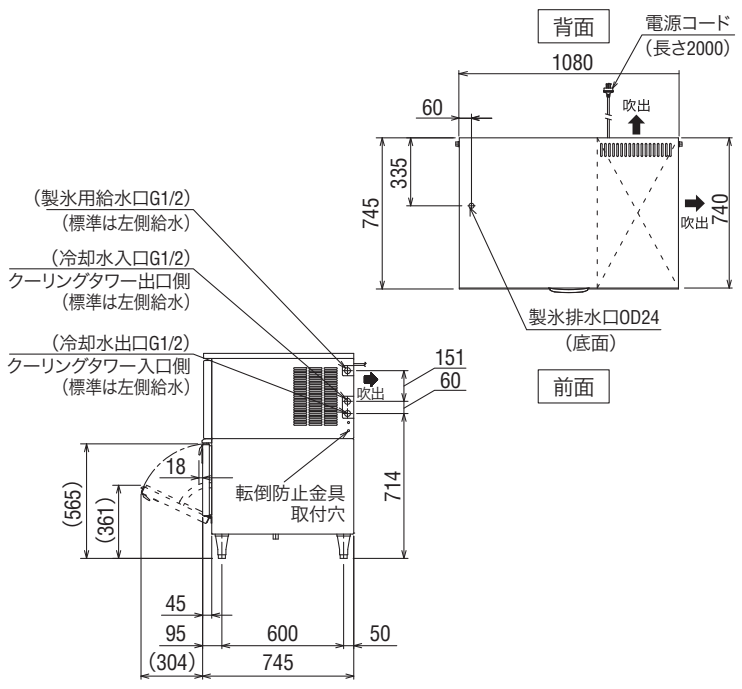

FIC-A240KWL2T

240kgタイプ

貯氷量 約205kg

FIC-A240KWL2AT

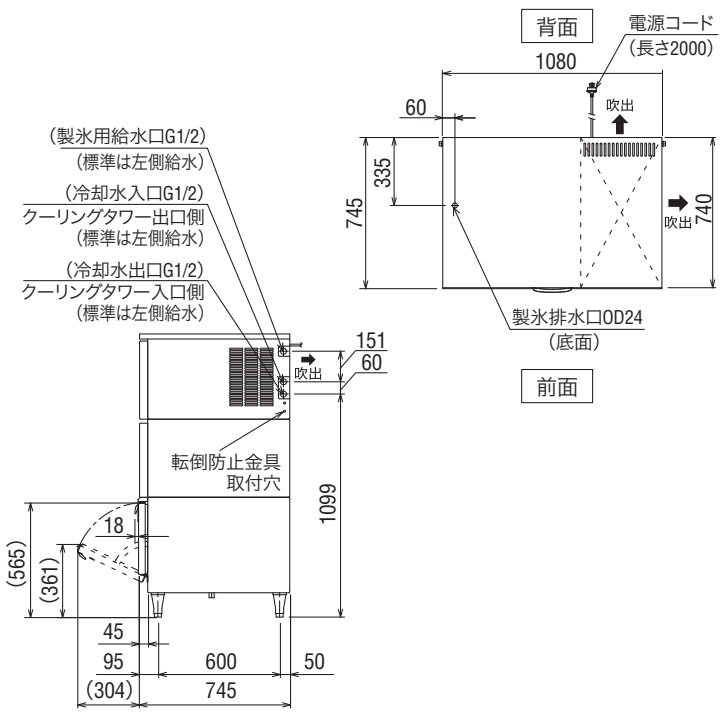

FIC-A240KWL2AT

240kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

FIC-A240KWL2ST

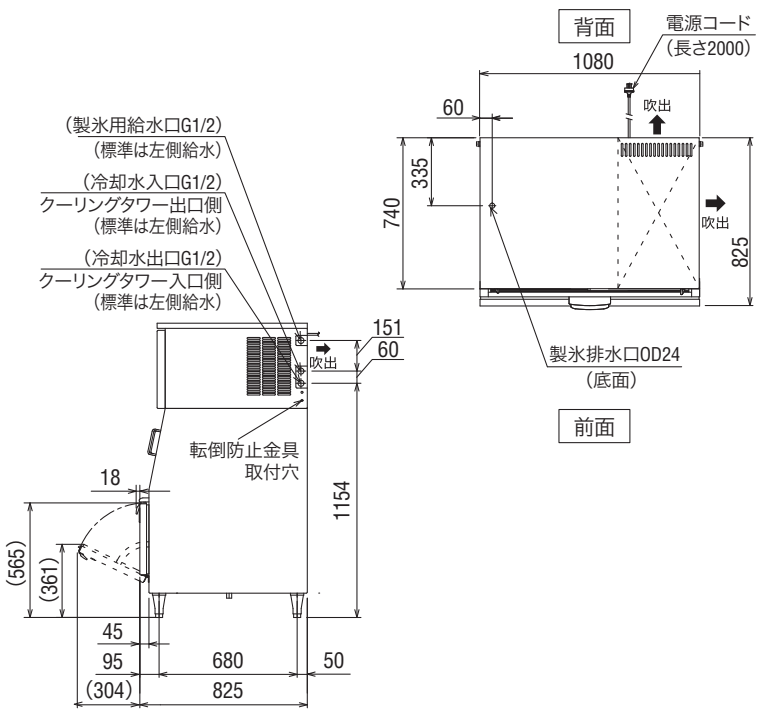

FIC-A240KWL2ST

480kgタイプ

貯氷量 約205kg

FIC-A480KWL2AT

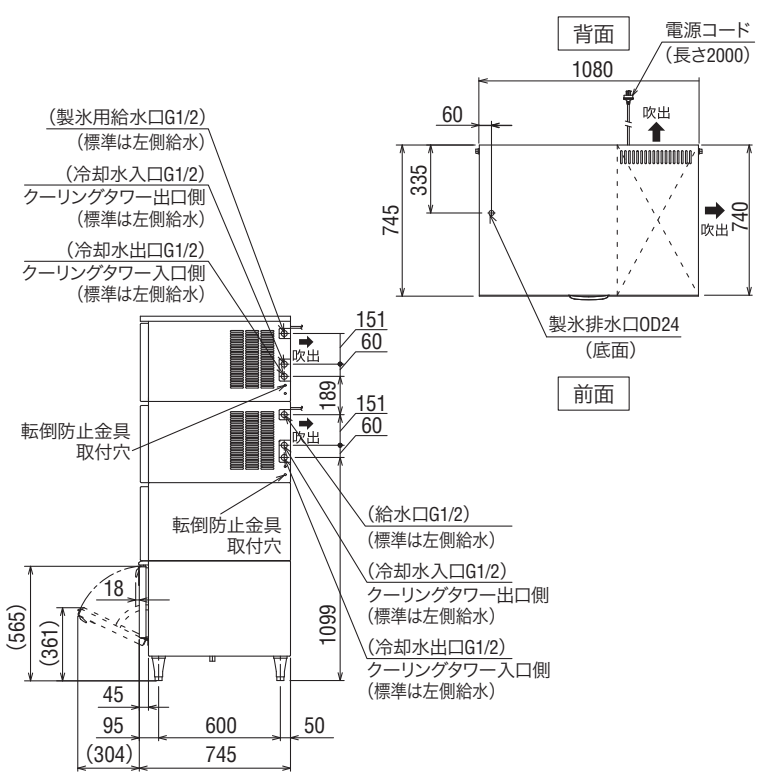

FIC-A480KWL2AT

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

FIC-A480KWL2ST

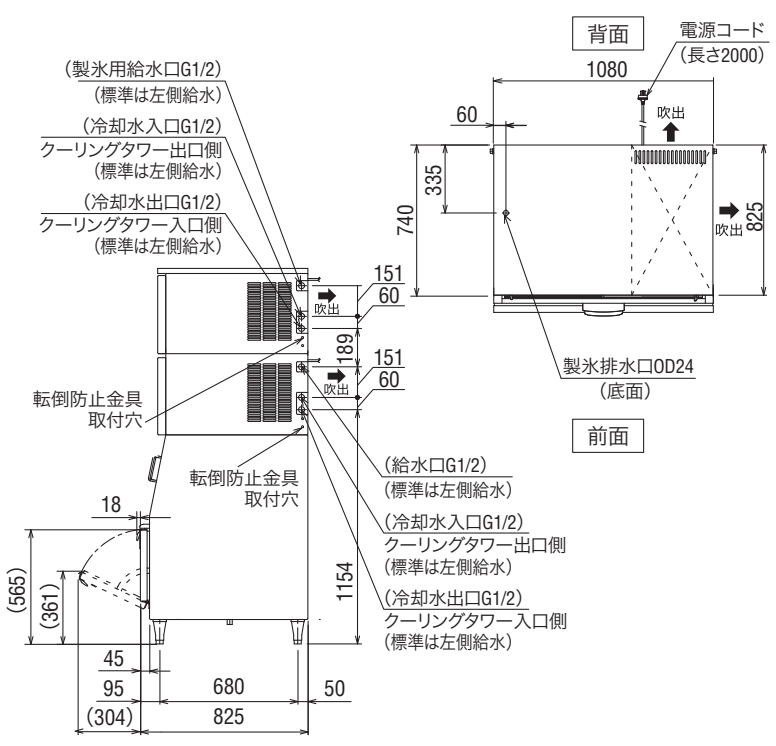

FIC-A480KWL2ST

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約345kg

FIC-A480KWL2AST

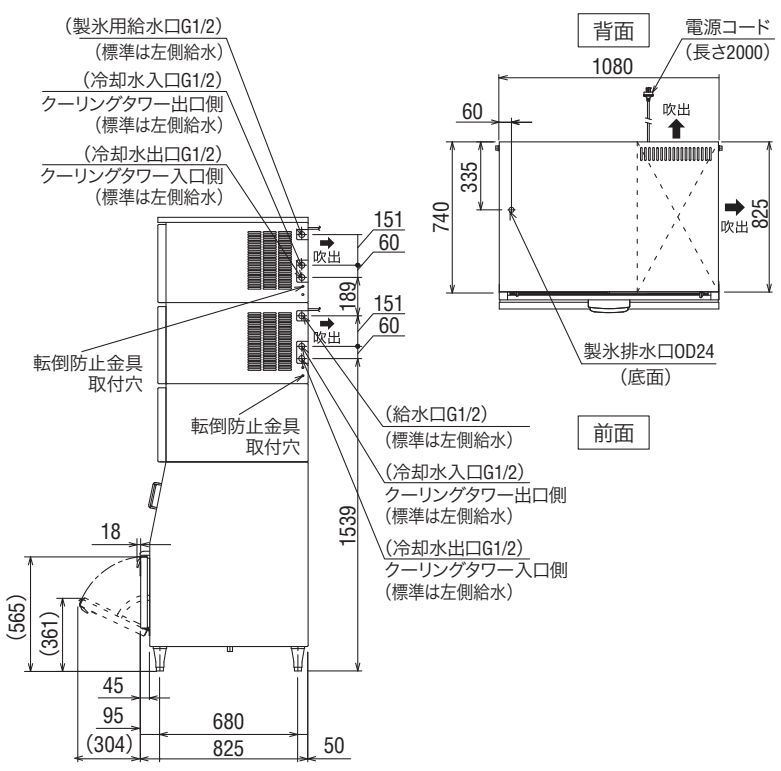

FIC-A480KWL2AST

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力(約)(50/60Hz)(kg／日) 室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	貯氷量(約)(kg) 通常	自然落下時	消費電力(50/60Hz)(W)	消費水量(約)(50/60Hz)(㎥／日) 室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240KWL2T 受	3水	オープン価格	1,080(1,098)×745×1,010	130	220/240	205/220	100	65	1,035/1,200	1.66/1.84	2.6/2.9
FIC-A240KWL2AT 受	3水		1,080(1,098)×745×1,395	148			205	165			
FIC-A240KWL2ST 受	3水		1,080(1,098)×825×1,450	150			230	180			
FIC-A480KWL2AT 受	3水		1,080(1,098)×745×1,795	231	440/480	410/440	205	165	1,035/1,200(×2)	3.28/3.68	5.2/5.8
FIC-A480KWL2ST 受	3水		1,080(1,098)×825×1,885	233			230	180			
FIC-A480KWL2AST 受	3水		1,080(1,098)×825×2,235	251			345	290			

3 空冷三相200V　3水 水冷三相200V　受 受注生産

製氷機 ハーフキューブアイス

ハーフキューブアイス〈セル方式〉

不純物の少ない透明度の高い氷ができます。

セル方式の自動製氷機です。不純物が少なく透明度の高いキューブアイスを提供します。
飲料用として、保冷用として、さまざまな用途で活躍します。



ハーフキューブアイス

大型バーチカルタイプ NEW

240kgタイプ

貯氷量 約110kg



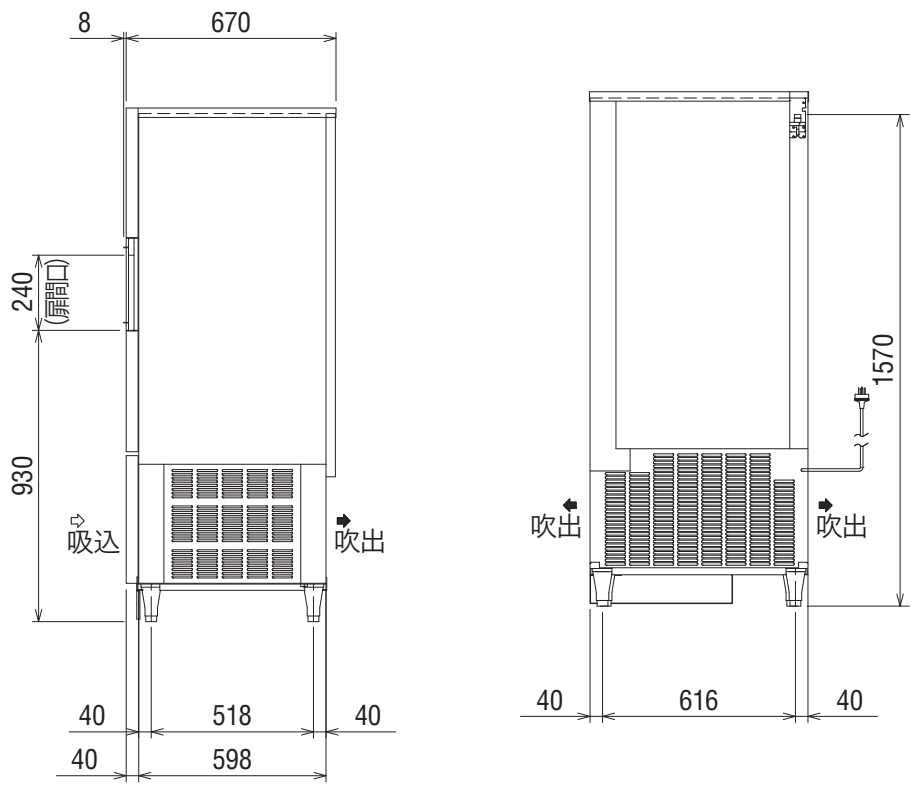

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力（約）（50/60Hz）（kg／日）		貯氷量（約）（kg）		消費電力（50/60Hz）（W）	消費水量（約）（50/60Hz）（㎥／日）	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240HV2S	3	1,322,000円	700×670×1,640	126	220/230	180/195	110	85	1,085/1,260	0.57/0.59	0.46/0.49

スタックオンスリムタイプ（空冷仕様・標準式） NEW

240kgタイプ

貯氷量 約115kg

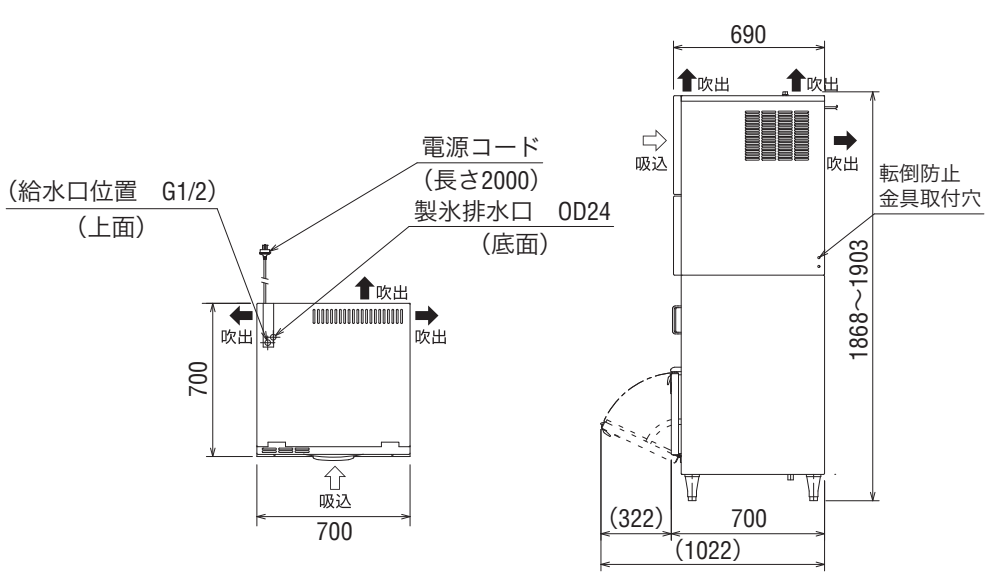

FIC-A240HS2SFT

240kgタイプ

貯氷量 約150kg

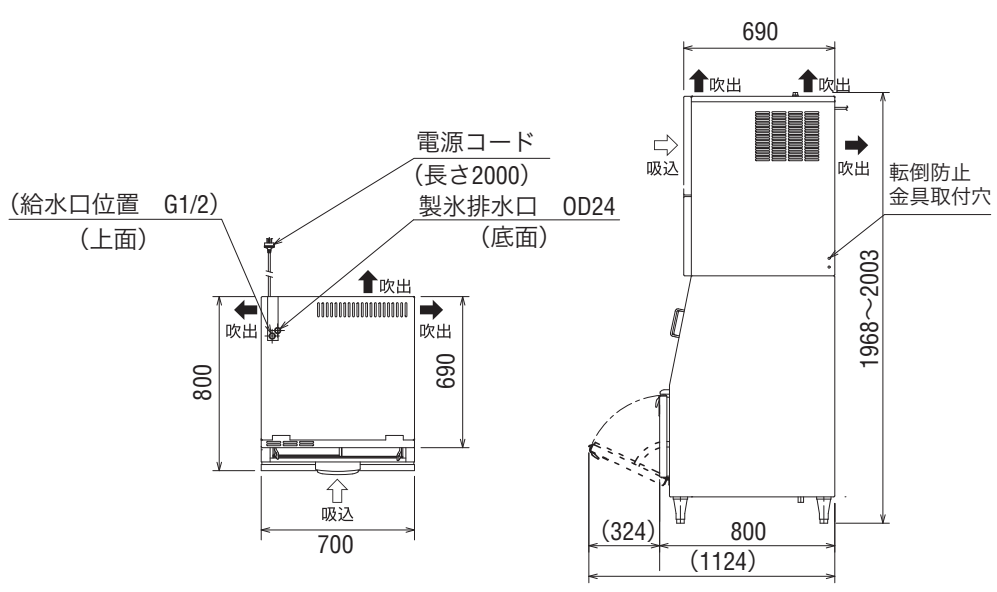

FIC-A240HS2ST

品番	仕様	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力（約）（50/60Hz）（kg／日）		貯氷量（約）（kg）		消費電力（50/60Hz）（W）	消費水量（約）（50/60Hz）（㎥／日）	
						室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240HS2SFT 受	空冷仕様・標準式	3	1,563,000円	700×700×1,850	138	220/230	180/195	115	100	1,080/1,260	0.57/0.60	0.48/0.50
FIC-A240HS2ST 受	空冷仕様・標準式	3	1,597,000円	700×800×1,950	140			150	135			

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

製氷機 ハーフキューブアイス

スタックオンタイプ（空冷仕様・標準式） NEW

240kgタイプ

貯氷量 約100kg

FIC-A240HL2T

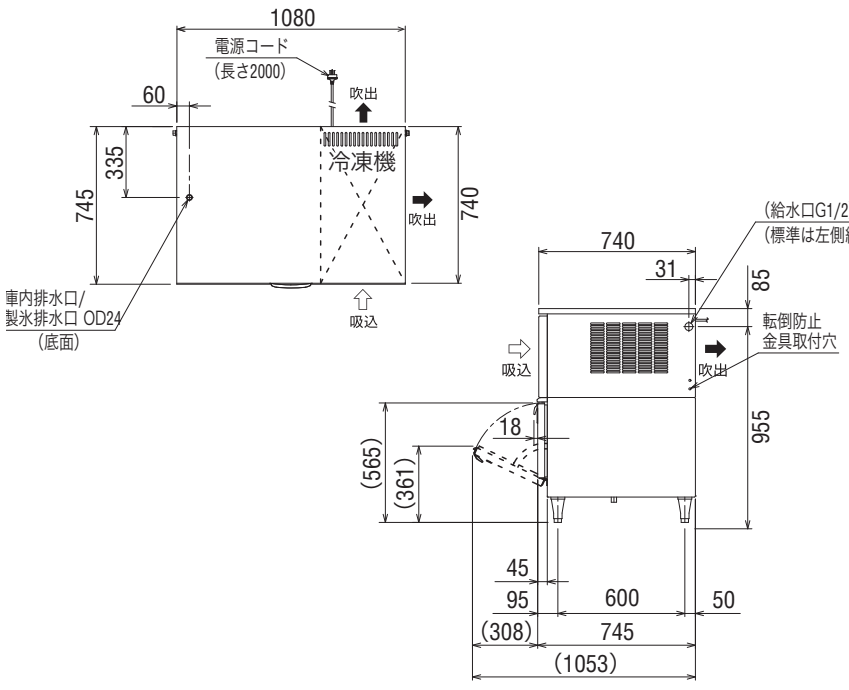

FIC-A240HL2T

240kgタイプ

貯氷量 約205kg

FIC-A240HL2AT

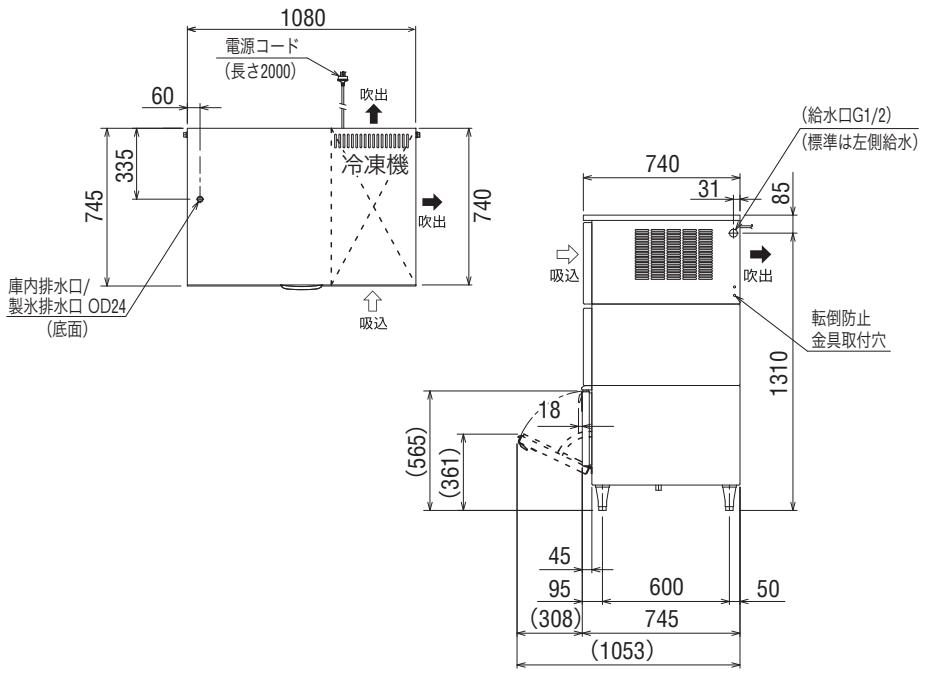

FIC-A240HL2AT

240kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

FIC-A240HL2ST

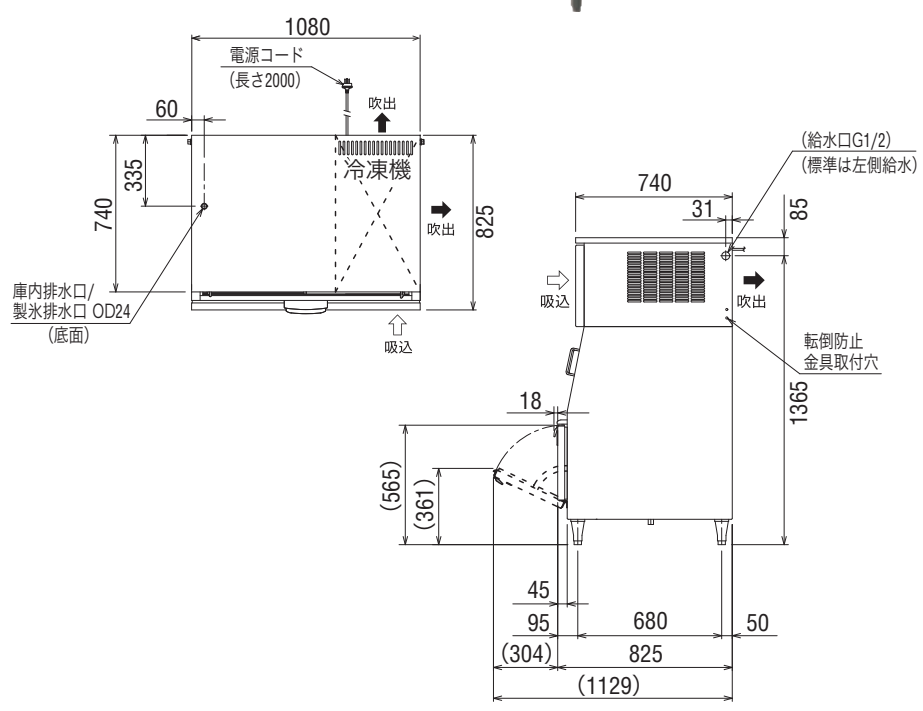

FIC-A240HL2ST

480kgタイプ

貯氷量 約205kg

FIC-A480HL2AT

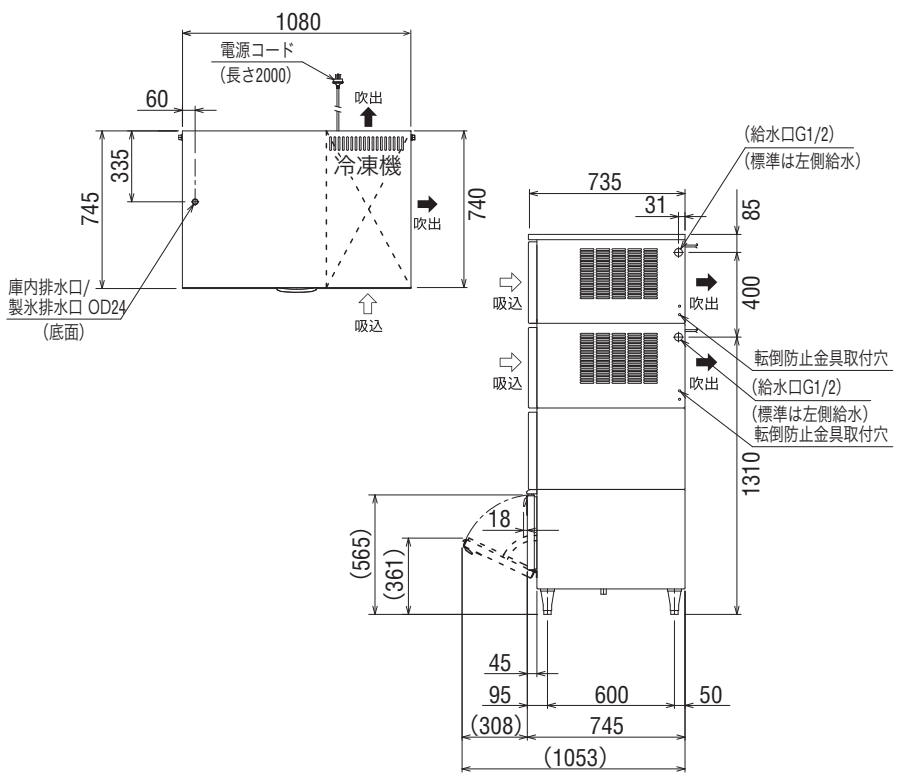

FIC-A480HL2AT

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約230kg

FIC-A480HL2ST

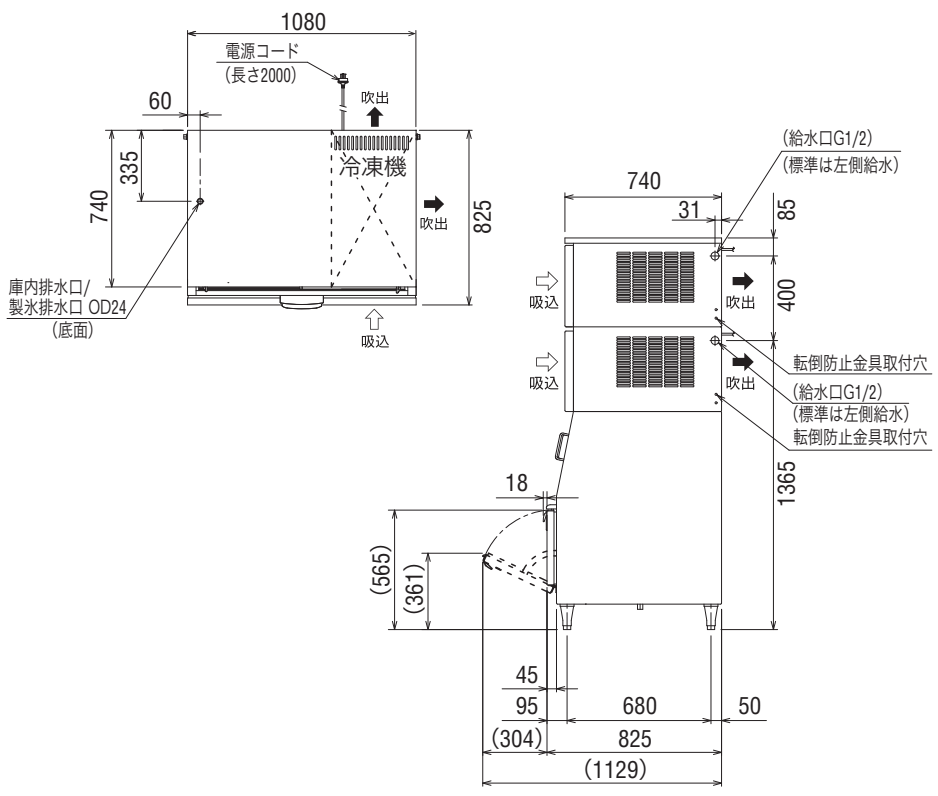

FIC-A480HL2ST

480kgタイプ

■スライド扉付

貯氷量 約345kg

FIC-A480HL2AST

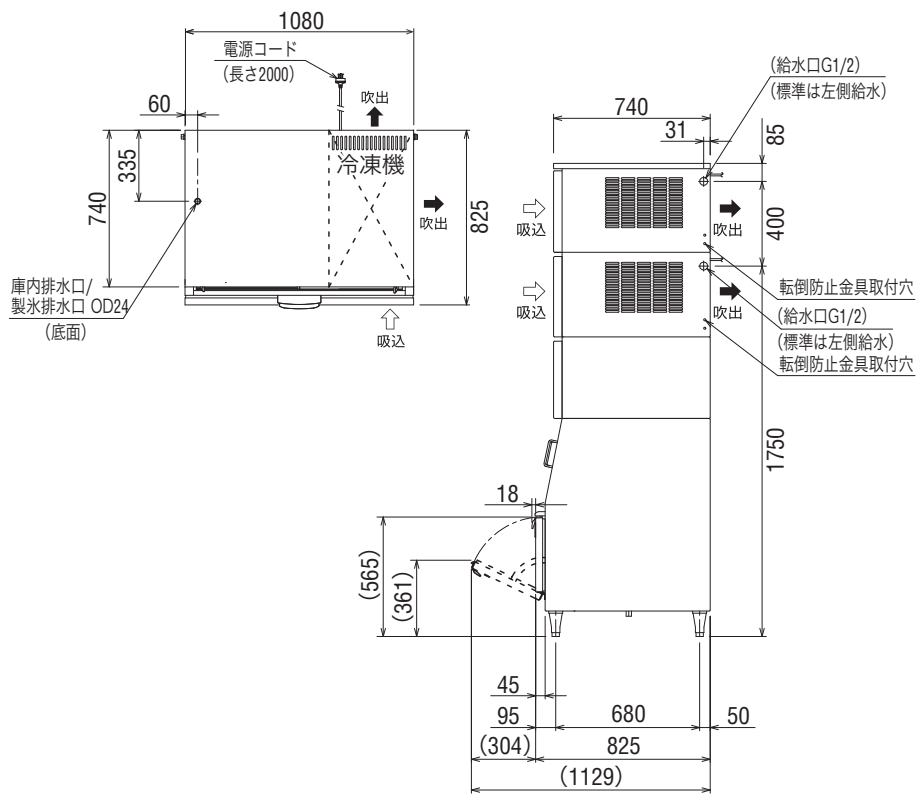

FIC-A480HL2AST

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	製氷能力（約）（50/60Hz）（kg／日） 室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	貯氷量（約）（kg） 通常	自然落下時	消費電力（50/60Hz）（W）	消費水量（約）（50/60Hz）（㎥／日） 室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A240HL2T	③	1,440,000円	1,080(1,098)×745×1,010	130	200/215	165/180	100	65	1,170/1,330	0.55/0.60	0.44/0.46
FIC-A240HL2AT	③	1,576,000円	1,080(1,098)×745×1,395	148			205	165			
FIC-A240HL2ST	③	1,650,000円	1,080(1,098)×825×1,450	150			230	180			
FIC-A480HL2AT 受	③	2,824,000円	1,080(1,098)×745×1,795	231	400/430	330/360	205	165	1,170/1,330（×2）	1.10/1.20	0.88/0.92
FIC-A480HL2ST 受	③	2,903,000円	1,080(1,098)×825×1,850	233			230	180			
FIC-A480HL2AST 受	③	3,038,000円	1,080(1,098)×825×2,235	251			345	290			

単 空冷単相100V 接地形　③ 空冷三相200V　受 受注生産

製氷機 チップアイスメーカー・フレークアイスメーカー

チップアイス・フレークアイス　オーガ方式

オーガ方式の自動製氷機です。オーガ方式は離氷工程がなく排水によるロスが少ないのでランニングコストを抑えることができます。
製氷量も多いので、安心して大量の氷を使用することができます。飲料用やアイスベッドで活躍します。

チップアイス



フレークアイス

不定形の小さな粒状の氷

※サイズ、形は平均値であり、設置環境、水温、運転時間により異なります。

チップアイス

フレークアイス

チップアイスメーカー

アンダーカウンター　100kg タイプ

貯氷量 約34kg

FIC-A100CT

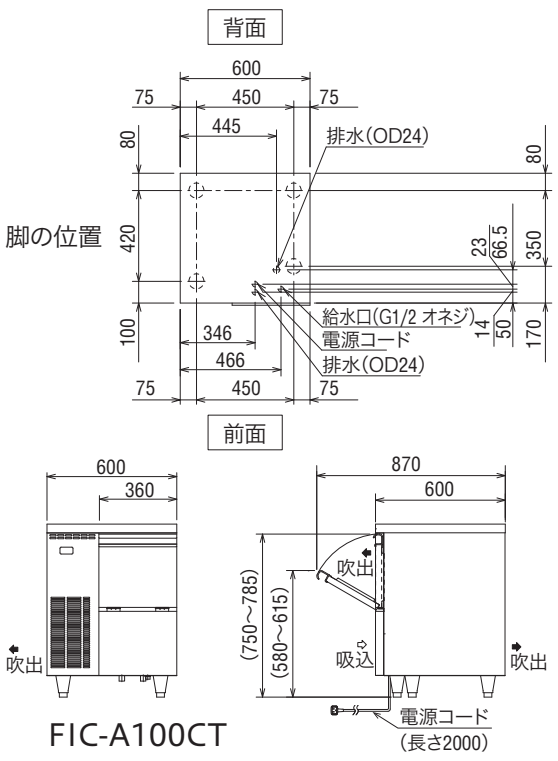

FIC-A100CT

貯氷量 約63kg

FIC-A100CTL

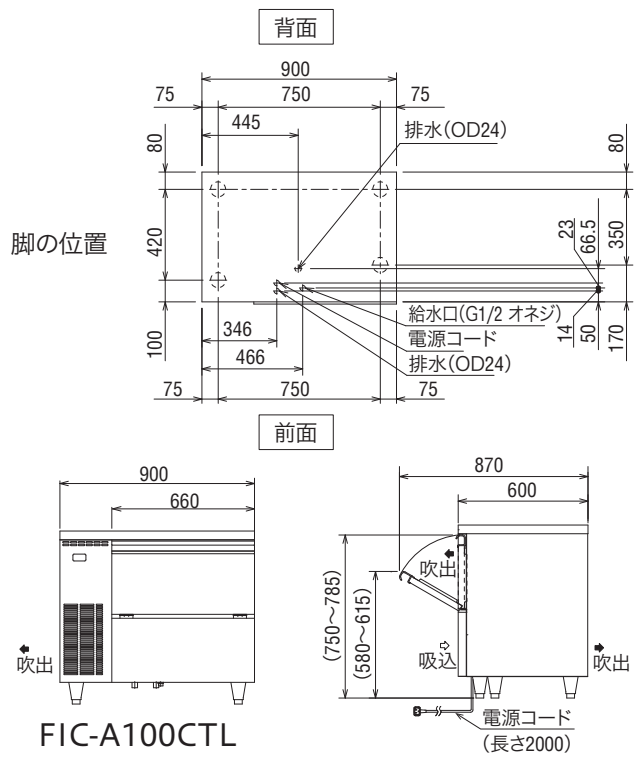

FIC-A100CTL

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	製氷能力（約）(50/60Hz)（kg／日）		貯氷量（約）（kg）		消費電力 (50/60Hz)（W）	消費水量（約）(50/60Hz)（㎥／日）	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A100CT	単	**926,000円**	600×600×800	61	90/100	75/82	34	28	424/451	0.10/0.11	0.08/0.09
FIC-A100CTL	単	**1,008,000円**	900×600×800	70			63	43			

スタックオンスリム　375kg タイプ

NEW

貯氷量 約110kg

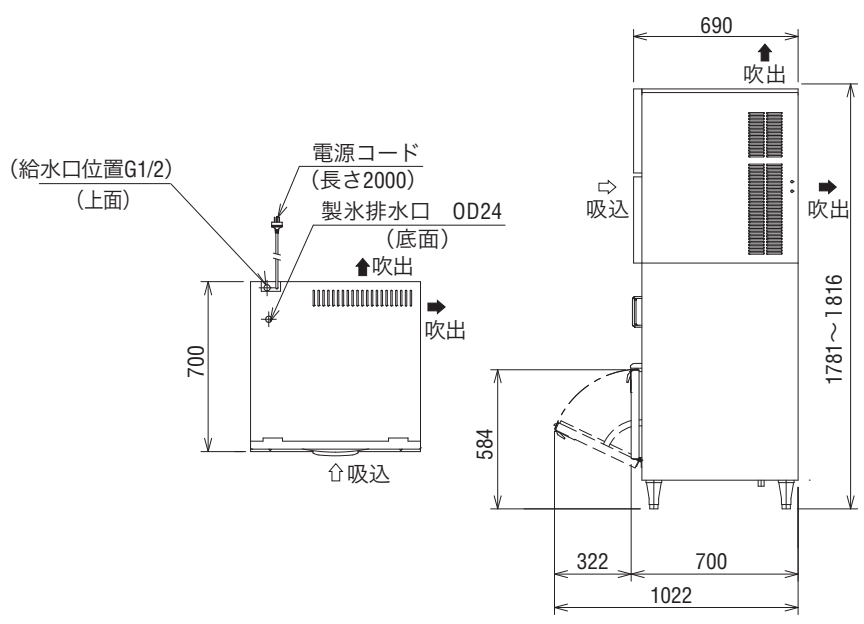

FIC-A375CSSFT

貯氷量 約150kg

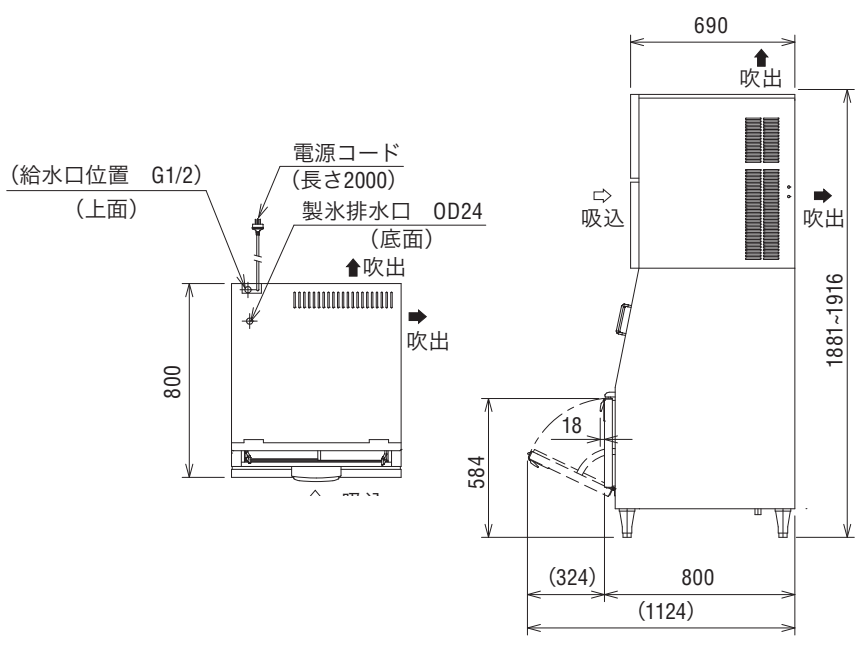

FIC-A375CSST

品番	電源	標準価格（税抜）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	製氷能力（約）(50/60Hz)（kg／日）		貯氷量（約）（kg）		消費電力 (50/60Hz)（W）	消費水量（約）(50/60Hz)（㎥／日）	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A375CSSFT	3	**1,785,000円**	700×700×1,760	136	355/375	285/300	110	100	1,195/1,320	0.37/0.39	0.29/0.31
FIC-A375CSST	3	**1,801,000円**	700×800×1,860	138			150	135			

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

フレークアイスメーカー

アンダーカウンタータイプ　120kg タイプ

貯氷量 約24kg

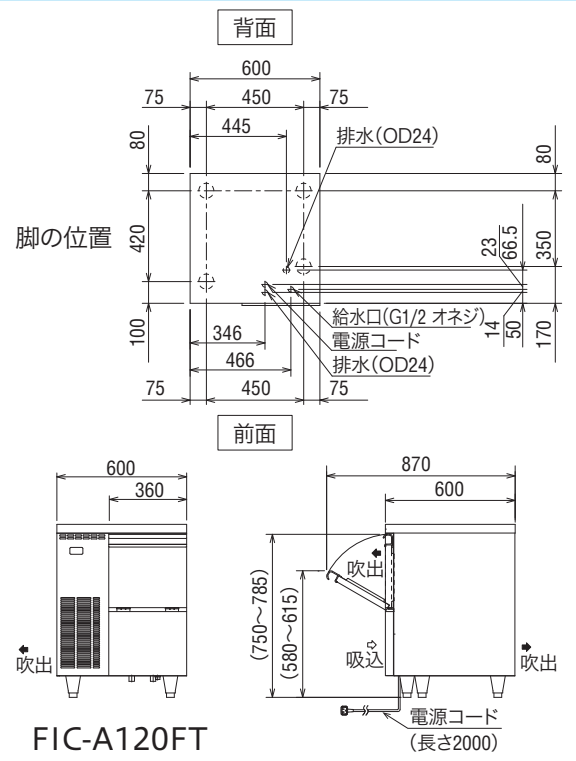

FIC-A120FT　FIC-A120FT

貯氷量 約46kg

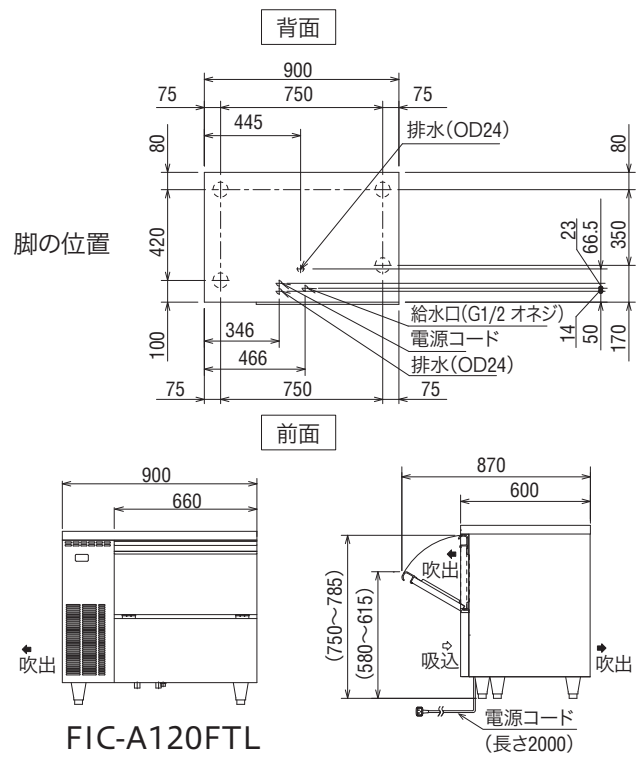

FIC-A120FTL　FIC-A120FTL

品番	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	製氷能力(約)(50/60Hz)(kg/日)		貯氷量(約)(kg)		消費電力(50/60Hz)(W)	消費水量(約)(50/60Hz)(㎥/日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A120FT	単	**858,000円**	600×600×800	61	108/118	87/96	24	19	401/428	0.11/0.12	0.09/0.10
FIC-A120FTL	単	**944,000円**	900×600×800	70			46	26			

スタックオンスリム　400kg タイプ　NEW

貯氷量 約110kg

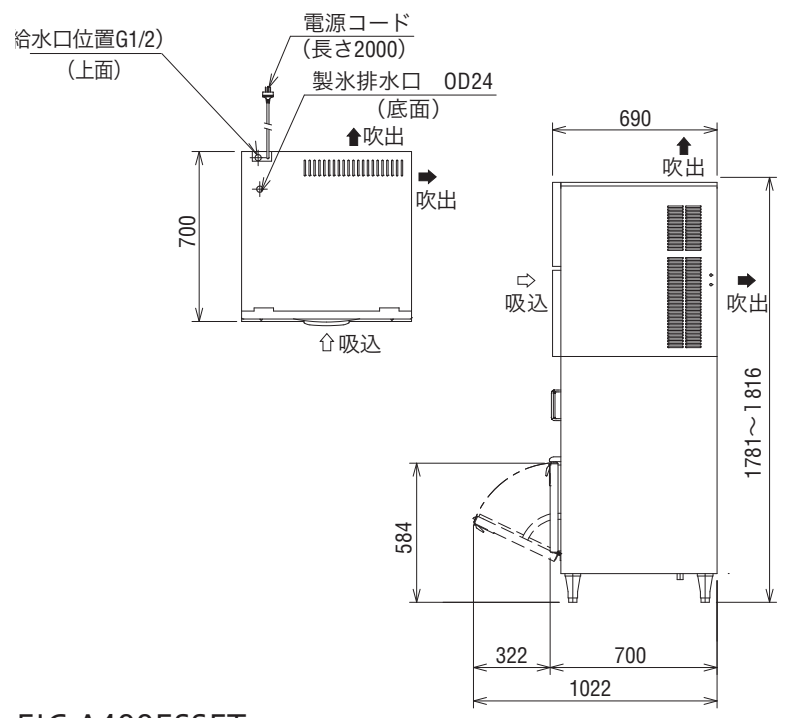

FIC-A400FSSFT

貯氷量 約145kg

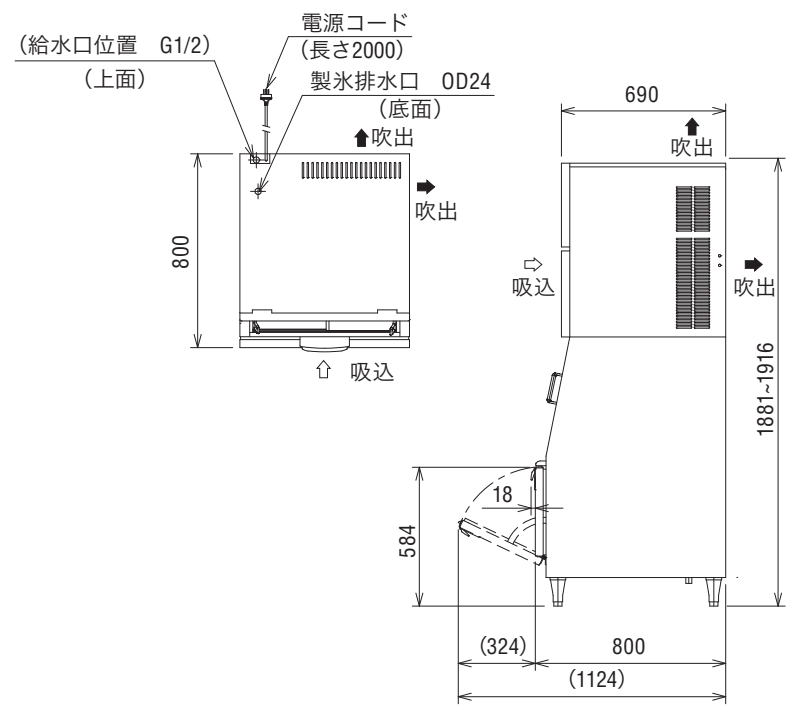

FIC-A400FSST

品番	電源	標準価格(税抜)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	製氷能力(約)(50/60Hz)(kg/日)		貯氷量(約)(kg)		消費電力(50/60Hz)(W)	消費水量(約)(50/60Hz)(㎥/日)	
					室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃	通常	自然落下時		室温20℃ 水温15℃	室温30℃ 水温25℃
FIC-A400FSSFT	3	**1,620,000円**	700×700×1,760	136	360/400	290/320	110	95	1,160/1,300	0.37/0.41	0.30/0.33
FIC-A400FSST	3	**1,636,000円**	700×800×1,860	138			145	125			

チップアイスメーカー・フレークアイスメーカーを長く・安全にお使いいただくためのご案内

⚠ 定期交換の必要な部品について

オーガ式製氷機は安全にお使いいただくために定期的に部品の点検、交換が必要となります。(有償対応)当社では定期交換部品やその交換作業を含む定期点検付きの「オーガ式製氷機安心保全プラン」や、さらに故障時の対応を含めた保守契約をご用意しております。くわしくは当社担当者までお問い合わせください。定期的に交換を必要とする部品は、製氷ユニットに取付けられている「固定刃」と呼ばれる氷を圧縮して固める部分と、同じく製氷ユニットに使用している「メカニカルシール」と呼ばれるパッキンです。消耗度合いにより、ハウジングの交換が必要になることもあります。



- 運転開始後３年、または運転時間が 20,000 時間を目安に交換してください。
- 交換の時期は水質、設置環境や運転率によって大幅な差異がありますので、定期的な点検・整備をおすすめします。
- 交換時期を過ぎての使用は、重大な事故の発生や故障して高額な費用が発生する場合があります。
- 交換時期になりましたら販売店または、当社に連絡して定期交換部品の交換を行ってください。

定期交換時期のお知らせについて

- 運転時間が 20,000 時間に達しますと「CS」と「数字（30、29、28…）」を交互に表示し、メンテナンスの必要をお知らせします。
- さらに 30 日が経過しますと機械が停止します。その場合メンテナンスを行うまで、製品を使用することはできません。

スライド扉　リーチインショーケース

スリムなフレームを採用し、ガラス面が大きくなりました。庫内照明付きなので、庫内の商品をきれいに見せます。

インバーター制御Aシリーズは、年間消費電力量を55.7%削減（2010年生産機種と比較）

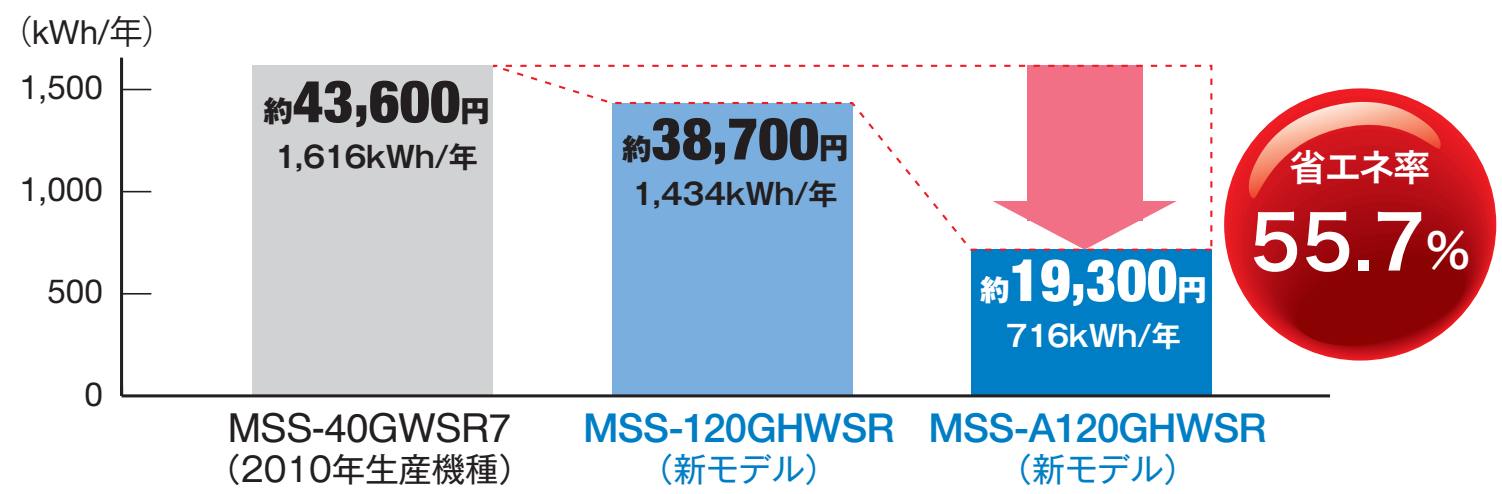

ホワイト

木目調

フィルター清掃不要

排水設備不要

排水皿を冷凍機下部に設置してるので、排水設備は不要です。
※排水量が多い場合は、排水皿を外し排水を捨てる必要があります。

奥行650㎜

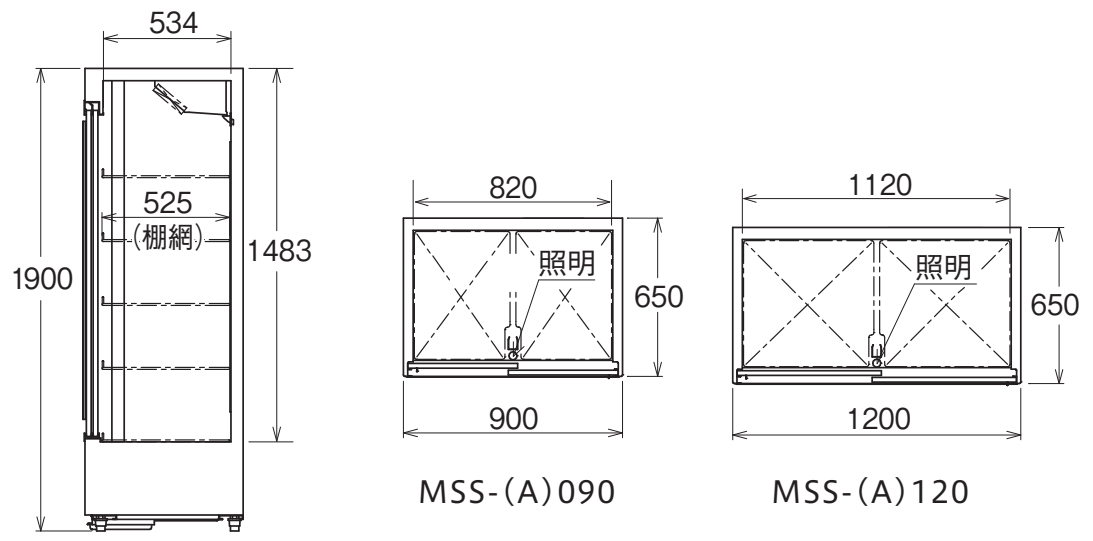

MSS 共通　MSS-(A)090　MSS-(A)120

奥行450㎜

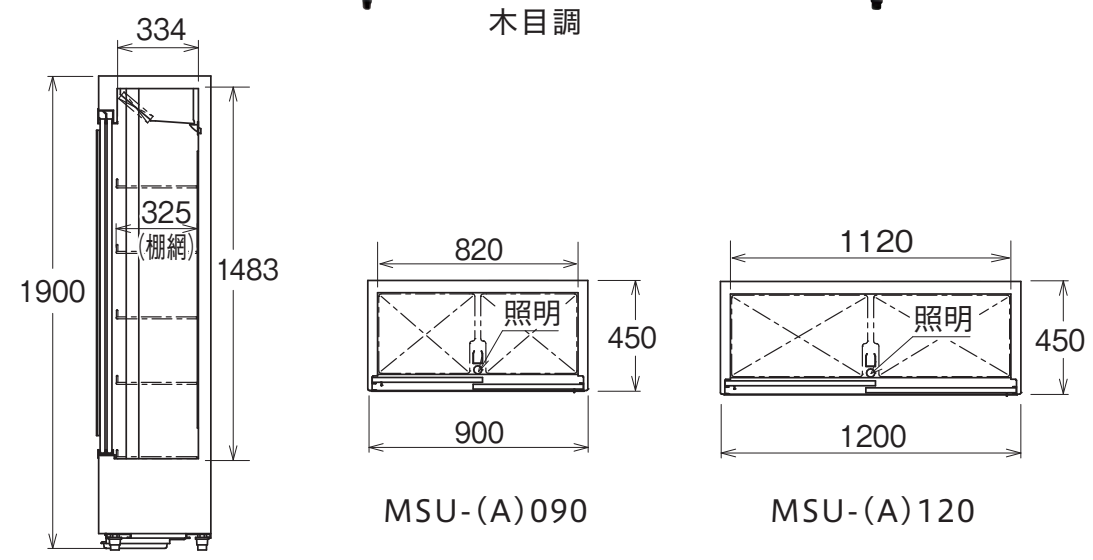

MSU 共通　MSU-(A)090　MSU-(A)120

オフサイクル　照明付※

0～10℃

※インバーター仕様はLED、一定速仕様は蛍光灯

●電気代目安単価:単相100V 27 円/kWh(税込)
[引用元]公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力料金目安単価」

幅（㎜）	奥行（㎜）	品番	仕様	電源	色目	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 冷却時（W）	消費電力(50/60Hz) 霜取時（W）	収容本数
900	厚型650	MSS-090GHWSR		単	ホワイト	714,000円	577	653	124	1,126	900×650×1,900	125	275/300	54/56	ビール中ビン332本 ビール大ビン268本
		MSS-A090GHWSR	インバーター	単		846,000円			227	614			255/255	25/25	
		MSS-090GHMSR 受		単	木目調	714,000円			124	1,126			275/300	54/56	
		MSS-A090GHMSR 受	インバーター	単		846,000円			227	614			255/255	25/25	
	薄型450	MSU-090GHWSR		単	ホワイト	597,000円	344	410	132	1,058	900×450×1,900	110	275/305	54/56	ビール中ビン192本 ビール大ビン160本
		MSU-A090GHWSR	インバーター	単		719,000円			237	588			255/255	25/25	
		MSU-090GHMSR 受		単	木目調	597,000円			132	1,058			275/305	54/56	
		MSU-A090GHMSR 受	インバーター	単		718,000円			237	588			255/255	25/25	
1,200	厚型650	MSS-120GHWSR		単	ホワイト	820,000円	810	901	111	1,434	1,200×650×1,900	150	370/415	54/56	ビール中ビン460本 ビール大ビン380本
		MSS-A120GHWSR	インバーター	単		984,000円			224	716		145	260/260	30/30	
		MSS-120GHMSR 受		単	木目調	841,000円			111	1,434		155	370/415	54/56	
		MSS-A120GHMSR 受	インバーター	単		1,009,000円			224	716		145	260/260	30/30	
	薄型450	MSU-120GHWSR		単	ホワイト	724,000円	488	569	117	1,304	1,200×450×1,900	135	370/410	54/56	ビール中ビン272本 ビール大ビン216本
		MSU-A120GHWSR	インバーター	単		869,000円			221	689		130	260/260	30/30	
		MSU-120GHMSR 受		単	木目調	745,000円			117	1,304		135	370/410	54/56	
		MSU-A120GHMSR 受	インバーター	単		894,000円			221	689		130	260/260	30/30	

改造対応（各機種共通）　集中制御

■リーチイン機種名の見方

MSS-A090GHWSR
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①シリーズ名
MS：スライド扉タイプ
CR：キュービックタイプ
MR：スイング扉タイプ
MW：ワインセラー

②奥行
U：450mm
C：550mm
S：650mm
F：800mm

③インバーター
A：インバーター制御

④幅
060：630mm
080：750mm
090：900mm
120：1,200mm
180：1,800mm

⑤温度帯
G：冷蔵
F：冷凍

⑥本体高さ
S：1,080mm
L：1,410mm
H：1,900mm

⑦色
W：外装ホワイト
M：木目

⑧電源
S：単相 100V
T：両電源

⑨冷凍機仕様
R：冷凍機内蔵型

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

スライド扉　リーチインショーケース　キュービックタイプ

コンパクトなサイズで大容量！ お店のスペースの有効活用に！

衛生的なステンレス天板

天板の耐荷重は60kgあり製品上のスペースを有効活用できます。

排水設備不要

排水皿を冷凍機下部に設置してるので、排水設備は不要です。
※排水量が多い場合は、排水皿を外し排水を捨てる必要があります。

フィルター清掃不要

ワイヤーコンデンサーを使用していますので、フィルター清掃の必要はありません。

漏電遮断器を標準装備

安全性向上のため、単相 100V 仕様には全機種漏電遮断器を標準装備しています。

幅 630mm タイプ

幅 750mm・高さ 1,080mm タイプ

幅 750mm・高さ 1,410mm タイプ

奥行550㎜



CRC-060GSWSR



CRC-080GSWSR



CRC-080GLWSR

奥行450㎜



CRU-060GSWSR



CRU-080GSWSR



CRU-080GLWSR

3～10℃　オフサイクル

幅(㎜)	奥行(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	収容本数
630	薄型 550	CRC-060GSWSR	単	184,000円	141	180	91	603	630×550×1,080	55	185/175	8/7	ビール中ビン 98本 ビール大ビン 84本
	超薄型 450	CRU-060GSWSR	単	169,000円	109	137	86	620	630×450×1,080	50	180/175	8/7	ビール中ビン 70本 ビール大ビン 66本
750	薄型 550	CRC-080GSWSR	単	218,000円	173	219	104	614	750×550×1,080	60	185/215	8/7	ビール中ビン 120本 ビール大ビン 96本
		CRC-080GLWSR	単	268,000円	265	326	121	726	750×550×1,410	70	195/220	8/7	ビール中ビン 180本 ビール大ビン 144本
	超薄型 450	CRU-080GSWSR	単	182,000円	134	167	94	642	750×450×1,080	55	190/175	8/7	ビール中ビン 86本 ビール大ビン 80本
		CRU-080GLWSR	単	234,000円	205	252	118	706	750×450×1,410	65	195/220	8/7	ビール中ビン 129本 ビール大ビン 120本

※庫内照明はありません。

集中制御 集中制御システム対応　照明付 照明付　オフサイクル オフサイクルデフロスト

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

スライド扉　小型冷蔵ショーケース　NEW

冷却性能が向上し、大幅な省エネを実現

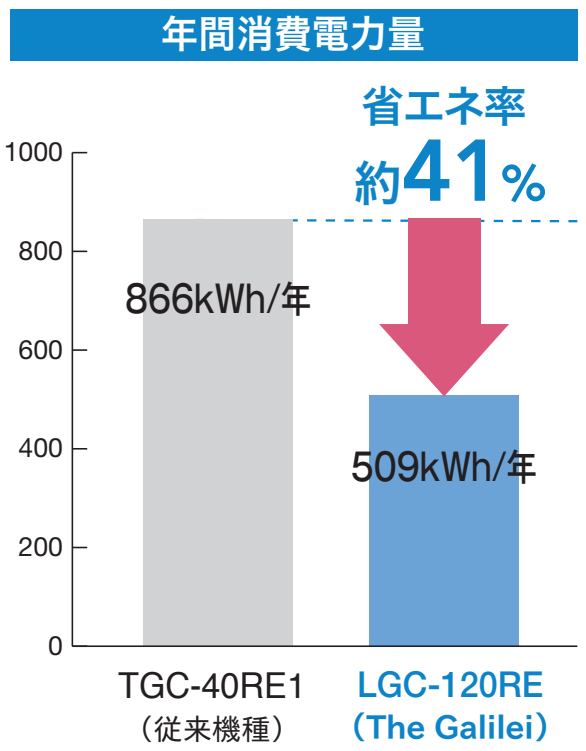

機械室パネルの仕様変更

ヨコ型冷凍冷蔵庫と合わせたデザインへ変更。フィルターを簡単に取り外すことができるようになりました。（樹脂製）

角天板を標準装備

庫内LED照明

排水皿付属

※排水量が多い場合は、排水皿を外し排水を捨てる必要があります。排水を接続することも可能です。

幅 900mm タイプ　LGU-090RE LGC-090RE

幅 1,200mm タイプ　LGU-120RE LGC-120RE

幅 1,500mm タイプ　LGU-150RE LGC-150RE

奥行450mm



LGU 共通



LGU-090RE



LGU-120RE



LGU-150RE

奥行600mm



LGC 共通



LGC-090RE



LGC-120RE



LGC-150RE

2~10℃　オフサイクル　照明付

奥行(mm)	幅(mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	消費電力(50/60Hz) 霜取時(W)	収容本数
超薄型 450	900	LGU-090RE	単	566,000円	139	142	135	398	900×450×800	65	115/130	–	ビール中ビン 76本　ビール大ビン 66本
薄型 600		LGC-090RE	単	605,000円	197	208	142	407	900×600×800	75	120/135	–	ビール中ビン 116本　ビール大ビン 102本
超薄型 450	1,200	LGU-120RE	単	586,000円	207	212	150	485	1,200×450×800	75	125/140	–	ビール中ビン 116本　ビール大ビン 106本
薄型 600		LGC-120RE	単	625,000円	293	306	153	509	1,200×600×800	85	145/160	–	ビール中ビン 172本　ビール大ビン 158本
超薄型 450	1,500	LGU-150RE	単	714,000円	274	282	155	592	1,500×450×800	85	140/155	–	ビール中ビン 156本　ビール大ビン 144本
薄型 600		LGC-150RE	単	737,000円	388	404	145	671	1,500×600×800	95	150/165	–	ビール中ビン 230本　ビール大ビン 214本

単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単 空冷単相100V　3水 水冷三相200V　受 受注生産

冷凍機内蔵型リーチインショーケース　外装ステンレスタイプ

GGN-120AG

GGN-180AG

GGD-120AG(T)

GGD-180AG(T)

奥行645mm





GGN-120AG



GGN-180AG

オフサイクル　照明付※

0~10℃　※蛍光灯

奥行795mm





GGD-120AG(T)



GGD-180AG(T)

奥行(mm)	幅(mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 単相100V 冷却時(W)	単相100V 霜取時(W)	三相200V 冷却時(W)	三相200V 霜取時(W)
薄型 645	1,200	**GGN-120AG** 受	単	**976,000円**	795	1,200×645×1,950	135	410/430	114	–	–
	1,790	**GGN-180AG** 受	単	**1,272,000円**	1,235	1,790×645×1,950	200	495/535	190	–	–
厚型 795	1,200	**GGD-120AG** 受	単	**1,017,000円**	1,038	1,200×795×1,950	145	410/430	114	–	–
		GGD-120AGT 受	単+3	**1,038,000円**				44/44	44	365/415	70
	1,790	**GGD-180AG** 受	単	**1,280,000円**	1,607	1,790×795×1,950	215	495/535	190	–	–
		GGD-180AGT 受	単+3	**1,320,000円**				88/88	88	430/495	102

改造対応(各機種共通) 集中制御

冷凍機内蔵型リーチインショーケース



マイコン制御　**キャスター標準装備**

デジタル温度表示　**排水皿標準装備**

※排水量が多い場合は排水を捨てる必要があります。

0~10℃　オフサイクル

品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 冷却時(W)	霜取時(W)
MMC-20GWSR2	単	**338,000円**	270	293	107	880	600×545+(50)×1,810	100	215/244	18/17

集中制御 集中制御システム対応　照明付 照明付　オフサイクル オフサイクルデフロスト

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

デザインを一新した、商品を美しく魅せるショーケース

DCC方式[※1]を採用し省エネを実現 DCC

2基の圧縮機の容量制御によりインバーター制御を上回る[※2]省エネ運転を行います。

※1　DCC方式とはDual Comp Controlの略。(幅600、1,200mmの冷蔵タイプは除く)

※2　当社比

排水設備不要

排水皿を冷凍機下部に設置してるので、排水設備は不要です。
※排水量が多い場合は、排水皿を外し排水を捨てる必要があります。

結露防止対策

全機種防露ヒーター付ガラス扉を採用し、結露を抑えます。

全機種でより静音化を実現

LED照明を採用

冷却方式を大きく変更し、大幅な省エネを実現

蒸発器の位置や冷風の流れ方を変更しました。

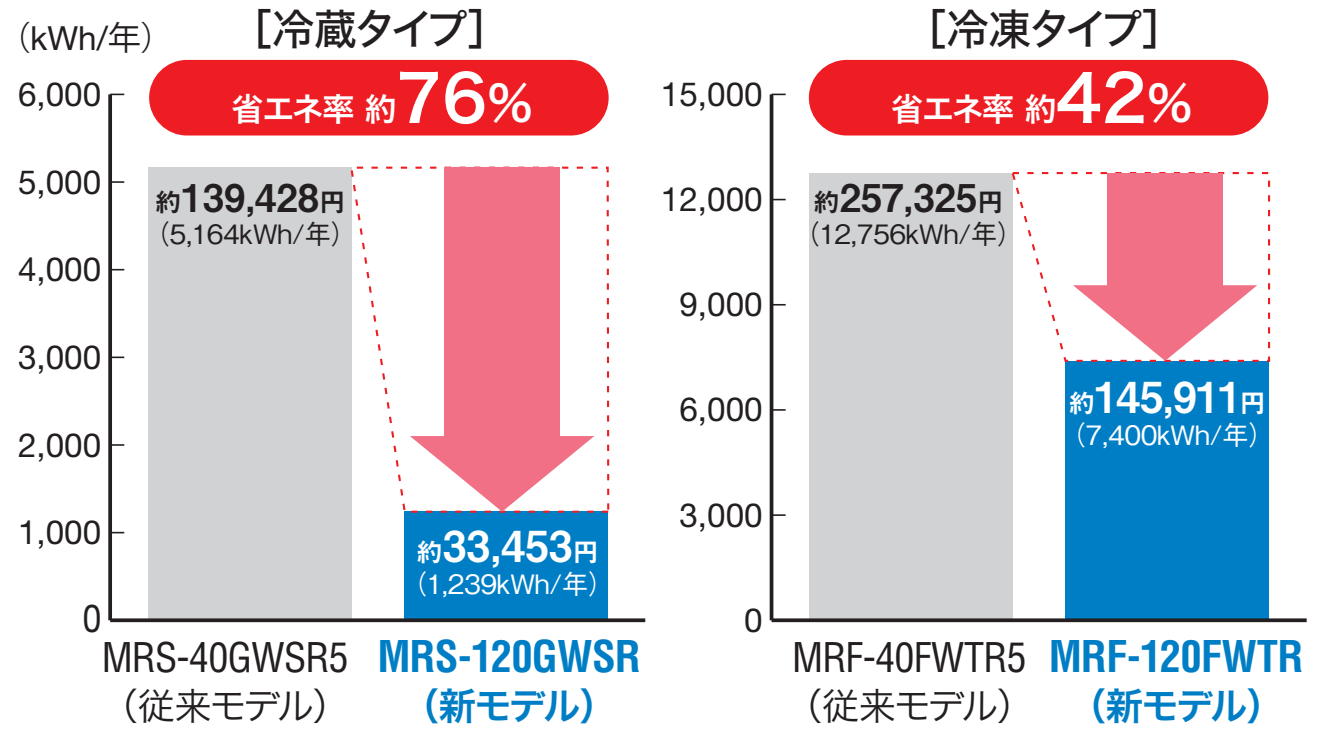

スイング扉タイプ [冷蔵]


幅 600mm タイプ


幅 1,200mm タイプ


幅 1,800mm タイプ

選べる外装は2タイプ


ホワイト


木目調 (オプション)

奥行800mm



MRF-120GWS(T)R



MRF-180GWS(T)R

奥行650mm



MRS-060GWSR



MRS-120GWS(T)R



MRS-180GWS(T)R

-1~10℃　オフサイクル　照明付

幅(mm)	奥行(mm)	品番	電源	色目	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz) 単相100V 冷却時(W)	単相100V 霜取時(W)	三相200V 冷却時(W)	三相200V 霜取時(W)
600	薄型650	MRS-060GWSR	単	ホワイト	694,000円	297	398	116	915	600×650×1,900	110	460/460	185	–	–
1,200	厚型800	MRF-120GWSR 受	単		1,151,000円	908	1,125	192	1,410	1,200×800×1,900	185	695/735	359	–	–
		MRF-120GWTR 受	単+3		1,151,000円			188	1,444			325/370		300/335	0
	薄型650	MRS-120GWSR	単		1,045,000円	662	874	209	1,239	1,200×650×1,900	165	695/735	359	–	–
		MRS-120GWTR	単+3		1,065,000円			178	1,448			325/370		300/335	0
1,800	厚型800	MRF-180GWSR DCC 受	単		1,501,000円	1,428	1,754	211	2,065	1,800×800×1,900	255	1,035/1,080	535	–	–
		MRF-180GWTR DCC 受	単+3		1,501,000円			198	2,200			620/620		435/540	0
	薄型650	MRS-180GWSR DCC 受	単		1,335,000円	1,044	1,367	205	2,032	1,800×650×1,900	235	1,035/1,080	535	–	–
		MRS-180GWTR DCC	単+3		1,335,000円			190	2,195			620/620		435/540	0

改造対応(各機種共通)　木　集中制御

単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単 空冷単相100V　3水 水冷三相200V　受 受注生産　木 機械室パネル木目調　DCC Dual Comp Control方式

スイング扉タイプ［冷凍］

高さ1,900㎜

改造対応でグラスクーラータイプ
（−10〜−15℃）も可能。

幅 600mm タイプ

幅 1,200mm タイプ

幅 1,800mm タイプ

高さ1,500㎜ NEW

幅 600mm タイプ

奥行800㎜



MRF共通



MRF-120FWTR



MRF-180FWTR

奥行650㎜



MRS 共通



MRS-060FWS(T)R



MRS-120FWTR



MRS-180FWTR



MRS-060FWSR-15

−20℃以下 照明付

高さ（㎜）	幅（㎜）	奥行（㎜）	品番	電源	色目	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 単相100V 冷却時（W）	単相100V 霜取時（W）	三相200V 冷却時（W）	三相200V 霜取時（W）
1,900	600	薄型650	MRS-060FWSR DCC	単	ホワイト	805,000円	290	393	179	3,744	600×650×1,900	125	825/825	667	－	－
			MRS-060FWTR DCC	単+3		805,000円			186	3,605			255/255	267	420/490	400
	1,200	厚型800	MRF-120FWTR DCC 受	単+3		1,511,000円	879	1,095	132	7,400	1,200×800×1,900	250	470/480	537	1,070/1,060	900
		薄型650	MRS-120FWTR DCC	単+3		1,450,000円	646	859	127	7,576	1,200×650×1,900	220	470/480		1,070/1,060	900
	1,800	厚型800	MRF-180FWTR DCC 受	単+3		1,989,000円	1,364	1,693	132	9,705	1,800×800×1,900	330	700/700	838	1,370/1,345	1,350
		薄型650	MRS-180FWTR DCC 受	単+3		1,911,000円	1,001	1,325	131	9,575	1,800×650×1,900	300	700/700		1,370/1,345	1,350
1,500	600	薄型650	MRS-060FWSR-15 DCC 受	単		765,000円	205	280	205	3,048	600×650×1,500	110	605/645	636	－	－

改造対応（各機種共通） 木 集中制御

ワイン専用リーチインショーケース

MWS-060GWSR

MWS-120GWTR



MWS 共通



MWS-060GWSR



MWS-120GWTR

庫内温度5～20℃ オフサイクル 照明付 振動吸収機能付

幅（㎜）	品番	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz） 単相100V 冷却時（W）	単相100V 霜取時（W）	三相200V 冷却時（W）	三相200V 霜取時（W）	収容本数（本）
600	MWS-060GWSR 受	単	809,000円	297	600×650×1,900	110	360/360	81	－	－	36
1,200	MWS-120GWTR 受	単+3	1,206,000円	662	1,200×650×1,900	180	120/165	152	300/335	0	72

※輸入ワイン、高級ワインについてはラベル保護のためセロファンなどでラップして陳列されることをおすすめします。
※棚は直径 80 ㎜以下のボトルに適するようになっています。

改造対応（各機種共通） 集中制御

集中制御 集中制御システム対応　照明付 照明付　オフサイクル オフサイクルデフロスト

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

ジョッキ冷却専用　ジョッキクーラー

選べる奥行き2タイプ　650mm/450mm

お店のスペースや設置場所に合わせて奥行きと扉仕様をお選びいただけます。

ガラス扉	**マイコン制御**	**高級感**
ステンレス扉	**デジタル温度表示**	**清潔感**
耐久性	**排水タンク付属**（定期的に排水を捨てるようにしてください。）	

MJS-050DCSG6　MJS-050DCSN6



MJS-050DCSG6
MJU-050DCSG6

MJU-050DCSG6　MJU-050DCSN6



MJU-050DCSG6
MJU-050DCSN6

庫内温度 −5～10℃

奥行（mm）	品番	仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 冷却時（W）	消費電力(50/60Hz) 霜取時（W）	収容本数
厚型 650	**MJS-050DCSG6**	**ガラス扉**	単	**635,000円**	321	500×650×1,890	100	285/300	330/330	中ジョッキ 204個（ジョッキ435型 高さ157× 直径75mm）　大ジョッキ 68個（ジョッキ800型 高さ189× 直径96.5mm）
	MJS-050DCSN6	**ステンレス扉**	単	**556,000円**			95	265/285		
薄型 450	**MJU-050DCSG6** 受	**ガラス扉**	単	**551,000円**	191	500×450×1,890	80	290/300	400/400	中ジョッキ 120個（ジョッキ435型 高さ157× 直径75mm）　大ジョッキ 44個（ジョッキ800型 高さ189× 直径96.5mm）
	MJU-050DCSN6 受	**ステンレス扉**	単	**458,000円**			75	280/285		

HOT&COLD パススルーリーチインショーケース

特長

- 上室（棚２段分）と下室（内蔵仕様は棚４段分、別置仕様は棚５段分）があり、上室は温蔵・冷蔵切替式で下室は冷蔵。
- LED 庫内灯を標準装備。
- 下室棚板はローラー仕様で、ボトルの補充が簡単。
- お客様側（前面）のスライド扉はオートクローズ式で便利。
- 前面の扉を開けると防犯も兼ねてブザー音が鳴ります。
- 排水タンクを付属しています。（定期的に排水を捨てるようにしてください。）

前　後

MSP-090TGWSR

前　後

MSP-090TGWSS

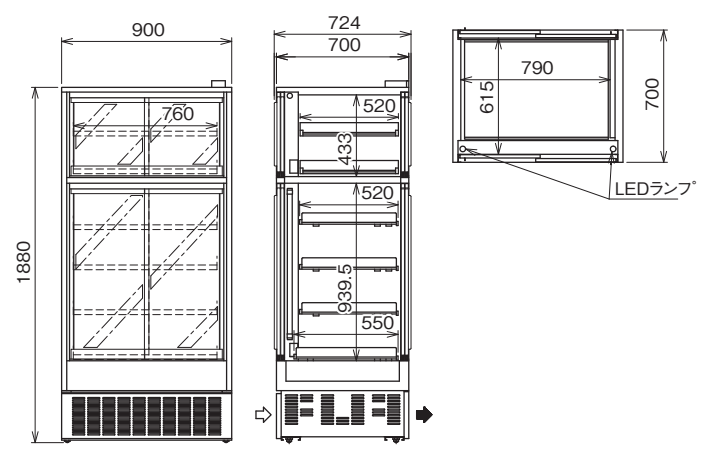

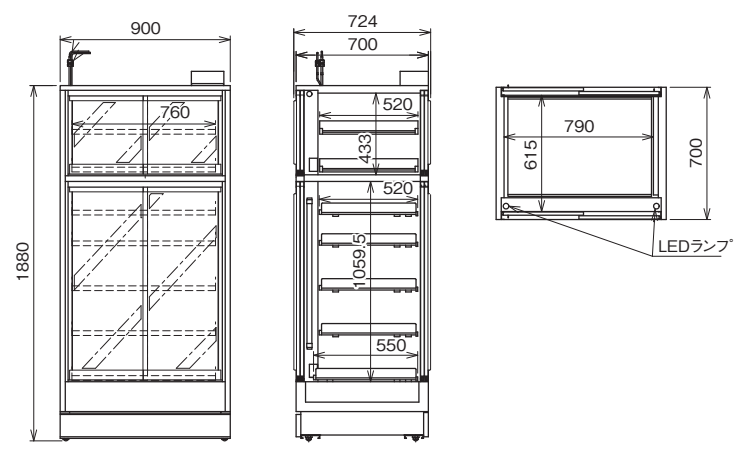

3～15℃　オフサイクル　照明付

品番	仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力(50/60Hz) 冷却時（W）	消費電力(50/60Hz) 冷却＋加熱時（W）
MSP-090TGWSR 受	冷凍機内蔵	単	オープン価格	667	900×700(724)×1,880	190	580/585	1,180/1,185
MSP-090TGWSS 受	冷凍機別置	単		725		180	100/105	700/705

※冷凍機別置き仕様の製品も別途ご用意しております。

単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　単 空冷単相100V　3水 水冷三相200V　受 受注生産　木 機械室パネル木目調　DCC Dual Comp Control方式

ワインセラー

forster japan

ワインを熟成させること、お客様の使いやすさ、美しい店内演出に、こだわり抜いたワインセラーの最高峰。

※下記の製品はフォルスタージャパンの商品です。

120本収納 NEW

フラッグシップモデル 6~20℃ ガラス扉タイプ

ST-408G（WK）

フラッグシップモデル 6~20℃ ガラス扉タイプ



ST-408FG II（WK）

フラッグシップモデル 6~20℃

ST-408（WK）

90本収納 NEW

6~20℃ ガラス扉タイプ

ST-308G（WK）

77本収納

6~19℃ ガラス扉タイプ



ST-RV273G（M）

ST-RV273G（A）



ST-RV273G（R）

133本収納

5~20℃ ガラス扉タイプ

FJP-320GS（SS）

50本収納

5~18℃ ※4 ガラス扉タイプ

FJH-127GS（BK）

37本収納

5~20℃ ガラス扉タイプ

FJH-107GS（BK）

18本収納

5~20℃ ※4 ガラス扉タイプ

FJH-67GS（BK）

122本収納 / 34本収納

上下室２温度帯仕様

5~20℃ ガラス扉タイプ

FJC-366GD（BK）

5~20℃ ガラス扉タイプ

FJH-108GD（BK）

収納本数（本）※1	奥行（㎜）	品番	仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）※2	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz）※2
120	575	ST-408G（WK）右開き	ウッドブラック（黒木目）	単	オープン価格	404	750×575×1,760	114	465/465 ※3
		ST-408GL（WK）左開き	ウッドブラック（黒木目）、右把手仕様	単					
		ST-408FG II（WK）	ウッドブラック（黒木目）	単		402		123	565/565 ※3
		ST-408（WK）右開き	ウッドブラック（黒木目）	単		386		110	246/246
		ST-408L（WK）左開き	ウッドブラック（黒木目）、右把手仕様	単					
90	575	ST-308G（WK）右開き	ウッドブラック（黒木目）	単	オープン価格	310	595×575×1,760	101	507/507 ※3
		ST-308GL（WK）左開き	ウッドブラック（黒木目）、右把手仕様	単					
77	589	ST-RV273G（M）右開き	マットグレー（黒）	単	オープン価格	273	606×589×1,513	73	743/768
		ST-RV273GL（M）左開き	マットグレー（黒）、右把手仕様	単					
		ST-RV273G（A）右開き	アーモンドホワイト（白）	単					
		ST-RV273GL（A）左開き	アーモンドホワイト（白）、右把手仕様	単					
		ST-RV273G（R）右開き	ワインレッド（赤）	単					
		ST-RV273GL（R）左開き	ワインレッド（赤）、右把手仕様	単					
133	742	FJP-320GS（SS）	ステンレス	単	オープン価格	322	595×742×1,480	103	383/405
50	592	FJH-127GS（BK）	ブラック（黒）	単	オープン価格	128	495×592×848	32	149/143
37	526	FJH-107GS（BK）	ブラック（黒）	単	オープン価格	120	400×526×1,205	41	168/156
18	526	FJH-67GS（BK）	ブラック（黒）	単	オープン価格	54	400×526×685	27	127/118
122	635	FJC-366GD（BK）	ブラック（黒）	単	オープン価格	376	595×635×1,850	110	578/596
34	526	FJH-108GD（BK）(A)(R)	ブラック（黒）、アーモンドホワイト（白）、ワインレッド（赤）	単	オープン価格	107	400×526×1,205	42	189/180

※1 標準的なボルドータイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。
※4 加温ヒーターを装備していないため、使用周囲温度が設定温度を下回る場合、庫内温度が設定温度よりも低くなる場合があります。

単 空冷単相100V

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

ブラストチラー/ショックフリーザー

**ブラストチラーはアツアツの調理品の粗熱取りや
急速冷却・凍結をするための機器です。**

なぜ料理を急速に冷やすのか？

おいしさと香りを封じ込めます

多くの料理は出来たてが最もおいしいです。しかし、すぐに食べないと熱による味の劣化（蒸発・乾燥・油の酸化・香り飛び・色飛び・エキス流出など）が進みます。それらを防ぐためには熱いまま衛生的に一気に冷却する必要があります。ブラストチラーを使って急速に冷やすことにより、おいしさや香りを封じ込め、再び加熱しても出来たてのおいしい味を再現できます。

食の安全性を確保します

加熱調理後、料理を冷却する場合は、食中毒原因菌の発育至適温度帯（約 20℃～ 50℃）を可能な限り短時間で通過させることが安全性の確保のために必要となります。厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルでは 60 分以内に中心温度を 10℃付近まで冷却することを求めています。ブラストチラーは最大– 40℃の冷気でスピーディーに冷却しますので、冷却中に菌が増殖することを防ぎ、食の安全性を確保することができます。

『かぼちゃの煮物』の冷却データ

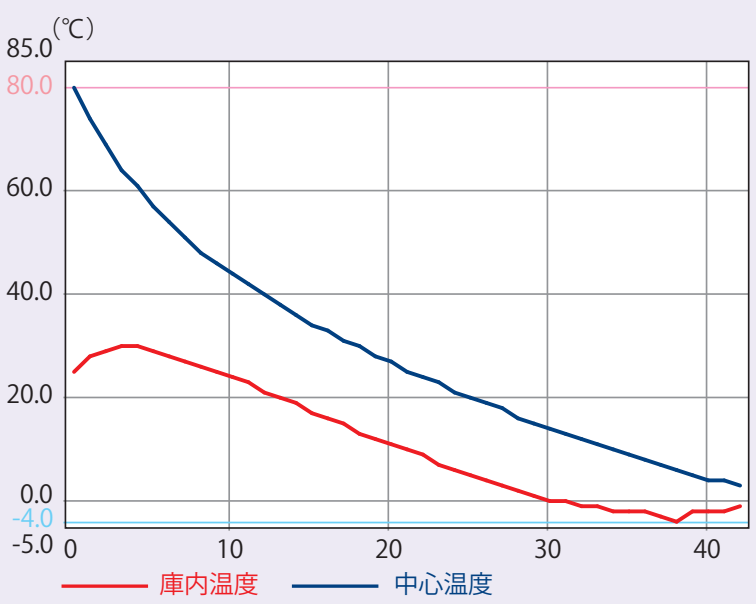

【容　　量】かぼちゃ煮
2.5kg×6段＝総量：15kg
65mmホテルパン1/1使用
【使用機種】QXF-006SFLT2
【設定条件】モード：チル　冷風温度：–2℃　目標芯温：3℃
風量：AUTO　予冷：有（–40℃）
【結　　果】中心温度80℃→3℃まで42分

『プリン』の冷却データ

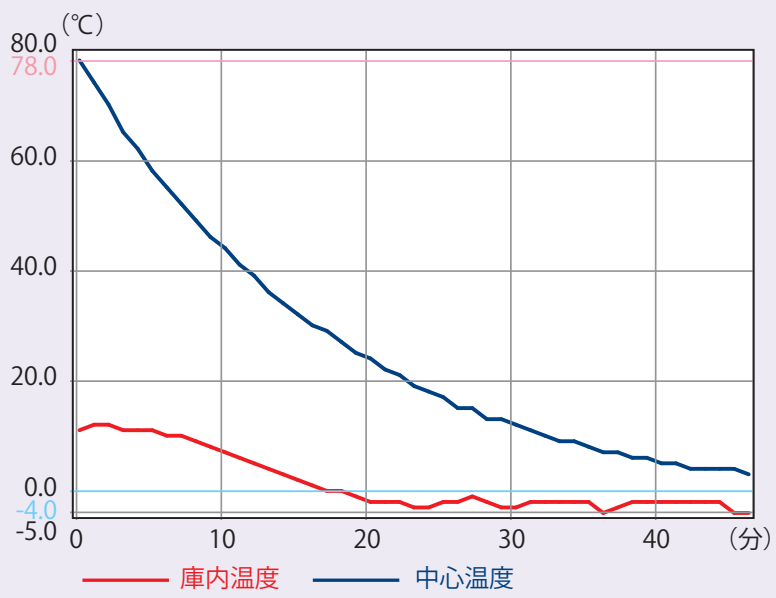

【容　　量】プリン60g／ヶ
60g×28ヶ／段×6段＝168ヶ　総量：約10kg
65mmホテルパン1/1使用
【使用機種】QXF-006SFLT2
【設定条件】モード：チル　冷風温度：–2℃　目標芯温：3℃
風量：AUTO　予冷：有（–40℃）
【結　　果】中心温度75℃→3℃まで46分

『ハンバーグ』の凍結データ

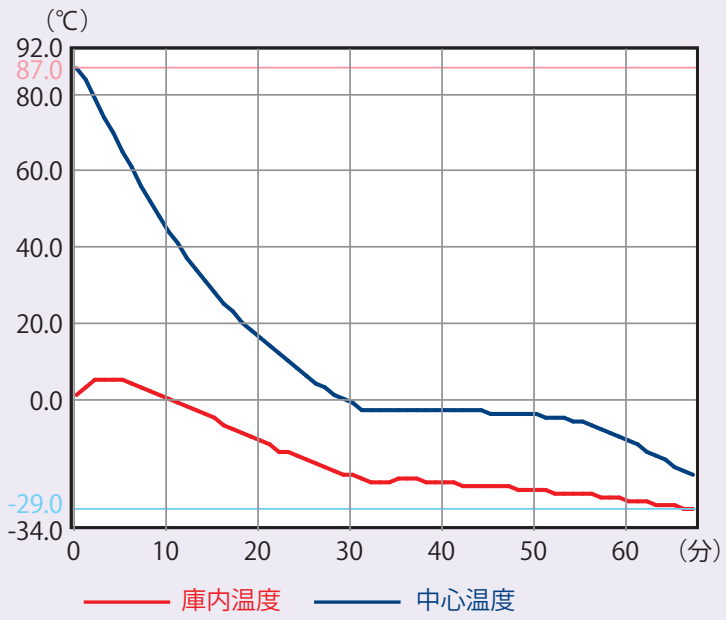

【容　　量】焼成ハンバーグ95g／ヶ
95g×12ヶ／段×6段＝72ヶ　総量：約6.84kg
25mmホテルパン1/1使用
【使用機種】QXF-006SFLT2
【設定条件】モード：ショックフリーズ　冷風温度：–40℃
目標芯温：–20℃　風量：AUTO　予冷：有（-40℃）
【結　　果】中心温度87℃→–20℃まで67分

※冷却時間は食材の量・大きさ・厚みや種類、初期温度等により異なります。

ブラストチラー冷却の特長

おいしさアップ!

**おいしさを封じ込め、
風味をしっかりキープ**

- 本来の香りが逃げず、色抜けも防止します。
- 時間が経過してもパサつきません。
- 加熱調理後のオーバークッキングを防止します。

効率アップ!

冷却時間が明確になるのでオペレーションが組みやすく、計画生産が可能です

- 冷却時間を短縮でき、作業効率が良くなります。
- 芯温計を使用すれば中心温度と冷却時間を把握することができます。
- クックチル、クックフリーズ（計画生産）には欠かせません。

安全性アップ!

加熱調理後の食品を急速冷却し、菌の増殖温度帯を一気に通過。食の安全安心を守ります

- 菌の増殖温度帯を素早く通過するので安全・安心です。
- 落下細菌の付着や虫・異物の混入を防ぎます。
- 芯温計がついているので、TT（温度・時間）管理をしながらの冷却が可能です。
液晶画面に芯温計の温度が表示されます。

ブラストチラーの特長

吸込み循環方式による優れた冷却性能



吸込み循環型の冷却方式を採用している為、庫内の冷却ムラを抑制。部分凍結や食材の乾燥を抑えながら、すばやく冷やすことができます。
庫内温度は、－40℃まで設定することが可能です。（QXF-005BC5、QFP-005BC は－20℃までです。）

分かりやすく、使いやすい操作パネル

機能的に配置されたボタンで、操作しやすく、また設定や現在の運転状態も一目でわかります。さらに、メモリ機能により、一度運転パターンを設定すると再設定は不要です。
※QXF-005BC5、QFP-005BCの操作パネルは画像のものと仕様が異なります。

3つの冷却モードと運転制御方式

3つの冷却モード「予冷」「チル」「ショックフリーズ」と運転制御の組み合わせで、あらゆる食品や料理の冷却に対応します。運転制御方式は「芯温運転」「タイマー運転」「冷風運転」に切り替え可能です。

芯温運転	芯温が設定温度になるまで冷却し、その後保冷します。
タイマー運転	タイマーの設定時間だけ冷却し、その後保冷します。
冷風運転	庫内温度が設定温度になるまで冷却し、その後保冷します。

ヒーター内蔵芯温計を標準装備

食品の中心温度を計測できる芯温計を1本標準装備（20型・24型・40型は2本）。オプションで4本まで追加できます。
凍結した場合に抜きやすいよう芯温計にはヒーターを内蔵しています。また、オプションでL型芯温計、真空調理用芯温計も用意しております。
※QXF-005BC5はヒーター無し仕様になります。

庫内丸洗い可能！乾燥モードでより衛生的に！

庫内は直接水をかけて洗浄[※1]ができます。庫内清掃後に乾燥ボタンを押せば、水分を温風で乾燥させ庫内を清潔に保つことができます。またオゾン・マイナスイオンによる脱臭機能もついています。
さらに、オプションで「強制乾燥機能」[※2]を用意しており、扉を閉じた状態でも庫内の水分を乾燥させることができます。
※1 QXF-005BC5･QFP-005BCのファンモーター部には、水をかけないでください。
※2 QXF-005BC5･QFP-005BC･QXF-006SFLT2･QFP-006SFLT2は、強制乾燥機能に対応していません。

自動洗浄タイプもラインナップ

庫内清掃作業いらずの自動洗浄機能付タイプです。調理終了後、庫内に専用洗浄剤を投入し、クリーニングボタンを押すだけで、庫内はもちろん、冷却箱内の蒸発器も洗浄し、すすぎから乾燥までを自動で行います。乾燥工程では庫内を 80℃まで昇温させます。しっかり乾燥させ、より衛生的な状態を保つことができます。

1日あたりの清掃作業時間
1/6に短縮（当社比）
［手動洗浄作業：約30分
自動洗浄の作業時間：約5分］
※当社調べ、12枚収納タイプの場合



自動洗浄ブラストチラー用洗浄剤
付属（2Lボトル1個）

※洗浄剤は必ず専用のものをご使用ください。

1/2・1/3・2/3 ホテルパンやグリッドにも対応

縦差しタイプは 1/2 ホテルパン、2/3 ホテルパンにも対応しています。

フランス天板仕様もラインナップ

QFP-012SFLV2　12 型（フランス天板 12 枚差し）
QFP-006SFLV2　タテ 6 型（フランス天板 6 枚差し）
QFP-006SFLT2　ヨコ 6 型（フランス天板 6 枚差し）
※P.107をご覧下さい。

温度管理システムブラストメニューレコーダーへの対応（オプション）

● オプションのメニューコントローラーを取り付けることにより、パソコンで簡単に温度管理や帳票作成をすることができます。
（最大 2 台まで対応）

USBメモリへの温度データの記録（オプション）

オプションの USB ポートを搭載すると、付属の USB メモリに運転履歴を保存し、グラフ化することができます。
※ QXF-005BC5・QFP-005BC は対応していません。

ブラストチラー/ショックフリーザー

ブラストチラー100V

1/1ホテルパン5枚収納

有効内容積 **87L**

内装ステンレス鋼板

QXF-005BC5 単

標準価格**1,260,000**円（税抜）

- 外形寸法：**W700×D700×H850mm**
- 製品質量：100kg
- 圧縮機公称出力：600W
- 消費電力：冷却時　877/855W
  (50/60Hz) 霜取時　512/512W

※芯温計・ストレート型標準装備（1本）
※ホテルパンはオプションです。
※庫内設定温度は−20℃までです。



◀操作パネル

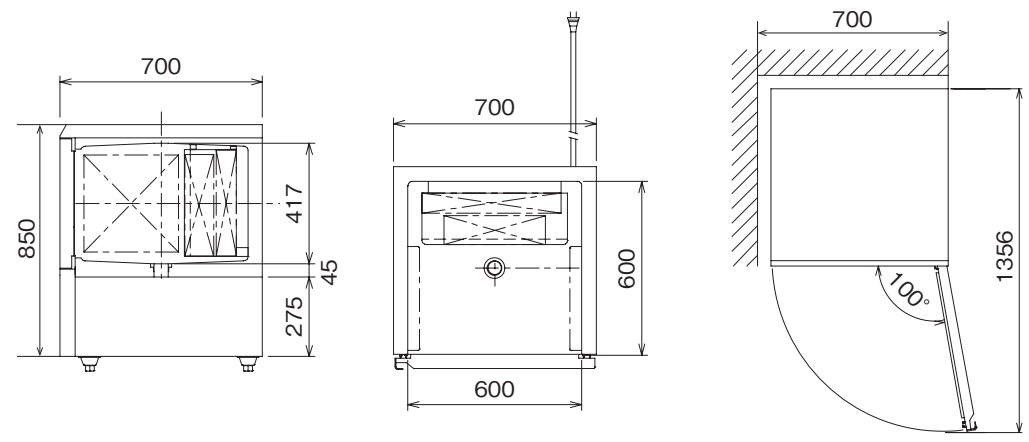

ブラストチラー/ショックフリーザー6型ヨコ

1/1ホテルパン6枚収納

有効内容積 **147L**

内装ステンレス鋼板

QXF-006SFLT2 ③

標準価格**1,800,000**円（税抜）

- 外形寸法：**W1,200×D750 (802) ×H800mm**
- 製品質量：145kg
- 圧縮機公称出力：1,100W
- 消費電力：冷却時　925/975W
  (50/60Hz) 霜取時　636/636W

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備（1本）
※ホテルパンはオプションです。

上部スチコン設置可能タイプ



別途フランス天板仕様
QFPシリーズがございます。

フランス天板仕様
QFP-006SFLT2…P.107

ブラストチラー/ショックフリーザー6型タテ

1/1ホテルパン6枚収納

有効内容積 **173L**

内装ステンレス鋼板

QXF-006SFLV2（ホテルパン縦差しタイプ） ③

標準価格**2,200,000**円（税抜）

- 外形寸法：**W840×D880 (932) ×H1,465mm**
- 製品質量：185kg
- 圧縮機公称出力：1,500W
- 消費電力：冷却時　1,310/1,450W
  (50/60Hz) 霜取時　636/636W

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備（1本）
※ホテルパンはオプションです。
※ハンドシャワーを取付できます。（オプション対応）

1/1ホテルパン6枚収納

有効内容積 **145L**

内装ステンレス鋼板

QXF-006SFSV2（ホテルパン横差しタイプ） ③

標準価格**2,200,000**円（税抜）

- 外形寸法：**W770×D880 (932) ×H1,465mm**
- 製品質量：180kg
- 圧縮機公称出力：1,500W
- 消費電力：冷却時　1,310/1,450W
  (50/60Hz) 霜取時　636/636W

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備（1本）
※ホテルパンはオプションです。
※ハンドシャワーを取付できます。（オプション対応）

QXF-006SFLV2
（ホテルパン縦差しタイプ）

QXF-006SFSV2
（ホテルパン横差しタイプ）

別途フランス天板仕様
QFPシリーズがございます。

フランス天板仕様
QFP-006SFLV2…P.107





菓子冷却専用機パティシエクーラー

5年間保証（点検2回含む）付

フランス天板5枚収納

素早く、おいしく、衛生的に

オーブンから出した熱いままのジェノワーズやプリン、クリームなどをそのままパティシエクーラーへ。粗熱を素早く取ることにより生産効率をアップするとともに水分やうまみを保持します。また菌の繁殖も抑制します。

有効内容積 **85L**

内装ステンレス鋼板

QFP-005BC 単 受

標準価格**1,380,000**円（税抜）

- 外形寸法：**W770×D750×H850mm**
- 製品質量：115kg
- 消費電力：冷却時　818/838W
  (50/60Hz)　霜取時　480/458W
- 圧縮機公称出力：600W

※本機種に芯温計はありません。
※フランス天板（W600×D400mm）はオプションです。
※設定温度は−20℃までです。

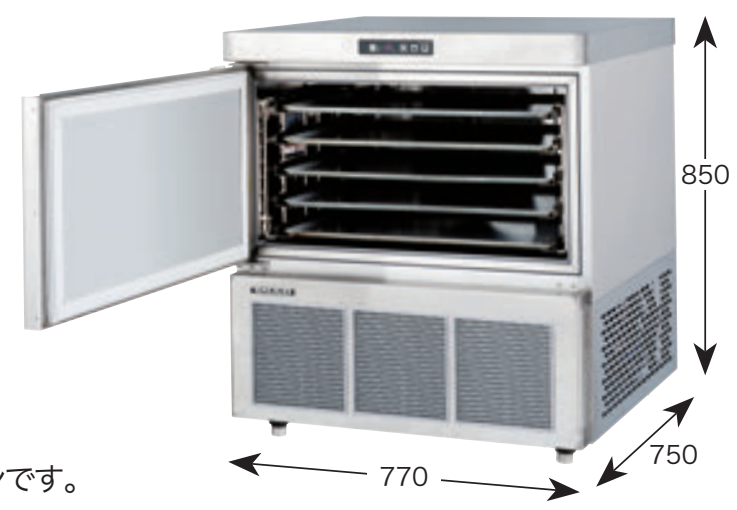

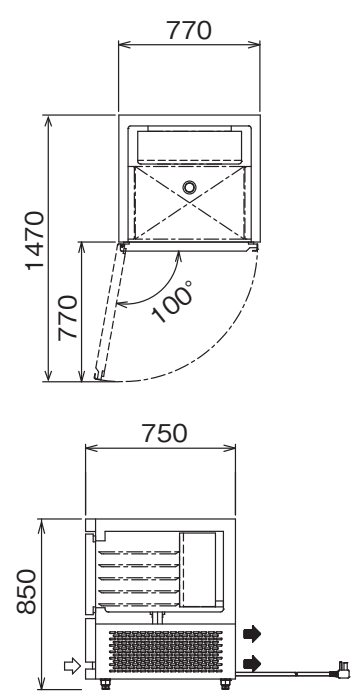

単 単相100V 接地形　③ 三相200V　受 受注生産

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

ブラストチラー/ショックフリーザー12型

1/1ホテルパン12枚収納

有効内容積 **286L**

内装ステンレス鋼板

QXF-012SFLV2 (ホテルパン縦差しタイプ) ③

標準価格**3,200,000円**(税抜)

- ●外形寸法: **W840×D880 (932) ×H1,882mm**
- ●製品質量: 230kg ●圧縮機公称出力: 2,200W
- ●消費電力: 冷却時 1,765/1,875W
  (50/60Hz) 霜取時 1,252/1,252W

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備 (1本)
※ホテルパンはオプションです。
※ハンドシャワーを取付できます。(オプション対応)

1/1ホテルパン12枚収納

有効内容積 **240L**

内装ステンレス鋼板

QXF-012SFSV2 (ホテルパン横差しタイプ) ③

標準価格**3,200,000円**(税抜)

- ●外形寸法: **W770×D880 (932) ×H1,882mm**
- ●製品質量: 225kg ●圧縮機公称出力: 2,200W
- ●消費電力: 冷却時 1,765/1,875W
  (50/60Hz) 霜取時 1,249/1,249W

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備 (1本)
※ホテルパンはオプションです。
※ハンドシャワーを取付できます。(オプション対応)

QXF-012SFLV2 (ホテルパン縦差しタイプ)

QXF-012SFSV2 (ホテルパン横差しタイプ)

別途フランス天板仕様 QFPシリーズがございます。

フランス天板仕様 QFP-012SFLV2…P.107





庫内自動洗浄機能付タイプ
1/1ホテルパン12枚収納

有効内容積 **286L**

内装ステンレス鋼板

QXC-012SFLV2 (ホテルパン縦差しタイプ) ③ 受

標準価格**3,704,000円**(税抜)

- ●外形寸法: **W840×D880 (932) ×H2,062mm**
- ●製品質量: 250kg ●圧縮機公称出力: 2,200W
- ●消費電力: 冷却時 1,785/1,895W
  (50/60Hz) 霜取時 1,272/1,272W

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備 (1本)
※専用洗浄剤(2Lボトル入り)1個付属
※ホテルパンはオプションです。
※給排水の設備が必要です。

2017年度「グッドデザイン賞」を受賞

専用洗浄剤
標準価格 5,000円(税抜)
(2Lボトル入り:約80回分)



製品紹介ムービー
本製品を動画でもご紹介しております。是非ご覧ください。

ブラストチラー/ショックフリーザー20型

1/1ホテルパン20枚収納 **冷凍機(インバーター)別置型**

冷媒(R-410A)

ホテルパン横差しのカートに対応したタイプ

内装ステンレス鋼板 カート仕様

QXF-020SFKS (ホテルパン横差しタイプ) 受

- ●有効内容積: 864L
- ●外形寸法: **W1,290×D940(1,061)×H2,250mm**
- ●製品質量: 320kg
- ●圧縮機公称出力: 4.5kW (別置式)
- ●本体側消費電力: 冷却時 285/285
  (50/60Hz) 霜取時 2,527/2,527

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。



1/1ホテルパン20枚収納 **冷凍機(インバーター)別置型**

冷媒(R-410A)

ホテルパン縦差しのカートに対応したタイプ

内装ステンレス鋼板 カート仕様

QXF-020SFKL (ホテルパン縦差しタイプ) 受

- ●有効内容積: 648L
- ●外形寸法: **W1,120×D940(1,061)×H2,210mm**
- ●圧縮機公称出力: 4.5kW (別置式)
- ●本体側消費電力: 冷却時 280/280
  (50/60Hz) 霜取時 2,522/2,522

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。



※1/1ホテルパンサイズ W530×D325×H65mm

③ 三相200V 受 受注生産

ブラストチラー/ショックフリーザー24型

1/1ホテルパン24枚(12段×2)収納　**冷凍機(インバーター)別置型**

本体高さ、カート高さを低くし、作業の効率と安全性を考えたタイプ　冷媒(R-410A)

内装ステンレス鋼板　カート仕様

QXF-024SFKS 受

- 有効内容積：638L
- 外形寸法：**W1,290×D1,080(1,201)×H1,775mm**
- 圧縮機公称出力：4.5kW（別置式）

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。



ブラストチラー/ショックフリーザー40型

1/1ホテルパン40枚(20段×2)収納　**冷凍機(インバーター)別置型**

ホテルパンを40枚収納できる大容量タイプ　冷媒(R-410A)

内装ステンレス鋼板　カート仕様

QXF-040SFKS 受

- 有効内容積：1,123L
- 外形寸法：**W1,290×D1,080(1,201)×H2,262mm**
- 圧縮機公称出力：6.0kW（別置式）
- 本体側消費電力：冷却時　445/445
(50/60Hz)　　霜取時　3,031/3,031

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。



ブラストチラー/ショックフリーザー　カート仕様　自動洗浄機能付タイプ

カート仕様の大型タイプに自動洗浄機能付タイプが新登場！

- 庫内の洗浄、すすぎから乾燥までを自動で行います。
- 大型タイプの清掃は、手作業では時間がかかり、また手が届きにくい場所もあるため、非常に有効です。

冷凍機(インバーター)別置型　冷媒(R-410A)

1/1ホテルパン40枚収納

内装ステンレス鋼板　カート仕様

QXC-040SFKS 受

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。

1/1ホテルパン20枚収納

内装ステンレス鋼板　ホテルパン横差し仕様

QXC-020SFKS 受

内装ステンレス鋼板　ホテルパン縦差し仕様

QXC-020SFKL 受

専用洗浄剤(2Lボトル入り)
標準価格 5,000円(税抜)

ブラストチラー/ショックフリーザー20型　パススルータイプ

1/1ホテルパン20枚収納　**冷凍機(インバーター)別置型**

パススルー構造となっており、
作業動線やゾーン分けを考えたレイアウトに最適！　冷媒(R-410A)

内装ステンレス鋼板　カート仕様

QXF-020SFPS 受

- 外形寸法：**W1,500×D1,242×H2,315mm**
- 圧縮機公称出力：4.5kW(別置式)

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。

ブラストチラー/ショックフリーザー40型　パススルータイプ

1/1ホテルパン40枚収納　**冷凍機(インバーター)別置型**

パススルータイプの40型　冷媒(R-410A)

内装ステンレス鋼板　カート仕様

QXF-040SFPS 受

- 外形寸法：**W1,500×D1,442×H2,315mm**
- 圧縮機公称出力：6.0kW(別置式)

※ヒーター付芯温計・ストレート型標準装備(2本)
※カート・ホテルパンはオプションです。
※使用するカートにより寸法が異なります。

プレハブブラストチラー

冷凍機別置型

カート仕様　受

収容量、冷却時間等、食材や工程に合わせた設計が可能。粗熱取りから急速凍結まであらゆるニーズにお応えします。

TBR型バッチ式フリーザー　タカハシガリレイ株式会社製

冷凍機別置型

受

トレー入り製品、惣菜、水産加工品、菓子類など、あらゆる食品に対応。
多品種小ロットの商品に最適です。

※冷凍機別置型は、現地にて配線・配管工事が必要となります。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

ミ ラ ボ
MILAB
（大阪本社）

オープンに
新たな食を
創造する。


1F

『MILAB食品研究室』

食の安全と新たな技術開発に向け、
評価試験、定量分析などを実施。

お客様が求める理想的なおいしさを科学的に分析し、評価するラボ。数値化することで、メニューや機器の開発をより進歩させます。


2F

『MILABサロン/MILABオフィス』

新規事業の立ち上げに向けて、
設備支援やサポートを行う。

食に関わる事業のスタートアップや新規事業の展開を検討している方などへ、多方面からサポートするインキュベーションの拠点です。


1F

『MILABキッチン』

最新厨房機器を備えたキッチンで、
新たな商品・メニューを開発する。

フクシマガリレイの最新機器・システムを見るだけではなく、お客様のメニュー開発の場としても厨房を利用できます。


1F

『MILABベーカリー』

製菓製パンの機器を体験し、
新商品や技術開発に挑む。

生地の発酵から焼成まではもちろん、セミナールームと連結し、機器を使った講習会なども開催できます。


2F

『MILABオフィス/環境試験室』

あらゆる環境を再現し、
実機に触れながら精度を高める。

開発製品の組立・試作などを行い、製品を使ったワークショップのスペースとしても活用できます。


1F

『MILAB食品工場研究室』

調理から冷却・凍結、食味まで
一貫した環境で美味しさを追求。

特徴が異なる6台のトンネルフリーザー®を完備。実際の食材を使い、フリーザーのテストを行うことができます。


1F

『MILABストア』

最先端のテクノロジーを駆使し、
次世代店舗を創り出す。

レジのない店舗の再現や画像による顧客購買分析の実施など、次世代型店舗の実験と創造を行うことができる空間です。


8F

『MILAB食堂』

社員の健康を支え、
フードサービスをつくる。

専門家監修の食事を提供。更に、次世代のサービス〈フードサービス〉を研究する。社員の交流の場、フリーアドレスのオフィスとしても機能する。

MILAB紹介ムービー
動画でもご紹介しております。
是非ご覧ください。

テストキッチンのご案内

MILABキッチン&ベーカリー(大阪本社)
F'S DESIGN COURT(東京・名古屋・福岡他)

テストキッチンは、広くお客様に開放しております。お客様のご希望に合わせて様々な用途にご活用下さい。

※各営業担当まで事前にご予約ください。
※東京、大阪、福岡の他、札幌、仙台、名古屋、広島、沖縄にもショールームがございます。ぜひお越し下さい。

ご使用例

●セミナー・講習会の会場として
〈例〉冷却調理セミナー、お惣菜実践セミナー など
●冷却・凍結テスト
〈例〉揚げ物の粗熱とり、煮物の冷却、洋菓子の凍結 など
●RO水を使用した調理テスト
〈例〉RO水と水道水による炊飯テスト など
●メニュー開発のためのテストキッチンとして
●ベーカリー機器による生地発酵・焼成テスト など
●FEクリーン水による衛生管理テスト など
●解凍機による解凍テスト など
●お客様の各種研修の場として

機器・展示物

●ブラストチラー／ショックフリーザー
●バブリング解凍機
●FEクリーン水
●低温スチーマー
●RO水生成装置
●ドゥコンディショナー
●超鮮度高湿庫
●製氷機
●食品自主検査室
●温度管理システム

※その他、スチームコンベクションオーブン・真空包装機・
　フライヤー・サラマンダー・ベーカリーオーブンなど

調理セミナー等も随時開催しております。
その他、お客様のご要望に合わせた講習会も開催しますので、お気軽にご相談下さい。

コンパクトタイプ 冷水チラー

2年間の無償保守点検契約付

冷水でパック済の食品をすばやく冷却！

冷却工程の時間短縮により、作業効率と安全性の向上に役立ちます。

短時間冷却

パックしたアツアツのソースやスープ、煮物などを約10kgまで投入しても90分以内に3℃まで冷却可能。
※食材の大きさや種類などにより冷却時間は異なります。

機能的な操作パネル

1℃単位で温度設定が可能。常に冷水温度を確認できます。

温度ムラが少ない

循環ポンプにより水を循環させ、温度ムラを防ぎます。

優れた清掃性

水槽内の各パーツは取り外しが可能で清掃性に優れています。

QCW-08CMD ③ 受
- 外形寸法 ： **W750×D600×H850mm**
- 有効内容量：40L
- 製品質量：120kg
- 冷却性能：0～10℃
- 消費電力 ：冷却時　900/1,150W（50/60Hz）

※製品本体に給水接続口はありません。本体給水は飲料用水を使用し、水槽上部より給水用蛇口設置が必要です。

落とし蓋網・網カゴ（オプション）

パック済みの食品をセットすると、簡単に水中に入れることができます。





落とし蓋網（上・中・下）



網カゴ　蓋付き（3セット）





卓上型真空包装機　ホットパック機能搭載HVPシリーズ

できたてアツアツをそのままパック！

カレー、シチュー、煮物、デミグラスソース、だし汁などの計画生産に。冷水チラーとセットで使うと効率的です。

HVP-282 単
- 外形寸法 ： **W320×D535×H446mm**
- チャンバー内寸法 ： **W255×D320×H55mm**
- 製品質量 ：33kg
- 消費電力：1.35kW（50/60Hz）

HVP-382N 単
- 外形寸法 ： **W418×D641×H468mm**
- チャンバー内寸法 ： **W350×D453×H100mm（専用トレイ取り外し時）**
- 製品質量 ：49kg
- 消費電力：1.1kW（50/60Hz）

HVP-482N ③
- 外形寸法 ：**W540×D740×H470mm**
- チャンバー内寸法 ： **W473×D579×H100mm**
- 製品質量 ：75kg
- 消費電力：2.3kW（50/60Hz）

単 三相 100V　③ 三相 200V　受 受注生産

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

素材を活かし、栄養素を逃がさない

低温スチーミングで素材がグンとおいしく！

●素材を活かす最適温度に調整できます。(低温加熱)
●優しい蒸気加熱は酸化を最小限に抑えられます。(低酸素での加熱)
●食料の保湿性を高めます。(乾きにくい)

低温スチーミング下処理で、よりおいしく加工！

●下処理工程でも使用するとさらに素材のおいしさを引き出します。

ブラストチラー100Vとの組み合わせで おいしさを逃がしません！

●ブラストチラー 100V の上に設置可能なコンパクトサイズです。
●スチーム後の食材をブラストチラー 100V ですばやく冷却することで、色よく仕上げ、しかも衛生的。さらに素材のおいしさを逃がしません。



庫内で網カゴがアップダウンし、上部でスチームします。

余分な空気を逃がし、庫内は低酸素状態になります。

低温スチーマーの活用方法

●スチーム野菜、なめらかプリン、茶碗蒸しはもちろん、仕上げ調理前の食材の下蒸しなどにも活用できます。

業務用低温スチーマー

QTS-23HTA ③ 受 **オープン価格**

●外形寸法：**W600×D710×H1,175(1,325)mm**
●製品質量：108kg
●性　　能：40℃～95℃(設定温度範囲)
●消費電力：調理時1,500W(50/60Hz)
●放熱量：4,163kJ/h(フード施工の場合の参考)
●付属品：減圧弁、ストレーナ、逆止弁付きボールバルブ、軟水器
※適応網カゴはオプション　※穴あき1/1ホテルパン使用可能
※2年間の無償保守点検契約付

■オプション



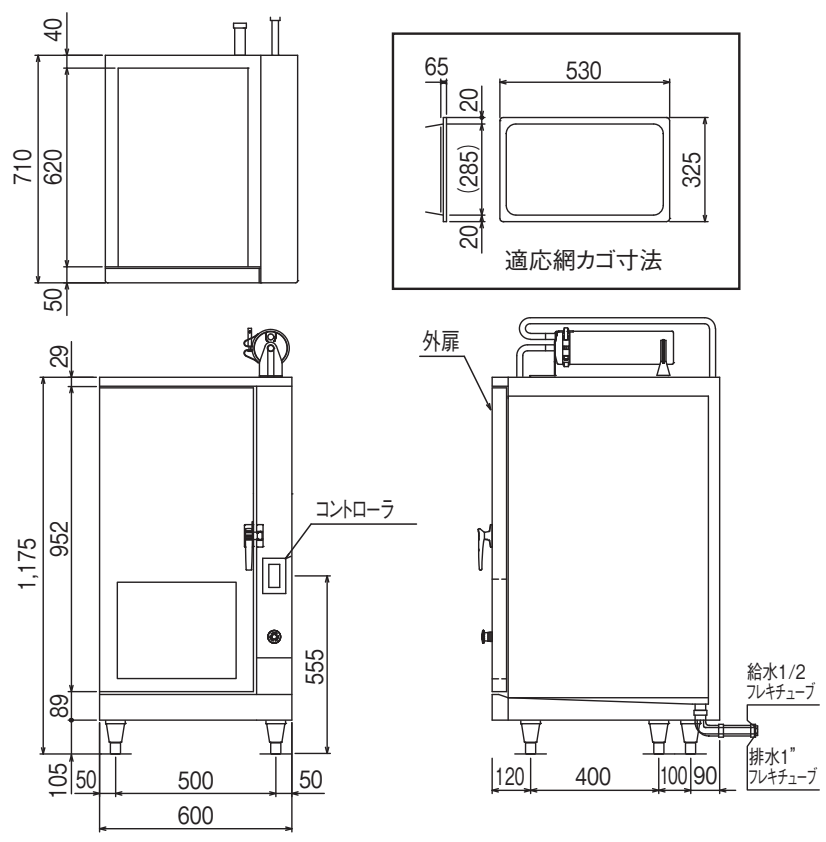

※給水に水道水を使用する場合は、必ず軟水器をとりつけてください。
※フード施工の場合は、現場の防火評定などの基準に従ってください。

製品紹介ムービー
本製品を動画でもご紹介しております。是非ご覧くださいませ。

低温スチーム&ブラストチラー冷却はビタミンCが約2倍※残ります!!

ブラストチラー 100V との組み合わせでさらにおいしく便利

※食材や条件によって異なります。　※ボイル、氷水冷却との比較結果より。

急速冷却機 粗熱取り

ブラストチラー100V

QXF-005BC5 単

粗熱をとることで食材の乾燥を抑えおいしさを逃しません。
100V で使えるブラストチラーです。

低温スチーマーと ブラストチラー100Vの 組合せによる効果

安全性アップ　**栄養価保持**　**おいしさアップ**

ブラストチラー100V

栄養価検証試験

調理方法の違いによる栄養価の変化（ブロッコリー）

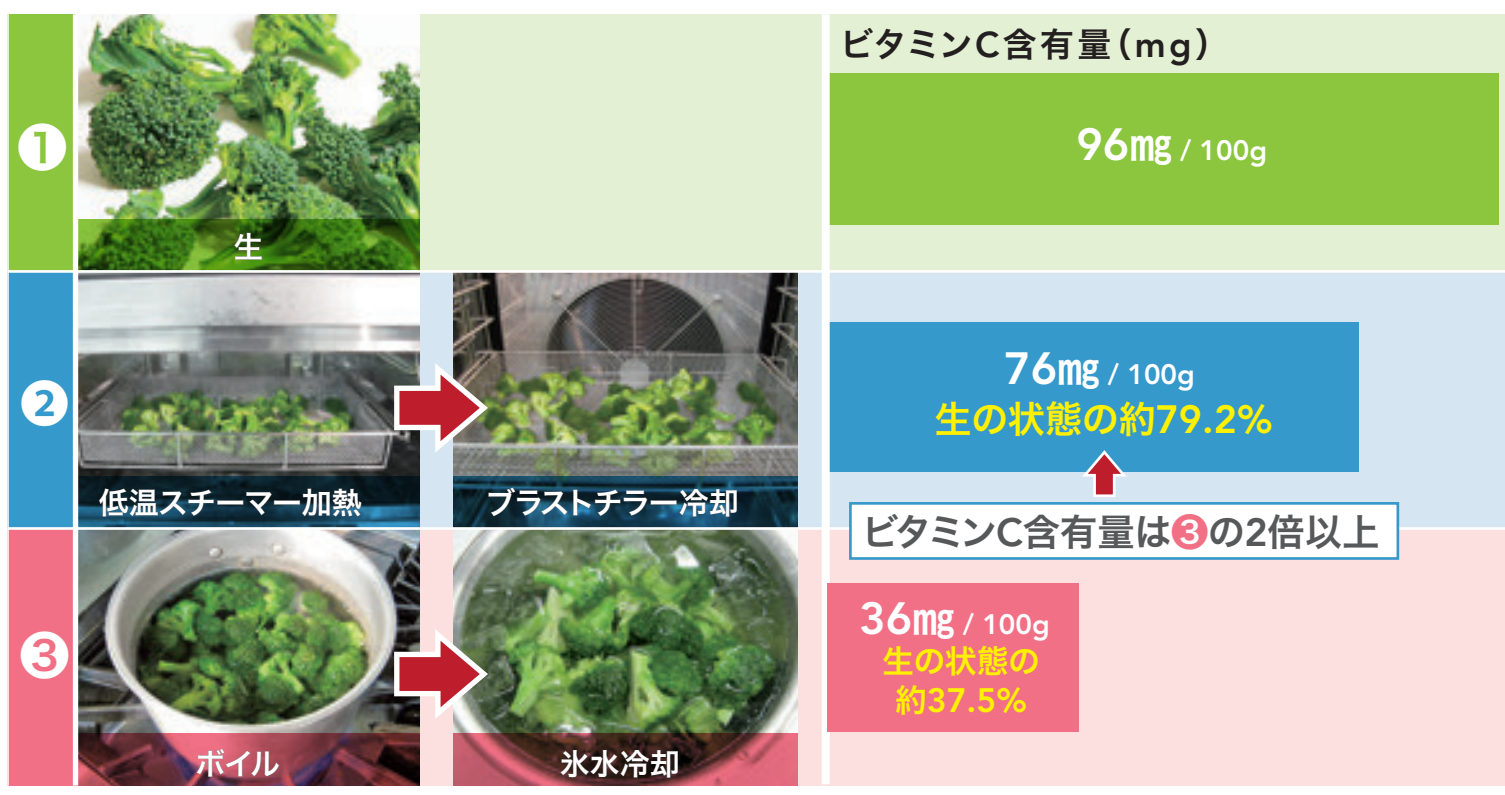

試験データ：一般財団法人東京顕微鏡院　食と環境の科学センター 日本橋研究所
試験報告書東顕食発 第210810-0625号平成20年10月28日

大風量と2段階の温度設定で、高品質かつ短時間解凍を実現

ステップ運転機能付解凍庫なら

衛生的 で **高品質** に一年中安定して **一定の時間** で解凍できます！

2ステップで高品質解凍

食材の品質劣化が発生しない温度までは高温度解凍ですばやく解凍を行ない、表面温度が上昇した時点で低温度解凍に切替えて解凍することで品質劣化を防止し、短時間での解凍が可能です。解凍の後は自動的に保冷モードに移行します。

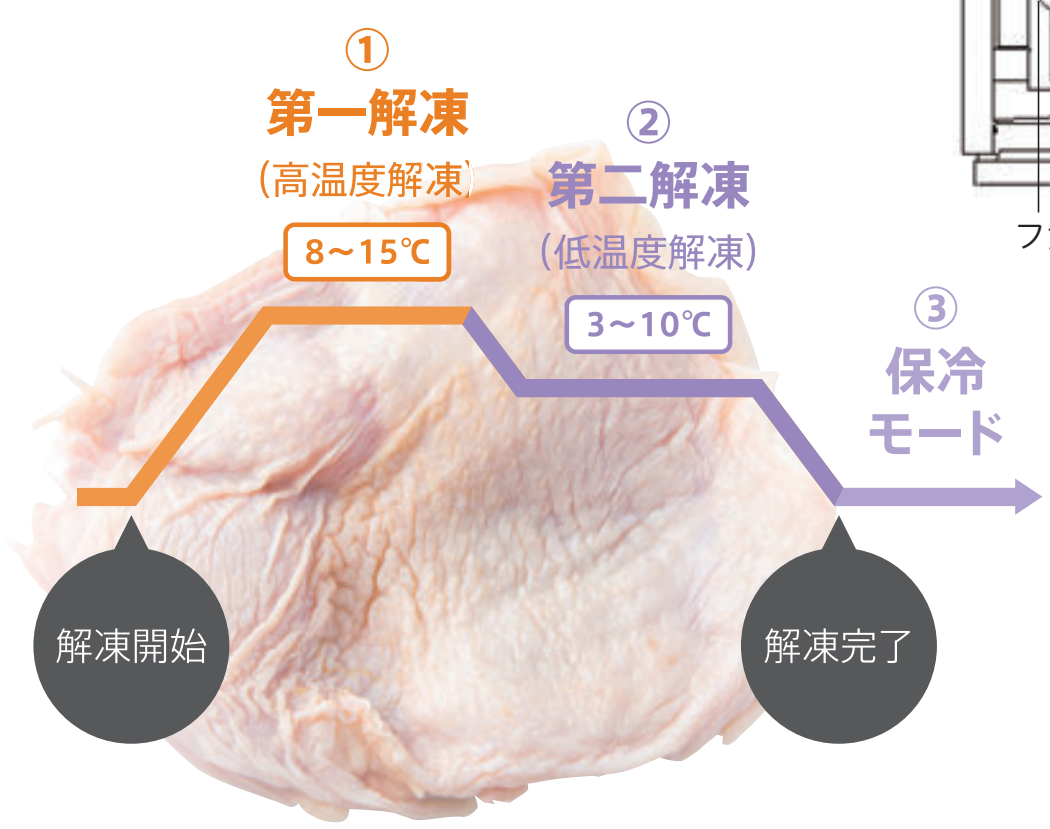

丸洗い可能！ 簡単お手入れ設計

防水仕様の庫内ファンを搭載し、庫内をまるごと水洗いできます。また、トレイ金具や棚柱も簡単に取り外すことができる清掃性に優れた設計です。


取り外し可能な棚受け金具

乾燥モード搭載で衛生的

50℃の乾燥モードを搭載し、庫内を衛生的に保つことができます。

2室独立制御

上下室でそれぞれ別の設定が可能なので、別の食材を同時に解凍するなど、お客様の用途に合わせて活用できます。（QDD・QDN）

解凍運転　2～25℃
保冷運転　0～10℃

QDD-08DDMD1

(上室 解凍/下室 解凍) ③ 受

オープン価格

- 外形寸法 ： **W755×D800×H1,950mm**
- 有効内容量：上室235L　下室 232L
- 製品質量：135kg
- 消費電力：冷却時 438/484W (50/60Hz)　昇温時 2,616W

※トレイ(W450×D650×H25mm)はオプション。


QDD-08DDMD1

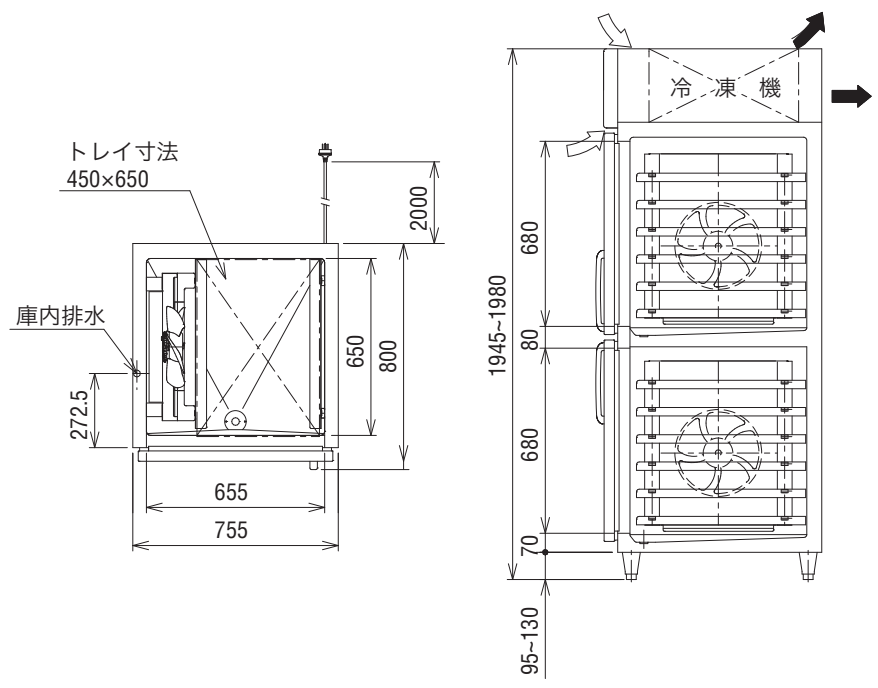

QDD-08DDMD1

解凍運転　2～25℃
保冷運転　0～10℃

QDN-06DDM1

(ハーフトレイ仕様タイプ) 単 受

オープン価格

- 外形寸法 ： **W610×D650×H1,950mm**
- 有効内容量：上室161L　下室 158L
- 製品質量：115kg
- 消費電力：冷却時 425/390W (50/60Hz)　解凍運転時 1,180W

※ハーフトレイ(W450×D325×H27mm)付属。

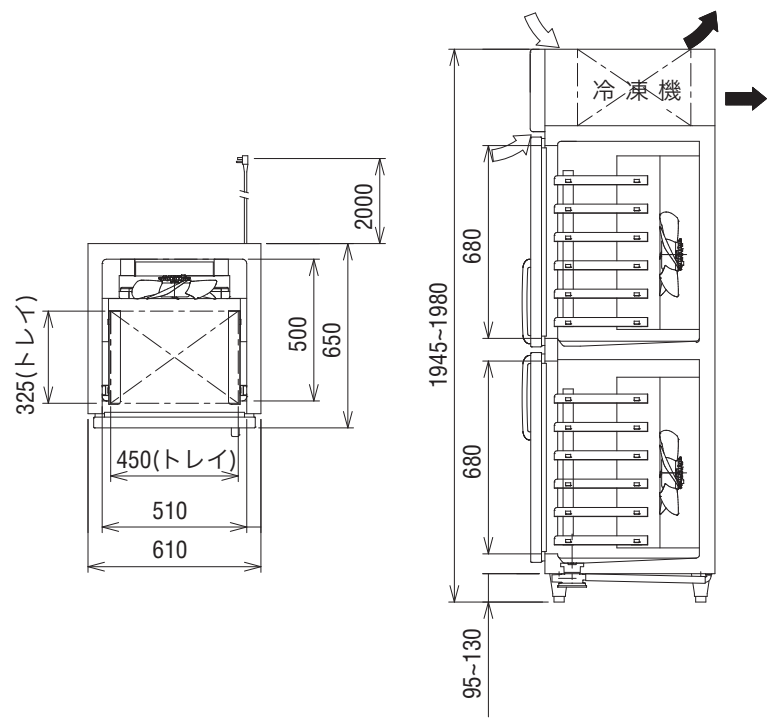

解凍運転　2～25℃
保冷運転　0～10℃

QDW-09DMT1

(横型タイプ) 単 受

オープン価格

- 外形寸法 ： **W900×D750×H800mm**
- 有効内容量：173L
- 製品質量：80kg
- 消費電力：冷却時 155/161W (50/60Hz)　解凍運転時 1,068W

※1/1ホテルパン付属。

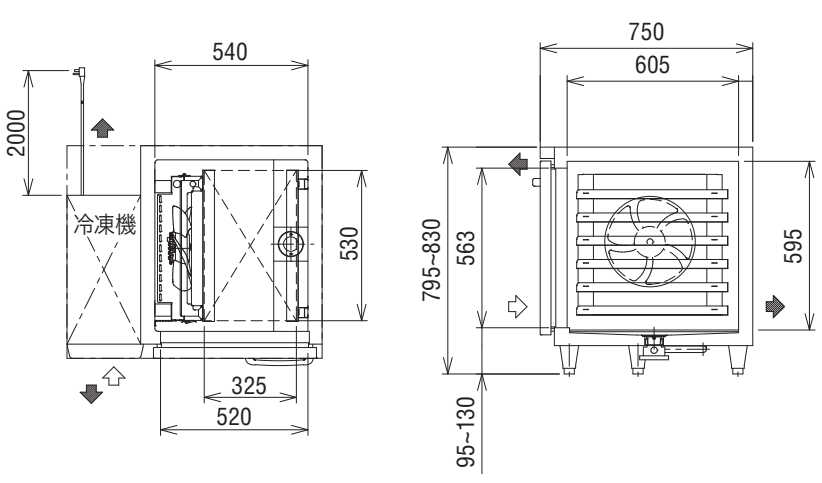

温度コントロールとバブリングで高品質解凍

バブリングと最適な解凍温度制御により、食材解凍時に起こる細胞破壊・ちぢれ等を最小限に抑え、ドリップを防ぎます。
1～30kgまで投入量に関わらず同一の品質・時間での仕上がりを実現します。

解凍方法の違いによる解凍時間とドリップロス率（マグロの冊の場合）

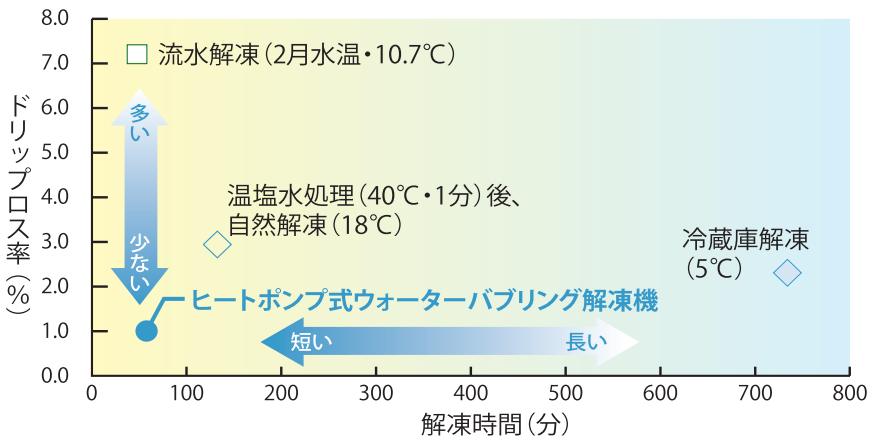

短時間で高品質の解凍

ヒートポンプ採用で解凍槽を温冷コントロールし、従来解凍方法より短時間での解凍が可能です。

◎マグロ（A品）解凍の場合

K値測定結果

K値とは主に魚類の、鮮度を表す指標で、低い値ほど鮮度が高い。

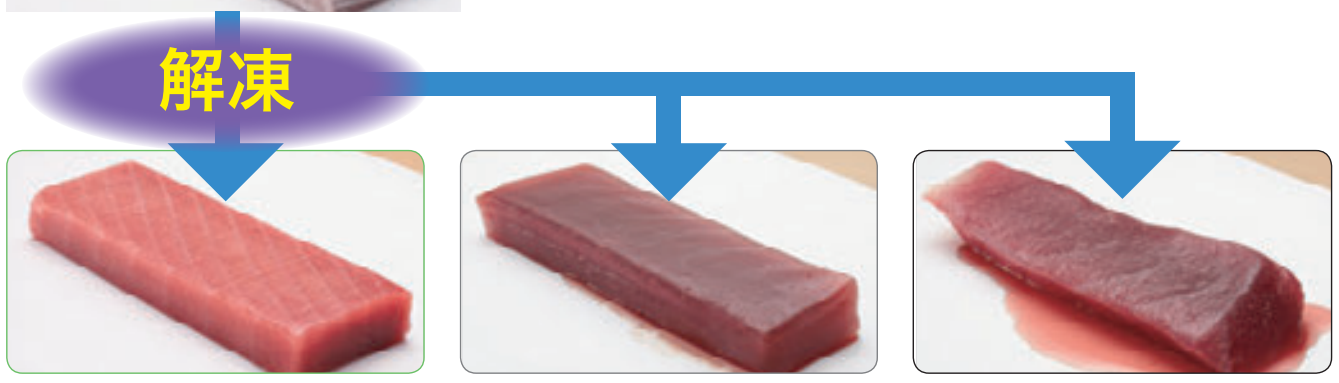

ヒートポンプ式ウォーターバブリング解凍機	冷蔵庫解凍	流水解凍
解凍時間 45分	解凍時間 12時間	解凍時間 30分

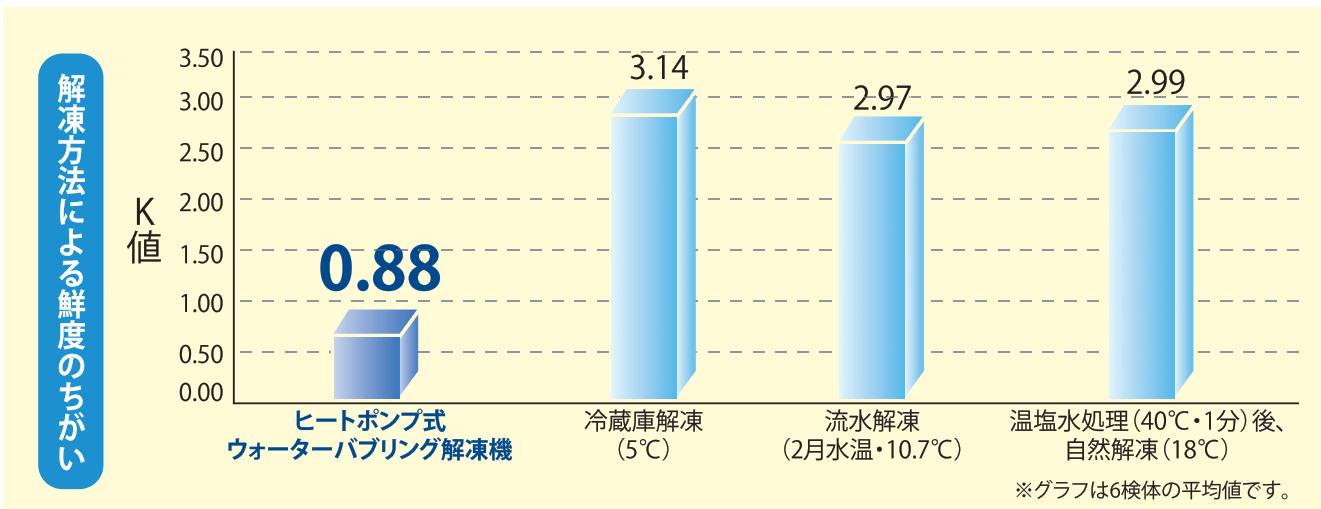

タッチパネル式の簡単操作

スタートボタンを押すだけで自動ステップ解凍。解凍終了後はそのまま鮮度保持運転を行います。

衛生的

槽内はフラット構造で清掃しやすくなっています。

WBD-30MTA1 ③ 受
オープン価格
●外形寸法 ： **W900×D750×H850mm**
●有効内容積 ： 100L
●製品質量 ： 120kg
●冷却時消費電力 ： 1,212W/1,348W（50/60Hz）
●昇温時消費電力 ： 1,502W/1,776W（50/60Hz）
本体給水は飲料用水を使用し、給水のための給水用蛇口設置が必要です。

大量の冷凍食材の高品質解凍を実現

高湿度で高品質解凍

高湿度で低温な空気を側面ダクトからムラなく循環させるので、
食材の乾燥や変色を抑え、ドリップの少ない高品質な解凍が可能です。

多彩な食材を高品質に解凍

食材の種類	解凍モード	時　間
若鶏もも肉（2kg）×54袋 **計108kg**	自動解凍（完全解凍）	8～10時間
	連続解凍（半解凍）	4～5時間
豚肉ダイスカット（6kg）×18袋 **計108kg**	自動解凍（完全解凍）	8～10時間
	連続解凍（半解凍）	4～5時間

※各解凍時間は総重量・約100kgでの目安の時間です。
食材の厚みにより解凍時間は変わります。

有効内容積 **660L**

QDM-130CM6 ③ 受
標準価格**2,630,000円**（税抜）
●外形寸法 ： **W1,300×D798 (848) ×H1,920 (2,060) mm**
●製品質量 ： 320kg
●消費電力 ：冷却時 761/817W
(50/60Hz) 加熱時 3,270/3,340W
●庫内温度設定範囲ー15～30℃
庫内湿度90%以上
●1回当り処理量目安：100kg（1日最大300kg）
※クリーン解凍機は、日本軽金属（株）との共同開発商品です。
※給排水の設備が必要です。

庫内空気を除菌・脱臭

独自の目皿塔方式により、加湿しながら庫内空気を洗浄（除菌・脱臭）します。

温度調節

-15～+30℃まで食材に合わせた最適な温度設定が可能

タッチパネル式の簡単操作

クリーン解凍機の構造

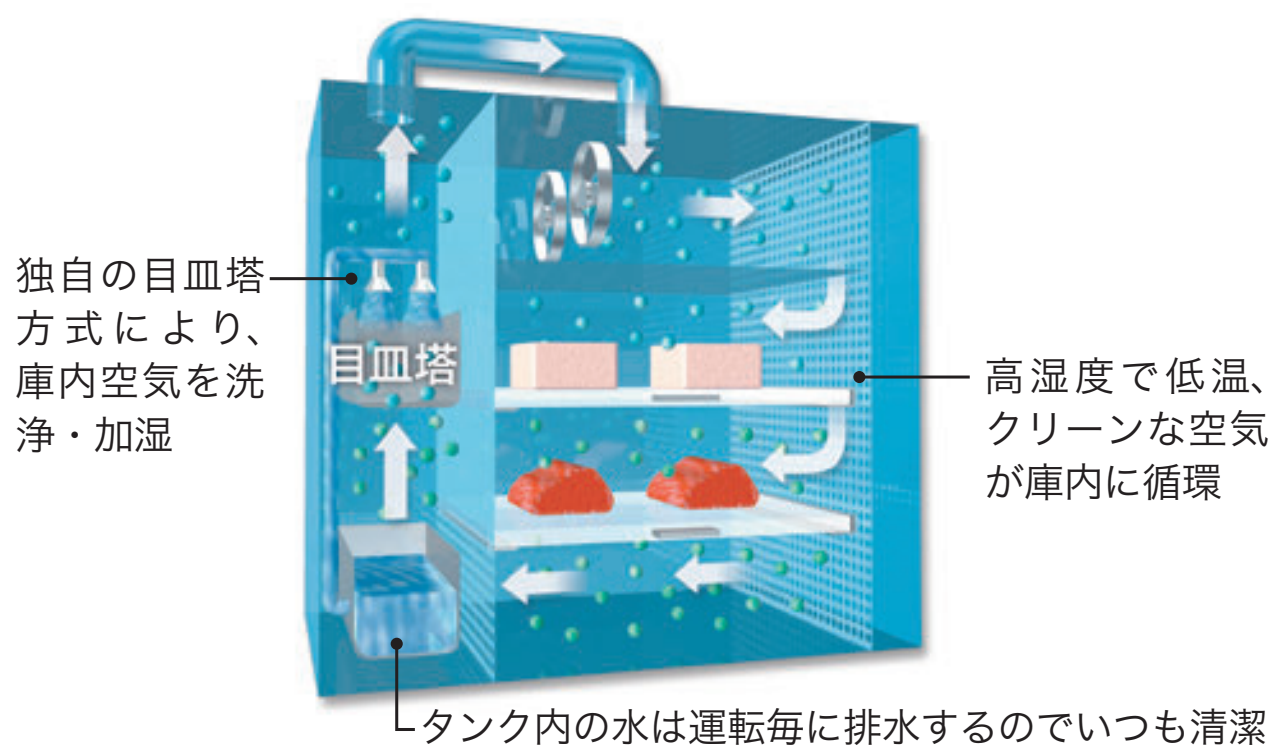

ひと味違う厨房づくり

食材の味を活かす調理水に最適です!

超微細な孔を無数にもった人工の半透膜によって、様々な物質が溶け込んでいる水溶液の中から、水の分子を選択して透過させる最先端の浄化システム。
その孔はバクテリアやウイルスよりも小さく、私たちの体に優しい「より安全な水」を生み出します。

味噌汁、ダシ、スープに

煮炊き物に

お茶、お冷、紅茶、コーヒーに

炊飯に

RO水のメリット

RO水だからいつも安心

私たちの体によくない不純物などはもちろん、発ガン性物質といわれるトリハロメタンも最大限に除去。
薬を飲む時、赤ちゃんのミルクや離乳食にも安心して使用できます。

種類	逆浸透膜（RO水）	アルカリイオン水	電子水	天然石水
技術 / 除去項目	マイクロフィルター・高純度活性炭・逆浸透膜	不織布フィルター・一般活性炭・その他	炭・その他	マイクロフィルター・布フィルター・活性炭・天然石
塩素・カルキ臭	○	○	△	○
カビ臭	○	○	△	○
細菌・ウイルス	○	△	×	△
鉄粉・鉛	○	△	×	△
トリハロメタン	○	△	×	△
環境ホルモン	○	×	×	×
水銀・カドミウム	○	×	×	×
ダイオキシン類	○	×	×	×
硝酸性窒素	○	×	×	×

RO水生成のしくみ

水道水

1. マイクロフィルター 1マイクロメートル(μm) — 精密ろ過：原水に含まれている不純物を除去
2. 活性炭フィルター — 吸着：カルキ臭、塩素臭などのニオイを吸着
3. 逆浸透膜(RO膜) 0.0001～0.0005マイクロメートル(μm) — 分離：微生物やウイルス類など超微細物質も残さず除去

RO水

RO水生成装置

超小型タイプ

選定の目安 100L/日 供給タイプ

4Lタンク内蔵

ROKS-01

小型タイプ

選定の目安 100L/日 供給タイプ

30Lタンク内蔵

ROKL-01

選定の目安 750L/日 供給タイプ

ROKL-03

縦型タイプ

選定の目安 1500L/日 供給タイプ

30Lタンク内蔵



ROKH-08T

選定の目安 3000L/日 供給タイプ

ROKH-16

ROKS-01 単 受
オープン価格
●外形寸法：W322×D354×H366mm
●製品質量：20kg(貯水時28kg)
●消費電力：42/45W(50/60Hz)
●RO水造水能力：0.6L/分
●ROタンク容量：約4L

水質安全保障契約をご用意しています
毎月の水質検査、4ヶ月に一度の細菌検査に加え、毎年公的機関による検査を行い、内容や結果をデータで管理。定期的にフィルターを交換し、安全と安心をサポートします。

ROKL-01 受
オープン価格
●外形寸法：W420×D600×H800mm
●製品質量：50kg（貯水時80kg）
●RO水造水能力：0.6L/分
●ROタンク容量：約30L
※標準では電源が不要。原水の水圧が低い場合加圧ポンプ(オプション)が必要です。

ROKL-03 単 受
オープン価格
●外形寸法：W300×D600×H800mm
●製品質量：80kg
●消費電力：540W(50Hz専用) 680W(60Hz専用)
●RO水造水能力：2.5L/分(50Hz専用) 2.7L/分(60Hz専用)

ROKH-08T 単 受
オープン価格
●外形寸法：W600×D600×H1,800mm
●製品質量：145kg（タンク満水時180kg）
●消費電力：待機時 20W (50/60Hz) 浄水時 900W
●RO水造水能力：6L/分
●ROタンク容量：約30L

ROKH-08T-M 単 受
オープン価格
●外形寸法：W600×D600×H1,800mm
●製品質量：145kg（タンク満水時180kg）
●消費電力：待機時 20W (50/60Hz) 浄水時 900W
●RO水造水能力：6L/分
●ROタンク容量：約30L
※通信機能により、使用量や水質等の遠隔監視も可能（オプション対応）

ROKH-16 単 受
オープン価格
●外形寸法：W600×D600×H1,800mm
●製品質量：300kg
●消費電力：待機時 85W (50/60Hz) 浄水時 720W
●RO水造水能力：10L/分

※RO水造水能力は原水水圧0.4MPa、水温25℃の場合です。原水の水圧・水温・水質により変化します。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

水道直結で衛生的な氷蓄冷式冷水機は飲料水や食品の冷水処理に最適です。

冷水機の特長

- ●省電力で大量の冷水を供給可能。
- ●水道直結式で、いつでも必要分の冷水を供給。
- ●据付簡単、水道と電源を接続するだけ。
- ●蛇口を複数設置しても、同じ冷水温度で供給。(ポンプ追加)

水道直結式使用例

- ●スーパー等での鮮魚・野菜の締め・洗い水用に。
- ●直結式を循環式に使用例　ラーメン店・カレーショップ・牛丼店等サービスカウンター用に
- ●おそば屋・ラーメン屋さんの麺の締めに。
- ●オフィスサービスカウンター例

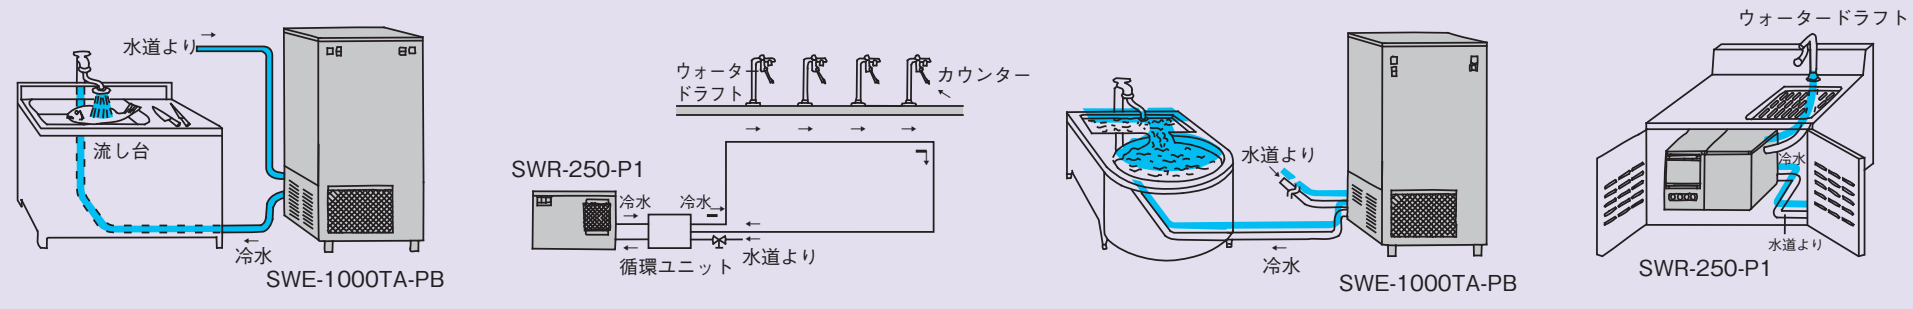

●麺類のかけ水用、鮮魚・カット野菜の洗い水用に最適

JWWA認証取得

SWE-1000TA-PB1 ③

標準価格**1,106,000**円（税抜）

- ●外形寸法 ： **W680×D680×H1,438mm**
- ●製品質量 ： 142kg（冷却水含む372kg）
- ●消費電力 ： 1,290/1,640W　50/60Hz
- ●圧縮機公称出力 ： 750W
- ●**冷水供給能力** ： **5℃ 750L/8h**
  （入り水温25℃の場合） **10℃ 1,000L/8h**
  15℃ 1,500L/8h

●飲料水用に最適

JWWA認証取得

SWR-250-P2 単

標準価格**598,000**円（税抜）

- ●外形寸法 ： **W703×D531×H504mm**
- ●製品質量 ： 57kg（冷却水含む93kg）
- ●消費電力 ： 310/345W　50/60Hz
- ●圧縮機公称出力 ： 350W
- ●**冷水供給能力** ： **5℃ 200L/8h**
  （入り水温25℃の場合） **10℃ 250L/8h**

低温乾燥庫

2年間の無償保守点検契約付

自家製干物などの食品の乾燥加工に

低温乾燥庫は、乾燥した冷風を庫内に循環させ、鮮魚等の食材を乾燥させます。菌の増殖を抑制することができます。



棚網



店内手作り！　簡単！　タイマー運転可能

低温乾燥で衛生的

冷蔵状態で食材を乾燥させるため、菌の増殖を抑制することができます。

光触媒脱臭装置の標準装備で種類の異なる魚を入れても臭い移りしにくい

光触媒脱臭装置の標準装備で臭い移りを防止。オゾンとマイナスイオンにより効果を発揮します。

タイマー運転

タイマー設定により、乾燥後は3℃で冷蔵保管できます。

QLD-080DM 単 受

オープン価格

- ●外形寸法 ： **W770×D800×H890mm**
- ●収容能力：棚網（W468×D454mm）7段
- ●使用温度帯：乾燥運転3～10℃
  保冷運転3℃固定
- ●製品質量：95kg
- ●消費電力： 冷却時 905/918W
  (50/60Hz) 霜取時 527/630W

※2年間の無償保守点検契約付
※標準の場合、24時運転仕様です。オプションで主電源スイッチを付けることができます。

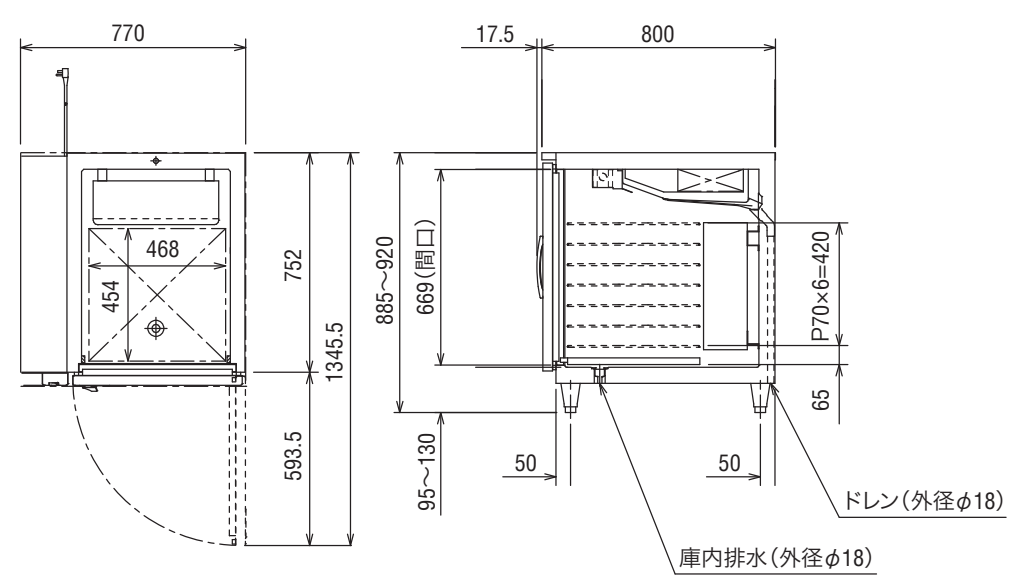

単 三相100V　③ 三相200V　受 受注生産

生鮮食材の大量ストックに、バックヤードでの貯蔵に。

パネル組立式だからサイズ、温度帯、設置条件など、お客様の要望に合わせてフレキシブルに対応可能。

ガリレイならではの省エネ設計

フクシマプレハブコントローラーにより、冷凍機を最適に制御。
庫内温度を一定にキープします。過剰な冷却を防ぐので省エネになります。
※セパレートタイプの場合

選べる温度帯

貯蔵物に合わせて、冷蔵から冷凍までさまざまな温度帯に対応できます。

オーダーメイド設計

パネル組立式なので設置場所のスペースに合わせて自由に設計できます。

気配り安全設計

庫内の閉じ込めを防止する安全脱出ハンドルや庫内で安全に作業できる庫内灯など随所に安全設計を施しています。

間取り寸法イメージ

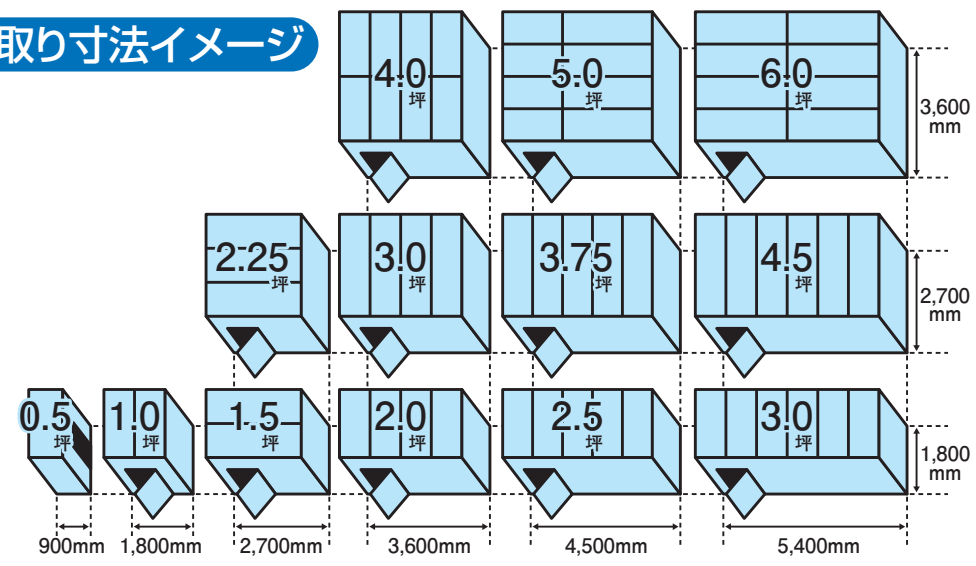

econea

ノンフロンパネル『econea（エコネア）』を開発

2019年12月より、滋賀・彦根工場で生産する断熱パネル及び断熱不燃パネルの全製品が、新発泡剤『HFO（ハイドロフルオロオレフィン）』を使用した『ノンフロンパネル』に切り替わりました。次世代の地球環境保全を見据えた、代替フロンを使用しない製品の研究に5年前から取り組み、品質と環境配慮を両立させる高性能な『econea（エコネア）』シリーズの開発が実現しました。

ご要望に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

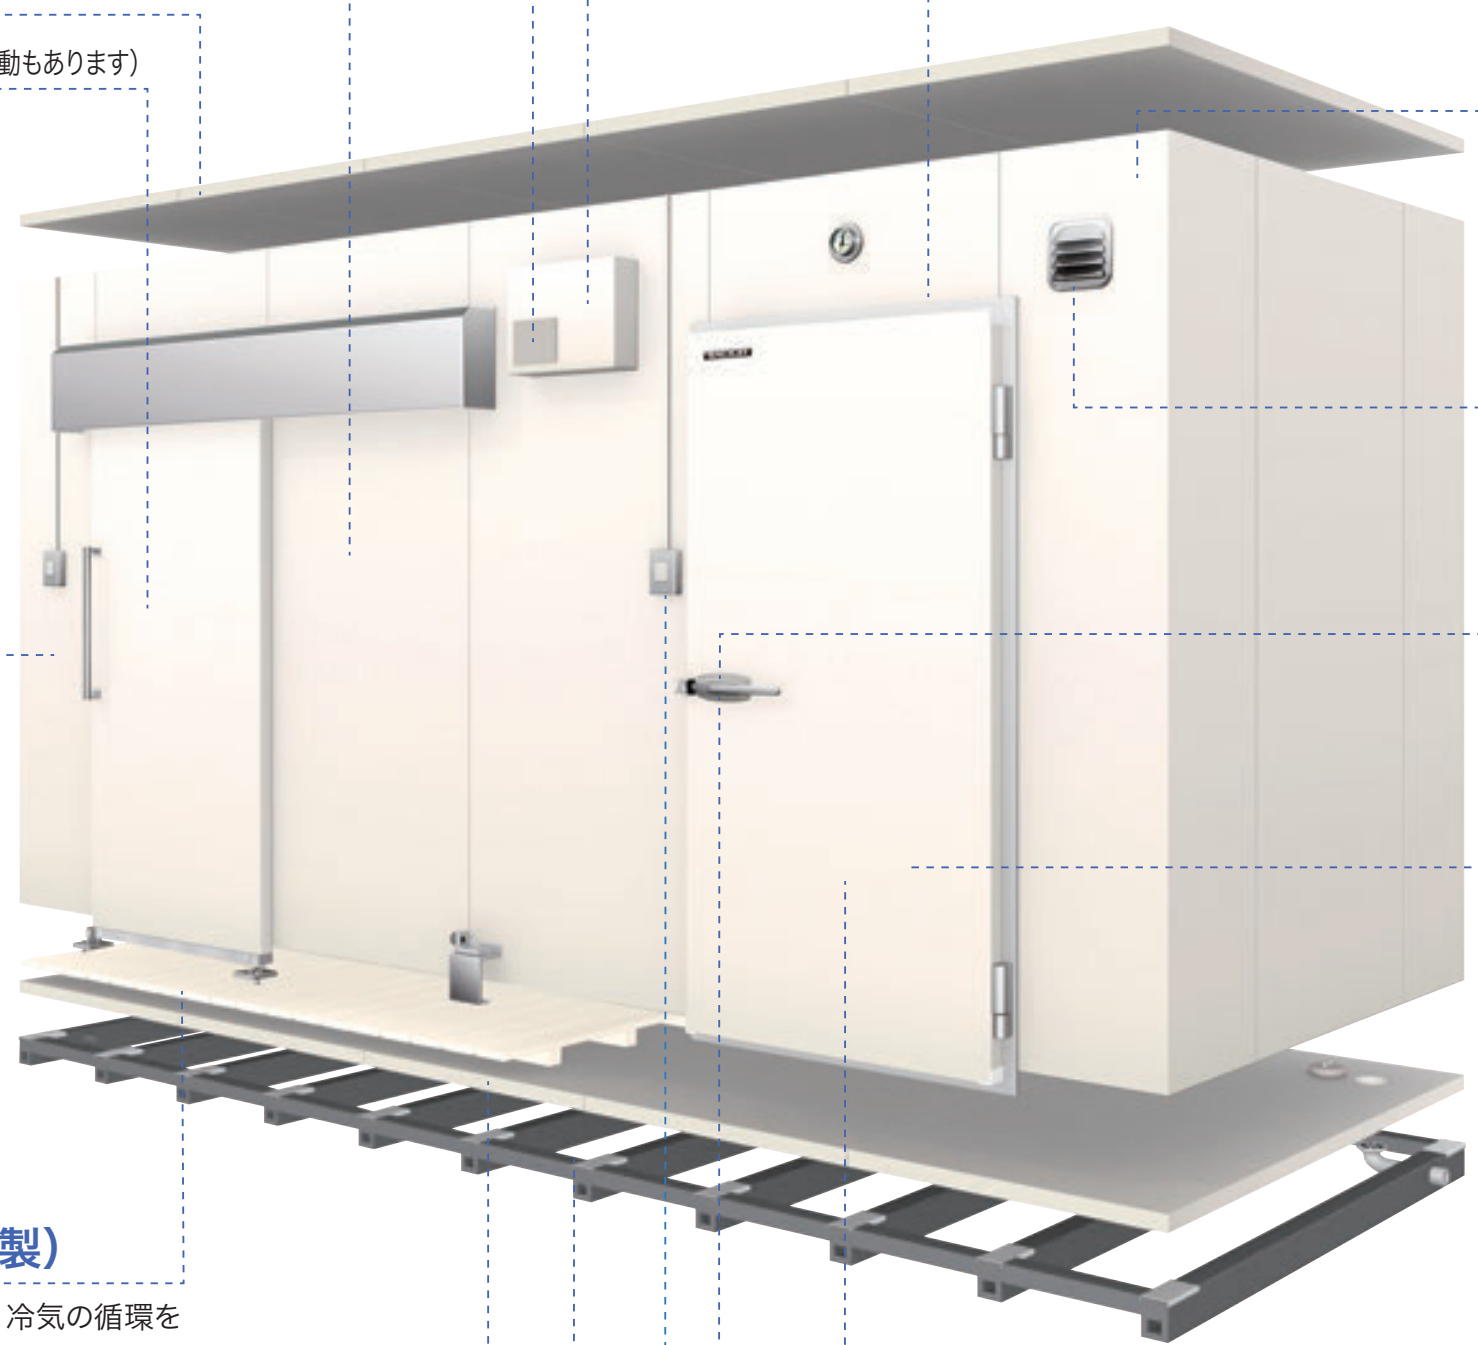

プレハブコントローラー

アラーム4（オプション）温度異常・火報・監禁警報を集中監視

壁パネル

天井パネル

手動片引スライド扉（自動もあります）

コーナーパネル

スノコ（樹脂製）
床パネルを保護し、冷気の循環をよくします。（床パネル付のみ）

床パネル

樹脂ベース

庫内灯スイッチ

標準ハンドル

片開き扉（右開き・左開きがあります。）

ドアスイッチ（オプション）
ドアの開閉に連動してファンの運転を制御する省エネ機器です。

庫内灯（庫内側）
白熱灯型LED
直管型LED
（共に低温型、防滴型）も準備できます。

リリーフ弁
庫内空気の膨張を調整する圧力調整弁（冷凍庫のみ）

押し棒&安全脱出ハンドル
万が一、閉じこめられた場合に中から簡単に扉を開けることができます。

省エネカーテン（オプション）
商品の出し入れ時、庫内からの冷気もれを最小限におさえます。

クーリングユニット
（冷凍機一体型の場合）



※パネル表面材は、カラー鋼板仕様（ソフトアイボリー色）
※ステンレス鋼板もご用意しています。

用途に応じて選べる扉

●片開き扉　●両開き扉　●片引スライド扉（手動、自動）
●小扉　●スイング扉

用途に合わせた高品質断熱パネル

●冷蔵庫…フラットパネル仕様（パネル厚44mm）
●冷凍庫…フラットパネル仕様（パネル厚100mm）

断熱パネルについては129ページもご参照ください。

3タイプの中から選べる庫内高さ

庫内の高さは1,900mm・2,200mm・2,400mm
※別寸もご相談に応じます。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

屋外設置インバータ冷凍機

ACT-013VR3

ACT-020VR3
ACT-035VR3

TM基板仕様で更なる省エネ化、高鮮度化

プレハブコントローラーと TM 基板によるインバータ冷凍機の通信制御で、更なる省エネ化、高鮮度化を実現しました。

年間電気料金

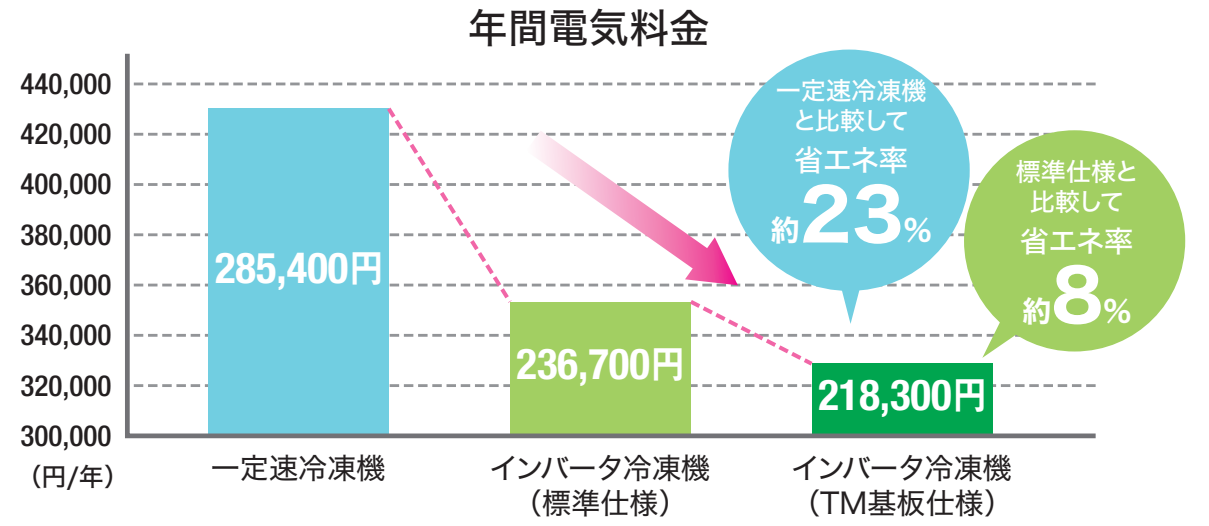

※当社試験条件による
プレハブ庫容量：13㎡(2坪)、プレハブ冷凍庫設定温度：−25℃、冷凍機周囲温度：32℃、扉開閉回数：48回/日、霜取回数：6回(20分)/日、庫内負荷無し
※16円/kWh

TM基板仕様で庫内温度を一定コントロール

プレハブ冷凍庫温度比較

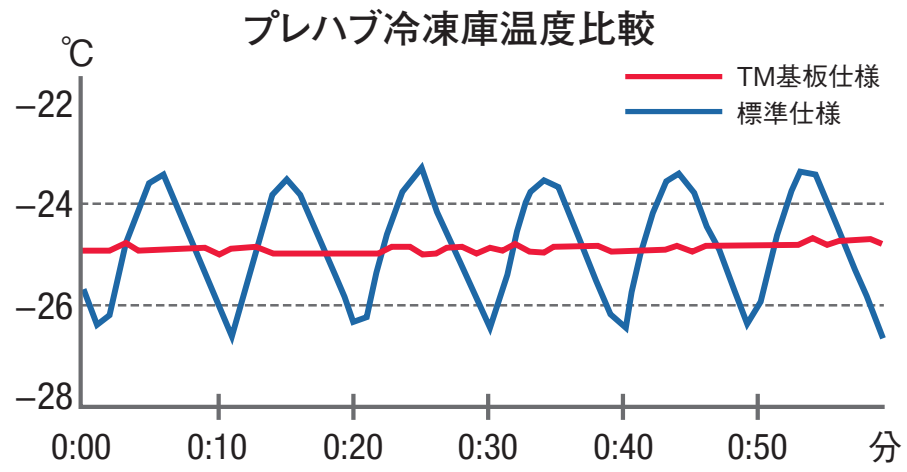

- 5 冷媒兼用仕様（R448A・R449A・R410A・R404A・R407C）
  GWP1500 以下の新冷媒に対応し環境保全に配慮
- 最低運転周波数を 15Hz まで広げ、さらなる省エネを実現
- 運転周囲温度上限を +47℃まで拡大
  （ただし R410A 冷媒使用時は上限は +43℃となります）
- 施工・サービス性の向上
  搭載基板を 2 枚に集約し、前面から基板交換が可能
  運転圧力・エラー表示を外から確認可能
- 蒸発温度一定制御など、これまでの制御機能を踏襲、負荷に応じた最適制御が可能

■屋外設置型インバータ冷凍機ラインアップ

冷媒		R-448A / R-449A / R-410A R-404A / R-407C
呼称出力	0.75kW	ACT-013VR3
	1.1kW	ACT-020VR3
	2.2kW	ACT-035VR3

■フロン類または
フロン類代替物質を使用する
製品の環境影響度の目標達成度表示





ユニットクーラー PEPシリーズ・PEBシリーズ

R448Aなど新冷媒に対応

外装オールアルミで軽量化

簡単メンテナンス

効率的な除霜

ヒーターとフィンの接触効率アップにより優れた除霜を実現！

容易な配線工事

ドレンホース断熱工事不要

標準タイプPEPシリーズ



高湿度・低風速タイプPEBシリーズ

- 精肉・鮮魚・青果の乾燥をおさえます
- 6 枚羽根の採用で静音性バツグン！

薄型タイプ PEUシリーズ

- 薄型仕様で庫内容積がアップ

※霜取復帰方式（ヒータデフロストタイプ）はサーミスタセンサーを使用しています。霜取の精度を向上し、庫内温度上昇を従来より抑えることができます。
※電子膨張弁もオプションにて対応できます。

プレハブコントローラー FPC-K1H

簡単な操作で最適制御運転を行います

■プレハブコントローラー



●外形寸法：**W405.5×D261×H147mm**
※オフサイクル専用のFPC-K1Cもあります。

■警報ボード（アラーム 4）（オプション）
・プレハブコントローラーのオプション
・プレハブの警報を集中管理
・4 点の警報を接点入力で受付
（各々警報ランプあり）
・警報時ブザーでお知らせ

※アラーム4をプレハブコントローラーに取り付けたイメージ

プレハブ庫用 温度拡大表示器

大きな表示で見やすさUP！

既存製品 (FPC-01,FPC-02) にも取り付け可能

●外形寸法 ： **W200×D175×H60mm**

パティスリー機器シリーズ

菓子冷却専用機パティシエクーラー

●単相100V、コンパクト設計、5年間保証（点検2回含む）付
●素早く、おいしく、衛生的に

オーブンから出した熱いままのジェノワーズやプリン、
クリームなどをそのままパティシエクーラーへ、
粗熱を素早く取ることにより
生産効率のアップ
菌の繁殖を抑制
水分や風味を保持

設定温度−20~10℃

フランス天板5枚収納

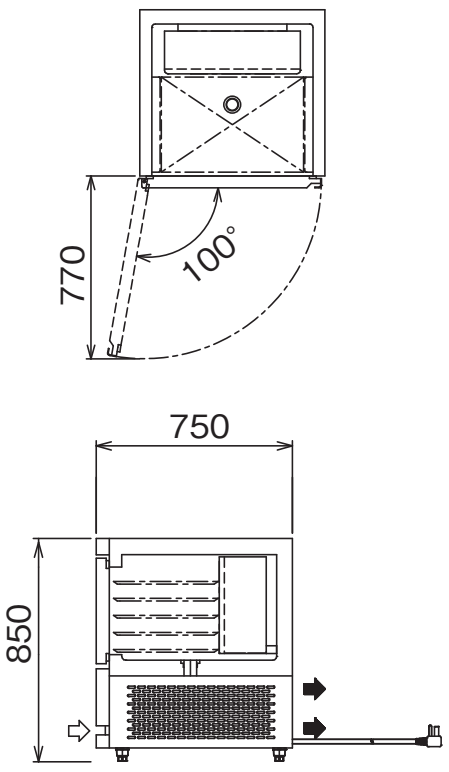

QFP-005BC 単 受

標準価格**1,380,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W770×D750×H850mm**
●製品質量 ： 115kg
●消費電力 ： 冷却時 818/838W
（50/60Hz） 霜取時 480/458W
●圧縮機公称出力： 600W
※フランス天板はオプションです。

ショコラ・エージング・ストッカー 恒温恒湿庫／フランス天板ラック仕様

クーベルチュールや商品の一時保存
センター生地やコーティング後のエージングに
キャンディーなどの一時保存にも

設定温度15~20℃ 庫内湿度40~50%

フランス天板21枚収納

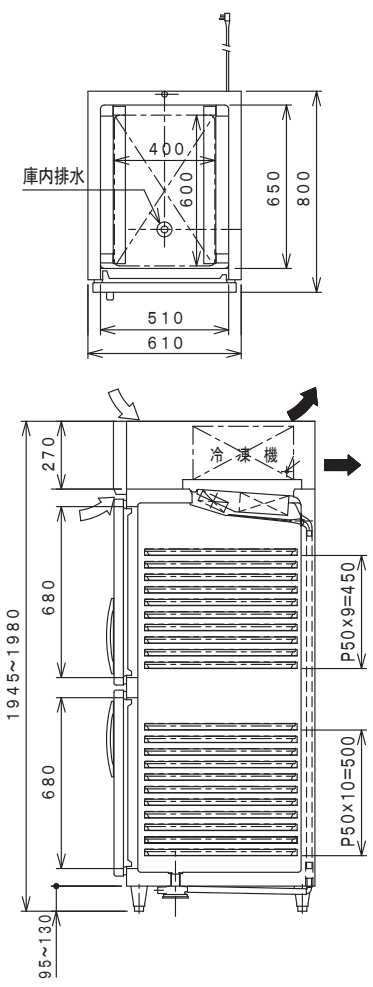

内装ステンレス鋼板

GRD-060RM(改) 単 受

●外形寸法 ： **W610×D800×H1,950mm**
※フランス天板はオプションです。

ショコラモード
設定温度**15℃~20℃**
庫内湿度**50%以下**
冷蔵モード
設定温度**3℃~10℃**

フランス天板10枚収納

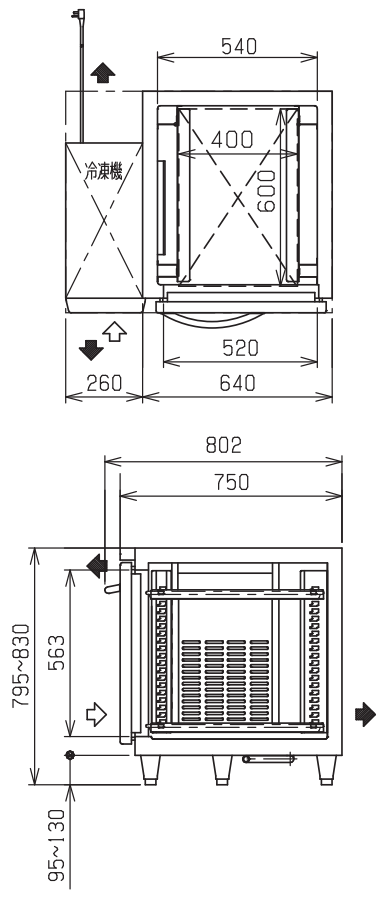

内装ステンレス鋼板

QFC-090CMT 単 受

オープン価格
●外形寸法 ： **W900×D750×H800mm**
●製品質量 ： 75kg
●消費電力 ： 冷却時156/154W
（50/60Hz） 霜取時265/275W
※フランス天板はオプションです。

菓子用高湿度庫ガトー・キーパー

●各室独立制御 ●高湿度キープ ●ガラス扉改造可能

生菓子の一時保管や果物などの原材料保管に

フランス天板
7枚×2室収納

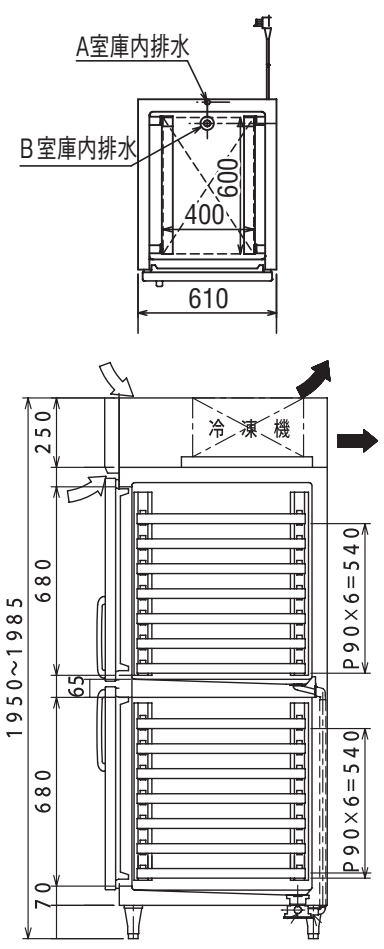

設定温度−5~15℃

※ガラス扉はオプションです。

フランス天板ラック仕様

GQD-060WM（改） 単 受

●外形寸法 ： **W610×D800×H1,950mm**
※ガラス扉の場合、使用温度帯は0~15℃になります。
※フランス天板はオプションです。

フランス天板
7枚×4室収納

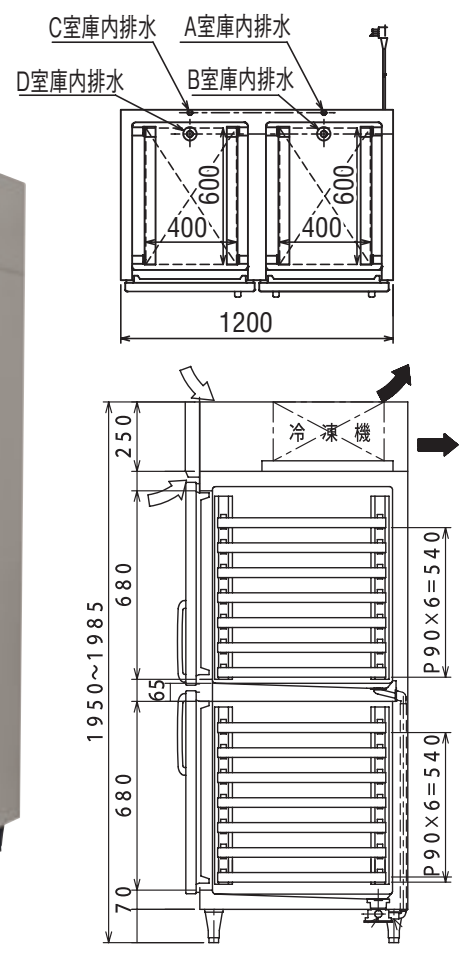

設定温度−5~15℃

フランス天板ラック仕様

GQD-120WM（改） 単 受

●外形寸法 ： **W1,200×D800×H1,950mm**
※フランス天板はオプションです。

単 単相100V 接地形 受 受注生産

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

パティスリー機器シリーズ

菓子専用ブラストチラー＆ショックフリーザー フランス天板専用ラック仕様

●使用しないときには完全停止可能
●−40℃〜＋10℃の範囲で冷却可能
●チラー機能：熱い食材をそのまま入れてクーリング・冷却・凍結まで

設定温度−40℃~10℃　フランス天板12枚収納

フランス天板6枚収納

フランス天板6枚収納

QFP-012SFLV2 ③受
標準価格**3,390,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W840×D880（932）× H1,882mm**
●消費電力 ： 冷却時 1,765／1,875W
（50/60Hz） 霜取時 1,252／1,252W
●製品質量 ： 230kg
※フランス天板はオプションです。

QFP-006SFLT2 ③受
標準価格**1,920,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W1,200×D750（802）×H800mm**
●消費電力 ： 冷却時 925／975W
(50/60Hz) 霜取時 636／636W
●製品質量 ： 145kg
※フランス天板はオプションです。

QFP-006SFLV2 ③受
標準価格**2,340,000**円（税抜）
●外形寸法 ：**W840×D880（932）× H1,465mm**
●消費電力 ：冷却時 1,310／1,450W
(50/60Hz) 霜取時 636／636W
●製品質量 ：185kg
※フランス天板はオプションです。

ワイドレンジストッカー

●−30℃ ～ 5℃の範囲で制御可能

設定温度−30℃~+5℃
フランス天板18枚収納

BFX-118LT(改) ③受
●外形寸法 ： **W620×D945（975.5）× H1,905mm**
●消費電力 ： 冷却時 690／710W
(50/60Hz) 霜取時 786／786W
※霜取外部タイマーはオプションで取付できます。
※フランス天板はオプションです。

急速凍結庫

●生地の急速凍結に

設定温度−40℃~−20℃

内装ステンレス鋼板棚網仕様

GFB-092FMD-N ③受
標準価格**2,369,000**円（税抜）
●棚網仕様 ： 棚網（456×630mm）4枚付
●外形寸法 ： **W900×D850 (915) ×H2,030mm**
●製品質量 ： 185kg
●消費電力 ： 冷却時 1,060/1,435W
（50/60Hz） 霜取時 1,395W

大扉高湿度恒温庫

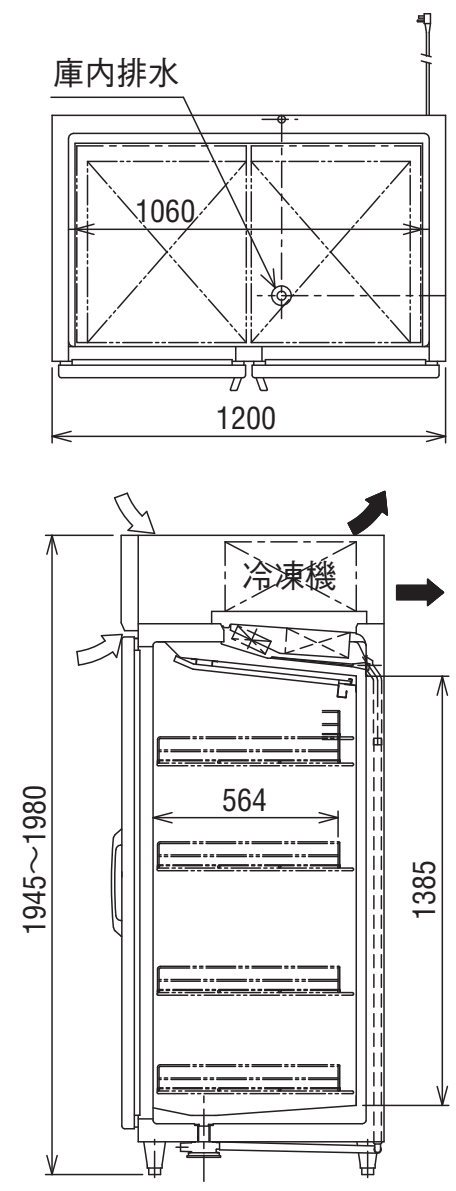

●陳列前のケーキや原材料などの箱やバットごとの保管に便利。

内装ステンレス鋼板

GVD-120WM-F (改) 単受
●外形寸法 ： **W1,200×D800×H1,950mm**
●設定温度 ： −5～15℃
●庫内湿度 ： 90%以上

ヨコ型冷凍冷蔵庫パティスリー仕様

改造内容
●天板コンセントボックス
●引出し式のバスケット仕様
●フランス天板ラック仕様
●キャスター・脚変更仕様
●ガラス扉仕様
●排水強制蒸発仕様

※タテ型冷凍冷蔵庫も各種オプション改造ができます。

単 単相100V 接地形　③ 三相200V　受 受注生産

ドゥコンディショナー（2室独立制御） NEW

温湿度制御がさらに向上し、フラットデザインに

ドゥコンディショナーは、パン生地の 保冷 ▶ 解凍（冷蔵） ▶ 予熱 ▶ ホイロ（発酵） の工程をタイマーで切替え。
ご希望の時間に合わせて、パン生地を理想的な発酵状態に仕上げます。

設定温度−15℃~40℃
設定湿度60%~90%
庫内が0℃以上、
水温25℃給水圧力0.2~0.4MPaの時

1.庫内の視認性が大幅にアップ

- 扉のガラス窓面積が約3倍に大幅UP。（当社従来機種比較）
- LED照明で大幅に照度UP。
  ※BDX-218LTの庫内照明はオプション。

2.スタイリッシュな扉フラット仕様

- 取っ手が出っ張っていないので、移動台などをぶつける心配がありません。

3.フレキシブルな棚受け

- 棚受間隔は72mm設計なので、2段分を使用すれば食パン用食型も収納可能。約10mm間隔で高さ変更も可能。

4.機能も増え､より分かりやすくなった新型操作パネル

- 3パターンの自動運転が登録でき、複雑な運転制御も簡単に行うことができます。
  「早出／遅出」機能を新たに追加。

本体高さ寸法
そのままで、
収納量が32枚から
36枚にUP
しました。

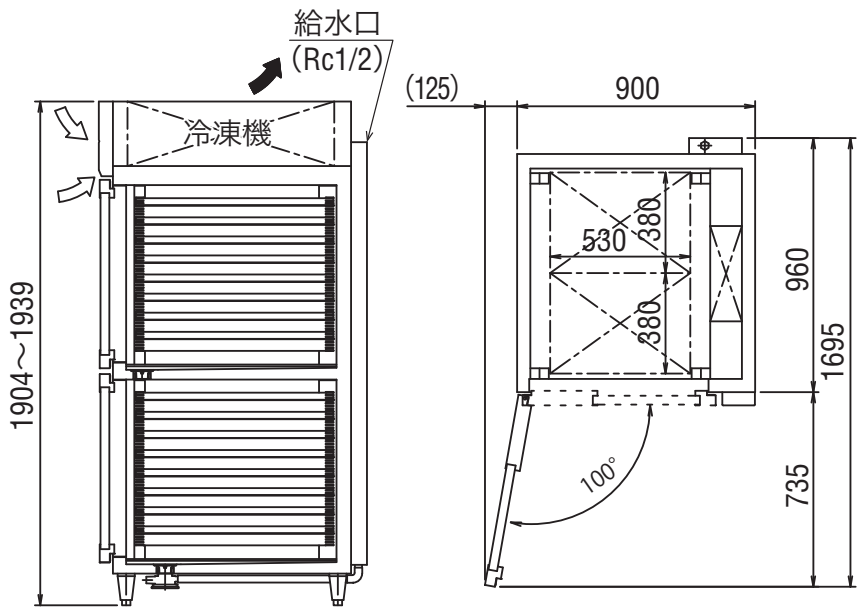

NEW HACCP管理（オプション）

温度や湿度は、品質や安全面において重要な要因です。運転履歴をデータ管理する通信オプションをご用意しています。HACCPマスター V3やHACCP ExAroundに接続することで、自動記録することができます。
※システム導入費用は別途必要。

6取天板又はフランス天板
36枚（18枚×2室）収納

BDX-236ST ③ 庫内照明付

標準価格**1,919,000円**（税抜）
- 外形寸法 ： W900×D950(1,014)×H1,904mm
- 加熱ヒーター ： 400W×2
- 消費電力 ：冷却時　378/378W
  （50/60Hz）加熱時　1,198/1,198W

※天板、棚網はオプション。
※キャスター仕様も可能。
※標準仕様は6取天板仕様、
現場でフランス天板仕様に変更可能。

幅770mm

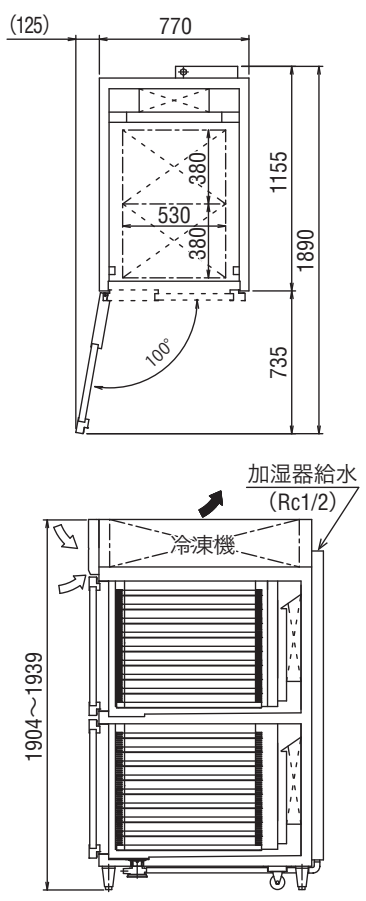

6取天板又はフランス天板
36枚（18枚×2室）収納

BDZ-236ST ③ 庫内照明付

標準価格**2,016,000円**（税抜）
- 外形寸法 ： W770×D1,145(1,209)×H1,904mm
- 加熱ヒーター ： 400W×2
- 消費電力 ：冷却時　374/374W
  （50/60Hz）加熱時　1,205/1,205W

※天板、棚網はオプション。
※メンテナンス用として後側のみキャスター付き。
※標準仕様は6取天板仕様、
現場でフランス天板仕様に変更可能。

幅620mm

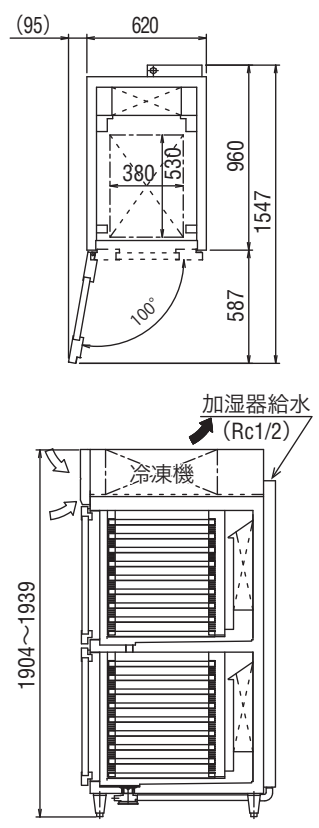

6取天板･フランス天板
共用可能18枚（9枚×2室）収納

BDX-218LT ③

標準価格**1,696,000円**（税抜）
- 外形寸法 ： W620×D950(1,014)×H1,904mm
- 加熱ヒーター ： 400W×2
- 消費電力 ：冷却時　331/331W
  （50/60Hz）加熱時　1,205/1,205W

※天板、棚網はオプション。 ※キャスター仕様も可能。
※庫内照明はオプション。

ドゥコンディショナー（1室制御）

改造対応で製作できます。

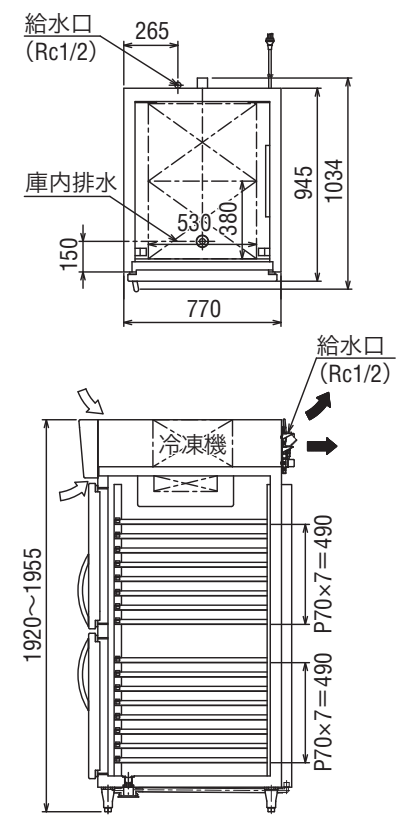

6取り天板又は
フランス天板32枚収納

QBX-132HRST（改）③
（1室制御･2枚ガラス扉仕様）

- 外形寸法 ： W770×D945（1,034）×H1,920mm
- 加熱ヒーター ： 700W

※天板、棚網はオプション。
※庫内照明無し。
※標準仕様は6取天板仕様、
現場でフランス天板仕様に変更可能。

※周囲環境温度･湿度･給水温度等により温度･湿度が設定値通りに維持できないことがあります。（主に寒冷地など）

※搬入･据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

ドゥフリーザー（生地保管庫） NEW

庫内温度変化を抑え、パン生地を高鮮度長期保管できます。

設定温度 −30℃～5℃
冷凍天板 18枚収納

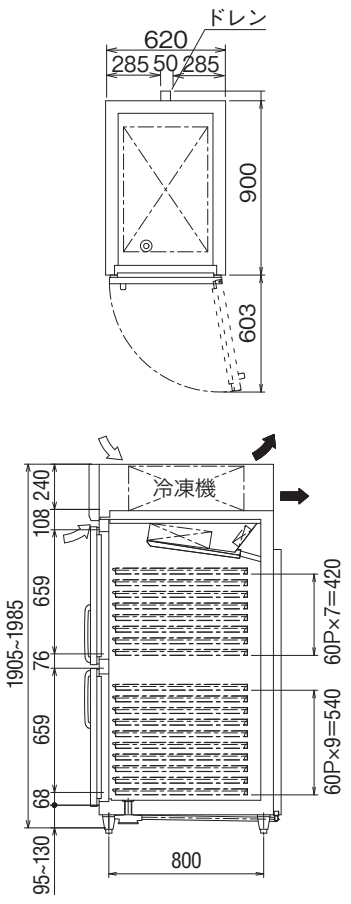

BFX-118LT ③
標準価格**993,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W620×D945（976）×H1,905mm**
●有効内容量 ： 538L
●製品質量 ： 135kg
●消費電力 ： 冷却時　690/710W
（50/60Hz）霜取時　786/786W
※冷凍天板はオプションです。
※外部霜取タイマーをオプションで取付け可能。

設定温度 −30℃～5℃
冷凍天板 36枚収納

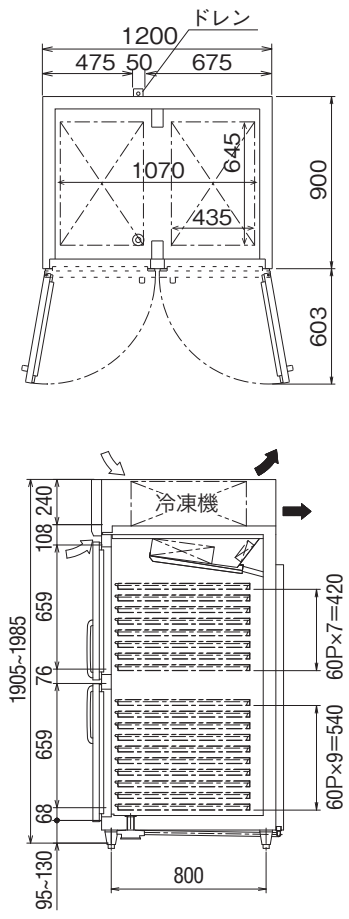

BFX-136LT ③ 受
標準価格**1,380,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W1,200×D945（976）×H1,905mm**
●有効内容量 ： 1,155L
●製品質量 ： 220kg
●消費電力 ： 冷却時　1,150/1,210W
（50/60Hz）霜取時　1,810/1,810W
※冷凍天板はオプションです。
※外部霜取タイマーをオプションで取付け可能。

ホイロ（冷蔵機能付発酵庫）

表面積が広い加湿ヒーターを使用し、
加湿効率を向上。

低温長時間発酵対応

QBX-132HRST1 ③ 受
標準価格**1,298,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W770×D945（997）×H1,920mm**
●有効容積 ： 780L
●加熱ヒーター ： 700W
※天板、棚網はオプション。
※ガラス窓付2枚扉（ドゥコンタイプ扉）も製作可能。
※標準仕様は6取天板仕様、
現場でフランス天板仕様に変更可能。

設定温度0℃～40℃
設定湿度60%～90%
庫内が0℃以上、
水温25℃給水圧力0.1～0.4MPaの時

6取り天板又は
フランス天板32枚収納

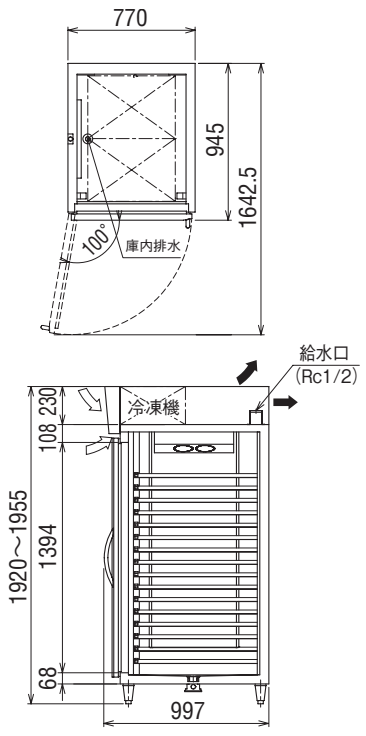

急速凍結庫

パン生地やパン・スポンジ（常温）などの急速凍結に。

GFB-092FMD-T ③ 受
シートパン付
標準価格**2,525,000**円（税抜）
内装ステンレス鋼板
●外形寸法 ： **W900×D850（915）×H2,030mm**
●有効容積 ： 599L　●製品質量 ：185kg
●消費電力 ： 冷却時　1,060/1,435W
（50/60Hz）　霜取時　1,395W
※粗熱取り用には使用できません。冷凍天板はオプションです。
※霜取タイマー付。
●シートパン（456×657mm）16枚付（75mmピッチ）、
トレイ受け金具16組付。

設定温度−40～−20℃
シートパン又は冷凍天板16枚収納



リターダー（冷凍生地解凍庫） NEW

設定温度−5～10℃
6取り天板40枚又はフランス天板38枚収納

BTX-140SS 単 受
標準価格**786,000**円（税抜）

BTX-140ST ③ 受
標準価格**794,000**円（税抜）
●外形寸法 ： **W770×D945(976)×H1,905mm**
●有効内容量 ： 747L
●製品質量 ： 130kg
●消費電力 ： 単相100V　冷却時　208/224W
（50/60Hz）　　　　　　霜取時　485/494W
三相200V　冷却時　211/229W
霜取時　492/495W
※天板、棚網はオプション。



高湿度リターダー

2室独立タイプ

設定温度0～15℃
6取り天板又はフランス天板
9枚×2室収納

単 受
内装ステンレス鋼板
GQD-060WM（改）
●トレー仕様
●外形寸法 ： **W610×D800×H1,950mm**

単 単相100V 接地形　単 単相100V　③ 三相200V　受 受注生産

各種天板の基本サイズ

当社ベーカリー機器は、右記の天板サイズに基づいて設計されております。



小型ドゥコンディショナー（1室制御）

コンパクトタイプなので厨房スペースを有効活用できます。

●フィルターの取外しがしやすくなり、清掃が簡単になりました。
●庫内底の清掃が容易になりました。 ●扉や本体が頑丈になりました。

1 室制御タイプ

QBD-112DCSS2





設定温度−15℃~40℃
設定湿度60%~90%
庫内が0℃以上、水温25℃給水圧力0.2~0.4MPaの時

6取り天板又はフランス天板12枚収納

QBD-112DCSS2 単 受
標準価格**1,340,000**円（税抜）
●外形寸法 ： W900×D795（816.5）×H1,035(1,075)mm
●有効内容積 ： 262L
●製品質量 ： 126kg
●加熱ヒーター ： 400W×2
●消費電力 ： 冷却時 347/333W
（50/60Hz） 加熱時 838/836W
※天板、棚網はオプション。 ※キャスター仕様も可能。
※庫内照明はオプション。
※標準仕様は6取天板仕様、
現場でフランス天板仕様に変更可能。

設定温度−15℃~40℃
設定湿度60%~90%
庫内が0℃以上、水温25℃給水圧力0.2~0.4MPaの時

8取り天板又は小フランス天板12枚収納

QBN-112DCSS2 単 受
標準価格**1,240,000**円（税抜）
●外形寸法 ： W775×D700（721.5）×H1,035(1,075)mm
●有効内容積 ： 171L
●製品質量 ： 106kg
●加熱ヒーター ： 400W×2
●消費電力 ： 冷却時 347/333W
（50/60Hz） 加熱時 838/836W
※天板、棚網はオプション。
※キャスター仕様も可能。
※小フランス天板サイズ（350×450×25mm）に対応

小型ドゥコンディショナー（2室独立制御）

2 室制御タイプ

給水タンク+排水皿で給排水設備は不要！

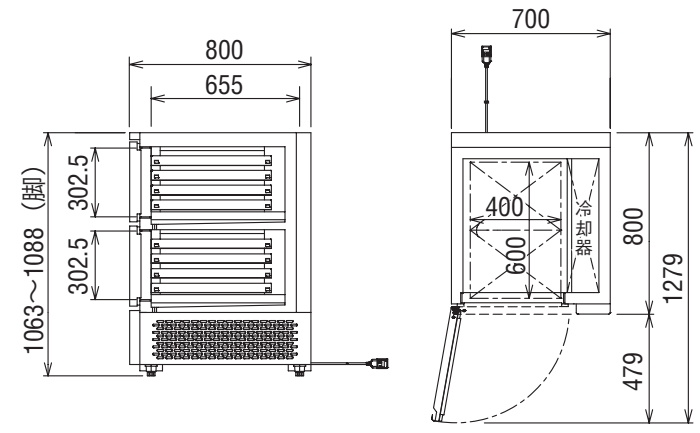

設定温度−15℃~40℃
設定湿度60%~90%
（庫内が0℃以上の時）

6取り天板・フランス天板共用可能8枚（4枚×2室）収納

QBD-208DCLS2 単 受
標準価格**1,420,000**円（税抜）
●外形寸法 ： W700×D800×H1,063mm
●有効内容積 ： 各室74L
●製品質量 ： 130kg
●加熱ヒーター ： 350W×2
●消費電力 ： 冷却時 287/304W
（50/60Hz） 加熱時 680/734W
●給水タンク付き・排水皿仕様
※天板、棚網はオプション。
※庫内照明不可。
※給水接続はできません。

※周囲環境温度・湿度・給水温度等により温度・湿度が設定値通りに維持できないことがあります。（主に寒冷地など）

イージーベイクシステム

日商6万円のシステム例

セントラルから送られてくる冷凍生地を店舗で解凍・発酵させて焼成するだけ。いつでもフレッシュな焼き立てパンを提供できます。
ロスは少なく、パート、アルバイトの方で運営できます。

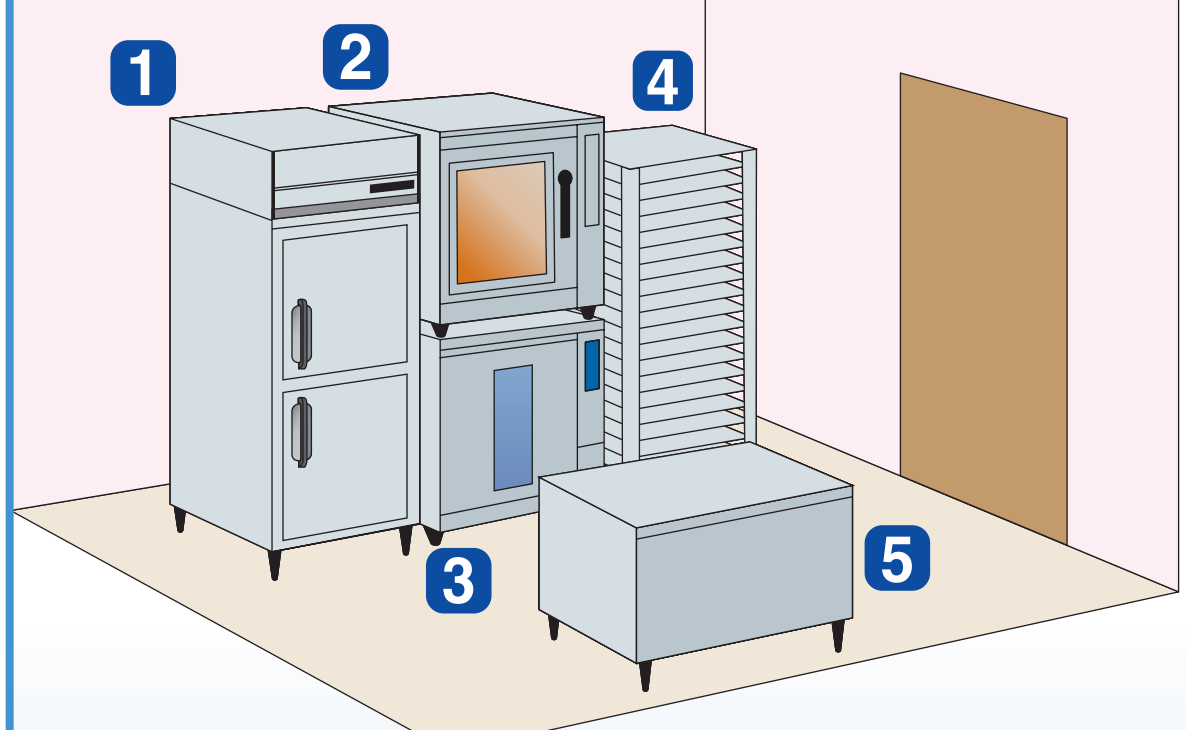

設置の目安
1. 冷凍庫（冷凍生地保管用）
2. コンベクションオーブン
3. 小型ドゥコンディショナー
4. ボックスラック
5. コールドテーブル冷蔵庫

※他にもさまざまなシステムのご提案ができます。

1 冷凍庫（冷凍生地保管用）
GRD-062FM 単
●外形寸法：W610×D800×H1,950mm
●有効内容積：503L
●製品質量：85kg
●消費電力：冷却時 165/165W
霜取時 257

2 コンベクションオーブン

3 小型ドゥコンディショナー
QBD-112DCSS2 単
●外形寸法：W900×D795(816.5)×H1,035mm
●有効内容積：262L
●製品質量：126kg
●収容能力：6枚取り天板（フランス天板）12枚
※天板、棚網はオプション。
※キャスター仕様もできます。
※庫内照明はオプション。



4 ボックスラック

5 コールドテーブル冷蔵庫
LRC-120RM-F 単
●外形寸法：W1,200×D600×H800mm
●有効内容積：241L
●製品質量：70kg

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

ベーカリー＆パティスリー機器シリーズ

サンドイッチケース ●−25〜15℃

冷凍冷蔵切替のスーパーワイドレンジタイプ
単相100Vでアイスクリーム〜弁当まで対応!!

IMC-35QWFSAX 単

標準価格**1,000,000**円（税抜）

●外形寸法 ： **W900×D900×H850mm**
●有効内容積 ： 107L　●製品質量 ： 130kg
●消費電力 ：安定時 651/654W
（50/60Hz）最大負荷時 996／999W

アンダーカウンタータイプ器具洗浄機

GS630
●外形寸法 ： **W870×D600×H820mm**
●電源 ： 三相200V
●消費電力 ： 6.6kW

スパイラルミキサー

SP-45
●外形寸法 ： **W782×D1,085×H1,265mm**
●ボウル容積 ： 80L
●電源 ： 三相200V
●プラグ ： 引掛形
●消費電力：4.75kW

ミキサー

MS-30 3
●外形寸法 ： **W550×D790×H1,400mm**
●ボウル容積 ： 31L
●撹拌モーター：1.5kW
●定格消費電力 ： 1.9kW

HPi-60
●外形寸法 ： **W670×D861×H1,382mm**
●ボウル容積：60L
●電源：三相200V
●プラグ：引掛形
●撹拌用モーター：2.2kW
●昇降用モーター：0.1kW

スタンドミキサー

KSM5 単
●外形寸法 ：**W270×D340×H415mm**
●容器容量 ： 4.8L
●消費電力 ： 250W

KPL9000S 単
●外形寸法 **W240×D400×H350mm**
●容器容量 ： 6.7L
●消費電力 ： 500W
50/60Hz

全自動分割丸目機

BT 30A
●外形寸法 ： **W690×D570×H1,500mm**
●電源：三相200V
●プラグ：引掛形
●分割能力 ： 30分割
●電気容量 ： 1.1kW

モルダー

ミニモルダー
MM-230SS 3
●外形寸法 ： **W500×D981×H1,039mm**
●生地重量 ： 30〜350g
●モーター ： 0.2kW

バゲットモルダー
SUPER MAJOR EVO
●外形寸法 ： **W1,010×D800×H690mm**
●電源：三相200V
●プラグ：引掛形
●電気容量：0.55kW
●成形可能重量：
80〜1000g
●一時間当たりの
処理能力：1500個

ドゥシーター（リバースシート）

床置タイプ
KR16 3
●外形寸法 ： **W2,300×D650×H1,095mm**
●能力 ： 2〜3kg
●消費電力 ： 0.4kW

卓上タイプ
TS500N
●外形寸法 ： **W1,560×D965×H500mm**
●電源：三相200V
●プラグ：引掛形
●消費電力：0.75kW

電気ドーナツフライヤー&ラック

EDFN-15R（本体）
●外形寸法 ： **W450×D600×H800mm**
●電源：三相200V
●プラグ：引掛形
●消費電力：3.5kW
●適正油量：15L

EDFN-15RCR（ラック）
●外形寸法 ： **W460×D600×H850mm**

デッキオーブン

1枚差

NWC-F
●収容能力 ：
6取り天板1枚差
●外形寸法 ： **W900×D750×H515mm**
●電源：三相200V
●消費電力 ： 2.7kW

MBDO-D5E 単
●収容能力：フランス天板1枚
又は6取り天板1枚差
●外形寸法：**W900（925）×D800×H550mm**
●消費電力：2.7kW

2枚差

PET3-22S
●収容能力 ： 6取り天板又は
フランス天板2枚差×2段（計4枚）
●外形寸法 ： **W1,280×D1,045×H1,755mm**
●電源：三相200V
●消費電力 ： 10.2kW
●ストッカー付

4枚差

TVO4R-SSS
●収容能力 ： 6取天板
又はフランス天板
4枚差×3段（計12枚）
●外形寸法 ： **W1,320×D1,660×H1,800mm**
●電源：三相200V
●消費電力 ： 24kW
（特別オーダー仕様）

MC-FIR4-3W
●収容能力：6取天板4枚差
×3段（計12枚）
●外形寸法 ： **W1,765×D1,240×H1,875mm**
●電源：三相200V
●消費電力：21kW

MB-43
●収容能力 ： 6取天板
又はフランス天板
4枚×3段（計12枚）
●外形寸法 ： **W1,360×D1,550×H1,800mm**
●電源：三相200V
●消費電力 ： 24kW

KSEN-6-12-3T-B
●収容能力 ： 6取り天板又はフランス天板4枚差×3段（計12枚）
●外形寸法 ： **W1,320×D1,640×H1,670mm**
●電源：三相200V
●消費電力：24kW

コンベクションオーブン

MBCO-5E
●収容能力 ： フランス天板5枚
又は6取り天板5枚差
●外形寸法 ： **W900×D800×H705mm**
●電源：三相200V
●消費電力 ： 9.5kW

KEB-30T 単
●収容能力：アルミニウムトレー
（440×350mm）3枚標準装備
●外形寸法：**W600×D635×H530mm**
●消費電力：3.2kW

ソレオ M4FE-C H4/L0/S4
●収容能力 ： フランス天板
4枚差×4段（計16枚）
●外形寸法 ： **W1,730×D1,325×H2,000mm**
●電源：三相200V
●消費電力 ： 38.2kW

※挿入盤はオプション仕様

パンスライサー

AT-700Z 単
●外形寸法 ： **W590×D565×H320mm**
●カッター ： 直径203mm
●厚さ調整 ： 7〜40mm
●重量 ： 18kg
●モーター：100W

単 単相100V 接地形　単 単相100V　単 単相200V　3 三相200V　受 受注生産

パティスリー機器シリーズ

デザインと機能にこだわり、訴求力のある売り場を演出します

パティスリー用対面ショーケース

●インバーター冷凍機を採用し、定温高湿で商品を新鮮においしく保ちます。
●美しく魅せる優れた透過性のペアガラスやLED照明を採用。

※外気条件：温度25℃　湿度60%　周囲風速0.2m/s以下

優れた透過性のペアガラス

LED照明

●結露防止対策として常にガラス面に風を送るエアデフ機能を搭載。
●清掃しやすさを考え、扉下のレールを脱着式にし、さらに排水溝の構造にもこだわりました。



エアデフ機能

PTR7530

PTR7524

PTR7518

※外装は一例です。さまざまな色、シート貼りや石貼りなど対応できますので、ご相談ください。

2～4℃

幅(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	温度(℃)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W) 単相100V	消費電力(50/60Hz)(W) 三相200V
3,000	**PTR7530**	単+3	**オープン価格**	748	2～4	3,000×750×1,200	420	415	640
2,400	**PTR7524**	単+3	**オープン価格**	593		2,400×750×1,200	360	325	520
1,800	**PTR7518**	単+3	**オープン価格**	438		1,800×750×1,200	280	245	420



パティスリー用対面ショーケース

●ペアガラス
全てのガラス部分は結露しにくいペアガラスを採用。

●前面は曲面ガラス
高級感溢れる曲面ガラス仕様。曲面ガラスは商品を見る際に死角がありません。

●棚板は25mmピッチでの調整が可能。取り外しも可能です。
●外装パネルのシートはオプションで選択可能です。標準は黒石目調。
●オプションでキャスター仕様(φ100)可能。(高さは1,240mmとなります。)

●排水処理が容易なタンク標準装備

ADT-61GTNS2S

ADT-51GTNS2S



3～15℃

幅(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	温度(℃)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)
1,800	**ADT-61GTNS2S** 受	単	**1,500,000円**	419	3～15	1,800×700×1,150	268	1,030/1,084
1,500	**ADT-51GTNS2S** 受	単	**1,425,000円**	346		1,500×700×1,150	240	

さまざまなオーダーメイド製品も対応承ります。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

食品自主検査は食の安全の見張り番。

食品の安全性は、科学的検証抜きには語ることはできません。各工程における品質を科学的に検証･記録し、その結果をタイムリーに現場にフィードバックすることが大切です。そのためには、自主検査を行う体制作りが重要となります。

製品紹介ムービー
本製品を動画でもご紹介しております。是非ご覧くださいませ。

簡単に始められる自主検査

簡単 その1　簡易検査キットの充実で、手軽に検査ができます。

- 公定法…食品衛生法などで定められた検査法
- 簡易法…コンパクトドライ･ペトリフィルムなどの簡易培地を用いた手法

簡単 その2　外部検査機関での検査と併用しての運用をおすすめします。

取引先様の意向で指定の検査機関での検査結果が求められた際はもちろん、自社の細菌検査の結果が第三者の検査結果と異なっていないかチェックする為に定期的に外部検査機関でも検査されることをおすすめします。

運用例

製造・調理で…

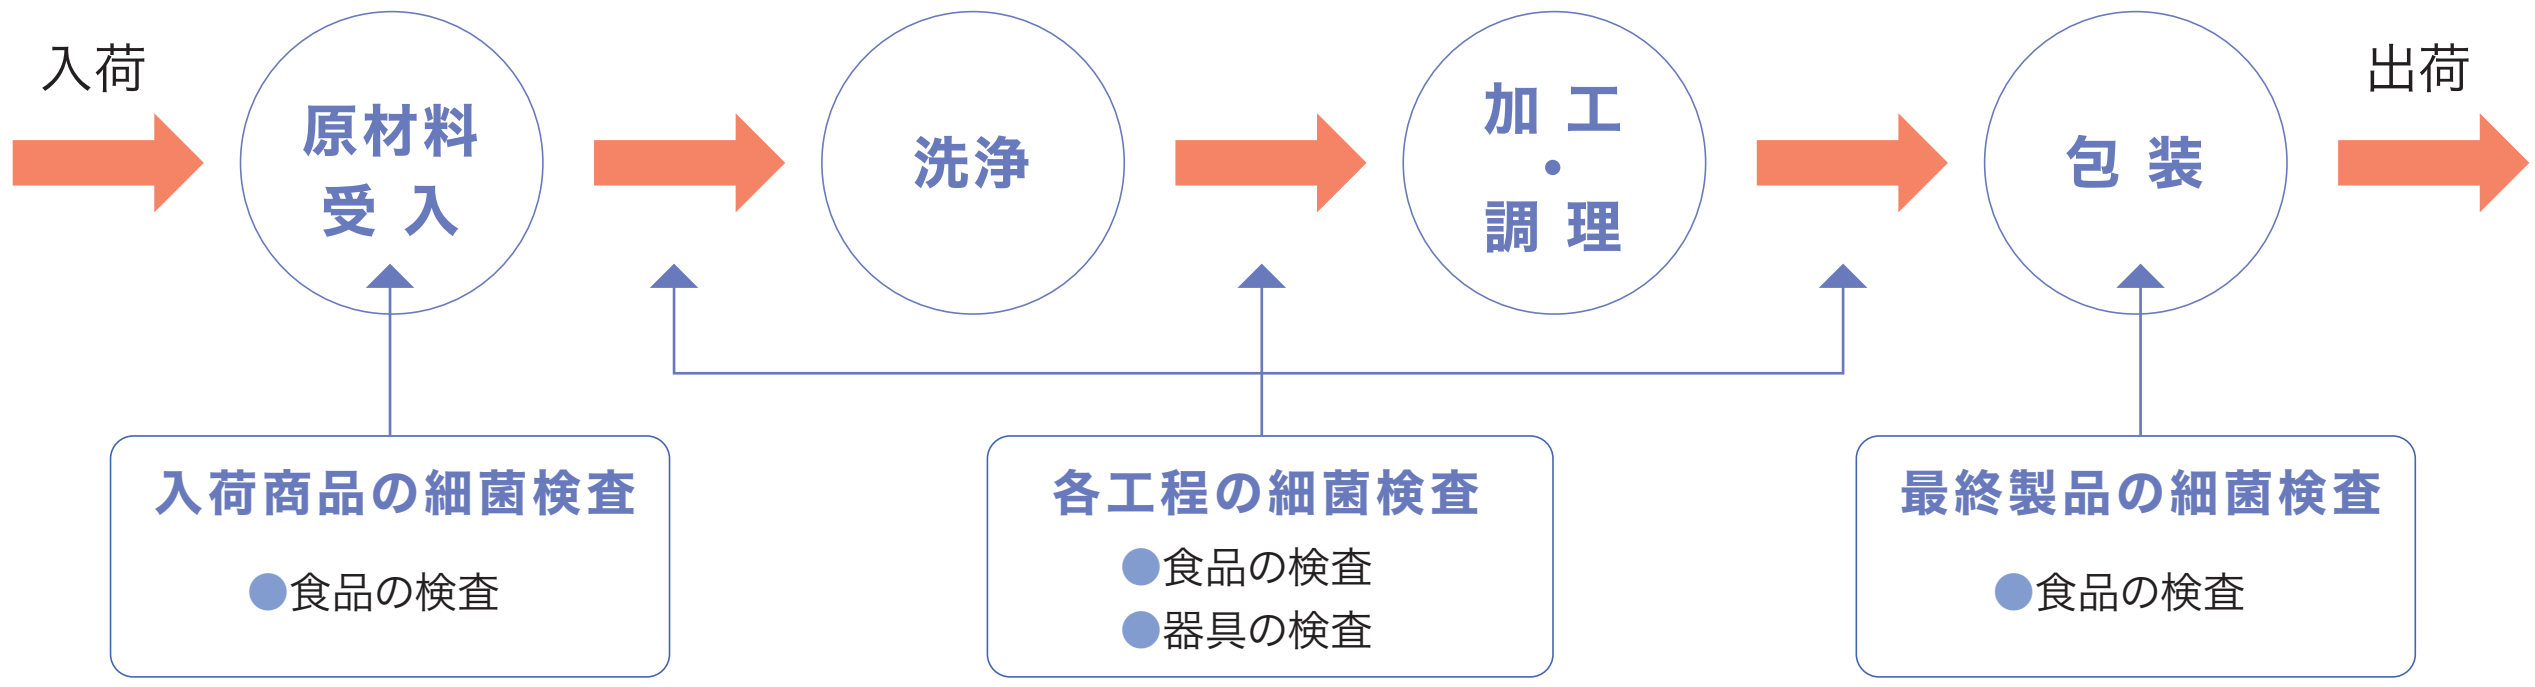

店舗のチェックに…

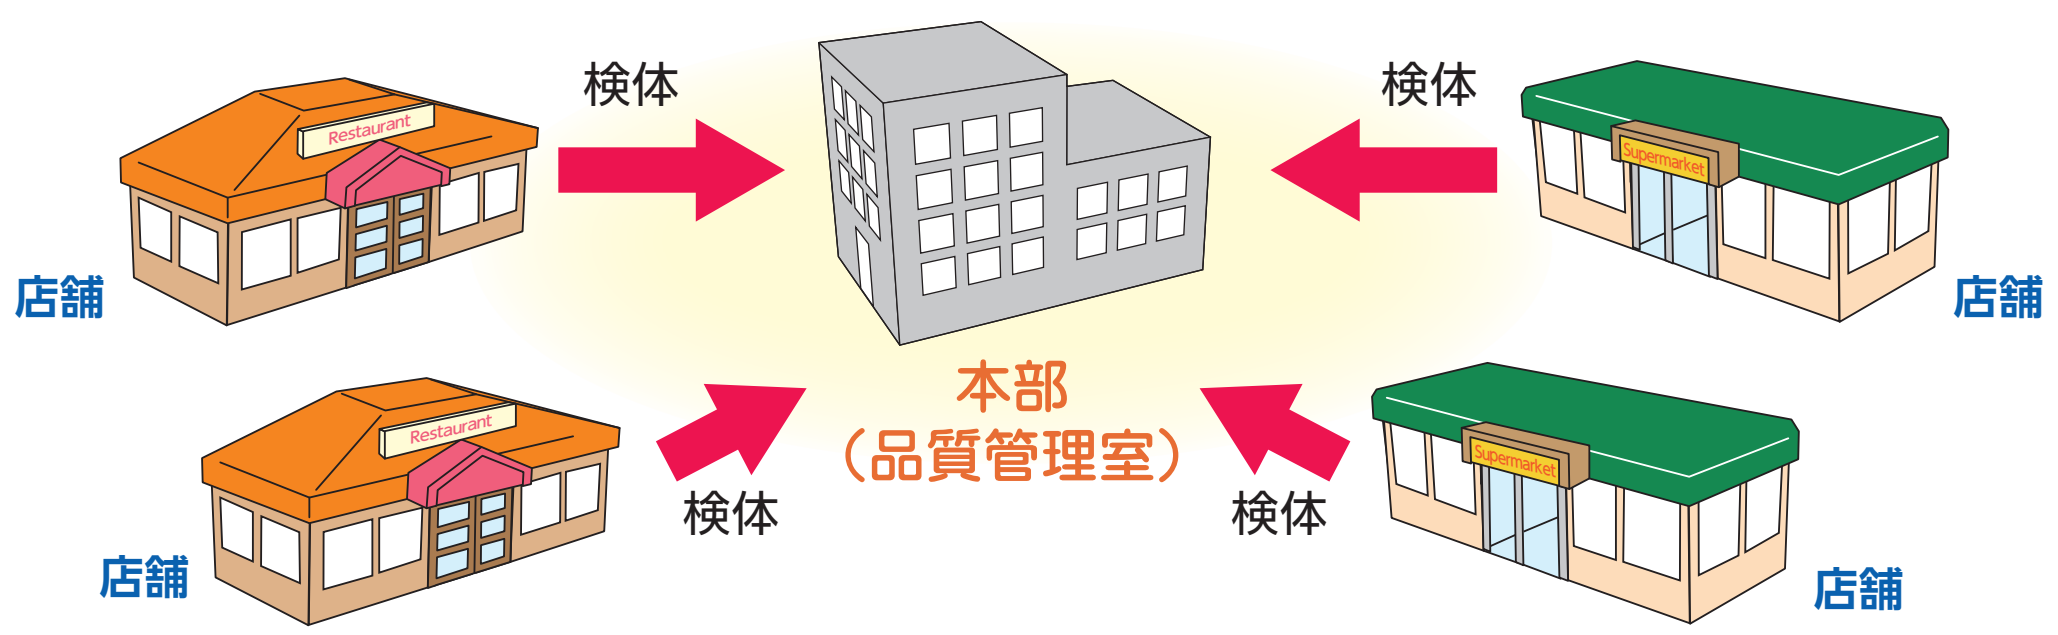

(参考) 当社の納入実績例
- パン製造工場
- 弁当･惣菜工場
- スーパーセントラルキッチン
- 病院給食セントラルキッチン
- 学校給食セントラルキッチン
- 食肉加工場
- カット野菜工場ほか

ATPを測定して清浄度のチェック

「きれいに洗ったつもりだけど、本当にきれいになっているの？」そんな不安を解消するのがルミテスターです。
残留 ATP、ADP および AMP を数値化することで洗浄度をその場で 10 秒でチェックできます。

3ステップで かんたん衛生検査　アプリと連動で 結果を見える化　クラウド管理で どこでもアクセス

① ルミテスター **Smart**
標準価格 **¥99,800**

②ルシパック A3 Surface(100本入)
標準価格 **¥24,000**

③ルシパック A3 Water(100本入)
標準価格 **¥24,000**

ルシパックA3 Surfaceの使用方法

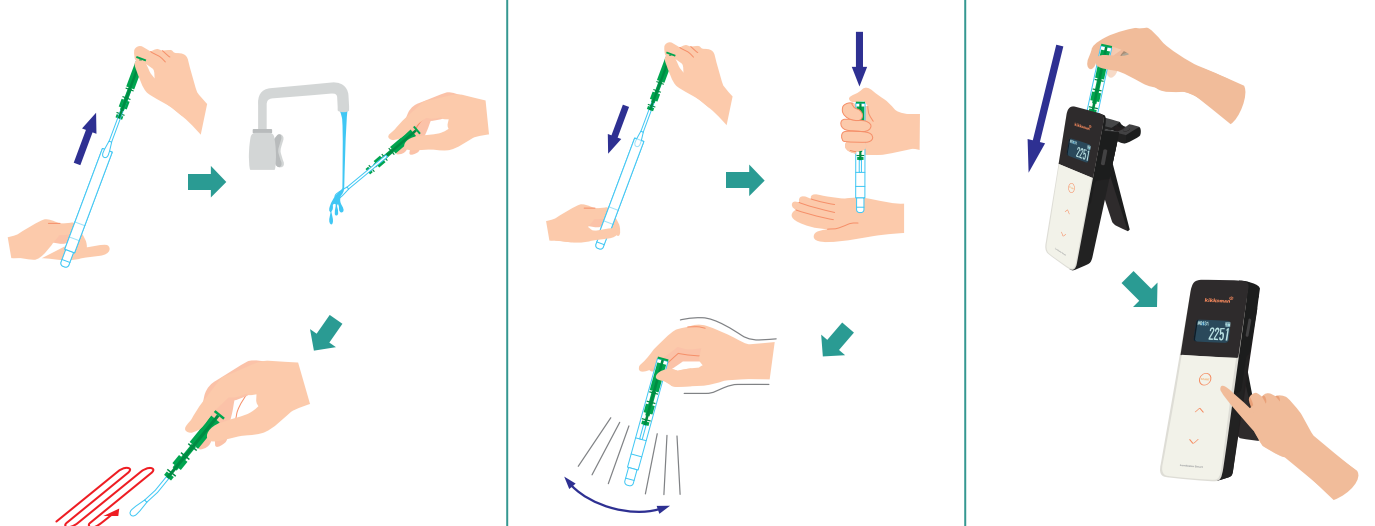

1 サンプリング：ルシパックの綿棒を水道水で濡らして、検査対象をふき取る。

2 反応：綿棒を本体に戻して押し込み、抽出試薬を振り落とし、粉末の試薬を溶かす。

3 測定：ルシパックをルミテスターの測定室に入れて測定。

検査キットのプランニングからアフターフォローまで

自主検査キットのパッケージからお客様のご要望に応じたカスタマイズ・図面作成・ランニングコストシミュレーションまでトータルにプランニング。

プランニングからの流れ

STEP 1 ヒアリングシートの記入

単品カタログの
ヒアリングシート（裏表紙）
にご検討内容を記入の上、
FAXをお送り頂くか、
弊社担当者にお渡し下さい。

STEP 2 お打合せ

ヒアリングシートをもとに、
レイアウトと商品のご提案を
させて頂きます。

お打合せ
- プランニング
- 設置場所確認

STEP 3 納品

納品時の取扱説明も
行います。

STEP 4 アフターフォロー

納入後も、検査方法・
結果確認方法等について、
しっかりアフターフォローします。

パッケージ例

※培地や希釈水など別途消耗品が必要です。

Aプラン（環境検査） スタンプ法・拭き取り法による衛生状態のチェックに

	商品名	型　番	標準価格（税抜）
1	低温インキュベーター	FMU-054I	271,000円
2	サイエンスオートクレーブ	NCC-1701	191,000円
3	コロニーカウンター	CC-1	10,200円

472,200円（税抜）

Bプラン（食品検査） スタンプ法・拭き取り法・食品のチェックに

	商品名	型　番	標準価格（税抜）
1	低温インキュベーター	FMU-054I	271,000円
2	サイエンスオートクレーブ	NCC-1701	191,000円
3	コロニーカウンター	CC-1	10,200円
4	バッグミキサー	E-Mix primo	248,000円
5	食品サンプル処理用スタンド	SAL	9,800円
6	電子天秤	IB-1K	30,500円
7	ホースレスバーナー	APT-L	29,500円
8	ニチペット	NPX2-1000	28,500円
9	ステンレス製ピンセット	150mm	280円
10	検査用ハサミ	155mm	1,400円
11	天秤用バッグスタンド	BG-S	4,000円

824,180円（税抜）

Cプラン より精度をあげて検査を行ないたい方、将来的な検査内容のレベルアップをご検討の方に

	商品名	型　番	標準価格（税抜）
1	低温インキュベーター	FMU-054I	271,000円
2	高圧蒸気滅菌器（マイクレーブ）	TR-24LA	358,000円
3	コロニーカウンター	CC-1	10,200円
4	バッグミキサー	E-Mix primo	248,000円
5	食品サンプル処理用スタンド	SAL	9,800円
6	電子天秤	IB-1K	30,500円
7	ホースレスバーナー	APT-L	29,500円
8	ニチペット	NPX2-1000	28,500円
9	ステンレス製ピンセット	150mm	280円
10	検査用ハサミ	155mm	1,400円
11	天秤用バッグスタンド	BG-S	4,000円
12	クリーンベンチ	FMM-240TCB	620,000円

1,611,180円（税抜）

※FMM-240TCBは都市ガスかプロパンガスかをご指定ください。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

電解次亜水生成装置 FEクリーン水

FEクリーン水とは食塩水を電気分解して生成する殺菌水です。
（次亜塩素酸ナトリウムの希釈液と同等）

使用方法

食材の殺菌



調理器具の除菌

テーブルや床、取手等の除菌

流水洗浄で！

ため水ではなく、水を流しながら使用します。食材はボールやシンクなどでオーバーフローさせながら使用します。

安全・安心な「FEクリーン水」の特長

簡単操作

蛇口をひねるだけで使用できます。希釈作業や濃度調整は、不要です。

汚れや臭いを除去

臭いの原因である汚れや雑菌を除去することで、消臭効果を発揮します。

豊富な生成量

水道水のような感覚でじゃぶじゃぶ使用できます。

食材を痛めない

中性～弱アルカリ性ですので、食材への影響が少なく、殺菌後のすすぎも短時間です。

人と環境にやさしい

塩素臭や人体への刺激が少なく、安全性に優れています。原料が塩と水ですので、環境にも優しい殺菌水です。

低コストを実現

ランニングコストは塩代と電気代と水道代のみで経済的です。
※FE アクアライザーの場合は別途酸が必要です。

FES-12S【簡易設置タイプ】

生成能力：8L/分（40ppmの場合）

配管工事が不要

水道蛇口に切替コックを取り付けるだけなので、お客様でも容易に取付けや移設ができます。

設置例

据付時のイメージ／蛇口に取付可能な切替コック（画像左）、本体（画像中央）、食塩タンク（画像右）

電解水／水道水の切替え可能

１つの水栓ですすぎ工程まで行うことが出来ます。
切替コック（電解水、水道水）を付属。

有効塩素濃度が4段階設定可能

40、80、100、200ppmの4段階設定。

FES-12S オープン価格 単

- 外形寸法：本体 **W250×D210×H320mm**
  食塩水タンク **W160×D160×H244mm**
- 製品質量：本体約10kg　食塩水タンク約0.7kg（空質量）
- 消費電力：250/260W
- 生成水：pH7.5以上
  40ppm設定時　最大 8.0L/min　80ppm設定時　最大 6.0L/min
  100ppm設定時　最大 5.0L/min　200ppm設定時　最大 2.5L/min

単 単相 100V 接地形　単 単相 100V

厨房に最適な電解次亜水生成装置

FES-08S【簡易設置タイプ】

生成能力:8.0L/分(40ppmの場合)

※写真は付属の転倒防止金具取付時

設置例

■据置時　　■壁取付時

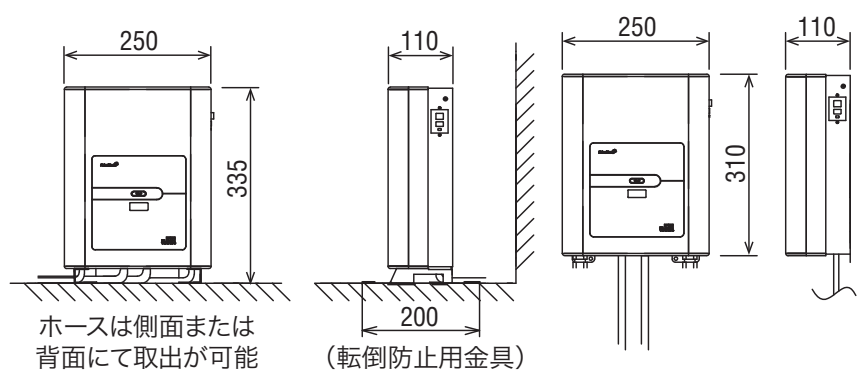

据置設置時のイメージ/切替コック(画像左)、本体(画像中央)、食塩タンク(画像右)

配管工事が不要

水道蛇口に切替コックを取り付けるだけなので、お客様でも容易に取付けや移設ができます。

据置設置または壁取付設置に対応

据置設置用脚仕様にて出荷。付属の壁取付金具にて壁取付が可能。

電解水/水道水の切替え可能

１つの水栓ですすぎ工程まで行うことが出来ます。
切替コック(電解水、水道水)を付属。

蛇口の水量調整により、有効塩素濃度が変動

蛇口を全開した場合、40～50ppm の有効塩素濃度となります。
蛇口を絞れば高濃度(200ppm)の電解水を吐水できます。

FES-08S　オープン価格 単

●外形寸法 :本体 **W250×D110×H335(310)mm**
　食塩水タンク **W160×D160×H244mm**
　※( )は壁取付時
●製品質量 :本体約5.0kg　食塩水タンク約0.5kg(空質量)
●消費電力 : 75/75W
●生成水 : pH7.5以上
　40ppm吐水時　8.0L/min　50ppm吐水時　6.0L/min
　100ppm吐水時　2.4L/min　200ppm吐水時　1.2L/min

FES-12L【据置タイプ】

生成能力:12.5L/分(40ppmの場合)

設置例

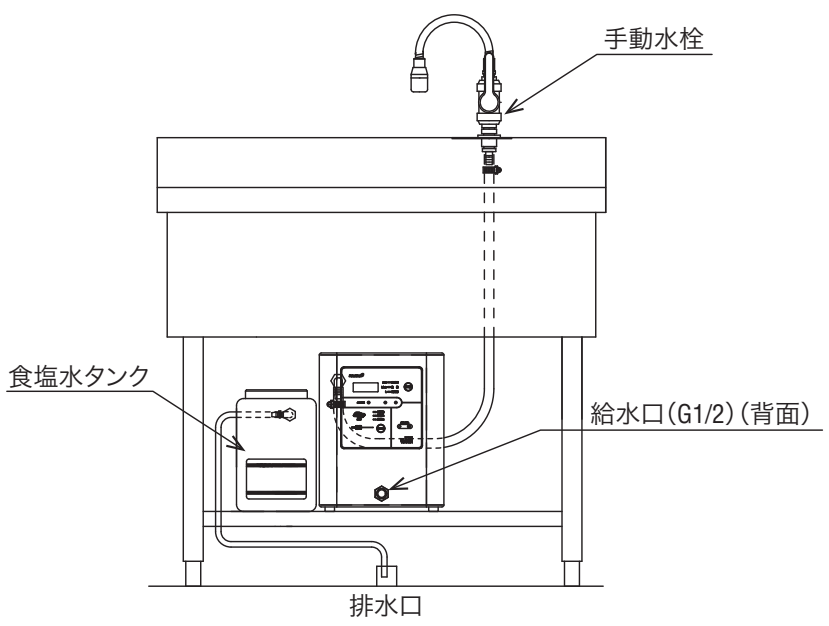

豊富な生成量

40ppm設定時は最大生成量が 12.5L/分ですので、水道水と同じような豊富な水量が吐水できます。配管を分岐し蛇口を複数接続することができます。

有効塩素濃度が4段階設定可能

有効塩素濃度は40、80、100、200ppmの設定が可能。

FES-12L　オープン価格 単

●外形寸法 :本体 **W250×D210×H320mm**
　食塩水タンク **W160×D160×H244mm**
●製品質量 :本体約10kg　食塩水タンク約0.7kg(空質量)
●消費電力 : 250/260W　●給水口:G1/2
●生成水 : pH7.5以上
　40ppm設定時　最大12.5L/min　80ppm設定時　最大 6.3L/min
　100ppm設定時　最大 5.0L/min　200ppm設定時　最大 2.5L/min

FES-12H【据置タイプ】

生成能力:12.5L/分(40ppmの場合)

設置例

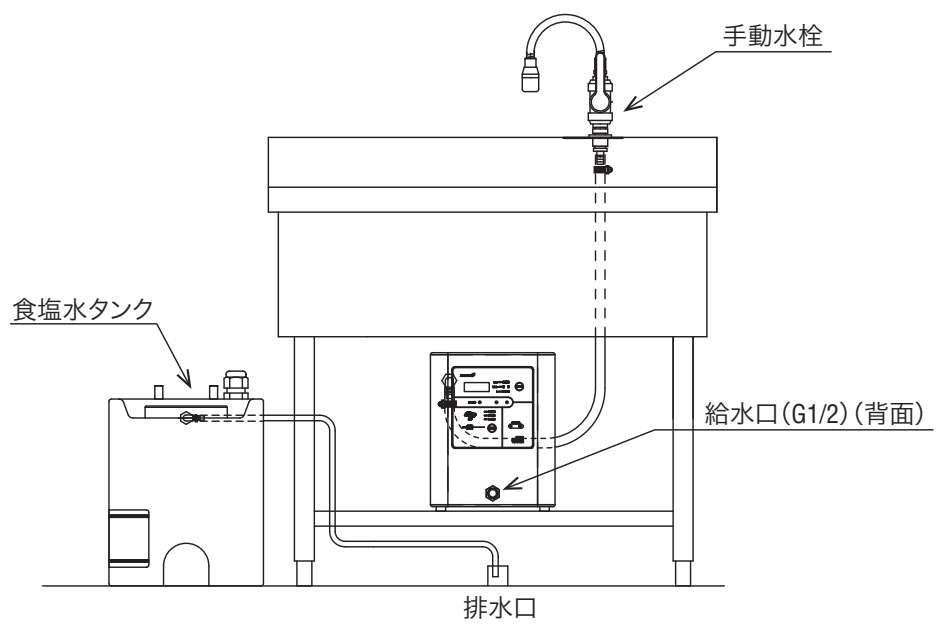

FES-12Lの食塩水タンクを大きくしたタイプ

食塩の補充の手間を減らすことができます。

連続で17.5時間生成が可能

長時間連続で使用したい場合に最適です。

FES-12H　オープン価格 単

●外形寸法 : 本体 **W250×D210×H320mm**
　食塩水タンク **φ315×H375mm**
●製品質量 :本体約10kg　食塩水約タンク3kg(空質量)
●消費電力 : 250/260W　●給水口:G1/2
●生成水 : pH7.5以上
　40ppm設定時　最大12.5L/min　80ppm設定時　最大 6.3L/min
　100ppm設定時　最大 5.0L/min　200ppm設定時　最大 2.5L/min

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

FEクリーン水

FE-1U-10000 【オールインワンタイプ】

生成能力:10t/日(40ppmの場合)

設置例

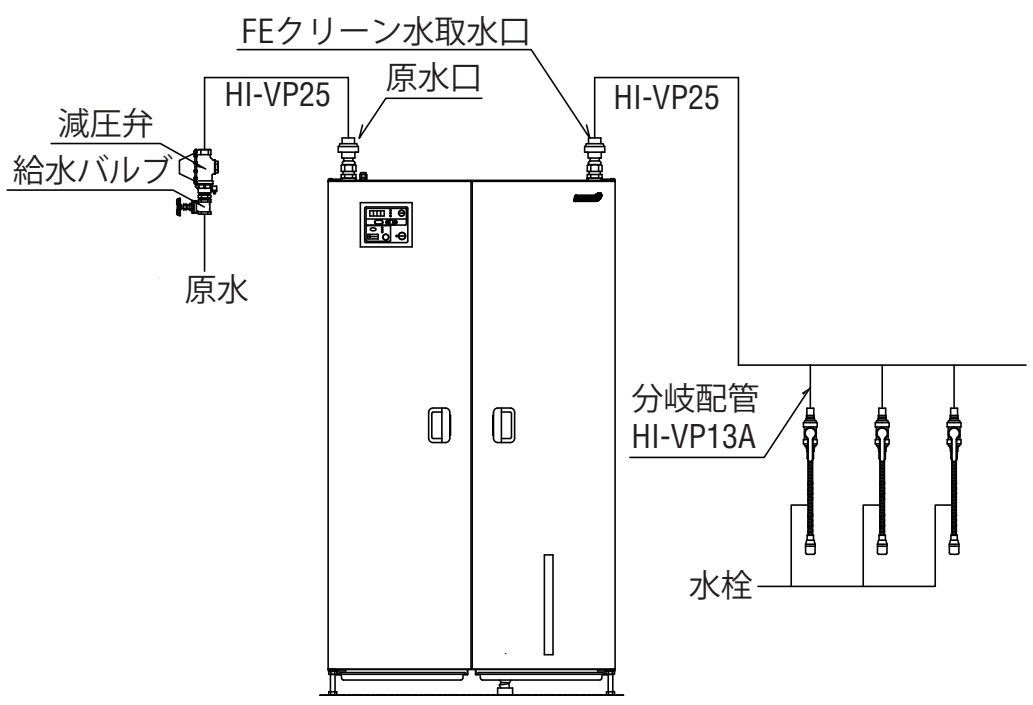

オールインワン設計

別置きタンク等は必要ありません。

一時的な使用量が多い施設に最適

複数の水栓で同時に使用することができます。

酸添加方式によるpH調整が可能(オプション)

中性～弱酸性へ調整することができます。

FE-1U-10000

- 外形寸法：**W1,000×D600×H1,790mm**
- 製品質量：150kg(空質量)満水時約300kg
- 消費電力：500/500W
- 原水口：VP25
- 生成量：

40ppm設定時	50L/分	10m³/日
60ppm設定時	50L/分	6.6m³/日
80ppm設定時	50L/分	5m³/日
100ppm設定時	50L/分	4m³/日
150ppm設定時	40L/分	2.6m³/日
200ppm設定時	30L/分	2m³/日

FEアクアライザー 【大型タイプ】

生成能力:30t以上/日(30ppmの場合)

大型厨房から食品工場まで
対応可能な大型タイプ
ご要望にあわせて
最適な仕様へカスタマイズ

必要な最大水量に合わせて設計

酸添加方式にてpH調整可能(炭酸ガスによるpH調整にも対応)

塩素濃度計やpH計を取付可能

複数系統の配管へ異なる塩素濃度の電解水を吐水

冷水や温水を接続可能

30ppm設定時 最大生成量 **33トン/日**

FEアクアライザー T20

- 外形寸法：
  本体:**W650×D440×H1,420mm**
  タンク架台:**W1,200×D600×H870mm(タンク類含む)**
- 製品質量：
  本体:30kg　タンク架台:130kg(タンク満水時・タンク類含む)
- 電源：単相100V　50/60Hz
- 消費電力：400W
- 最大生成量(24時間電解時)
  30ppm換算　33.6m³/日
  50ppm換算　20.2m³/日
  80ppm換算　12.6m³/日
  100ppm換算　10.1m³/日
  200ppm換算　5.0m³/日

〈設置例〉



30ppm設定時 最大生成量 **57トン/日**

FEアクアライザー T50

- 外形寸法：
  本体:**W650×D650×H1,460mm**
  タンク架台:**W1,200×D600×H990mm(タンク類含む)**
- 製品質量：
  本体:60kg　タンク架台:330kg(タンク満水時・タンク類含む)
- 電源：単相100V　50/60Hz
- 消費電力：630W
- 最大生成量(24時間電解時)
  30ppm換算　57.1m³/日
  50ppm換算　34.3m³/日
  80ppm換算　21.4m³/日
  100ppm換算　17.1m³/日
  200ppm換算　8.6m³/日

〈設置例〉



30ppm設定時 最大生成量 **258トン/日**

FEアクアライザー T200

- 外形寸法：
  本体:**W760×D640×H1,560mm**
  タンク架台:**W1,500×D750×H1,210mm(タンク類含む)**
  次亜水タンク架台:**W900×D900×H1,445mm**
- 製品質量：
  本体:120kg　タンク架台:900kg(タンク満水時・タンク類含む)
  次亜水タンク架台:570kg(タンク満水時・タンク類含む)
- 電源：単相200V 50/60Hz
- 消費電力：2.4kW
- 最大生成量(24時間電解時)
  30ppm換算　258.7m³/日
  50ppm換算　155.2m³/日
  80ppm換算　97.2m³/日
  100ppm換算　77.6m³/日
  200ppm換算　38.8m³/日

〈設置例〉



単相100V 接地形　単相200V　受注生産

適温配膳とトレイメイク作業の平準化をサポート モデルチェンジによりカートの脱着がしやすくなりました！

NEW

従来難しかったごはんや汁物の先盛りを可能にします。
再加熱後にステーションからカートを外し、配膳することで効率的かつ衛生的に配膳できます。

クックチルをさらに効率化

クックチルの調理工程に組み込むことで、トレイメイク作業を前もって行う事ができ、作業の平準化を実現。
※クックサーブの場合も温冷配膳車としても使用可能

適温給食やセレクトメニュー対応

再加熱後のスムーズな配膳による適温給食や事前調理によるセレクトメニューへの対応により、顧客満足度アップ。

安全・安心の温度制御

チルド保管中の低温保管や、再加熱時の温度制御を確実に行うことで、食の安全・安心をサポートします。

26膳タイプ

ステーション

冷風と熱風をカート内へ強制循環。チルド保冷時は、カート内全体へ冷風を送り込み、再加熱時は片側のみ熱風を送り込みます。

インサートをセット

カート

インサートを差し込んで使用。気密性の高い庫内で、冷風や熱風を逃さず効率的に保冷・再加熱。再加熱後はそのまま配膳できます。

26膳タイプ





QKN-100HL2-H26

インサート

トレイを乗せてカート内へ。出し入れ用の取手付きで別途ハンドルは不要。また、ラックと台車が一体型で台車用スペースも必要ありません。

再加熱カート導入時の流れ

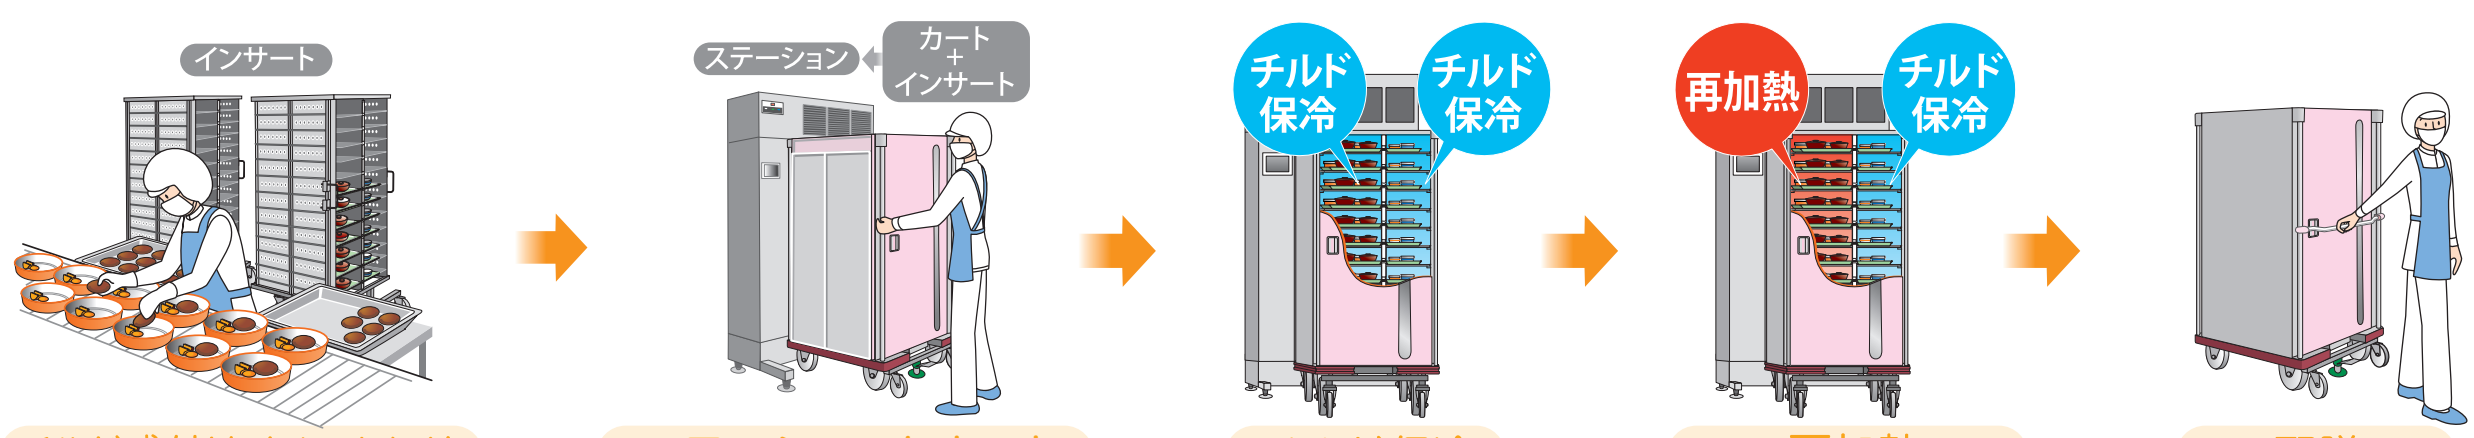

チルド盛付け・トレイメイク
チルド状態のまま料理を盛付け、トレイメイクし、インサートへセット。

ステーションにセット
予冷を行っているカートにインサートをセットします。

チルド保冷
予約時間までカート内をチルド冷却。

再加熱
時間に合わせて加熱側のみカート内を自動再加熱。

配膳
再加熱完了後は、そのまま配膳できます。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

適温配膳車コンパクトクッカー（フラットトレイ対応）

※ここに掲載する適温配膳車はフジタカコーポレーションの商品です。

フラットトレイ使用可能

フラットトレイが使用できるので、食事の演出がより楽しくなります。トレイは豊富なバリエーションからお選びいただくことができます。

本体カラーは７色と木目仕様の８パターン

グリーン（標準仕様）　ピンク　ブラウン　オレンジ　アイボリー　イエロー　ブルー

木目仕様（オプション）
※ダイノックシートではありません。

32膳タイプ

NFRW-CF-32 ③ 受

標準価格**3,430,000円**（税抜）

- 外形寸法：**W1,060×D770×H1,485mm**
- 収容能力：32膳（4列×8段）
- 庫内設定温度（保温室）：65〜75℃
　（保冷室）：5〜10℃
- 消費電力：2,530/2,640W（50/60Hz）
- 製品質量：207kg
- コンセント形状：接地形3極引掛 20A 250V

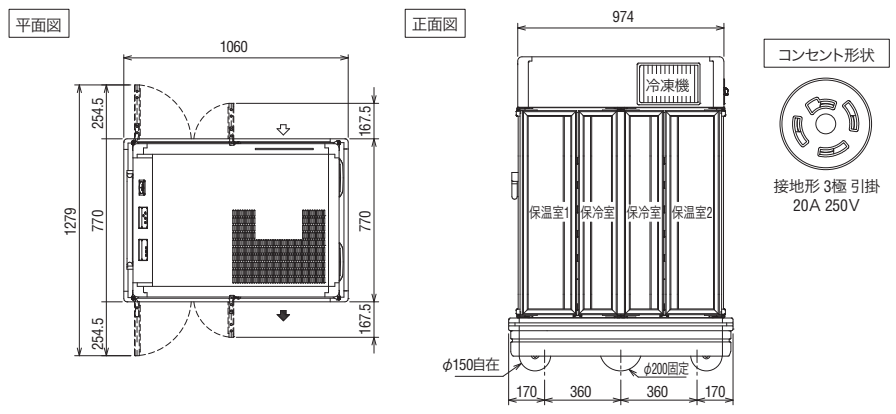

28膳タイプ

NFRW-CF-28 ③ 受

標準価格**3,090,000円**（税抜）

- 外形寸法：**W1,060×D770×H1,370mm**
- 収容能力：28膳（4列×7段）
- 庫内設定温度（保温室）：65〜75℃
　（保冷室）：5〜10℃
- 消費電力：1,880/1,950W（50/60Hz）
- 製品質量：176kg
- コンセント形状：接地形3極引掛 20A 250V

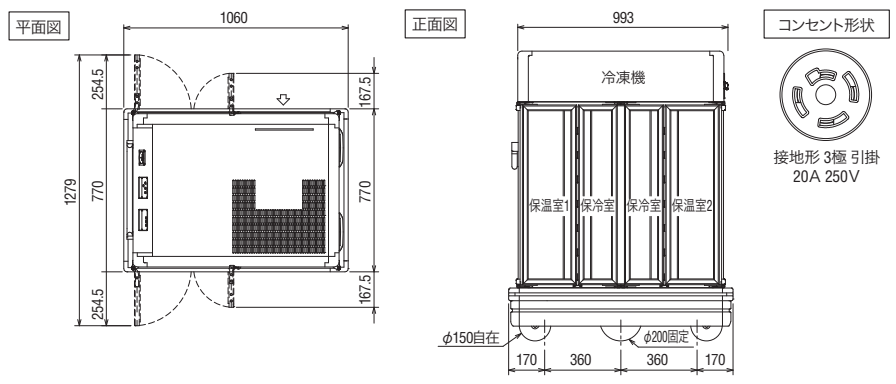

24膳タイプ

NFRW-DF-24 ③ 受
［小荷物専用昇降機対応］

標準価格**2,900,000円**（税抜）

- 外形寸法：**W990×D770×H1,170mm**
- 収容能力：24膳（4列×6段）
- 庫内設定温度（保温室）：65〜75℃
　（保冷室）：5〜10℃
- 消費電力：1,850/1,930W（50/60Hz）
- 製品質量：155kg
- コンセント形状：接地形3極引掛 20A 250V

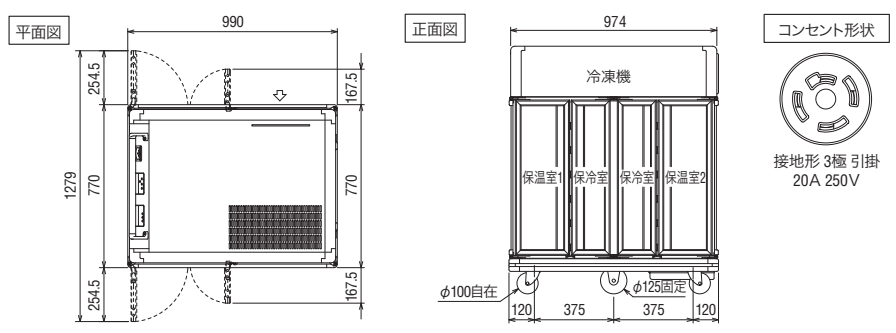

多彩なトレイバリエーション

■カラートレイ
（ライトグリーン）
W400×H325mm

■木目
（黒）
W400×H325mm

■漆調柄入り
（鉄扇）
W400×H325mm

※この他にも多数
ご用意しております。

ユニットワゴン

優れた温度制御と操作性で配膳作業をサポートします。

大皿、フードパン、ホテルパン、個別食器などの収納ができ、様々なフードサービスの場面で活躍します。

両サイドテーブル使用時（木目天板）

MTW-SB-F

MTW-WBK-BR-F





MTW-SB-F



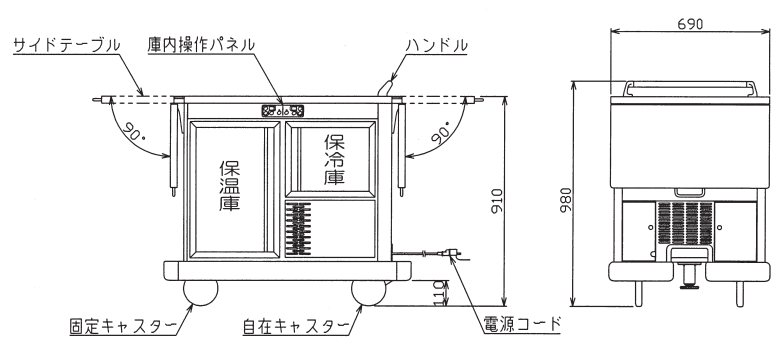

MTW-WB2-F

	機種名・仕様			外形寸法(mm)			棚段数		電源	消費電力	質量	標準価格(税抜)	
	本体ホワイト仕様	本体ブラウン仕様	仕様	間口	奥行	高さ	保温	保冷	50/60Hz	kw	kg	本体ホワイト	本体ブラウン
ステンレス天板	MTW-SB-F	MTW-SB-BR-F	片面扉片サイドテーブル	980	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	119	**960,000円**	**975,000円**
	MTW-WB-F	MTW-WB-BR-F	両面扉片サイドテーブル	980	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	115	**1,020,000円**	**1,035,000円**
	MTW-SB2-F	MTW-SB2-BR-F	片面扉両サイドテーブル	1,080	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	127	**990,000円**	**1,005,000円**
	MTW-WB2-F	MTW-WB2-BR-F	両面扉両サイドテーブル	1,080	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	123	**1,050,000円**	**1,065,000円**
木目天板	MTW-SBK-F	MTW-SBK-BR-F	片面扉片サイドテーブル	980	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	123	**1,040,000円**	**1,055,000円**
	MTW-WBK-F	MTW-WBK-BR-F	両面扉片サイドテーブル	980	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	119	**1,100,000円**	**1,115,000円**
	MTW-SBK2-F	MTW-SBK2-BR-F	片面扉両サイドテーブル	1,080	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	130	**1,080,000円**	**1,095,000円**
	MTW-WBK2-F	MTW-WBK2-BR-F	両面扉両サイドテーブル	1,080	700	910	6段	3段	100V仕様	0.8	126	**1,140,000円**	**1,155,000円**

※片サイドテーブルは小荷物専用昇降機対応です。

単 単相100V 接地形　③ 三相200V　受 受注生産

とろみサーバー

誤嚥を防ぐ、とろみのついたお茶や水／お湯を提供します。

とろみをつける作業を自動化し、均一な粘度(LST値)をボタン一つで抽出します。

特許出願中

温冷とも３～85℃で１℃単位で調整可能

フレーバー＋とろみ段階を４パターンセット可能

ワンプッシュでとろみ材入り飲料(段階１から３)を抽出

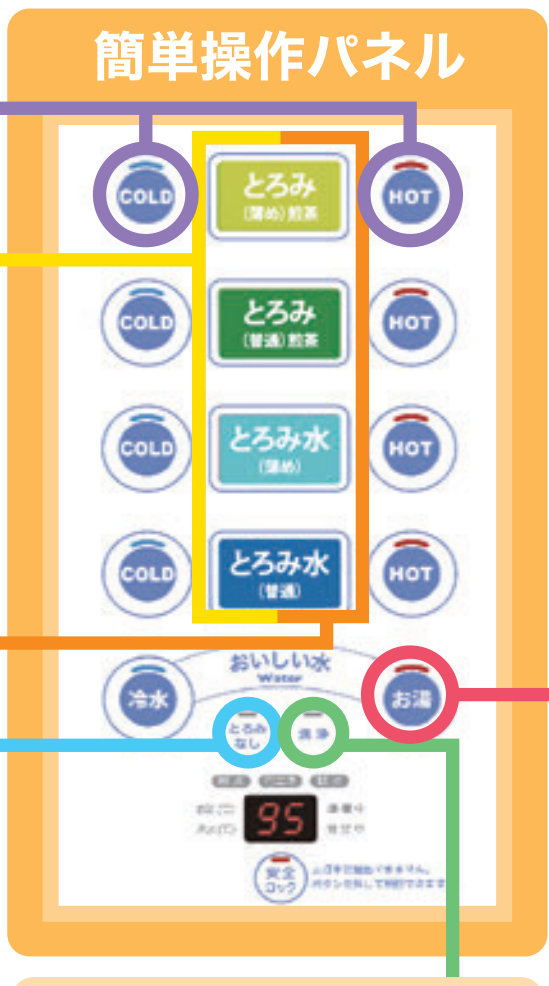

つまりを防止する洗浄ボタン

通常の給茶機としても使用可能

お湯ボタンのみ 95℃設定が可能

個人差によるダマ・ムラを解消

0.1g単位でとろみ濃度調整可能。

とろみ材混入量のミスを防止

撹拌作業の手間軽減により働き方改革へ

連続抽出も可能。

お手入れ簡単！洗浄機能付き

5杯抽出ごとに1回、また1日4回まで自動洗浄の設定ができます。洗浄部品は予備用1セットも付属。

種類豊富なフレーバー

飲料のパウダーを変えることで様々な味の飲料が抽出できます。
煎茶を始め、ほうじ茶や麦茶、コーヒー、スポーツドリンクなど、バリエーションのある飲料の選択が可能です。

給排水設備不要のタンク式や自動で給排水してくれる水道直結式、また卓上型など多彩なラインナップを取り揃えました。

※飲料のパウダー、とろみ材は専用のものをご利用ください。
※抽出された飲料は、ムラをなくす為2、3回かき混ぜてください。
※浄水機のフィルター交換を定期的に行ってください。

レンタルプランもご用意しています。

・自立型

・卓上型

HTC-1046LF P-O (単) 自立型(直結式) オープン価格	HTC-1046LF T-O (単) 自立型(タンク式) オープン価格	HTC-1046LF D-O (単) 卓上型(直結式) オープン価格
●外形寸法： W450×D515(カップ置き取付時610)×H1,530mm ●製品質量： 本体部:37kg 置き台部:16kg ●給水方式：水道直結 ●排水方式：直接排水（オプションで容器排水も可能） ●給水口口径：G1/2A	●外形寸法： W450×D515(カップ置き取付時610)×H1,530mm ●製品質量： 本体部:37kg 置き台部:24kg ●給水方式：下部タンク給水式 ●排水方式：タンク式容器排水（直接排水も可能） ●給水口口径：―	●外形寸法： W450×D515(カップ置き取付時610)×H880mm ●製品質量： 本体部:37kg ●給水方式：水道直結（給水電磁弁内蔵） ●排水方式：直接排水 ●給水口口径：G1/2A
●電源：単相100V ●消費電力：給茶機部:1,040W 冷水機部:175/190W ●沸上温度：標準 約95℃（80～98℃可変）	●冷水温度：約4℃（給水水温、採水量により変動） ●原料容器：粉末原料 約800ml収容×4個 ●安全装置：漏電遮断器付き	●付属品：鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、商品ラベル、商品ラベルセット、ウォーターフィルター（浄水器）、洗浄部品(予備) ●置台付属品：鍵、本体固定金具



[自立型]

HTC-1046LF P-O
HTC-1046LF T-O



[平面図共通]

HTC-1046LF P-O
HTC-1046LF T-O
HTC-1046LF D-O



[卓上型]

HTC-1046LF D-O

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

コールドロッカー

サービスとアメニティの向上、さらに収益をサポートします

コールドロッカーの特長

食品の個別低温管理

- 生鮮食品の一時保冷サービスに最適な８室コールドロッカーです。
- 乳製品や飲料、果物、惣菜など幅広く使えます。

衛生的

- 内箱は丈夫な ABS 樹脂製で、取り外して清掃も可能です。
- オゾン脱臭装置を標準装備しており、冷蔵庫内の除菌や臭い移りを防止します。

様々なシーンに対応

- 手間の要らない全自動霜取式。
- 便利な単相100V 仕様、通路にも置けるコンパクト型です。

使いやすい、充実の機能。

ワイド扉

間口が広くて大きい

2段式可能

棚網を下ろせば簡単に２段式として使用可能

高い収納力

牛乳 1L パックを立てたまま収納可能

快適メンテナンス

内箱は取り外しが可能で、庫内清掃ラクラク

HPM-8RR9-G

様々なシーンで活躍！

病院･介護施設

病院では入院患者さんの個人用冷蔵庫として鍵付きなので安全対策も万全

商業施設

通常のコインロッカーと並べて貸し出しを行いサービスアップに

カラオケ店･ボウリング場

お客様に施設をより多く利用して頂くサービスとして

キャンプ場

ご利用客が自炊用に使う食材の一時保管に活躍

温度管理

デジタル温度表示器を採用

簡単コイン回収

コイン回収ボックス（コイン式）

仕様図（共通）

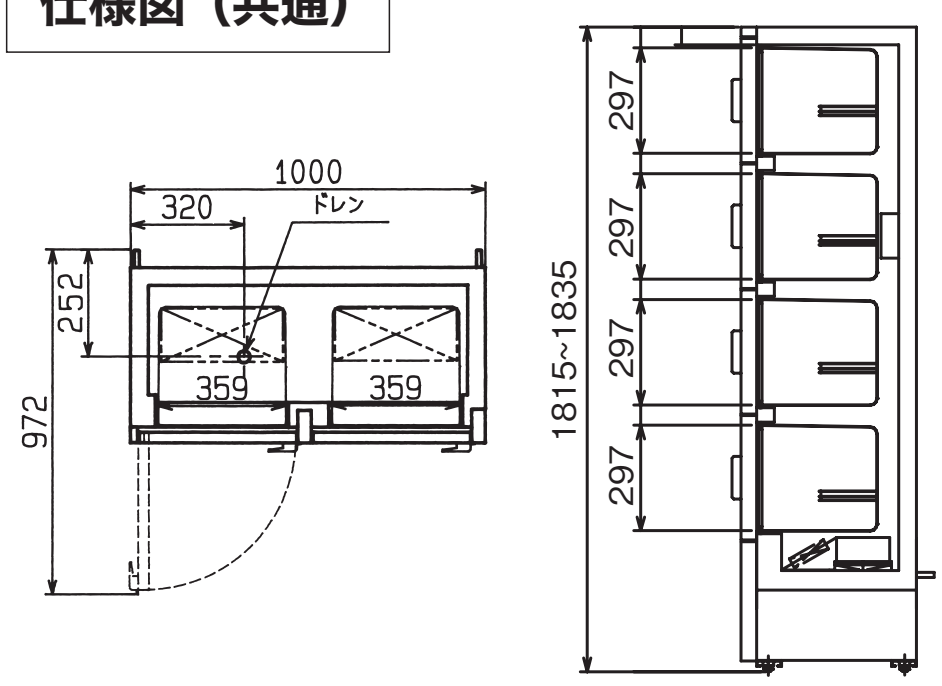

■内箱



コールドロッカーは、食品の一時保管用に開発されたものです。食品以外のものを収納したり、食品を長期間保存することは避けてください。

コールドロッカー

コイン式

管理の手間が省けるコイン式

●リターン式と有料式の２タイプで、リターン式は100円・500円硬貨の２種類、有料式は200円タイプの１種類があります。
●各室用キー（8種類、各１個）と管理用のマスターキー、コインボックスキーがあり、管理面も安心です。

リターン式

有料式

庫内温度 2〜12℃

有効内容積 **36L×8室（合計288L）**

リターン式
HPM-8RR9（100円硬貨）
単 受
標準価格**1,120,000**円（税抜）
HPM-8RR9-5（500円硬貨）
単 受
標準価格**1,136,000**円（税抜）
●外形寸法：
W1,000xD544（569）xH1,815mm
●消費電力：冷却時 250/270W
（50/60Hz）霜取時 58/58W

リターン式・ガラス扉
HPM-8RR9-G（100円硬貨）
単 受
標準価格**1,223,000**円（税抜）
HPM-8RR9-G5（500円硬貨）
単 受
標準価格**1,240,000**円（税抜）
●外形寸法：
W1,000xD544（569）xH1,815mm
●消費電力：冷却時 250/270W
（50/60Hz）霜取時 58/58W

有料式
HPM-8RG9-2（100円硬貨×2枚）
単 受
標準価格**1,120,000**円（税抜）
●外形寸法：
W1,000xD544（569）xH1,815mm
●消費電力：冷却時 250/270W
（50/60Hz）霜取時 58/58W

有料式・ガラス扉
HPM-8RG9-G2（100円硬貨×2枚）
単 受
標準価格**1,223,000**円（税抜）
●外形寸法：
W1,000xD544（569）xH1,815mm
●消費電力：冷却時 250/270W
（50/60Hz）霜取時 58/58W

※有料式は100円の設定も可能です。但し使用できるのは100円硬貨のみです。
500円タイプは500円硬貨のみです。

キー式

スペアキー付で安心

●キーは最大40種類、すべてスペアキー付のため、紛失時にも安心です。
●キー１本で一括管理もできます。（オプション）
●キーをお客様管理にすれば、お店や施設の方の手間が省けます。

庫内温度 2〜12℃

有効内容積 **36L×8室（合計288L）**

キー式
HPK-8R9 単 受
標準価格**687,000**円（税抜）
●外形寸法：
W1,000xD544（569）xH1,815mm
●消費電力：冷却時 250/270W
（50/60Hz）霜取時 58/58W

キー式・ガラス扉
HPK-8R9-G 単 受
標準価格**792,000**円（税抜）
●外形寸法：
W1,000xD544（569）xH1,815mm
●消費電力：冷却時 250/270W
（50/60Hz）霜取時 58/58W

冷凍・冷蔵品受け取りロッカー

電子錠タイプ（宅配便・ネットスーパー）

宅配便やネットスーパー等の商品の受け取りが可能

近日発売

●冷凍・冷蔵温度帯に対応。
●荷物検出センサーにより、中身の出し忘れや配送漏れも防ぎます。
●常温タイプ・冷蔵タイプ・冷凍冷蔵切り替えタイプのユニットを組み合わせることができます。
●インバーター制御なので省エネで電気代も抑えます。

冷凍冷蔵切り替えロッカーを8室と、
常温ロッカーを5室備えたパターン。

※外形や箱の寸法は他の製品と異なります。
※この製品は電子商取引の運営会社様のシステムと連動させる必要があります。
単独で使用することはできません。

単 単相100V 接地形　受 受注生産

※ご使用方法・設置場所の環境等によっては、上記の能力が出ない場合があります。
また、排水管が別途必要となります。　※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

より安全・安心なRO水で、新規顧客や固定客づくりを

RO水は最先端をいく逆浸透膜ろ過システムにより、不純物を最大限に取り除いた安心の水です。
RO水自動販売機は、人を集め、お客様との新しいつながりを生み出します。

顧客へ安心のサービス！　**顧客の定着化！**　**環境資源保護（ボトルのリユース）**

お客様を待たせない生産能力!

4Lの水が30秒で！※

給水速度が向上し、従来に比べてよりスピーディーに。
待ち時間を短縮し、スムーズな給水を実現します。
※ハイパワータイプ(1口のみ)の場合

■標準仕様	■ハイパワー仕様
2 口給水タイプ…5L/ 分 1 口給水タイプ…6L/ 分	1 口給水タイプ…8L/ 分

ROVM-16WFR

FA
ROVM-16WFR (無料タイプ) 単 受
ROVM-16WCD (カードタイプ) 単 受
オープン価格
●外形寸法 ： **W1,000×D600×H1,790mm**
●製品質量 ： 400kg
●RO水造水能力 ： 毎分5L×2 (25℃時)
●給水時消費電力 ： 1,050/1,050W (50/60Hz)

ROVM-08HFR

FA
ROVM-08HFR (無料タイプ) 単 受
ROVM-08HCD (カードタイプ) 単 受
オープン価格
●外形寸法 ： **W1,000×D600×H1,790mm**
●製品質量 ： 350kg
●RO水造水能力 ： 毎分6L (25℃時)
●給水時消費電力 ： 845/845W (50/60Hz)

ROVM-08SFR

FA
ROVM-08SFR (無料タイプ) 単 受
ROVM-08SCD (カードタイプ) 単 受
オープン価格
●外形寸法 ： **W600×D600×H1,790mm**
●製品質量 ： 250kg
●RO水造水能力 ： 毎分6L (25℃時)
●給水時消費電力 ： 845/845W (50/60Hz)

コンパクトタイプ

ROVM-03CFR

コンパクトタイプのボディカラーはベースホワイト、ディープブルー、アイアングリーンの中からお選びいただけます。
ベースホワイト　ディープブルー　アイアングリーン

ROVM-03CFR (無料タイプ) 単 受
ROVM-03CCD (カードタイプ) 単 受
オープン価格
●外形寸法 ： **W400×D500 (+40) ×H1,500mm**
●製品質量 ： 95kg
●RO水造水能力 ： 2.0L/分 (25℃時)
●消費電力 ： 待機時15/15W
(50/60Hz) 給水時570/690W
※1日最大利用者数約100人

専用ペットボトルのリユースによる省資源化

ボトルリユースの流れ

1. お客様に会員専用ボトルを販売
2. お客様が専用ボトルを持って来店
3. RO 水を給水し持ち帰る

ボトルは繰り返し利用

※高さ1,400mmタイプも対応可能です。

単 単相100V　受 受注生産　FA 集中制御システム条件付対応可〈FA サイバーネット・オプション〉
(RO 水自動販売機は水の純度・温度・圧力・流量・各種異常などを監視可能)

エネルギーマネジメントシステム「Bems-you」

Bems-you

厨房を含む店舗エネルギーの見える化を始め、機器の省エネ自動制御、省エネコンサルティング年間サポートをフルパッケージしたフクシマ独自のトータルエネルギーマネジメントシステムです。

平成25年度 省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）

1. エネルギーの見える化（電力・ガス・水道）

2. 省エネ自動制御

3. デマンドコントロール

4. 運用改善コンサルティング

システムイメージ

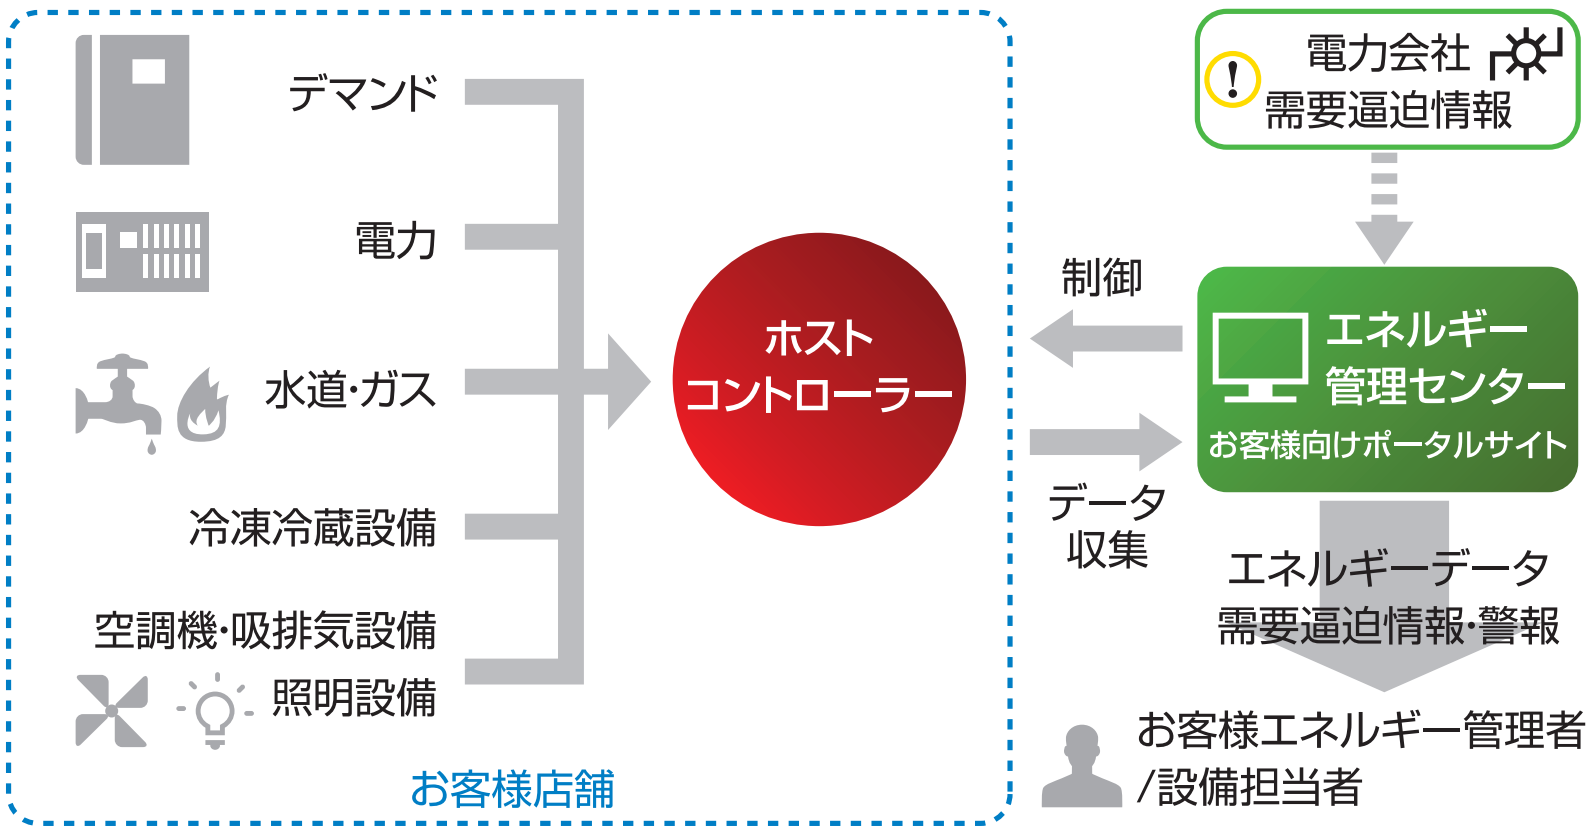

エネルギーの見える化

電力の見える化

エネルギーの使用量をリアルタイムに把握可能。

5分間隔でデータが更新されるので、現在のエネルギー使用状況が遠隔地でも把握可能です。
店舗のエネルギー使用量は電気・ガス・水道料金に換算して表示可能です。従業員のコスト意識の向上にもつながります。

本部一括管理レポート

ご契約店舗のエネルギー使用量を一括でレポーティング。

チェーン展開されている各施設のエネルギー使用量を一括で管理できます。目標と実績の予実対比、原単位対比、昨年実績対比等の分析や使用量順に並び替え等も容易に行えます。各施設のデータはCSVデータでダウンロードが可能です。

温度／電力グラフ・レポーティング

最大50点の電力量計を管理することが可能です。
グラフ表示は同時で8点まで可能。時間別、日別、月別と自由に設定を変更して結果を表示できます。計測データはCSVデータでダウンロードが可能です。
見える化することによって今まで気付かなかったコスト改善に繋がります。

導入事例のご紹介

- 業種　居酒屋チェーン
- 契約内容　34店舗
- 規模　年間電気代500万円
- 節電手法　店内設備の省エネ自動制御

導入効果（2014年3月～2015年2月）

- 節電量　578,335kWh
- CO_2削減量　307ton（CO_2排出係数0.531kg・CO_2／kWh）
- 省エネ率　10.1%
- コストダウン　1,543万円
- 投資回収年数　1.8年

フクシマSネット24 Snet24 冷凍冷蔵設備の運転状態や異常を24時間365日遠隔監視する保守契約

Sネット24導入のメリット

- 保守契約を締結することで、突発的な修理費の発生を抑えます。
- 各機器の設定と運転状態、使用エネルギー量を検証し、最適化を行います。
- 店舗の環境、特性により、1店舗ごとに最適化が実施できます。
- 保守とあわせて、改正省エネにも対応した削減計画へのサポートを行うことができます。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

トータル温度管理システム「HACCPマスターV3」

全工程における温度管理の効率化をサポート

HACCP master V3

食材の検収から保管、加熱、冷却、再加熱、提供までの各工程における正しい温度管理と作業記録は非常に重要です。
HACCPマスターV3は冷蔵庫など機器の温度記録はもちろん、食材の検収時の温度記録や、各工程において誰が、いつ、何を調理したかなどの作業情報もすべてパソコン上で一元管理できるシステムです。

製品紹介ムービー
本製品を動画でもご紹介しております。是非ご覧くださいませ。

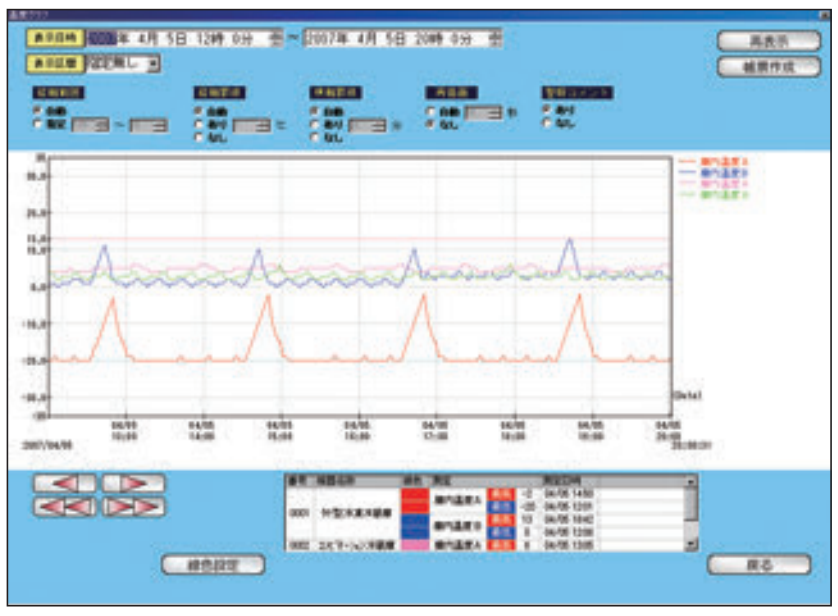

運転状態のチェックもグラフで一目瞭然！

温度記録の一元管理

冷機器や熱機器の温度記録や検品時の記録、加熱や冷却工程の温度の記録など、全てのデータを一元管理できます。

帳票を自動的に作成

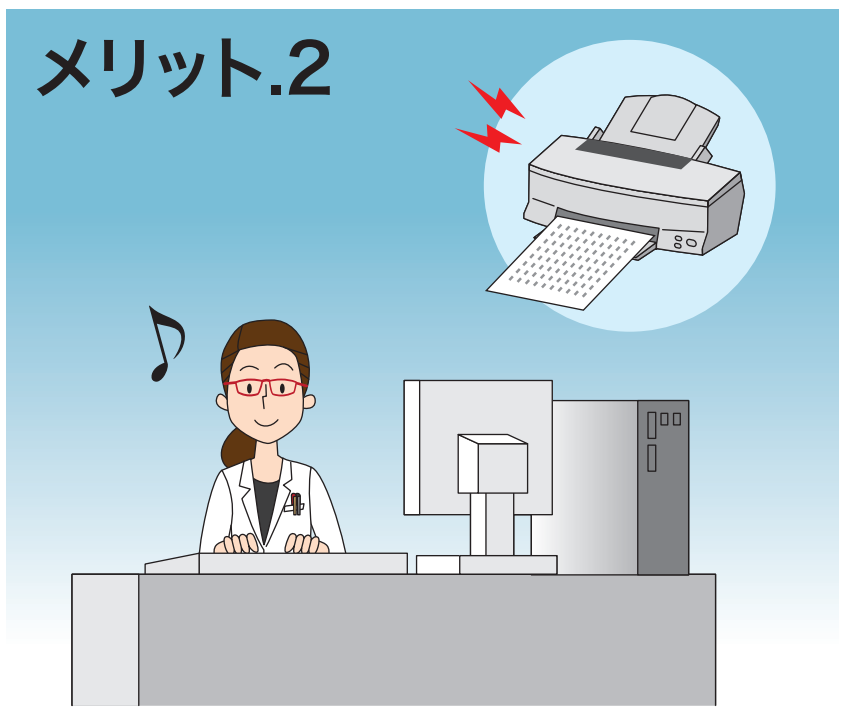

HACCPマスターV3は計測した温度や作業記録データから日報や月報などの帳票を自動的に作成し保存します。これからは必要な時に帳票を選んで印刷するだけ。もう時間をとられません。

異常の発生をリアルタイムに把握

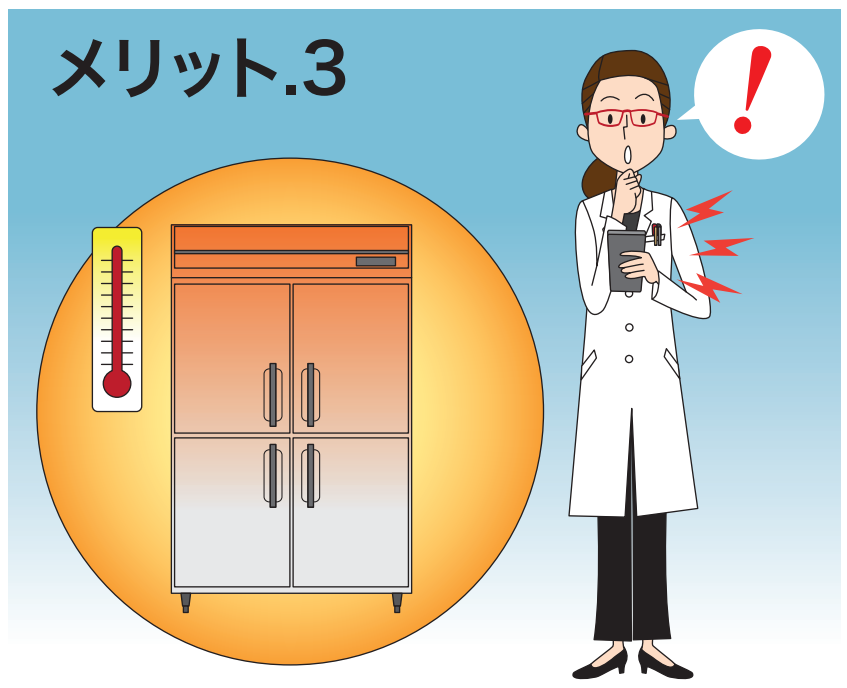

HACCPマスターV3は機器の異常が発生した場合、メールなどで速やかに担当者へ通報する機能があります。これにより24時間厨房内の異常を見逃す事はありません。

HACCP Extender

食品の中心温度や検品時の温度の管理には、HACCP Extenderをご用意しています。

●ハンディターミナルタイプ

表面温度や中心温度の計測時には温度測定者や料理名などを合わせて簡単に記録・管理が行えます。

●タブレットタイプ

タッチパネル操作で簡単に調理・検収の温度記録や入室時の衛生管理、クレンリネスの作業記録が行えます。

防水温度センサ（無線）



12月8日　個人衛生チェック表

項目	Aさん	Bさん	Cさん	Dさん
爪は短く切っていますか？	○	○	○	○
発熱などの症状はありませんか？	○	○	○	○

食品工場・低温倉庫向け設備管理システム「F's eye」

施設内の機器や設備の状態監視を行い、
温度とエネルギーを一元管理！

温度管理

- 冷凍冷蔵設備
- 厨房機器

運転状況 →
← 制御



← 運転状況
制御 →

エネルギー管理（電気、ガス、水道）

- 厨房機器
- 空調
- 照明

設備の省エネに

デマンド・電力・ガス・水道などの使用量を計測しエネルギー管理を行います。
また、制御も行うことができるので、デマンドのピークカット運転を行うことができます。

設備管理に

冷凍冷蔵庫やトンネルフリーザー、作業場の温湿度・機器管理が可能です。異常発生時にはメール・プリンタ等でお知らせするので、対応までの時間短縮になります。また、必要な時には帳票も作成できます。

クラウドデータサービス「ミルデ」

クラウドデータサービス ミルデ MILDE Mixing look a device

当社のクラウドデータサービス「MILDE」は、お客様が安心して
全店舗を管理し、各店舗が常に最適な販売環境を
維持するために当社独自のサービスでサポートします。

MILDEの3つのサービス

他社製品のみでもサービス対応可能

service.1 ｜ フロン管理台帳サービス

- フロン排出抑制法に関する負担を軽減
- 全店舗のフロン管理を効率化

フロン排出抑制法への対応は、MILDEで一元管理が可能となります。簡易点検・定期点検・メンテナンス記録の整備まで弊社に委託することで、現場のスタッフや本部の管理担当者の負担を大幅に軽減できます。

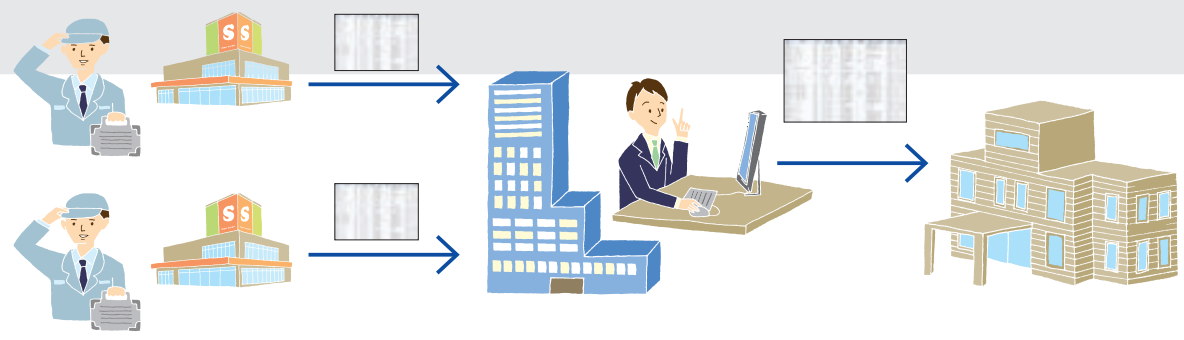

service.2 ｜ 設備管理台帳サービス

- 全店舗の資産を一元管理
- 設備投資計画を効率化

各店舗の機器リスト、設備図面、関連資料の登録･閲覧がパソコンで簡単にできます。冷設、空調以外の様々な設備機器を幅広く一元管理できます。クラウドサービスによりパソコン、タブレットでいつでもどこでもタイムリーに閲覧可能です。

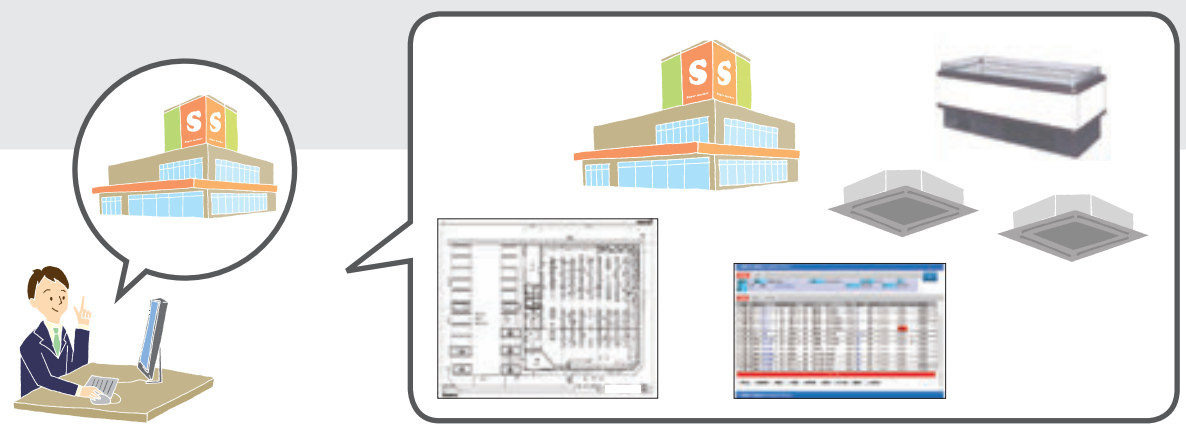

service.3 ｜ 設備保守管理サービス

- 保守状況をリアルタイムに把握
- 店舗のメンテナンスコストを抑制

各店舗で発生した保守の進捗状況がパソコン､タブレット､スマートフォンでいつでもどこでもタイムリーに確認可能です。各設備の過去の故障履歴や整備記録をペーパーレスで一元管理できます。

※搬入･据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

HACCP ExAround（ハサップエクスアラウンド）で温度管理を自動化！

HACCPで重要となるのは記録を取ることですが、記録を取ることは時間も人手もかかり管理コストの増加や継続性、現場の負担増加などの不安があります。HACCP ExAroundなら、店舗の冷凍冷蔵ショーケースやバックヤードの冷凍冷蔵庫の温度を24時間正確に自動で監視・記録します。また、クラウドサービスなので専用パソコンが不要でお持ちのスマホやPCから監視状況をご確認頂けます。

記録を自動化することで、負担は小さく、メリットは大きく。

温度を測り記録する → データを集めてまとめる → 順番に保管する → 書類のフォーマット作成 → **これら全てを自動で管理！**

ショーケース

冷凍冷蔵庫

近日発売※
HACCP Extender

プレハブ庫

管理担当者



お持ちのスマホやPCから管理状況を確認いただけます。

※対応機種については、ご相談ください。

基本サービス		オプション	
記録＋αのサービスをご提供します。		さらに、管理システムをオプションでご用意。	
・専用のパソコンは不要。データはwebで閲覧可能。	・設備の異常時にはメールでお知らせします。	・店舗の電力データ監視 ・冷機器のデマンド制御	・温湿度管理日報・月報のメール配信サービス
・24時間365日監視。営業時間外でも記録します。	・運転データはダウンロードして活用いただけます。 ※帳票保持期間：2年間	・警報発生時の電話連絡	・冷機器の保守メンテナンスサービス

食品の中心温度や検品時の温度の管理に

HACCP Extender

タブレットPCを利用し、タッチパネル操作で簡単に調理・検収の温度記録や入室時の衛生管理、クレンリネスの作業記録が行えます。

HACCP Extender

タブレットPC用中心／表面両用防水温度計

食品工場・物流センターのトータルサポート

設計・施工からメンテナンスまで、ガリレイグループのネットワークを活かしたサポート体制

ガリレイグループのエンジニアリング力により、お客様のニーズに合わせて幅広く対応いたします。

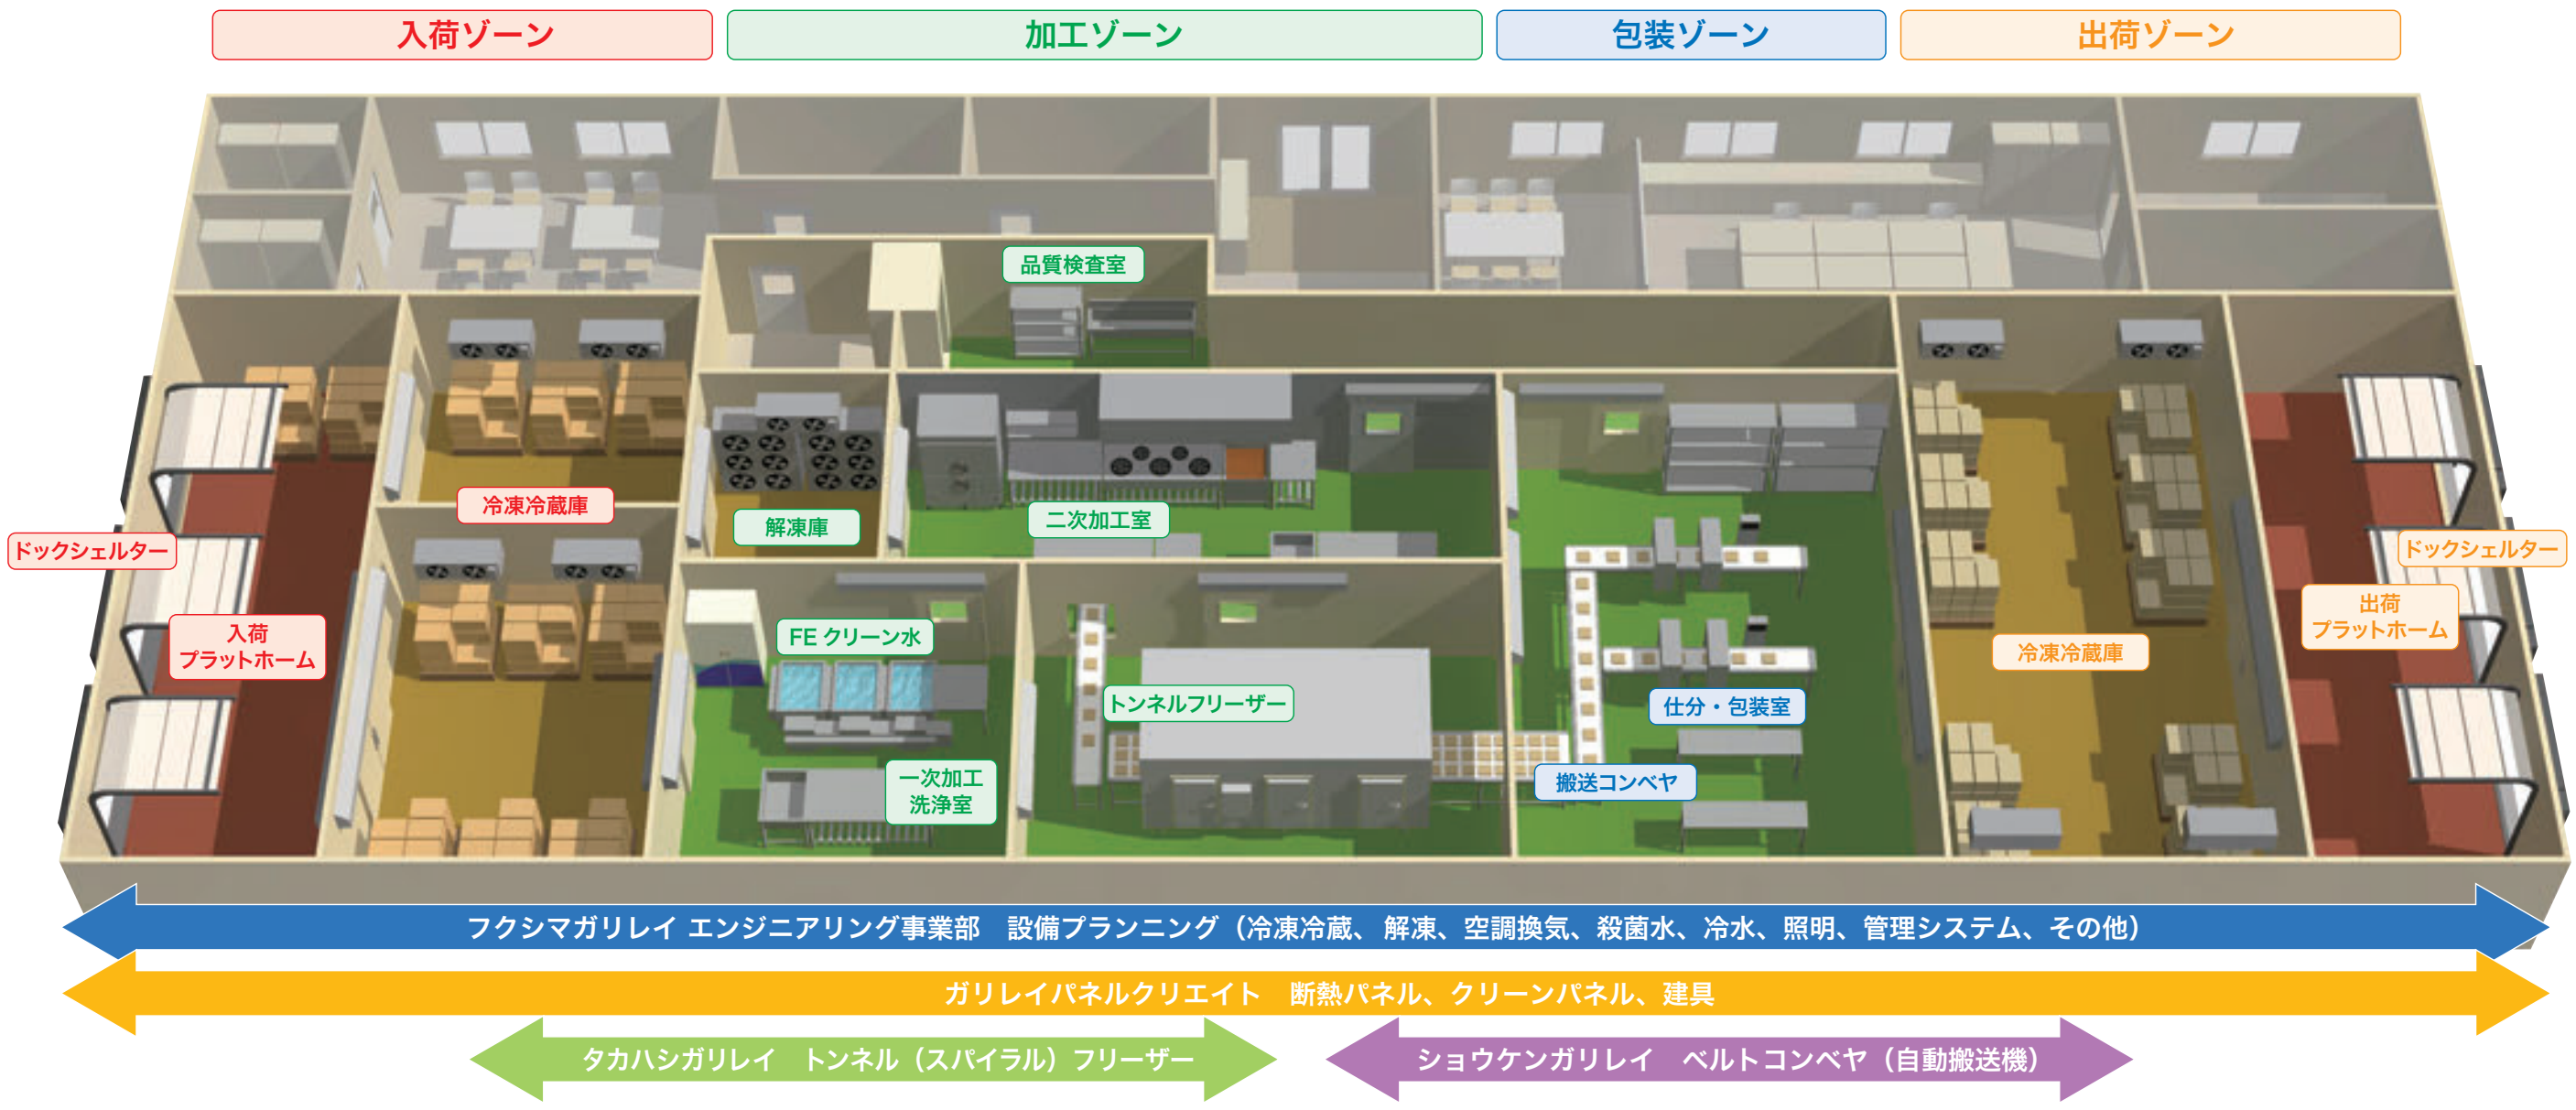

長年培った温度コントロール技術により、お客様の用途に合わせた最適設備をご提供致します。


ドックシェルター


冷凍 / 冷蔵庫


凍結庫


解凍庫

食の総合化

食の生産～加工～提供までのフードチェーンの中で危害要因を分析、管理点を抽出し、それらをコントロールすることにより、食の安全・安心を高めます。

食の安全･安心 技術

①加工･貯蔵設備の設計･施工
②HACCPの考え方に沿った運営サポート

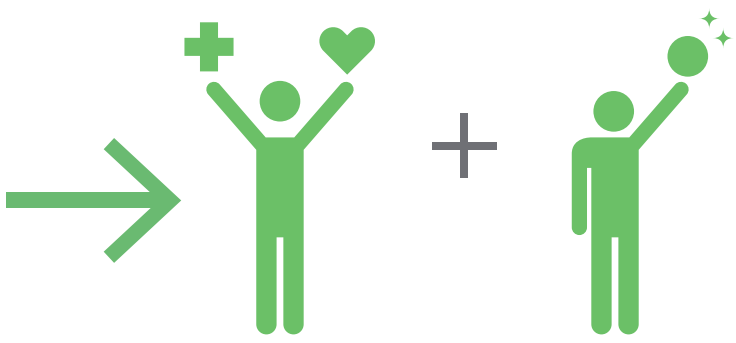

安全・安心は必須条件

付加価値 UP
安全・安心は当然であり、更に付加価値を上げる機会

6次産業化

1次産業［生産･一次加工］
温度管理
貯蔵設備の設計・施工

2次産業［二次加工］
温度管理　衛生管理　空気調和
フードコンサルタント　HACCP
加工ライン設計・施工　IT
エネルギーマネジメント
冷食　製造ライン

＋

3次産業［外食･流通］
店舗・厨房設計・施工
フードコンサルタント
空気調和
エネルギーマネジメント

導入事例


食肉加工工場


水産加工工場


カット野菜工場


低温物流センター

※搬入･据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

食品工場・物流センターで活躍するガリレイグループ

トンネルフリーザー®

タカハシガリレイ株式会社

1961年、トンネルの入口・出口を開口したままで冷気漏れのない連続式の急速冷却・急速凍結装置を、世界で初めて開発・設計・製作。以後60年以上に渡り独自の創造でトンネルフリーザー®を進化させ世界中に販売してきました。フリーザー側から見た安心・安全にいち早く取り組み、我々は常にお客様の目線に立ってトンネルフリーザー®を提供してまいります。

**国内シェア
トップクラス**

タンク式
WSJ型

衛生管理可能なタンクフリーザーに、急速冷却・急速凍結可能なSJシステムを融合させ、安全安心と省スペースを同時に実現しました。水産練製品をはじめとするチルド商品、惣菜類の冷却、フローズンチルドに対応します。

タンク式
WHN型

汎用性の高いスタンダード急速冷却タイプ。CIP洗浄、蒸気殺菌を可能とし、大型ウイングで庫内の目視確認が容易に行なえます。WHNはWSJタイプをコンパクトにした機種。コンベヤを3段にした省スペースが特長です。

パネル式
OSJ型

OSJ型はスーパージェットシリーズの中でもっとも多くご採用頂いており、あらゆる業界で凍結、冷却に活躍しています。ブロイラー、冷凍麺、一般惣菜、水産物、中華惣菜、菓子等幅広く納入しています。

パネル式
OKF型

高圧チャンバーから均一に送られた冷風で商品をバランスよくフローティングさせ、各表面から凍結させるバラ凍結専用機です。ミックスベジタブル等の野菜をはじめ、ほうれん草やミンチ肉、冷凍ピラフ等米飯など、小型から大型まで幅広く使用されています。

断熱パネル

ガリレイパネルクリエイト株式会社

お客様の環境・安全・安心に対する意識の高まりから、衛生管理・温度管理に求められるニーズはますます高度化しています。
長年培ってきたパネル技術とシステムエンジニアリングで高品質な「冷凍冷蔵空間」や「クリーンな作業空間」を提供する「環境創造」の技術でお客様ニーズにお応えし、社会に貢献いたします。



断熱パネル



高断熱不燃パネル
（冷蔵・冷凍）



ディフェンダー
パネル

窓システム

シリウスドア
（片開き）

シリウス
スライドドア

クリーン
フィットドア



樹脂台車ガード
（上部）
樹脂クリーン巾木
（下部）

econea

ノンフロンパネル『econea（エコネア）』を開発

2019年12月より、滋賀・彦根工場で生産する断熱パネル及び断熱不燃パネルの全製品が、新発泡剤『HFO（ハイドロフルオロオレフィン）』を使用した『ノンフロンパネル』に切り替わりました。次世代の地球環境保全を見据えた、代替フロンを使用しない製品の研究に5年前から取り組み、品質と環境配慮を両立させる高性能な『econea（エコネア）』シリーズの開発が実現しました。

各種自動機コンベヤシステム

ショウケンガリレイ株式会社

ショウケンガリレイは、創業以来一貫して生産ラインにおける省力・省エネに対応する機械設備の研究・開発に取り組んでまいりました。めまぐるしく変化を遂げる今日、生産構造の改革の渦中で、たえず斬新な技術と創造を駆使し、より優れた商品をより早くお客様にお届けできるようたゆみない努力を続けてまいりました。これからもお客様のニーズを的確に促えたＦＡ化設備の開発に全力で取り組み、邁進してまいります。

モジュラーベルトコンベヤ

ベルトコンベヤ



チョコネットコンベヤ

多段コンベヤ



プラトップコンベヤ



丸ベルトコンベヤ

桟付傾斜コンベヤ

次世代空調システム「ガリレイエアテックシステム」

店内換気、省エネ、快適性を同時に実現！

Galilei Air-tec System

【AI技術を活用したPMV制御による快適省エネ店舗の実現】が2019年度省エネ大賞省エネ事例部門で経済産業大臣賞を受賞しました。

※株式会社トライアルカンパニーと共同受賞

ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE
2019年度 省エネ大賞 (省エネ事例部門)
主催：一般財団法人省エネルギーセンター

3密対策には換気が重要です。クリーンな空気で換気をしながら快適性と省エネを実現します。
飲食店の客席エリアや食品工場、スーパーマーケットの売場の環境改善をご提案します。

一般の飲食店

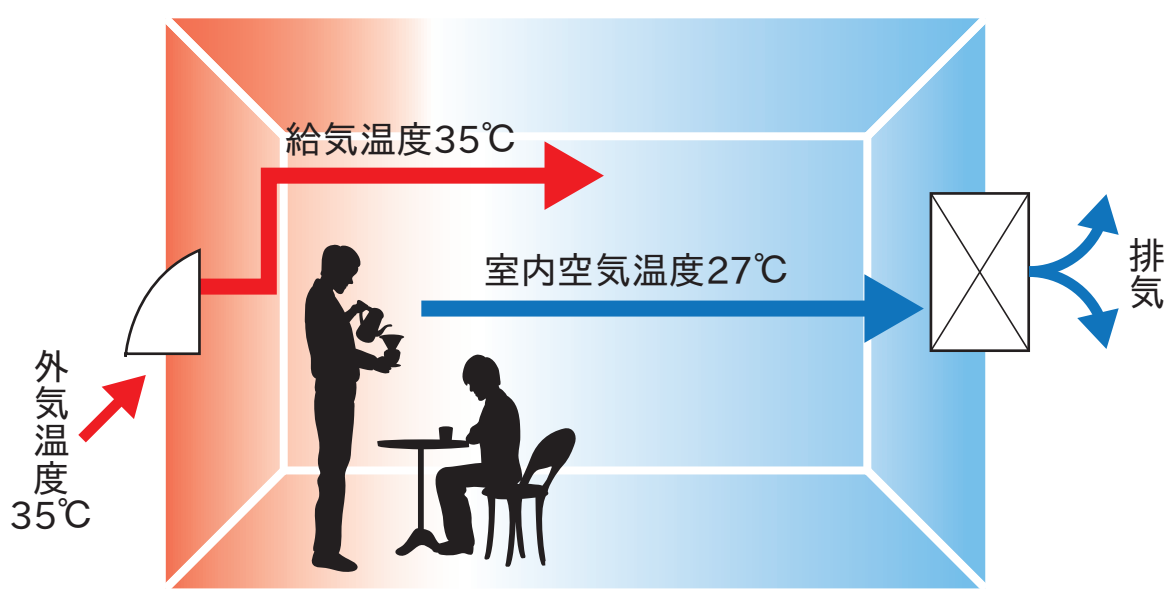

換気すると冷気も一緒に出てしまう
エネルギー↑ 快適性↓

システム導入店舗

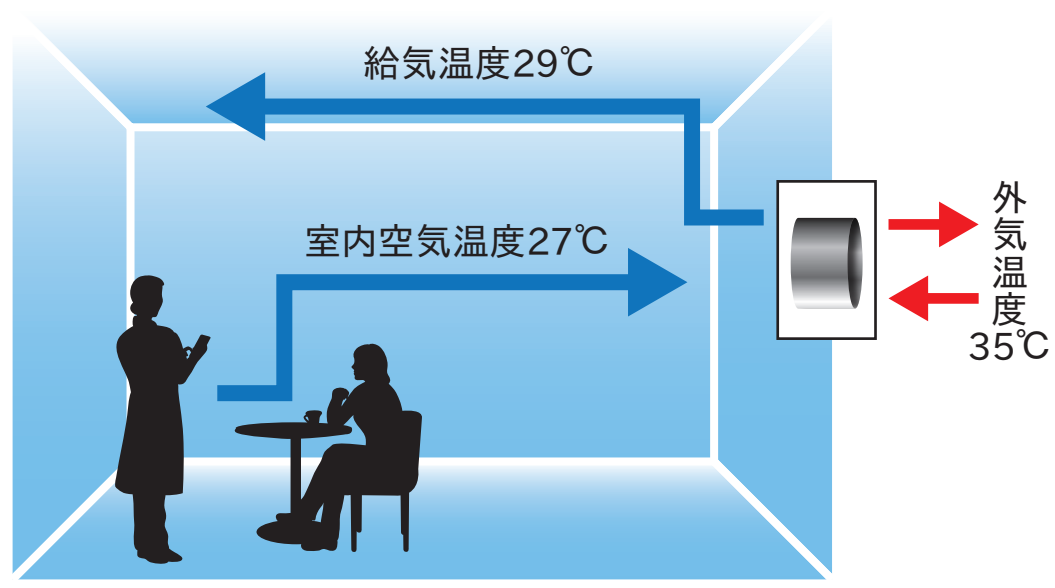

冷気は室内にとどめて空気だけ入れ替え
エネルギー↓ 快適性↑

【イメージ図】

ガリレイエアテックシステム導入のメリット

十分な換気により密閉空間の環境改善
省エネによる光熱費削減と快適空間を実現

特徴

- AIを用いた省エネ制御
- PMV※制御による環境最適化
- オールシーズン空調自動制御

※PMVとは人間が感じる温冷感の指標

システムを導入した新しい快適環境のスーパーマーケット

十分な換気 **結露・カビ対策** **コールドアイル対策** **省エネ**

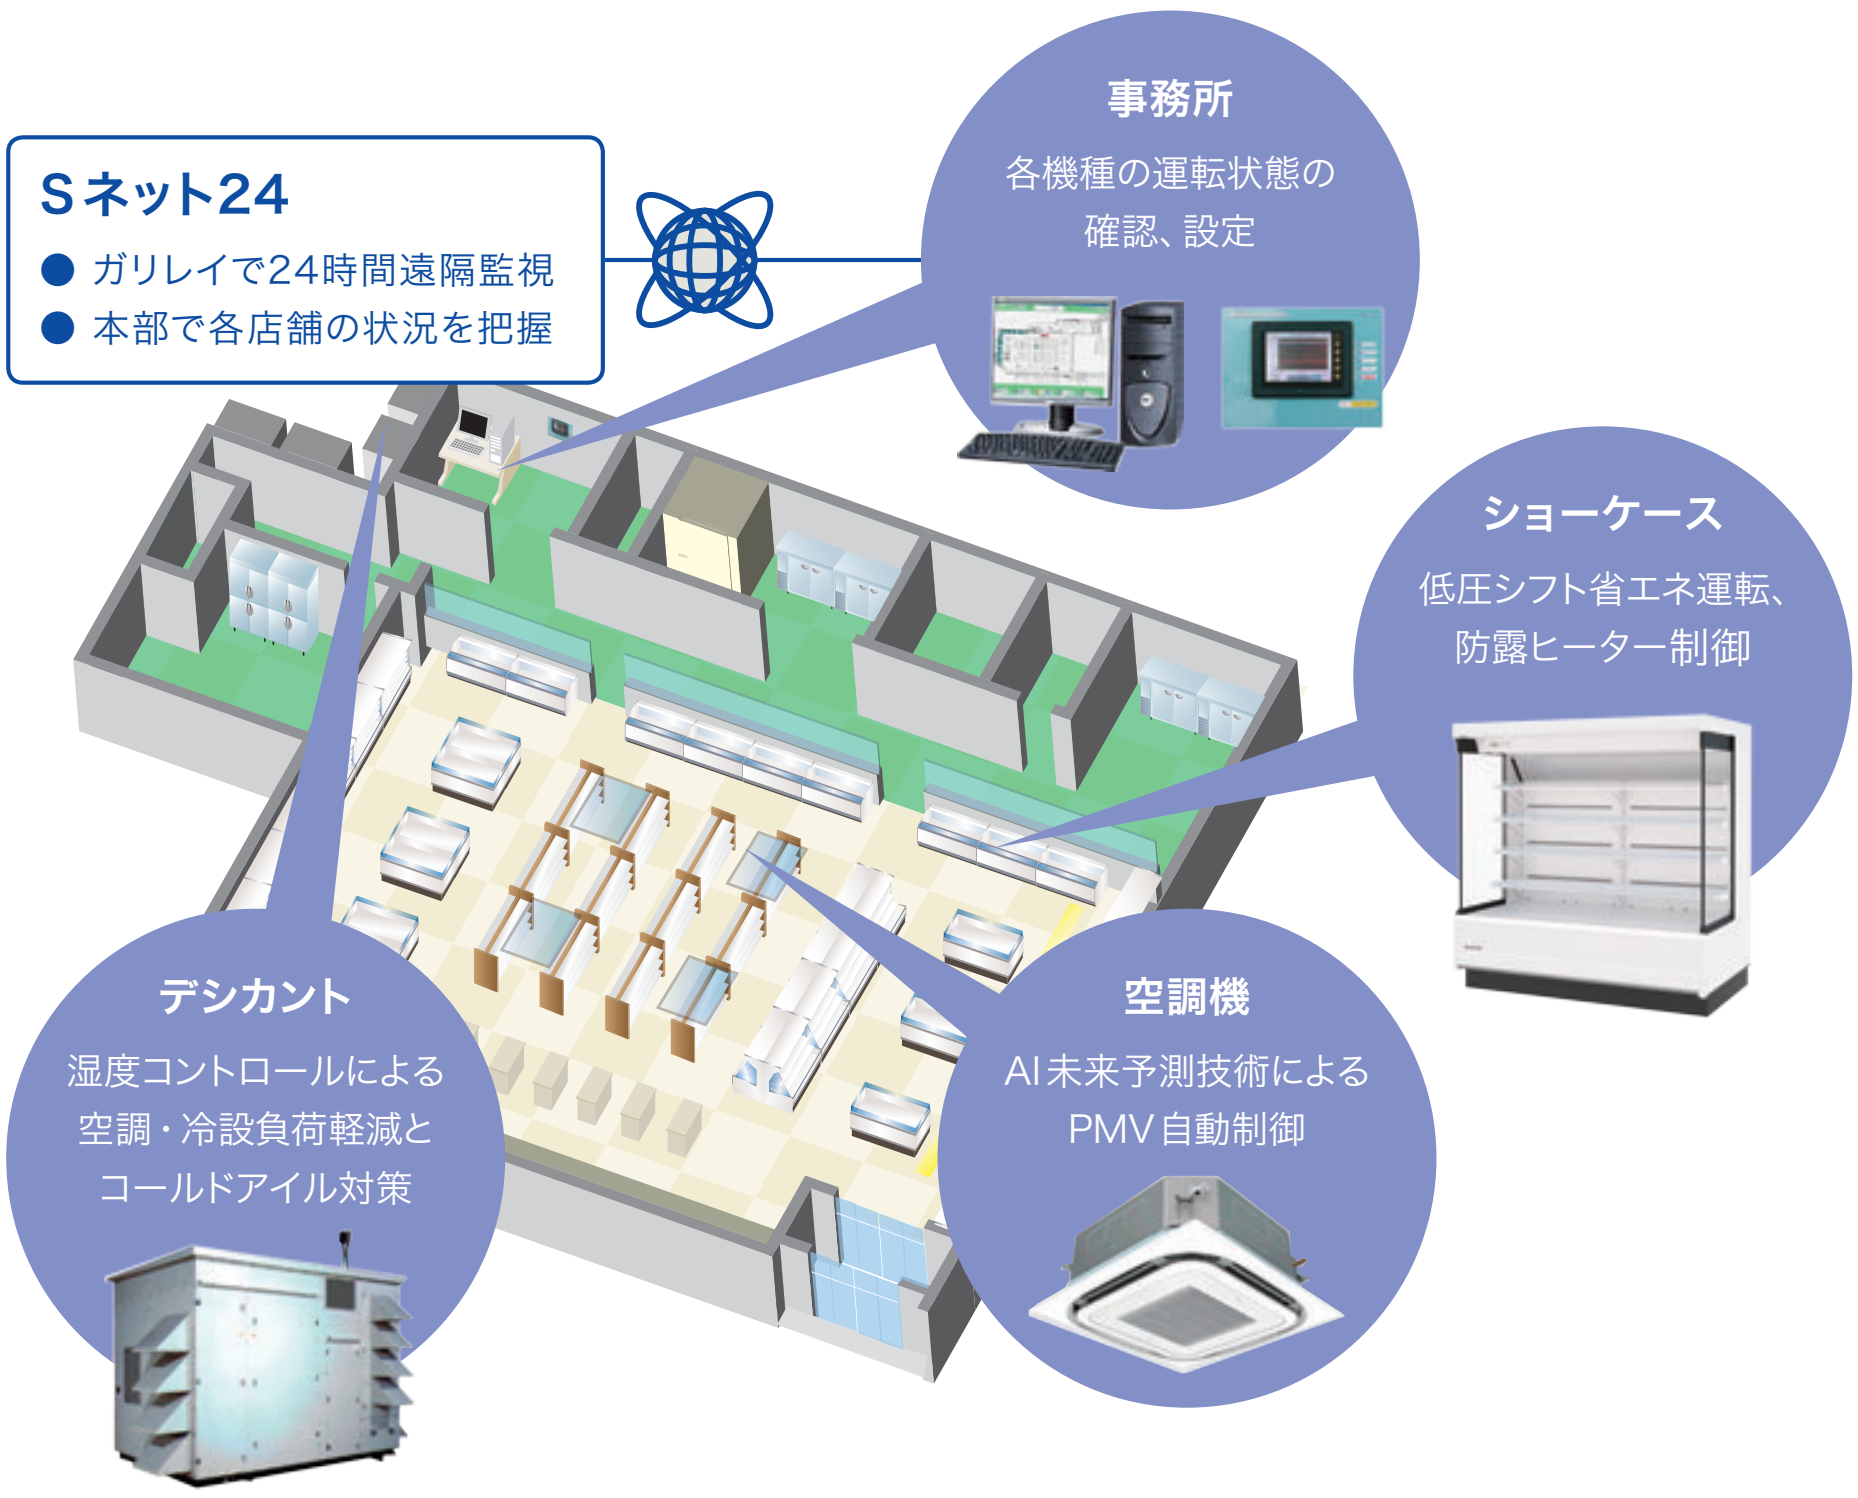

省エネ効果（夏場）

売場面積2000㎡規模のスーパーマーケットの実績

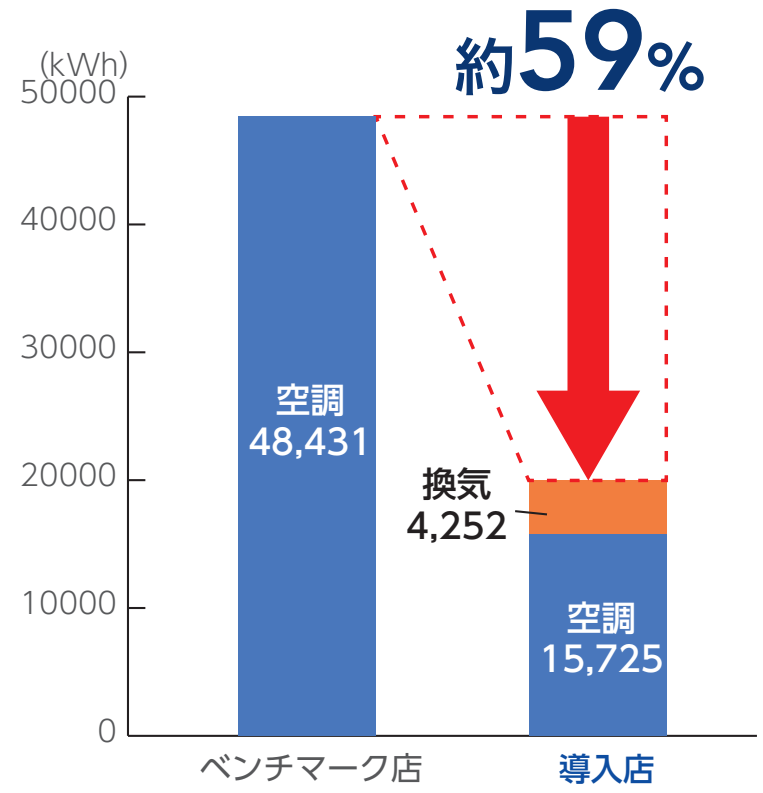

環境改善効果

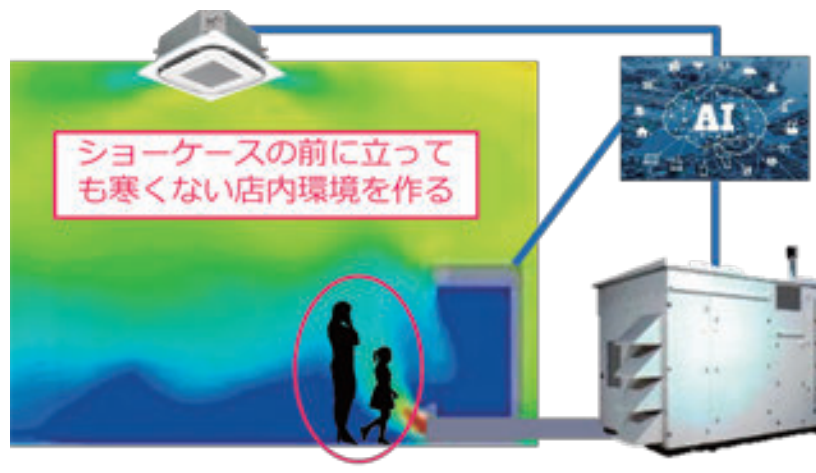

コールドアイル対策イメージ

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

MEシリーズ

インバーター搭載で 省エネ・鮮度管理を両立

ナイトカバー 標準装置

排水蒸発 装 置 付

3℃～20℃ 日配～弁当

- 2重エアカーテンにより庫内温度のムラを低減し、さらなる省エネを実現
- 外天照明はLED照明を標準装備
- キャスター標準装備

- IoT対応（運転履歴通信機能）

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

ME-3シリーズ（近日発売）

- 地球温暖化係数の低い冷媒R448A※を採用
- フィルター清掃装置（ファン制御方式）をオプション設定

棚バリエーション

用途にあわせて選べるガラス棚／スライド棚／スライド傾斜棚をオプションでお選びいただけます。

■ 標準棚

■ ガラス棚(オプション)

■ スライド棚(オプション)

■ スライド傾斜棚(オプション)

冷凍機内蔵型　MEU-GHシリーズ　　使用温度帯/3～20℃

MEU-32/3GHSA3L
MEU-32/3GHTA3L

MEU-42/3GHSA3L
MEU-42/3GHTA3L

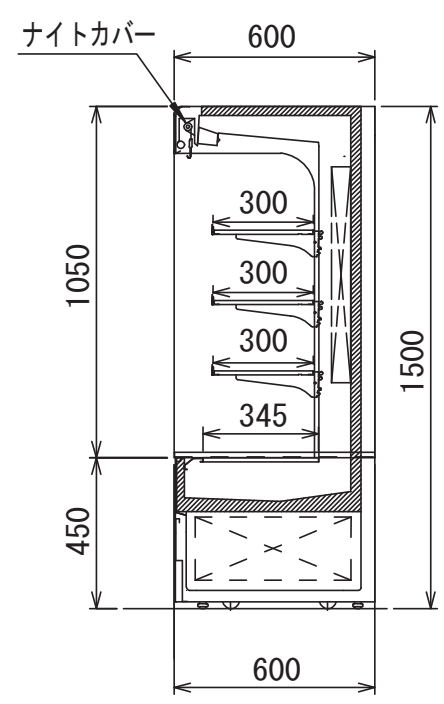

MEU-2GH 共通

3～20℃　排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	冷媒	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 600	900	MEU-32GHSA3L	R404A	インバーター	単	833,000円	262	264	105	3,508	1.06	900×600×1,500	155	511/511
		MEU-33GHSA3L 近日発売	R448A※	インバーター	単									
		MEU-32GHTA3L 受	R404A	インバーター	3	833,000円			113	3,274				512/512
		MEU-33GHTA3L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,200	MEU-42GHSA3L	R404A	インバーター	単	920,000円	353	357	101	3,669	1.43	1,200×600×1,500	200	858/858
		MEU-43GHSA3L 近日発売	R448A※	インバーター	単									
		MEU-42GHTA3L 受	R404A	インバーター	3	920,000円			101	3,669				857/857
		MEU-43GHTA3L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									

※新冷媒R448A(GWP:1387)環境負荷は従来機より65%低減

インバーター：インバーター制御搭載　単：空冷単相100V接地形　単：単相100V　3：空冷三相200V　受：受注生産　排水蒸発式(詳細P.148参照)

冷凍機内蔵型　MEU/MEK-GKシリーズ　　使用温度帯/3～20℃


MEU/MEK-32/3GKSA5L
MEU/MEK-32/3GKTA5L


MEU/MEK-42/3GKSA5L
MEU/MEK-42/3GKTA5L


MEU/MEK-52/3GKTA5L


MEU/MEK-62/3GKTA5L



MEU-2GK 共通



MEK-2GK 共通

3～20℃　排水蒸発式

奥行（㎜）	幅（㎜）	品番	冷媒	仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	陳列面積（㎡）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力[安定時]（50/60Hz）（W）
薄型 600	900	MEU-32GKSA5L	R404A	インバーター	単	849,000円	362	374	108	3,625	1.57	900×600×1,900	180	735/735
		MEU-33GKSA5L 近日発売	R448A※	インバーター	単									
		MEU-32GKTA5L	R404A	インバーター	3	849,000円			117	3,342				738/738
		MEU-33GKTA5L 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,200	MEU-42GKSA5L	R404A	インバーター	単	940,000円	489	505	115	4,731	2.14	1,200×600×1,900	220	868/868
		MEU-43GKSA5L 近日発売	R448A※	インバーター	単									
		MEU-42GKTA5L	R404A	インバーター	3	940,000円			116	4,689				868/868
		MEU-43GKTA5L 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,545	MEU-52GKTA5L 受	R404A	インバーター	3	1,136,000円	635	656	114	6,292	2.75	1,545×600×1,900	270	1,131/1,131
		MEU-53GKTA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,755	MEU-62GKTA5L	R404A	インバーター	3	1,184,000円	724	748	112	7,353	3.14	1,755×600×1,900	300	1,461/1,461
		MEU-63GKTA5L 近日発売	R448A※	インバーター	3									
厚型 750	900	MEK-32GKSA5L 受	R404A	インバーター	単	872,000円	539	549	114	4,070	2.38	900×750×1,900	200	735/735
		MEK-33GKSA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	単									
		MEK-32GKTA5L 受	R404A	インバーター	3	872,000円			121	3,856				738/738
		MEK-33GKTA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,200	MEK-42GKSA5L 受	R404A	インバーター	単	963,000円	728	742	136	4,742	3.16	1,200×750×1,900	245	868/868
		MEK-43GKSA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	単									
		MEK-42GKTA5L 受	R404A	インバーター	3	963,000円			132	4,886				868/868
		MEK-43GKTA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,545	MEK-52GKTA5L 受	R404A	インバーター	3	1,195,000円	945	963	126	6,761	4.10	1,545×750×1,900	300	1,131/1,131
		MEK-53GKTA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									
	1,755	MEK-62GKTA5L 受	R404A	インバーター	3	1,245,000円	1,077	1,098	123	7,955	4.68	1,755×750×1,900	330	
		MEK-63GKTA5L 受 近日発売	R448A※	インバーター	3									1,461/1,461

※新冷媒R448A（GWP：1387）環境負荷は従来機より65％低減

弁当・調理パン　乳加工食品・デザート　野菜・くだもの　精肉・鮮魚　アイスクリーム　冷凍食品

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

冷凍機内蔵型　MEシリーズ　下段2温度式タイプ

MEU-32/3WKSA6G

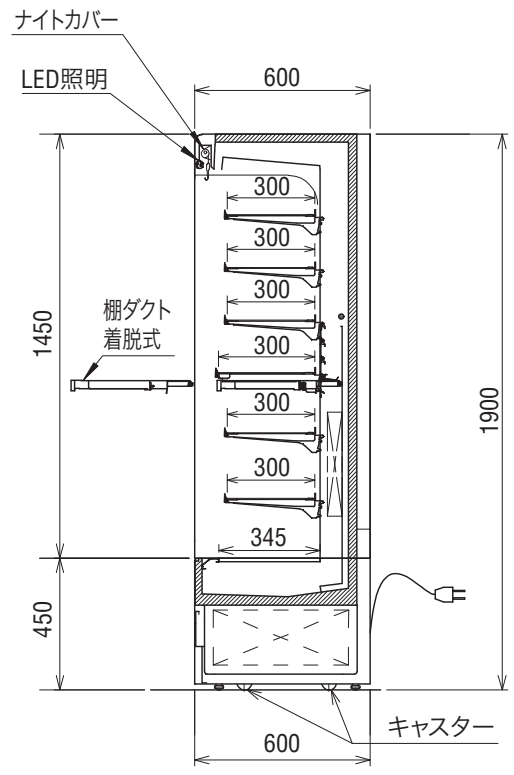

MEU-32WKSA6G

上段 18℃
下段 5℃・18℃切替式
排水蒸発式

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	冷媒	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力[安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 600	900	**MEU-32WKSA6G** 受	R404A	インバーター	単	**1,071,000円**	362	1.85	900×600×1,900	180	684/684
		MEU-33WKSA6G 受 近日発売	R448A※	インバーター	単						

※新冷媒R448A（GWP：1387）環境負荷は従来機より65%低減

冷凍機内蔵型　MEシリーズ　2温度式スライド扉付タイプ

MEU-32/3WKSA6GS

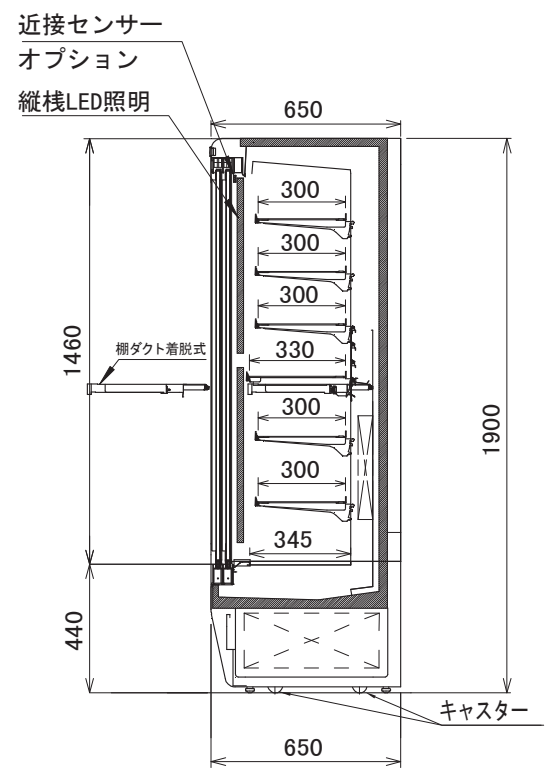

MEU-32WKSA6GS

上段 18℃
下段 5℃・18℃切替式
上段 5℃
下段 5℃
排水蒸発式

奥行 (mm)	幅 (mm)	品番	冷媒	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	消費電力[安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 650	915	**MEU-32WKSA6GS** 受	R404A	インバーター	単	**1,349,000円**	362	1.85	915×650×1,900	190	685/685
		MEU-33WKSA6GS 受 近日発売	R448A※								

※新冷媒R448A（GWP：1387）環境負荷は従来機より65%低減

インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　単 単相100V　3 空冷三相200V　受 受注生産　排水蒸発式（詳細 P.148 参照）

コンパクトドリンクショーケース　MET/MDTシリーズ

スライド棚で使いやすく、商品補充が簡単！

- 100V単一電源使用
- ヒーターを使用しない蒸発装置を採用
- ガラス側板の採用で商品の視認性の良いデザイン

METシリーズ

5℃~10℃
ペットボトル(345ml)収納本数
264本
照明付

MET-32GDSS4S



スライド棚
5~10℃
排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)	電源容量(A)
550	900	**MET-32GDSS4S** 受	スライド棚・照明付	インバーター	単	**878,000円**	218	1.42	900×550×1,400	130	746/712	15

オプション…ナイトカバー

改造対応 3

MDT/METシリーズ

7℃~12℃
ドリンク剤収容本数
543本
7~12℃



MDT-34GDSOR



冷蔵と温蔵が同時に使用できます
HOT & COLD
55±5℃
5℃~10℃
ペットボトル(345ml)収納本数
104本
HOT 55±5℃
COLD 5~10℃
スライド棚潤滑塗装

MET-32TDSS3S

オールホット
上段2段ホット 下段2段コールド
上段1段ホット 下段3段コールド
オールコールド



冷蔵か温蔵が選べます
HOT OR COLD
55±5℃
7℃~12℃
ペットボトル(345ml)収納本数
156本
HOT 55±5℃
COLD 7~12℃
スライド棚潤滑塗装

MDT-34HDSOR

オールホット
オールコールド



スライド棚
排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)	電源容量(A)
500	900	**MDT-34GDSOR** 受	スライド棚		単	**767,000円**	174	1.21	900×500×1,400	130	824/869	15
		MDT-34HDSOR 受	スライド棚・スライド棚潤滑塗装		単	**1,084,000円**		0.82		130	824~1,000 /869~1,000	15
		MDT-34TDSOR 受	HOT&COLD・スライド棚		単	**1,195,000円**		0.82		130	799~1,000 /844~1,000	20
550	900	**MET-32TDSS3S** 受	スライド棚・スライド棚潤滑塗装	インバーター	単	**1,250,000円**	218	0.95	900×550×1,400	143	566~1,210	15

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

冷凍機内蔵型 オープンショーケース

デザートアイランドショーケース　使用温度帯/5～10℃（デザート）15～20℃（弁当）




RMC-42GUPA3S

チルドデザートに最適な冷却
高出力DCインバーター圧縮機採用
インバーター圧縮機のスロースタート制御により、起動時の騒音値を6.4（dB）低減しました。

ヒーターレス排水蒸発装置採用
圧縮機の吐出管の熱を利用した蒸発装置採用により、高い排水蒸発性能を確保。冷凍サイクル上の凝縮工程を補うことで圧縮機の負荷低減と省エネ化を実現しました。

ランニングコスト低減
従来機比55%の省エネ化を実現しました。

デザート 5～10℃ 弁当 15～20℃　排水蒸発式

品番	仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	陳列面積（㎡）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz）（W）
RMC-42GUPA3S 受	インバーター	単+3	2,139,000円	583	2.64	1,380×970×1,410	265	1,900/1,903

ドーム型アイスクリームショーケース

インバーター

DMU-67FNFTAS



DMU-67FNFTAS



DMK-66FNFTAS

引き違い扉に高遮熱断熱ガラス採用フロントガラス付
※店内温度27℃・湿度70%で結露なし
- 低振動・低騒音のスクロールコンプレッサー採用。
- 庫内DCファンモーター採用により、省エネを実現。
- 商品陳列カゴ標準装備。

DMC-76FNFTAS



DMC-76FNFTAS

−25～−20℃　排水蒸発式

品番	仕様	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	陳列面積（㎡）	外形寸法 幅×奥行×高さ（㎜）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz）（W）	
											単相100V	三相200V
DMU-67FNFTAS 受	インバーター	単+3	1,300,000円	349	345	120	7,459	0.95	1,800×750×1,190	270	18.6/18.6	1,234/1,217
DMK-66FNFTAS 受	インバーター	単+3	1,430,000円	412	408	121	7,961	1.10	1,800×850×1,190	280	18.6/18.6	1,234/1,217
DMC-76FNFTAS 受	インバーター	単+3	1,560,000円	541	548	121	10,215	1.44	2,100×900×1,110	300	22/22	1,328/1,315

冷凍機内蔵型 対面ショーケース

対面ショーケース

PTR7524

ADT-61GTNS2S

※規格品についてはP.112をご参照ください。
その他さまざまなオーダーメイド製品も対応承ります。

インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　単 単相100V　3 空冷三相200V　受 受注生産　排水蒸発式（詳細 P.148 参照）

インバーター制御アイランドショーケース　IM-6シリーズ　NEW

地球温暖化係数の低い冷媒R448A※を採用のIM-6シリーズ フィルター清掃装置（ファン制御方式）を新たにオプション設定

● IoT 対応（運転履歴通信機能）

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。



IM-66QLシリーズ

幅1800mmの単相100V仕様で スーパーワイドレンジ対応

庫内容積は12%アップ

※ IMC/X-65QWFTAX との比較

手すり高さ800mm

従来機種の手すり高さを 50mm 低くして商品を取りやすくしました。
また、視認性も向上しました。

立ちガラス 200mm　NEW

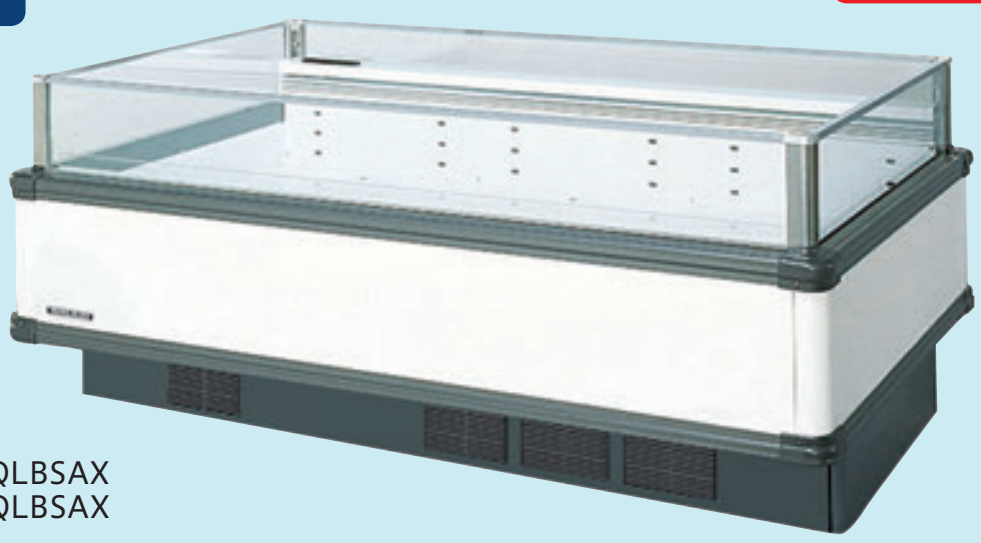

IMC-66QLBSAX
IMX-66QLBSAX



奥行 900mm タイプ

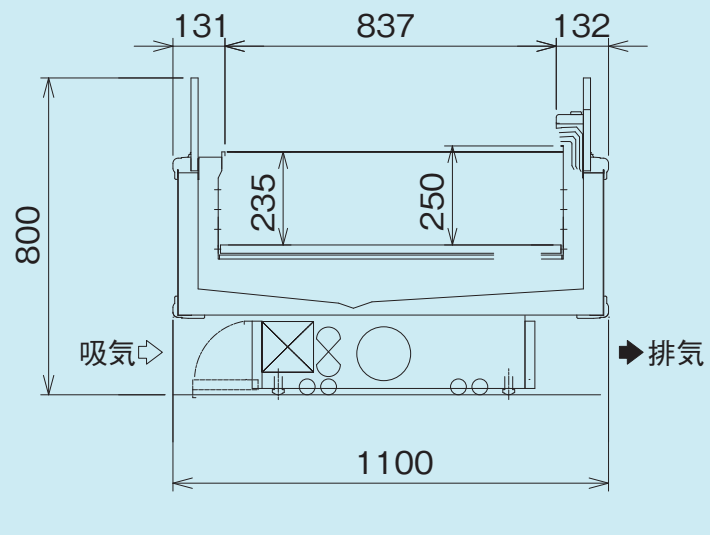

奥行 1,100mm タイプ

スーパーワイドレンジ –25～15℃　排水蒸発式

奥行（mm）	幅（mm）	品番	仕様		電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	陳列面積（m²）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力［安定時］（50/60Hz）（W）
薄型 900	1,800	IMC-66QLBSAX 受	立ちガラス 200mm	インバーター	単	1,230,000円	260	270	108	7,346	1.10	1,800×900×800	165	928
厚型 1,100	1,800	IMX-66QLBSAX 受		インバーター	単	1,251,000円	338	351	109	8,295	1,44	1,800×1,100×800	178	933

※新冷媒R448A（GWP：1387）環境負荷は従来機より65％低減

立ちガラス 200mm

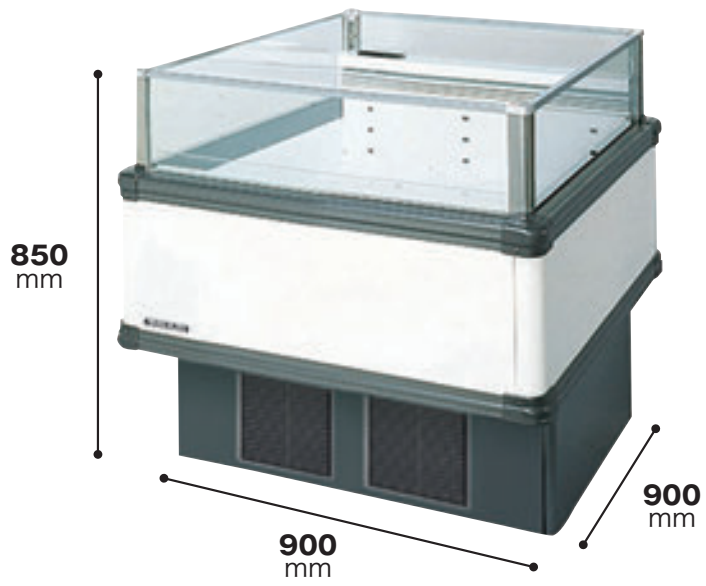

IMC-36QWFSAX

立ちガラス 200mm

IMC-46QWFSAX
IMC-46QWFTAX



スーパーワイドレンジ –25～15℃　排水蒸発式

奥行（mm）	幅（mm）	品番	仕様		電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	陳列面積（m²）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力［安定時］（50/60Hz）（W）
薄型 900	900	IMC-36QWFSAX 受	立ちガラス 200mm	インバーター	単	1,000,000円	107	112	126	5,622	0.52	771+(64.5×2)×900×850	130	651
	1,200	IMC-46QWFSAX 受		インバーター	単	1,089,000円	148	156	122	5,799	0.72	1,071+(64.5×2)×900×850	136	688
	1,200	IMC-46QWFTAX 受		インバーター	3									

※IMC-3/46QW専用オプション…透明アクリルフード
※新冷媒R448A（GWP：1387）環境負荷は従来機より65％低減

弁当・調理パン　乳加工食品・デザート　野菜・くだもの　精肉・鮮魚　アイスクリーム　冷凍食品

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

インバーター制御アイランドショーケース　IM-6シリーズ

冷凍・冷蔵切替スーパーワイドレンジタイプ
アイスクリーム、冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜

使用温度帯/−25℃〜15℃

立ちガラス 200mm

IMC-66QWFTAX
IMX-66QWFTAX

立ちガラス 100mm

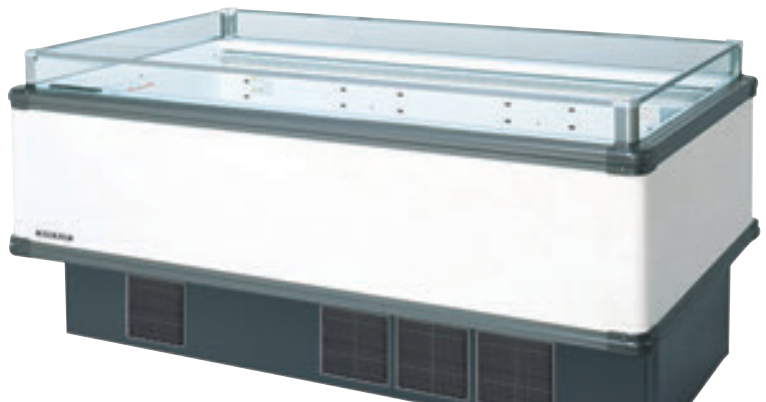

IMC-66QGFTAX
IMX-66QGFTAX

スーパーワイドレンジ −25〜15℃　排水蒸発式

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 900	1,800	IMC-66QWFTAX 受	立ちガラス200mm インバーター	3	1,230,000円	232	243	101	7,496	1.12	1,671+(64.5×2)×900×850	165	1,148
		IMC-66QGFTAX 受	立ちガラス100mm インバーター	3	1,157,000円				7,533				1,093
厚型 1,100	1,800	IMX-66QWFTAX 受	立ちガラス200mm インバーター	3	1,251,000円	302	316	101	8,465	1.46	1,671+(64.5×2)×1,100×850	178	1,153
		IMX-66QGFTAX 受	立ちガラス100mm インバーター	3	1,173,000円			103	8,311				1,098

※新冷媒R448A(GWP:1387)環境負荷は従来機より65%低減

立ちガラス 200mm

IMC-56QWFTAX
IMX-56QWFTAX

立ちガラス 100mm

IMC-56QGFTAX
IMX-56QGFTAX

スーパーワイドレンジ −25〜15℃　排水蒸発式

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 900	1,500	IMC-56QWFTAX 受	立ちガラス200mm インバーター	3	1,180,000円	190	200	102	6,960	0.92	1,371+(64.5×2)×900×850	152	918
		IMC-56QGFTAX 受	立ちガラス100mm インバーター	3	1,107,000円								874
厚型 1,100	1,500	IMX-56QWFTAX 受	立ちガラス200mm インバーター	3	1,201,000円	248	259	103	7,582	1.19	1,371+(64.5×2)×1,100×850	165	923
		IMX-56QGFTAX 受	立ちガラス100mm インバーター	3	1,123,000円			107	7,284				879

※新冷媒R448A(GWP:1387)環境負荷は従来機より65%低減

立ちガラス 200mm



奥行 900mm タイプ



奥行 1,100mm タイプ

立ちガラス 100mm



奥行 900mm タイプ



奥行 1,100mm タイプ

インバーター インバーター制御搭載　単 空冷単相100V 接地形　3 空冷三相200V　受 受注生産　排水蒸発式(詳細 P.148 参照)

NEW

冷凍・冷蔵切替ワイドレンジタイプ
冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜

使用温度帯/－20℃～15℃

立ちガラス 200mm

IMC-86PWFTAX
IMX-86PWFTAX

立ちガラス 100mm

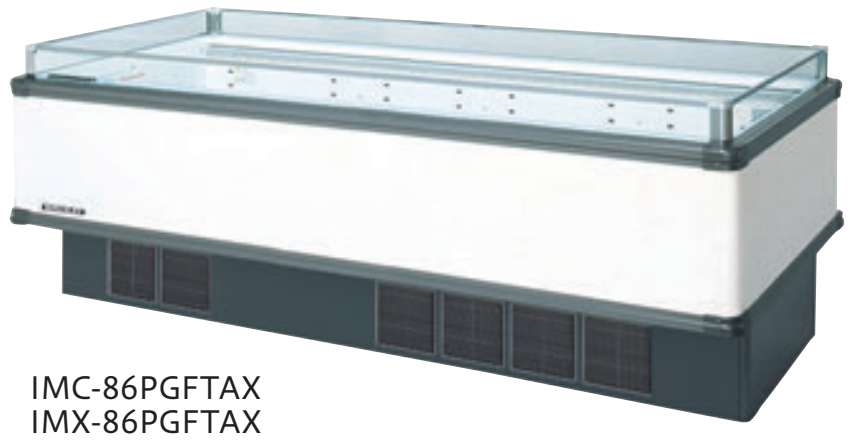

IMC-86PGFTAX
IMX-86PGFTAX

ワイドレンジ －20～15℃　排水蒸発式

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 900	2,400	IMC-86PWFTAX 受	立ちガラス200mm	インバーター	③	1,316,000円	315	331	101	8,336	1.52	2,271+(64.5×2)×900×850	200	1,274
		IMC-86PGFTAX	立ちガラス100mm	インバーター	③	1,237,000円			105	7,978				1,108
	1,800	IMC-66PWFSAX 受	立ちガラス200mm	インバーター	単	1,040,000円	232	243	108	6,086	1.12	1,671+(64.5×2)×900×850	165	828
		IMC-66PWFTAX 受		インバーター	③	1,015,000円			106	6,205				872
		IMC-66PGFSAX 受	立ちガラス100mm	インバーター	単	968,000円			112	5,891				789
		IMC-66PGFTAX		インバーター	③	942,000円			107	6,164				830
	1,500	IMC-56PWFSAX 受	立ちガラス200mm	インバーター	単	994,000円	190	200	101	5,670	0.92	1,371+(64.5×2)×900×850	152	745
		IMC-56PWFTAX 受		インバーター	③	968,000円				5,630				784
		IMC-56PGFSAX 受	立ちガラス100mm	インバーター	単	926,000円				5,643				710
		IMC-56PGFTAX		インバーター	③	901,000円								747
厚型 1,100	2,400	IMX-86PWFTAX 受	立ちガラス200mm	インバーター	③	1,345,000円	410	450	106	10,259	1.98	2,271+(64.5×2)×1,100×850	215	1,274
		IMX-86PGFTAX	立ちガラス100mm	インバーター	③	1,262,000円			122	8,934				1,108
	1,800	IMX-66PWFSAX 受	立ちガラス200mm	インバーター	単	1,058,000円	302	316	121	6,684	1.46	1,671+(64.5×2)×1,100×850	178	828
		IMX-66PWFTAX 受		インバーター	③	1,035,000円			117	6,894				872
		IMX-66PGFSAX 受	立ちガラス100mm	インバーター	単	982,000円			125	6,473				789
		IMX-66PGFTAX		インバーター	③	957,000円			120	6,724				830
	1,500	IMX-56PWFSAX 受	立ちガラス200mm	インバーター	単	1,013,000円	248	259	111	6,231	1.19	1,371+(64.5×2)×1,100×850	165	745
		IMX-56PWFTAX 受		インバーター	③	987,000円			103	6,687				784
		IMX-56PGFSAX 受	立ちガラス100mm	インバーター	単	941,000円			110	6,280				710
		IMX-56PGFTAX		インバーター	③	915,000円			113	6,120				747

※新冷媒R448A（GWP：1387）環境負荷は従来機より65%低減

立ちガラス 200mm



奥行 900mm タイプ



奥行 1,100mm タイプ

立ちガラス 100mm



奥行 900mm タイプ



奥行 1,100mm タイプ

弁当・調理パン　乳加工食品・デザート　野菜・くだもの　精肉・鮮魚　アイスクリーム　冷凍食品

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

インバーター制御アイランドショーケース　IM-5シリーズ

冷蔵タイプ　精肉・鮮魚、日配、惣菜

使用温度帯/−2℃〜15℃

立ちガラス
200mm

IMC-85RWFSAX
IMC-85RWFTAX
IMX-85RWFSAX
IMX-85RWFTAX

立ちガラス
100mm

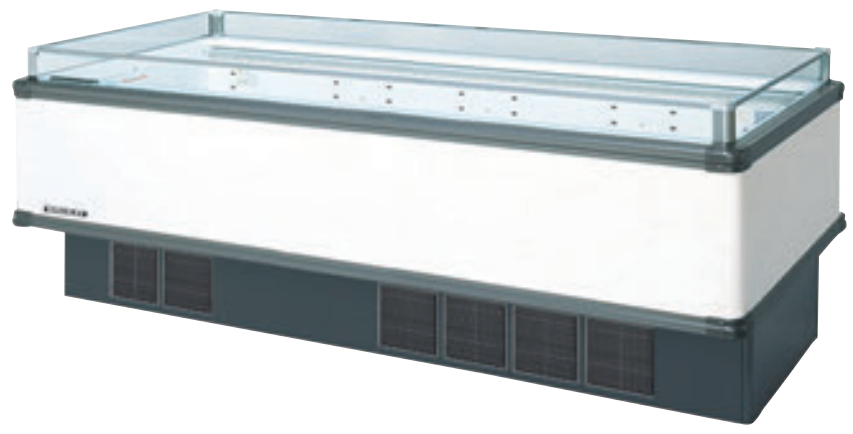

IMC-85RGFSAX
IMC-85RGFTAX
IMX-85RGFSAX
IMX-85RGFTAX

−2〜15℃　排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 900	2,400	IMC-85RWFSAX 受	立ちガラス 200mm	インバーター	単	1,020,000円	315	331	152	4,929	1.50	2,271+(64.5×2)×900×850	195	658/661
		IMC-85RWFTAX 受		インバーター	3	1,020,000円								657/660
		IMC-85RGFSAX 受	立ちガラス 100mm	インバーター	単	942,000円			160	4,683				531/534
		IMC-85RGFTAX		インバーター	3	942,000円								
厚型 1,100	2,400	IMX-85RWFSAX 受	立ちガラス 200mm	インバーター	単	1,043,000円	410	450	178	5,417	1.95	2,271+(64.5×2)×1,100×850	210	658/661
		IMX-85RWFTAX 受		インバーター	3	1,043,000円								657/660
		IMX-85RGFSAX 受	立ちガラス 100mm	インバーター	単	960,000円			187	5,146				531/534
		IMX-85RGFTAX		インバーター	3	960,000円								

立ちガラス
200mm

IMC-65RWFSAX
IMC-65RWFTAX
IMX-65RWFSAX
IMX-65RWFTAX

立ちガラス
100mm

IMC-65RGFSAX
IMC-65RGFTAX
IMX-65RGFSAX
IMX-65RGFTAX

−2〜15℃　排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 900	1,800	IMC-65RWFSAX 受	立ちガラス 200mm	インバーター	単	885,000円	232	243	141	4,190	1.10	1,671＋(64.5×2)×900×850	160	458/461
		IMC-65RWFTAX 受		インバーター	3	885,000円								
		IMC-65RGFSAX	立ちガラス 100mm	インバーター	単	812,000円			143	4,155				370/373
		IMC-65RGFTAX		インバーター	3	812,000円								
厚型 1,100	1,800	IMX-65RWFSAX 受	立ちガラス 200mm	インバーター	単	899,000円	302	316	157	4,605	1.44	1,671＋(64.5×2)×1,100×850	173	458/461
		IMX-65RWFTAX 受		インバーター	3	899,000円								
		IMX-65RGFSAX	立ちガラス 100mm	インバーター	単	822,000円			165	4,374				370/373
		IMX-65RGFTAX		インバーター	3	822,000円								

インバーター：インバーター制御搭載　単：空冷単相100V 接地形　3：空冷三相200V　受：受注生産　排水蒸発式（詳細 P.148 参照）

冷蔵タイプ 精肉・鮮魚、日配、惣菜

使用温度帯/－2℃～15℃

立ちガラス 200mm

IMC-55RWFSAX
IMC-55RWFTAX
IMX-55RWFSAX
IMX-55RWFTAX

立ちガラス 100mm

IMC-55RGFSAX
IMC-55RGFTAX
IMX-55RGFSAX
IMX-55RGFTAX

-2～15℃ 排水蒸発式

奥行 (㎜)	幅 (㎜)	品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (㎜)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	1,500	IMC-55RWFSAX 受	立ちガラス 200mm インバーター	単	827,000円	190	200	137	3,770	0.90	1,371＋(64.5×2)×900×850	148	434/437
		IMC-55RWFTAX 受	インバーター	3	827,000円								433/436
		IMC-55RGFSAX	立ちガラス 100mm インバーター	単	759,000円			138	3,739				350/353
		IMC-55RGFTAX	インバーター	3	759,000円								350/353
厚型 1,100	1,500	IMX-55RWFSAX 受	立ちガラス 200mm インバーター	単	840,000円	248	259	150	4,144	1.18	1,371＋(64.5×2)×1,100×850	161	434/437
		IMX-55RWFTAX 受	インバーター	3	840,000円								433/436
		IMX-55RGFSAX 受	立ちガラス 100mm インバーター	単	768,000円			158	3,937				350/353
		IMX-55RGFTAX	インバーター	3	768,000円								350/353

立ちガラス 200mm

IMC-45RWFSAX
IMC-45RWFTAX
IMX-45RWFSAX
IMX-45RWFTAX

立ちガラス 100mm

IMC-45RGFSAX
IMC-45RGFTAX
IMX-45RGFSAX
IMX-45RGFTAX

-2～15℃ 排水蒸発式

奥行 (㎜)	幅 (㎜)	品番	仕様	電源	標準価格 (税抜)	定格内容積 (L)	冷却内容積 (L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量 (kWh/年)	陳列面積 (㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ (㎜)	製品質量 (kg)	消費電力 [安定時] (50/60Hz) (W)
薄型 900	1,200	IMC-45RWFSAX 受	立ちガラス 200mm インバーター	単	777,000円	148	156	130	3,356	0.71	1,071＋(64.5×2)×900×850	136	409/412
		IMC-45RWFTAX 受	インバーター	3	777,000円								408/411
		IMC-45RGFSAX	立ちガラス 100mm インバーター	単	715,000円			150	2,906				331/334
		IMC-45RGFTAX 受	インバーター	3	715,000円								330/333
厚型 1,100	1,200	IMX-45RWFSAX 受	立ちガラス 200mm インバーター	単	790,000円	193	202	139	3,730	0.92	1,071＋(64.5×2)×1,100×850	149	409/412
		IMX-45RWFTAX 受	インバーター	3	790,000円								408/411
		IMX-45RGFSAX 受	立ちガラス 100mm インバーター	単	723,000円			167	3,109				331/334
		IMX-45RGFTAX 受	インバーター	3	723,000円								330/333

立ちガラス 200mm



奥行 900mm タイプ



奥行 1,100mm タイプ

立ちガラス 100mm



奥行 900mm タイプ



奥行 1,100mm タイプ

弁当・調理パン　乳加工食品・デザート　野菜・くだもの　精肉・鮮魚　アイスクリーム　冷凍食品

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

冷凍機内蔵型【4面】アイランドショーケースシリーズ

インバーター制御　IMW/IMLシリーズ

※外気条件:温度27℃　湿度70%　周囲風速0.2m/s以下

インバーター制御により消費電力が大幅にダウンし、省エネ性に優れています！！

冷蔵タイプ　精肉・鮮魚、日配、惣菜

使用温度帯/−2℃〜15℃

立ちガラス 100mm

IMW-81RGBTAX



IMW-81RGBTAX・IMW-61RGBTAX 共通

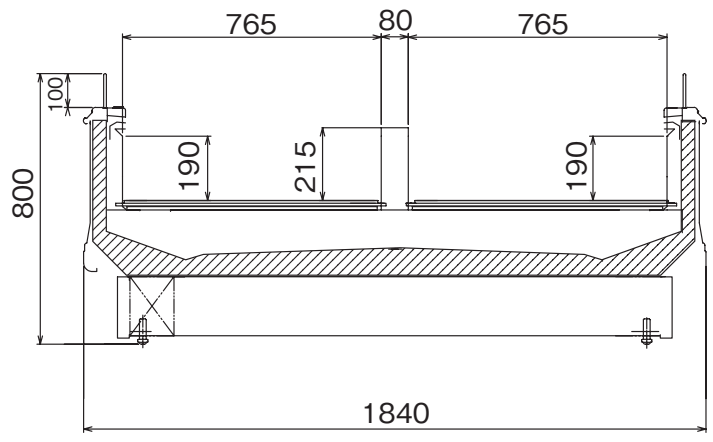

IML-81RGBTAX・IML-61RGBTAX 共通

デッキパン標準装備（内装ステンレス仕様もあります。）

−2〜15℃　排水蒸発式

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 1,500	2,578	IMW-81RGBTAX 受	立ちガラス 100mm	インバーター	③	1,563,000円	550	2.92	2,438＋(70×2)×1,500×800	390	655/734
	1,969	IMW-61RGBTAX 受		インバーター	③	1,305,000円	412	2.19	1,829＋(70×2)×1,500×800	360	556/624
厚型 1,840	2,578	IML-81RGBTAX 受	立ちガラス 100mm	インバーター	③	1,604,000円	704	3.73	2,438＋(70×2)×1,840×800	410	804/900
	1,969	IML-61RGBTAX 受		インバーター	③	1,340,000円	528	2.79	1,829＋(70×2)×1,840×800	380	683/765

※IMW/IMLシリーズは電源プラグはオプション対応となります。現地配線工事が必要です。

冷凍／冷蔵切替タイプ　冷凍・精肉・鮮魚・日配・惣菜

使用温度帯/−20℃〜15℃

立ちガラス 100mm

IMW-81PGBTAX

片面毎切替

Aパターン: 冷凍 / 冷凍　Bパターン: 冷凍 / 冷蔵
Cパターン: 冷蔵 / 冷凍　Dパターン: 冷蔵 / 冷蔵



IMW-81PGBTAX・IMW-61PGBTAX 共通

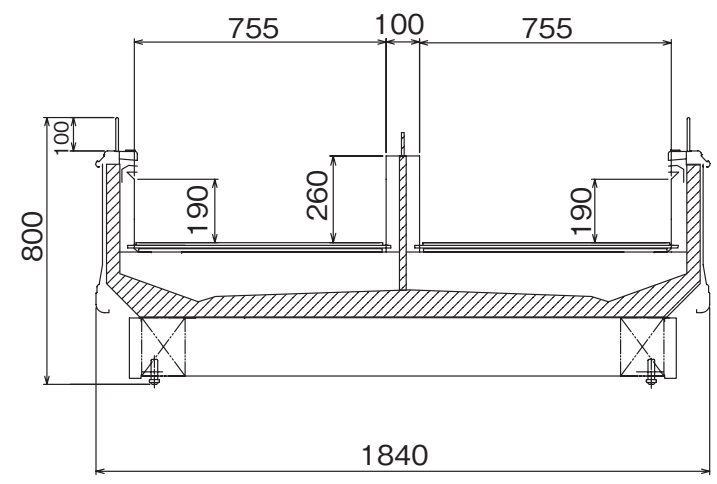

IML-81PGBTAX・IML-61PGBTAX 共通

温度帯切替は温度計表示部のボタン一つで切替可能。
デッキパン標準装備（内装ステンレス仕様もあります。）
陳列パターンは4通り

Frozen Foods　−20〜15℃　排水蒸発式

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 1,500	2,578	IMW-81PGBTAX 受	立ちガラス 100mm	インバーター	③	2,264,000円	541	2.85	2,438＋(70×2)×1,500×800	410	2,264/2,534
	1,969	IMW-61PGBTAX 受		インバーター	③	2,015,000円	406	2.14	1,829＋(70×2)×1,500×800	380	1,924/2,155
厚型 1,840	2,578	IML-81PGBTAX 受	立ちガラス 100mm	インバーター	③	2,319,000円	694	3.68	2,438＋(70×2)×1,840×800	450	2,777/3,109
	1,969	IML-61PGBTAX 受		インバーター	③	2,063,000円	521	2.76	1,829＋(70×2)×1,840×800	420	2,360/2,643

※IMW/IMLシリーズは電源プラグはオプション対応となります。現地配線工事が必要です。

インバーター：インバーター制御搭載　単：空冷単相100V 接地形　③：空冷三相200V　受：受注生産　排水蒸発式（詳細 P.148 参照）

IEシリーズ

※外気条件:温度27℃　湿度70%　周囲風速0.2m/s以下

インバーター制御で大幅な省エネを実現！

- 内蔵ケースにもかかわらず、手摺高さH=800mm、庫内深さ250mm。
- 中島通路設置で冷凍機の排熱をコールドアイル対策として利用し快適売場空間を提供。
- 既設の店舗に室外機容量を変更せずに、また床ピット、排水立ち上げが不要で、売場増設が可能。

オプション…ナイトカバー、パネルの指定色対応、電源プラグ

冷凍タイプ　冷凍食品、アイスクリーム

使用温度帯/−25℃〜−18℃

立ちガラス **250**mm

IEW-81FEBTAX

立ちガラス **250**mm

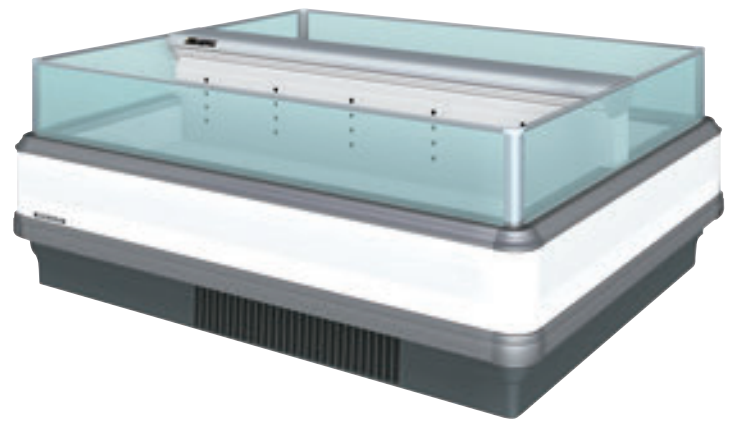

IEW-61FEBTAX

※IEEとIEWの連結例（手前がエンドタイプIEE）

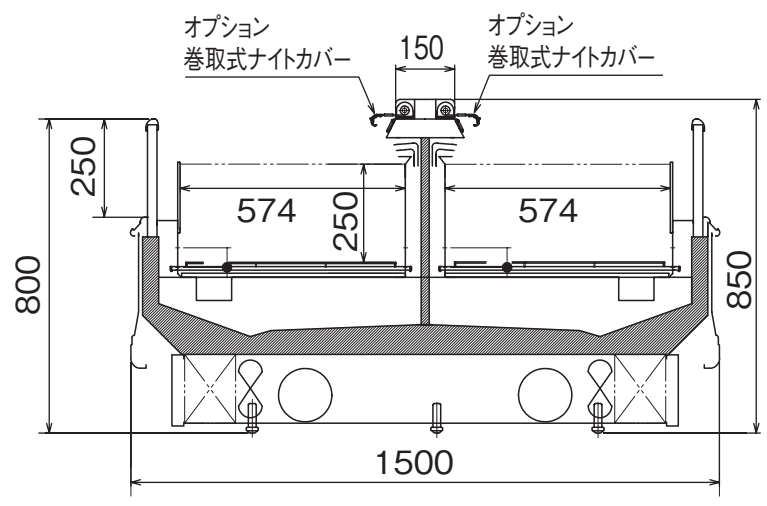

IEW-81FEBTAX

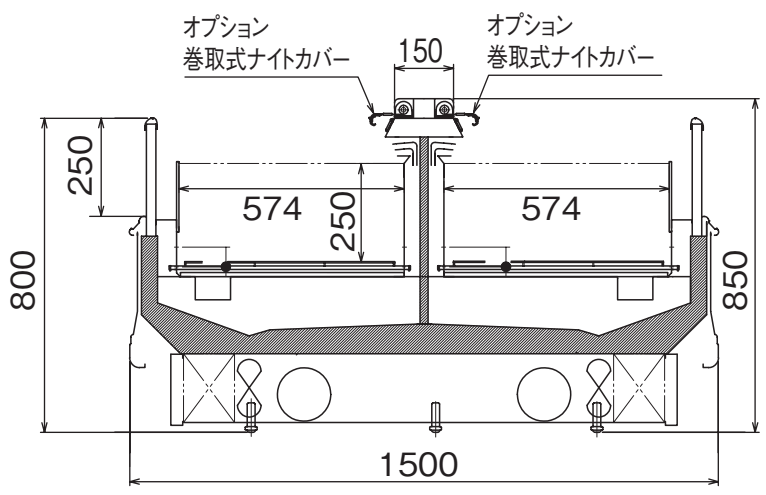

IEW-61FEBTAX



IEE-51FWSTAX
（エンドタイプ）

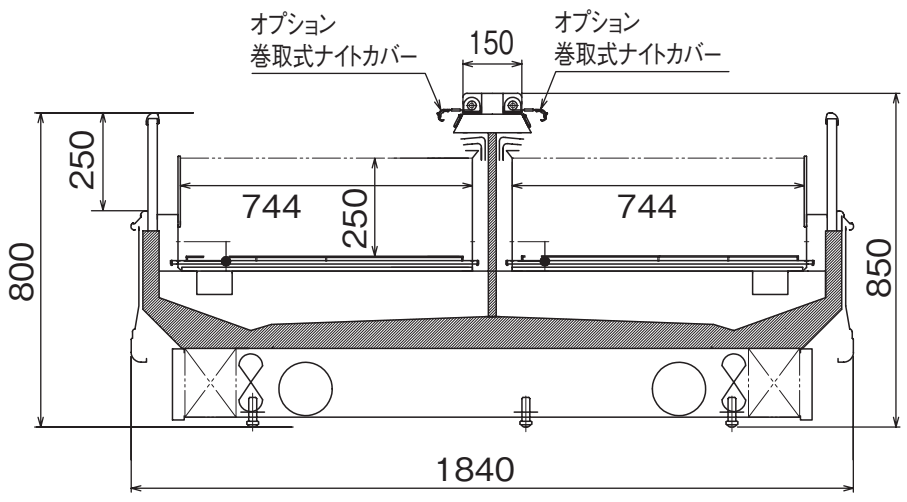

IEL-61FEBTAX



IEE-61FLSTAX
（エンドタイプ）

−25〜−18℃　排水蒸発式

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様		電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
超薄型 960	1,360	IEE-51FWSTAX 受	立ちガラス 250mm	インバーター	3	1,169,000円	253	1.0	1,360＋(70×2)×960×850	175	1,017/1,070
	1,700	IEE-61FLSTAX 受		インバーター	3	1,273,000円	316	1.3	1,700＋(70×2)×960×850	210	977/1,098
薄型 1,500	2,438	IEW-81FEBTAX 受	立ちガラス 250mm	インバーター	3	1,974,000円	700	2.8	2,438＋(70×2)×1,500×850	400	968×2/1,086×2
	1,829	IEW-61FEBTAX 受		インバーター	3	1,870,000円	525	2.1	1,829＋(70×2)×1,500×850	330	936×2/1,050×2
厚型 1,840	1,829	IEL-61FEBTAX 受	立ちガラス 250mm	インバーター	3	2,026,000円	680	2.7	1,829＋(70×2)×1,840×850	405	949×2/1,065×2

※IEシリーズは現地配線工事が必要です。

MRN-Qシリーズ

使用温度帯/−25℃〜15℃

MRN-42QWBSPS
MRN-42QWBTPS

MRN-52QWBSPS
MRN-52QWBTPS

MRN-62QWBSPS
MRN-62QWBTPS



−25〜15℃ 排水タンク仕様 (オプションにて排水蒸発式仕様対応可能)

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
900	1,190	MRN-42QWBSPS	インバーター	単	879,000円	182	197	122	5,793	0.81	1,190×900×890	145	582/582
		MRN-42QWBTPS 受	インバーター	3	879,000円								
	1,490	MRN-52QWBSPS	インバーター	単	902,000円	233	250	110	6,961	1.03	1,490×900×890	155	604/604
		MRN-52QWBTPS 受	インバーター	3	902,000円								
	1,790	MRN-62QWBSPS	インバーター	単	933,000円	282	304	110	7,600	1.25	1,790×900×890	170	707/707
		MRN-62QWBTPS 受	インバーター	3	933,000円								

MRN-Rシリーズ

使用温度帯/−2℃〜20℃

MRN-42RGBSPS

MRN-52RGBSPS

MRN-62RGBSPS



−2〜20℃ 排水タンク仕様 (オプションにて排水蒸発式仕様対応可能)

奥行(mm)	幅(mm)	品番	仕様	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
900	1,190	MRN-42RGBSPS		単	507,000円	182	197	129	3,970	0.81	1,190×900×890	120	410/410
	1,490	MRN-52RGBSPS		単	567,000円	233	250	143	4,234	1.03	1,490×900×890	128	610/610
	1,790	MRN-62RGBSPS		単	580,000円	282	304	159	4,420	1.25	1,790×900×890	136	615/615

インバーター：インバーター制御搭載　単：空冷単相100V 接地形　単：単相100V　3：空冷三相200V　受：受注生産　排水蒸発式(詳細 P.148 参照)

MF-5シリーズ

※外気条件:温度30℃　湿度60%　周囲風速0.2m/s以下

生 鮮 用　　使用温度帯/−2℃〜5℃

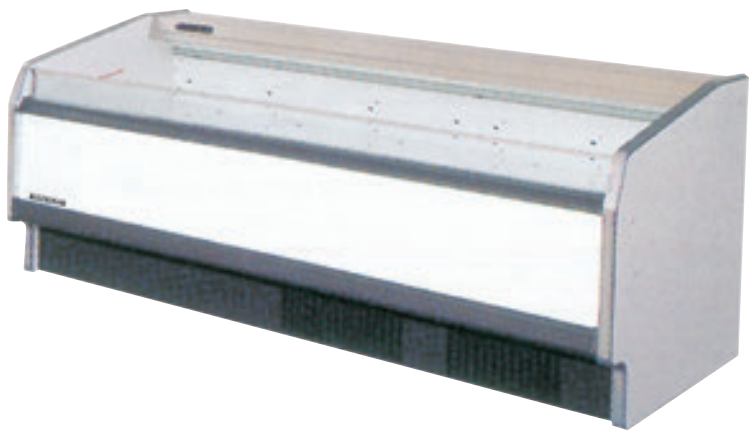

MFC-85ROBTXS

MFC-65ROBTXS



奥行 910mm タイプ



奥行 1,110mm タイプ

−2〜5℃　排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力[安定時](50/60Hz)(W)
薄型 910	2,518	MFC-85ROBTXS 受	③	842,000円	252	223	92	6,041	1.66	2,518×910×900	270	1,105/1,233
	1,909	MFC-65ROBTXS 受	③	729,000円	190	167	94	4,832	1.24	1,909×910×900	222	905/1,027
		MFC-65ROBSXS 受	単									
厚型 1,110	2,518	MFX-85ROBTXS 受	③	870,000円	328	289	107	6,323	2.15	2,518×1,110×900	278	1,105/1,233
	1,909	MFX-65ROBTXS 受	③	753,000円	246	217	108	5,059	1.61	1,909×1,110×900	230	905/1,027
		MFX-65ROBSXS 受	単									

※幅 1,299、1,604mm の仕様も対応可能です。

日 配 ・ 弁 当 用　　使用温度帯/4℃〜20℃

4〜20℃　排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)
薄型 910	1,909	MFC-65GOBTXS 受	③	716,000円	190	167	58	3,624	1.24	1,909×910×900	220	905/1,027
		MFC-65GOBSXS 受	単									
厚型 1,110	1,909	MFX-65GOBTXS 受	③	735,000円	246	217	54	4,300	1.61	1,909×1,110×900	228	905/1,027
		MFX-65GOBSXS 受	単									

※幅 1,299、1,604、2,518mm の仕様も対応可能です。

冷 凍 食 品 用　　使用温度帯/−20℃〜−18℃

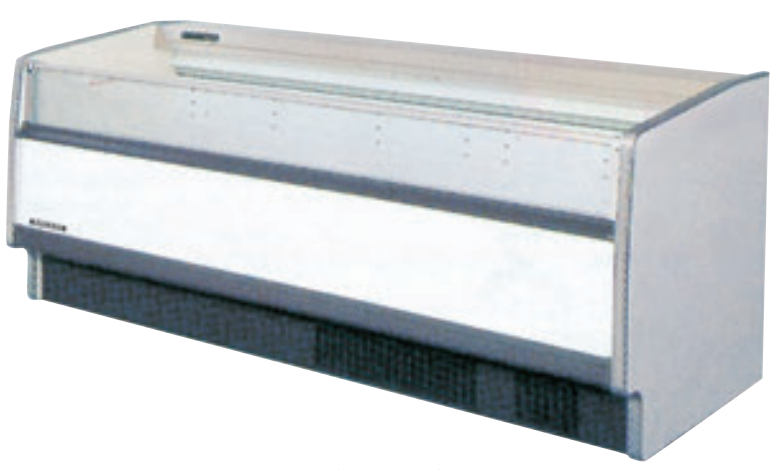

MFC-85SGFTXS

MFC-65SGFTXS



−20〜−18℃　排水蒸発式

奥行(㎜)	幅(㎜)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(㎜)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)
薄型 910	2,518	MFC-85SGFTXS 受	③	1,412,000円	306	304	65	12,152	2.10	2,518×910×950	295	1,968/2,033
	1,909	MFC-65SGFTXS 受	③	1,002,000円	230	228	83	7,547	1.21	1,909×910×950	235	1,257/1,351

弁当・調理パン　乳加工食品・デザート　野菜・くだもの　精肉・鮮魚　アイスクリーム　冷凍食品

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

KM-6・HM-5シリーズ

精肉・鮮魚から野菜まで、あらゆる用途に選べるラインアップ！

●オプション…ナイトカバー、パネルの指定色対応

※排水設備要

冷凍機内蔵型/冷蔵ショーケース

野菜・果物　使用温度帯/7℃～12℃

KMC-66EKTM3S



奥行 910mm タイプ



奥行 1,110mm タイプ

7～12℃

奥行(mm)	幅(mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)
薄型 910	2,518	KMC-86EKTM3S 受	③	1,313,000円	1,188	4.09	2,518×910×1,940	420	2,379/2,810
	1,909	KMC-66EKTM3S 受	③	1,138,000円	891	3.07	1,909×910×1,940	345	1,614/1,798
厚型 1,110	2,518	KMX-86EKTM3S 受	③	1,430,000円	1,405	5.31	2,518×1,110×1,940	475	2,379/2,810
	1,909	KMX-66EKTM3S 受	③	1,180,000円	1,054	3.98	1,909×1,110×1,940	385	1,614/1,798

乳加工食品・日配　使用温度帯/3℃～7℃

KMC-66GKTO4S



奥行 910mm タイプ



奥行 1,110mm タイプ

3～7℃

奥行(mm)	幅(mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)
薄型 910	2,518	KMC-86GKTO4S 受	③	1,435,000円	1,188	4.94	2,518×910×1,940	430	2,442/2,873
	1,909	KMC-66GKTO4S 受	③	1,157,000円	891	3.71	1,909×910×1,940	355	1,665/1,848
厚型 1,110	2,518	KMX-86GKTO4S 受	③	1,472,000円	1,405	5.92	2,518×1,110×1,940	480	2,442/2,873
	1,909	KMX-66GKTO4S 受	③	1,191,000円	1,054	4.44	1,909×1,110×1,940	390	1,665/1,848

③ 空冷三相200V　受 受注生産

冷凍機内蔵型/冷蔵ショーケース

乳加工食品・日配　使用温度帯/3℃〜7℃

高さ 1,650mm	高さ 1,550mm	高さ 1,350mm	高さ 1,250mm


HMC-65GETO4S


HMC-65GHTO3S


HMC-65GUTO2S


HMC-65GLTO1S









奥行 910mm タイプ









奥行 1,110mm タイプ

※機種により水冷仕様も対応可能。

3〜7℃

奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	品番	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力(50/60Hz)(W)
薄型 910	1,650	2,518	HMC-85GETO4S 受	3	1,290,000円	921	4.60	2,518×910×1,650	350	2,070/2,440
		1,909	HMC-65GETO4S 受	3	1,067,000円	691	3.45	1,909×910×1,650	285	1,630/1,757
	1,550	2,518	HMC-85GHTO3S 受	3	1,264,000円	829	3.76	2,518×910×1,550	335	2,007/2,377
		1,909	HMC-65GHTO3S 受	3	1,028,000円	622	2.82	1,909×910×1,550	270	1,525/1,697
	1,350	2,518	HMC-85GUTO2S 受	3	1,083,000円	600	2.92	2,518×910×1,350	290	1,514/1,742
		1,909	HMC-65GUTO2S 受	3	994,000円	450	2.18	1,909×910×1,350	240	1,475/1,703
	1,250	2,518	HMC-85GLTO1S 受	3	1,032,000円	539	2.19	2,518×910×1,250	285	1,451/1,679
		1,909	HMC-65GLTO1S 受	3	946,000円	404	1.64	1,909×910×1,250	230	1,424/1,652
厚型 1,110	1,650	2,518	HMX-85GETO4S 受	3	1,308,000円	1,086	5.58	2,518×1,110×1,650	390	2,070/2,440
		1,909	HMX-65GETO4S 受	3	1,081,000円	815	4.18	1,909×1,110×1,650	310	1,630/1,757
	1,550	2,518	HMX-85GHTO3S 受	3	1,285,000円	986	4.61	2,518×1,110×1,550	380	2,007/2,377
		1,909	HMX-65GHTO3S 受	3	1,046,000円	739	3.45	1,909×1,110×1,550	290	1,525/1,697
	1,350	2,518	HMX-85GUTO2S 受	3	1,104,000円	728	3.65	2,518×1,110×1,350	315	1,514/1,742
		1,909	HMX-65GUTO2S 受	3	1,013,000円	546	2.73	1,909×1,110×1,350	255	1,475/1,703
	1,250	2,518	HMX-85GLTO1S 受	3	1,080,000円	666	2.80	2,518×1,110×1,250	310	1,451/1,679
		1,909	HMX-65GLTO1S 受	3	962,000円	500	2.10	1,909×1,110×1,250	250	1,424/1,652

弁当・調理パン　乳加工食品・デザート　野菜・くだもの　精肉・鮮魚　アイスクリーム　冷凍食品

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

冷凍機内蔵型/冷蔵ショーケース

精肉・鮮魚　使用温度帯/−2℃～2℃


KMC-66RKTM4S


HMC-65RLTO1S



奥行 910mm タイプ



奥行 1,110mm タイプ



奥行 910mm タイプ



奥行 1,110mm タイプ

−2～2℃

奥行（mm）	幅（mm）	品番	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	陳列面積（㎡）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz）（W）
薄型 910	1,909	**KMC-66RKTM4S** 受	③	**1,292,000円**	891	3.71	1,909×910×1,940	370	1,948/2,449
	2,518	**HMC-85RLTO1S** 受	③	**1,069,000円**	539	2.19	2,518×910×1,250	290	1,921/2,291
	1,909	**HMC-65RLTO1S** 受	③	**980,000円**	404	1.64	1,909×910×1,250	235	1,456/1,684
厚型 1,110	1,909	**KMX-66RKTM4S** 受	③	**1,352,000円**	1,054	4.44	1,909×1,110×1,940	405	1,948/2,449
	2,518	**HMX-85RLTO1S** 受	③	**1,117,000円**	666	2.80	2,518×1,110×1,250	310	1,921/2,291
	1,909	**HMX-65RLTO1S** 受	③	**995,000円**	500	2.10	1,909×1,110×1,250	250	1,456/1,684

弁当　使用温度帯/15℃～20℃

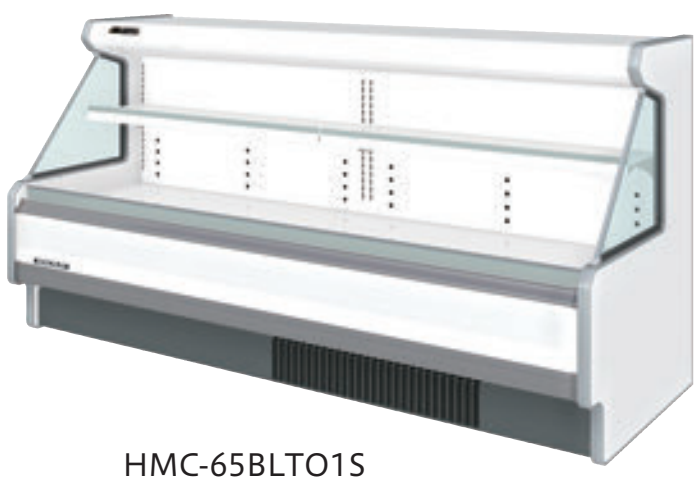
HMC-65BLTO1S



奥行 910mm タイプ



奥行 1,110mm タイプ

15～20℃

奥行（mm）	幅（mm）	品番	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	陳列面積（㎡）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力（50/60Hz）（W）
薄型 910	2,518	**HMC-85BLTO1S** 受	③	**1,022,000円**	539	2.19	2,518×910×1,250	280	923/1,064
	1,909	**HMC-65BLTO1S** 受	③	**931,000円**	404	1.64	1,909×910×1,250	225	896/1,037
厚型 1,110	2,518	**HMX-85BLTO1S** 受	③	**1,069,000円**	666	2.80	2,518×1,110×1,250	305	923/1,064
	1,909	**HMX-65BLTO1S** 受	③	**947,000円**	500	2.10	1,909×1,110×1,250	250	896/1,037

冷凍機内蔵型ショーケースの設置とお手入れ

設置するにあたって

冷凍機内蔵型ショーケースの導入にあたっては、必ず下記の事項を確認してください。

①排熱のためのスペースを、必ず取ってください。

製品を設置する場合には、必ず、下記で示す排熱用のスペースの確保をお願いします。

店舗壁面設置仕様の場合《ケース側面図》

各壁に対しては、右記の排熱用のスペースを必ず取ってください。



②排熱用の換気扇を用意してください。

③空調機及び店舗の出入口付近の風が強い場所には、設置しないでください。製品は、風の強い（0.2m/sを越える所：タバコの煙がたなびく程度）場所や周囲温度の高い場所に設置しますと、冷えが悪くなったり、製品の故障の原因になります。

暖かい外気がエアーカーテンを乱し冷却不良・排水オーバーフローの原因となります。

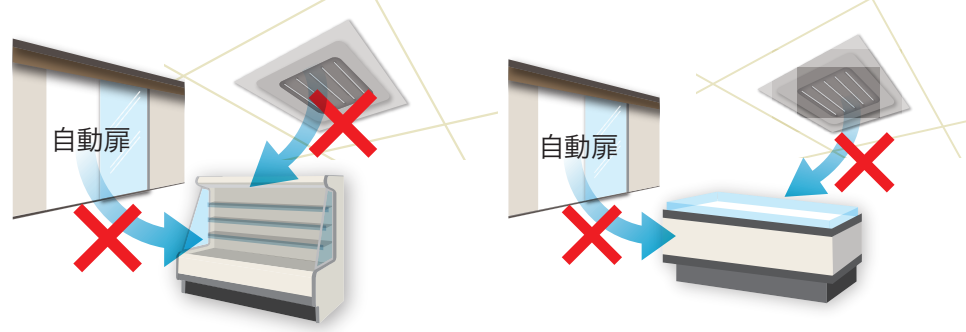

空調の風がエアーカーテンを乱し、冷却不良の原因となります。狭い場所に内蔵型ショーケースを何台も設置すると高圧カットになり、運転停止の原因となります。

④設置する場所の床は、丈夫で水平な所に設置してください。

排水蒸発式に関するご注意

①排水処理について

排水蒸発装置を搭載した製品におきましても設置環境が悪い場合（周囲湿度80％以上、周囲風速0.2m/s以上＝高湿度やエアコンの風や出入口等からの風が吹きこむ場合）は、排水量が増え**排水処理が必要**となります。**1日1回以上**排水処理皿またはドレンタンクに溜まった排水の処理を行ってください。

②排水口廻りの清掃方法

3ヶ月に1度程度、排水口の清掃を行なってください。

底板を外し、排水口の汚れをぞうきん等でふき取ってください。

注意 底板の下では、ファンモーターが回っています。
電源OFF メンテの際には、必ず運転をOFFにしてください。

③蒸発体及び排水皿の清掃に関して

定期的なメンテナンスを怠ると、蒸発体の蒸発能力低下による排水オーバーフローやカビ、微生物の繁殖による異臭の発生につながりますので、必ず、実行してください。

(A)日常のメンテナンス<3ヶ月に1回程度>

バケツに標準濃度の2～3倍の中性洗剤を溶かし、蒸発体を揺すりながら洗浄した後、水をかけて、蒸発体の洗剤をきれいに洗い流してください。

(B)異臭が発生したり、ヨゴレがひどい場合 <6ヶ月に1回程度>

中性洗剤で洗浄後、更に、標準濃度の塩素系洗剤で、5分間程、浸け置き洗いをしてください。その後、水で蒸発体の洗剤をきれいに洗い流してください。

蒸発体は消耗品です。<有償>
日頃のメンテナンスによって、寿命は変わってきますが、2年程度を目安に、新しいものと交換するようにお願いいたします。



コンデンサーフィルターの清掃



内蔵型ショーケースの故障で一番多い原因は空冷コンデンサーフィルターのゴミ詰まりです。フィルターがゴミやホコリで目詰まりしますと冷却能力が低下するばかりか、冷凍機の故障原因となり、最悪の場合**冷凍機ユニットの交換**（約20～30万円）など思わぬ費用が発生します。清掃のスケジュールを立て**1～2週間に1回**定期的に清掃を行ってください。

❶オープンショーケース下部のスカートパネルを外します。
警報が発報したり冷却不良が発生した場合はまず先に空冷コンデンサーのフィルターの汚れを確認してください。

❷コンデンサーフィルターを外します。
※コンデンサー本体のゴミを取る場合は手袋などを使用してください。フィンに直接手を触れるとケガの原因になる場合があります。
※掃除機がある場合は直接ゴミを吸い取ってください。

❸水洗いの場合は清掃後充分に水分を取り乾燥後取り付けてください。

ハニカムの清掃

ハニカムが綿ボコリなどで目詰まりしますとエアーカーテンの力が落ち、冷却能力が落ちると共に**消費電力が年間5～10％**増加します。また庫内天井部に水滴がつきやすくなり陳列商品に影響をおよぼすこともあります。電気料の節約の為、半年に1回の割合で定期的に清掃してください。

オープンショーケースのハニカム清掃方法

❶商品の上にホコリよけの布やビニールシートなどをかけてから、ハニカムを引き出します。
両手で取手をつまんで下に引き出してください。冷凍食品用のショーケースの内吹き出しは、形状が異なります。ショーケースによりハニカムの幅・長さ・材質に違いがあります。



❷綿ボコリを取り除き、汚れている面の反対側から水をかけるとよく落ちます。
汚れが少ない場合は掃除機で吸いとってください。



❸洗い終わったハニカムを軽くたたいて水分を取り必ず乾燥後、元に戻します。
ショーケースによりハニカムの幅、長さに違いがあります。ケース毎に清掃し、間違わないように取り付けてください。ハニカムは、完全に水分を取ってから取りつけてください。

ハニカムの取付

○



ハニカムの形状に注意して取り付けてください。

✕



上記形状の場合、逆に取り付けますと冷風が遮断され冷却不良の原因になります。

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

アンダーカウンター式 食器洗浄機

シンプルで使いやすいハイバリューアンダーカウンター食器洗浄機 ハイクオリティな洗浄結果と、衛生コンセプトをお届けします

U50

- 外形寸法 ： **W600×D617（637）×H820mm**
- 製品質量 ：66kg
- 電源 ： 三相200V（または単相200V）
- 消費電力 ： （三相200V仕様）5.6kW
  （単相200V仕様）2.6kW
- ラック寸法 ：500×500mm
- 処理能力 ：60 または 20［ラック/h］
  （2プログラム）
- タンク容量 ：15.3L



ハイクオリティな洗浄能力

- 庫内すみずみまで、均一な洗浄力を発揮する最適化された楕円形状の洗浄管。
- すすぎと洗浄管が一体となった軽量な洗浄ノズル。

ハイクオリティな衛生コンセプト

- 角とエッジが無い、一体成型深絞り洗浄タンク。
  汚れ付着を抑制し、高い清掃性を実現しています。
- 排水時に庫内を洗浄するセルフクリーニングプログラム。
  プログラム終了後に庫内をすすぐことで衛生を高めます。

シンプルで使いやすい操作性

- 言語フリーなカラーマネジメントディスプレイ
- ワンプッシュで切り替え可能な２つの洗浄プログラム

信頼性の高い機械構造

- 防音・防熱性に優れた断熱２重構造の開閉ドア。
  安全性に優れ、設置場所を選びません。
- 内蔵式の専用洗剤・リンス剤供給装置
  機器設置後、すぐに洗浄機を使用することが可能です。

自動洗米機 ライスミニ

スタンダード型

洗米量 1.8L～9L （1升～5升）

貯米量 90kg

どなたでも簡単な操作でお米が研げる自動洗米機のスタンダード

RM-401A

標準価格**1,100,000**円（税抜）

- 外形寸法 ： **W600×D630×H1,785mm**
- 製品質量 ： 77kg
- 電源 ： 単相100V 590/570W（50/60Hz）
- 洗米処理量 ： 1.8L～9.0L（0.9L刻み）/1升～5升（0.5升刻み）
- 使用可能水圧 ： 0.1Mpa～0.5Mpa（1kgf/cm²～5kgf/cm²）
- 貯米量 ： 90kg

＊内釜は本体に含みません

洗米量 1kg～6kg

研ぎ方を3つのモードから選択できます。

RM-601D

標準価格**720,000**円（税抜）

- 外形寸法 ： **W415×D530×H1,345mm**
- 製品質量 ： 28kg
- 電源 ： 単相100V 80/70W（50/60Hz）
- 洗米処理量 ： 1kg～6kg（0.5kg刻み）
- 使用可能水圧 ： 0.1Mpa～0.5Mpa（1kgf/cm²～5kgf/cm²）

＊内釜は本体に含みません

洗米・炊飯時の水は重要です！

RO水のメリットは？

品質の向上！
温飯・冷飯とも雑味等が低く、旨味が強い！

廃棄率の低減！
黄ばみにくく、炊立て品質保持！

調理時間の低減！
お米の浸漬時間を短縮！

原材料の低減！
低いランクのお米でもランクアップ！

●自動洗米機・RO水生成装置の接続例

＊洗米の最初と水加減水のみRO水を使用。
（洗米機の改造が必要です）

自動洗米機（RM-401A）、RO水生成装置（ROKH-08T）を接続して使用する例。
※連続して洗米する場合はROKH-16を使用してください。

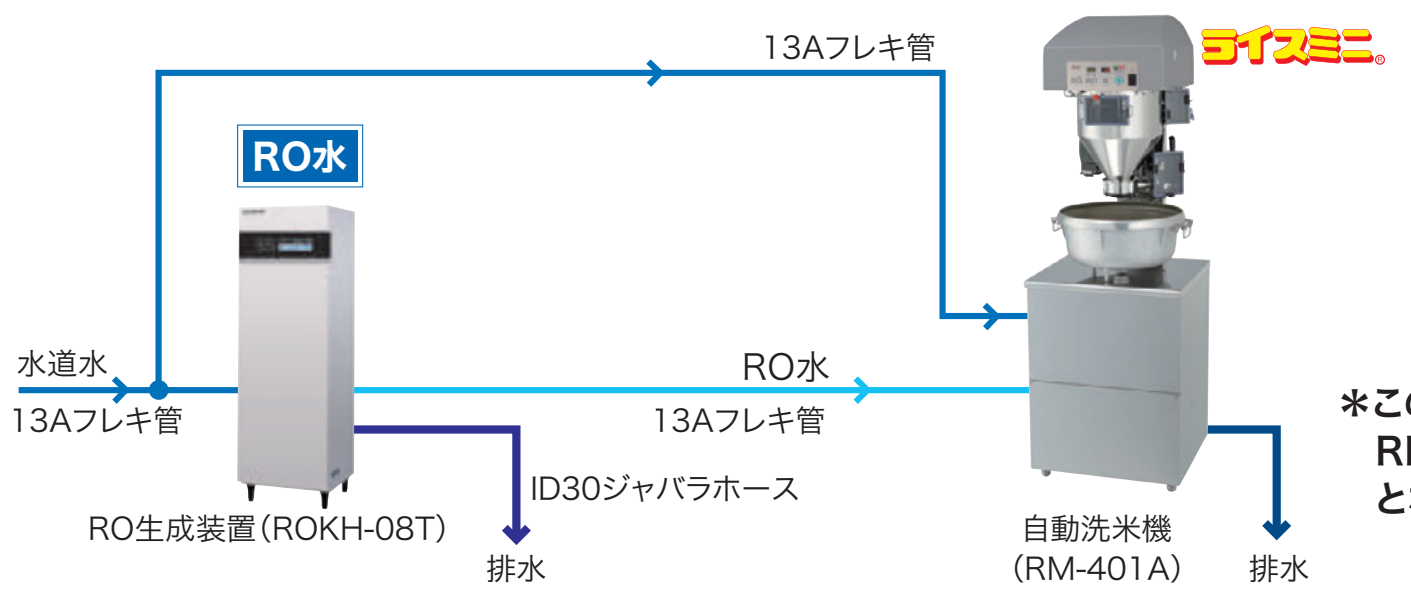

＊このシステム対応機種は
RM-401A・AG・AS・CG・B
となります。

冷凍ストッカー　中型から大型までラインアップ

冷凍ストッカー TBシリーズ

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 170/175

庫内温度 −18℃以下

TBCF-60-RH
定格内容積 約55L
標準価格70,000円(税抜)
●外形寸法：W415×D571×H848mm
●重量：25.5kg
●消費電力：単相100V 100/110W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 173

庫内温度 −18℃以下

TBCF-93-RH
定格内容積 約93L
標準価格74,000円(税抜)
●外形寸法：W574×D564×H845mm
●重量：30kg
●消費電力：単相100V 110/120W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 198

庫内温度 −18℃以下

TBCF-140-RH
定格内容積 約140L
標準価格99,000円(税抜)
●外形寸法：W754×D564×H845mm
●重量：35kg
●消費電力：単相100V 110/120W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 224

庫内温度 −18℃以下

TBCF-190-RH
定格内容積 約190L
標準価格137,000円(税抜)
●外形寸法：W950×D564×H845mm
●重量：40kg
●消費電力：単相100V 120/130W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 275

庫内温度 −18℃以下

TBCF-282-RH
定格内容積 約282L
標準価格249,000円(税抜)
●外形寸法：W1,116×D644×H845mm
●重量：47kg
●消費電力：単相100V 140/150W 50/60Hz
●冷媒：R600a

庫内温度 −18℃以下

TBCF-377-RH
定格内容積 約377L
標準価格289,000円(税抜)
●外形寸法：W1,356×D758×H825mm
●重量：61kg
●消費電力：単相100V 195/205W 50/60Hz
●冷媒：R600a

庫内温度 −20~+10℃

TB3D-354-RH
定格内容積 約354L
●外形寸法：W1,275×D740×H825mm
●重量：55kg
●消費電力：単相100V 160/170W 50/60Hz
●冷媒：R600a

庫内温度 −20~+10℃

TB3D-446-RH
定格内容積 約446L
●外形寸法：W1,535×D740×H825mm
●重量：63kg
●消費電力：単相100V 170/185W 50/60Hz
●冷媒：R600a

庫内温度 −18℃以下

TBCF-576-RH
定格内容積 約576L
●外形寸法：W1,930×D758×H825mm
●消費電力：単相100V 210/215W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 155/160

庫内温度 −18℃以下

TBSF-45-RH
定格内容積 約44L
標準価格80,000円(税抜)
●外形寸法：W315×D545×H843mm
●重量：22kg
●消費電力：単相100V 80/90W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 210/215

庫内温度 −18℃以下

TBSF-60-RH
定格内容積 約60L
標準価格73,000円[税抜]
●外形寸法：W415×D545×H843mm
●重量：24kg
●消費電力：単相100V 100/110W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 166

庫内温度 −18℃以下

TBUF-88-RH
定格内容積 約88L
標準価格82,000円(税抜)
●外形寸法：W526×D571×H831mm
●重量：29kg
●消費電力：単相100V 130/135W 50/60Hz

庫内温度 −18℃以下

TBUF-119-RH
定格内容積 約119L
●外形寸法：W526×D526×H1,078mm
●重量：52kg
●消費電力：単相100V 135/140W 50/60Hz
●冷媒：R600a

庫内温度 −18℃以下

TBUF-152-RH
定格内容積 約152L
●外形寸法：W526×D526×H1,300mm
●重量：52kg
●消費電力：単相100V 140/145W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C9801-2006年)(kWh/年) 238

庫内温度 −18℃以下

TBUF-168-RH
定格内容積 約168L
標準価格124,000円(税抜)
●外形寸法：W549×D560×H1,440mm
●重量：47.5kg
●消費電力：単相100V 120/130W 50/60Hz

庫内温度 −20℃以下

TBUF-198-RH
定格内容積 約198L
●外形寸法：W549×D560×H1,636mm
●重量：53.5kg
●消費電力：単相100V 130/140W 50/60Hz
●冷媒：R600a

※ TB シリーズのストッカーの消費電力量について
●年間消費電力量は、JIS C 9801（2006 年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

※冷気自然対流方式の場合は、扉開閉は行わない。
◆その他の消費電力量測定中の条件（冷気強制循環方式）の変更：より使用実態に近い状態で消費電力量を測定するため、冷蔵室及び冷凍室それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトルなどを入れたり、自動製氷機能、脱臭機能等の付加機能を停動させることにしました。

■年間消費電力量測定方法

	JIS C 9801(2006年版)消費電力量測定方法
種類	冷凍庫
庫内温度	冷凍室
	−18℃以下
扉開閉回数※	8回/日
周囲温度	30℃及び15℃
周囲湿度	30℃測定時:70±5%、15℃測定時:55±5%
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)(周囲温度30℃測定による1日当りの消費電力量180日分と周囲温度15℃測定による1日当りの消費電力量185日分の合計)

厨房・店舗関連機器

チェストフリーザー

庫内温度 -24～-20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 540

SH-170XD 定格内容積 140L
標準価格187,000円(税抜)
- 外形寸法：W611×D662×H893mm
- 消費電力：単相100V 65/64W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約70袋/冷凍食品約85kg

庫内温度 -24～-20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 600

SH-220XD 定格内容積 186L
標準価格231,000円(税抜)
- 外形寸法：W746×D662×H893mm
- 消費電力：単相100V 71/70W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約92袋/冷凍食品約111kg

庫内温度 -24～-20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 370

SH-280XC 定格内容積 238L
標準価格274,000円(税抜)
- 外形寸法：W901×D662×H893mm
- 消費電力：単相100V 76/72W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃
- 収納能力：冷凍食品約147kg

年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 510

SH-360XD
標準価格342,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,111×D662×H893mm
- 消費電力：単相100V 78/78W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃
- 収納能力：冷凍食品約185kg

チェストフリーザー

庫内温度 -24～-20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 550

SH-500XD 定格内容積 455L
標準価格418,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,351×D730×H893mm
- 消費電力：単相100V 103/103W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃
- 収納能力：冷凍食品約265kg

庫内温度 -24～-20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 630

SH-700XD 定格内容積 628L
標準価格477,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,781×D730×H893mm
- 消費電力：単相100V 104/105W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃
- 収納能力：冷凍食品約364kg

冷凍ストッカー　中型から大型までラインアップ

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 990

PF-G035MXE(ガラス蓋仕様) 定格内容積 18L
標準価格149,000円(税抜)
- 外形寸法：W485×D529×H662mm
- 消費電力：単相100V 94/94W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約8袋

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 610

PF-G057XE(ガラス蓋仕様) 定格内容積 42L
標準価格98,000円(税抜)
- 外形寸法：W485×D327×H860mm
- 消費電力：単相100V 84/85W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約20袋/冷凍食品約23kg

冷凍ストッカー　中型から大型までラインアップ

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 700

PF-G070XE(ガラス蓋仕様) 定格内容積 65L
標準価格131,000円(税抜)
- 外形寸法：W696×D327×H860mm
- 消費電力：単相100V 94/95W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約30袋/冷凍食品約35kg

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 870

PF-G120XE(ガラス蓋仕様) 定格内容積 115L
標準価格149,000円(税抜)
- 外形寸法：W696×D458×H915mm
- 消費電力：単相100V 123/127W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約54袋/冷凍食品約63kg

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 330

PF-057XF 定格内容積 42L
標準価格92,000円(税抜)
- 外形寸法：W485×D327×H860mm
- 消費電力：単相100V 51/56W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約20袋/冷凍食品約23kg

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 440

PF-070XF 定格内容積 65L
標準価格122,000円(税抜)
- 外形寸法：W696×D327×H860mm
- 消費電力：単相100V 54/61W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約30袋/冷凍食品約35kg

庫内温度 -20～-18℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 510

PF-120XF 定格内容積 115L
標準価格141,000円(税抜)
- 外形寸法：W696×D458×H915mm
- 消費電力：単相100V 63/69W 50/60Hz
- 庫内温度：−20℃～−18℃
- 収納能力：1.1kgづめ氷約54袋/冷凍食品約63kg

チェストフリーザー(冷蔵・冷凍切替式)

庫内温度 -24～-20℃/5～20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 510

SH-360XDT　受注生産 定格内容積 約358L
標準価格404,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,111×D662×H893mm
- 消費電力：単相100V 78/78W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃/+5℃～+20℃

庫内温度 -24～-20℃/5～20℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 630

SH-700XDT　受注生産 定格内容積 690L
標準価格539,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,781×D730×H893mm
- 消費電力：単相100V 104/105W 50/60Hz
- 庫内温度：−24℃～−20℃/+5℃～+20℃

チェストフリーザー

庫内温度 -25℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 862/803

NPA-396 定格内容積 365L
標準価格250,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,264×D694×H848mm
- 消費電力：単相100V 161/176W 50/60Hz
- 製品質量：55kg　●庫内温度：−25℃
- ノンフロン　●付属品：バスケット×2・鍵×2

チェストフリーザー

庫内温度 -25℃ 年間消費電力量(50/60Hz)(JIS B8630-2009年)(kWh/年) 978/1,044

NPA-506 定格内容積 464L
標準価格310,000円(税抜)
- 外形寸法：W1,560×D694×H848mm
- 消費電力：単相100V 167/182W 50/60Hz
- 製品質量：62kg　●庫内温度：−25℃
- ノンフロン　●付属品：バスケット×3・鍵×2

縦型スーパーフリーザー

庫内温度 -30℃

SD-137 定格内容積 約100L
標準価格220,000円(税抜)
- 外形寸法：W553×D649×H855mm
- 消費電力：単相100V 82/93W 50/60Hz
- 庫内平均温度：−30℃±3℃
- 付属品：引出し4個・霜取ヘラ×1
- ノンフロン

庫内温度 -50℃

SS-300 定格内容積 約284L
標準価格560,000円(税抜)
- 外形寸法：W657×D710×H1,840mm
- 消費電力：単相100V 413/438W
- 付属品：引出し8個
- 冷媒：HFC対応
- 付属品：霜取ヘラ×1・鍵×2

スーパーフリーザー

庫内温度 -60℃

DFM-70e 定格内容積 70L
標準価格270,000円(税抜)
- 外形寸法：W553×D646×H890mm
- 消費電力：単相100V 225/233W 50/60Hz
- 庫内平均空気温度：−60℃
- 冷媒：HC対応
- 付属品：鍵×2

スーパーフリーザー

庫内温度 −60℃

DF-140e 定格内容積 約133L
標準価格380,000円(税抜)
●外形寸法：W723×D694×H848mm
●消費電力：単相100V 357/425W 50/60Hz
●付属品：バスケット×1・鍵×2
●冷媒：HC対応

庫内温度 −60℃

DF-300e 定格内容積 約284L
標準価格500,000円(税抜)
●外形寸法：W1,264×D694×H848mm
●消費電力：単相100V 510/430W 50/60Hz
●付属品：バスケット×3・鍵×2
●冷媒：HC対応

庫内温度 −60℃

DF-400e 定格内容積 約368L
標準価格580,000円(税抜)
●外形寸法：W1,564×D694×H848mm
●消費電力：単相100V 360/421W 50/60Hz
●付属品：バスケット×3・鍵×2
●冷媒：HC対応

庫内温度 −60℃

DF-500e 定格内容積 476L
標準価格710,000円(税抜)
●外形寸法：W1,664×D758×H891mm
●消費電力：単相100V 364/433W 50/60Hz
●付属品：バスケット×3・鍵×2
●冷媒：HC対応

冷蔵ショーケース　タテ型３面ガラスショーケース

SPAS・AGVシリーズ共通

背面部

HOT & COLDタイプ

庫内照明付
庫内温度
COLD 0~10℃
HOT 51~59℃

SPAS-G3H522X 定格内容積 171L
標準価格574,000円(税抜)
●外形寸法：W500(243)×D600(195)×H1,845mm
●電源：単相100V　50/60Hz
●消費電力：(コールド時)100V:256/274W
(ホット&コールド時:ホット2段)100V:220W
●製品質量：約102kg
●収納能力：500mlPET丸90本、350mlPET丸50本(ホット部)、350mlPET角60本(ホット部)、250ml缶210本(内ホット84本)

庫内温度 0~10℃

AGV-G390X 定格内容積 96L
標準価格206,000円(税抜)
●外形寸法：W423×D460(+14.5)×H1,378mm
●電源：単相100V　50/60Hz
●消費電力：100V:209/220W
●製品質量：約60kg
●収納能力：350ml缶125本、250ml缶200本

庫内温度 0~10℃

AGV-G3150XB 定格内容積 171L
標準価格293,000円(税抜)
●外形寸法：W500×D520(+14.5)×H1,608mm
●電源：単相100V　50/60Hz
●消費電力：100V:257/262W
●製品質量：約84kg
●収納能力：350ml缶210本、250ml缶360本

庫内温度 0~10℃

AGV-G3200XB 定格内容積 197L
標準価格345,000円(税抜)
●外形寸法：W500×D520(+14.5)×H1,768mm
●冷凍機：単相100V　50/60Hz
●消費電力：257/262W (50/60Hz)
●製品質量：約89kg
●収納能力：350ml缶245本、250ml缶420本

庫内照明付
庫内温度 0~10℃

AGV-G3400XB 定格内容積 220L
標準価格387,000円(税抜)
●外形寸法：W554×D542×H1,843mm
●電源：単相100V　50/60Hz
●消費電力：100V:296/292W
●製品質量：約90kg
●収納能力：350ml缶252本(千鳥)
250ml缶392本(千鳥)

パススルー(前後扉)タイプ
庫内温度 0~10℃

AGV-G3B400XB 定格内容積 220L
標準価格461,000円(税抜)
●外形寸法：W554×D583×H1,843mm
●電源：単相100V　50/60Hz
●消費電力：310/306W (50/60Hz)
●製品質量：94kg
●収納能力：350ml缶252本(千鳥)
250ml缶392本(千鳥)

冷蔵ショーケース

スタンダードタイプ

庫内温度 10±3℃
中棚一段(固定)

OHGU-Sf-700B(後引戸) 定格内容積 76L
標準価格610,000円(税抜)
●外形寸法：W700×D500×H995mm
●製品質量：67kg
●公称出力：185W

庫内温度 10±3℃

OHGU-Tf-900B(後引戸) 定格内容積 109L
標準価格680,000円(税抜)
●外形寸法：W900×D500×H1,150mm
●製品質量：93kg
●公称出力：200W

スタンダードタイプ

庫内温度 5±3℃

OHGF-Ta-1200FK(前引戸) 定格内容積 133L
標準価格1,330,000円(税抜)
●外形寸法：W1,200×D500×H1,150mm
●製品質量：134kg
●公称出力：300W

アイランドタイプ

庫内温度 7±3℃

OHGU-NAb-1200(両面引戸) 定格内容積 167L
標準価格1,070,000円(税抜)
●外形寸法：W1,200×D700×H1,000mm
●製品質量：112kg
●公称出力：185W

多目的ケース

庫内温度 10±3℃

OHGU-HCf-1200(両面引戸) 定格内容積 360L
標準価格1,230,000円(税抜)
●外形寸法：W1,200×D500×H1,500mm
●製品質量：157kg
●公称出力：450W

省エネタイプ

庫内温度 2~8℃

OHGE-Sb-1200 定格内容積 190L
標準価格1,370,000円(税抜)
●外形寸法：W1,200XD610XH1,130mm
●重量：156kg
●消費電力：(50/60Hz)378/377W
●公称出力：180W

ペアガラスタイプ

庫内温度 5±3℃

OHGP-SRAd-900(後引戸) 定格内容積 102L
標準価格920,000円(税抜)
●外形寸法：W900XD500XH995mm
●製品質量：96kg　●公称出力：185W

庫内温度 5±3℃

OHGP-Td-900B 有効内容積 109L
標準価格890,000円(税抜)
●外形寸法：W900XD500XH1,150mm
●製品質量：105kg　●公称出力：200W

庫内温度 5±3℃

OHGP-ARTc-1500 定格内容積 209L
標準価格1,440,000円(税抜)
●外形寸法：W1,500XD600XH1,150mm
●製品質量：178kg　●公称出力：450W

TSA-090XC
庫内温度 3~7℃
TSA-150XC
庫内温度 3~17℃

TSA-090XC［150XC］
標準価格865,000円(税抜)
［標準価格1,118,000円(税抜)］
●陳列段数：3段
●外形寸法：W900［1,500］×D650×H1,155mm
●消費電力　運転時：100V：294/316W［440/483W］
●性能：3~7℃［3~17℃］　●電源：単相100V 50/60Hz

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

冷蔵ショーケース

卓上タイプ

庫内温度 7±3℃

OHLMc-1200R-B

OHLMc-1200L（R）-B 定格内容積 64L
標準価格460,000円（税抜）
●外形寸法：W1,200XD400XH515mm
●製品質量：51kg　●公称出力：125W

庫内温度 7±3℃

OHL-Fa-1200R

OHL-Fa-1200L（R） 定格内容積 95L
標準価格600,000円（税抜）
●外形寸法：W1,200XD400XH665mm
●重量：71kg
●消費電力：（50/60Hz）285/330W
●出力：185W

対面タイプ

バックドアタイプ
庫内温度 4~10℃

TSR-B090XB 定格内容積 105L
標準価格588,000円（税抜）
●外形寸法：W900×D493×H1,000mm
●消費電力：単相100V 301/331W（50/60Hz）
●性能：4℃~10℃

庫内温度 4~10℃

TSR-F090X 定格内容積 105L
標準価格627,000円（税抜）
●外形寸法：W900×D515（背面ストッパー含む）×H1,003mm
●消費電力：単相100V 331/355W（50/60Hz）
●性能：4℃~10℃

デュアルタイプ

GSR-D1503ZC 定格内容積 上193L 下279L
標準価格1,197,000円（税抜）
●外形寸法：W1,500×D867×H1,723（前高792）mm
●電源：単相100V 三相200V 50/60Hz　両電源必要
●圧縮機：出力（上）600W（下）300W
●消費電力：（運転時）100V：62/59W
200V：972/1,073W
（除霜時）100V：62/59W
200V：1,233/1,239W
●庫内温度：−24℃~−20℃

冷凍ショーケース

超低温冷蔵ショーケース

庫内温度 −50±3℃

HFG-140e　受注生産 定格内容積 133L
標準価格420,000円（税抜）
●外形寸法：W731×D638×H825mm
●消費電力：単相100V 357/425W（50/60Hz）
●庫内平均温度：−50℃±3
●付属品：バスケット×1・鍵×2
●冷媒：HC対応

超低温冷蔵ショーケース

庫内温度 −50±3℃

HFG-300e　受注生産 定格内容積 284L
標準価格520,000円（税抜）
●外形寸法：W1,271×D638×H825mm
●消費電力：単相100V 510/430W（50/60Hz）
●庫内平均温度：−50℃±3
●付属品：バスケット×3・鍵×2
●冷媒：HC対応

庫内温度 −50±3℃

HFG-400e　受注生産 定格内容積 368L
標準価格600,000円（税抜）
●外形寸法：W1,571×D638×H825mm
●消費電力：単相100V 466/524W（50/60Hz）
●庫内平均温度：−50℃±3
●付属品：バスケット×3・鍵×1
●冷媒：HC対応

冷凍ショーケース

庫内温度 −30~−20℃

GTX-77e 定格内容積 570L
標準価格640,000円（税抜）
●陳列面積：1.32m²
●外形寸法：W2,119×D819×H757mm
●消費電力：単相200V 380/400W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−30~−20℃
●付属品　：庫内仕切カゴ6個、霜取ヘラ×1
●冷媒：R290

庫内温度 −30~−20℃



GTX-76e 定格内容積 460L
標準価格540,000円（税抜）
●陳列面積：1.08m²
●外形寸法：W1,796×D819×H757mm
●消費電力：単相200V 370/450W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−30~−20℃
●付属品　：庫内仕切カゴ5個、霜取ヘラ×1
●冷媒：R290

無風冷凍ショーケース

RIO-68e
標準価格170,000円（税抜）
●外形寸法：W680XD650XH880（766）mm
●消費電力：単相100V 192/178W 50/60Hz
●庫内温度：−25℃±3
●付属品：バスケット×2・鍵×1
●冷媒：R290

RIO-100e
標準価格220,000円（税抜）
●外形寸法：W1,000XD650XH880（766）mm
●消費電力：単相100V 189/202W 50/60Hz
●庫内温度：−25℃±3
●付属品：バスケット×3・鍵×1
●冷媒：R290

無風冷凍ショーケース

庫内温度 −25±3℃

RIO-125e
標準価格250,000円（税抜）
●外形寸法：W1,250XD650XH880（766）mm
●消費電力：単相100V 195/217W 50/60Hz
●庫内温度：−25℃±3
●付属品：バスケット×4・鍵×1
●冷媒：R290

庫内温度 −25±3℃

RIO-150e 定格内容積 325L
標準価格280,000円（税抜）
●外形寸法：W1,500×D650×H880（760）mm
●消費電力：単相100V 198/217W（50/60Hz）
●庫内温度：−25℃±3
●付属品：バスケット×5・鍵×1
●冷媒：R290

RTシリーズ

庫内温度 −25~−10℃

EFI1453 定格内容積 91L
●外形寸法：W625×D660×H825mm
●重量：42kg
●消費電力：単相100V 000/000W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−25~−10℃
●付属品：バスケット×2、鍵、キャスター、庫内LED照明
●冷媒：R600a

庫内温度 −25~−10℃

EFI2153 定格内容積 145L
●外形寸法：W835×D660×H825mm
●重量：48kg
●消費電力：単相100V 000/000W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−25~−10℃
●付属品：バスケット×3、鍵、キャスター、庫内LED照明
●冷媒：R600a

RTシリーズ

庫内温度 −25~−10℃

EFI3553 定格内容積 250L
●外形寸法：W1,255×D660×H825mm
●重量：60kg
●消費電力：単相100V 000/000W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−25~−10℃
●付属品：バスケット×5、鍵、キャスター、庫内LED照明
●冷媒：R600a

庫内温度 −25~−10℃

EFI4453 定格内容積 303L
●外形寸法：W1,465×D660×H825mm
●重量：68kg
●消費電力：単相100V 000/000W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−25~−10℃
●付属品：バスケット×6、鍵、キャスター、庫内LED照明
●冷媒：R600a

庫内温度 −25~−10℃

EFI4853 定格内容積 356L
●外形寸法：W1,675×D660×H825mm
●重量：80kg
●消費電力：単相100V 000/000W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−25~−10℃
●付属品：バスケット×7、鍵、キャスター、庫内LED照明
●冷媒：R290

庫内温度 −25~−10℃

EFI5653 定格内容積 408L
●外形寸法：W1,885×D660×H825mm
●重量：81kg
●消費電力：単相100V 000/000W（50/60Hz）
●温度調節：冷凍−25~−10℃
●付属品：バスケット×8、鍵、キャスター、庫内LED照明
●冷媒：R290

冷凍ショーケース

TBシリーズ



TBSC-117F-RH 定格内容積 約117L
●外形寸法：W780×D606×H842mm
●重量：43kg
●消費電力：単相100V 200/215W（50/60Hz）



TBSC-190F-RH 定格内容積 約190L
●外形寸法：W1,105×D606×H842mm
●重量：53kg
●消費電力：単相100V 270/275W（50/60Hz）



TBSC-263F-RH 定格内容積 約263L
●外形寸法：W1,435×D606×H842mm
●重量：58kg
●消費電力：単相100V 280/285W（50/60Hz）

多目的ショーケース

機械上付タイプ

OHTc-900 定格内容積 145L
標準価格740,000円（税抜）
●外形寸法：W900XD500XH1,085mm
●製品質量：95kg
●出力：300W

FOCUSシリーズ

Focus73 定格内容積 113L
標準価格186,000円（税抜）
●外形寸法：W726×D656×H850（780）mm
●消費電力：単相100V 308/310W（50/60Hz）
●庫内温度：−25℃　●製品重量：44kg
●付属品：鍵・カゴ2個・キャスター・庫内LED照明

Focus106 定格内容積 193L
標準価格200,000円（税抜）
●外形寸法：W1,056×D656×H850（780）mm
●消費電力：単相100V 320/325W（50/60Hz）
●庫内温度：−25℃　●製品重量：54kg
●付属品：鍵・カゴ4個・キャスター・庫内LED照明

Focus151 定格内容積 302L
標準価格260,000円（税抜）
●外形寸法：W1,505×D656×H850（780）mm
●消費電力：単相100V 375/417W（50/60Hz）
●庫内温度：−25℃　●製品重量：67kg
●付属品：鍵・カゴ6個・キャスター・庫内LED照明

催事用冷蔵・冷凍ショーケース

コンバットショーケース

AS-3L 定格内容積 28L
標準価格221,000円（税抜）
●外形寸法：W900×D320×H520mm
●重量：21kg
●システム:冷凍冷蔵
●消費電力：単相100V 210W

AS-3 定格内容積 57L
標準価格243,000円（税抜）
●外形寸法：W860×D560×H620mm
●重量：29kg
●システム：冷凍冷蔵
●消費電力：単相100V 230W 50/60Hz

AS-4.5 定格内容積 113L
標準価格260,000円（税抜）
●外形寸法：W850×D780×H735mm
●重量：35kg　●システム：冷凍冷蔵
●消費電力：単相100V 215W 50/60Hz
※カバー推奨

AS-8 定格内容積 159L
標準価格364,000円（税抜）
●外形寸法：W1,225×D665×H810mm
●重量：47kg
●システム：冷凍冷蔵
●消費電力：単相100V 290W 50/60Hz

コンバットショーケース

AS-4L 定格内容積 59L
標準価格246,000円（税抜）
●外形寸法：W1,240×D400×H635mm
●重量 :30kg
●システム：冷凍冷蔵
●消費電力：単相100V 270W 50/60Hz
※宣伝ロゴシールは別売りです。

AS-10 定格内容積 225L
標準価格456,000円（税抜）
●外形寸法：W1,510×D710×H810mm
●重量 :50kg
●システム：冷凍冷蔵
●消費電力：単相100V 310W 50/60Hz

炉端ケース

冷凍機横付タイプ



OHRSa-1800L（R）（スライド引戸） 定格内容積 23L
標準価格630,000円（税抜）
●外形寸法：W1,800×D350×H265mm
●製品質量：43kg

冷凍機別置タイプ



MHR-G-1500（はねあげ扉） 定格内容積 39L
標準価格320,000円（税抜）
●外形寸法：W1,500×D350×H215mm
●製品質量：26kg
※接続工事、冷凍機は含まれません。

冷蔵カウンターケース

LED照明付ネタケース



OHCa-1200L（R） 定格内容積 36L
標準価格350,000円（税抜）
●外形寸法：W1,200×D300×H275mm
●製品質量：28kg
●出力：100W

適湿低温タイプ（LED照明付）



OH角型-NMX-1800L（R） 定格内容積 53L
標準価格500,000円（税抜）
●外形寸法：W1,800XD300XH260mm
●製品質量：38kg　●出力：100W

スタンダードタイプ



OH丸型-Sa-1500L（R） 定格内容積 43L
標準価格290,000円（税抜）
●外形寸法：W1,500XD300XH275mm
●製品質量：32kg　●出力：100W

コンバットショーケース

アイスクリーム対応

CT-2（テーブルトップ型 保冷・冷蔵・冷凍対応） 定格内容積 30L
標準価格240,400円（税抜）
●外形寸法：W737×D508×H279mm
●製品質量：21kg
●消費電力：単相100V 210W

※搬入・据付及び廃棄費用は別途申し受けます。

食器洗浄機

アンダーカウンタタイプ洗浄機
UC-L2.0（三相200V）
●外形寸法：W600×D617×H820mm
●製品質量：69kg
●タンク容量：15.3L（62℃）

SD113GSHB（三相200V）
標準価格1,450,000円（税抜）
（運送費別）
●外形寸法：W600（690）×D605（700）×H1,380（1,795）mm
●製品質量：110kg　●消費電力：1.0kW
●すすぎ湯タンク：18.5L（有効9L）

器具洗浄機

器具洗浄機
UF-L（三相200V）
●外形寸法：W775×D870×1,880mm
●製品質量：200kg　●タンク容量：69L（62℃）
●付属品：器具ラック、トレイラック6列

グラスウォッシャー

従来ではなかなか洗浄が難しかった口紅やジュースの果肉なども自動回転式のブラシが一気に落としてくれます。

AA-SUB
標準価格179,000円（税抜）
●外形寸法：W350×D220×H290mm
●消費電力：単相100V 430W（50/60Hz）
●製品質量：10.5kg

テンペスト・ブレンダー

フローズンドリンク、ソース類が簡単にできます。

HBH650（タイマー付）
標準価格150,000円（税抜）
●外形寸法：W178×D203×H457mm
●電源：単相100V 1200W（50/60Hz）
●製品質量：5kg
●コンテナ容量：2000cc（2L）

HBH755
標準価格265,000円（税抜）
●外形寸法：W220×D270×H420mm
●電源：単相100V 1,200W
●製品質量：6.9kg
●コンテナ容量：2L

パコジェット（冷凍食材粉砕調理器）

食材の鮮度、風味、旨みを活かす、パコタイズという調理法。
あらかじめ食材を仕込んでフリーシングし、必要なときに必要な量だけ、無駄なく調理できる画期的な調理法です。
食材の味、色、栄養価を保ちながら、これまでになかった魅力的な食感、色彩でご提供いただけます。

ピューレ状、ムース状に加工できるため多彩な料理、デザートづくりに対応します。

PJ-Jr
標準価格600,000円（税抜）
●外形寸法：W182×D360×H498mm
●製品質量：13kg　●電源：100V 50/60Hz
●電流：11A
●消費電力：1kW（10分定格）
●ポーション設定範囲：1～10段階（1ポーション80ml）
●容器容量：800ml
●加工食品冷凍温度：－20℃～－23℃
※この仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください

小型冷蔵庫

RH440LD
オープン価格
●外形寸法：W401×D446×H554mm
●製品質量：15kg
●消費電力：単相100V 65W
●性能：6℃（外気温25℃の場合）
●付属品：ミニチュアボトルラック、ボトルラック、仕切棚1枚

定格内容積 40L

電気クレープ焼器

CM-410
標準価格180,000円（税抜）
●外形寸法：W450×D450×H180mm
●消費電力：単相 100V 1.4kW 50/60Hz
●熱面サイズ：ϕ410mm

電気式自動ぎょうざ焼き機

GZ171B形（単相200V）
標準価格370,000円（税抜）
（運送費別）
●外形寸法：W280×D615×H440mm
（扉ふた開放時840mm）
●製品質量：22kg　●最大消費電力：3.0kW

自動ゆで麺機

カンタン正確なデジタルタイマー。湯気を閉じこめる湯気シャッター。

◎ガス式
UM671G（単相100V）
標準価格1,190,000円（税抜）
（運送費別）
●外形寸法：W540±5×D700±5×H1,180±5mm
●製品質量：70kg　●槽容量：約72L

◎電気式
UM651E（三相200V）
標準価格1,090,000円（税抜）
（運送費別）
●外形寸法：W540±5×D765±5×H1,175±5mm
●製品質量：50kg　●槽容量：約55L

冷凍麺解凍調理器

UM241
標準価格880,000円（税抜）
●外形寸法：W380×D580×H640mm
●電源：三相200V 50/60Hz
●質量：約17kg
●付属品：麺かご 165×140×45 4個、減圧弁（15A）1個

電気おでん鍋

EOK-6（単相100V）
標準価格80,000円（税抜）
●外形寸法：W485×D335×H180mm
●製品質量：9.5kg　●加熱器：単相100V 50/60Hz
●定格電流：15A　●消費電力：1.0kW
●仕切板：6ッ切

厨房排気用グリスフィルター

汚れた排気を水洗いする
●低温排気で安全性向上（ダクト内火災防止）
●フィルター清掃の省力化
●確実な減煙減臭
●付帯設備への費用減
●近隣環境にも安心





SGW-512-1S（片面型）
標準価格465,000円（税抜）
●外形寸法：W522×D450×H600/585mm
●消費電力：単相100V 12W
●給水接続口：本体接続口15A、給水接続口15A
●排水接続口：40A・（間接排水）
●安全装置：過熱防止（120°）付

電気フライヤー（スタンドタイプ）

SEFD-18K（三相200V）
標準価格440,000円（税抜）
（運送費別）
●外形寸法：W450×D600×H800mm
●製品質量：35kg　●消費電力：6.0kW
●適正油量：18L

高感度ショートニングモニター

H/SM50（50枚入り）
標準価格2,500円（税抜）
※油の劣化度合いを4段階の酸価で表示する試験紙です。

卓上型電気フライヤー

TF-40A （単相100V）
標準価格82,000円（税抜）
●外形寸法：W357XD319XH280mm
●製品質量：5kg ●油量：4L ●消費電力：1100W
●付属品：フタ×1、網×2、バスケット台×1

TF-20A （単相100V）
標準価格62,000円（税抜）
●外形寸法：W195XD319XH280mm
●製品質量：3.7kg ●油量：2L ●消費電力：1100W
●温度調節：可変式サーモスタット90～220℃

卓上型真空包装機

ドーム型真空チャンバーの全面透明化。更に、使い勝手と衛生管理を徹底追求。

V-392
標準価格680,000円（税抜）
（運送費別）
●外形寸法：W423×D625×H685mm
●製品質量：49kg
●チャンバー内寸法：W353×D452×H135mm
●オプション：ソフト開放、波型ヒーター、ガス、ポンプ排気配管、ポンプ別置

V-492G （ガス封入機能付）
標準価格1,029,000円（税抜）
（運送費別）
●チャンバー容量：40L（スペーサー使用時32L）
●外形寸法：W540×D751×H790mm
●製品質量：76kg ●ガス封入装置機能：標準装備ノズル3本
●チャンバー内寸法：W473×D579×H183mm

コールドドリンクディスペンサー

JOLLY 8.1G
標準価格185,000円（税抜）
●外形寸法：W180×D399×H625mm
●製品質量：13kg ●電源：1P100V/240W
●容量：8L×1
●対流方法：横噴射対流
●冷却温度：3～7℃

CS2
標準価格290,000円（税抜）
●外形寸法：W268×D442×H650mm
●製品質量：23kg ●電源：1P100V230W
●容量：9L×2
●対流方法：横噴射対流
●冷却温度：3～7℃

ジェラートマシン

TGM-1000N
標準価格145,000円（税抜）
●外形寸法：W426×D286×H261mm
●製品質量：11kg
●消費電力：単相100V 180W 50/60Hz
●ボウル容量：2.0L（最大仕込み容量1.0L）

フーズクーラー

PS-1
標準価格120,000円（税抜）
●外形寸法：W193×D345×H273mm
●製品質量：8kg
●消費電力：単相100V 160W 50/60Hz
●温度範囲：5℃～10℃

ホットショーケース

◎両面引き違い戸
HSC-700 （単相100V）
標準価格123,000円（税抜）
●外形寸法：W600×D450×H615mm
●製品質量：27.5kg ●加熱器：単相100V 50/60Hz
●定格電流：12A
●消費電力：660W（ヒートランプ250W、ヒーター410W）

ヒートランプウォーマー

フルサイズの
ホテルパン1個分を
そのまま保温できます。

HLW-500PY （単相100V）
標準価格55,000円（税抜）
●外形寸法：W575×D350×H390mm
●製品質量：5.5kg ●加熱器：単相100V 50/60Hz
●定格電流：12A ●消費電力：500W

カンウォーマー

CW36T-R2 （単相100V）
標準価格34,000円（税抜）
●外形寸法：W205XD383XH490mm
●容量：20本（350mlPET）、36本（250ml缶）
●消費電力：310W ●缶設定温度：55℃±4℃

インフラランプウォーマー

カフェテリアレーンやディッシュアップカウンターなどで出来上がった料理を温かく美味しくショーアップし、ベストコンディションに保ちます。
どんな装飾にもフィットするデザインとカラーバリエーションからお選びいただけます。

（G）ゴールド

（S）シルバー

（K）ブラック

ILA-18
標準価格58,000円（税抜）
●外形寸法：ϕ203×H358mm
●製品質量：1.7kg
●消費電力：185W
●赤外線ランプ：185W（口金サイズE26）

カップウォーマー

DA-300G
標準価格260,000円（税抜）
●外形寸法：W315×D466×H642mm
●製品質量：300G:23kg
●消費電力：単相100V 190W 50/60Hz



ラック付タイプ

DA-300G（R）
標準価格300,000円（税抜）
●外形寸法：W315×D466×H642mm
●製品質量：300G（R）:26kg
●消費電力：単相100V 190W 50/60Hz

電気卓上ウォーマー（湯煎式）

TEW-B
標準価格97,000円(税抜)
●外形寸法：W350XD550XH260mm
●質量：14kg
●消費電力：100V 900W
●付属品：ホテルパン1/3 5.5ℓ×3個
●排水：15A

スープジャー

40～60人分

TH-CU080 定格内容積 8.0L
標準価格55,000円(税抜)
●外形寸法：W365×D315×H375mm
●質量：約5.5kg
●消費電力：210/125W(定格/保温安定時平均)

業務用電子ジャー（保温専用）

炊き上がりのおいしさを、
電気でアツアツ保温。

約3.3升　ステンレス〈XA〉

THS-C60A 定格内容積 6.0L
標準価格33,000円(税抜)
●外形寸法：W460×D380×H320mm
●質量：約5.5kg
●消費電力：77/42W(定格/保温安定時平均)

業務用 IH 炊飯ジャー

たっぷり3升も、高火力IHでおいしく炊く。
単相･三相両タイプをご用意。

約3升　ステンレス〈XA〉

NH-GE54 単相200V
NH-GEA54 三相200V
定格内容積 1.8～5.4L
標準価格203,000円(税抜)
●外形寸法：W430×D500×H410mm
●質量：約16kg
●消費電力：炊飯時 4570W 保温時平均 55W

ガス炊飯器

かまど炊きの技でふっくらおいしく。

RR-50G1 タイマー付･専用ガスホース接続
RR-50G1-H タイマー無･ゴム管接続(TGφ13、LPGφ9.5)
標準価格108,000円(税抜)
●外形寸法：W543×D500×H460mm
●質量：20kg ●消費電力：22W
●ガス消費量：13A 11.4kW(9.800kcal/h)･
LPG 10.2kW(0.73kg/h)

IH 調理器

なべ使用可能サイズ：直径12～26cm

EZ-HG26-TA
●外形寸法：W320×D360×H45mm
●質量：約2.7kg
●9段階火かげん調節：(60)･(190)･(310)･500･650･800･950･1100･1300W
( )内は相当数で500WのON･OFF
●揚げ物キー：140～200℃
●調理タイマー：1分～9時間55分
●プレート：セラミック

フードキャビ

EFC-38
標準価格92,000円(税抜)
●外形寸法：W450XD410XH450mm
●質量：12kg ●庫内容量：38L(弁当箱24)
●消費電力：570W
●温度調節：電子制御
●庫内温度：65℃･75℃(2段切換)
●付属品：棚皿×3、ドレン受×1、変換プラグ×1

スイッチ部

EFC-100
標準価格300,000円(税抜)
●外形寸法：W500XD502XH810mm
●質量：31kg ●庫内容量：100L(弁当箱60)
●消費電力：650W
●温度調節：表示付マイコン制御
●庫内温度：30℃～85℃
●付属品：棚皿×5、ドレン受×1、変換プラグ×1

リーバー・サーモポート

料理の温度と鮮度を維持する保管と搬送のニーズに対応。
ケータリングサービスのクオリティーと作業性の向上を
一挙に実現するリーバーの保管･搬送システム。
サーモポート(保温ボックス)とガストロノームパンの
コンビネーションにより作業効率を高めます。

●ガストロノーム国際規格に準拠、ガストロノーム(ホテルパン)搬送用の保温･保冷ボックス。1/1～1/9サイズに対応。
●ダブルウォールとウレタンフォームの3層構造による優れた保温効果。85℃の温かい食品は1.5℃/h下がるだけ。冷たい食品では0.5℃/h上がるだけ。
●保冷･保熱とも、極めて優れた温度維持能力。
●耐衝撃性に優れたポリプロピレン樹脂製の表面材。
●大型ハンドル付き。
●ドイツ･リーバー社製

50K
●外形寸法：W640XD365XH245mm
●重量: 6.1kg
●使用温度：−20℃～100℃
●洗浄温度: 90℃まで

1000K
●外形寸法：W620XD420XH560mm
●重量: 12.0kg
●使用温度：−20℃～100℃
●洗浄温度: 90℃まで

●多種の料理･食材の大量収納、形くずれしやすいもの、重ねられないもの、多種少量の料理の収納に最適。

ホットキャビ

タテ置きもできます

HC-6
標準価格34,000円(税抜)
●外形寸法：W300XD307XH230mm
●質量：4kg ●庫内容量：6L(おしぼり25～30本入) ●消費電力：120W
●温度調節：バイメタル式サーモスタット ●庫内温度：標準温度70℃～80℃
●付属品：棚皿×1、ドレン受×1

HC-10F
標準価格38,000円(税抜)
●外形寸法：W350XD275XH290mm
●質量：5.5kg ●消費電力：120W
●庫内容量：10L(おしぼり約50本入)
●温度調節：バイメタル式サーモスタット
●庫内温度：標準温度70℃～80℃
●付属品：棚皿×1、ドレン受×1

HC-18F
標準価格43,000円(税抜)
●外形寸法：W450XD275XH355mm
●質量：6.5kg ●消費電力：165W
●庫内容量：18L(おしぼり約95本入り)
●温度調節：バイメタル式サーモスタット
●庫内温度：標準温度70℃～80℃
●付属品：棚皿×2、ドレン受×1

自動給茶機（除菌浄水機付）

粉末飲料･お湯･冷水

パウダータイプ
◆学習省エネ運転機能搭載

◎PAタイプ･6メニュー
(水道直結直接排水式)
HTC-626LP-O
標準価格709,000円(税抜)
●給水方法：水道直結式
●飲料種類：お湯 HOT茶2種･冷水 COLD茶2種
●冷却方法：冷却タンク内冷水パイプクール式
●原料容器：約800ml 2個
●外形寸法：W450×D610×H1,530mm
●消費電力：AC100V

お茶･お湯･冷水

リーフタイプ
◆業界最速 スピード注出仕様 約6秒/150ml
従来機種と比較し待ち時間を改善
食堂･飲食店･フードコート･イートインのお茶入れに…

◎PAタイプ･3メニュー
(水道直結直接排水式)
HPT-369LP-O
標準価格675,000円(税抜)
●タンク容量：5.6L
●お茶･お湯：給水温度20℃、80ml／杯、約400杯以上(注出温度70℃以上)
●原料容量：約1200ml(リーフ茶 約420g)×1個
●製品質量：52kg
●外形寸法：W450×D636(カップ置き取付時)×H1,430mm
●消費電力：100V 1,015W･冷水部100V 175/190W

リーフタイプ
◆コンパクト設計
◆1杯取り･ポット取り切替仕様
◆バックアップ温水器接続可能

◎Dタイプ･2メニュー
(水道直結直接排水式)
HPT-317L
標準価格オープン価格
●タンク容量：7.4L
●お茶･お湯：給水温度20℃、80ml／杯、約400杯以上(注出温度70℃以上)
●原料容量：約1200ml(リーフ茶 約420g)×1個
●製品質量：21kg
●外形寸法：W340×D498(カップ置き取付時)×H635mm
●消費電力：100V 1,010W

パウダー(粉砕)タイプ
◆コンパクト設計
◆単機能で分かり易い表示
「お茶」「お湯」のHOT専用機
◆粉砕茶使用可能(別途オプションキャニスター必要)

◎Dタイプ･2メニュー
(水道直結直接排水式)
HTC-216LD-O
標準価格オープン価格
●タンク容量：5.6L
●お茶･お湯：給水温度20℃、80ml／杯、約400杯以上(注出温度70℃以上)
●原料容量：800ml 1個
●製品質量：18kg
●外形寸法：W335×D445×H650mm
●消費電力：100V 1,020W

温　度　計

極性化合物で油の劣化度を測定します。

食用油テスター
testo 270
標準価格66,000円(税抜)
- 外形寸法：W170×D50×H300mm
- 製品質量：255g(バッテリ装填時)
- 測定範囲：極性化合物(TPM) 0.5～40%　温度 +40～+190℃
- 動作温度：0～+50℃
- 保護等級：IP65(Top Safe プロテクタ使用時)
- バッテリ(寿命)：単4乾電池×2、連続使用約25時間(測定回数 約500回)

ソフトウェア不要、アラーム設定可能。

輸送用USB温度ロガー
testo 184T3
標準価格16,000円(税抜)
- 外形寸法：W44×D12×H97mm
- 製品質量：45g
- チャンネル数：1ch
- 測定範囲：−35～+70℃
- 精度±1digit：±0.5℃
- 分解能：0.1℃
- メモリ：40,000データ
- 保護等級：IP67
- バッテリ：CR2450
- バッテリ寿命：約500日

ソフトウェア不要、アラーム設定可能。

輸送用USB温度ロガー
testo 184T4(超低温対応)
標準価格28,000円(税抜)
- 外形寸法：W44×D12×H97mm
- 製品質量：45g
- チャンネル数：1ch
- 測定範囲：−80～+70℃
- 精度±1digit：±0.5℃　±0.8℃(−80～−35.1℃)
- 分解能：0.1℃
- メモリ：40,000データ
- 保護等級：IP67
- バッテリ：TLH2450
- バッテリ寿命：約100日

ソフトウェア不要、アラーム設定可能、無線タイプ。

WiFi対応無線温度ロガー
testo Saveris 2 T1
標準価格20,000円(税抜)
- 外形寸法：W95×D75×H30.5mm
- 製品質量：240g
- チャンネル数：1ch(内蔵×1)
- センサ：NTCサーミスタ
- 測定範囲：−30～+50℃
- 精度±1digit：±0.5℃　●分解能：0.1℃
- メモリ：10,000データ/ch
- 測定サイクル：5秒～24時間
- 保護等級：IP65
- バッテリ(寿命)：単3乾電池×4(約24か月*)

※測定間隔 15分、25℃時

温　度　計

放射温度計
Fluke-62 MAX+
- 外形寸法：W75×D85×H175mm
- 測定範囲：−30～650℃
- 電源：単三電池1本
- バッテリー寿命(アルカリ乾電池使用時)：8時間
- 質量：255g

空気除菌脱臭器

病院の個室やトイレ、室内のアルデヒド対策に。

光触媒環境浄化装置 SP-90M2
標準価格300,000円(税抜)
- 外形寸法：W474×D155(取手含まず)×H165mm
- 重量：約4kg
- 本体材質・仕上げ：アルミ・メラミン焼付け塗装
- 最大処理風量・騒音：1.5m³/min 35dB
- 電源・消費電力：AC100V 30W 1.0A 50Hz/60Hz
- 本体構成：UV-Aランプ10W×2本(定格寿命:約5,000時間)、プレフィルター1枚、特殊光触媒セラミックフィルター(120mm×300mm×15t)×2段
- 許容周囲温湿度：5~40℃ 85%以下

※ブラケット(オプション)を付けると壁掛けが可能です。

ボードブラシ

ポリエステル丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落とします。

Newカラークリーナー(タッグ付き)
(レッド、ブルー、グリーン、イエロー)
1パック(10個単色)

標準価格5,600円(税抜)
- 外形寸法：W155×D80×H35mm

コンパクトなサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシ。

ハンドブラシ 3587
標準価格2,000円(税抜)
- 外形寸法：W170XD55XH45mm
- 製品質量：110g
- 材質：(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
- 耐熱温度：121℃

ワイドタイプのネイルブラシ。丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。

ネイルブラシ 6440
標準価格1,600円(税抜)
- 外形寸法：W123×D48×H38mm
- 重量：95g
- 材質：(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
- 耐熱温度：121℃

クロス

使い方簡単。水に濡らし汚れを拭き上げるだけのマイクロファイバークロス。

オリジナルクロス
標準価格1,200円(税抜)
- 外形寸法：320×320mm
- カラー：赤・青・緑・黄の4色

ジェットタオル

食品の衛生は手元から小さな設備で衛生的・安全な厨房づくりを。

JT-SB116JH2-W
標準価格188,000円(税抜)
- 外形寸法：W300×D219×H670mm
- 製品質量：11kg
- 電源：単相100V 50/60Hz　●定格電流：11.8A
- 消費電力：(ヒーターON)強1080W 弱630W
- 消費電力：(ヒーターOFF)強590W 弱140W

狭いサニタリーにも設置しやすいコンパクトなフォルムで、パワフルな乾燥を実現。

JT-MC105J
標準価格98,000円(税抜)
- 外形寸法：W245×D143×H470mm
- 製品質量：4kg
- 電源：単相100V 50/60Hz　●定格電流：6.2A
- 消費電力：(ヒーターON)強590W 弱330W
- 消費電力：(ヒーターOFF)強360W 弱130W

て・きれいき

専用消毒液
“ALOCLIN-ACE”
は別売です。

TEK-M1B
標準価格40,000円(税抜)
- 外形寸法：W153×D173×H297mm
- 製品質量：1.5kg(電池除く)
- 電源：単2乾電池4個(付属)
- 消費電力：アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日、100回使用)
- タンク容量：1,000ml
- 使用回数：補給後約1,000回
- 自動ドア連動：不可

専用消毒液
“ALOCLIN-ACE”
は別売です。

TEK-103D
標準価格105,000円(税抜)
- 外形寸法：W282×D191×H480mm
- 製品質量：4.5kg(取付金具1kg含まず)
- 電源：単相100V 50/60Hz
- 消費電力：(待機時)7W、(噴霧時)46W
- タンク容量：1,200ml(補給量、1,000ml)
- 使用回数：補給後約1,000回
- 自動ドア連動：可

INDEX

索引

■タテ型シリーズ機種名の見方

GRD-124FMD-F

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ タテ型
- GR＝インバーター制御タイプ
- GQ＝蓄冷体方式超鮮度高湿庫
- GF＝キューブまたは急速凍結庫
- GG＝ステンレスタイプリーチイン
- GN＝うどん熟成庫
- GP＝パススルータイプ
- GV＝エアダクト方式高湿度恒温庫
- GK＝蓄冷剤用急速凍結専用庫
- GM＝牛乳冷蔵庫
- FC＝フレッシュキャリー
- EK＝検食用フリーザー
- EA＝多目的保冷庫

Ⅱ 奥行
- D＝800㎜
- D＝840㎜（パススルー冷蔵庫）
- D＝795㎜（ステンレスリーチイン）
- N＝650㎜
- N＝645㎜（ステンレスリーチイン）
- W＝945㎜（牛乳冷蔵庫）
- B＝850㎜（急速凍結庫）

Ⅲ
- F＝センターフリー
- RS＝ステンレスローラー棚仕様
- G＝ガラス扉仕様
- L＝冷凍冷蔵庫の冷凍室・冷蔵室逆仕様
- N＝棚網仕様
- T＝トレイ仕様
- S＝蒸発器側面仕様
- U＝蒸発器上部仕様

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

■ヨコ型シリーズ機種名の見方

LR C-150RM-F

Ⅰ: LR / Ⅱ: C / Ⅲ: F

Ⅰ ヨコ型
LR = コールドテーブル(インバーター制御)
LC = コールドテーブル、スライド扉冷蔵庫、ドロワー付コンビネーション冷蔵庫
LM = 奥行450mmタイプコールドテーブル
LV = エアダクト方式高湿度恒温庫
LS = サンドイッチテーブル
LD・VM = 3段ドロワーテーブル
LB = 2段ドロワーテーブル
LP = パススルー冷蔵庫
LN = 低コールドテーブル
LG = スライド扉ショーケース
YR = 1/1ホテルパン仕様コールドテーブル

Ⅱ 奥行
L =900 ㎜
W =750 ㎜
C =600 ㎜
U =450 ㎜

Ⅲ
F = センターフリー仕様
R = ユニット右置仕様
E = 扉均等割り仕様
D = ドロワー付仕様
NC = ネタケース付仕様
S = スライド扉仕様
SC = シンク付仕様
DF = ドロワー付センターフリー仕様
A = ホテルパン A タイプ
B = ホテルパン B タイプ
NCF = ネタケース付センターフリー仕様

M

N

P

Q

R

S

U

V

W

Y

年間消費電力量・内容積・省エネ性マークについて

業務用冷凍冷蔵庫の消費電力量について

対象：タテ型冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫、ヨコ型冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫　（一部製品を除く）

- エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しております。
- 年間消費電力量は、JIS B 8630（2009 年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、年間消費電力量が増加する場合があります。
- 使用時の年間消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

年間消費電力量測定方法

	JIS B 8630（2009年版）消費電力量測定方法	
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室
庫内温度	4℃以下	−20℃以下
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度	30℃	
周囲湿度	70%以上	
年間消費電力量の表示	年間消費電力量（kWh/年）（1日当りの消費電力量365日分）	

業務用冷凍冷蔵庫の定格内容積について

- カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS B 8630）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。

冷凍機内蔵型ショーケースの消費電力量について

対象：リーチインショーケース、平型ショーケース、多段型ショーケース　（一部製品を除く）

- エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しております。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2（2011 年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、年間消費電力量が増加する場合があります。
- 使用時の年間消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

年間消費電力量測定方法

	JIS B8631-2（2011年版）年間消費電力量測定方法												
区分名※1	クローズドタイプ							オープンタイプ					
	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	2A	2B	2C	2D	2E	2F
庫内温度（℃）	8	8	8	8	-18	-18	-18	8	15	4	8	-18	-15
扉開閉回数	各扉ごと、10分ごとに1回、36回/6時間							扉なし					
周囲温度	25℃												
周囲湿度	60%												
空気流動	0.2±0.1m/s												
年間消費電力量の表示	年間消費電力量（kWh/年）（1日当りの消費電力量365日分）												

※1　区分名は、経済産業省告示第三十号（平成 29 年度 2 月 24 日）「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」に示された区分名による。

冷凍機内蔵型ショーケースの冷却内容積について

- カタログに表示の「冷却内容積」は、日本工業規格（JIS B 8631-2（2011 年版））に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「冷却内容積」は、「食品陳列スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。

省エネ性マークについて

省エネ性マーク

省エネ性能を表し、国が定める目標値の達成率 100%以上の機種は緑色、100%未満の機種はオレンジ色のマークになります。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

消費電力と消費電力量の違い

「消費電力」と「消費電力量」は違います！
年間電気料金は、消費電力量（単位kWh）×電力料金単価で算出されます。

消費電力は冷蔵庫を連続運転し庫内温度が下がりきった状態での1秒間あたりに消費する電気エネルギーの量を示しています。電気料金を知るには実際の使用条件に近い一定の条件の下で一定期間に消費する電力量を表示した値である「消費電力量」をしらべる必要があります。カタログ表記の「消費電力」が低い商品でも実際の「消費電力量」とは異なりますのでご注意ください。

設置上のご注意

設置の前に…

電気工事について

■製品の電源仕様をご確認ください
○業務用冷凍冷蔵庫の電源仕様は、機種により異なりますので、工事に入る前に仕様を確認してください。
（単相100V仕様·三相200V仕様·両電源仕様）

■工事について
○必ず専用の回路を設けてください。タコ足配線では、充分な性能を発揮できないことがあります。
○ブレーカーは配線用をご使用ください。各製品の圧縮機には過負荷保護装置が取り付けてありますからブレーカーには必ず配線用のご使用をお願いします。誤ってモーター用をご使用になると、誤作動することがありますので、ご注意ください。

給排水工事について

■床に直接排水できない場合は、あらかじめ排水工事をしてください

■給水が必要な製品はあらかじめ給水工事をしてください
（水冷仕様）

設置の時に…

■必ずアース工事をしてください
○感電事故を防ぐため、必ずD種アース（接地）工事をしてください。単相100V仕様では、本体に設けられているアース線を利用して工事をしてください。三相200V仕様では、4Pプラグコンセントのアース端子を利用してください。

■漏電遮断器の設置について
○水がかかりやすい場所や湿気のある場所で使われる場合は、法規により、アース工事を実施するほかに、漏電遮断器を取り付けられるように決められています。漏電遮断器は、1ヶ月に1度は動作を確認してください。

■丈夫で水平な場所に設置してください
○業冷庫は本体だけでもかなりの重量があり、収容物もかなりの重量になりますので、設置する床は丈夫で水平な場所を選んでください。水平でないと、扉の開閉がスムーズにできなくなったり、扉を閉めた状態で段がつくことがあります。
○水平でないときは、アジャストボトルや脚をうまく調整して、水平にしてください。
○前後方向は、少し後ろに傾けて設置してください。扉のしまりがよくなります。
○設置スペース図を参考に、扉を開けた場合でも支障のないよう、スペースを確保してください。
○排気都合上、下記のスペースを取ってください。

タテ型



ヨコ型



■搬入時の横倒しについて
○搬入時、カウンターを越したり、扉の開口寸法の都合で、横倒しで搬入される場合は、横倒しの時間は極力短時間とし、機械を定着後、必ず1時間以上経過してから運転を始めてください。定着後、すぐに運転すると圧縮機が壊れる場合があります。

■雨水のかかる場所や直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください
○直射日光、雨を避けて、風通しがよく、ガス器具などの熱源から離れた場所に設置してください。特に周囲温度が35℃を越えるような場所では、必ず換気扇を設置してください。（冷却能力が低下するばかりか、機械の寿命を縮め、ムダな電力を消費します）
また、ビルの地下室などで夜間空調が停止するような場所に設置する場合は、排気方法を考慮してください。

■お使いになる前や使用中には電源コードを点検してください
○接続がゆるんだり、傷んだまま使いますと、やけど、感電、火災などの原因になります。

■電源は専用コンセントをご使用ください
（形状については裏表紙をご参照ください）
○コンセント差し込み口が2つ以上ある場合でも、他の電気製品を同時に使わないようにしてください。

■内部の電気装置や配線にはさわらないでください
○感電などして危険です。また、冷凍機のそばに手や細い棒などを入れないでください。

■製品に直接水をかけないでください
○電気絶縁を悪くしたり、感電の恐れがあります。

■お客さまご自身での修理はおやめください
○危険ですから、サービスマンを呼んでください。

ご使用上のご注意

■熱いままの食品を入れないでください
○熱い食品や料理をそのまま入れますと、庫内温度が上昇しますので、粗熱をなるべくさましてからお入れください（ブラストチラー除く）。
また、冷凍庫は食品凍結のためのものではありませんので、急速凍結にはブラストチラー、急速凍結庫を使用してください。

■水分の多いものは密封してから
○水分の多いものはラップや容器で密閉してから貯蔵することをおすすめします。そのまま入れますと、霜付の原因になります。

■揮発性のある薬品や医薬品は入れないでください
○エーテル、ベンジン、アルコールなどの揮発性·引火性のある薬品及びその類似品は庫内に入れないでください。
また、業冷庫は医薬品用保冷庫ではありませんので、医薬品の保冷には使わないでください。

■冷蔵庫の食材はなるべく早くお使いください
○冷蔵庫なら安心という過信は禁物、冷蔵庫の食品はなるべく新鮮なうちにお使いください。

■扉を開ける時間はなるべく短く
○食品の出し入れはなるべくまとめてすばやくしましょう。
また、先入れ、先出しを心がけましょう。

■食品の詰めすぎはやめましょう
○冷気の通りをよくするために、食品の量は庫内収容量の6～7割程度に抑えておきましょう。詰めすぎは、冷却能力の低下につながります。

月に1度はお手入れしましょう

■お手入れ時のお願い
○製品を末永くお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。
○お手入れをされるときは、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
○また、お手入れ時は電気装置や内部配線にはさわらないでください。
○クレンザー、酸類、ベンジン、ガソリン、シンナー、熱湯などは使わないでください。
○洗剤を使った後は、洗剤分が残らないように、よく拭き取ってください。

■内外装は
○本体や扉に露が付いた場合は、やわらかい布で拭き取ってください。露がついたまま放置しておきますと、サビやシミの原因になります。
○汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水でうすめた食器用の液体洗剤をしみこませた布で拭いてください。その後、洗剤分はよく拭き取ってください。

■扉パッキンは
○パッキンに食品カスや汁がついたまま使用しますと早く傷みますので、いつもきれいにしておいてください。

■凝縮フィルターは
○フィルターは1ヶ月に2回以上、取り外して水洗いしてください。フィルターは乾いてから元通りに取り付けてください。

業務用冷凍冷蔵庫の電源コンセントの形状について

100Vと200Vの誤接続防止のため、電気用品安全法の改正で、電源コンセント形状が規格化されています。
機器の電源コードの先端には、以下のコンセントに合うプラグが取り付けてあります。
詳しくは仕様図でご確認ください。

〈オプション〉
オプションとして引掛形も用意しています。

単相100V電源2極15A 125V　単相100V接地形2極15A 125V　三相200V電源接地形3極20A 250V　3極引掛形15A 125V　接地形3極引掛形20A 250V

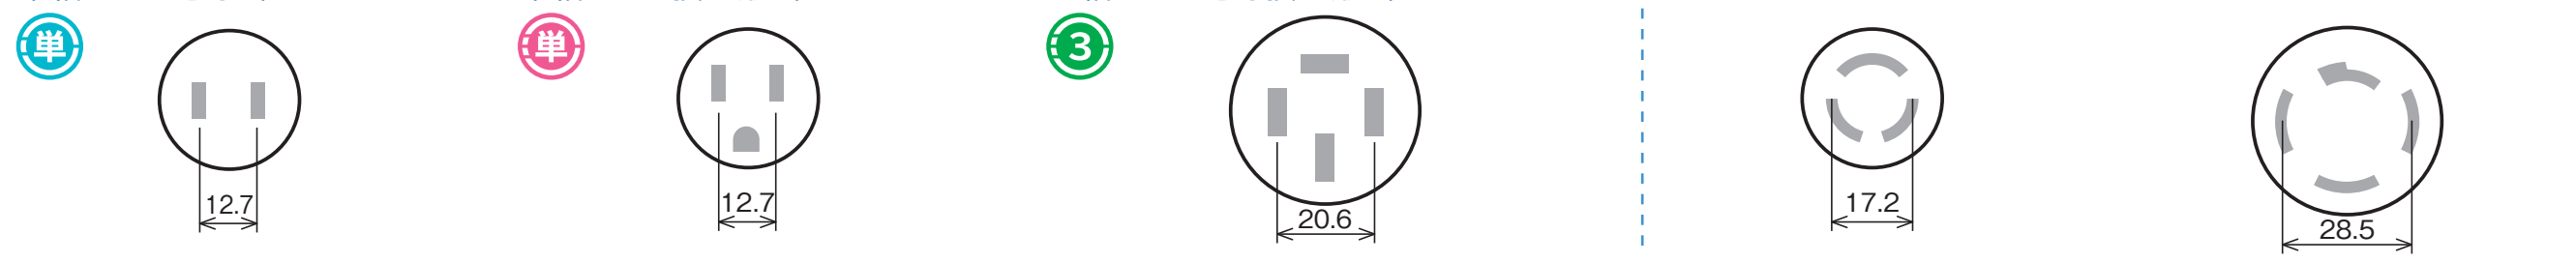

2002年からフロン回収破壊法により、業務用冷蔵庫等の業務用冷凍空調機器を廃棄する場合は、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン回収を依頼し、機器使用者がその費用を負担することが義務付けられました。みだりにフロン類を放出した場合、罰則が適用されることもあります。また、機器の点検・記録・保存が義務付けられました。

冷媒回収　弊社では機器廃棄の適正処理、冷媒回収に取り組んでいます。

機器廃棄に関するお客様へのお願い（社団法人 日本冷凍空調工業会より）
機器廃棄の場合は1.撤去費 2.輸送費 3.冷媒回収費 4.事前選別費 5.シュレッダー破砕費 6.埋め立て処分費が発生します。これは産業廃棄物となり、費用は機器使用者の負担となります。

機器のメンテナンス・アフターサービスに関するご相談・お問い合わせは

〇関東サービスセンター　TEL 047-419-6491
〇関西サービスセンター　TEL 06-6477-2863

お手軽で便利なリース＆クレジット ※くわしくは、担当営業マンにご相談ください。

■月々わずかな料金で、最新の製品がお使いいただけるリース。
■製品はすぐお手元に、お支払いは後からゆっくりのクレジット。

安全に関するご注意

●このカタログに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
●据付工事、電気工事、給排水工事が必要です。お買い上げの販売店、又は資格のある専門業者にご相談ください。
●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
●食品の一時保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因となることがあります。
●梅雨どきなど湿度の高い時は、外面や給排水管の表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し支えない場所に据え付けてください。
●周囲温度は、5～35℃の範囲でお使いください。0℃以下になると製品の給水管が凍結により破損することがあります。

フロンの見える化
この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロンを回収する必要があります。

ISO 9001:2015 認証取得
滋賀(水口)工場・岡山工場
関西技術部・SB事業部
東京技術部・東京工事部
中部技術部・西日本技術部

ISO 14001:2004 認証取得
本社・東京
名古屋・福岡
滋賀(水口)工場・岡山工場

■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

本社	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18	Tel.06-6477-2011(代)
東日本支社	〒111-0052	東京都台東区柳橋2-17-4	Tel.03-5835-2181(代)
滋賀(水口)工場	〒528-0062	滋賀県甲賀市水口町さつきが丘26	Tel.0748-63-7500(代)
岡山工場	〒709-4321	岡山県勝田郡勝央町太平台34-1	Tel.0868-38-5555(代)

■東日本支社

北海道支店(札幌営業所)	Tel.011-833-1211	〒003-0013	北海道札幌市白石区中央3条1-1-15
函館営業所	Tel.0138-46-9880	〒041-0812	北海道函館市昭和3-36-23 サンハイツ102
旭川営業所	Tel.0166-47-4366	〒079-8412	北海道旭川市永山2条20-10-2
帯広営業所	Tel.0155-41-0611	〒080-0026	北海道帯広市西16条南1-18-5 オフィスフリーダム161 A-4号室
北東北支店(盛岡営業所)	Tel.019-631-2205	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮5-13-13
青森営業所	Tel.017-729-8253	〒030-0843	青森県青森市大字浜田字豊田119-1
秋田営業所	Tel.018-869-7744	〒010-0802	秋田県秋田市外旭川字三後田171-1
南東北支店(仙台営業所)	Tel.022-259-1671	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
山形営業所	Tel.023-634-0270	〒990-0061	山形県山形市五十鈴3-1-15
郡山営業所	Tel.024-924-7011	〒963-8071	福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原98-1
千葉支店	Tel.043-266-0855	〒260-0844	千葉県千葉市中央区千葉寺町579-1
北関東支店(宇都宮営業所)	Tel.028-610-9907	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷3-5-22
水戸営業所	Tel.029-244-5571	〒310-0912	茨城県水戸市見川2-153-3
つくば営業所	Tel.029-839-3350	〒305-0074	茨城県つくば市高野台2-3-7
高崎営業所	Tel.027-350-7045	〒370-0852	群馬県高崎市中居町4-4-1
さいたま支店	Tel.048-654-0761	〒331-0804	埼玉県さいたま市北区土呂町2-45-1
東京営業一部・二部・三部	Tel.03-5835-2183	〒111-0052	東京都台東区柳橋2-17-4
FMS事業部　関東営業課	Tel.03-6361-1956	〒111-0052	東京都台東区柳橋2-17-4
エンジニアリング事業部 東日本エンジ	Tel.03-6361-0899	〒111-0052	東京都台東区柳橋2-17-4
東京営業四部・五部	Tel.03-3663-3052	〒103-0002	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
東京営業六部	Tel.03-3663-3053	〒103-0002	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
西東京営業所	Tel.042-548-0112	〒190-0013	東京都立川市富士見町2-32-20
甲府営業所	Tel.055-275-0781	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条2533-1
横浜支店	Tel.045-444-6140	〒221-0052	神奈川県横浜市神奈川区栄町3-12 パシフィックマークス横浜イースト1F

■中部支社

信越支店(新潟営業所)	Tel.025-285-0930	〒950-0943	新潟県新潟市中央区女池神明3-12-9
長野営業所	Tel.026-254-5163	〒381-0033	長野県長野市南高田2-1-21
松本営業所	Tel.0263-28-0565	〒399-0007	長野県松本市石芝3-5-6
静岡支店	Tel.054-654-3155	〒422-8032	静岡県静岡市駿河区有東1-8-6
沼津営業所	Tel.055-929-0880	〒410-0058	静岡県沼津市沼北町2-19-4
浜松営業所	Tel.053-468-1501	〒433-8122	静岡県浜松市中区上島4-4-16
名古屋営業一部・二部	Tel.052-559-2940	〒460-0022	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部　名古屋営業課	Tel.052-559-2940	〒460-0022	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
豊橋営業所	Tel.0532-32-5546	〒441-8016	愛知県豊橋市新栄町字南小向41
岐阜営業所	Tel.058-251-1350	〒501-0115	岐阜県岐阜市鏡島南1-6-50
三重営業所	Tel.059-213-7374	〒514-0004	三重県津市栄町2-364 サニーハイツ102
北陸支店(富山営業所)	Tel.076-492-6630	〒939-8205	富山県富山市新根塚町1-4-39
金沢営業所	Tel.076-292-1560	〒921-8002	石川県金沢市玉鉾3-9
福井営業所	Tel.0776-27-2345	〒918-8238	福井県福井市和田2-1905 ツタエビル1F

■関西支店

京都支店	Tel.075-643-9390	〒612-8412	京都府京都市伏見区竹田中川原町356
福知山営業所	Tel.0773-25-1818	〒620-0059	京都府福知山市厚東町28 A号室
滋賀営業所	Tel.077-551-5207	〒520-3033	滋賀県栗東市笠川25
大阪営業一部・二部	Tel.06-6477-2052	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
大阪営業三部・四部	Tel.06-6477-2062	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部　関西営業課	Tel.06-6477-2121	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
エンジニアリング事業部 西日本エンジ	Tel.06-6477-2123	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
フーズコンサルタント室	Tel.06-6477-2038	〒555-0011	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
南大阪支店	Tel.072-230-1808	〒599-8233	大阪府堺市中区大野芝町187-11
奈良営業所	Tel.0742-32-2006	〒630-8001	奈良県奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル102
和歌山営業所	Tel.073-472-9111	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田34-1
神戸支店	Tel.078-578-9222	〒653-0015	兵庫県神戸市長田区菅原通4-202-4
西宮営業所	Tel.0798-22-2203	〒663-8211	兵庫県西宮市今津山中町9-4
姫路営業所	Tel.079-223-2482	〒670-0965	兵庫県姫路市東延末4-54-102

■西日本支社

岡山支店	Tel.086-245-0551	〒700-0964	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
岡山工場営業所	Tel.0868-38-1656	〒709-4321	岡山県勝田郡勝央町太平台34-1
鳥取営業所	Tel.0857-21-4592	〒680-0801	鳥取県鳥取市松並町2-239-2
広島支店	Tel.082-231-1231	〒730-0847	広島県広島市中区舟入南1-2-16
福山営業所	Tel.084-963-1827	〒720-2116	広島県福山市神辺町平野330
松江営業所	Tel.0852-21-9012	〒690-0011	島根県松江市東津田町1205-5 イースト1205 1F
山口営業所	Tel.083-932-0725	〒753-0872	山口県山口市朝田流通センター601-13 新英産業ビル1F
四国支店(高松営業所)	Tel.087-885-3393	〒761-8081	香川県高松市成合町16-18
徳島営業所	Tel.088-602-0340	〒770-0944	徳島県徳島市南昭和町6-18
松山営業所	Tel.089-956-2940	〒790-0922	愛媛県松山市星岡1-12-23
高知営業所	Tel.088-834-4100	〒780-8032	高知県高知市小石木町193-1
福岡支店	Tel.092-474-5881	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27
北九州営業所	Tel.093-964-9539	〒802-0979	福岡県北九州市小倉南区徳力新町1-10-8-102
久留米営業所	Tel.0942-44-9400	〒839-0812	福岡県久留米市山川安居野3-12-56 オフィスパレア久留米I A-1号室
佐賀営業所	Tel.0952-53-9151	〒842-0032	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野500-12
東九州支店(大分営業所)	Tel.097-569-9161	〒870-0951	大分県大分市大字下郡3462-1 オフィスパレア下郡I 1号室
宮崎営業所	Tel.0985-48-1310	〒880-2103	宮崎県宮崎市大字生目字伊勢丸4526-2
延岡営業所	Tel.0982-21-0017	〒882-0856	宮崎県延岡市出北4-3195-1
都城営業所	Tel.0986-21-2101	〒885-0094	宮崎県都城市都原町7399-2
西南九州支店(熊本営業所)	Tel.096-389-2292	〒861-8035	熊本県熊本市東区御領8-12-31
佐世保営業所	Tel.0956-34-8605	〒857-1164	長崎県佐世保市白岳町126 1F
長崎営業所	Tel.095-881-1800	〒851-2106	長崎県西彼杵郡時津町左底郷79-1
鹿児島営業所	Tel.099-266-1310	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3-121
沖縄支店	Tel.098-942-2788	〒901-2225	沖縄県宜野湾市字大謝名237-2
石垣営業所	Tel.0980-83-2940	〒907-0003	沖縄県石垣市平得47
宮古島営業所	Tel.0980-73-7333	〒906-0013	沖縄県宮古島市平良下里2154-14 M-Stay103号室

■アジア事業部　Tel.06-6477-2051　〒555-0011　大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

福島国際(香港)有限公司	Tel.852-2885-5679	Unit 903, 9/F, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
フクシマガリレイシンガポール株式会社	Tel.65-6271-0460	1003 Bukit Merah Central #02-06 Singapore 159836
フクシマガリレイマレーシア株式会社	Tel.60-3-2181-1034	Lot 6.01, 6th Floor Wisma Central Box617 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
フクシマガリレイタイランド株式会社	Tel.66-2-258-3690	16 Asoke Court Gnd Fl., Room 2G, Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
福島国際フィリピン株式会社	Tel.63-2-864-4141	26TH Floor Twenty-Four Seven, Mckinley Bldg., 24TH ST. COR. 7TH Ave. Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila
福島国際(ベトナム)有限会社	Tel.84-8-3933-3628	Floor 9, PVC Sai Gon, 11Bis Nguyen Gia Thieu, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
福久島貿易(上海)有限公司	Tel.86-21-6248-1512	上海市静安区新闸路831号丽都新贵8层D室
台湾福島国際股分有限公司	Tel.886-2-2521-9810	10449 台北市中山區中山北路二段112號12樓5室
フクシマガリレイミャンマー株式会社		#805, 8th Floor, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Township, Yangon.Myanmar
ガリレイタイランド株式会社	Tel.66-3-802-0112	60/105 Moo 3, Mabyangporn Sub-District, Pluakdaeng District, Rayong 21140 Thailand
福島国際(カンボジア)株式会社	Tel.855-77-778-610	Executive Room#2-E6,The iCON Professional Building,216 Norodom Boulevard,Tonle Bassac,Chamkarmorn,Phnom Penh,Cambodia.
福島国際インドネシア株式会社	Tel.62-21-2995-9897	City Loft Sudirman 17th Floor Unit 1708 Jl.KH.Mas Mansyur No.121 Jakarta Pusat 10220, Indonesia

製品についてのお問い合わせ、ご注文は

SIAA 抗菌加工 JP0122441A0001Q
ミックス 紙 FSC FSC® C002641
本カタログの記載内容は2020年7月現在のものです。
(2007-042)F
カタログNo. ER K-64