GALILEI
Be cool, Be alive.

小型薬用保冷庫
MediFridge

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!
小型でも冷蔵から常温までしっかり温度管理可能


冷媒ガス漏れ 10年保証



FMS-056GMX
標準価格:185,000円(税抜)

■ノンフロン仕様
地球温暖化係数が低いため地球環境に優しい冷媒です。
また、フロン排出抑制法の対象外です。

地球温暖化係数(GWP)比較

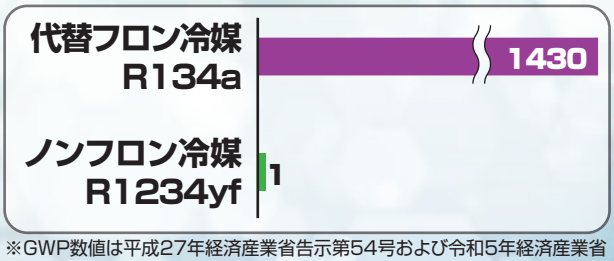

※GWP数値は平成27年経済産業省告示第54号および令和5年経済産業省・環境省告示第3号より引用

ECO PARTNER

ECモード 2℃~25℃(1℃単位)

HCモード 3℃~5℃(1℃単位)

運転モード切替機能


EC(Eco Control)モード
設定温度範囲が2~25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみでなく、常温薬品の保管もできます。

HC(High Control)モード
温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。
厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。

左開き仕様
右手に薬品を持ったまま開閉できる扉開き
※オプションで右開き仕様も可能



バスケット付
奥まで有効活用できる
バスケット2個付属



内形寸法
W344×D244×H99mm

施錠装置付



個体別の鍵を採用
他の保冷庫の鍵を開けられないようセキュリティ強化

オプション

サーモレコーダー



庫内温度の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属

記録範囲
−10~44℃
(記録精度±2℃)

標準価格:67,100円(税抜)
[取付金具標準価格:8,800円(税抜)]

温度データロガー

testo 174Tシリーズ



testo 174T
(ソフトウェア対応)
標準価格:17,000円(税抜)

testo 174T BT(モバイルアプリ対応)
標準価格:23,000円(税抜)

右開き扉仕様
標準価格:7,700円(税抜)

停電警報ブザーキット
乾電池式で停電時にブザーでお知らせします。
標準価格:16,500円(税抜)


外部警報接点出力
標準価格:5,500円(税抜)


鍵付き収納セット
(詳細裏面参照)

小分け収納ケース
(詳細裏面参照)

		FMS-056GMX
寸法	外形(mm)(幅×奥行×高さ)	500×452(482)×690
	内形(mm)(幅×奥行×高さ)	420×335×297
有効内容積(L)		42
製品質量(kg)		27
材質	外装	塗装鋼板
	内装	ABS樹脂　カラー鋼板
	扉	表面:塗装鋼板　裏面:ABS樹脂　マグネット式:1枚
	断熱材	シクロペンタン発泡
設定温度範囲		ECモード:2～25℃　HCモード:3～5℃
温度変動幅		ECモード:4℃(無負荷、周囲温度-5～35℃) HCモード:2℃(無負荷、周囲温度1～30℃)
冷却装置	圧縮機公称出力(W)	60
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	ワイヤーチューブ型
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型
	冷媒	R1234yf
	温度制御	マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト
電源	適用ブレーカー	単相100V　15A 50/60Hz
	適用コンセント	接地形　2極　15A 125V
	許容電圧範囲(V)	90～110
電機特性	冷却時(50/60Hz) 運転電流(A)	1.3/1.2
	冷却時(50/60Hz) 始動電流(A)	11/11
	冷却時(50/60Hz) 消費電力(W)	107/100
	冷却時(50/60Hz) 力率(%)	70/77
	加温時(外気低温時)(50/60Hz) 運転電流(A)	0.5/0.5
	加温時(外気低温時)(50/60Hz) 消費電力(W)	45/45
使用周囲温度(℃)		−5～35℃　80%RH以下
放熱量　(50/60Hz)(W)		200/200
付属品		バスケット(2個)、鍵
警報内容		高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど

※仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。

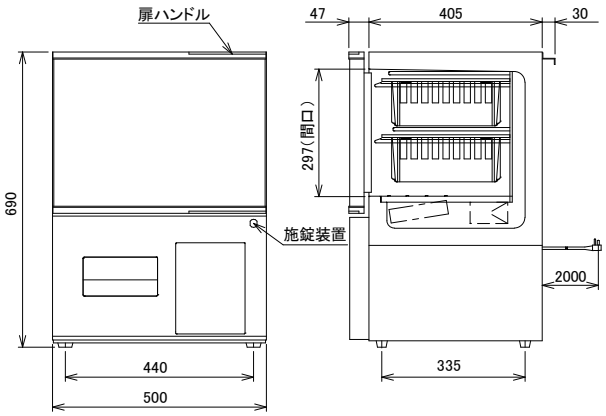

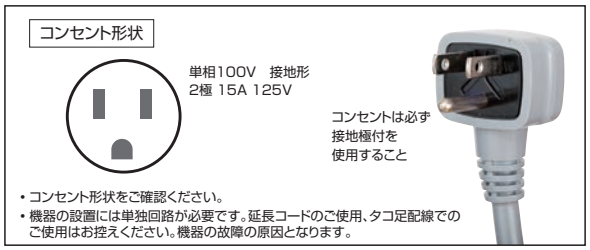

設備に関する注意事項

ノンフロン製品は、可燃性物質を冷媒に使用しております。
万が一、冷媒が漏れたときも安全にお使い頂くために、最小設置床面積以上の場所に設置してください。


当社では安全性を担保する考えから、一般社団法人日本冷凍空調工業会の規格(※1)に準拠しています。

※1 一般社団法人日本冷凍空調工業会　JRA4078
「可燃性冷媒を使用した内蔵形冷凍冷蔵機器の冷媒漏えい時の安全機能要求事項」



小分け収納ケース

[収納例]



	トレー内寸	カラー	標準価格
AT-8	W113×D73×H58	クリアホワイト ライトグリーン ライトイエロー ライトブルー ピンク	価格は お問い合わせください。
AT-10	W240×D73×H59		
AT-11	W56×D70×H58		
AT-14	W235×D75×H42		

鍵付収納セット

[収納例]



	引き出し内寸	カラー	標準価格
①	W213×D161×H110×1個	トウメイ アンバー	30,800円
②	W103×D160×H112×2個		30,800円
③	W103×D160×H112×1個 W103×D162×H51×2個		45,100円
④	W103×D162×H51×4個		53,900円

全国70カ所以上の GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

FMS担当営業拠点　このカタログに掲載されている商品の詳細については次の営業拠点にお問い合わせください。

本社・FMS事業部(大阪)　(06)6477-2121　大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)　(03)6361-1956　東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル
北海道支店(札幌)　(011)833-1211　北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
南東北支店(仙台)　(022)259-1671　宮城県仙台市宮城野区中野1-5-14
中部支社(名古屋)　(052)559-2940　愛知県名古屋市中区金山5-13-24
中四国支社(岡山)　(086)245-0551　岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
九州支社(福岡)　(092)474-5881　福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

ガリレイ未来医療国際拠点 GIFT
大阪府大阪市北区中之島4-3-51 中之島クロス 未来医療R&D センターリエゾンオフィス15階

●カタログ・仕様図のダウンロードは
URL　https://www.galilei.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご注文は ——

⚠ 安全に関するご注意

●このパンフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このパンフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●本パンフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

ISO 9001:2015 認証取得
滋賀(水口)工場・岡山工場
関西技術部・SB事業部
東京技術部・東京工事部
中部技術部・西日本技術部

ISO 14001:2015 認証取得
滋賀(水口)工場・岡山工場
本社・東京
名古屋・福岡
関西サービスセンター・東京サービスセンター

本リーフレットの記載内容は2026年10月現在のものです。
(2610-05)G

リーフレットNo. MDC-232