GALILEI
Be cool, Be alive.

# 薬用保冷庫大容量保管タイプ

## 冷蔵から常温までしっかり温度管理できる大容量タイプの薬用保冷庫

冷媒ガス漏れ 10年保証


温度2℃~23℃

### マイコン制御温度管理
庫内温度はデジタル表示です。万一の時、異常表示・ブザー報知など警報機能も充実しています。





### 棚網の可変
棚受けを調整することにより設置棚の位置が移動できるので、理想的な高さに調節できます。(約1間隔で調節可能)

### サービスコンセント
製品左側面にサービスコンセントを用意しております。(適用コンセント5A125V)



左側面上部

### 機能的な測定孔
両サイドに測定孔装備でユーザーフレンドリー仕様。センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防ぎかつ衛生的です。



### 持ちやすいハンドル


ゆるやかな曲線をデザインしたハンドル部は安全性も高く、にぎりやすいために開閉が容易です。

### フィルター清浄不要

### ドレン排水処理不要

### キャスター付



### 遮光フィルム仕様 (オプション)
紫外線を含めた外部からの光を遮光します。半透明仕様もあります。冷暗所保存薬品用として使用できます。

### サーモレコーダー (オプション)
保冷温度状態の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分 (12コ) 付属

標準価格:67,100円(税抜)

取付金具　標準価格:8,800円(税抜)





鍵 標準装備　プラグ形状 単相100V　電源コード 3 m



**FMS-650L**

有効内容積 635L

外形寸法
W770×D795(893)×H1,905mm
内形寸法
W670×D645×H1,470mm
標準価格
847,000円(税抜)



**FMS-1400L**


有効内容積 1355L

外形寸法
W1,500×D795(893)×H1,905mm
内形寸法
W1,400×D645×H1,470mm
標準価格
1,102,000円(税抜)


※写真は2機種共にサーモレコーダー(オプション)付きです。

# 薬用保冷庫


## FMS-650L

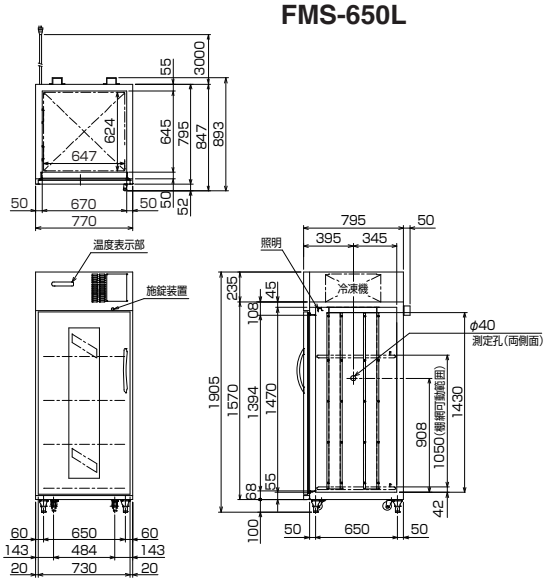


## FMS-1400L

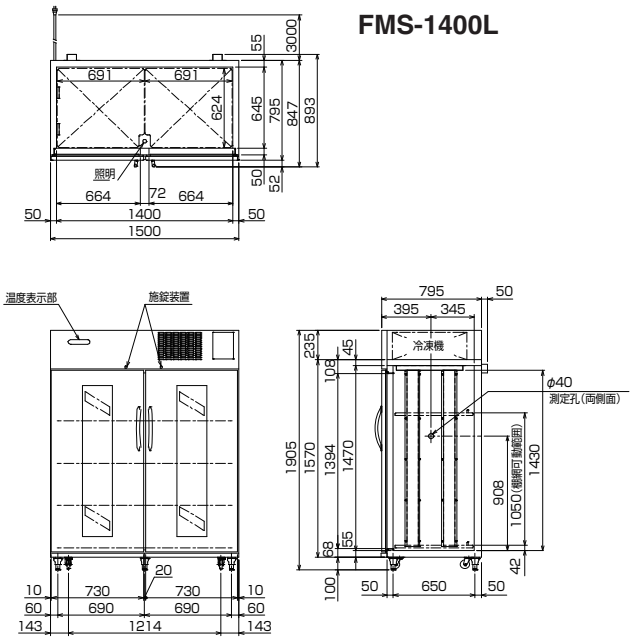


**■電源コンセント形状**
●接地形2極15A125V




| 機種名 | | | | FMS-650L | FMS-1400L |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸　法 | 外形(mm)(幅×奥行×高さ) | | | 770×795(893)×1905 | 1500×795(893)×1905 |
| | 内形(mm)(幅×奥行×高さ) | | | 670×645×1470 | 1400×645×1470 |
| | 有効内容積(ℓ) | | | 635 | 1355 |
| | 製品質量(kg) | | | 126 | 206 |
| 材　質 | 外　装 | | | ポリエステル樹脂粉体塗装 | |
| | 内　装 | | | ポリエステル樹脂粉体塗装 | |
| | 扉 | | | 表面:ポリエステル樹脂粉体塗装　裏面:ポリエステル樹脂粉体塗装　マグネット式1枚 | 表面:ポリエステル樹脂粉体塗装　裏面:ポリエステル樹脂粉体塗装　マグネット式2枚 |
| | 断熱材 | | | 硬質発泡ポリウレタン | |
| | 温度調節範囲 | | | 2～23℃ | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | | | 300W | |
| | 冷媒制御方式 | | | キャピラリーチューブ | |
| | 凝縮器 | | | ワイヤチューブ強制空冷式 | フィンチューブ強制空冷式 |
| | 冷却器 | | | フィンチューブ冷気強制循環式 | |
| | 冷　媒 | | | R-404A　130g | R-404A　190g |
| | 霜取方式 | | | サイクルデフロスト | |
| 電　源 | 適用ブレーカー容量 | | | 単相100V 15A 50／60Hz | |
| | 適用コンセント形式 | | | 接地付き 2極 15A 125V | |
| | 許容電圧範囲(V) | | | 90～110 | |
| 電気特性 | 冷却時(50／60Hz) | 通常 | 運転電流(A) | 4.2／4.2 | 5.1／5.1 |
| | | | 始動電流(A) | 22.2／22.5 | 26.3／26.3 |
| | | | 消費電力(W) | 410／450 | 425／465 |
| | | | 力　率(%) | 79／85 | 83／91 |
| | | 最大 | 運転電流(A) | 6.5／6.5 | 8.4／8.4 |
| | | | 消費電力(W) | 590／630 | 775／815 |
| | 加温時(50／60Hz) | | 運転電流(A) | 2.0／2.0 | 4.2／4.2 |
| | | | 消費電力(W) | 220／220 | 445／445 |
| | | | 力　率(%) | 100／100 | 100／100 |
| 使用周囲温度 | | | | −5～35℃ | |
| 放熱量 | | | | 435／475W | 470／510W |
| 照　明 | | | | 紫外線防止蛍光灯 15W | 紫外線防止蛍光灯 40W |
| 脚・調節範囲 | | | | 100～110mm(キャスター付) | |
| 付属品 | | | | 棚網4枚、鍵 | 棚網8枚、鍵 |
| オプション | | | | 自記温度記録計、遮光フィルム仕様 | |

## 全国70カ所以上の GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI
Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社

### ⚠ 安全に関するご注意

●このパンフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

**このパンフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。**

●仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●本パンフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。


FMS担当営業拠点　このカタログに掲載されている商品の詳細については次の営業拠点にお問い合わせください。

本社・FMS事業部(大阪)　(06)6477-2121　大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)　(03)6361-1956　東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル
北海道支店(札幌)　(011)833-1211　北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
南東北支店(仙台)　(022)259-1671　宮城県仙台市宮城野区中野1-5-14
中部支社(名古屋)　(052)559-2940　愛知県名古屋市中区金山5-13-24
中四国支社(岡山)　(086)245-0551　岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
九州支社(福岡)　(092)474-5881　福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

ガリレイ未来医療国際拠点 GIFT
大阪府大阪市北区中之島4-3-51 中之島クロス 未来医療R&D センターリエゾンオフィス15階


●カタログ・仕様図のダウンロードは
URL https://www.galilei.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご注文は ——


ISO 9001:2015 認証取得　ISO 14001:2015 認証取得
滋賀(永口)工場・岡山工場　滋賀(永口)工場・岡山工場
関西技術部・SB事業部　本社・東京
東京技術部・東京工事部　名古屋・福岡
中部技術部・西日本技術部　関西サービスセンター・関東サービスセンター

本リーフレットの記載内容は2026年10月現在のものです。
(2610-00)G

MDC-148