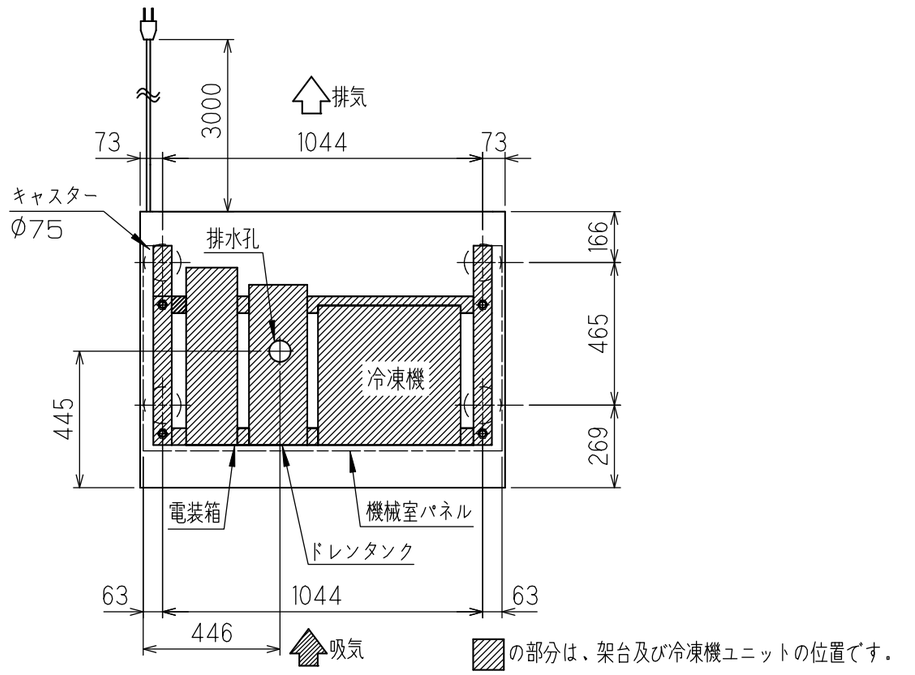

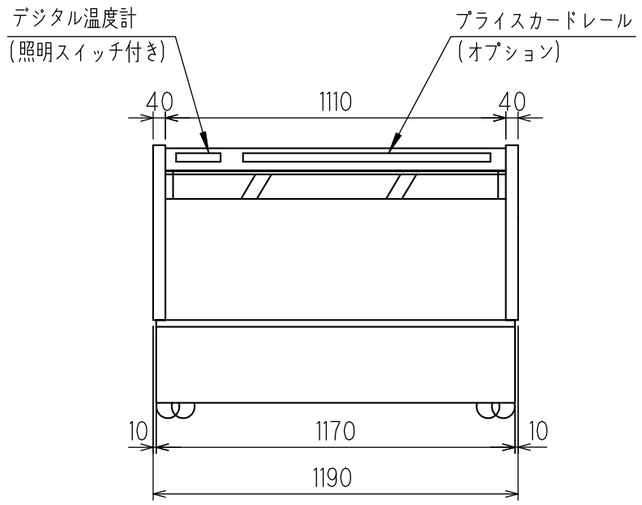

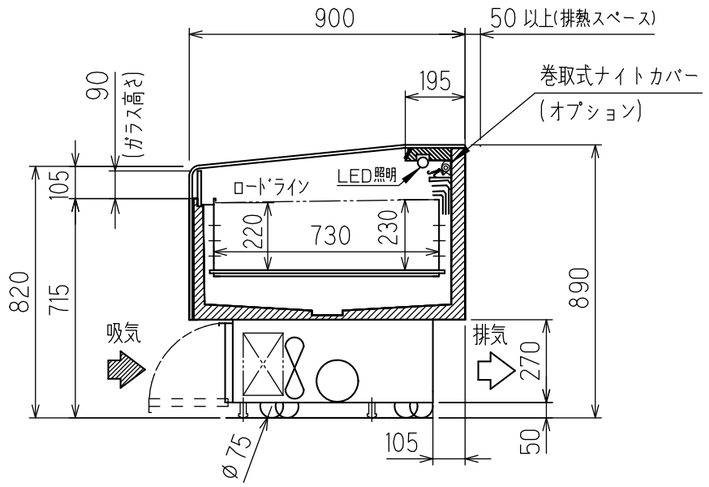

機種名			MRN-42RGBSPS	
使用温度帯(℃)			-2~20	
商品区分			精肉・鮮魚/日配/デザート/弁当	
有効内容積(L)			182	
棚(奥行X段数)			---	
陳列面積(m^2)			0.81	
			幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)			1190	900	890
内形寸法(mm)			1110	730	-
製品質量(kg)			120		
冷媒			R404A		
冷媒量(kg)			0.28		
冷媒制御			キャピラリー		
冷凍機	型式		SPA-H30H1B		
	公称出力(W)		300		
霜取方式			ヒーターデフロスト温度復帰式		
単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター(庫内冷却用)	(W)	2.0		
		(A)	0.02		
	照明	(W)	32		
		(A)	0.11		
	防露ヒーター	(W)	35		
		(A)	0.35		
	合計	(W)	410		
		(A)	5.38		
	デフロストヒーター	(W)	265		
		(A)	2.65		
	ブレーカー容量	(A)	15		
付属品			---		
備考			---		
排水処理方式			排水ドレンタンク受け		
オプション			排水蒸発装置		
			巻取式ナイトカバー、プライスカードレール		
換気量(m^3/h)			525		
排熱量(W)			1160/1300		

※1 外気条件 温度 30℃ 湿度 60% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。

※2 食品は必ず密封した状態で陳列してください。
腐食性ガスにより、サビ 及び ガス漏れの原因となります。

※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 電源コンセント形状
単相 100V電源 2極 15A 125V

整理No.

MRN-42RGBSPS	殿	ケース番号
	日付 . . / S=1/20	図面番号 TS3-48435-0

平成 29年 01月現在